Arreda, Aura, Vertica, Quadra

liste de prix 09/2020

(WPFR99) en Euro HT

duka®
Douche Émotion



Segments et classements


Nous avons segmenté notre assortiment dans les gammes de produits Arreda, Aura, Vertica et Quadra et nous l'avons classifié avec les catégories 5000, 4000, 3000 et 2000.

Cela facilitera votre choix en fonction de vos goûts et de vos besoins dans notre large assortiment de parois de douches.



Solutions WALK-IN
ILES DE DOUCHE OU SOLUTIONS OUVERTES - La douche - un espace dans l'espace, pour la relaxation du corps et de l'âme. Un espace pour le rituel quotidien de l'hygiène et du repos! duka a défini d´une nouvelle manière cet espace.

Arreda




Modèles sans cadre - Les parois de douche sans cadre, pour l'utilisation quotidienne, avec des idées innovantes, un design émouvant et une technique intelligente.

Aura



Modèles avec cadre partiel et uniquement des profils verticaux - Expression d'un language de forme avec des lignes claires, simples et géométriques.


Vertica



Modèles avec cadre - Ligne de produits avec la conscience de la qualité la plus élevée jusqu'au plus petit détail. Le résultat est un produit stable et sans compromis.

Quadra

Ces couleurs et ce classement vous accompagnent dans toute notre liste de prix.



	Île de douche	libero 5000 libero 4000
	Porte libre	libero 5000 libero 4000
	Paroi latérale libre	libero 5000 libero 4000 libero 3000
5000		acqua 5000 acqua R 5000
		pura 5000 pura R 5000
4000		princess 4000
		multi-S 4000
		natura 4000
3000		gallery 3000 new
		dukessa 3000
2000		vela 2000
		stila 2000
	(prima 2000 glass) (prima 2000)	prima 2000
Solutions p. baignoire		toutes les séries de modèles

Accessoires

Constructions en „U“


duka

duka | Douche émotion

duka–le nom indique une société sud-tyrolienne très performante, qui depuis 1979 n‘a qu‘un objectif : la planification et la production de cabines de douche de grande qualité, avec des solutions individuelles, un développement continu des assortiments, toujours en réponse à la demande des clients. Ces efforts couplé aux valeurs du Süd-Tirol ont fait de duka l‘un des fournisseurs de parois de douche les plus réputés en Europe.

Les parois de douche duka, cela signifie:


- Utilisation de matériaux de grande qualité d‘excellents fournisseurs
- Développement et production entièrement dans l‘entreprise
- Livraisons très rapides grâce à la production Just-in-Time
- 100% made in Süd-Tirol
- Technologie innovante et brevetée
- Spécialiste pour les cabines sur-mesure en fonction des demandes du client
- Qualité éprouvée dans le détail
- Articles en phase avec le marché avec une haute fonctionnalité et un design attractif
- Montage et entretien faciles
- Service fiable avec des pièces détachées d‘origine et tellement plus,

qui fait de la douche une expérience inoubliable. **duka | Douche émotion**

Index

Arreda | Aura | Vertica | Quadra


Solutions pour niches



Arreda	libero 5000																	
	libero 4000																	
	libero 3000																	
	acqua 5000													93	86		92	87
	acqua R 5000														102	108	109	103 111
5000	pura 5000		122		125	127	128		123	129	130	124						126
	pura R 5000				162		164				165							163
	princess 4000	178				181												179
4000	multi-S 4000		198		199	202	204		196	203	205	200	206					197 201
	natura 4000		244			254		242 243				246 247				248 249	250/252	256
	gallery 3000 new		304		305	308	309		307									306
					292		294											293
					326	328	329											
3000	dukessa 3000													350** 351**				353**
	multi 3000																	
	vela 2000		367		368		371		366	372								370
2000	stila 2000		390						388			392			394 398			395
	prima 2000		422						420 421*			423 423*		416/417* 418/419*				426 427*


* en Metacryl ** en verre trempé et Metacryl 123 montage sur bac de douche 123 montage au sol

Solutions d´angle



Arreda	libero 5000																		
	libero 4000																		
	libero 3000																		
	acqua 5000											88/89 **90/91**						94 **95**	
	acqua R 5000											104/105 **106/107**	108/110	109/110				112/113 **114/115**	
5000	pura 5000		132/138 **133/139**		136/138 **137/139**			140/141 **142/143**		134/138 **135/139**					146 **147**	144 **145**		148 **149**	
	pura R 5000				166/167 **168/169**													170 **171**	
	princess 4000	182/183 **184/185**														186 **187**			
4000	multi-S 4000	212/218 **213/219**		214/218 **215/219**				208/209 **210/211**		216/218 **217/219**					220 **221**	224 **225**		222 **223**	
	natura 4000		262/266 **263/267**			254/258 **255/259**	260/266 **261/267**			264/266 **265/267**		268/272 **269/273**		252/258 **253/259**	280 **281**		278 **279**		274/276 **275/277**
	gallery 3000 new		310/314 **311/315**		312/314 **313/315**			316/317 **318/319**								320 **321**		322 **323**	
					296/297 **298/299**													300 **301**	
					330/331			316/332 **318/333**										334	
3000	dukessa 3000										350/352** 351/352**							354 355*	356 357*
	multi 3000																		
	vela 2000		367/369 **374/376**		368/369 **375/376**			366/369 **373/376**										378 **379**	
2000	stila 2000		390/396 **391/397**					388/396 **389/397**	392/396 **393/397**			394/396 400/403							404 406/407
	prima 2000		422/424					420/424 421/425*	423/424 423/425*		416/424 417/425*							428 429*	432 433*


Solutions des espaces ouverts



Solutions quart de rond



Solutions pentagonales



Arreda	libero 5000	22/23	24/29 **26/31**	60/62											
	libero 4000	36	36/37 39/43	**66/73**	48/50	54	55/56								
	libero 3000			**76/81**											
5000	acqua 5000														
	acqua R 5000														
	pura 5000										**150** **151**				
	pura R 5000										172				
4000	princess 4000								190 188/189						
	multi-S 4000							231			230			**226**	227	228/229
	natura 4000											282				
	gallery 3000 new										324					
											302					
3000	dukessa 3000											362	360 361*			
	multi 3000															
	vela 2000									382	381			380		
2000	stila 2000											408				
	prima 2000											436 437*	434 435*	440	438 439*	


* en Metacryl

** en verre trempé et Metacryl


123 montage sur bac de douche

123 montage au sol

Constructions en “U“




Solutions pour baignoire



Arreda	libero 5000										
	libero 4000										
	libero 3000										
5000	acqua 5000										
	acqua R 5000										
	pura 5000										
	pura R 5000										
4000	princess 4000										
	multi-S 4000	232	233	444	445	446/447					
	natura 4000										
	gallery 3000 new										
3000											
	dukessa 3000									450	450
	multi 3000			452 456*		453 457*	454 458/459*				455 460*
2000	vela 2000										
	stila 2000										
	prima 2000										

Les plus-produits des parois duka

duka a beaucoup travaillé pour proposer des cabines avec un montage et un entretien faciles. Les pictogrammes présentés sur ces 2 pages résument ces avantages et vous permettent d'apprécier ensuite pour chaque collection les plus-produits proposés.

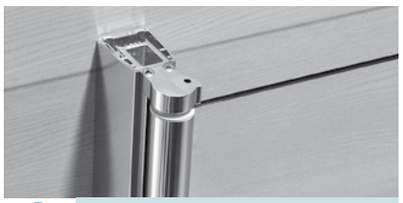


Charnière à 180°

Ouverture à l'intérieur / l'extérieur– l'ouverture de l'article avec cette icône est possible par la particularité technique de cette charnière de 90 °, soit à l'extérieur, soit l'intérieur. L'entrée et la sortie de la douche nous fournit un confort maximale.



180° charnière avec automatic close

Ce signe indique les portes tournantes qui s'ouvrent sur 90° vers aussi bien l'intérieur que l'extérieur et disposent du système Automatic Close.: la porte se ferme automatiquement et doucement en fermant légèrement la porte.

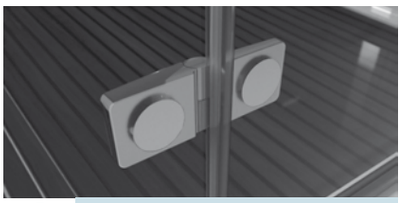

Technique de la charnière encastrée

Les articles avec cette icône ont des charnières vissées au verre, mais sans avoir sur le côté interne un relief: la surface du verre et la charnière sont au même niveau à l'intérieur de la cabine. Pour l'entretien et l'esthétique cela s'avère être un bénéfice remarquable.



Mécanisme d'élévation/abaissement

Les portes avec ce mécanisme d'élévation/abaissement lors de l'ouverture sont automatiquement soulevées de quelques millimètres. Le profil d'étanchéité horizontal est ainsi protégé contre l'abrasion prolongée et la porte se ferme d'elle même dans les derniers 10 à 20 cm.



Mécanisme d'élévation/ abaissement réglable

En plus aux propriétés du mécanisme d'élévation/abaissement ici il y a même la possibilité de régler le mécanisme (positionner le point le plus bas).



Ajustement profil du cadre „girofix“

Pour les articles avec cette icône le profil du cadre peut être fixé au profil au mur avec la vis spécial «girofix»–rapidement, facilement et en peu de temps!





Technique de collage

Cette icône indique les articles où les charnières sont collées au verre avec la éprouvée technique de collage UV duka ®. Le résultat est une surface du verre complètement intacte à l'intérieur sans échancrures et trous. Cela simplifie l'entretien et souligne l'esthétique.

Parois coulissantes séparables

Les cabines de douche avec cette icône sont équipées avec des portes coulissante, ou les éléments individuels peuvent être séparés les un des autres . A la suite le nettoyage des parties qui se chevauchent est sensiblement facilitée.

ACS automatic close & stop

Cette icône indique la fermeture automatique ACS. Une simple pression du doigt et la porte se déplace doucement et complètement, dans les derniers centimètres, en position «fermée» ou «ouverte»–comme un tiroir de meuble de haute qualité.



Technique de collage

Les articles marqués de cette icône ont les charnières collées sur le verre avec la nouvelle « technique de collage UV duka brillant ». Résultat : une surface complètement lisse sur le côté intérieur du verre et visibilité des finitions à travers le verre (argent ou chromé) ! Cela simplifie l'entretien et souligne l'esthétique.



Eléments coulissants séparables aimantés

Les éléments coulissants des articles marqués de cette icône sont pourvus d'aimants puissants et sont aussi séparables. Résultat : fonctionnement stable des éléments coulissants, nettoyage facilité entre les éléments en verre. Technique de pointe!



AC automatic close

Les articles marqués de cette icône sont livrés avec le système de frein AC seulement pour la position « fermée ».





Roulettes avec roulements à billes et réglage en hauteur

Parmi les éléments marqués avec cette icône, les éléments coulissants sont fournis avec le réglage des roulettes avec roulements à billes en hauteur. Ceci garantit un parfait coulissement et le bon fonctionnement des portes.

Portes avec roulettes de réglage linéaire

La porte entière peut être facilement et linéairement positionnée entre l'adaptabilité prévue du mécanisme avec roulettes de réglage fin. Avec ça on peut faire un ajustement précis même après des années.

Adaptabilité au mur avec verre de sécurité réglable

Les articles avec cette icône ont au mur une adaptabilité linéaire de 25 mm pour parois latérales et éléments fixes grâce au «verre de sécurité dans le profil au mur». Le grand avantage est surtout pour l'esthétique, car le profil au mur reste le même, sans devoir renoncer à l'adaptabilité au mur.




Roulettes avec réglage en hauteur

Les articles avec cette icône ont des éléments coulissants qui sont fournis avec le réglage des roues en hauteur. Ceci garantit un parfait coulissement et le bon fonctionnement des portes.



Adaptabilité au mur avec vis télescopique

Les articles avec cette icône peuvent être réglés très facilement en largeur. La porte entière peut être positionnée sans problèmes grâce à une vis télescopique entre l'adaptabilité prévue avec le mécanisme de roulettes de réglage fin. Avec ça on peut faire un ajustement précis même après des années.

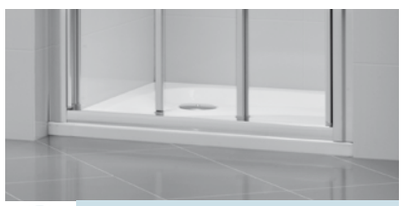

Réglage des éléments coulissants

Les portes de douche avec cet icône disposent de portes coulissantes qui peuvent être réglées et nettoyées indépendemment les unes des autres, ce qui facilite le nettoyage.

3★ Système dévie gouttes 3 étoiles

Un joint en PVC minimaliste et très discret est appliqué sur le bord inférieur de la vitre. Grâce à l'aile hydrofuge intérieure et aux lèvres souples en bas, l'eau est déviée dans la direction souhaitée. Facile et rapide à retirer, ce qui simplifie le nettoyage ou le remplacement.


4★ Système dévie gouttes 4 étoiles


Un profilé en aluminium très discret est appliqué sur le bord inférieur de la vitre, combiné à un joint en PVC à insérer, presque invisible mais hautement efficace. L'aile hydrofuge intérieure et les lèvres souples en bas ne laissent aucun passage à l'eau : le joint est facile et rapide à retirer, ce qui simplifie le nettoyage ou le remplacement.


5★ Système dévie gouttes 5 étoiles

Le maximum de l'innovation et de la fonctionnalité pour une utilisation au quotidien ! Le discret profilé en aluminium est appliqué sans saillies sur le bord inférieur de la vitre, ce qui réduit au minimum les éventuels dépôts de saleté. Le joint en PVC inséré (lui aussi sans saillies) dispose d'une aile hydrofuge intérieure et de lèvres en PVC souple en bas. Pratiquement invisibles et à l'esthétique sans âge, ils sont extrêmement fonctionnels et, en cas de besoin, peuvent être retirés facilement pour le nettoyage ou le remplacement!


Joints standard

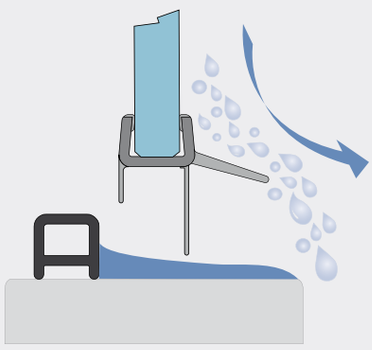


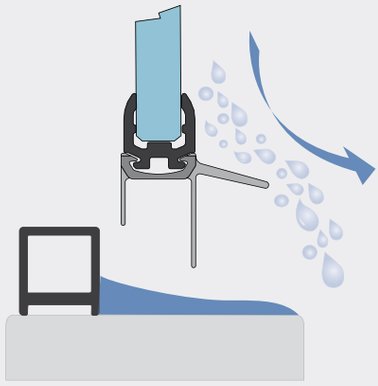


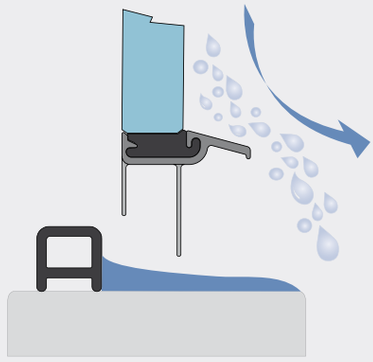

Joints spéciaux

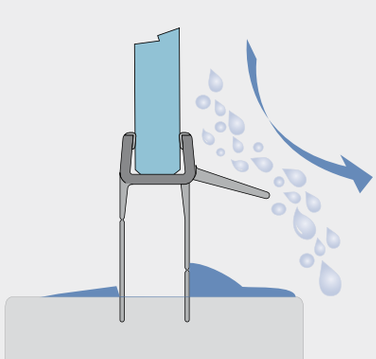

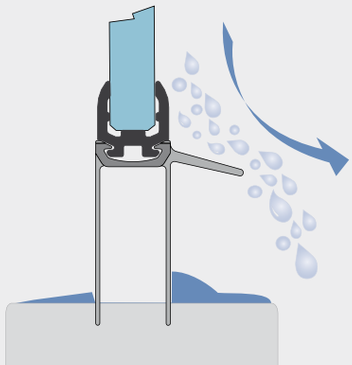


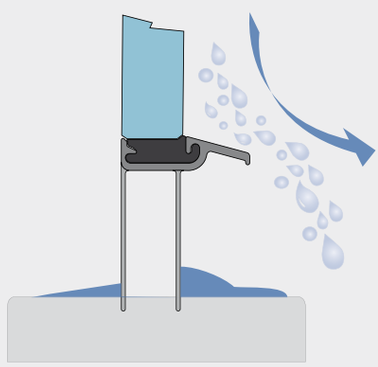


Attention ! Ce joint peut être utilisé à la place du joint standard normalement fourni. Se rappeler que les cabines de douche avec joint standard et profilé anti-débordement intégré ont été testées conformément à la norme EN 14428. D'éventuelles modifications à cette configuration compromettent la protection contre les éclaboussures.

Nettoyage et entretien


Étanchéité
La question de l‘étanchéité se pose dès que l‘on assemble plusieurs éléments de construction en présence de projections d‘eau. L‘étanchéité entre la maçonnerie/receveur de douche et la paroi de douche est garantie par votre installateur grâce à un assemblage conforme aux instructions de montage. La paroi et les profilés sont scellés par le fabricant grâce à des joints continus.
Le seuil inférieur reste délicat.
Selon la conception et les modèles choisis, nous sommes dans les configurations suivantes :



Les parois avec cadre hori-zontal assurent la meilleure étanchéité au niveau du seuil : l‘eau est bloquée en bas de la paroi par le profilé inférieur.



Pour des cabines sans cadre horizontal c‘est la combinaison entre le joint d’étanchéité et le profilé „retenue d‘eau“ qui constituent la meilleure protection contre les projections d‘eau en bas de paroi.



Si le profilé „retenue d‘eau“ n‘est pas installé en bas de paroi sans cadre, les éclaboussures n‘ont aucun barrage et mouillent l‘extérieur de la douche. C‘est pourquoi nous vous conseillons de toujours installer le profilé „retenue d‘eau.“

L’étanchéité est un critère de la norme européenne pour obtenir la certification CE.
duka a répondu de façon optimale à cette demande.

Nettoyage et entretien
Après s’être douché, un nettoyage régulier est la meilleure protection contre les salissures de votre paroi de douche. Nous vous conseillons d’asperger votre paroi avec de l’eau chaude, puis passer ensuite de l’eau froide. Il vous suffira ensuite d’enlever avec votre raclette (article WIS page 274) le surplus d’eau restant. Cette opération vaut pour tout type de surface de nos parois (verres trempés, acryliques ainsi que les profilés.)
L’intervalle de nettoyage se situe entre une semaine et un mois en fonction de l’agressivité du calcaire contenu dans l’eau. Pour une meilleure efficacité, vous pouvez utiliser notre nettoyant « Pronett » (article DSR 6 page 274)
En aucun cas n’utilisez des produits de nettoyage corrosifs à base d’acides, de solvants ou encore alcalins. Pour conserver votre cabine, lors du nettoyage, utilisez des chiffons doux et propres afin d’éviter les rayures.
Après vous êtes douché, aérez votre cabine de douche afin de prévenir une formation éventuelle de moisissure.
Qualité de verre
Nous utilisons pour nos fabrications exclusivement des verres trempés nobles selon la norme EN 14428.
Lors du processus de la fabrication du verre, certaines inclusions d’air ne peuvent être exclues. De telles inclusions couplées avec certaines lumières, font apparaître sur les tranches du verre une couleur verte, qui vous garantit qu’il s’agit vraiment d’un verre trempé et non d‘un verre artificiel.
Sécurité: Le verre trempé est particulièrement résistant aux coups, impacts, pliages et insensible aux variations de température. Le bord du verre est considéré comme la partie la plus vulnérable et votre paroi doit être implantée de telle sorte qu’il évite si possible les chocs, tels que ceux des poignées de portes, des lavabos ou des radiateurs.
Dans le cas d’une casse occasionné par un choc violent, le verre trempé se désagrège en petits morceaux de verre, contrairement aux fragments effilés du verre traditionnel utilisé pour les fenêtres.

Certificat de garantie

Chaque acquéreur d‘une paroi de douche duka reçoit un certificat de garantie duka. Celui-ci offre:
- 5 années de garantie et 10 années de fourniture de pièces détachées.
- les exigences de garantie doivent être signalisées dans la période de garantie immédiatement au grossiste, par lequel le produit a été acquis!

duka -le code d‘identification

le code d‘identification duka est la carte d‘identité de votre paroi de douche.
Conaissez vous votre douche ?
Avec duka il est très simple de récupérer toutes les informations nécessaires sur votre paroi de douche. Pour cette raison chaque paroi duka a un code d‘identification, dit ID.
Grâce à ce code on peut trouver les détails de chaque paroi de douche, de la phase de commande à la production et jusqu‘à la livraison, tant pour les produits standard que pour les produits en dimensions spéciales.
Quand a été produit la paroi ?
Avez-vous besoin de pièces de rechange ?
Quels sont les équipements de la cabine ?
Trouver les réponses est très facile avec l‘ID.
Où on trouve le ID?
duka l‘a placé dans différentes positions, pour faciliter la recherche.

1. sur la garantie







2. sur l‘étiquette de l‘emballage



3. comme QR code sur la cabine même





Dans la partie extérieure de la paroi en verre (d‘habitude en bas, dans les produits réversibles en haut) on trouve une étiquette très discrète avec le QR code et le ID, un numéro à 8 chiffres facile à lire.

Le catalogue personnel

Personnaliser son produit est une attente importante des clients de nos jours. duka a organisé tout son système productif pour répondre à ces exigences: en effet,nous produisons la paroi de douche requise, en dimensions standards ou sur-mesure, à partir d'une très large gamme de produits structurée et illustrée dans notre catalogue général.
Il est possible de créer un catalogue personnel, en choisissant et en se concentrant seulement sur les produits qui vous intéressent. Comment ?
En allant sur le site www.duka.it pour choisir le modèle. Cliquer sur "Ajouter au catalogue personnel" sur la fiche du modèle sélectionné. On peut ajouter tous les modèles que l'on veut, il n'y a pas de limite.
Ensuite en cliquant sur "Le catalogue personnel" sur la barre de menu, on peut voir le catalogue réalisé: il est possible d'éliminer des produits, d'insérer un nom et une date. Puis pour confirmer la sélection, cliquer sur "Créer le catalogue".
Une fois le catalogue généré, il peut être envoyé par mail ou alors téléchargé en format pdf.



Les modèles sélectionnés



Le catalogue personnel



Récompenses

Le design italien et la précision allemande sont les lignes conductrices de chaque projet duka.
Le design italien parce que la paroi de douche duka doit s'intégrer harmonieusement au mobilier de la salle de bains, une attention toute particulière est donc portée sur les tendances du monde de l'architecture et sur le design intérieur. La précision allemande parce que la paroi de douche duka doit être fonctionnelle, fiable, facile à installer, simple d'utilisation et à entretenir, par conséquent une grande attention à la technique et aux détails.
Toutes ces caractéristiques conjuguées à l'utilisation de matériaux de qualité, à un système productif d'avant-garde et à un personnel qualifié et motivé, font de duka la référence des producteurs de parois de douche au niveau international : en témoignent de nombreuses récompenses officielles.
Par exemple, la cabine de douche stila 2000 a obtenu en 2005 lors de sa première apparition au salon CERSAIE à Bologne, le prix ADI Ceramic Design Award, qui récompense et valorise les produits plus innovateurs du secteur italien de céramiques et de mobilier sanitaire. Une autre récompense, la mention spéciale au German Design Award 2017, dans la catégorie Excellent Product Design Bath, toujours pour la stila 2000, reconnue par son excellence et son originalité ainsi que pour le respect des critères de fonctionnalité et d'ergonomie.
Tous ces précieux témoignages démontrent comment duka a réussi à concilier avec succès pour ses produits, des standards esthétiques et performants, avec un résultat absolument unique en son genre.



Structuration de la liste de prix


Nous avons simplifié la structure de la liste de prix. Les changements les plus importants, sont notifiés dans les exemples sur cette page.

Délais de livraison :
La couleur d'arrière-plan des champs de prix fournit les informations sur des délais de livraison.
En haut à droite des pages vous trouverez le panel couleur d'arrière-plan – délai de livraison.

Prix des articles: :
Plus de calcul: prix individuels clairs pour toutes les variantes des couleurs disponibles et des types de verre, par exemple pour la couleur CSH (chrome / alu brillant) avec verre TS 10 (sérigraphie satiné).
Vous trouverez à la fin du tarif sur la couverture pliable l'explication des abréviations.


Traitement du verre: Les prix des verres traités sont spécifiés sous chaque article, quand disponibles.

Mesures spéciales: Les prix des mesures spéciales sont spécifiées sous chaque article comme supplément, quand disponibles.

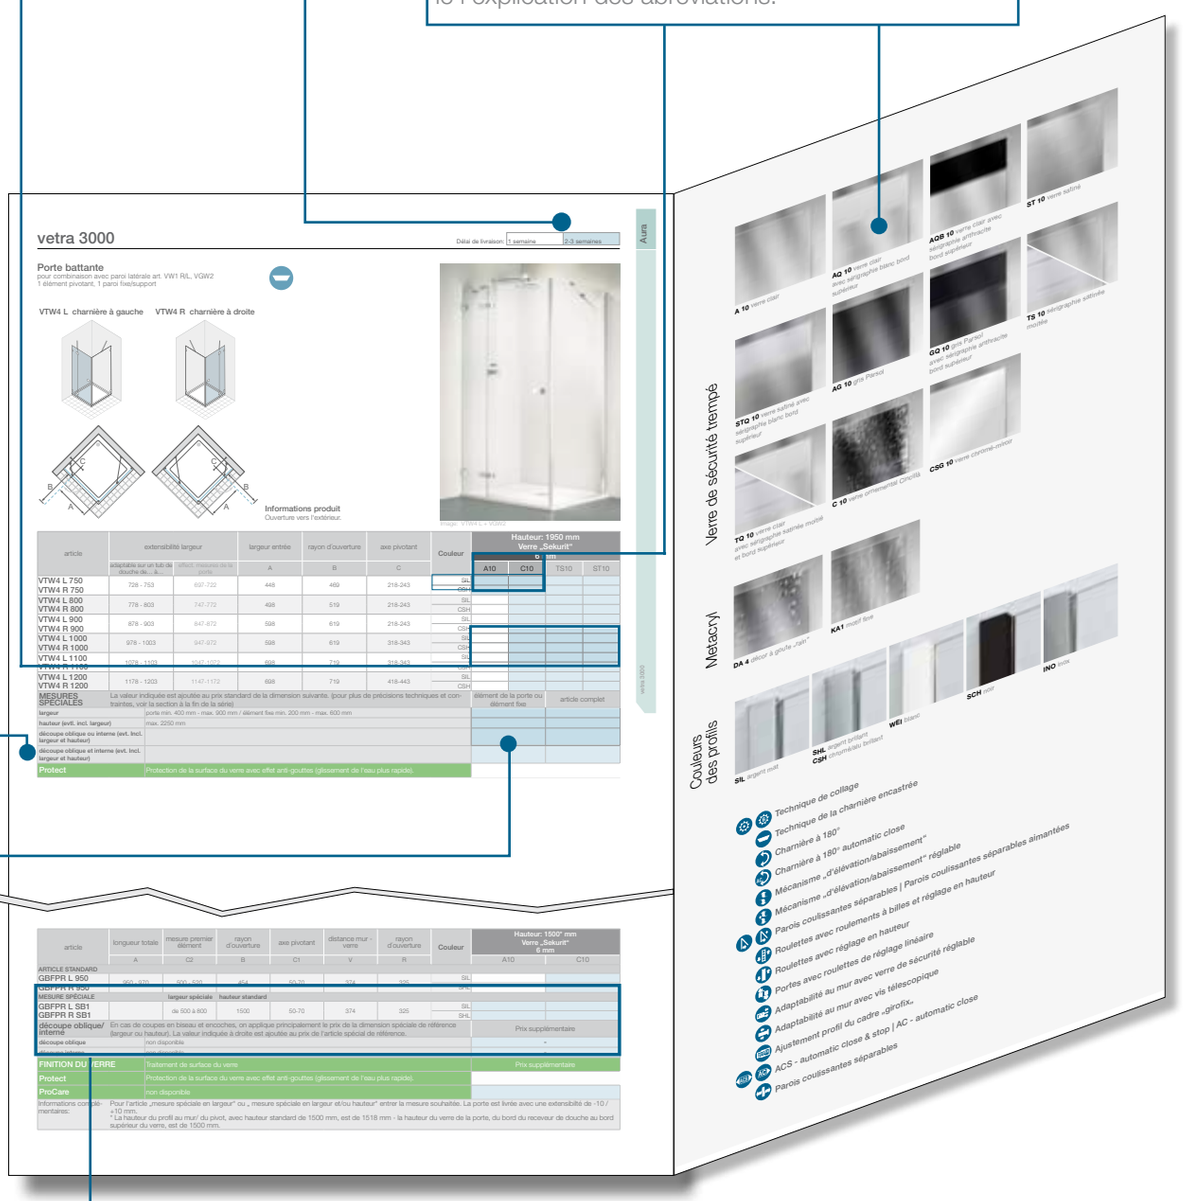

Nouvelle approche des mesures spéciales: avec les lignes libero 5000, libero 4000, acqua 5000, pura 5000, pura R 5000, princess 4000, multi–S 4000, gallery 3000, vela 2000, acqua R 5000, natura 4000, multi 3000 glass, multi 3000, stila 2000, prima 2000 glass et prima 2000 les mesures spéciales aussi bien en largeur qu'en hauteur sont traitées en tant qu'articles séparés avec leurs propres références et prix.

Codification duka (codes articles)

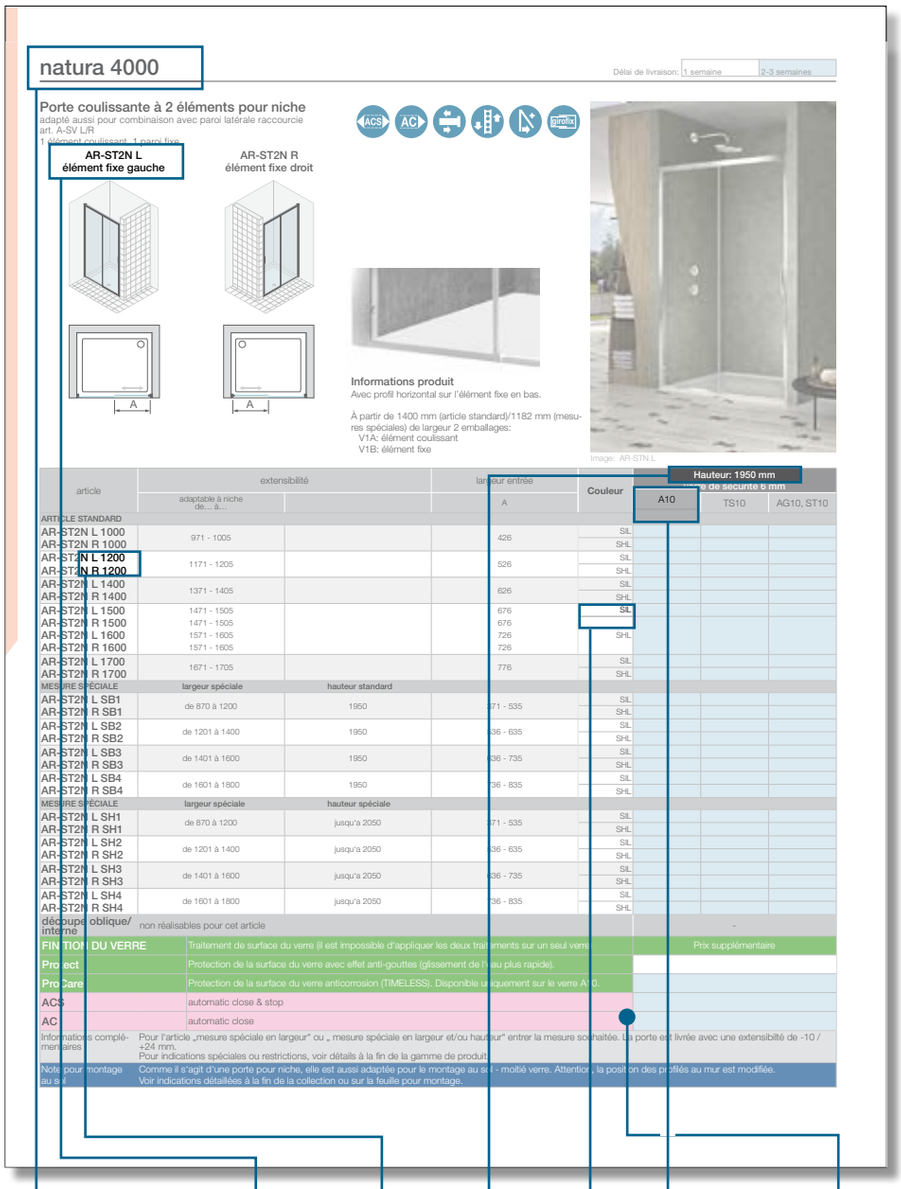

natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine 2-3 semaines

Porte coulissante à 2 éléments pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R

1 élément coulissant, 1 paroi fixe

AR-ST2N L élément fixe gauche

AR-ST2N R élément fixe droit

Informations produit

Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

À partir de 1400 mm (article standard)/1182 mm (mesures spéciales) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe

Image: AR-STN L

article	extensibilité adaptable à niche de... à...		largeur entrée A	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm A10	TS10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
AR-ST2N L 1000	971 - 1005		426	SIL			
AR-ST2N R 1000				SHL			
AR-ST2N L 1200	1171 - 1205		526	SIL			
AR-ST2N R 1200				SHL			
AR-ST2N L 1400	1371 - 1405		626	SIL			
AR-ST2N R 1400				SHL			
AR-ST2N L 1500	1471 - 1505		676	SIL			
AR-ST2N R 1500	1471 - 1505		676				
AR-ST2N L 1600	1571 - 1605		726	SHL			
AR-ST2N R 1600	1571 - 1605		726				
AR-ST2N L 1700	1671 - 1705		776	SIL			
AR-ST2N R 1700				SHL			
MESURE SPÉCIALE	largeur spéciale	hauteur standard					
AR-ST2N L SB1	de 870 à 1200	1950	471 - 535	SIL			
AR-ST2N R SB1				SHL			
AR-ST2N L SB2	de 1201 à 1400	1950	536 - 635	SIL			
AR-ST2N R SB2				SHL			
AR-ST2N L SB3	de 1401 à 1600	1950	636 - 735	SIL			
AR-ST2N R SB3				SHL			
AR-ST2N L SB4	de 1601 à 1800	1950	736 - 835	SIL			
AR-ST2N R SB4				SHL			
MESURE SPÉCIALE	largeur spéciale	hauteur spéciale					
AR-ST2N L SH1	de 870 à 1200	jusqu'a 2050	471 - 535	SIL			
AR-ST2N R SH1				SHL			
AR-ST2N L SH2	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	536 - 635	SIL			
AR-ST2N R SH2				SHL			
AR-ST2N L SH3	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	636 - 735	SIL			
AR-ST2N R SH3				SHL			
AR-ST2N L SH4	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	736 - 835	SIL			
AR-ST2N R SH4				SHL			
découpe oblique/ intérne	non réalisables pour cet article				-		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre				Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.						
ACS	automatic close & stop						
AC	automatic close						
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +24 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit						
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.						

Ici laisser tomber le zéro à la fin

natura 4000 | **AR-ST2NL** | **1200** | **195** | **SHL** | **A10 P/C** | **ACS**

Si la protection de surface „Protect" est souhaitée, il faut ajouter „P" au code.
Si la protection de surface „ProCare" est souhaitée, il faut ajouter „C" au code.

La fermeture automatique (ACS, AC) et les variantes charnières (SOW, SOB , CUB) sont signalés à la fin des codes.

Des modifications techniques, déviations de couleurs et erreur sont possibles.

Explication des informations de montage

Dans ce tarif vous trouverez en plus des indications habituelles pour un montage sur bac de douche avec un recul par rapport au bord, aussi des indications des mesures pour lesquelles ces articles standard peuvent convenir à un montage au sol en milieu de verre. Ces indications sont prévues pour les modèles avec profiles verticaux.
Pour les modèles libero 5000, libero 4000, acqua 5000, pura 5000, pura R 5000, princess 4000, multi-S 4000, gallery 3000, vela 2000, acqua R 5000, natura 4000 et stila 2000 vous trouvez pour ces différents modes de montage 2 articles séparés, qui s'apparente à la façon de monter.Avec tous les autres modèles vous trouvez seulement les indications pour un montage traditionnel dur bac de douche (avec recul)!

Montage traditionnel sur receveur de douche (avec recul)



montage classique sur bac de douche–Montage avec recul! (plage de réglage VWM)

La plage de réglage dans les colonnes avec l'indication „VWM" (montage sur receveur de douche) donne une indication seulement pour un montage sur bac de douche. Le recul par rapport au bord est bien décrit dans les notices de montage ainsi que dans le tarif.
Attention: pour les lignes libero 5000, libero 4000, acqua 5000, pura 5000, pura R 5000, princess 4000, multi-S 4000, gallery 3000, vela 2000, acqua R 5000, natura 4000 et stila 2000 vous trouverez les dimensions de chaque situation de montage sur bac de douche dans le tableau correspondant.

„VWM"- avec cette indication vous trouvez la plage de de réglage pour montage sur receveur de douche avec bord conventionnel

montage classique sur bac de douche -
Montage avec recul!







Montage sur bac de douche–ras du sol
Montage avec recul!







Les portes de douche pour un montage classique sur tub (recul) sont exclusivement prévus pour le placement sur bac de douche, et ne sont pour cette raison pas montées sur le bord extérieur.
Pour la positon du profil mural, veuillez respecter les indications dans la notice de montage. Pour la plage de réglage voir indications dans la colonne „VWM", laquelle vous indiquera pour quelle situation l'art standard est adapté.
Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée.

Indication
Si le bac de douche est monté au même niveau que le sol, on peut aussi monter une version montage sur bac normal avec le recul habituel.

Si vous désirez un autre positionnement du verre ou du profilé, une paroi sur-mesure doit être commandée. La commande doit être accompagnée d'une feuille de mesures spéciales et de la fiche de montage au sol à la fin de la liste de prix.
Veuillez trouver celles-ci sur duka.net „download area".
Attention : avec un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agisse d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

Montage milieu de verre–montage au sol



Montage au sol (mesures montage au sol milieu de verre–VGM)

La plage de réglage dans les colonnes avec l'indication „VGM" (montage au sol milieu de verre) donne une indication seulement pour un montage au sol avec postionnement milieu de verre. L'endroit exact pour le postionnement du profilé mural est bien décrit dans les notices de montage ainsi que dans le tarif.
Attention: pour les lignes libero 5000, libero 4000, acqua 5000, pura 5000, pura R 5000, princess 4000, multi-S 4000, gallery 3000, vela 2000, acqua R 5000, natura 4000 et stila 2000 et vous trouverez les dimensions de chaque situation de montage au sol–milieu de verre–dans le tableau correspondant.

"VGM" - avec cette indication vous trouvez la plage de montage au sol milieu de verre

Suivant les instructions–plage de réglage dans la colonne „VGM–montage au sol milieu de verre", les articles standard pour montage sur receveur de douche, peuvent être placés sur le carrelage en position milieu de verre. Attention, la position du profilé et/ou des charnières change (voir notice de montage)!
Si ces dimensions ne correspondent pas à vos souhaits, une paroi sur-mesure doit être réalisée. La commande doit être accompagnée de la fiche spéciale de montage au sol. (voir fin du tarif ou duka.net „download area")

montage au sol sur bac de douche–Montage bord de bac de douche extérieur = milieu de verre!








montage au sol extérieur carrelages douche = milieu de verre!





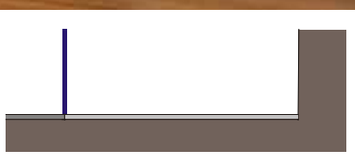

montage au sol sans joint Plage de mesure–milieu de verre!








Mesures spéciales


Depuis toujours, duka s‘est imposé comme spécialiste du sur-mesure. Grâce au développement et à la production à l‘intérieur de l‘entreprise, nous pouvons proposer aux clients des solutions, même pour les situations les plus difficiles. Afin de faciliter les demandes pour solutions sur-mesure et garantir un échange d‘informations optimal, duka propose sur son site web des schéma interactifs sur lesquels toutes les informations importantes peuvent être indiquées très facilement. Après avoir décidé quel modèle a votre préférence, simplement choisir le formulaire correspondant, remplir les informations nécessaires, joindre la commande et c‘est tout !




Bien entendu nous proposons sur notre site web d‘autres documentations utiles pour tous les modèles:

- toutes les notices de montage duka, qui garantissent pas à pas le montage professionnel de nos parois de douche
- nos vues explosées, sur lesquelles vous trouverez rapidement et de façon claire tous les éléments utilisés d‘un article, ce qui vous permettra de recevoir rapidement la pièce détachée demandée !
- un aperçu de tous les emballages de produits avec indication des mesures et des matériaux utilisés.

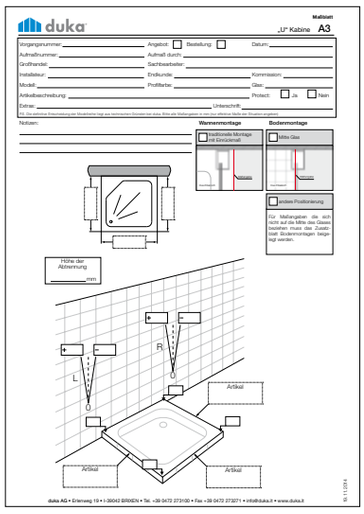

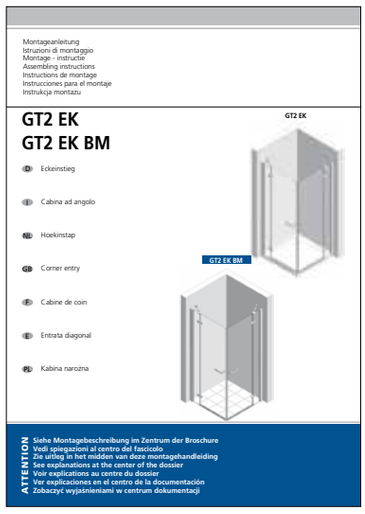

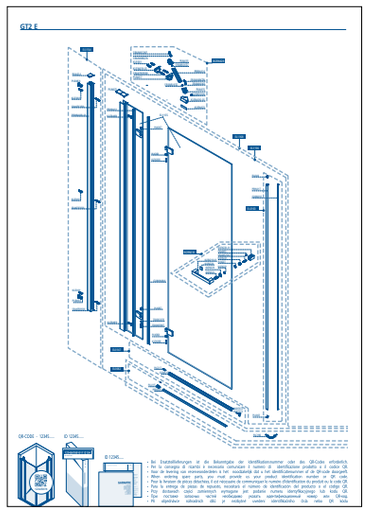

Île de douche




libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Île de douche paroi latérale libre - sans cadre

adapté pour montage dans niche
1 paroi fixe, 1 rail stabilisant parallèle

F-WN L - gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

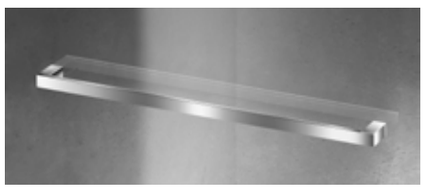

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

F-WN R - droite








Image: F-WN L






article	mesures situation		rail stabilisant adapté à une niche maximal de…	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		L		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
F-WN L SB1 **F-WN R SB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000	1500*	CSH	**954**	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.336**
				SCH/INO	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.145**	**1.383**
F-WN L SB2 **F-WN R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	1900*	CSH	**1.004**	**1.054**	**1.104**	**1.155**	**1.406**
				SCH/INO	**1.054**	**1.104**	**1.155**	**1.205**	**1.456**
F-WN L SB3 **F-WN R SB3**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	2300*	CSH	**1.055**	**1.108**	**1.161**	**1.213**	**1.477**
				SCH/INO	**1.108**	**1.161**	**1.213**	**1.266**	**1.530**
F-WN L SB4 **F-WN R SB4**	de 1101 à 1300	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.118**	**1.174**	**1.230**	**1.286**	**1.565**
				SCH/INO	**1.174**	**1.230**	**1.286**	**1.342**	**1.621**
F-WN L SB5** **F-WN R SB5****	de 1301 à 1500**	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.184**	**1.243**	**1.302**	**1.362**	**1.658**
				SCH/INO	**1.243**	**1.302**	**1.362**	**1.421**	**1.717**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
F-WN L SH1 **F-WN R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	1500*	CSH	**1.060**	**1.113**	**1.166**	**1.219**	**1.484**
				SCH/INO	**1.113**	**1.166**	**1.219**	**1.272**	**1.537**
F-WN L SH2 **F-WN R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	1900*	CSH	**1.110**	**1.166**	**1.221**	**1.277**	**1.554**
				SCH/INO	**1.166**	**1.221**	**1.277**	**1.332**	**1.610**
F-WN L SH3 **F-WN R SH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	2300*	CSH	**1.161**	**1.219**	**1.277**	**1.335**	**1.625**
				SCH/INO	**1.219**	**1.277**	**1.335**	**1.393**	**1.683**
F-WN L SH4 **F-WN R SH4**	de 1101 à 1300	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.224**	**1.285**	**1.346**	**1.408**	**1.714**
				SCH/INO	**1.285**	**1.346**	**1.408**	**1.469**	**1.775**
F-WN L SH5** **F-WN R SH5****	de 1301 à 1500**	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.290**	**1.355**	**1.419**	**1.484**	**1.806**
				SCH/INO	**1.355**	**1.419**	**1.484**	**1.548**	**1.871**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.				Prix supplémentaire				
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.				-				
découpe interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale				**88**				
porte-serviettes					Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.				**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.				**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. * Le rail stabilisant est livré conformemént à la mesure L commandée - avec une extensibilté de -10/ +15 mm. ** Le verre TQ10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


Île de douche paroi latérale libre - cadre partiel

adapté pour montage dans niche
1 paroi fixe, 1 rail stabilisant parallèle

FR-WN L - gauche





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

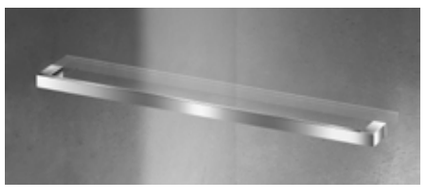

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

FR-WN R - droite










Image: FR-WN L

article	mesures situation		rail stabilisant adapté à une niche maximal de…	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		L		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
FR-WN L SB1 FR-WN R SB1	de 150 à 700	jusqu'a 2000	1500*	CSH	**935**	**982**	**1.029**	**1.075**	**1.309**
				SCH/INO	**982**	**1.029**	**1.075**	**1.122**	**1.356**
FR-WN L SB2 FR-WN R SB2	de 701 à 900	jusqu'a 2000	1900*	CSH	**984**	**1.033**	**1.082**	**1.132**	**1.378**
				SCH/INO	**1.033**	**1.082**	**1.132**	**1.181**	**1.427**
FR-WN L SB3 FR-WN R SB3	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	2300*	CSH	**1.034**	**1.086**	**1.137**	**1.189**	**1.448**
				SCH/INO	**1.086**	**1.137**	**1.189**	**1.241**	**1.499**
FR-WN L SB4 FR-WN R SB4	de 1101 à 1300	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.095**	**1.150**	**1.205**	**1.259**	**1.533**
				SCH/INO	**1.150**	**1.205**	**1.259**	**1.314**	**1.588**
FR-WN L SB5 FR-WN R SB5****	de 1301 à 1500**	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.160**	**1.218**	**1.276**	**1.334**	**1.624**
				SCH/INO	**1.218**	**1.276**	**1.334**	**1.392**	**1.682**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
FR-WN L SH1 FR-WN R SH1	de 150 à 700	de 2001 à 2250	1500*	CSH	**1.041**	**1.093**	**1.145**	**1.197**	**1.457**
FR-WN L SH2 FR-WN R SH2	de 701 à 900	de 2001 à 2250	1900*	CSH	**1.090**	**1.145**	**1.199**	**1.254**	**1.526**
FR-WN L SH3 FR-WN R SH3	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	2300*	CSH	**1.140**	**1.197**	**1.254**	**1.311**	**1.596**
FR-WN L SH4 FR-WN R SH4	de 1101 à 1300	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.201**	**1.261**	**1.321**	**1.381**	**1.681**
FR-WN L SH5 FR-WN R SH5****	de 1301 à 1500**	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.266**	**1.329**	**1.393**	**1.456**	**1.772**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.				Prix supplémentaire				
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.				-				
découpe interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale				**88**				
porte-serviettes					Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.				**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.				**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le rail stabilisant est livré conformemént à la mesure L commandée - avec une extensibilté de -10/ +15 mm. ** Le verre TQ10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. La couleur du profil INO et SCH est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Île de douche - sans cadre

pour combinaison avec paroi latérale art. F-WK L/R
1 paroi fixe, 1 rail stabilisant parallèle

F-WW L - gauche





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

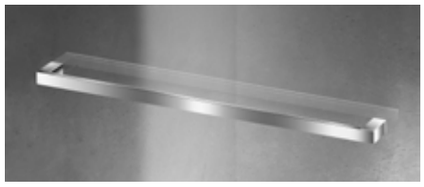

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

F-WW R - droite











Image: F-WW L + F-WK R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		rail stabilisant adapté à une niche maximal de…	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		L		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
F-WW L SB1 **F-WW R SB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000	1500*	CSH	**944**	**991**	**1.038**	**1.086**	**1.322**
				SCH/INO	**991**	**1.038**	**1.086**	**1.133**	**1.369**
F-WW L SB2 **F-WW R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	1900*	CSH	**994**	**1.044**	**1.093**	**1.143**	**1.392**
				SCH/INO	**1.044**	**1.093**	**1.143**	**1.193**	**1.441**
F-WW L SB3 **F-WW R SB3**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	2300*	CSH	**1.045**	**1.097**	**1.150**	**1.202**	**1.463**
				SCH/INO	**1.097**	**1.150**	**1.202**	**1.254**	**1.515**
F-WW L SB4 **F-WW R SB4**	de 1101 à 1300	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.106**	**1.161**	**1.217**	**1.272**	**1.548**
				SCH/INO	**1.161**	**1.217**	**1.272**	**1.327**	**1.604**
F-WW L SB5** **F-WW R SB5****	de 1301 à 1500**	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.173**	**1.232**	**1.290**	**1.349**	**1.642**
				SCH/INO	**1.232**	**1.290**	**1.349**	**1.408**	**1.701**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
F-WW L SH1 **F-WW R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	1500*	CSH	**1.050**	**1.103**	**1.155**	**1.208**	**1.470**
				SCH/INO	**1.103**	**1.155**	**1.208**	**1.260**	**1.523**
F-WW L SH2 **F-WW R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	1900*	CSH	**1.100**	**1.155**	**1.210**	**1.265**	**1.540**
				SCH/INO	**1.155**	**1.210**	**1.265**	**1.320**	**1.595**
F-WW L SH3 **F-WW R SH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	2300*	CSH	**1.151**	**1.209**	**1.266**	**1.324**	**1.611**
				SCH/INO	**1.209**	**1.266**	**1.324**	**1.381**	**1.669**
F-WW L SH4 **F-WW R SH4**	de 1101 à 1300	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.213**	**1.274**	**1.334**	**1.395**	**1.698**
				SCH/INO	**1.274**	**1.334**	**1.395**	**1.456**	**1.759**
F-WW L SH5** **F-WW R SH5****	de 1301 à 1500**	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.279**	**1.343**	**1.407**	**1.471**	**1.791**
				SCH/INO	**1.343**	**1.407**	**1.471**	**1.535**	**1.855**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.				Prix supplémentaire				
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.				**-**				
découpe interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale				**88**				
porte-serviettes					Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.				**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.				**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. * Le rail stabilisant est livré conformemént à la mesure L commandée - avec une extensibilté de -10/ +15 mm. ** Le verre TQ10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. Cet article est seulement adapté pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Île de douche paroi latérale - sans cadre

pour combinaison avec art. F-WW R/L

F-WK L - gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „B“).
Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

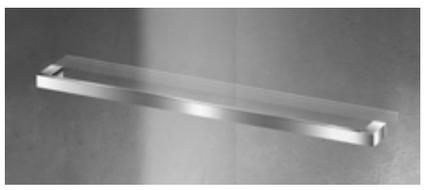

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

F-WK R - droite








Image: F-WK R + F-WW L

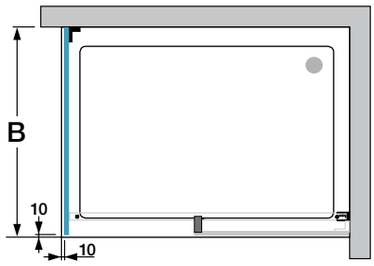

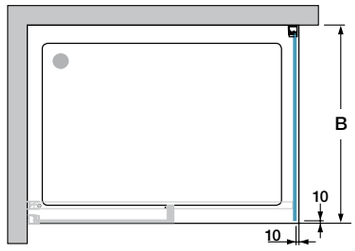

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure B mesure spéciale en largeur de… à…			AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
F-WK L SB1 F-WK R SB1	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**821**	**862**	**903**	**944**	**1.149**
			SCH/INO	**862**	**903**	**944**	**985**	**1.190**
F-WK L SB2 F-WK R SB2	de 701 à 900	jusqu‘a 2000	CSH	**891**	**936**	**980**	**1.025**	**1.247**
			SCH/INO	**936**	**980**	**1.025**	**1.069**	**1.292**
F-WK L SB3 F-WK R SB3	de 901 à 1100	jusqu‘a 2000	CSH	**953**	**1.001**	**1.048**	**1.096**	**1.334**
			SCH/INO	**1.001**	**1.048**	**1.096**	**1.144**	**1.382**
F-WK L SB4 F-WK R SB4	de 1101 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**1.004**	**1.054**	**1.104**	**1.155**	**1.406**
			SCH/INO	**1.054**	**1.104**	**1.155**	**1.205**	**1.456**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
F-WK L SH1 F-WK R SH1	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**928**	**974**	**1.021**	**1.067**	**1.299**
			SCH/INO	**974**	**1.021**	**1.067**	**1.114**	**1.346**
F-WK L SH2 F-WK R SH2	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**998**	**1.048**	**1.098**	**1.148**	**1.397**
			SCH/INO	**1.048**	**1.098**	**1.148**	**1.198**	**1.447**
F-WK L SH3 F-WK R SH3	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	CSH	**1.059**	**1.112**	**1.165**	**1.218**	**1.483**
			SCH/INO	**1.112**	**1.165**	**1.218**	**1.271**	**1.536**
F-WK L SH4 F-WK R SH4	de 1101 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.110**	**1.166**	**1.221**	**1.277**	**1.554**
			SCH/INO	**1.166**	**1.221**	**1.277**	**1.332**	**1.610**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu’à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**88**				
découpe oblique et interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu’à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**121**				
porte-serviettes				Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.			**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.			**142**				
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Cet article est seulement adapté pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Île de douche - sans cadre

pour combinaison avec paroi latérale art. F-WK L/R
1 paroi fixe, 1 rail stabilisant parallèle

F-WW L - gauche





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

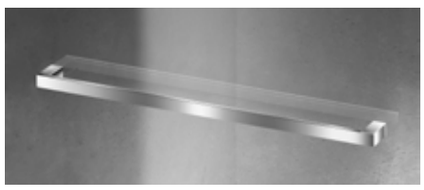

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

F-WW R - droite











Image: F-WW BM L + F-WK BM F-WW R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		rail stabilisant adapté à une niche maximal de…	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		L		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
F-WW L BM XB1 **F-WW R BM XB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000	1500*	CSH	**944**	**991**	**1.038**	**1.086**	**1.322**
				SCH/INO	**991**	**1.038**	**1.086**	**1.133**	**1.369**
F-WW L BM XB2 **F-WW R BM XB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	1900*	CSH	**994**	**1.044**	**1.093**	**1.143**	**1.392**
				SCH/INO	**1.044**	**1.093**	**1.143**	**1.193**	**1.441**
F-WW L BM XB3 **F-WW R BM XB3**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	2300*	CSH	**1.045**	**1.097**	**1.150**	**1.202**	**1.463**
				SCH/INO	**1.097**	**1.150**	**1.202**	**1.254**	**1.515**
F-WW L BM XB4 **F-WW R BM XB4**	de 1101 à 1300	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.106**	**1.161**	**1.217**	**1.272**	**1.548**
				SCH/INO	**1.161**	**1.217**	**1.272**	**1.327**	**1.604**
F-WW L BM XB5** **F-WW R BM XB5****	de 1301 à 1500**	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.173**	**1.232**	**1.290**	**1.349**	**1.642**
				SCH/INO	**1.232**	**1.290**	**1.349**	**1.408**	**1.701**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
F-WW L BM XH1 **F-WW R BM XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	1500*	CSH	**1.050**	**1.103**	**1.155**	**1.208**	**1.470**
				SCH/INO	**1.103**	**1.155**	**1.208**	**1.260**	**1.523**
F-WW L BM XH2 **F-WW R BM XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	1900*	CSH	**1.100**	**1.155**	**1.210**	**1.265**	**1.540**
				SCH/INO	**1.155**	**1.210**	**1.265**	**1.320**	**1.595**
F-WW L BM XH3 **F-WW R BM XH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	2300*	CSH	**1.151**	**1.209**	**1.266**	**1.324**	**1.611**
				SCH/INO	**1.209**	**1.266**	**1.324**	**1.381**	**1.669**
F-WW L BM XH4 **F-WW R BM XH4**	de 1101 à 1300	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.213**	**1.274**	**1.334**	**1.395**	**1.698**
				SCH/INO	**1.274**	**1.334**	**1.395**	**1.456**	**1.759**
F-WW L BM XH5** **F-WW R BM XH5****	de 1301 à 1500**	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.279**	**1.343**	**1.407**	**1.471**	**1.791**
				SCH/INO	**1.343**	**1.407**	**1.471**	**1.535**	**1.855**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.				Prix supplémentaire				
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.				-				
découpe interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale				**88**				
porte-serviettes					Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.				**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.				**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. * Le rail stabilisant est livré conformemént à la mesure L commandée - avec une extensibilté de -10/ +15 mm. ** Le verre TQ10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Île de douche paroi latérale - sans cadre

pour combinaison avec art. F-WW R/L

F-WK L - gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „B“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

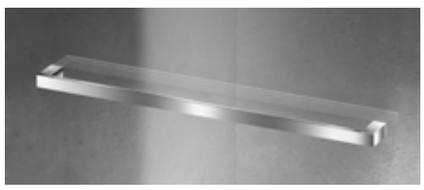

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

F-WK R - droite










Image: F-WK BM R + F-WW BM L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure B mesure spéciale en largeur de… à…			AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
F-WK L BM XB1 **F-WK R BM XB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000	CSH	**821**	**862**	**903**	**944**	**1.149**
			SCH/INO	**862**	**903**	**944**	**985**	**1.190**
F-WK L BM XB2 **F-WK R BM XB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	CSH	**891**	**936**	**980**	**1.025**	**1.247**
			SCH/INO	**936**	**980**	**1.025**	**1.069**	**1.292**
F-WK L BM XB3 **F-WK R BM XB3**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	CSH	**953**	**1.001**	**1.048**	**1.096**	**1.334**
			SCH/INO	**1.001**	**1.048**	**1.096**	**1.144**	**1.382**
F-WK L BM XB4 **F-WK R BM XB4**	de 1101 à 1400	jusqu'a 2000	CSH	**1.004**	**1.054**	**1.104**	**1.155**	**1.406**
			SCH/INO	**1.054**	**1.104**	**1.155**	**1.205**	**1.456**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
F-WK L BM XH1 **F-WK R BM XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**928**	**974**	**1.021**	**1.067**	**1.299**
			SCH/INO	**974**	**1.021**	**1.067**	**1.114**	**1.346**
F-WK L BM XH2 **F-WK R BM XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**998**	**1.048**	**1.098**	**1.148**	**1.397**
			SCH/INO	**1.048**	**1.098**	**1.148**	**1.198**	**1.447**
F-WK L BM XH3 **F-WK R BM XH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	CSH	**1.059**	**1.112**	**1.165**	**1.218**	**1.483**
			SCH/INO	**1.112**	**1.165**	**1.218**	**1.271**	**1.536**
F-WK L BM XH4 **F-WK R BM XH4**	de 1101 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.110**	**1.166**	**1.221**	**1.277**	**1.554**
			SCH/INO	**1.166**	**1.221**	**1.277**	**1.332**	**1.610**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.			Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**88**				
découpe oblique et interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**121**				
porte-serviettes				Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.			**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.			**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Île de douche - cadre partiel

pour combinaison avec paroi latérale art. FR-WK L/R
1 paroi fixe, 1 rail stabilisant parallèle

FR-WW L - gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

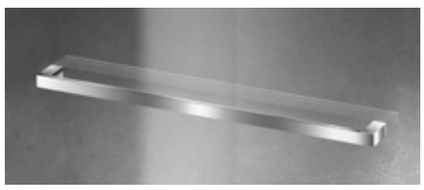

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

FR-WW R - droite








Image: FR-WW L + FR-WK R






article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		rail stabilisant adapté à une niche maximal de…	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		L		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
FR-WW L SB1 **FR-WW R SB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000	1500*	CSH	**925**	**971**	**1.018**	**1.064**	**1.295**
				SCH/INO	**971**	**1.018**	**1.064**	**1.110**	**1.341**
FR-WW L SB2 **FR-WW R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	1900*	CSH	**974**	**1.023**	**1.071**	**1.120**	**1.364**
				SCH/INO	**1.023**	**1.071**	**1.120**	**1.169**	**1.412**
FR-WW L SB3 **FR-WW R SB3**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	2300*	CSH	**1.024**	**1.075**	**1.126**	**1.178**	**1.434**
				SCH/INO	**1.075**	**1.126**	**1.178**	**1.229**	**1.485**
FR-WW L SB4 **FR-WW R SB4**	de 1101 à 1300	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.084**	**1.138**	**1.192**	**1.247**	**1.518**
				SCH/INO	**1.138**	**1.192**	**1.247**	**1.301**	**1.572**
FR-WW L SB5** **FR-WW R SB5****	de 1301 à 1500**	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.149**	**1.206**	**1.264**	**1.321**	**1.609**
				SCH/INO	**1.206**	**1.264**	**1.321**	**1.379**	**1.666**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
FR-WW L SH1 **FR-WW R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	1500*	CSH	**1.031**	**1.083**	**1.134**	**1.186**	**1.443**
FR-WW L SH2 **FR-WW R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	1900*	CSH	**1.080**	**1.134**	**1.188**	**1.242**	**1.512**
FR-WW L SH3 **FR-WW R SH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	2300*	CSH	**1.130**	**1.187**	**1.243**	**1.300**	**1.582**
FR-WW L SH4 **FR-WW R SH4**	de 1101 à 1300	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.190**	**1.250**	**1.309**	**1.369**	**1.666**
FR-WW L SH5** **FR-WW R SH5****	de 1301 à 1500**	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.255**	**1.318**	**1.381**	**1.443**	**1.757**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.				Prix supplémentaire				
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.				-				
découpe interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale				**88**				
porte-serviettes					Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.				**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.				**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le rail stabilisant est livré conformemént à la mesure L commandée - avec une extensibilté de -10/ +15 mm. ** Le verre TQ10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. La couleur du profil INO et SCH est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm. Cet article est seulement adapté pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Île de douche paroi latérale - cadre partiel

pour combinaison avec art. FR-WW R/L

FR-WK L - gauche





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „B“).
Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

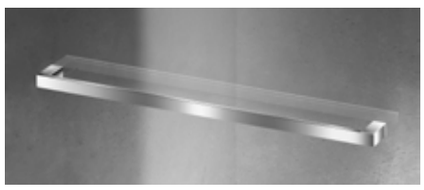

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

FR-WK R - droite



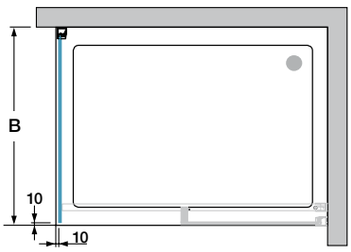

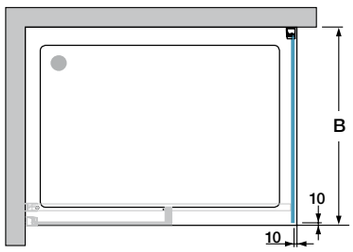




Image: FR-WK R + FR-WW L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure B mesure spéciale en largeur de… à…			AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
FR-WK L SB1 **FR-WK R SB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000	CSH	**805**	**845**	**886**	**926**	**1.127**
			SCH/INO	**845**	**886**	**926**	**966**	**1.167**
FR-WK L SB2 **FR-WK R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	CSH	**874**	**918**	**961**	**1.005**	**1.224**
			SCH/INO	**918**	**961**	**1.005**	**1.049**	**1.267**
FR-WK L SB3 **FR-WK R SB3**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	CSH	**934**	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.308**
			SCH/INO	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.121**	**1.354**
FR-WK L SB4 **FR-WK R SB4**	de 1101 à 1400	jusqu'a 2000	CSH	**984**	**1.033**	**1.082**	**1.132**	**1.378**
			SCH/INO	**1.033**	**1.082**	**1.132**	**1.181**	**1.427**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
FR-WK L SH1 **FR-WK R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**911**	**957**	**1.002**	**1.048**	**1.275**
FR-WK L SH2 **FR-WK R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**980**	**1.029**	**1.078**	**1.127**	**1.372**
FR-WK L SH3 **FR-WK R SH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	CSH	**1.040**	**1.092**	**1.144**	**1.196**	**1.456**
FR-WK L SH4 **FR-WK R SH4**	de 1101 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.090**	**1.145**	**1.199**	**1.254**	**1.526**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.			Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**88**				
découpe oblique et interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**121**				
porte-serviettes				Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.			**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.			**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. La couleur du profil INO et SCH est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm. Cet article est seulement adapté pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Île de douche - cadre partiel

pour combinaison avec paroi latérale art. FR-WK L/R
1 paroi fixe, 1 rail stabilisant parallèle

FR-WW L - gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

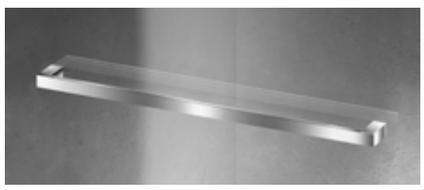

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

FR-WW R - droite








Image: FR-WW BM L + FR-WK BM R





article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		rail stabilisant adapté à une niche maximal de…	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		L		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
FR-WW L BM XB1 **FR-WW R BM XB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000	1500*	CSH	**925**	**971**	**1.018**	**1.064**	**1.295**
				SCH/INO	**971**	**1.018**	**1.064**	**1.110**	**1.341**
FR-WW L BM XB2 **FR-WW R BM XB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	1900*	CSH	**974**	**1.023**	**1.071**	**1.120**	**1.364**
				SCH/INO	**1.023**	**1.071**	**1.120**	**1.169**	**1.412**
FR-WW L BM XB3 **FR-WW R BM XB3**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	2300*	CSH	**1.024**	**1.075**	**1.126**	**1.178**	**1.434**
				SCH/INO	**1.075**	**1.126**	**1.178**	**1.229**	**1.485**
FR-WW L BM XB4 **FR-WW R BM XB4**	de 1101 à 1300	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.084**	**1.138**	**1.192**	**1.247**	**1.518**
				SCH/INO	**1.138**	**1.192**	**1.247**	**1.301**	**1.572**
FR-WW L BM XB5** **FR-WW R BM XB5****	de 1301 à 1500**	jusqu'a 2000	2400*	CSH	**1.149**	**1.206**	**1.264**	**1.321**	**1.609**
				SCH/INO	**1.206**	**1.264**	**1.321**	**1.379**	**1.666**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
FR-WW L BM XH1 **FR-WW R BM XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	1500*	CSH	**1.031**	**1.083**	**1.134**	**1.186**	**1.443**
FR-WW L BM XH2 **FR-WW R BM XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	1900*	CSH	**1.080**	**1.134**	**1.188**	**1.242**	**1.512**
FR-WW L BM XH3 **FR-WW R BM XH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	2300*	CSH	**1.130**	**1.187**	**1.243**	**1.300**	**1.582**
FR-WW L BM XH4 **FR-WW R BM XH4**	de 1101 à 1300	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.190**	**1.250**	**1.309**	**1.369**	**1.666**
FR-WW L BM XH5** **FR-WW R BM XH5****	de 1301 à 1500**	de 2001 à 2250	2400*	CSH	**1.255**	**1.318**	**1.381**	**1.443**	**1.757**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.	-
découpe interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale	**88**
porte-serviettes		Prix supplémentaire
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.	**224**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**


Informations complémentaires

Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm.
* Le rail stabilisant est livré conformemént à la mesure L commandée - avec une extensibilté de -10/ +15 mm.
** Le verre TQ10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm.
La couleur du profil INO et SCH est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm.
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Île de douche paroi latérale - cadre partiel

pour combinaison avec art. FR-WW R/L

FR-WK L - gauche





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „B“).
Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

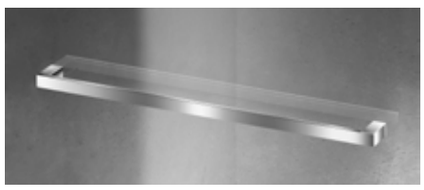

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.

FR-WK R - droite



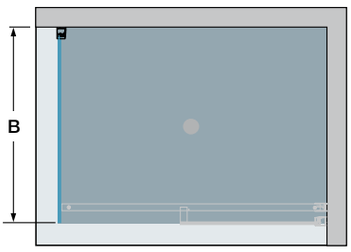

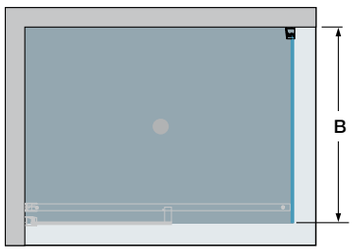




Image: FR-WK BM R + FR-WW BM L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure B mesure spéciale en largeur de… à…			AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
FR-WK L BM XB1 **FR-WK R BM XB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**805**	**845**	**886**	**926**	**1.127**
			SCH/INO	**845**	**886**	**926**	**966**	**1.167**
FR-WK L BM XB2 **FR-WK R BM XB2**	de 701 à 900	jusqu‘a 2000	CSH	**874**	**918**	**961**	**1.005**	**1.224**
			SCH/INO	**918**	**961**	**1.005**	**1.049**	**1.267**
FR-WK L BM XB3 **FR-WK R BM XB3**	de 901 à 1100	jusqu‘a 2000	CSH	**934**	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.308**
			SCH/INO	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.121**	**1.354**
FR-WK L BM XB4 **FR-WK R BM XB4**	de 1101 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**984**	**1.033**	**1.082**	**1.132**	**1.378**
			SCH/INO	**1.033**	**1.082**	**1.132**	**1.181**	**1.427**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
FR-WK L BM XH1 **FR-WK R BM XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**911**	**957**	**1.002**	**1.048**	**1.275**
FR-WK L BM XH2 **FR-WK R BM XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**980**	**1.029**	**1.078**	**1.127**	**1.372**
FR-WK L BM XH3 **FR-WK R BM XH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	CSH	**1.040**	**1.092**	**1.144**	**1.196**	**1.456**
FR-WK L BM XH4 **FR-WK R BM XH4**	de 1101 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.090**	**1.145**	**1.199**	**1.254**	**1.526**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu’à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**88**				
découpe oblique et interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu’à 8 mm, sans supplément de prix. Découpes possibles uniquement côté mur, en dessous.			**121**				
porte-serviettes				Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.			**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.			**142**				
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L‘article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


libero 5000


Informations techniques pour le montage sur bac de douche

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage.


Ces indications sont valables pour toutes les îles de douche.

position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

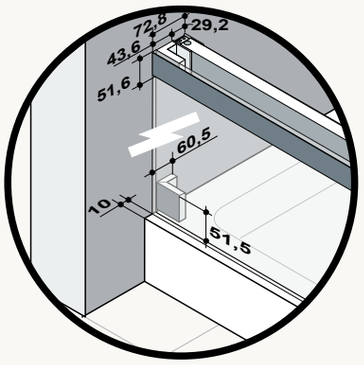


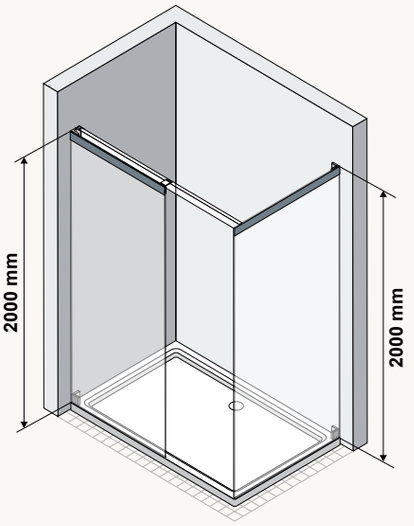


position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

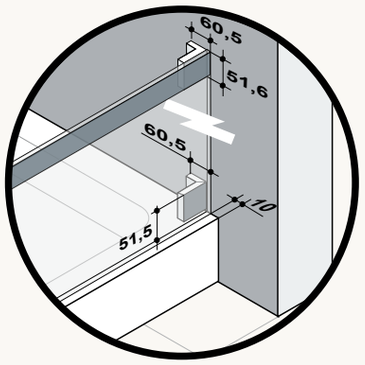



position profil mur pour montage sur receveur

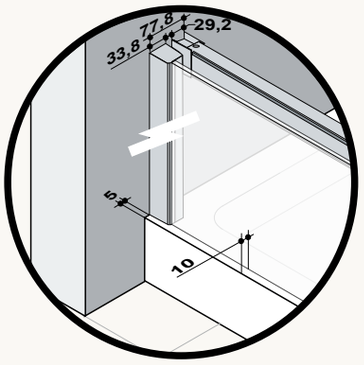

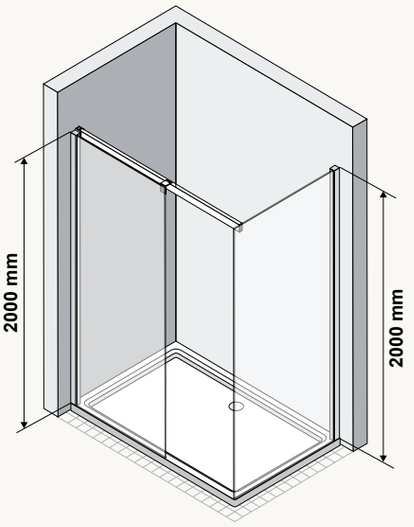

position profil mur pour montage sur receveur

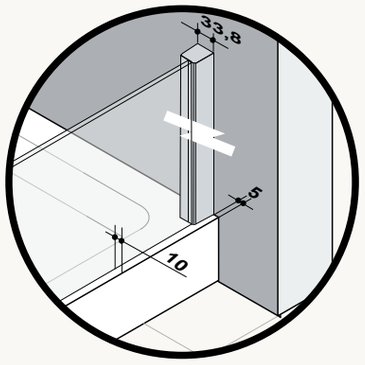

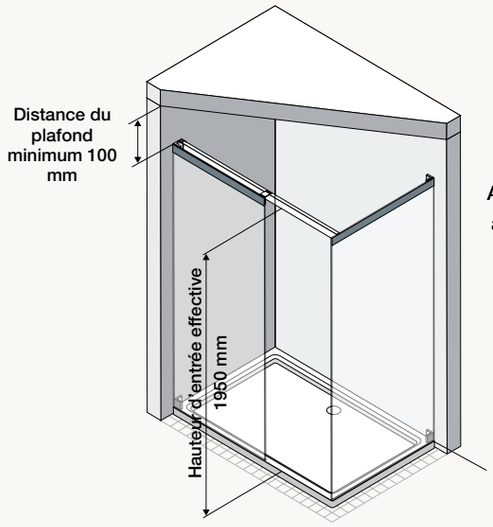


ATTENTION: Le mur à gauche ou à droite peut avoir une courbure maximale de 6 mm


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre

Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. F-WW L XB1 - Seulement disponibles sur mesure. le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande.
Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les îles de douche.

position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

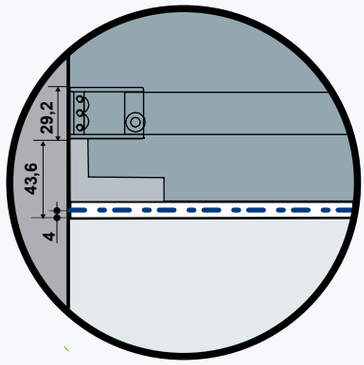


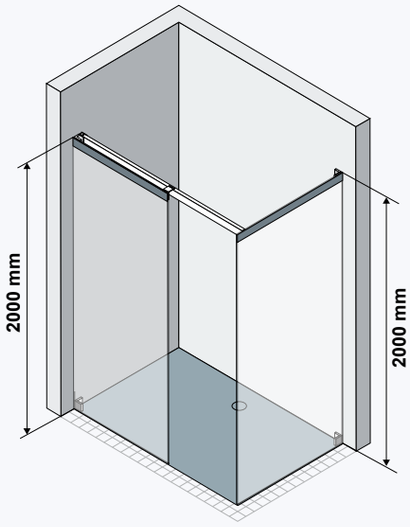


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

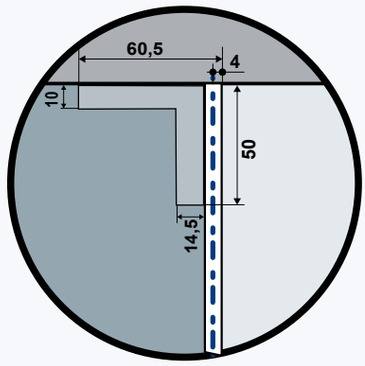


position profil mur pour montage au sol milieu de verre

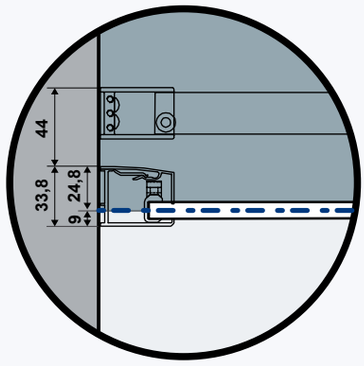

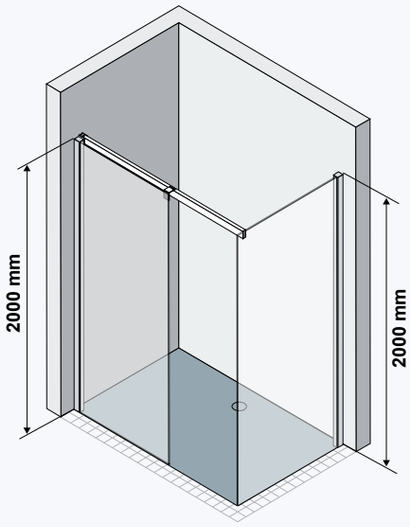

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

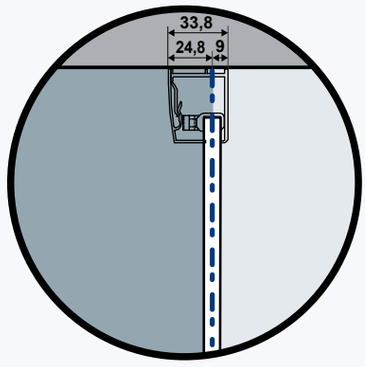

Indication de mesure montage au sol - milieu de verre

libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
FR-WN L/R - FR-WW L/R		150	1500	2250 ②	◆①	◆①
FR-WK L/R		150	1400	2250 ②	◆①	◆①
F-WN L/R - F-WW L/R		150	1500	2250	◆①	◆①
F-WK L/R		150	1400	2250	◆①	◆①
rail stabilisant		–	2400	–		

Note

① En ce qui concerne le mur, nous vous prions de nous indiquer précisement les détails comme le dépassement du mur, du bac de douche etc.
② La couleur du profil noir et inox est disponible comme mesure spéciale avec une hauteur max. de 2000 mm.

Indications pour Mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".

libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


libero 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Île de douche à 2 éléments

1 paroi fixe, 1 support, 1 élément pivotant 180°

PE 6GFT1



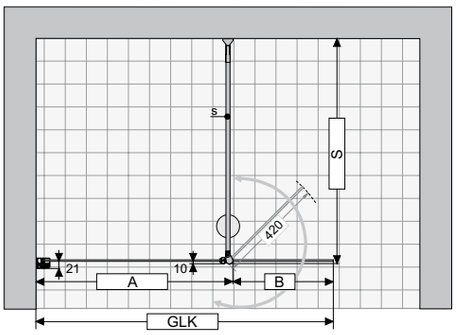

Informations produit

réversible
hauteur support = 2010 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

unités d'emballage: 2
V1: élément battant
V2: élément fixe




Image: PE 6GFT1


article	extensibilité largeur		élément fixe	largeur de la porte	longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	GLK		A	B	S		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD										
PE 6GFT1 1200	1159 - 1184		765 - 790	394	1200*	SIL	**1.118**	**1.230**	**1.342**	**1.565**
						SHL	**1.230**	**1.342**	**1.453**	**1.677**
PE 6GFT1 1300	1259 - 1284		865 - 890	394	1200*	SIL	**1.138**	**1.252**	**1.366**	**1.593**
						SHL	**1.252**	**1.366**	**1.479**	**1.707**
PE 6GFT1 1400	1359 - 1384		965 - 990	394	1200*	SIL	**1.184**	**1.302**	**1.421**	**1.658**
						SHL	**1.302**	**1.421**	**1.539**	**1.776**
PE 6GFT1 1500 **PE 6GFT1 1600**	1459 - 1484 1559 - 1584		1065 - 1090 1165 - 1190	394	1200*	SIL	**1.226**	**1.349**	**1.471**	**1.716**
						SHL	**1.349**	**1.471**	**1.594**	**1.839**
PE 6GFT1 1700	1659 - 1684		1265 - 1290	394	1200*	SIL	**1.273**	**1.400**	**1.528**	**1.782**
						SHL	**1.400**	**1.528**	**1.655**	**1.910**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
PE 6GFT1 SB1	de 1000 à 1200	2000	de 606 à 806	394	1200*	SIL	**1.118**	**1.230**	**1.342**	**1.565**
						SHL	**1.230**	**1.342**	**1.453**	**1.677**
PE 6GFT1 SB2	de 1201 à 1400	2000	de 807 à 1006	394	1200*	SIL	**1.184**	**1.302**	**1.421**	**1.658**
						SHL	**1.302**	**1.421**	**1.539**	**1.776**
PE 6GFT1 SB3	de 1401 à 1600	2000	de 1007 à 1206	394	1200*	SIL	**1.226**	**1.349**	**1.471**	**1.716**
						SHL	**1.349**	**1.471**	**1.594**	**1.839**
PE 6GFT1 SB4	de 1601 à 1800	2000	de 1207 à 1406	394	1200*	SIL	**1.296**	**1.426**	**1.555**	**1.814**
						SHL	**1.426**	**1.555**	**1.685**	**1.944**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
PE 6GFT1 SH1	de 1000 à 1200	jusqu'a 2000	de 606 à 806	394	1200*	SIL	**1.256**	**1.382**	**1.507**	**1.758**
						SHL	**1.382**	**1.507**	**1.633**	**1.884**
PE 6GFT1 SH2	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	de 807 à 1006	394	1200*	SIL	**1.323**	**1.455**	**1.588**	**1.852**
						SHL	**1.455**	**1.588**	**1.720**	**1.985**
PE 6GFT1 SH3	de 1401 à 1600	jusqu'a 2000	de 1007 à 1206	394	1200*	SIL	**1.365**	**1.502**	**1.638**	**1.911**
						SHL	**1.502**	**1.638**	**1.775**	**2.048**
PE 6GFT1 SH4	de 1601 à 1800	jusqu'a 2000	de 1207 à 1406	394	1200*	SIL	**1.435**	**1.579**	**1.722**	**2.009**
						SHL	**1.579**	**1.722**	**1.866**	**2.153**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe - côté fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.						**93**			
découpe oblique et interne	Découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe - côté fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.						**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 600 mm - max. 1400 mm / élément battant 394 mmPour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée (GLK). L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm.* Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1337 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation.Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									

Paroi latérale
pour combinaison Île de douche à 2 éléments

1 paroi latérale, 1 support de connexion 90°

PE 6WK



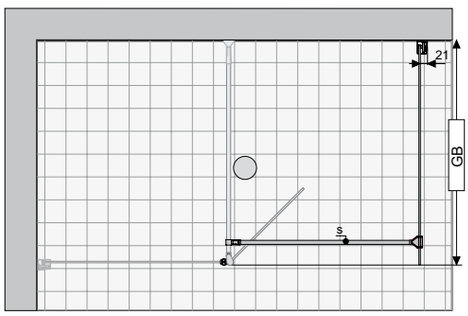

Informations produit
réversible



Image: PE 6WK + PE 6GFT1

article	extensibilité largeur		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	GB		S		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD								
PE 6WK 750	725 - 750		900*	SIL	**624**	**686**	**749**	**905**
PE 6WK 800	775 - 800			SHL	**655**	**718**	**780**	**936**
PE 6WK 900	875 - 900		900*	SIL	**650**	**715**	**780**	**943**
				SHL	**683**	**748**	**813**	**975**
PE 6WK 1000	975 - 1000		900*	SIL	**675**	**743**	**810**	**979**
				SHL	**709**	**776**	**844**	**1.013**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
PE 6WK SB1	de 200 à 900	2000	900*	SIL	**650**	**715**	**780**	**943**
				SHL	**683**	**748**	**813**	**975**
PE 6WK SB2	de 901 à 1000	2000	900*	SIL	**675**	**743**	**810**	**979**
				SHL	**709**	**776**	**844**	**1.013**
PE 6WK SB3	de 1001 à 1200	2000	900*	SIL	**723**	**795**	**868**	**1.048**
				SHL	**759**	**831**	**904**	**1.085**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
PE 6WK SH1	de 200 à 900	jusqu'a 2000	900*	SIL	**756**	**832**	**907**	**1.096**
				SHL	**794**	**869**	**945**	**1.134**
PE 6WK SH2	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	900*	SIL	**781**	**859**	**937**	**1.132**
				SHL	**820**	**898**	**976**	**1.172**
PE 6WK SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	900*	SIL	**829**	**912**	**995**	**1.202**
				SHL	**870**	**953**	**1.036**	**1.244**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**93**			
découpe oblique et interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GB). L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 964 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.							







Île de douche libre à 3 éléments

1 paroi fixe, 2 supports 90°, 2 éléments pivotants à 180°

PE 6GFT2



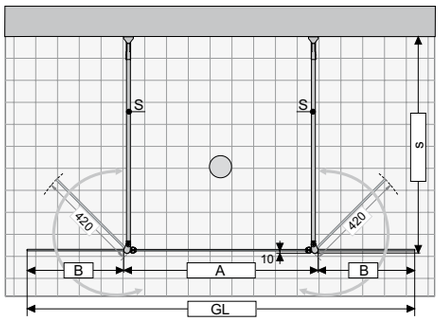

Informations produit

hauteur support = 2010 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

unités d'emballage: 2
V1: éléments battants
V2: élément fixe



Image: PE 6GFT2

article	longueur totale		élément fixe	largeur de la porte	longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	GL		A	B	S		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD										
PE 6GFT2 1600	1562		775	394	1200*	SIL	**1.515**	**1.667**	**1.818**	**2.121**
						SHL	**1.667**	**1.818**	**1.970**	**2.273**
PE 6GFT2 1700	1662		875	394	1200*	SIL	**1.590**	**1.749**	**1.908**	**2.226**
PE 6GFT2 1800	1762		975			SHL	**1.749**	**1.908**	**2.067**	**2.385**
PE 6GFT2 1900	1862		1075	394	1200*	SIL	**1.651**	**1.816**	**1.981**	**2.311**
						SHL	**1.816**	**1.981**	**2.146**	**2.477**
PE 6GFT2 2000	1962		1175	394	1200*	SIL	**1.698**	**1.868**	**2.038**	**2.377**
						SHL	**1.868**	**2.038**	**2.207**	**2.547**
PE 6GFT2 2100	2062		1275	394	1200*	SIL	**1.740**	**1.914**	**2.088**	**2.436**
						SHL	**1.914**	**2.088**	**2.262**	**2.610**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
PE 6GFT2 SB1	de 1400 à 1600	2000	613 - 813	394	1200*	SIL	**1.515**	**1.667**	**1.818**	**2.121**
						SHL	**1.667**	**1.818**	**1.970**	**2.273**
PE 6GFT2 SB2	de 1601 à 1800	2000	814 - 1013	394	1200*	SIL	**1.590**	**1.749**	**1.908**	**2.226**
						SHL	**1.749**	**1.908**	**2.067**	**2.385**
PE 6GFT2 SB3	de 1801 à 2000	2000	1014 - 1213	394	1200*	SIL	**1.698**	**1.868**	**2.038**	**2.377**
						SHL	**1.868**	**2.038**	**2.207**	**2.547**
PE 6GFT2 SB4	de 2001 à 2200	2000	1214 - 1413	394	1200*	SIL	**1.814**	**1.995**	**2.177**	**2.540**
						SHL	**1.995**	**2.177**	**2.358**	**2.721**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
PE 6GFT2 SH1	de 1400 à 1600	jusqu'a 2000	613 - 813	394	1200*	SIL	**1.736**	**1.910**	**2.083**	**2.430**
						SHL	**1.910**	**2.083**	**2.257**	**2.604**
PE 6GFT2 SH2	de 1601 à 1800	jusqu'a 2000	814 - 1013	394	1200*	SIL	**1.811**	**1.992**	**2.173**	**2.535**
						SHL	**1.992**	**2.173**	**2.354**	**2.717**
PE 6GFT2 SH3	de 1801 à 2000	jusqu'a 2000	1014 - 1213	394	1200*	SIL	**1.919**	**2.111**	**2.303**	**2.687**
						SHL	**2.111**	**2.303**	**2.495**	**2.879**
PE 6GFT2 SH4	de 2001 à 2200	jusqu'a 2000	1214 - 1413	394	1200*	SIL	**2.035**	**2.239**	**2.442**	**2.849**
						SHL	**2.239**	**2.442**	**2.646**	**3.053**

découpe oblique/ interne		Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**167**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**184**

Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 600 mm - max. 1413 mm / élément battant 394 mm Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée (GL). * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1337 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre.


libero 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Île de douche à 3 éléments

1 paroi latérale, 1 paroi fixe, 1 support 90°, 1 élément pivotant 180°

PE 6W GFT1



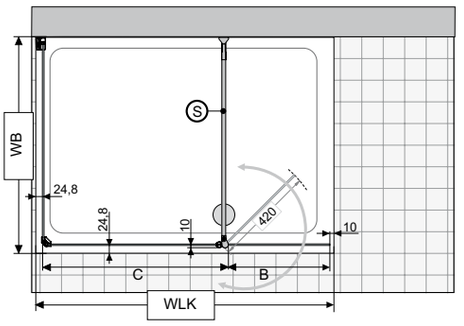




Image: PE 6W GFT1

Informations produit
réversible
hauteur support = 2010 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

unités d'emballage: 3
V1: élément battant
V2: élément fixe
V3: paroi latérale


Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Pour commander cette séparation, joindre un croquis précis spécifiant les mesures WB et WLK.
WB = Largeur désirée paroi latérale (adapté à la mesure du receveur)
WLK = Longueur désirée élément fixe - élément battant (adapté à la mesure du receveur)


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM mesures largeur		hauteur	mesures supplémentaires effectives		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	élément fixe et élément battante WLK	paroi latérale et support WB		élément fixe C	élément battante B		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**							
PE 6W GFT1 SB1	de 1000 à 1200	de 600 à 1200	2000	573 - 773	394	SIL	**1.800**	**1.980**	**2.160**	**2.520**
						SHL	**1.980**	**2.160**	**2.340**	**2.700**
PE 6W GFT1 SB2	de 1201 à 1400	de 600 à 1200	2000	774 - 973	394	SIL	**1.866**	**2.053**	**2.239**	**2.612**
						SHL	**2.053**	**2.239**	**2.426**	**2.799**
PE 6W GFT1 SB3	de 1401 à 1600	de 600 à 1200	2000	974 - 1173	394	SIL	**1.906**	**2.097**	**2.287**	**2.668**
						SHL	**2.097**	**2.287**	**2.478**	**2.859**
PE 6W GFT1 SB4	de 1601 à 1800	de 600 à 1200	2000	1174 - 1373	394	SIL	**1.976**	**2.174**	**2.371**	**2.766**
						SHL	**2.174**	**2.371**	**2.569**	**2.964**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**							
PE 6W GFT1 SH1	de 1000 à 1200	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	573 - 773	394	SIL	**2.021**	**2.223**	**2.425**	**2.829**
						SHL	**2.223**	**2.425**	**2.627**	**3.032**
PE 6W GFT1 SH2	de 1201 à 1400	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	774 - 973	394	SIL	**2.088**	**2.297**	**2.506**	**2.923**
						SHL	**2.297**	**2.506**	**2.714**	**3.132**
PE 6W GFT1 SH3	de 1401 à 1600	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	974 - 1173	394	SIL	**2.129**	**2.342**	**2.555**	**2.981**
						SHL	**2.342**	**2.555**	**2.768**	**3.194**
PE 6W GFT1 SH4	de 1601 à 1800	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	1174 - 1373	394	SIL	**2.196**	**2.416**	**2.635**	**3.074**
						SHL	**2.416**	**2.635**	**2.855**	**3.294**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.						**93**			
découpe oblique et interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.						**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**276**			
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: paroi latérale min 150 mm - max. 1200 mm / élément fixe min 300 mm - max. 1406 mm / élément battant 394 mm Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée (WLK et WB). La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. La paroi fixe et l'élément battant sont fournies dans les mesures demandées. Le support (S) est livré dans la longueur souhaitée et avec une extensibilité de -10 / + 15 mm . Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.									

Île de douche à 3 éléments

1 paroi latérale, 1 paroi fixe, 1 support 90°, 1 élément pivotant 180°

PE 6W GFT1



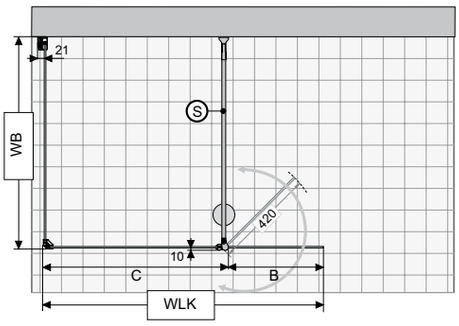

Informations produit
réversible
hauteur support = 2010 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

unités d'emballage: 3
V1: élément battant
V2: élément fixe
V3: paroi latérale

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Pour commander cette séparation, joindre un croquis précis spécifiant les mesures WB et WLK.
WB = Largeur désirée paroi latérale (milieu de verre WLK)
WLK = Longueur désirée séparation (milieu de verre WB)



Image: PE 6W GFT1

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM mesures largeur		hauteur	mesures supplémentaires effectives		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	élément fixe et élément battante WLK	paroi latérale et support WB		élément fixe C	élément battante B		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**							
PE 6W GFT1 XB1	de 1000 à 1200	de 600 à 1200	2000	606 - 806	394	SIL	**1.800**	**1.980**	**2.160**	**2.520**
						SHL	**1.980**	**2.160**	**2.340**	**2.700**
PE 6W GFT1 XB2	de 1201 à 1400	de 600 à 1200	2000	807 - 1006	394	SIL	**1.866**	**2.053**	**2.239**	**2.612**
						SHL	**2.053**	**2.239**	**2.426**	**2.799**
PE 6W GFT1 XB3	de 1401 à 1600	de 600 à 1200	2000	1007 - 1206	394	SIL	**1.906**	**2.097**	**2.287**	**2.668**
						SHL	**2.097**	**2.287**	**2.478**	**2.859**
PE 6W GFT1 XB4	de 1601 à 1800	de 600 à 1200	2000	1207 - 1406	394	SIL	**1.976**	**2.174**	**2.371**	**2.766**
						SHL	**2.174**	**2.371**	**2.569**	**2.964**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**							
PE 6W GFT1 XH1	de 1000 à 1200	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	606 - 806	394	SIL	**2.021**	**2.223**	**2.425**	**2.829**
						SHL	**2.223**	**2.425**	**2.627**	**3.032**
PE 6W GFT1 XH2	de 1201 à 1400	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	807 - 1006	394	SIL	**2.088**	**2.297**	**2.506**	**2.923**
						SHL	**2.297**	**2.506**	**2.714**	**3.132**
PE 6W GFT1 XH3	de 1401 à 1600	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	1007 - 1206	394	SIL	**2.129**	**2.342**	**2.555**	**2.981**
						SHL	**2.342**	**2.555**	**2.768**	**3.194**
PE 6W GFT1 XH4	de 1601 à 1800	de 600 à 1200	jusqu'a 2000	1207 - 1406	394	SIL	**2.196**	**2.416**	**2.635**	**3.074**
						SHL	**2.416**	**2.635**	**2.855**	**3.294**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.						**93**			
découpe oblique et interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.						**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**276**			
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: paroi latérale min 150 mm - max. 1200 mm / élément fixe min 300 mm - max. 1406 mm / élément battant 394 mm Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée (WLK et WB). La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. La paroi fixe et l'élément battant sont fournies dans les mesures demandées. Le support (S) est livré dans la longueur souhaitée et avec une extensibilité de -10 / + 15 mm . Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


libero 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Île de douche à 2 éléments

1 paroi latérale, 1 paroi fixe, 1 support 90°

PE 6W GF



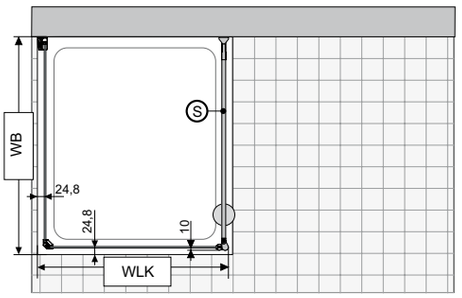

Informations produit
réversible
hauteur support = 2010 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

unités d'emballage: 2
V1: élément fixe
V2: paroi latérale

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Pour commander cette séparation, joindre un croquis précis spécifiant les mesures WB et WLK.
WB = Largeur désirée paroi latérale (adapté à la mesure du receveur)
WLK = Longueur désirée séparation (adapté à la mesure du receveur)




Image: PE 6W GF


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM mesures largeur		hauteur	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	élément fixe et élément battante WLK	paroi latérale et support WB			A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**					
PE 6W GF SB1	de 600 à 900	de 600 à 900	2000	SIL	**1.335**	**1.469**	**1.602**	**1.936**
				SHL	**1.469**	**1.602**	**1.736**	**2.069**
PE 6W GF SB2	de 901 à 1000	de 901 à 1000	2000	SIL	**1.371**	**1.508**	**1.645**	**1.988**
				SHL	**1.508**	**1.645**	**1.782**	**2.125**
PE 6W GF SB3	de 600 à 1200	de 600 à 900	2000	SIL	**1.420**	**1.562**	**1.704**	**2.059**
				SHL	**1.562**	**1.704**	**1.846**	**2.201**
PE 6W GF SB4	de 600 à 1200	de 901 à 1200	2000	SIL	**1.509**	**1.660**	**1.811**	**2.188**
				SHL	**1.660**	**1.811**	**1.962**	**2.339**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**					
PE 6W GF SH1	de 600 à 900	de 600 à 900	jusqu'a 2000	SIL	**1.556**	**1.712**	**1.867**	**2.256**
				SHL	**1.712**	**1.867**	**2.023**	**2.412**
PE 6W GF SH2	de 901 à 1000	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	SIL	**1.593**	**1.752**	**1.912**	**2.310**
				SHL	**1.752**	**1.912**	**2.071**	**2.469**
PE 6W GF SH3	de 600 à 1200	de 600 à 900	jusqu'a 2000	SIL	**1.641**	**1.805**	**1.969**	**2.379**
				SHL	**1.805**	**1.969**	**2.133**	**2.544**
PE 6W GF SH4	de 600 à 1200	de 901 à 1200	jusqu'a 2000	SIL	**1.730**	**1.903**	**2.076**	**2.509**
				SHL	**1.903**	**2.076**	**2.249**	**2.682**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**93**			
découpe oblique et interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**252**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**276**			
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: paroi latérale min 150 mm - max. 1200 mm / élément fixe min 300 mm - max. 1200 mm Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée (WLK et WB). La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. La paroi fixe et l'élément battant sont fournies dans les mesures demandées. Le support (S) est livré dans la longueur souhaitée et avec une extensibilité de -10 / + 15 mm . Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

Île de douche à 2 éléments

1 paroi latérale, 1 paroi fixe, 1 support 90°

PE 6W GF



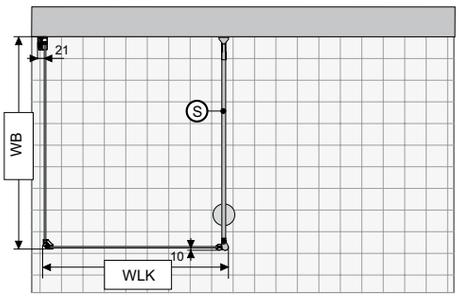

Informations produit
réversible
hauteur support = 2010 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

unités d'emballage: 2
V1: élément fixe
V2: paroi latérale

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Pour commander cette séparation, joindre un croquis précis spécifiant les mesures WB et WLK.
WB = Largeur désirée paroi latérale (milieu de verre WLK)
WLK = Longueur désirée séparation (milieu de verre WB)







Image: PE 6W GF


article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM mesures largeur		hauteur	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	élément fixe et élément battante WLK	paroi latérale et support WB			A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**					
PE 6W GF XB1	de 600 à 900	de 600 à 900	2000	SIL	**1.335**	**1.469**	**1.602**	**1.936**
				SHL	**1.469**	**1.602**	**1.736**	**2.069**
PE 6W GF XB2	de 901 à 1000	de 901 à 1000	2000	SIL	**1.371**	**1.508**	**1.645**	**1.988**
				SHL	**1.508**	**1.645**	**1.782**	**2.125**
PE 6W GF XB3	de 600 à 1200	de 600 à 900	2000	SIL	**1.420**	**1.562**	**1.704**	**2.059**
				SHL	**1.562**	**1.704**	**1.846**	**2.201**
PE 6W GF XB4	de 600 à 1200	de 901 à 1200	2000	SIL	**1.509**	**1.660**	**1.811**	**2.188**
				SHL	**1.660**	**1.811**	**1.962**	**2.339**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**					
PE 6W GF XH1	de 600 à 900	de 600 à 900	jusqu'a 2000	SIL	**1.556**	**1.712**	**1.867**	**2.256**
				SHL	**1.712**	**1.867**	**2.023**	**2.412**
PE 6W GF XH2	de 901 à 1000	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	SIL	**1.593**	**1.752**	**1.912**	**2.310**
				SHL	**1.752**	**1.912**	**2.071**	**2.469**
PE 6W GF XH3	de 600 à 1200	de 600 à 900	jusqu'a 2000	SIL	**1.641**	**1.805**	**1.969**	**2.379**
				SHL	**1.805**	**1.969**	**2.133**	**2.544**
PE 6W GF XH4	de 600 à 1200	de 901 à 1200	jusqu'a 2000	SIL	**1.730**	**1.903**	**2.076**	**2.509**
				SHL	**1.903**	**2.076**	**2.249**	**2.682**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**93**			
découpe oblique et interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**252**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**276**			
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: paroi latérale min 150 mm - max. 1200 mm / élément fixe min 300 mm - max. 1200 mm Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée (WLK et WB). La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. La paroi fixe et l'élément battant sont fournies dans les mesures demandées. Le support (S) est livré dans la longueur souhaitée et avec une extensibilité de -10 / + 15 mm . Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

libero 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Support - renfort	article	description	longueur	Couleur	
				SIL	SHL
	6GST2 600	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6 mm	L = 600 mm (tuyau 600)	111	133
	6GST2 1000		L = 1000 mm (tuyau 1000)	118	142
	6GST2 1200		L = 1200 mm (tuyau 1200)	123	148
	8GST2 600	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 8 mm	L = 600 mm (tuyau 600)	111	133
	8GST2 1000		L = 1000 mm (tuyau 1000)	118	142
	8GST2 1200		L = 1200 mm (tuyau 1200)	123	148
	6GST4 500	support entre 2 parois latérales - verre trempé 6 mm	L = 500 mm (tuyau 500)	115	138
	6GST4 800		L = 800 mm (tuyau 800)	121	145
	8GST4 500	support entre 2 parois latérales - verre trempé 8 mm	L = 500 mm (tuyau 500)	115	138
	8GST4 800		L = 800 mm (tuyau 800)	121	145
Attention:	Les supports peuvent être coupés, lors du montage à la longueur nécessaire.				

Support/ porte-serviettes	article	description	longueur	extensibilité	Couleur	
					SIL	SHL
	6/8 PHT-G L 500	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6+8 mm	L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	219	252
	6/8 PHT-G L 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	219	252
	6/8 PHT-G L 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	219	252
	6/8 PHT-G L 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	219	252
	6/8 PHT-G R 500		L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	219	252
	6/8 PHT-G R 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	219	252
	6/8 PHT-G R 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	219	252
	6/8 PHT-G R 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	219	252
Attention:	La longueur minimale du support est de 500 mm.					

Profils de compensation	article	code interne	description	hauteur effective	Hauteur: 2000 mm Couleur	
					SIL	SHL
	19-PR5	(PRHZ048)	élargit l'article PE 6GFT1, PE 6GF, PE 6WK, PE 6W GFT1 (seulement paroi latérale) et PE 6W GF (seulement paroi latérale) de 20 mm	2000	60	75

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
PE 6GFT1	éléments mobiles	250	510	2000	◇	◇
	élément fixe	300	1290	2000	◆①	◆①
PE 6WK		70	1200	2000	◆①	◆①
PE 6GFT2	élément mobile	250	400	2000	◇	◇
	élément fixe	600	1400	2000	◇	◇
PE 6W GFT1	éléments mobiles	250	394	2000	◇	◇
	élément fixe	300	1406	2000	◇	◇
	paroi latérale	70	1200	2000	◆①	◆①
PE 6W GF	élément fixe	300	1200	2000	◇	◇
	paroi latérale	70	1200	2000	◆①	◆①

Note ① Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation.


Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 120 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 120 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.

Informations techniques: sur le montage sur bac de douche et au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche ou du sol.
La cabine de douche, pour le montage sur receveur de douche, n'est pas montée sur le bord extérieur – pour le montage au sol milieu de verre, la position du profil mural est décrite dans le manuel de montage. Veuillez vous référer aux instructions de montage.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

position profil mur Pour montage sur receveur

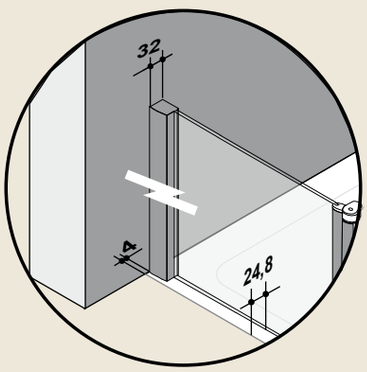

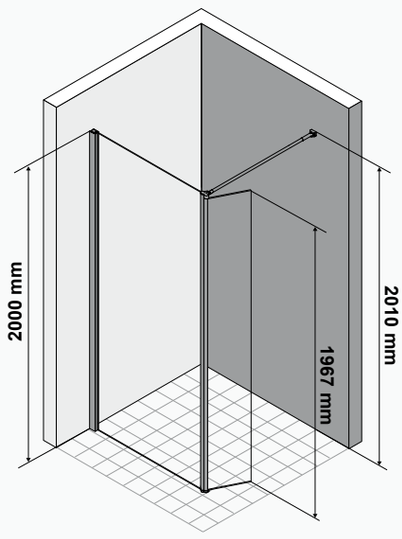

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

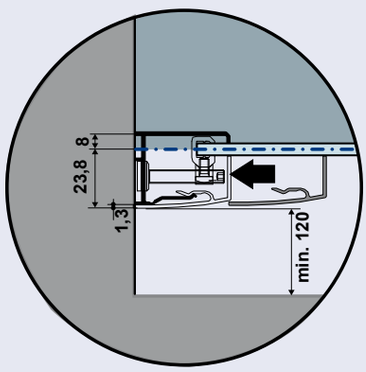

Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. PE-6W GF XB1…
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage.
Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area".
ATTENTION: Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

Précision sur le verre de sécurité TS10:
En raison du «mécanisme d'élévation-abaissement» il y a entre l'élément mobile et l'élément fixe une différence de hauteur d'environ 3 mm.

indication de mesure milieu de verre

09/2020

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

toutes les mesures en mm

Porte libre




libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments libre INLAB - sans cadre


convient pour un montage sur des situations rectangulaires
1 paroi fixe, 1 élément coulissant et rail stabilisant 90°


F-G2 L gauche




F-G2 R droite







Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

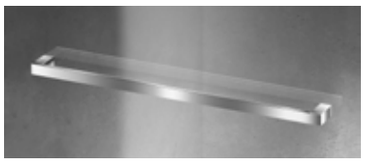

Informations produit
Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant
V2: élément fixe




Image: F-G2 L

article	mesures situation		rail stabilisant	mesures élément fixe	mesures élément coulissant	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure B (mesure effective)		adapté à une mesure L	C	S		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**									
F-G2 L SB1 **F-G2 R SB1**	de 900 à 1210	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	481 - 636	417 - 572	CSH	**1.691**	**1.776**	**1.860**	**1.945**	**2.198**
						SCH/INO	**1.776**	**1.860**	**1.945**	**2.029**	**2.283**
F-G2 L SB2 **F-G2 R SB2**	de 1211 à 1410	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	637 - 736	573 - 672	CSH	**1.784**	**1.873**	**1.962**	**2.052**	**2.319**
						SCH/INO	**1.873**	**1.962**	**2.052**	**2.141**	**2.408**
F-G2 L SB3 **F-G2 R SB3**	de 1411 à 1610	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	737 - 836	673 - 772	CSH	**1.880**	**1.974**	**2.068**	**2.162**	**2.444**
						SCH/INO	**1.974**	**2.068**	**2.162**	**2.256**	**2.538**
F-G2 L SB4 **F-G2 R SB4**	de 1611 à 1810	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	837 - 1036	772	CSH	**1.984**	**2.083**	**2.182**	**2.282**	**2.579**
						SCH/INO	**2.083**	**2.182**	**2.282**	**2.381**	**2.678**
F-G2 L SB5 **F-G2 R SB5**	de 1811 à 2000	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	1037 - 1226	772	CSH	**2.093**	**2.198**	**2.302**	**2.407**	**2.721**
						SCH/INO	**2.198**	**2.302**	**2.407**	**2.512**	**2.826**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
F-G2 L SH1 **F-G2 R SH1**	de 900 à 1210	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	481 - 636	417 - 572	CSH	**1.830**	**1.922**	**2.013**	**2.105**	**2.379**
						SCH/INO	**1.922**	**2.013**	**2.105**	**2.196**	**2.471**
F-G2 L SH2 **F-G2 R SH2**	de 1211 à 1410	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	637 - 736	573 - 672	CSH	**1.923**	**2.019**	**2.115**	**2.211**	**2.500**
						SCH/INO	**2.019**	**2.115**	**2.211**	**2.308**	**2.596**
F-G2 L SH3 **F-G2 R SH3**	de 1411 à 1610	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	737 - 836	673 - 772	CSH	**2.019**	**2.120**	**2.221**	**2.322**	**2.625**
						SCH/INO	**2.120**	**2.221**	**2.322**	**2.423**	**2.726**
F-G2 L SH4 **F-G2 R SH4**	de 1611 à 1810	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	837 - 1036	772	CSH	**2.123**	**2.229**	**2.335**	**2.441**	**2.760**
						SCH/INO	**2.229**	**2.335**	**2.441**	**2.548**	**2.866**
F-G2 L SH5 **F-G2 R SH5**	de 1811 à 2000	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	1037 - 1226	772	CSH	**2.231**	**2.343**	**2.454**	**2.566**	**2.900**
						SCH/INO	**2.343**	**2.454**	**2.566**	**2.677**	**3.012**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire				
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.						**-**				
découpe interne	uniquement sur requête						**88**				
porte-serviettes							Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.						**224**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.						**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La séparation est livrée aux dimensions commandées. * Le rail stabilisant peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur „L“ souhaitée/nécessaire (max.=1250 mm) Le support a une extensibilté de 25 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.										


Porte coulissante à 2 éléments libre INLAB - cadre partiel


convient pour un montage sur des situations rectangulaires
1 paroi fixe, 1 élément coulissant et rail stabilisant 90°


FR-G2 L gauche




FR-G2 R droite







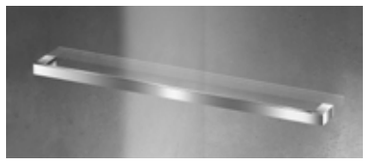

Informations produit

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant
V2: élément fixe



Image: FR-G2 L

article	extensibilité largeur		rail stabilisant	mesures élément fixe	mesures élément coulissant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	B		adapté à une mesure L	C	S		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD											
FR-G2 L 1200 **FR-G2 R 1200**	1181 - 1206		de 600 à 1250*	616 - 641	565	CSH	**1.620**	**1.701**	**1.782**	**1.863**	**2.106**
						SCH/INO	**1.701**	**1.782**	**1.863**	**1.944**	**2.187**
FR-G2 L 1400 **FR-G2 R 1400**	1381 - 1406		de 600 à 1250*	716 - 741	665	CSH	**1.690**	**1.775**	**1.859**	**1.944**	**2.197**
						SCH/INO	**1.775**	**1.859**	**1.944**	**2.028**	**2.282**
FR-G2 L 1500	1481 - 1506		de 600 à 1250*	766 - 791	715	CSH	**1.778**	**1.867**	**1.956**	**2.045**	**2.311**
FR-G2 R 1500	1481 - 1506			766 - 791	715	SCH/INO	**1.867**	**1.956**	**2.045**	**2.134**	**2.400**
FR-G2 L 1600	1581 - 1606			816 - 841	765						
FR-G2 R 1600	1581 - 1606			816 - 841	765						
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**									
FR-G2 L SB1 **FR-G2 R SB1**	de 900 à 1210	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	475 - 630	415 - 570	CSH	**1.653**	**1.736**	**1.818**	**1.901**	**2.149**
						SCH/INO	**1.736**	**1.818**	**1.901**	**1.984**	**2.232**
FR-G2 L SB2 **FR-G2 R SB2**	de 1211 à 1410	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	631 - 730	571 - 670	CSH	**1.724**	**1.810**	**1.896**	**1.983**	**2.241**
						SCH/INO	**1.810**	**1.896**	**1.983**	**2.069**	**2.327**
FR-G2 L SB3 **FR-G2 R SB3**	de 1411 à 1610	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	731 - 830	671 - 770	CSH	**1.813**	**1.904**	**1.994**	**2.085**	**2.357**
						SCH/INO	**1.904**	**1.994**	**2.085**	**2.176**	**2.448**
FR-G2 L SB4 **FR-G2 R SB4**	de 1611 à 1810	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	831 - 1030	770	CSH	**1.903**	**1.998**	**2.093**	**2.188**	**2.474**
						SCH/INO	**1.998**	**2.093**	**2.188**	**2.284**	**2.569**
FR-G2 L SB5 **FR-G2 R SB5**	de 1811 à 2000	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	1031 - 1220	770	CSH	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.600**
						SCH/INO	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.700**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
FR-G2 L SH1 **FR-G2 R SH1**	de 900 à 1210	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	475 - 630	415 - 570	CSH	**1.824**	**1.915**	**2.006**	**2.098**	**2.371**
FR-G2 L SH2 **FR-G2 R SH2**	de 1211 à 1410	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	631 - 730	571 - 670	CSH	**1.895**	**1.990**	**2.085**	**2.179**	**2.464**
FR-G2 L SH3 **FR-G2 R SH3**	de 1411 à 1610	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	731 - 830	671 - 770	CSH	**1.984**	**2.083**	**2.182**	**2.282**	**2.579**
FR-G2 L SH4 **FR-G2 R SH4**	de 1611 à 1810	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	831 - 1030	770	CSH	**2.074**	**2.178**	**2.281**	**2.385**	**2.696**
FR-G2 L SH5 **FR-G2 R SH5**	de 1811 à 2000	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	1031 - 1220	770	CSH	**2.171**	**2.280**	**2.388**	**2.497**	**2.822**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.	-
découpe oblique et interne	uniquement sur requête	**88**
porte-serviettes		Prix supplémentaire
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.	**224**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**

Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. * Le rail stabilisant peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur „L“ souhaitée/nécessaire (max.=1250 mm) Le support a une extensibilté de 25 mm. La couleur du profil INO et SCH est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments libre INLAB - encastré


convient pour un montage sur des situations rectangulaires
1 paroi fixe, 1 élément coulissant et rail stabilisant 90°


FU-G2 L gauche



FU-G2 R droite








Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



UP1/2-W1
UP-Set



Informations produit

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection. Le set „profil encastré“ doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions d'installation.
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant
V2: élément fixe



Image: FU-G2 L

article	mesures situation pour montage avec profil encastré		rail stabilisant	mesures élément fixe	mesures élément coulissant	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	mesure B (mesure effective)		adapté à une mesure L	C	S		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**									
FU-G2 L SB1 **FU-G2 R SB1**	de 900 à 1210	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	475 - 630	435 - 590	CSH	**1.643**	**1.725**	**1.807**	**1.889**	**2.136**
						SCH/INO	**1.725**	**1.807**	**1.889**	**1.972**	**2.218**
FU-G2 L SB2 **FU-G2 R SB2**	de 1211 à 1410	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	631 - 730	591 - 690	CSH	**1.735**	**1.822**	**1.909**	**1.995**	**2.256**
						SCH/INO	**1.822**	**1.909**	**1.995**	**2.082**	**2.342**
FU-G2 L SB3 **FU-G2 R SB3**	de 1411 à 1610	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	731 - 830	691 - 790	CSH	**1.831**	**1.923**	**2.014**	**2.106**	**2.380**
						SCH/INO	**1.923**	**2.014**	**2.106**	**2.197**	**2.472**
FU-G2 L SB4 **FU-G2 R SB4**	de 1611 à 1810	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	831 - 1030	790	CSH	**1.935**	**2.032**	**2.129**	**2.225**	**2.516**
						SCH/INO	**2.032**	**2.129**	**2.225**	**2.322**	**2.612**
FU-G2 L SB5 **FU-G2 R SB5**	de 1811 à 2000	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	1031 - 1220	790	CSH	**2.044**	**2.146**	**2.248**	**2.351**	**2.657**
						SCH/INO	**2.146**	**2.248**	**2.351**	**2.453**	**2.759**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
FU-G2 L SH1 **FU-G2 R SH1**	de 900 à 1210	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	475 - 630	435 - 590	CSH	**1.784**	**1.873**	**1.962**	**2.052**	**2.319**
						SCH/INO	**1.873**	**1.962**	**2.052**	**2.141**	**2.408**
FU-G2 L SH2 **FU-G2 R SH2**	de 1211 à 1410	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	631 - 730	591 - 690	CSH	**1.876**	**1.970**	**2.064**	**2.157**	**2.439**
						SCH/INO	**1.970**	**2.064**	**2.157**	**2.251**	**2.533**
FU-G2 L SH3 **FU-G2 R SH3**	de 1411 à 1610	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	731 - 830	691 - 790	CSH	**1.974**	**2.073**	**2.171**	**2.270**	**2.566**
						SCH/INO	**2.073**	**2.171**	**2.270**	**2.369**	**2.665**
FU-G2 L SH4 **FU-G2 R SH4**	de 1611 à 1810	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	831 - 1030	790	CSH	**2.078**	**2.182**	**2.286**	**2.390**	**2.701**
						SCH/INO	**2.182**	**2.286**	**2.390**	**2.494**	**2.805**
FU-G2 L SH5 **FU-G2 R SH5**	de 1811 à 2000	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	1031 - 1220	790	CSH	**2.188**	**2.297**	**2.407**	**2.516**	**2.844**
						SCH/INO	**2.297**	**2.407**	**2.516**	**2.626**	**2.954**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire				
découpe oblique	Découpes obliques seulement possibles du côté de la fixation et sur la partie inférieure jusqu'à 8 mm, sans supplément de prix.						-				
découpe interne	non disponible						-				
porte-serviettes							Prix supplémentaire				
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.						**224**				
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection						Prix supplémentaire				
UP-W1 H1	pour hauteur standard 2000 mm ou jusqu'à 2000 mm						**81**				
UP-W1 H2	pour hauteurs de 2001 à 2125 mm						**85**				
UP-W1 H3	pour hauteurs de 2126 à 2250 mm						**85**				
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.						**142**				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La séparation est livrée aux dimensions commandées. * Le rail stabilisant peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur „L“ souhaitée/nécessaire (max.=1250 mm) Le support a une extensibilté de 25 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d'installation est déjà défini lors de l'installation du profil encastré. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.										

libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
FR-G2 L/R	élément fixe	470	1215	2250 ②	◆①	◆①
	élément coulissant	419	771		◆①	◇
F-G2 L/R - FU-G2 L/R	élément fixe	470	1215	2250	◆①	◆①
	élément coulissant	419	771		◆①	◇
rail stabilisant		–	2400	–		

Note

① En ce qui concerne le mur, nous vous prions de nous indiquer précisement les détails comme le dépassement du mur, du bac de douche etc.
② La couleur du profil noir et inox est disponible comme mesure spéciale avec une hauteur max. de 2000 mm.

Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".


Informations techniques:
pour montage sur receveur, montage au sol - milieu de verre ou montage avec profil encastré

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche ou du sol.
Je nach Art der Montage (Wannenmontage oder montage au sol milieu de verre) ändert sich die Postion des Wandprofils oder des Wandbeschlags, beim UP-Profil definiert das UP-Profil die Position der Duschabtrennung. Veuillez vous référer aux instructions de montage.
Pour les réglages voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes coulissantes libres INLAB.

position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

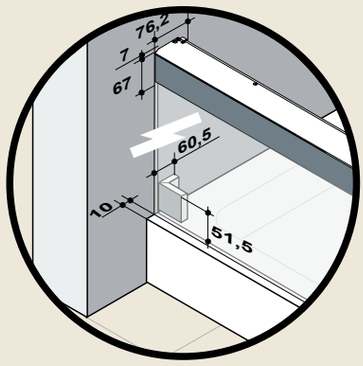


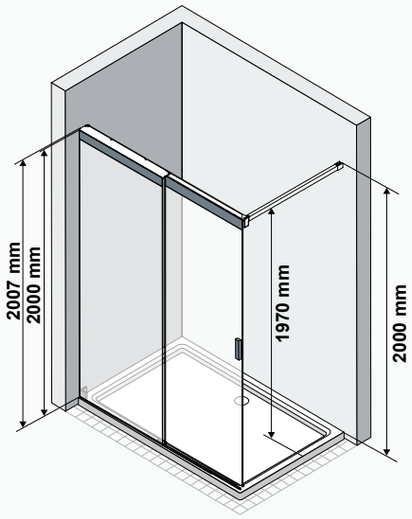


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

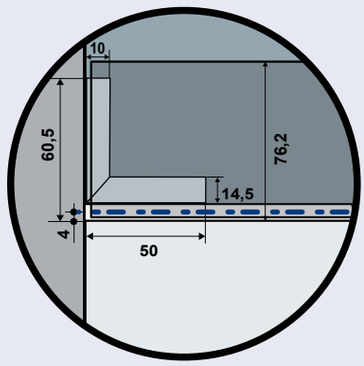


position profil mur pour montage sur receveur

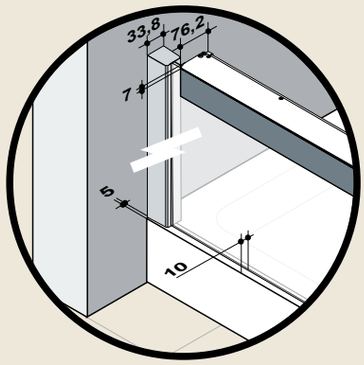


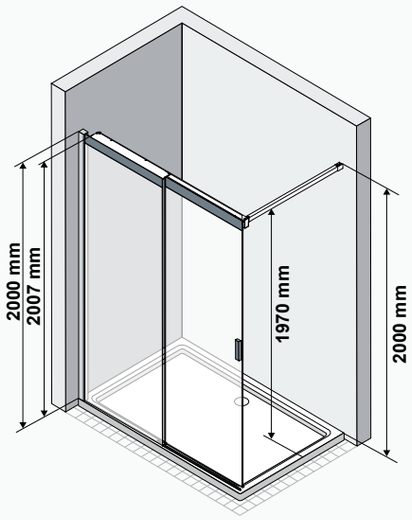


position profil mur pour montage au sol milieu de verre

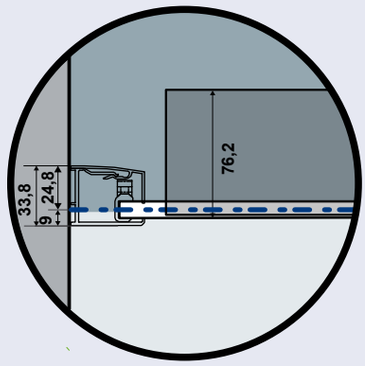


position du profil encastré pour montage sur receveur

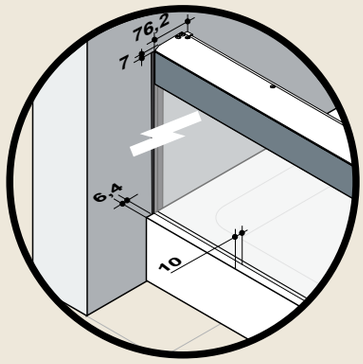

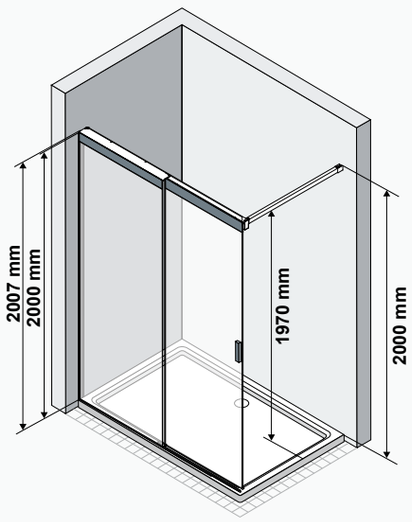

position du profil encastré pour montage au sol milieu de verre

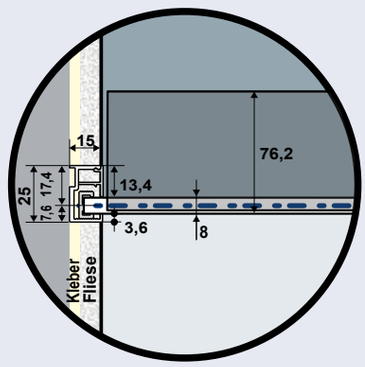

indication de mesure milieu de verre

Pour montage au sol milieu de verre: le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


libero 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pivotante libre

1 élément battant avec point de pivotement déplacé


PE 6DT L - charnière à gauche



PE 6DT R - charnière à droite



Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.








Image: PE 6DT R

Informations produit


article	extensibilité (mesure effective)		rayon d'ouverture		axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	GL		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
PE 6DT L 750 **PE 6DT R 750**	740 - 765		90	600	137-162	SIL	**798**	**878**	**958**	**1.037**
						SHL	**838**	**918**	**998**	**1.077**
PE 6DT L 800 **PE 6DT R 800**	790 - 815		90	650	137-162	SIL	**821**	**903**	**985**	**1.067**
						SHL	**862**	**944**	**1.026**	**1.108**
PE 6DT L 900 **PE 6DT R 900**	890 - 915		90	750	137-162	SIL	**855**	**941**	**1.026**	**1.112**
						SHL	**898**	**983**	**1.069**	**1.154**
PE 6DT L 1000 **PE 6DT R 1000**	990 - 1015		90	850	137-162	SIL	**891**	**980**	**1.069**	**1.158**
						SHL	**936**	**1.025**	**1.114**	**1.203**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
PE 6DT L SB1 **PE 6DT R SB1**	de 600 à 800	2000	90	450 - 650	137-162	SIL	**875**	**963**	**1.050**	**1.138**
						SHL	**919**	**1.006**	**1.094**	**1.181**
PE 6DT L SB2 **PE 6DT R SB2**	de 801 à 900	2000	90	651 - 750	137-162	SIL	**910**	**1.001**	**1.092**	**1.183**
						SHL	**956**	**1.047**	**1.138**	**1.229**
PE 6DT L SB3 **PE 6DT R SB3**	de 901 à 1000	2000	90	751 - 850	137-162	SIL	**949**	**1.044**	**1.139**	**1.234**
						SHL	**996**	**1.091**	**1.186**	**1.281**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
PE 6DT L SH1 **PE 6DT R SH1**	de 600 à 800	jusqu'a 2050	90	450 - 650	137-162	SIL	**999**	**1.099**	**1.199**	**1.299**
						SHL	**1.049**	**1.149**	**1.249**	**1.349**
PE 6DT L SH2 **PE 6DT R SH2**	de 801 à 900	jusqu'a 2050	90	651 - 750	137-162	SIL	**1.033**	**1.136**	**1.240**	**1.343**
						SHL	**1.085**	**1.188**	**1.291**	**1.395**
PE 6DT L SH3 **PE 6DT R SH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	90	751 - 850	137-162	SIL	**1.069**	**1.176**	**1.283**	**1.390**
						SHL	**1.122**	**1.229**	**1.336**	**1.443**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									

toutes les mesures en mm


Porte pliante/battante libre

2 éléments pliants avec point de pivotement déplacé


PE 6FP L - charnière à gauche



PE 6FP R - charnière à droite



Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.








Image: PE 6FP L

Informations produit

article	extensibilité (mesure effective)		rayon d'ouverture		axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	GL		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
PE 6FP L 800 **PE 6FP R 800**	790 - 815		90	291	137-162	SIL	**983**	**1.081**	**1.180**	**1.278**
						SHL	**1.032**	**1.130**	**1.229**	**1.327**
PE 6FP L 900 **PE 6FP R 900**	890 - 915		90	341	137-162	SIL	**1.034**	**1.137**	**1.241**	**1.344**
						SHL	**1.086**	**1.189**	**1.293**	**1.396**
PE 6FP L 1000 **PE 6FP R 1000**	990 - 1015		90	391	137-162	SIL	**1.076**	**1.184**	**1.291**	**1.399**
						SHL	**1.130**	**1.237**	**1.345**	**1.453**
PE 6FP L 1200 **PE 6FP R 1200**	1190 - 1215		90	491	137-162	SIL	**1.150**	**1.265**	**1.380**	**1.495**
						SHL	**1.208**	**1.323**	**1.438**	**1.553**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
PE 6FP L SB1 **PE 6FP R SB1**	de 750 à 900	2000	90	266 - 341	137-162	SIL	**1.089**	**1.198**	**1.307**	**1.416**
						SHL	**1.143**	**1.252**	**1.361**	**1.470**
PE 6FP L SB2 **PE 6FP R SB2**	de 901 à 1000	2000	90	342 - 391	137-162	SIL	**1.135**	**1.249**	**1.362**	**1.476**
						SHL	**1.192**	**1.305**	**1.419**	**1.532**
PE 6FP L SB3 **PE 6FP R SB3**	de 1001 à 1200	2000	90	392 - 491	137-162	SIL	**1.214**	**1.335**	**1.457**	**1.578**
						SHL	**1.275**	**1.396**	**1.518**	**1.639**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
PE 6FP L SH1 **PE 6FP R SH1**	de 750 à 900	jusqu'a 2050	90	266 - 341	137-162	SIL	**1.255**	**1.381**	**1.506**	**1.632**
						SHL	**1.318**	**1.443**	**1.569**	**1.694**
PE 6FP L SH2 **PE 6FP R SH2**	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	90	342 - 391	137-162	SIL	**1.298**	**1.428**	**1.558**	**1.687**
						SHL	**1.363**	**1.493**	**1.623**	**1.752**
PE 6FP L SH3 **PE 6FP R SH3**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	90	392 - 491	137-162	SIL	**1.371**	**1.508**	**1.645**	**1.782**
						SHL	**1.440**	**1.577**	**1.714**	**1.851**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


libero 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pliante/battante libre

1 élément pliant avec point de pivotement déplacé, 1 élément pliant arrondi (angle 90°)


PE 6FPG L - charnière à gauche



PE 6FPG R - charnière à droite



Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.








Image: PE 6FPG L

Informations produit


article	extensibilité largeur		élément		rayon d´ouverture		axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm
	GLK		E1	E2	A	B	C		A10
ARTICLE STANDARD									
PE 6FPG L 800 **PE 6FPG R 800**	790 - 815		464 - 489	325	90	330	137-162	SIL SHL	**1.066** **1.119**
PE 6FPG L 900 **PE 6FPG R 900**	890 - 915		514 - 539	375	90	380	137-162	SIL SHL	**1.123** **1.179**
PE 6FPG L 1000 **PE 6FPG R 1000**	990 - 1015		564 - 589	425	90	430	137-162	SIL SHL	**1.168** **1.226**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
PE 6FPG L SB1 **PE 6FPG R SB1**	de 750 à 800	2000	sur mesure	325	90	305 - 330	137-162	SIL SHL	**1.125** **1.181**
PE 6FPG L SB2 **PE 6FPG R SB2**	de 801 à 900	2000	sur mesure	375	90	331 - 380	137-162	SIL SHL	**1.184** **1.243**
PE 6FPG L SB3 **PE 6FPG R SB3**	de 901 à 1000	2000	sur mesure	425	90	381 - 430	137-162	SIL SHL	**1.231** **1.293**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).								-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)								Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).								**129**
ProCare	non disponible								**-**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


Informations techniques: sur le montage sur bac de douche et au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche ou du sol.
La cabine de douche, pour le montage sur receveur de douche, n'est pas montée sur le bord extérieur – pour le montage au sol milieu de verre, la position du profil mural est décrite dans le manuel de montage. Veuillez vous référer aux instructions de montage.

Ces indications sont valables pour toutes les portes libres.


position profil mur Pour montage sur receveur

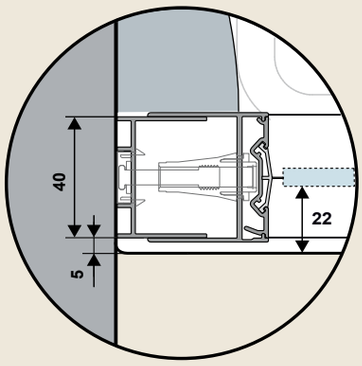


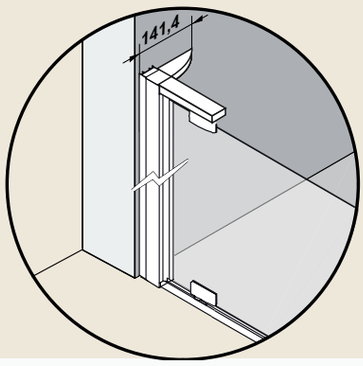

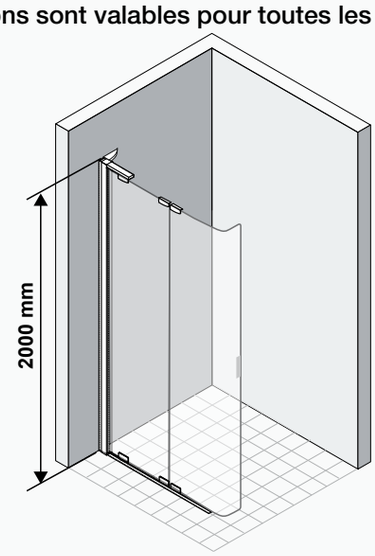

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

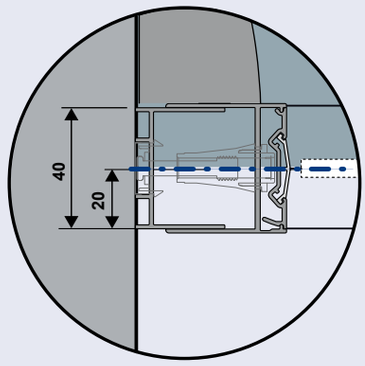

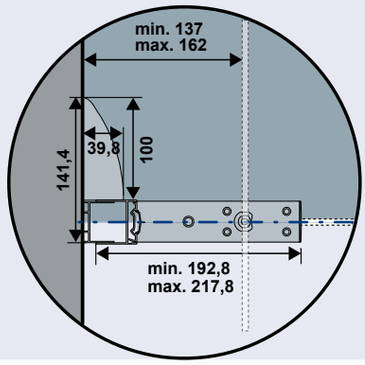

Note
Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée.
Pour les réglages voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area".
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

indication de mesure milieu de verre

libero 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
PE 6DT L/R		600	1000	2050	◇	◇
PE 6FP L/R		750	1200	2050	◇	◇
PE 6FPG L/R		750	1000	◇	◇	◇

Indications pour Mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 120 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 120 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.

toutes les mesures en mm

Paroi latérale libre




libero 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale libre - sans cadre


avec 1 rail stabilisant à 90°


F-WF L gauche






F-WF R droite





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

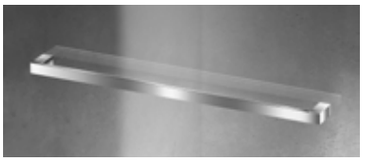

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.




Image: F-WF L


article	mesures situation		rail stabilisant	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm						
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		adapté à une mesure L		A10	AQB10, AQ10	TS10, VM10	TQ10, VQ10	AG10	GQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**									
F-WF L SB1 **F-WF R SB1**	de 150 à 910	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**954**	**1.002**	**1.002**	**1.049**	**1.049**	**1.097**	**1.336**
				SCH/INO	**1.002**	**1.049**	**1.049**	**1.097**	**1.097**	**1.145**	**1.383**
F-WF L SB2 **F-WF R SB2**	de 911 à 1210	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.011**	**1.062**	**1.062**	**1.112**	**1.112**	**1.163**	**1.415**
				SCH/INO	**1.062**	**1.112**	**1.112**	**1.163**	**1.163**	**1.213**	**1.466**
F-WF L SB3 **F-WF R SB3**	de 1211 à 1410	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.071**	**1.125**	**1.125**	**1.178**	**1.178**	**1.232**	**1.499**
				SCH/INO	**1.125**	**1.178**	**1.178**	**1.232**	**1.232**	**1.285**	**1.553**
F-WF L SB4** **F-WF R SB4****	de 1411 à 1610	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.145**	**1.202**	-	-	**1.260**	**1.317**	**1.603**
				SCH/INO	**1.202**	**1.260**	-	-	**1.317**	**1.374**	**1.660**
F-WF L SB5** **F-WF R SB5****	de 1611 à 1800	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.236**	**1.298**	-	-	**1.360**	**1.421**	**1.730**
				SCH/INO	**1.298**	**1.360**	-	-	**1.421**	**1.483**	**1.792**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
F-WF L SH1 **F-WF R SH1**	de 150 à 910	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.060**	**1.113**	**1.113**	**1.166**	**1.166**	**1.219**	**1.484**
				SCH/INO	**1.113**	**1.166**	**1.166**	**1.219**	**1.219**	**1.272**	**1.537**
F-WF L SH2 **F-WF R SH2**	de 911 à 1210	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.118**	**1.174**	**1.174**	**1.230**	**1.230**	**1.286**	**1.565**
				SCH/INO	**1.174**	**1.230**	**1.230**	**1.286**	**1.286**	**1.342**	**1.621**
F-WF L SH3 **F-WF R SH3**	de 1211 à 1410	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.178**	**1.237**	**1.237**	**1.296**	**1.296**	**1.355**	**1.649**
				SCH/INO	**1.237**	**1.296**	**1.296**	**1.355**	**1.355**	**1.414**	**1.708**
F-WF L SH4** **F-WF R SH4****	de 1411 à 1610	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.251**	**1.314**	-	-	**1.376**	**1.439**	**1.751**
				SCH/INO	**1.314**	**1.376**	-	-	**1.439**	**1.501**	**1.814**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.				Prix supplémentaire						
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**88**						
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**121**						
porte-serviettes					Prix supplémentaire						
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.				**224**						
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire						
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**						
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.				**142**						
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. * Le rail stabilisant peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur „L“ souhaitée/nécessaire (max.=1250 mm) Le support a une extensibilté de 25 mm. ** Le verre TS10, TQ10, VM10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.										

Paroi latérale libre - cadre partiel


avec 1 rail stabilisant à 90°


FR-WF L gauche






FR-WF R droite





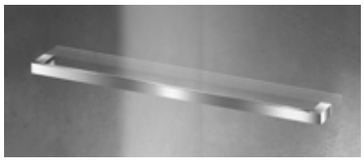

Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection.



Image: FR-WF L

article	mesures situation		rail stabilisant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm						
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		adapté à une mesure L		A10	AQB10, AQ10	TS10, VM10	TQ10, VQ10	AG10	GQ10	CSG10
FR-WF L 900 **FR-WF R 900**	880 - 905		de 600 à 1250*	CSH	**899**	**944**	**944**	**989**	**989**	**1.034**	**1.259**
				SCH/INO	**944**	**989**	**989**	**1.034**	**1.034**	**1.079**	**1.304**
FR-WF L 1000 **FR-WF R 1000**	980 - 1005		de 600 à 1250*	CSH	**935**	**982**	**982**	**1.029**	**1.029**	**1.075**	**1.309**
				SCH/INO	**982**	**1.029**	**1.029**	**1.075**	**1.075**	**1.122**	**1.356**
FR-WF L 1200 **FR-WF R 1200**	1180 - 1205		de 600 à 1250*	CSH	**984**	**1.033**	**1.033**	**1.082**	**1.082**	**1.132**	**1.378**
				SCH/INO	**1.033**	**1.082**	**1.082**	**1.132**	**1.132**	**1.181**	**1.427**
FR-WF L 1400 **FR-WF R 1400**	1380 - 1405		de 600 à 1250*	CSH	**1.035**	**1.087**	**1.087**	**1.139**	**1.139**	**1.190**	**1.449**
				SCH/INO	**1.087**	**1.139**	**1.139**	**1.190**	**1.190**	**1.242**	**1.501**
FR-WF L 1500 **FR-WF R 1500** **FR-WF L 1600** **FR-WF R 1600**	1480 - 1505 1480 - 1505 1580 - 1505 1580 - 1505		de 600 à 1250*	CSH	**1.108**	**1.163**	-	-	**1.219**	**1.274**	**1.551**
				SCH/INO	**1.163**	**1.219**	-	-	**1.274**	**1.330**	**1.607**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**									
FR-WF L SB1 **FR-WF R SB1**	de 150 à 910	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**899**	**944**	**944**	**989**	**989**	**1.034**	**1.259**
				SCH/INO	**944**	**989**	**989**	**1.034**	**1.034**	**1.079**	**1.304**
FR-WF L SB2 **FR-WF R SB2**	de 911 à 1210	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**984**	**1.033**	**1.033**	**1.082**	**1.082**	**1.132**	**1.378**
				SCH/INO	**1.033**	**1.082**	**1.082**	**1.132**	**1.132**	**1.181**	**1.427**
FR-WF L SB3 **FR-WF R SB3**	de 1211 à 1410	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.035**	**1.087**	**1.087**	**1.139**	**1.139**	**1.190**	**1.449**
				SCH/INO	**1.087**	**1.139**	**1.139**	**1.190**	**1.190**	**1.242**	**1.501**
FR-WF L SB4** **FR-WF R SB4****	de 1411 à 1610	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.108**	**1.163**	-	-	**1.219**	**1.274**	**1.551**
				SCH/INO	**1.163**	**1.219**	-	-	**1.274**	**1.330**	**1.607**
FR-WF L SB5** **FR-WF R SB5****	de 1611 à 1800	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.196**	**1.256**	-	-	**1.316**	**1.375**	**1.674**
				SCH/INO	**1.256**	**1.316**	-	-	**1.375**	**1.435**	**1.734**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
FR-WF L SH1 **FR-WF R SH1**	de 150 à 910	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.005**	**1.055**	**1.055**	**1.106**	**1.106**	**1.156**	**1.407**
FR-WF L SH2 **FR-WF R SH2**	de 911 à 1210	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.090**	**1.145**	**1.145**	**1.199**	**1.199**	**1.254**	**1.526**
FR-WF L SH3 **FR-WF R SH3**	de 1211 à 1410	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.141**	**1.198**	**1.198**	**1.255**	**1.255**	**1.312**	**1.597**
FR-WF L SH4** **FR-WF R SH4****	de 1411 à 1610	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.214**	**1.275**	-	-	**1.335**	**1.396**	**1.700**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**
porte-serviettes		Prix supplémentaire
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.	**224**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**

Informations complémentaires

Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* Le rail stabilisant peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur „L“ souhaitée/nécessaire (max.=1250 mm) Le support a une extensibilté de 25 mm.
** Le verre TS10, TQ10, VM10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm.
La couleur du profil INO et SCH est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Note pour montage au sol

Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, la position des profils au mur est modifiée.
Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


libero 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale libre - encastré


avec 1 rail stabilisant à 90°


FU-WF L gauche






FU-WF R droite






Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable (mesure „C“ et „L“). Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP1/2-W1
UP-Set





Informations produit
Egalement disponible avec le porte-serviettes „Bares“ prémonté en usine sur la partie fixe (non disponible avec tous les types de verre).
Voir indications détaillées à la fin de la collection. Le set „profil encastré“ doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions d'installation.



Image: FU-WF L

article	mesures situation		rail stabilisant	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm						
	mesure C mesure spéciale en largeur de… à…		adapté à une mesure L		A10	AQB10, AQ10	TS10, VM10	TQ10, VQ10	AG10	GQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**									
FU-WF L SB1 **FU-WF R SB1**	de 150 à 910	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**901**	**946**	**946**	**991**	**991**	**1.036**	**1.261**
				SCH/INO	**946**	**991**	**991**	**1.036**	**1.036**	**1.081**	**1.306**
FU-WF L SB2 **FU-WF R SB2**	de 911 à 1210	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**959**	**1.007**	**1.007**	**1.055**	**1.055**	**1.103**	**1.343**
				SCH/INO	**1.007**	**1.055**	**1.055**	**1.103**	**1.103**	**1.151**	**1.391**
FU-WF L SB3 **FU-WF R SB3**	de 1211 à 1410	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.019**	**1.070**	**1.070**	**1.121**	**1.121**	**1.172**	**1.427**
				SCH/INO	**1.070**	**1.121**	**1.121**	**1.172**	**1.172**	**1.223**	**1.478**
FU-WF L SB4** **FU-WF R SB4****	de 1411 à 1610	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.093**	**1.148**	**-**	**-**	**1.202**	**1.257**	**1.530**
				SCH/INO	**1.148**	**1.202**	**-**	**-**	**1.257**	**1.312**	**1.585**
FU-WF L SB5** **FU-WF R SB5****	de 1611 à 1800	jusqu'a 2000	de 600 à 1250*	CSH	**1.184**	**1.243**	**-**	**-**	**1.302**	**1.362**	**1.658**
				SCH/INO	**1.243**	**1.302**	**-**	**-**	**1.362**	**1.421**	**1.717**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
FU-WF L SH1 **FU-WF R SH1**	de 150 à 910	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.008**	**1.058**	**1.058**	**1.109**	**1.109**	**1.159**	**1.411**
				SCH/INO	**1.058**	**1.109**	**1.109**	**1.159**	**1.159**	**1.210**	**1.462**
FU-WF L SH2 **FU-WF R SH2**	de 911 à 1210	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.065**	**1.118**	**1.118**	**1.172**	**1.172**	**1.225**	**1.491**
				SCH/INO	**1.118**	**1.172**	**1.172**	**1.225**	**1.225**	**1.278**	**1.544**
FU-WF L SH3 **FU-WF R SH3**	de 1211 à 1410	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.125**	**1.181**	**1.181**	**1.238**	**1.238**	**1.294**	**1.575**
				SCH/INO	**1.181**	**1.238**	**1.238**	**1.294**	**1.294**	**1.350**	**1.631**
FU-WF L SH4** **FU-WF R SH4****	de 1411 à 1610	de 2001 à 2250	de 600 à 1250*	CSH	**1.199**	**1.259**	**-**	**-**	**1.319**	**1.379**	**1.679**
				SCH/INO	**1.259**	**1.319**	**-**	**-**	**1.379**	**1.439**	**1.739**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.				Prix supplémentaire						
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**88**						
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**121**						
porte-serviettes					Prix supplémentaire						
HT-BA	Le porte-serviette doit être précisé lors de la commande, car il ne pourra pas être fixé par la suite. Voir la fin de la section pour plus de détails.				**224**						
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection				Prix supplémentaire						
UP-W1 H1	pour hauteur standard 2000 mm ou jusqu'à 2000 mm				**81**						
UP-W1 H2	pour hauteurs de 2001 à 2125 mm				**85**						
UP-W1 H3	pour hauteurs de 2126 à 2250 mm				**85**						
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire						
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**						
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.				**142**						
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. * Le rail stabilisant peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur „L“ souhaitée/nécessaire (max.=1250 mm) Le support a une extensibilté de 25 mm. **Le verre TS10, TQ10, VM10 et VQ10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d'installation est déjà défini lors de l'installation du profil encastré. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.										

libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
F-WF L/R - FU-WF L/R - FR-WF L/R		150	1800	2250	◆①	◆①
rail stabilisant		–	2400	–		

Note ① En ce qui concerne le mur, nous vous prions de nous indiquer précisément les détails comme le dépassement du mur, du bac de douche etc.

Indications pour Mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation.

libero 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Informations techniques:
pour montage sur receveur, montage au sol - milieu de verre ou montage avec profil encastré

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche ou du sol.
Je nach Art der Montage (Wannenmontage oder montage au sol milieu de verre) ändert sich die Postion des Wandprofils oder des Wandbeschlags, beim UP-Profil definiert das UP-Profil die Position der Duschabtrennung. Veuillez vous référer aux instructions de montage.
Pour les réglages voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les parois latérales libres.

position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

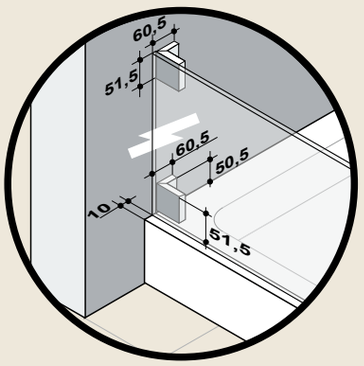


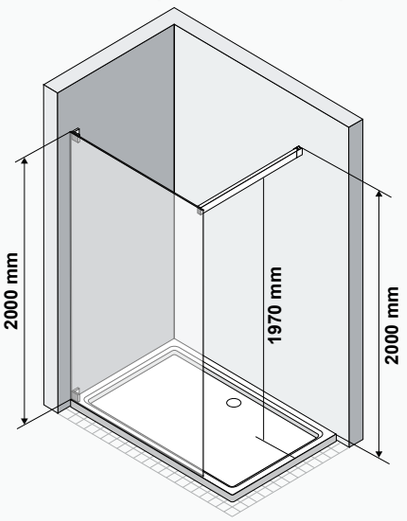


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

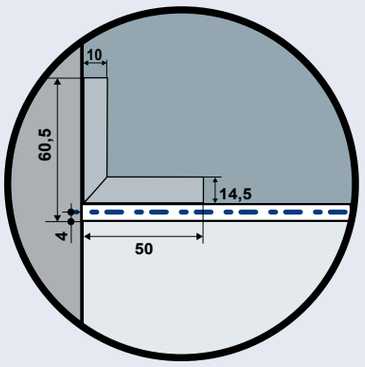


position profil mur pour montage sur receveur

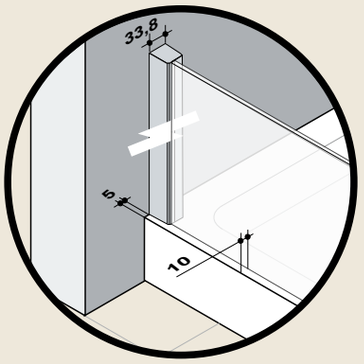


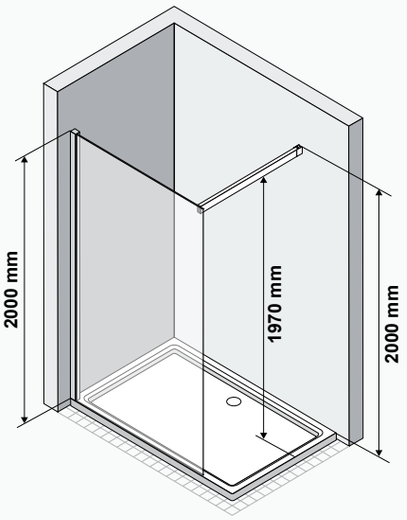


position profil mur pour montage au sol milieu de verre

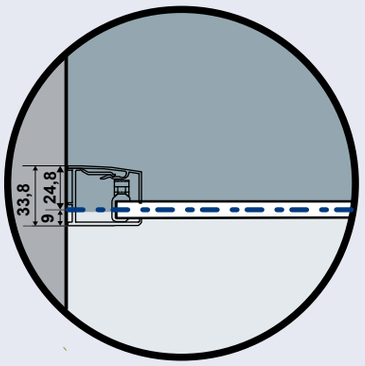


position du profil encastré pour montage sur receveur

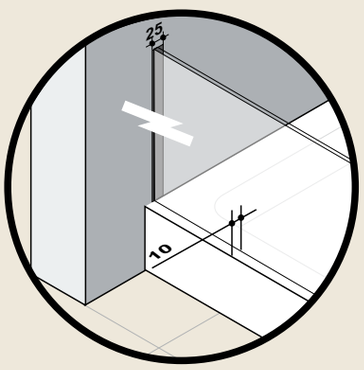

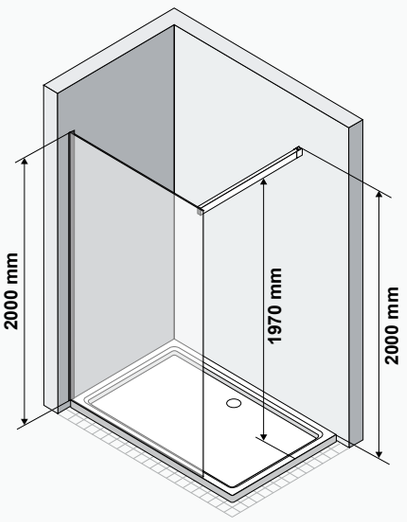

position du profil encastré pour montage au sol milieu de verre

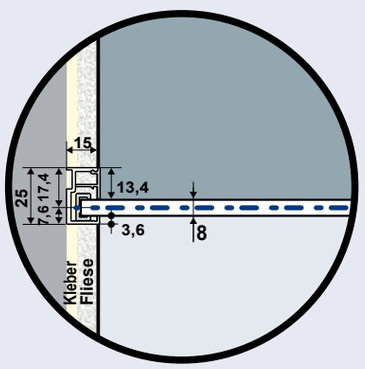

indication de mesure milieu de verre

Pour montage au sol milieu de verre: le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

toutes les mesures en mm

libero 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


libero 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale libre avec profil au mur

1 paroi latérale, 1 support montable environ à 30° ou 90°

PE 8WZ



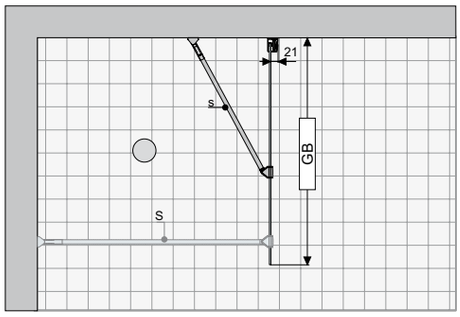

Informations produit
réversible
hauteur support = 2005 mm (bord supérieur fixation côté du mur)



Image: PE 8WZ

article	extensibilité largeur		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm			
	GB		S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD								
PE 8WZ 900	875 - 900		1200**	SIL	**711**	**782**	**853**	**1.102**
				SHL	**747**	**818**	**889**	**1.138**
PE 8WZ 1000	975 - 1000		1200**	SIL	**750**	**825**	**900**	**1.163**
				SHL	**788**	**863**	**938**	**1.200**
PE 8WZ 1200	1175 - 1200		1200**	SIL	**804**	**884**	**965**	**1.246**
				SHL	**844**	**925**	**1.005**	**1.286**
PE 8WZ 1400	1375 - 1400		1200**	SIL	**868**	**955**	**1.042**	**1.345**
				SHL	**911**	**998**	**1.085**	**1.389**
PE 8WZ 1500 **PE 8WZ 1600**	1475 - 1500* 1575 - 1600*		1200**	SIL	**929**	-	**1.115**	**1.440**
				SHL	**975**	-	**1.161**	**1.486**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
PE 8WZ SB1	de 200 à 950	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**726**	**799**	**871**	**1.125**
				SHL	**762**	**835**	**908**	**1.162**
PE 8WZ SB2	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**804**	**884**	**965**	**1.246**
				SHL	**844**	**925**	**1.005**	**1.286**
PE 8WZ SB3	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**868**	**955**	**1.042**	**1.345**
				SHL	**911**	**998**	**1.085**	**1.389**
PE 8WZ SB4	de 1401 à 1600*	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**929**	-	**1.115**	**1.440**
				SHL	**975**	-	**1.161**	**1.486**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
PE 8WZ SH1	de 200 à 950	de 2001 à 2250	1200**	SIL	**833**	**916**	**1.000**	**1.291**
				SHL	**875**	**958**	**1.041**	**1.333**
PE 8WZ SH2	de 951 à 1200	de 2001 à 2250	1200**	SIL	**910**	**1.001**	**1.092**	**1.411**
				SHL	**956**	**1.047**	**1.138**	**1.456**
PE 8WZ SH3	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250	1200**	SIL	**974**	**1.071**	**1.169**	**1.510**
				SHL	**1.023**	**1.120**	**1.218**	**1.558**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**93**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**


Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GB). L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le verre TS10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. ** Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1331 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.

Paroi latérale libre avec profil au mur

1 paroi latérale, 1 support montable environ à 30° ou 90°

PE 6WZ



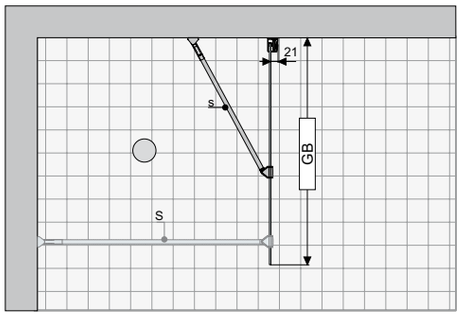

Informations produit
réversible
hauteur support = 2005 mm (bord supérieur fixation côté du mur)



Image: PE 6WZ

article	extensibilité largeur		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	GB		S		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD								
PE 6WZ 800	775 - 800		1200*	SIL	**624**	**686**	**749**	**905**
				SHL	**655**	**718**	**780**	**936**
PE 6WZ 900	875 - 900		1200*	SIL	**650**	**715**	**780**	**943**
				SHL	**683**	**748**	**813**	**975**
PE 6WZ 1000	975 - 1000		1200*	SIL	**675**	**743**	**810**	**979**
				SHL	**709**	**776**	**844**	**1.013**
PE 6WZ 1200	1175 - 1200		1200*	SIL	**723**	**795**	**868**	**1.048**
				SHL	**759**	**831**	**904**	**1.085**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
PE 6WZ SB1	de 200 à 900	2000	1200*	SIL	**650**	**715**	**780**	**943**
				SHL	**683**	**748**	**813**	**975**
PE 6WZ SB2	de 901 à 1000	2000	1200*	SIL	**675**	**743**	**810**	**979**
				SHL	**709**	**776**	**844**	**1.013**
PE 6WZ SB3	de 1001 à 1200	2000	1200*	SIL	**723**	**795**	**868**	**1.048**
				SHL	**759**	**831**	**904**	**1.085**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
PE 6WZ SH1	de 200 à 900	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**756**	**832**	**907**	**1.096**
				SHL	**794**	**869**	**945**	**1.134**
PE 6WZ SH2	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**781**	**859**	**937**	**1.132**
				SHL	**820**	**898**	**976**	**1.172**
PE 6WZ SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**829**	**912**	**995**	**1.202**
				SHL	**870**	**953**	**1.036**	**1.244**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**93**			
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GB). L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1330 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.							


libero 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale libre avec profil au mur


1 paroi latérale, 1 support/porte-serviettes

PE 8PS-F L - gauche





PE 8PSF R - droite









Image: PE 8PSF L


article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm			
	GB			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD							
PE 8PS-F L 800 **PE 8PS-F R 800**	de 783 à 808		SIL	**748**	**823**	**898**	**1.122**
			SHL	**785**	**860**	**935**	**1.159**
PE 8PS-F L 900 **PE 8PS-F R 900**	de 883 à 908		SIL	**765**	**842**	**918**	**1.148**
			SHL	**803**	**880**	**956**	**1.186**
PE 8PS-F L 1000 **PE 8PS-F R 1000**	de 983 à 1008		SIL	**808**	**889**	**970**	**1.212**
			SHL	**848**	**929**	**1.010**	**1.252**
PE 8PS-F L 1100 **PE 8PS-F R 1100**	de 1083 à 1108		SIL	**845**	**930**	**1.014**	**1.268**
			SHL	**887**	**972**	**1.056**	**1.310**
PE 8PS-F L 1200 **PE 8PS-F R 1200**	de 1183 à 1208		SIL	**874**	**961**	**1.049**	**1.311**
			SHL	**918**	**1.005**	**1.093**	**1.355**
PE 8PS-F L 1400 **PE 8PS-F R 1400**	de 1383 à 1408		SIL	**944**	**1.038**	**1.133**	**1.416**
			SHL	**991**	**1.086**	**1.180**	**1.463**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**					
PE 8PS-F L SB1 **PE 8PS-F R SB1**	de 500 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**763**	**839**	**916**	**1.145**
			SHL	**801**	**877**	**954**	**1.183**
PE 8PS-F L SB2 **PE 8PS-F R SB2**	de 801 à 1000	jusqu'a 2000	SIL	**824**	**906**	**989**	**1.236**
			SHL	**865**	**948**	**1.030**	**1.277**
PE 8PS-F L SB3 **PE 8PS-F R SB3**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	SIL	**891**	**980**	**1.069**	**1.337**
			SHL	**936**	**1.025**	**1.114**	**1.381**
PE 8PS-F L SB4 **PE 8PS-F R SB4**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	SIL	**964**	**1.060**	**1.157**	**1.446**
			SHL	**1.012**	**1.109**	**1.205**	**1.494**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
PE 8PS-F L SH1 **PE 8PS-F R SH1**	de 500 à 800	de 2001 à 2250	SIL	**900**	**990**	**1.080**	**1.350**
			SHL	**945**	**1.035**	**1.125**	**1.395**
PE 8PS-F L SH2 **PE 8PS-F R SH2**	de 801 à 1000	de 2001 à 2250	SIL	**961**	**1.057**	**1.153**	**1.442**
			SHL	**1.009**	**1.105**	**1.201**	**1.490**
PE 8PS-F L SH3 **PE 8PS-F R SH3**	de 1001 à 1200	de 2001 à 2250	SIL	**1.030**	**1.133**	**1.236**	**1.545**
			SHL	**1.082**	**1.185**	**1.288**	**1.597**
PE 8PS-F L SH4 **PE 8PS-F R SH4**	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250	SIL	**1.103**	**1.213**	**1.324**	**1.655**
			SHL	**1.158**	**1.268**	**1.379**	**1.710**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**			
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GB). L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.						

Paroi latérale libre avec profil au mur


1 paroi latérale, 1 support/porte-serviettes

PE 6PSF L - gauche





PE 6PSF R - droite








Image: PE 6PSF L

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	GB			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD							
PE 6PS-F L 700 **PE 6PS-F R 700**	de 685 à 710		SIL	**661**	**727**	**793**	**958**
			SHL	**694**	**760**	**826**	**992**
PE 6PS-F L 800 **PE 6PS-F R 800**	de 785 à 810		SIL	**680**	**748**	**816**	**986**
			SHL	**714**	**782**	**850**	**1.020**
PE 6PS-F L 900 **PE 6PS-F R 900**	de 885 à 910		SIL	**696**	**766**	**835**	**1.009**
			SHL	**731**	**800**	**870**	**1.044**
PE 6PS-F L 1000 **PE 6PS-F R 1000**	de 985 à 1010		SIL	**735**	**809**	**882**	**1.066**
			SHL	**772**	**845**	**919**	**1.103**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**					
PE 6PS-F L SB1 **PE 6PS-F R SB1**	de 500 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**693**	**762**	**832**	**1.005**
			SHL	**728**	**797**	**866**	**1.040**
PE 6PS-F L SB2 **PE 6PS-F R SB2**	de 801 à 1010	jusqu'a 2000	SIL	**749**	**824**	**899**	**1.086**
			SHL	**786**	**861**	**936**	**1.124**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
PE 6PS-F L SH1 **PE 6PS-F R SH1**	de 500 à 800	de 2001 à 2250	SIL	**831**	**914**	**997**	**1.205**
			SHL	**873**	**956**	**1.039**	**1.247**
PE 6PS-F L SH2 **PE 6PS-F R SH2**	de 801 à 1010	de 2001 à 2250	SIL	**888**	**977**	**1.066**	**1.288**
			SHL	**932**	**1.021**	**1.110**	**1.332**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**			
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GB). L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.						


libero 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale libre sans cadre

1 paroi latérale, 1 support montable environ à 30° ou 90°

PE 8WZ-V

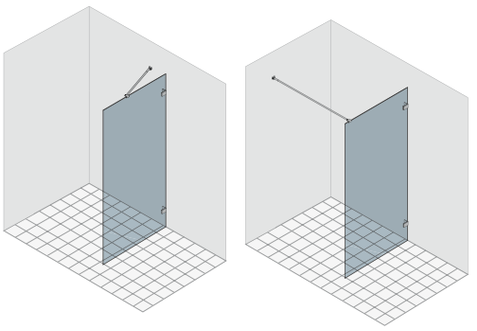

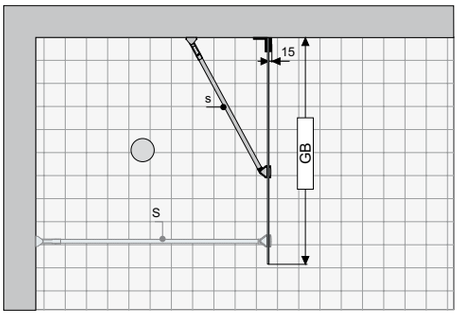

Informations produit
réversible
hauteur support = 2005 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: PE 8WZ-V


article	extensibilité largeur		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm			
	GB		S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
PE 8WZ-V SB1	de 200 à 950	jusqu'a 2000	1200**	SIL/SHL	**746**	**821**	**895**	**1.156**
PE 8WZ-V SB2	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	1200**	SIL/SHL	**821**	**903**	**985**	**1.273**
PE 8WZ-V SB3	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	1200**	SIL/SHL	**886**	**975**	**1.063**	**1.373**
PE 8WZ-V SB4	de 1401 à 1600*	jusqu'a 2000	1200**	SIL/SHL	**956**	**-**	**1.147**	**1.482**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
PE 8WZ-V SH1	de 200 à 950	de 2001 à 2250	1200**	SIL/SHL	**885**	**974**	**1.062**	**1.372**
PE 8WZ-V SH2	de 951 à 1200	de 2001 à 2250	1200**	SIL/SHL	**960**	**1.056**	**1.152**	**1.488**
PE 8WZ-V SH3	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250	1200**	SIL/SHL	**1.025**	**1.128**	**1.230**	**1.589**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**93**			
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GB). * Le verre TS10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm. ** Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1331 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.							

Paroi latérale libre avec profil au mur- et profil du cadre vertical

1 paroi latérale, 1 support 90°

PE 6GF



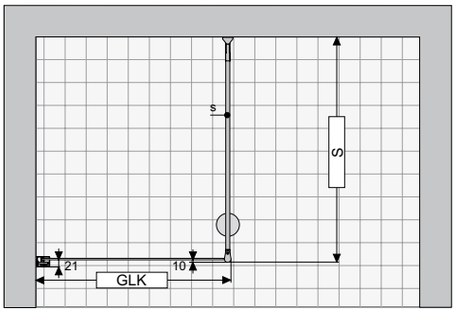

Informations produit
réversible
hauteur support = 2012 mm (bord supérieur fixation côté du mur)



Image: PE 6GF


article	extensibilité largeur		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	GLK		S		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD								
PE 6GF 800	795 - 820		1200*	SIL	**639**	**703**	**767**	**927**
				SHL	**671**	**735**	**799**	**959**
PE 6GF 900	895 - 920		1200*	SIL	**678**	**746**	**814**	**983**
				SHL	**712**	**780**	**848**	**1.017**
PE 6GF 1000	995 - 1020		1200*	SIL	**710**	**781**	**852**	**1.030**
				SHL	**746**	**817**	**888**	**1.065**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
PE 6GF SB1	de 600 à 900	2000	1200*	SIL	**678**	**746**	**814**	**983**
				SHL	**712**	**780**	**848**	**1.017**
PE 6GF SB2	de 901 à 1000	2000	1200*	SIL	**710**	**781**	**852**	**1.030**
				SHL	**746**	**817**	**888**	**1.065**
PE 6GF SB3	de 1001 à 1200	2000	1200*	SIL	**760**	**836**	**912**	**1.102**
				SHL	**798**	**874**	**950**	**1.140**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
PE 6GF SH1	de 600 à 900	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**784**	**862**	**941**	**1.137**
				SHL	**823**	**902**	**980**	**1.176**
PE 6GF SH2	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**816**	**898**	**979**	**1.183**
				SHL	**857**	**938**	**1.020**	**1.224**
PE 6GF SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**866**	**953**	**1.039**	**1.256**
				SHL	**909**	**996**	**1.083**	**1.299**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**93**			
découpe oblique et interne	Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation. Aucun coût supplémentaire pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm.				**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GLK). L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1330 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.							


libero 4000

Paroi latérale libre avec profils verticaux

1 paroi latérale, 2 supports 90°

PE 6WM



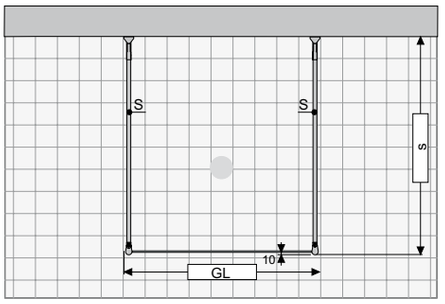

Informations produit
hauteur support = 2012 mm (bord supérieur fixation côté du mur)



Image: PE 6WM

article	longueur totale		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	GL		S		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE STANDARD								
PE 6WM 900	890		1200*	SIL	**674**	**741**	**809**	**977**
				SHL	**741**	**809**	**876**	**1.045**
PE 6WM 1000	990		1200*	SIL	**704**	**774**	**845**	**1.021**
				SHL	**774**	**845**	**915**	**1.091**
PE 6WM 1100	1090		1200*	SIL	**730**	**803**	**876**	**1.059**
				SHL	**803**	**876**	**949**	**1.132**
PE 6WM 1200	1190		1200*	SIL	**755**	**831**	**906**	**1.095**
				SHL	**831**	**906**	**982**	**1.170**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
PE 6WM SB1	de 600 à 1000	2000	1200*	SIL	**704**	**774**	**845**	**1.021**
				SHL	**774**	**845**	**915**	**1.091**
PE 6WM SB2	de 1001 à 1200	2000	1200*	SIL	**755**	**831**	**906**	**1.095**
				SHL	**831**	**906**	**982**	**1.170**
PE 6WM SB3	de 1201 à 1400	2000	1200*	SIL	**809**	**890**	**971**	**1.173**
				SHL	**890**	**971**	**1.052**	**1.254**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
PE 6WM SH1	de 600 à 1000	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**810**	**891**	**972**	**1.175**
				SHL	**891**	**972**	**1.053**	**1.256**
PE 6WM SH2	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**861**	**947**	**1.033**	**1.248**
				SHL	**947**	**1.033**	**1.119**	**1.335**
PE 6WM SH3	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	1200*	SIL	**914**	**1.005**	**1.097**	**1.325**
				SHL	**1.005**	**1.097**	**1.188**	**1.417**

découpe oblique/ interne		Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**


Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GL).
* Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1330 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation. Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Note pour montage au sol: Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre.

Paroi latérale libre sans cadre

1 paroi latérale, 2 supports 90°

PE 8WM-F



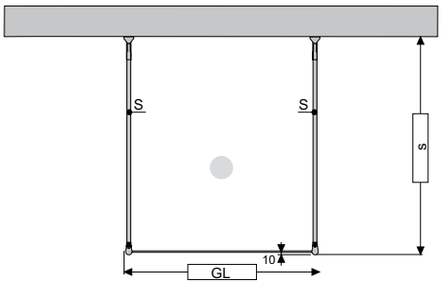

Informations produit
hauteur support = 2005 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: PE 8WM-F

article	longueur totale		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm			
	GL		S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
PE 8WM-F SB1	de 600 à 950	2000	1200**	SIL	**753**	**828**	**904**	**1.167**
				SHL	**791**	**866**	**941**	**1.205**
PE 8WM-F SB2	de 951 à 1200	2000	1200**	SIL	**821**	**903**	**985**	**1.273**
				SHL	**862**	**944**	**1.026**	**1.314**
PE 8WM-F SB3	de 1201 à 1400	2000	1200**	SIL	**889**	**978**	**1.067**	**1.378**
				SHL	**933**	**1.022**	**1.111**	**1.422**
PE 8WM-F SB4	de 1401 à 1600*	2000	1200**	SIL	**959**	-	**1.151**	**1.486**
				SHL	**1.007**	-	**1.199**	**1.534**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
PE 8WM-F SH1	de 600 à 950	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**859**	**945**	**1.031**	**1.331**
				SHL	**902**	**988**	**1.074**	**1.374**
PE 8WM-F SH2	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**928**	**1.021**	**1.114**	**1.438**
				SHL	**974**	**1.067**	**1.160**	**1.485**
PE 8WM-F SH3	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**995**	**1.095**	**1.194**	**1.542**
				SHL	**1.045**	**1.144**	**1.244**	**1.592**
PE 8WM-F SH4	de 1401 à 1600*	jusqu'a 2000	1200**	SIL	**1.065**	-	**1.278**	**1.651**
				SHL	**1.118**	-	**1.331**	**1.704**

découpe oblique/ interne		Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**



Informations complémentaires


Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée (GL).
* Le verre TS10 est seulement disponible jusqu'à une largeur maximale de 1400 mm.
** Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1330 mm). Le support est réglable de façon linéaire avec une rotation.
Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Note pour montage au sol: Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre.

libero 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Support/ porte-serviettes	article	description	longueur	extensibilité	Couleur	
					SIL	SHL
	**6/8 PHT-G L 500**	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6+8 mm	L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	**219**	**252**
	**6/8 PHT-G R 500**		L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	**219**	**252**
Attention:	La longueur minimale du support est de 500 mm.					

Profils de compensation	article	code interne	description	hauteur effective	Hauteur: 2000 mm Couleur	
					SIL	SHL
	**19-PR5**	(PRHZ048)	élargit l'article PE 6PS FL/R, PE8 PS FL/R, PE 6WZ et PE 8WZ de 20 mm	2000	**60**	**75**

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article	Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
PE 8WZ	70 70	1400 1600	2250 2000	◆	◆
PE 6WZ	70	1200	2000	◆	◆
6PS-F L/R	500	1000	2250	◆	◆
8PS-F L/R	500	1400	2250	◆	◆
PE 8WZ-V	70 70	1400 1600	2250 2000	◆	◆
PE 6GF	600	1200	2000	◆①	◆①
PE 8WM-F	600	1600	2000	◆	◆
PE 6WM	600	1400	2000	◇	◇

Note ① Découpe oblique et interne possible seulement du côté du mur ou de la fixation.

Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 120 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 120 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.


Informations techniques: sur le montage sur bac de douche et au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche ou du sol.
La cabine de douche, pour le montage sur receveur de douche, n'est pas montée sur le bord extérieur – pour le montage au sol milieu de verre, la position du profil mural est décrite dans le manuel de montage. Veuillez vous référer aux instructions de montage.

Ces indications sont valables pour toutes les parois latérales libres.


position profil mur Pour montage sur receveur

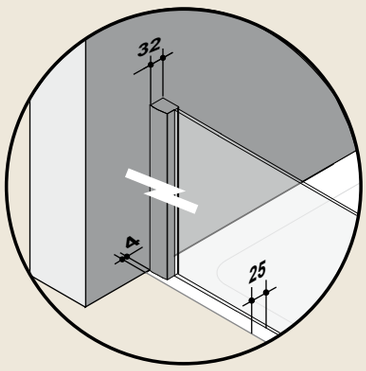

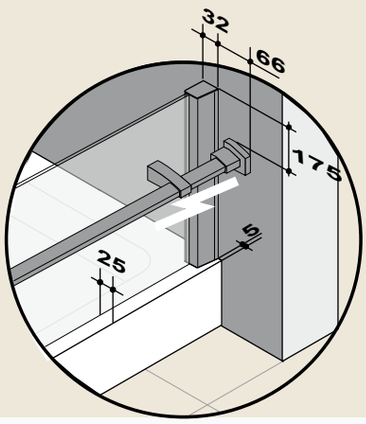


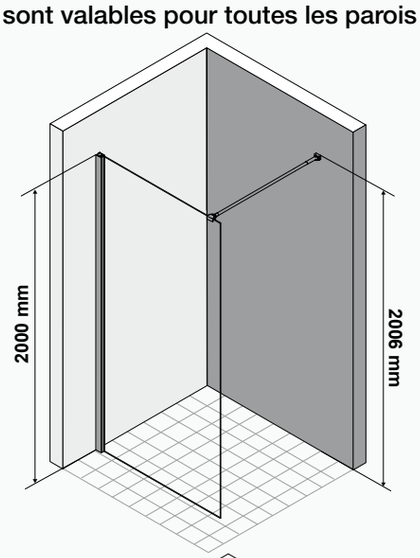


Concerne l'art.
PE 6PS F L/R -
PE 8PS F L/R

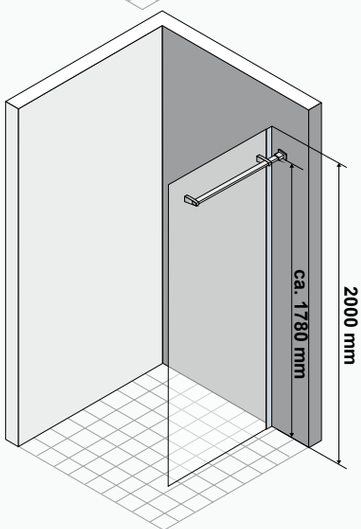


Cette paroi latérale sans cadre peut être montée dans la position souhaitée.

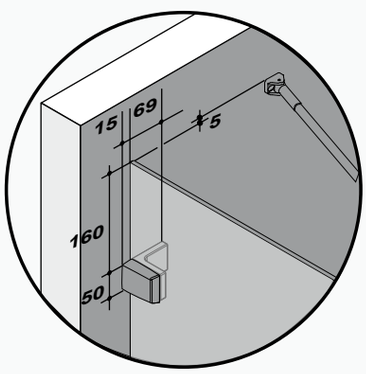


Concerne l'art.
PE 8WZ-V

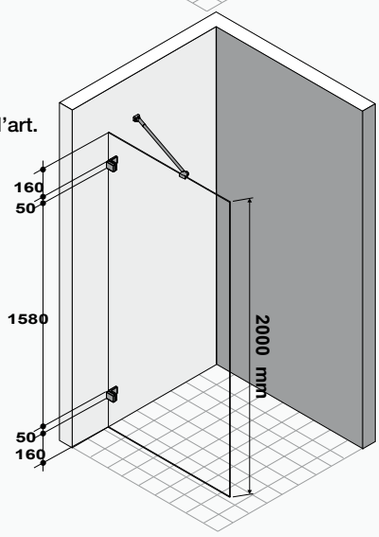

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

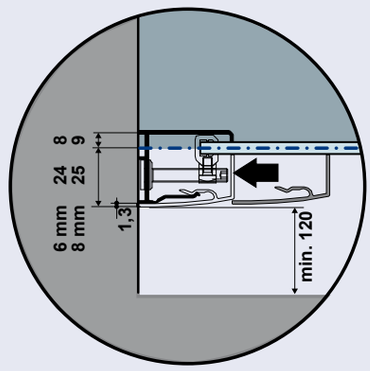

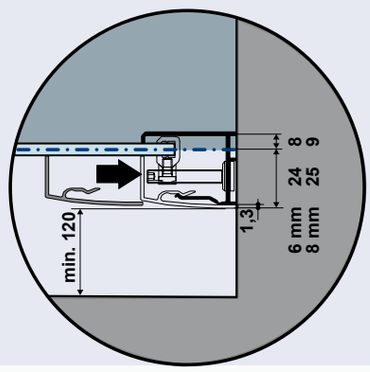


libero 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


paroi latérale libre „factory design“

1 paroi latérale, 1 support 90°


6GW2F L -
charnière à gauche

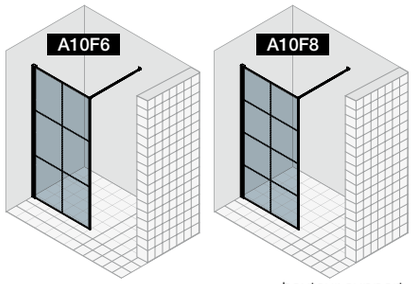

6GW2F R -
charnière à droite

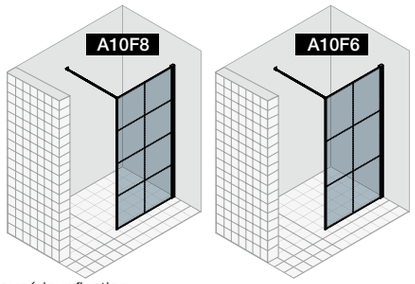

hauteur support = 2007,5 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

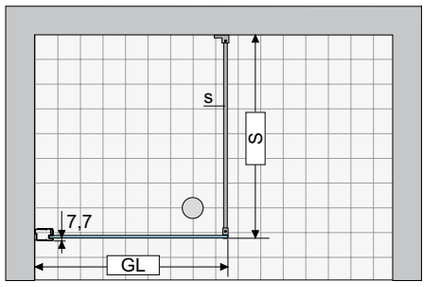

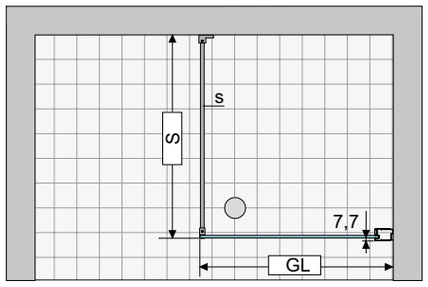




Image: 6GW2F L


Informations produit

article	extensibilité (mesure effective)		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm
	GL		S		A10F8, A10F6
ARTICLE STANDARD					
6GW2F L 800 **6GW2F R 800**	790 - 815		1200**	SCH	**682**
6GW2F L 900 **6GW2F R 900**	890 - 915		1200**	SCH	**714**
6GW2F L 1000 **6GW2F R 1000**	990 - 1015		1200**	SCH	**742**
6GW2F L 1200 **6GW2F R 1200**	1190 - 1215		1200**	SCH	**800**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
6GW2F L SB1 **6GW2F R SB1**	de 600 à 800	2000	1200**	SCH	**695**
6GW2F L SB2 **6GW2F R SB2**	de 801 à 1000	2000	1200**	SCH	**758**
6GW2F L SB3 **6GW2F R SB3**	de 1001 à 1200	2000	1200**	SCH	**818**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu‘à 6 mm possible.* C‘est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).				**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS).				**142**
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L‘article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l‘installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1256 mm). Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.				
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.				


paroi latérale libre „factory design“

1 paroi latérale, 1 support 90°


8GW2F L -
charnière à gauche

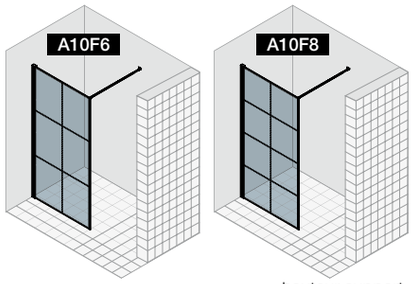

8GW2F R -
charnière à droite

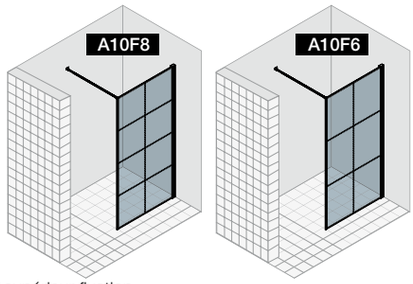

hauteur support = 2007,5 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

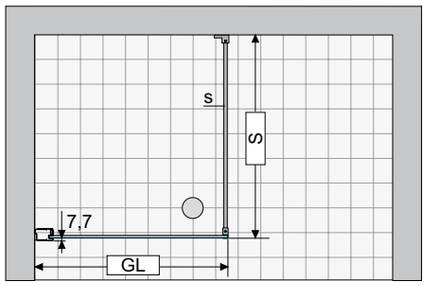

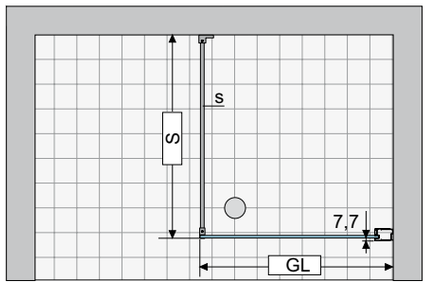




Image: 8GW2F L

Informations produit

article	extensibilité (mesure effective)		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm
	GL		S		A10F8, A10F6
ARTICLE STANDARD					
8GW2F L 900 **8GW2F R 900**	890 - 915		1200**	SCH	**780**
8GW2F L 1000 **8GW2F R 1000**	990 - 1015		1200**	SCH	**817**
8GW2F L 1200 **8GW2F R 1200**	1190 - 1215		1200**	SCH	**881**
8GW2F L 1400 **8GW2F R 1400**	1390 - 1415		1200**	SCH	**952**
8GW2F L 1500 **8GW2F R 1500** **8GW2F L 1600** **8GW2F R 1600**	1490 - 1515 1490 - 1515 1590 - 1615 1590 - 1615		1200**	SCH	**1.029**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
8GW2F L SB1 **8GW2F R SB1**	de 600 à 950	2000	1200**	SCH	**833**
8GW2F L SB2 **8GW2F R SB2**	de 951 à 1200	2000	1200**	SCH	**898**
8GW2F L SB3 **8GW2F R SB3**	de 1201 à 1400	2000	1200**	SCH	**972**
8GW2F L SB4 **8GW2F R SB4**	de 1401 à 1600	2000	1200**	SCH	**1.050**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu‘à 6 mm possible.* C‘est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).				**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS).				**142**
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L‘article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l‘installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1256 mm). Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.				
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.				

libero 3000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale libre avec profil au mur


1 paroi latérale, 1 support montable environ à 30° ou 90°

girofix


6GW2RF L - charnière à gauche



6GW2RF R - charnière à droite



réversible
hauteur support = 2011,5 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

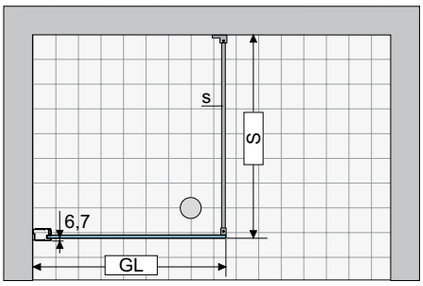

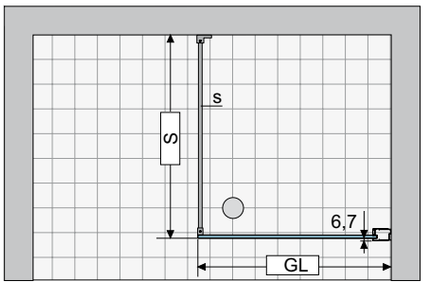




Image: 6GW2RF R

Informations produit


article	extensibilité (mesure effective)		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	GL		S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
6GW2RF L 800 **6GW2RF R 800**	790 - 815		1200**	SIL	**611**	**672**	**764**
				SCH/SHL	**642**	**703**	**794**
6GW2RF L 900 **6GW2RF R 900**	890 - 915		1200**	SIL	**640**	**704**	**800**
				SCH/SHL	**672**	**736**	**832**
6GW2RF L 1000 **6GW2RF R 1000**	990 - 1015		1200**	SIL	**664**	**730**	**830**
				SCH/SHL	**697**	**764**	**863**
6GW2RF L 1200 **6GW2RF R 1200**	1190 - 1215		1200**	SIL	**718**	**790**	**898**
				SCH/SHL	**754**	**826**	**933**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
6GW2RF L SB1 **6GW2RF R SB1**	de 300 à 800	2000	1200**	SIL	**624**	**686**	**780**
				SCH/SHL	**655**	**718**	**811**
6GW2RF L SB2 **6GW2RF R SB2**	de 801 à 1000	2000	1200**	SIL	**678**	**746**	**848**
				SCH/SHL	**712**	**780**	**881**
6GW2RF L SB3 **6GW2RF R SB3**	de 1001 à 1200	2000	1200**	SIL	**734**	**807**	**918**
				SCH/SHL	**771**	**844**	**954**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
6GW2RF L SH1 **6GW2RF R SH1**	de 300 à 800	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**730**	**803**	**913**
				SCH/SHL	**767**	**840**	**949**
6GW2RF L SH2 **6GW2RF R SH2**	de 801 à 1000	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**784**	**862**	**980**
				SCH/SHL	**823**	**902**	**1.019**
6GW2RF L SH3 **6GW2RF R SH3**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**840**	**924**	**1.050**
				SCH/SHL	**882**	**966**	**1.092**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1269 mm). Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.						

Paroi latérale libre avec profil au mur


1 paroi latérale, 1 support montable environ à 30° ou 90°

girofix


8GW2RF L - charnière à gauche



8GW2RF R - charnière à droite



réversible
hauteur support = 2011,5 mm (bord supérieur fixation côté du mur)

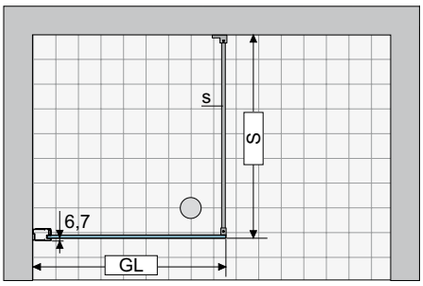

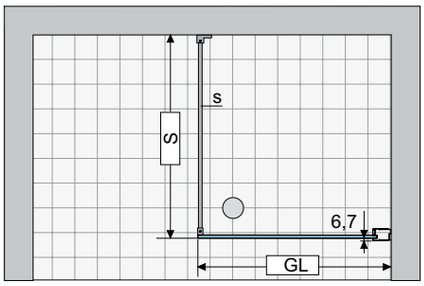




Image: 8GW2RF R

Informations produit

article	extensibilité (mesure effective)		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	GL		S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
8GW2RF L 900 **8GW2RF R 900**	890 - 915		1200**	SIL	**690**	**759**	**863**
				SCH/SHL	**725**	**794**	**897**
8GW2RF L 1000 **8GW2RF R 1000**	990 - 1015		1200**	SIL	**723**	**795**	**904**
				SCH/SHL	**759**	**831**	**940**
8GW2RF L 1200 **8GW2RF R 1200**	1190 - 1215		1200**	SIL	**781**	**859**	**976**
				SCH/SHL	**820**	**898**	**1.015**
8GW2RF L 1400 **8GW2RF R 1400**	1390 - 1415		1200**	SIL	**845**	**930**	**1.056**
				SCH/SHL	**887**	**972**	**1.099**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
8GW2RF L SB1 **8GW2RF R SB1**	de 300 à 900	2000	1200**	SIL	**704**	**774**	**880**
				SCH/SHL	**739**	**810**	**915**
8GW2RF L SB2 **8GW2RF R SB2**	de 901 à 1000	2000	1200**	SIL	**738**	**812**	**923**
				SCH/SHL	**775**	**849**	**959**
8GW2RF L SB3 **8GW2RF R SB3**	de 1001 à 1200	2000	1200**	SIL	**798**	**878**	**998**
				SCH/SHL	**838**	**918**	**1.037**
8GW2RF L SB4 **8GW2RF R SB4**	de 1201 à 1400	2000	1200**	SIL	**861**	**947**	**1.076**
				SCH/SHL	**904**	**990**	**1.119**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
8GW2RF L SH1 **8GW2RF R SH1**	de 300 à 900	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**810**	**891**	**1.013**
				SCH/SHL	**851**	**932**	**1.053**
8GW2RF L SH2 **8GW2RF R SH2**	de 901 à 1000	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**844**	**928**	**1.055**
				SCH/SHL	**886**	**971**	**1.097**
8GW2RF L SH3 **8GW2RF R SH3**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**904**	**994**	**1.130**
				SCH/SHL	**949**	**1.040**	**1.175**
8GW2RF L SH4 **8GW2RF R SH4**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**968**	**1.065**	**1.210**
				SCH/SHL	**1.016**	**1.113**	**1.258**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1269 mm). Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.						

libero 3000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Paroi latérale libre avec profil au mur

1 paroi latérale, 1 support montable environ à 30° ou 90°

girofix

6GW2F



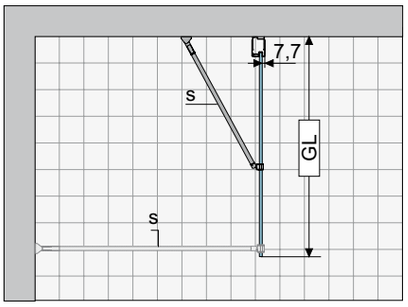

Informations produit
réversible
hauteur support = 2011,5 mm (bord supérieur fixation côté du mur)



Image: 6GW2F

article	extensibilité (mesure effective)		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	GL		S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
6GW2F 800	790 - 815		1200**	SIL	**571**	**628**	**714**
				SCH/SHL	**600**	**657**	**742**
6GW2F 900	890 - 915		1200**	SIL	**598**	**658**	**748**
				SCH/SHL	**628**	**688**	**777**
6GW2F 1000	990 - 1015		1200**	SIL	**621**	**683**	**776**
				SCH/SHL	**652**	**714**	**807**
6GW2F 1200	1190 - 1215		1200**	SIL	**671**	**738**	**839**
				SCH/SHL	**705**	**772**	**872**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
6GW2F SB1	de 200 à 800	2000	1200**	SIL	**583**	**641**	**729**
				SCH/SHL	**612**	**670**	**758**
6GW2F SB2	de 801 à 1000	2000	1200**	SIL	**633**	**696**	**791**
				SCH/SHL	**665**	**728**	**823**
6GW2F SB3	de 1001 à 1200	2000	1200**	SIL	**685**	**754**	**856**
				SCH/SHL	**719**	**788**	**891**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
6GW2F SH1	de 200 à 800	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**689**	**758**	**861**
				SCH/SHL	**723**	**792**	**896**
6GW2F SH2	de 801 à 1000	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**739**	**813**	**924**
				SCH/SHL	**776**	**850**	**961**
6GW2F SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**791**	**870**	**989**
				SCH/SHL	**831**	**910**	**1.028**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**93**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1269 mm). Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	


Paroi latérale libre avec profil au mur

1 paroi latérale, 1 support montable environ à 30° ou 90°

girofix

8GW2F



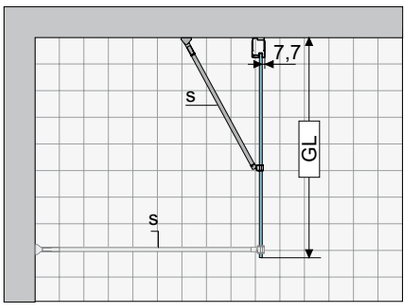

Informations produit
réversible
hauteur support = 2011,5 mm (bord supérieur fixation côté du mur)





Image: 8GW2F

article	extensibilité (mesure effective)		longueur du support	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	GL		S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
8GW2F 900	890 - 915		1200**	SIL	**650**	**715**	**813**
				SCH/SHL	**683**	**748**	**845**
8GW2F 1000	990 - 1015		1200**	SIL	**683**	**751**	**854**
				SCH/SHL	**717**	**785**	**888**
8GW2F 1200	1190 - 1215		1200**	SIL	**738**	**812**	**923**
				SCH/SHL	**775**	**849**	**959**
8GW2F 1400	1390 - 1415		1200**	SIL	**798**	**878**	**998**
				SCH/SHL	**838**	**918**	**1.037**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
8GW2F SB1	de 200 à 900	2000	1200**	SIL	**664**	**730**	**830**
				SCH/SHL	**697**	**764**	**863**
8GW2F SB2	de 901 à 1000	2000	1200**	SIL	**695**	**765**	**869**
				SCH/SHL	**730**	**799**	**904**
8GW2F SB3	de 1001 à 1200	2000	1200**	SIL	**753**	**828**	**941**
				SCH/SHL	**791**	**866**	**979**
8GW2F SB4	de 1201 à 1400	2000	1200**	SIL	**813**	**894**	**1.016**
				SCH/SHL	**854**	**935**	**1.057**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
8GW2F SH1	de 200 à 900	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**770**	**847**	**963**
				SCH/SHL	**809**	**886**	**1.001**
8GW2F SH2	de 901 à 1000	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**801**	**881**	**1.001**
				SCH/SHL	**841**	**921**	**1.041**
8GW2F SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**858**	**944**	**1.073**
				SCH/SHL	**901**	**987**	**1.115**
8GW2F SH4	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050*	1200**	SIL	**919**	**1.011**	**1.149**
				SCH/SHL	**965**	**1.057**	**1.195**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Le support peut être raccourci au moment de l'installation à la longueur souhaitée/nécessaire (max. longueur = 1269 mm). Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.						

libero 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Support - renfort	article	description	longueur du support	Couleur	
			S	SIL	SCH/SHL
	**20-6ST2 600**	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6 mm	600	**89**	**107**
	20-6ST2 1000		1000	**93**	**112**
	20-6ST2 1200		1200	**98**	**118**
	20-8ST2 600	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 8 mm	600	**89**	**107**
	20-8ST2 1000		1000	**93**	**112**
	20-8ST2 1200		1200	**98**	**118**
Attention:	Les supports peuvent être coupés, lors du montage à la longueur nécessaire.				

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 2000 mm Couleur	
				SIL	SCH/SHL
	**20-PR3**	(PRHZ090)	élargit tous les art. de 20 mm	**55**	**69**

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
6GW2F L/R		600	1200	◇	◇	◇
8GW2F L/R		600	1600	◇	◇	◇
6GW2F		200	1200	2050①	◆	◆
8GW2F		200	1400	2050①	◆	◆
6GW2RF L/R		300	1200	2050①	◆	◆
8GW2RF L/R		300	1400	2050①	◆	◆


Note ① La couleur du profil noir est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm.


Indications pour Mesures spéciales
Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.


Informations techniques: sur le montage sur bac de douche et au sol - milieu de verre

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche ou du sol.
La position du profil mural change selon le type d'installation (installation sur receveur ou installation au sol, milieu de verre). Veuillez suivre les indications figurant dans les instructions de montage.
Pour les réglages voir indications par article.


position profil mur Pour montage sur receveur

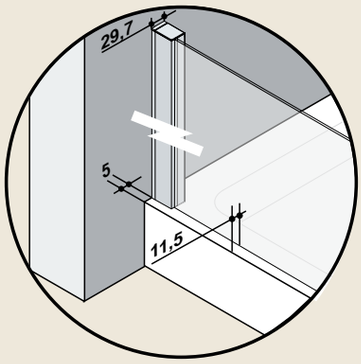

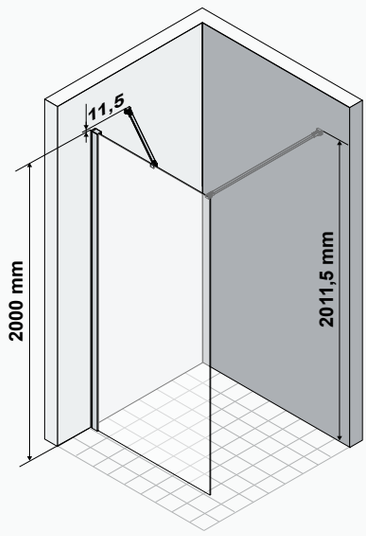

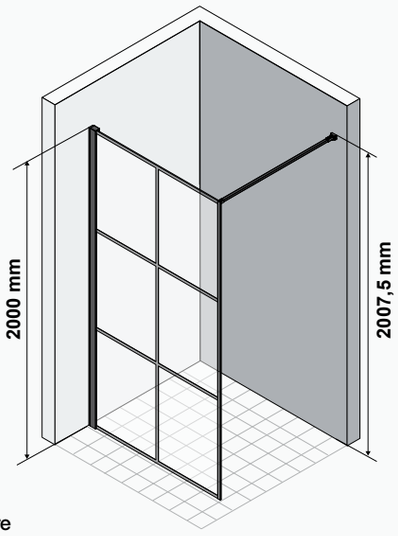

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

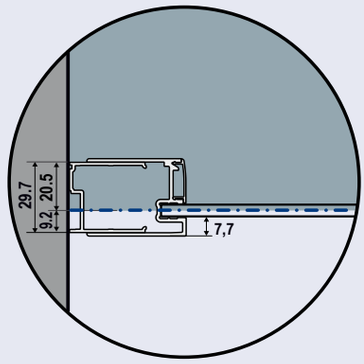

Note
Cet article est aussi adapté au montage sur sol, moitié du verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée.
Pour les réglages voir indications par article.
Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area".
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

indication de mesure milieu de verre

libero 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

acqua 5000














acqua 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments pour niche

adapté aussi pour combinaison avec art. XWV2 R/L
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

XTN2 L élément fixe gauche

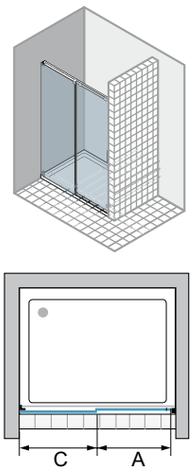

XTN2 R élément fixe droite

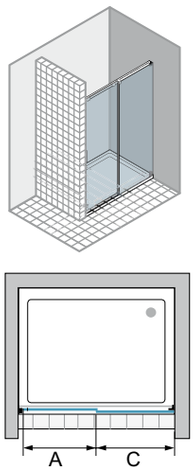

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: XTN2 L

article	mesures situation		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
			A	C		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XTN2 L SB1 XTN2 R SB1	de 970 à 1200	jusqu'a 2000	418 - 533	483-606	CSH	**1.691**	**1.776**	**1.860**	**1.945**	**2.198**
					SCH/INO	**1.776**	**1.860**	**1.945**	**2.029**	**2.283**
XTN2 L SB2 XTN2 R SB2	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	534 - 633	598-706	CSH	**1.776**	**1.865**	**1.954**	**2.042**	**2.309**
					SCH/INO	**1.865**	**1.954**	**2.042**	**2.131**	**2.398**
XTN2 L SB3 XTN2 R SB3	de 1401 à 1600	jusqu'a 2000	634 - 733	698-806	CSH	**1.868**	**1.961**	**2.055**	**2.148**	**2.428**
					SCH/INO	**1.961**	**2.055**	**2.148**	**2.242**	**2.522**
XTN2 L SB4 XTN2 R SB4	de 1601 à 1800	jusqu'a 2000	734 - 833	798-906	CSH	**1.978**	**2.077**	**2.176**	**2.275**	**2.571**
					SCH/INO	**2.077**	**2.176**	**2.275**	**2.374**	**2.670**
XTN2 L SB5 XTN2 R SB5	de 1801 à 2000	jusqu'a 2000	834 - 933	898-1006	CSH	**2.095**	**2.200**	**2.305**	**2.409**	**2.724**
					SCH/INO	**2.200**	**2.305**	**2.409**	**2.514**	**2.828**
XTN2 L SB6 XTN2 R SB6	de 2001 à 2200	jusqu'a 2000	934 - 1033	998-1106	CSH	**2.218**	**2.329**	**2.440**	**2.551**	**2.883**
					SCH/INO	**2.329**	**2.440**	**2.551**	**2.662**	**2.994**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XTN2 L SH1 XTN2 R SH1	de 970 à 1200	de 2001 à 2250	418 - 533	483-606	CSH	**1.829**	**1.920**	**2.012**	**2.103**	**2.378**
XTN2 L SH2 XTN2 R SH2	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250	534 - 633	598-706	CSH	**1.915**	**2.011**	**2.107**	**2.202**	**2.490**
XTN2 L SH3 XTN2 R SH3	de 1401 à 1600	de 2001 à 2250	634 - 733	698-806	CSH	**2.006**	**2.106**	**2.207**	**2.307**	**2.608**
XTN2 L SH4 XTN2 R SH4	de 1601 à 1800	de 2001 à 2250	734 - 833	798-906	CSH	**2.116**	**2.222**	**2.328**	**2.433**	**2.751**
XTN2 L SH5 XTN2 R SH5	de 1801 à 2000	de 2001 à 2250	834 - 933	898-1006	CSH	**2.234**	**2.346**	**2.457**	**2.569**	**2.904**
XTN2 L SH6 XTN2 R SH6	de 2001 à 2200	de 2001 à 2250	934 - 1033	998-1106	CSH	**2.356**	**2.474**	**2.592**	**2.709**	**3.063**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.


FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix

Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. À cause du profil avec aimant, la porte a une adaptabilité de - 5 / + 5 mm. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. XTN2 L/R

XWV2 R droite



XWV2 L gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: XWV2 R + XTN2 L

article	mesures situation		Couleur	Hauteur: 1750 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
				AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
XWV2 R SB1 XWV2 L SB1	de 150 à 800	jusqu‘a 1750	CSH	**824**	**865**	**906**	**948**	**1.154**
			SCH/INO	**865**	**906**	**948**	**989**	**1.195**
XWV2 R SB2 XWV2 L SB2	de 801 à 1000	jusqu‘a 1750	CSH	**875**	**919**	**963**	**1.006**	**1.225**
			SCH/INO	**919**	**963**	**1.006**	**1.050**	**1.269**
XWV2 R SB3 XWV2 L SB3	de 1001 à 1400	jusqu‘a 1750	CSH	**981**	**1.030**	**1.079**	**1.128**	**1.373**
			SCH/INO	**1.030**	**1.079**	**1.128**	**1.177**	**1.422**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
XWV2 R SH1 XWV2 L SH1	de 150 à 800	de 1751 à 2250*	CSH	**930**	**977**	**1.023**	**1.070**	**1.302**
			SCH/INO	**977**	**1.023**	**1.070**	**1.116**	**1.349**
XWV2 R SH2 XWV2 L SH2	de 801 à 1000	de 1751 à 2250*	CSH	**981**	**1.030**	**1.079**	**1.128**	**1.373**
			SCH/INO	**1.030**	**1.079**	**1.128**	**1.177**	**1.422**
XWV2 R SH3 XWV2 L SH3	de 1001 à 1400	de 1751 à 2250*	CSH	**1.088**	**1.142**	**1.197**	**1.251**	**1.523**
			SCH/INO	**1.142**	**1.197**	**1.251**	**1.306**	**1.578**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**				
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**				

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée conformément à la mesure commandée. * La couleur du profil inox est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm.	
Note pour montage au sol	Si la porte de la niche est assemblée pour montage au sol / moitié du verre, cela devra être indiqué à la commande de la paroi latérale raccourcie.	


acqua 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments

pour combinaison avec paroi latérale art. XW2 R/L
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

XTW2 L élément fixe gauche

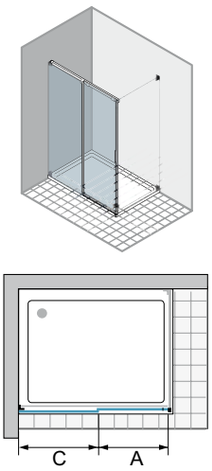

XTW2 R élément fixe droite

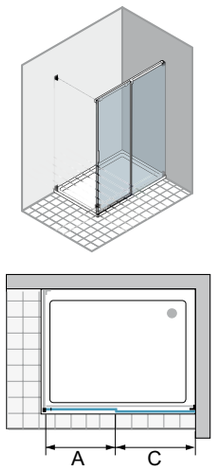

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: XTW2 L + XW2R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
			A	C		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XTW2 L SB1 **XTW2 R SB1**	de 970 à 1200	jusqu'a 2000	421 - 536	484-607	CSH	**1.606**	**1.686**	**1.767**	**1.847**	**2.088**
					SCH/INO	**1.686**	**1.767**	**1.847**	**1.927**	**2.168**
XTW2 L SB2 **XTW2 R SB2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	537 - 636	599-707	CSH	**1.690**	**1.775**	**1.859**	**1.944**	**2.197**
					SCH/INO	**1.775**	**1.859**	**1.944**	**2.028**	**2.282**
XTW2 L SB3 **XTW2 R SB3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2000	637 - 736	699-807	CSH	**1.774**	**1.863**	**1.951**	**2.040**	**2.306**
					SCH/INO	**1.863**	**1.951**	**2.040**	**2.129**	**2.395**
XTW2 L SB4 **XTW2 R SB4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2000	737 - 836	799-907	CSH	**1.878**	**1.972**	**2.066**	**2.160**	**2.441**
					SCH/INO	**1.972**	**2.066**	**2.160**	**2.254**	**2.535**
XTW2 L SB5 **XTW2 R SB5**	de 1801 à 2000	jusqu'a 2000	837 - 936	899-1007	CSH	**1.990**	**2.090**	**2.189**	**2.289**	**2.587**
					SCH/INO	**2.090**	**2.189**	**2.289**	**2.388**	**2.687**
XTW2 L SB6 **XTW2 R SB6**	de 2001 à 2200	jusqu'a 2000	937 - 1036	999-1107	CSH	**2.106**	**2.211**	**2.317**	**2.422**	**2.738**
					SCH/INO	**2.211**	**2.317**	**2.422**	**2.527**	**2.843**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XTW2 L SH1 **XTW2 R SH1**	de 970 à 1200	de 2001 à 2250	421 - 536	484-607	CSH	**1.745**	**1.832**	**1.920**	**2.007**	**2.269**
XTW2 L SH2 **XTW2 R SH2**	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250	537 - 636	599-707	CSH	**1.828**	**1.919**	**2.011**	**2.102**	**2.376**
XTW2 L SH3 **XTW2 R SH3**	de 1401 à 1600	de 2001 à 2250	637 - 736	699-807	CSH	**1.913**	**2.009**	**2.104**	**2.200**	**2.487**
XTW2 L SH4 **XTW2 R SH4**	de 1601 à 1800	de 2001 à 2250	737 - 836	799-907	CSH	**2.016**	**2.117**	**2.218**	**2.318**	**2.621**
XTW2 L SH5 **XTW2 R SH5**	de 1801 à 2000	de 2001 à 2250	837 - 936	899-1007	CSH	**2.129**	**2.235**	**2.342**	**2.448**	**2.768**
XTW2 L SH6 **XTW2 R SH6**	de 2001 à 2200	de 2001 à 2250	937 - 1036	999-1107	CSH	**2.245**	**2.357**	**2.470**	**2.582**	**2.919**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**


Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.	


Paroi latérale

pour combinaison avec art. XTW2 L/R

XW2 R droite



XW2 L gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: XW2 R + XTW2 L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
				AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
XW2 R SB1 XW2 L SB1	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**815**	**856**	**897**	**937**	**1.141**
			SCH/INO	**856**	**897**	**937**	**978**	**1.182**
XW2 R SB2 XW2 L SB2	de 701 à 900	jusqu‘a 2000	CSH	**884**	**928**	**972**	**1.017**	**1.238**
			SCH/INO	**928**	**972**	**1.017**	**1.061**	**1.282**
XW2 R SB3 XW2 L SB3	de 901 à 1100	jusqu‘a 2000	CSH	**945**	**992**	**1.040**	**1.087**	**1.323**
			SCH/INO	**992**	**1.040**	**1.087**	**1.134**	**1.370**
XW2 R SB4 XW2 L SB4	de 1101 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**996**	**1.046**	**1.096**	**1.145**	**1.394**
			SCH/INO	**1.046**	**1.096**	**1.145**	**1.195**	**1.444**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
XW2 R SH1 XW2 L SH1	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**921**	**967**	**1.013**	**1.059**	**1.289**
XW2 R SH2 XW2 L SH2	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**990**	**1.040**	**1.089**	**1.139**	**1.386**
XW2 R SH3 XW2 L SH3	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	CSH	**1.051**	**1.104**	**1.156**	**1.209**	**1.471**
XW2 R SH4 XW2 L SH4	de 1101 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.103**	**1.158**	**1.213**	**1.268**	**1.544**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**				
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**				

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée conformément à la mesure commandée.	


acqua 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments

pour combinaison avec paroi latérale art. XW2 R/L
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

XTW2 L élément fixe gauche

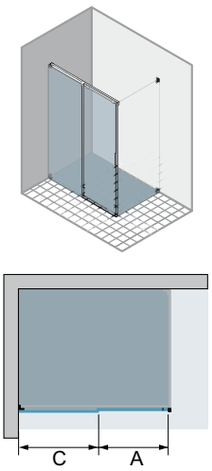

XTW2 R élément fixe droite

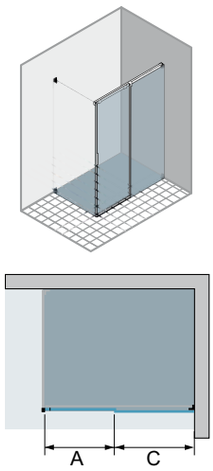

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: XTW2 L + XW2R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable su mesure installation		A	C		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XTW2 L XB1 **XTW2 R XB1**	de 970 à 1200	jusqu'a 2000	428 - 543	491-614	CSH	**1.606**	**1.686**	**1.767**	**1.847**	**2.088**
					SCH/INO	**1.686**	**1.767**	**1.847**	**1.927**	**2.168**
XTW2 L XB2 **XTW2 R XB2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	544 - 643	606-714	CSH	**1.690**	**1.775**	**1.859**	**1.944**	**2.197**
					SCH/INO	**1.775**	**1.859**	**1.944**	**2.028**	**2.282**
XTW2 L XB3 **XTW2 R XB3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2000	644 - 743	706-814	CSH	**1.774**	**1.863**	**1.951**	**2.040**	**2.306**
					SCH/INO	**1.863**	**1.951**	**2.040**	**2.129**	**2.395**
XTW2 L XB4 **XTW2 R XB4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2000	744 - 843	806-914	CSH	**1.878**	**1.972**	**2.066**	**2.160**	**2.441**
					SCH/INO	**1.972**	**2.066**	**2.160**	**2.254**	**2.535**
XTW2 L XB5 **XTW2 R XB5**	de 1801 à 2000	jusqu'a 2000	844 - 943	906-1014	CSH	**1.990**	**2.090**	**2.189**	**2.289**	**2.587**
					SCH/INO	**2.090**	**2.189**	**2.289**	**2.388**	**2.687**
XTW2 L XB6 **XTW2 R XB6**	de 2001 à 2200	jusqu'a 2000	944 - 1043	1006-1114	CSH	**2.106**	**2.211**	**2.317**	**2.422**	**2.738**
					SCH/INO	**2.211**	**2.317**	**2.422**	**2.527**	**2.843**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XTW2 L XH1 **XTW2 R XH1**	de 970 à 1200	de 2001 à 2250	428 - 543	491-614	CSH	**1.745**	**1.832**	**1.920**	**2.007**	**2.269**
XTW2 L XH2 **XTW2 R XH2**	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250	544 - 643	606-714	CSH	**1.828**	**1.919**	**2.011**	**2.102**	**2.376**
XTW2 L XH3 **XTW2 R XH3**	de 1401 à 1600	de 2001 à 2250	644 - 743	706-814	CSH	**1.913**	**2.009**	**2.104**	**2.200**	**2.487**
XTW2 L XH4 **XTW2 R XH4**	de 1601 à 1800	de 2001 à 2250	744 - 843	806-914	CSH	**2.016**	**2.117**	**2.218**	**2.318**	**2.621**
XTW2 L XH5 **XTW2 R XH5**	de 1801 à 2000	de 2001 à 2250	844 - 943	906-1014	CSH	**2.129**	**2.235**	**2.342**	**2.448**	**2.768**
XTW2 L XH6 **XTW2 R XH6**	de 2001 à 2200	de 2001 à 2250	944 - 1043	1006-1114	CSH	**2.245**	**2.357**	**2.470**	**2.582**	**2.919**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**


Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.	


Paroi latérale

pour combinaison avec art. XTW2 L/R

XW2 R droite



XW2 L gauche



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: XW2 R + XTW2 L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	adaptable su mesure installation			AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
XW2 R XB1 **XW2 L XB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**815**	**856**	**897**	**937**	**1.141**
			SCH/INO	**856**	**897**	**937**	**978**	**1.182**
XW2 R XB2 **XW2 L XB2**	de 701 à 900	jusqu‘a 2000	CSH	**884**	**928**	**972**	**1.017**	**1.238**
			SCH/INO	**928**	**972**	**1.017**	**1.061**	**1.282**
XW2 R XB3 **XW2 L XB3**	de 901 à 1100	jusqu‘a 2000	CSH	**945**	**992**	**1.040**	**1.087**	**1.323**
			SCH/INO	**992**	**1.040**	**1.087**	**1.134**	**1.370**
XW2 R XB4 **XW2 L XB4**	de 1101 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**996**	**1.046**	**1.096**	**1.145**	**1.394**
			SCH/INO	**1.046**	**1.096**	**1.145**	**1.195**	**1.444**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
XW2 R XH1 **XW2 L XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**921**	**967**	**1.013**	**1.059**	**1.289**
XW2 R XH2 **XW2 L XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**990**	**1.040**	**1.089**	**1.139**	**1.386**
XW2 R XH3 **XW2 L XH3**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	CSH	**1.051**	**1.104**	**1.156**	**1.209**	**1.471**
XW2 R XH4 **XW2 L XH4**	de 1101 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.103**	**1.158**	**1.213**	**1.268**	**1.544**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**

Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée conformément à la mesure commandée.


acqua 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 4 éléments pour niche

2 éléments coulissants, 2 parois fixes

XT4





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

unités d'emballage: 4
- V1: élément coulissant gauche + Accessoires
- V2: élément coulissant droit
- V3: élément fixe gauche
- V4: élément fixe droit



Image: XT4

article	mesures situation		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
			A	C		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XT4 SB1	de 1500 à 1800	jusqu'a 2000	619 - 769	372-455	CSH	**2.754**	**2.892**	**3.029**	**3.167**	**3.580**
					SCH/INO	**2.892**	**3.029**	**3.167**	**3.305**	**3.718**
XT4 SB2	de 1801 à 2000	jusqu'a 2000	770 - 869	447-505	CSH	**2.916**	**3.062**	**3.208**	**3.353**	**3.791**
					SCH/INO	**3.062**	**3.208**	**3.353**	**3.499**	**3.937**
XT4 SB3	de 2001 à 2200	jusqu'a 2000	870 - 919	497-530	CSH	**3.030**	**3.182**	**3.333**	**3.485**	**3.939**
					SCH/INO	**3.182**	**3.333**	**3.485**	**3.636**	**4.091**
XT4 SB4	de 2201 à 2400	jusqu'a 2000	920 - 1069	522-605	CSH	**3.225**	**3.386**	**3.548**	**3.709**	**4.193**
					SCH/INO	**3.386**	**3.548**	**3.709**	**3.870**	**4.354**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XT4 SH1	de 1500 à 1800	de 2001 à 2250	619 - 769	372-455	CSH	**2.975**	**3.124**	**3.273**	**3.421**	**3.868**
XT4 SH2	de 1801 à 2000	de 2001 à 2250	770 - 869	447-505	CSH	**3.138**	**3.295**	**3.452**	**3.609**	**4.079**
XT4 SH3	de 2001 à 2200	de 2001 à 2250	870 - 919	497-530	CSH	**3.250**	**3.413**	**3.575**	**3.738**	**4.225**
XT4 SH4	de 2201 à 2400	de 2001 à 2250	920 - 1069	522-605	CSH	**3.446**	**3.618**	**3.791**	**3.963**	**4.480**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	**-**
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.


FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**197**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**217**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix

Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


Porte coulissante à 1 élément pour niche maçonnée

sur demande également en combinaison avec la paroi latérale
1 élément coulissant, 1 rail, 1 profil de butée latéral

XT1 L gauche à glisser

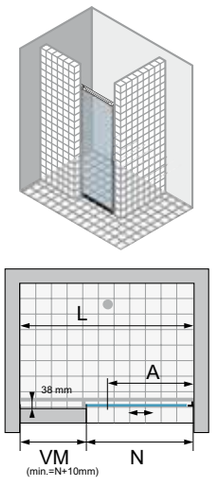

XT1 R droit à glisser

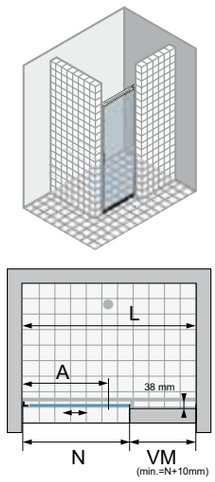

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
SEULEMENT MONTAGE AU SOL
Attention, la porte est seulement pour montage au sol.

sans élément fixe - avec profil avec aimant latéral.
Possibilité de combinaison sur demande.



Image: XT1 L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	adaptable su mesures à max…	mesure de la maçonnerie	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	largeur de la porte adaptable su mesures N		A	L			AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
XT1 L XB1 **XT1 R XB1**	de 520 à 600	jusqu'a 2000	453 - 533	1300*	min = N + 10 mm	CSH	**1.308**	**1.373**	**1.439**	**1.504**	**1.700**
						SCH/INO	**1.373**	**1.439**	**1.504**	**1.570**	**1.766**
XT1 L XB2 **XT1 R XB2**	de 601 à 700	jusqu'a 2000	534 - 633	1500*	min = N + 10 mm	CSH	**1.375**	**1.444**	**1.513**	**1.581**	**1.788**
						SCH/INO	**1.444**	**1.513**	**1.581**	**1.650**	**1.856**
XT1 L XB3 **XT1 R XB3**	de 701 à 800	jusqu'a 2000	634 - 733	1700*	min = N + 10 mm	CSH	**1.445**	**1.517**	**1.590**	**1.662**	**1.879**
						SCH/INO	**1.517**	**1.590**	**1.662**	**1.734**	**1.951**
XT1 L XB4 **XT1 R XB4**	de 801 à 900	jusqu'a 2000	734 - 833	1800*	min = N + 10 mm	CSH	**1.529**	**1.605**	**1.682**	**1.758**	**1.988**
						SCH/INO	**1.605**	**1.682**	**1.758**	**1.835**	**2.064**
XT1 L XB5 **XT1 R XB5**	de 901 à 1100	jusqu'a 2000	834 - 1033	2200*	min = N + 10 mm	CSH	**1.618**	**1.699**	**1.780**	**1.861**	**2.103**
						SCH/INO	**1.699**	**1.780**	**1.861**	**1.942**	**2.184**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
XT1 L XH1 **XT1 R XH1**	de 520 à 600	de 2001 à 2250	453 - 533	1300*	min = N + 10 mm	CSH	**1.414**	**1.485**	**1.555**	**1.626**	**1.838**
XT1 L XH2 **XT1 R XH2**	de 601 à 700	de 2001 à 2250	534 - 633	1500*	min = N + 10 mm	CSH	**1.481**	**1.555**	**1.629**	**1.703**	**1.925**
XT1 L XH3 **XT1 R XH3**	de 701 à 800	de 2001 à 2250	634 - 733	1700*	min = N + 10 mm	CSH	**1.551**	**1.629**	**1.706**	**1.784**	**2.016**
XT1 L XH4 **XT1 R XH4**	de 801 à 900	de 2001 à 2250	734 - 833	1800*	min = N + 10 mm	CSH	**1.635**	**1.717**	**1.799**	**1.880**	**2.126**
XT1 L XH5 **XT1 R XH5**	de 901 à 1100	de 2001 à 2250	834 - 1033	2200*	min = N + 10 mm	CSH	**1.725**	**1.811**	**1.898**	**1.984**	**2.243**
découpe oblique/ interne							Prix supplémentaire				
découpe interne	non disponible						-				
découpe oblique	non disponible						-				
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.											
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.						**142**				
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».						inclus dans le prix				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. À cause du profil avec aimant, la porte a une adaptabilité de - 5 / + 5 mm. * À partir de la mesure max. specifiée (L ..) la fixation latérale doit être utilisée (art. XTSB L/R). L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.										

Fixation latérale du rail

(l'adaptateur est monté à l'usine sur l'article commandé)	article	description	Couleur	
			CSH	SCH/INO
	XTSB L	fixation latérale pour rail coulissant vers la gauche	**99**	**104**
	XTSB R	fixation latérale pour rail coulissant vers la droite	**99**	**104**
Attention:	Veuillez nous envoyer avec la commande un croquis précis de votre situation.			

acqua 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. XE2 - art. XK2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


XE 2 gauche



XK 2 droite







Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: XE2 + XK2

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
			(moitié) A1/A2*	C		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XE 2 SB1 **XK 2 SB1**	de 700 à 1014	jusqu'a 2000	191 - 302	340-505	CSH	**1.524**	**1.600**	**1.676**	**1.753**	**1.981**
					SCH/INO	**1.600**	**1.676**	**1.753**	**1.829**	**2.057**
A partir de 1015mm, les articles ci-dessous ont une saillie sur l'élément fixe pour des raisons de stabilité.										
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XE 2 SB2 **XK 2 SB2**	de 1015 à 1214	jusqu'a 2000	303 - 372	497-605	CSH	**1.663**	**1.746**	**1.829**	**1.912**	**2.162**
					SCH/INO	**1.746**	**1.829**	**1.912**	**1.996**	**2.245**
XE 2 SB3 **XK 2 SB3**	de 1215 à 1414	jusqu'a 2000	373 - 443	597-705	CSH	**1.766**	**1.854**	**1.943**	**2.031**	**2.296**
					SCH/INO	**1.854**	**1.943**	**2.031**	**2.119**	**2.384**
XE 2 SB4 **XK 2 SB4**	de 1415 à 1600	jusqu'a 2000	444 - 509	697-798	CSH	**1.883**	**1.977**	**2.071**	**2.165**	**2.448**
					SCH/INO	**1.977**	**2.071**	**2.165**	**2.260**	**2.542**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XE 2 SH1 **XK 2 SH1**	de 700 à 1014	de 2001 à 2250	191 - 302	340-505	CSH	**1.645**	**1.727**	**1.810**	**1.892**	**2.139**
A partir de 1015mm, les articles ci-dessous ont une saillie sur l'élément fixe pour des raisons de stabilité.										
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XE 2 SH2 **XK 2 SH2**	de 1015 à 1214	de 2001 à 2250	303 - 372	497-605	CSH	**1.784**	**1.873**	**1.962**	**2.052**	**2.319**
XE 2 SH3 **XK 2 SH3**	de 1215 à 1414	de 2001 à 2250	373 - 443	597-705	CSH	**1.888**	**1.982**	**2.077**	**2.171**	**2.454**
XE 2 SH4 **XK 2 SH4**	de 1415 à 1600	de 2001 à 2250	444 - 509	697-798	CSH	**2.003**	**2.103**	**2.203**	**2.303**	**2.604**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.	**142**
ACS / AC	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ». De 700 à 786 mm seul le système « AC – automatic close» est utilisé.	inclus dans le prix
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.L'art. XE2/XK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 469 mm.L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.** Attention: à partir d'une largeur de 1015 mm, l'élément fixe est fourni avec une saillie pour stabiliser le rail de guidage. - Voir explication à la fin de la collection.	




Forme spéciale:

A partir d'une largeur de 1015 mm, l'élément latéral est réalisé avec une forme particulière dans la partie supérieure pour donner stabilité à l'ensemble. Voir explication à la fin de la série dans la section - information technique.
Attention:
Dans le cas d'un coin de 900x1200 mm, le côté 900 est fourni sans la forme spéciale tandis que le coté 1200 avec la forme spéciale.


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. XE2 - art. XK2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

XE 2 gauche

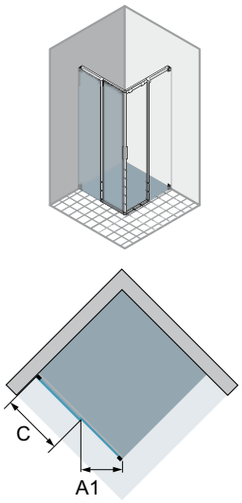

XK 2 droite

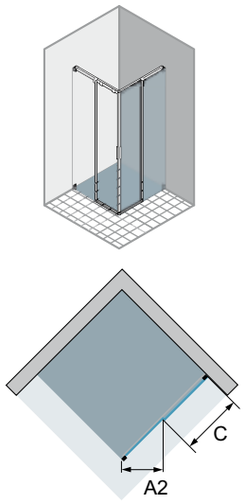

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: XE2 + XK2

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable su mesure installation		(moitié) A1/A2*	C		AQB10, AQ10	TQ10, VQ10	GQ10	CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XE 2 XB1 **XK 2 XB1**	de 700 à 1000	jusqu'a 2000	196 - 302	347-505	CSH	**1.524**	**1.600**	**1.676**	**1.753**	**1.981**
					SCH/INO	**1.600**	**1.676**	**1.753**	**1.829**	**2.057**
Pour les articles ci-dessous, l'élément fixe a une saillie pour des raisons de stabilité.										
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
XE 2 XB2 **XK 2 XB2**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	302 - 372	497-605	CSH	**1.663**	**1.746**	**1.829**	**1.912**	**2.162**
					SCH/INO	**1.746**	**1.829**	**1.912**	**1.996**	**2.245**
XE 2 XB3 **XK 2 XB3**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	373 - 443	597-705	CSH	**1.766**	**1.854**	**1.943**	**2.031**	**2.296**
					SCH/INO	**1.854**	**1.943**	**2.031**	**2.119**	**2.384**
XE 2 XB4 **XK 2 XB4**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2000	443 - 514	697-805	CSH	**1.883**	**1.977**	**2.071**	**2.165**	**2.448**
					SCH/INO	**1.977**	**2.071**	**2.165**	**2.260**	**2.542**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XE 2 XH1 **XK 2 XH1**	de 700 à 1000	de 2001 à 2250	196 - 302	347-505	CSH	**1.645**	**1.727**	**1.810**	**1.892**	**2.139**
A partir de 1001mm, les articles ci-dessous ont une saillie sur l'élément fixe pour des raisons de stabilité.										
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
XE 2 XH2 **XK 2 XH2**	de 1001 à 1200	de 2001 à 2250	302 - 372	497-605	CSH	**1.784**	**1.873**	**1.962**	**2.052**	**2.319**
XE 2 XH3 **XK 2 XH3**	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250	373 - 443	597-705	CSH	**1.888**	**1.982**	**2.077**	**2.171**	**2.454**
XE 2 XH4 **XK 2 XH4**	de 1401 à 1600	de 2001 à 2250	443 - 514	697-805	CSH	**2.003**	**2.103**	**2.203**	**2.303**	**2.604**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.					Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.					**88**				
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.					**121**				
Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm. Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre AQ10, AQB10, TQ10 et VQ10.					**142**				
ACS / AC	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ». De 700 à 786 mm seul le système « AC – automatic close» est utilisé.					inclus dans le prix				
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.L'art. XE2/XK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 469 mm.L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.** Attention: à partir d'une largeur de 1001 mm, l'élément fixe est fourni avec une saillie pour stabiliser le rail de guidage. - Voir explication à la fin de la collection.										





Forme spéciale:

A partir d'une largeur de 1001 mm, l'élément latéral est réalisé avec une forme particulière dans la partie supérieure pour donner stabilité à l'ensemble. Voir explication à la fin de la série dans la section - information technique.
Attention:
Dans le cas d'un coin de 900x1200 mm, le côté 900 est fourni sans la forme spéciale tandis que le coté 1200 avec la forme spéciale.

Fixation latérale du rail
(l'adaptateur est monté à l'usine sur l'article commandé)


XTSB L - coulissement vers la gauche (Art. XT1 L)






Veuillez nous envoyer avec la commande un croquis précis de votre situation.

XTSB R - coulissement vers la droite (Art. XT1 R)





(l'adaptateur est monté à l'usine sur l'article commandé)	article	description	Couleur	
			CSH	SCH/INO
	XTSB L	fixation latérale pour rail coulissant vers la gauche	**99**	**104**
	XTSB R	fixation latérale pour rail coulissant vers la droite	**99**	**104**
Attention:	Veuillez nous envoyer avec la commande un croquis précis de votre situation.			

Explication des combinaisons de verre avec le CSG10



CSGW Partie fixe avec verre chromé CSG10 à effet miroir
Porte coulissante avec AQ10 ESG transparent avec sérigraphie blanche sur le bord supérieur du verre



CSGB Partie fixe avec verre chromé CSG10 à effet miroir
Porte coulissante avec AQB10 ESG transparent avec sérigraphie anthracite sur le bord supérieur du verre

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article	Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
XTN2 L/R - XTW 2 L/R	970	2200	2250	sur demande	◆②
XWV2 L/R - XW2 L/R	150	1250	2250	◆	◆
XT4	1500	2400	2250	sur demande	◇
XT1 L/R	520	1100	2250	◇	◇
XE2/ XK2	700 ①	1600	2250	sur demande	◆②


Note
① L'art. XE2/XK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 469 mm.
② Pour ces articles la découpe oblique et interne est possible seulement sur demande (elles réduisent la largeur de entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas. Si ces articles sont aussi en hauteur spéciale, le supplément pour hauteur de prix, sera calculé uniquement pour la coupe.

Indications pour Mesures spéciales
Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Des constructions en „U" ne sont pas possibles.
duka acqua 5000 est bien sûr aussi disponible sur demande (hauteur en mesure spéciale) pour une baignoire.


Informations techniques - indication générale

ATTENTION: Indication pour cabine d'angle.
A partir d'une largeur de 1015mm (montage sur receveur) / et de 1001mm pour montage au sol, l'élément fixe est livré avec une saillie pour des raisons de stabilité.
Jusqu'à une largeur de 1014mm pour montage sur receveur / et de 1000mm pour montage au sol, ceci n'est pas nécessaire.
Cette saillie assure la stabilité des barres de coulissement et evite qu'elles ne s'abaissent.
Ceci permet de réaliser des largeurs allant jusqu'à 1600mm sans bras au plafond dérangeant.

Jusqu'à une largeur de 1014mm (montage sur receveur)
et de 1000mm (montage au sol)
la cabine d'angle est livrée sans saillie.

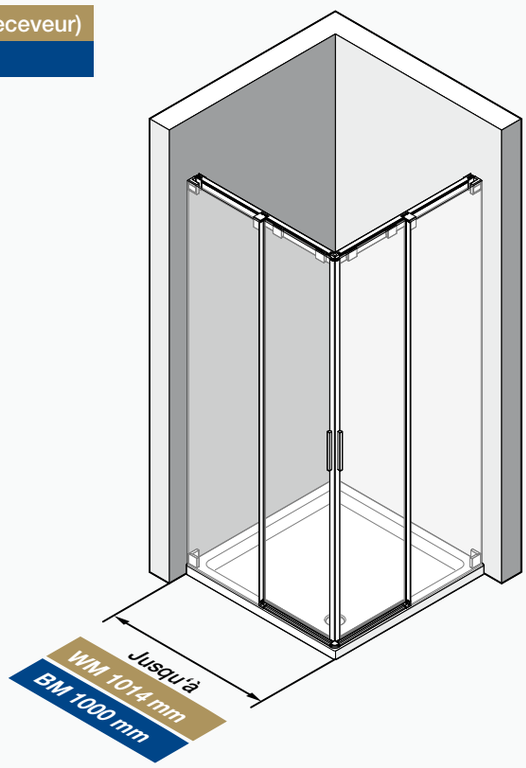

A partir de 1015 mm de largeur (montage sur receveur) A partir de 1415 mm de largeur (montage sur receveur)	la cabine d'angle est livrée avec une saillie décrite ci-dessus. 2 adaptateurs sont montés pour des raisons de stabilité.
A partir de 1001 mm de largeur (montage au sol) A partir de 1401 mm de largeur (montage au sol)	la cabine d'angle est livrée avec une saillie décrite ci-dessus. 2 adaptateurs sont montés pour des raisons de stabilité.

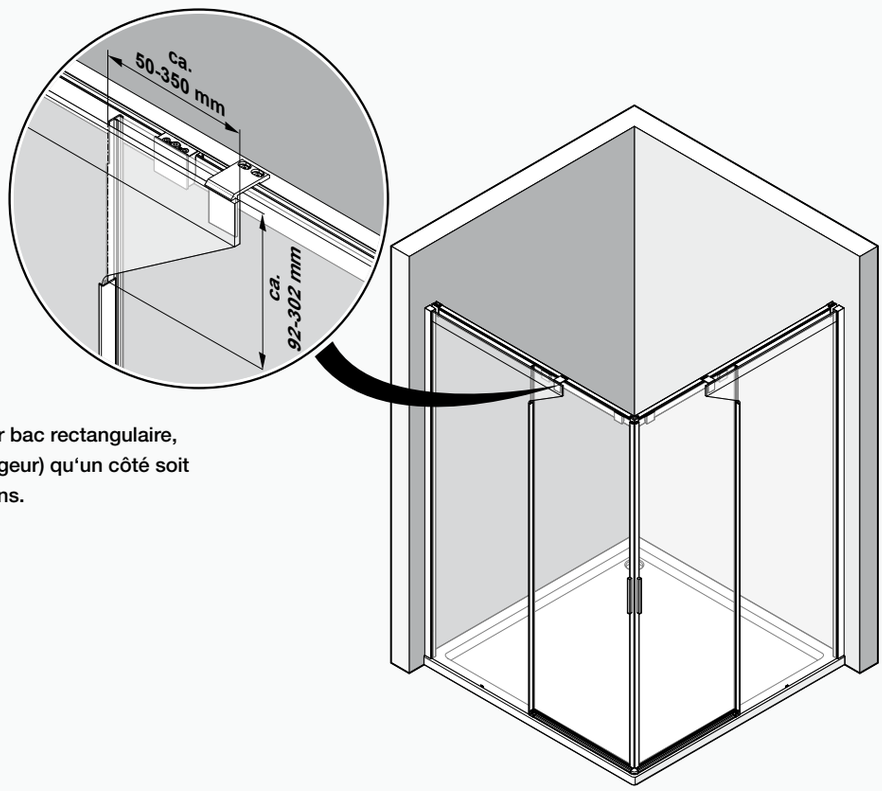



ATTENTION:
Pour les cabines d'angle sur bac rectangulaire, il est possible (suivant la largeur) qu'un côté soit avec une saillie et l'autre sans.

Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. XTW2 L SB...) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages voir indications par article.


position fixation/charnière murale
Pour montage sur receveur

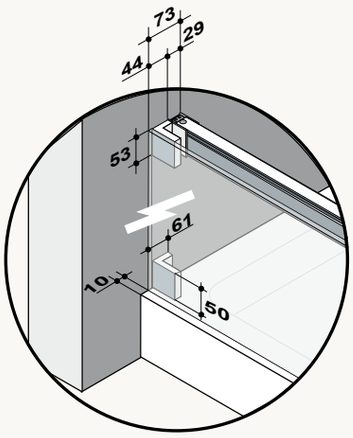


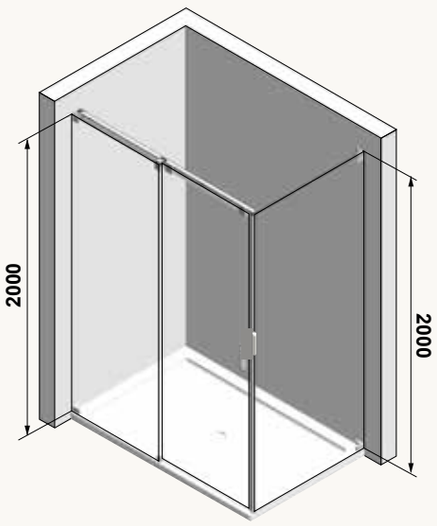



position fixation/charnière murale
Pour montage sur receveur

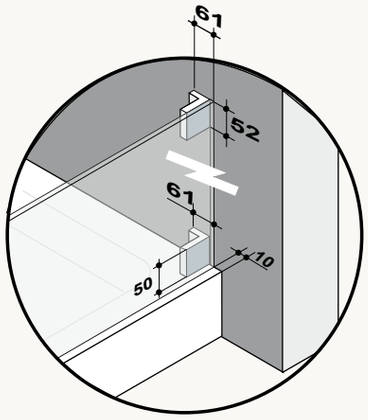

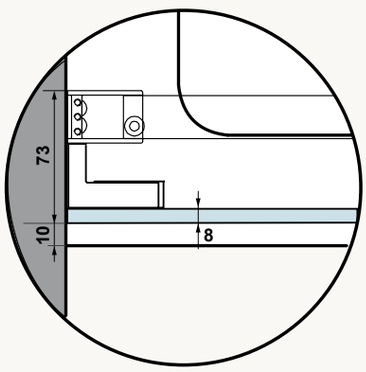


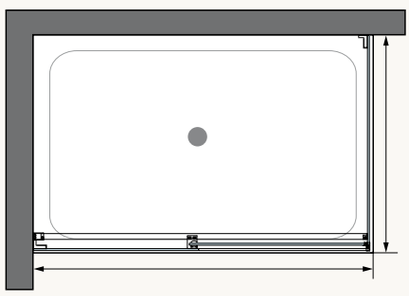

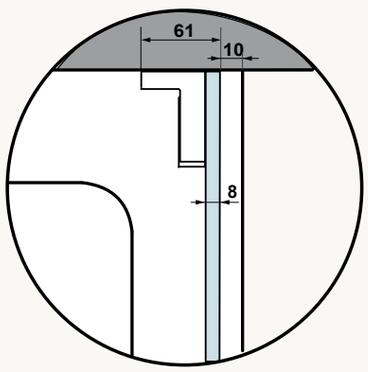

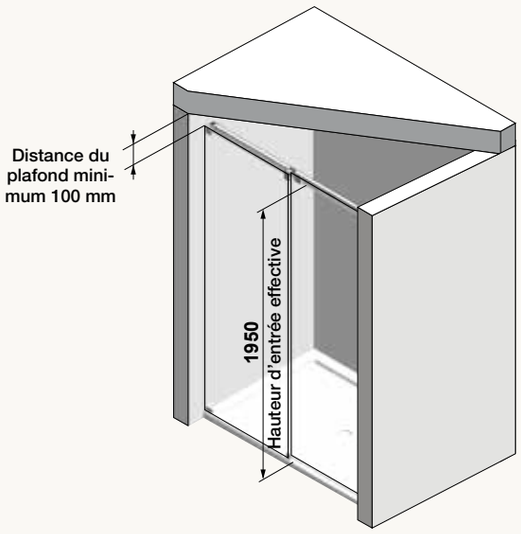


position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

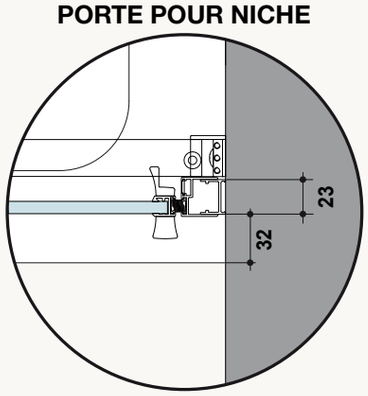


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. XTW L XB....
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages voir indications par article.
Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

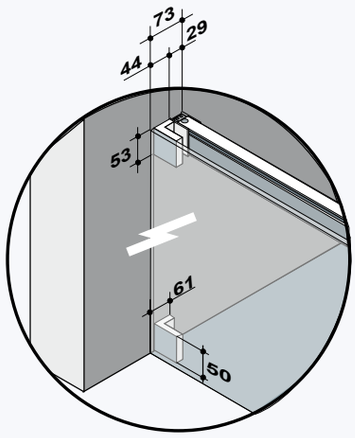


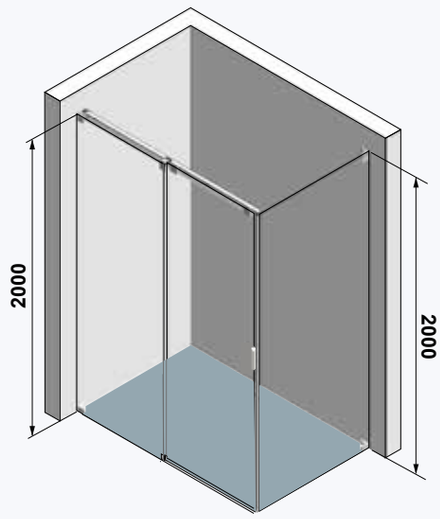



position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

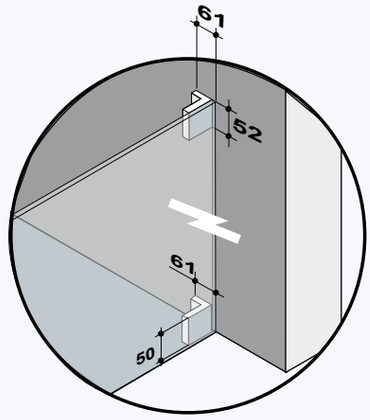

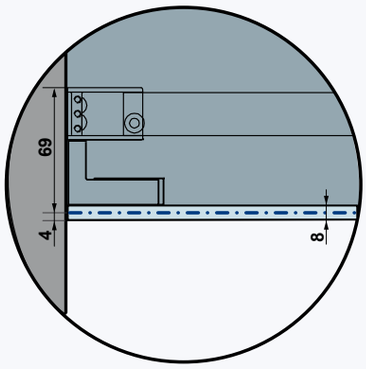


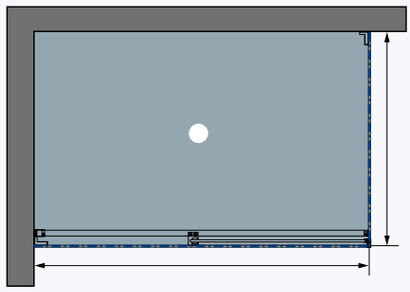

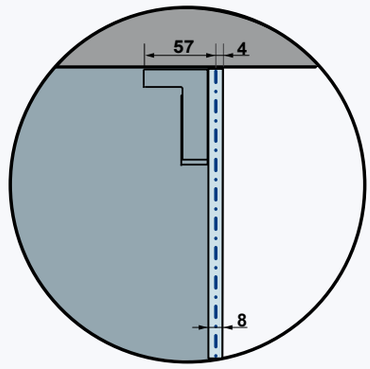

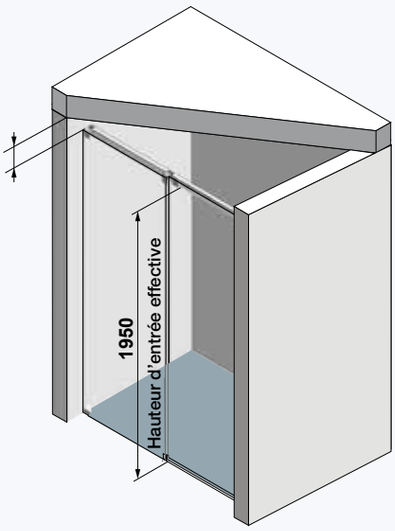

position profil d'arrêt pour montage au sol milieu de verre
PORTE POUR NICHE

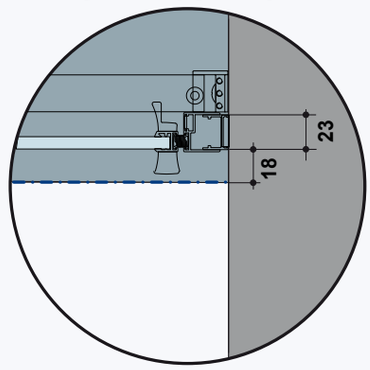

indication de mesure milieu de verre

09/2020

acqua 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

acqua R 5000














acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 2 éléments pour niche

adapté aussi pour combinaison avec art. QWV2 R/L
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

QTN2 L élément fixe gauche **QTN2 R élément fixe droite**

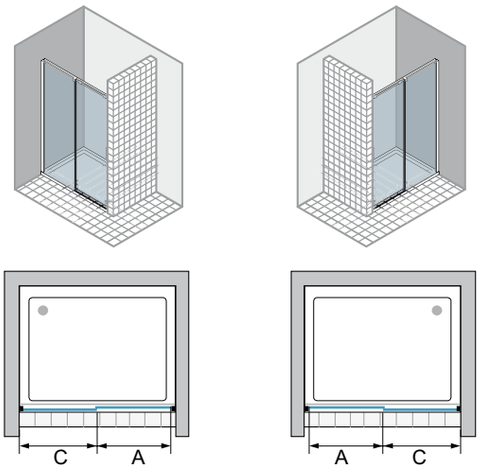

Informations produit

unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: QTN2 L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable à niche de… à…		A	C		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD										
QTN2 L 1000 **QTN2 R 1000**	de 970 à 1005		429	480 - 505	CSH	**1.506**	**1.581**	**1.657**	**1.732**	**1.958**
					SCH/INO	**1.581**	**1.657**	**1.732**	**1.807**	**2.033**
QTN2 L 1200 **QTN2 R 1200**	de 1170 à 1205		529	580 - 605	CSH	**1.543**	**1.620**	**1.697**	**1.774**	**2.006**
					SCH/INO	**1.620**	**1.697**	**1.774**	**1.852**	**2.083**
QTN2 L 1400 **QTN2 R 1400**	de 1370 à 1405		629	680 - 705	CSH	**1.610**	**1.691**	**1.771**	**1.852**	**2.093**
					SCH/INO	**1.691**	**1.771**	**1.852**	**1.932**	**2.174**
QTN2 L 1600 **QTN2 R 1600**	de 1570 à 1605		729	780 - 805	CSH	**1.693**	**1.778**	**1.862**	**1.947**	**2.201**
					SCH/INO	**1.778**	**1.862**	**1.947**	**2.032**	**2.286**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
QTN2 L SB1 **QTN2 R SB1**	de 970 à 1405	jusqu'a 2000			CSH	**1.645**	**1.727**	**1.810**	**1.892**	**2.139**
					SCH/INO	**1.727**	**1.810**	**1.892**	**1.974**	**2.221**
QTN2 L SB2 **QTN2 R SB2**	de 1406 à 1605	jusqu'a 2000			CSH	**1.729**	**1.815**	**1.902**	**1.988**	**2.248**
					SCH/INO	**1.815**	**1.902**	**1.988**	**2.075**	**2.334**
QTN2 L SB3 **QTN2 R SB3**	de 1606 à 1805	jusqu'a 2000			CSH	**1.833**	**1.925**	**2.016**	**2.108**	**2.383**
					SCH/INO	**1.925**	**2.016**	**2.108**	**2.200**	**2.475**
QTN2 L SB4 **QTN2 R SB4**	de 1806 à 2200	jusqu'a 2000			CSH	**1.975**	**2.074**	**2.173**	**2.271**	**2.568**
					SCH/INO	**2.074**	**2.173**	**2.271**	**2.370**	**2.666**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
QTN2 L SH1 **QTN2 R SH1**	de 970 à 1405	de 2001 à 2250			CSH	**1.860**	**1.953**	**2.046**	**2.139**	**2.418**
QTN2 L SH2 **QTN2 R SH2**	de 1406 à 1605	de 2001 à 2250			CSH	**1.944**	**2.041**	**2.138**	**2.236**	**2.527**
QTN2 L SH3 **QTN2 R SH3**	de 1606 à 1805	de 2001 à 2250			CSH	**2.048**	**2.150**	**2.253**	**2.355**	**2.662**
QTN2 L SH4 **QTN2 R SH4**	de 1806 à 2200	de 2001 à 2250			CSH	**2.190**	**2.300**	**2.409**	**2.519**	**2.847**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.


FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix
Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	

acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale raccourcie
pour combinaison avec art. QTN2 L/R

QWV2 R droite



QWV2 L gauche






Image: QWV2 R + QTN2 L

article	mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
				A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	TQ10, AG10, VQ10	GQ10, ST10, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
QWV2 R SB1 **QWV2 L SB1**	de 150 à 800	jusqu‘a 1750	CSH	**781**	**820**	**859**	**898**	**1.093**
			SCH/INO	**820**	**859**	**898**	**937**	**1.132**
QWV2 R SB2 **QWV2 L SB2**	de 801 à 1000	jusqu‘a 1750	CSH	**828**	**869**	**911**	**952**	**1.159**
			SCH/INO	**869**	**911**	**952**	**994**	**1.201**
QWV2 R SB3 **QWV2 L SB3**	de 1001 à 1400	jusqu‘a 1750	CSH	**931**	**978**	**1.024**	**1.071**	**1.303**
			SCH/INO	**978**	**1.024**	**1.071**	**1.117**	**1.350**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
QWV2 R SH1 **QWV2 L SH1**	de 150 à 800	de 1751 à 2250*	CSH	**888**	**932**	**977**	**1.021**	**1.243**
			SCH/INO	**932**	**977**	**1.021**	**1.066**	**1.288**
QWV2 R SH2 **QWV2 L SH2**	de 801 à 1000	de 1751 à 2250*	CSH	**934**	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.308**
			SCH/INO	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.121**	**1.354**
QWV2 R SH3 **QWV2 L SH3**	de 1001 à 1400	de 1751 à 2250*	CSH	**1.038**	**1.090**	**1.142**	**1.194**	**1.453**
			SCH/INO	**1.090**	**1.142**	**1.194**	**1.246**	**1.505**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**				
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**				

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**

Note: Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée conformément à la mesure commandée.
* La couleur du profil inox est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm.

Note pour montage au sol: Si la porte de la niche est assemblée pour montage au sol / moitié du verre, cela devra être indiqué à la commande de la paroi latérale raccourcie.


acqua R 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. QW2 R/L
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


QTW2 L
élément fixe gauche





QTW2 R
élément fixe droite





Informations produit

unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: QTW2 L + QW2 R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	C		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD										
QTW2 L 1000 **QTW2 R 1000**	980 - 1005		435	486-511	CSH	**1.425**	**1.496**	**1.568**	**1.639**	**1.853**
					SCH/INO	**1.496**	**1.568**	**1.639**	**1.710**	**1.924**
QTW2 L 1200 **QTW2 R 1200**	1180 - 1205		535	586-611	CSH	**1.463**	**1.536**	**1.609**	**1.682**	**1.902**
					SCH/INO	**1.536**	**1.609**	**1.682**	**1.756**	**1.975**
QTW2 L 1400 **QTW2 R 1400**	1380 - 1405		635	686-711	CSH	**1.525**	**1.601**	**1.678**	**1.754**	**1.983**
					SCH/INO	**1.601**	**1.678**	**1.754**	**1.830**	**2.059**
QTW2 L 1600 **QTW2 R 1600**	1580 - 1605		735	786-811	CSH	**1.604**	**1.684**	**1.764**	**1.845**	**2.085**
					SCH/INO	**1.684**	**1.764**	**1.845**	**1.925**	**2.165**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
QTW2 L SB1 **QTW2 R SB1**	de 980 à 1405	jusqu'a 2000			CSH	**1.558**	**1.636**	**1.714**	**1.792**	**2.025**
					SCH/INO	**1.636**	**1.714**	**1.792**	**1.870**	**2.103**
QTW2 L SB2 **QTW2 R SB2**	de 1406 à 1605	jusqu'a 2000			CSH	**1.639**	**1.721**	**1.803**	**1.885**	**2.131**
					SCH/INO	**1.721**	**1.803**	**1.885**	**1.967**	**2.213**
QTW2 L SB3 **QTW2 R SB3**	de 1606 à 1805	jusqu'a 2000			CSH	**1.734**	**1.821**	**1.907**	**1.994**	**2.254**
					SCH/INO	**1.821**	**1.907**	**1.994**	**2.081**	**2.341**
QTW2 L SB4 **QTW2 R SB4**	de 1806 à 2200	jusqu'a 2000			CSH	**1.871**	**1.965**	**2.058**	**2.152**	**2.432**
					SCH/INO	**1.965**	**2.058**	**2.152**	**2.245**	**2.526**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
QTW2 L SH1 **QTW2 R SH1**	de 980 à 1405	de 2001 à 2250			CSH	**1.773**	**1.862**	**1.950**	**2.039**	**2.305**
QTW2 L SH2 **QTW2 R SH2**	de 1406 à 1605	de 2001 à 2250			CSH	**1.854**	**1.947**	**2.039**	**2.132**	**2.410**
QTW2 L SH3 **QTW2 R SH3**	de 1606 à 1805	de 2001 à 2250			CSH	**1.949**	**2.046**	**2.144**	**2.241**	**2.534**
QTW2 L SH4 **QTW2 R SH4**	de 1806 à 2200	de 2001 à 2250			CSH	**2.088**	**2.192**	**2.297**	**2.401**	**2.714**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.


FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.
L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.

Paroi latérale

pour combinaison avec art. QTW2 L/R

QW2 R droite



QW2 L gauche






Image: QW2 R + QTW2 L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		mesure effective paroi latérale	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	adaptable sur un tub de douche de… à…				A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	TQ10, AG10, VQ10	GQ10, ST10, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD									
QW2 R 750	730 - 755		699-724	CSH	**788**	**827**	**867**	**906**	**1.103**
QW2 L 750	730 - 755		699-724	SCH/INO	**827**	**867**	**906**	**946**	**1.143**
QW2 R 800	780 - 805		749-774						
QW2 L 800	780 - 805		749-774						
QW2 R 900	880 - 905		849-874	CSH	**810**	**851**	**891**	**932**	**1.134**
QW2 L 900				SCH/INO	**851**	**891**	**932**	**972**	**1.175**
QW2 R 1000	980 - 1005		949-974	CSH	**841**	**883**	**925**	**967**	**1.177**
QW2 L 1000				SCH/INO	**883**	**925**	**967**	**1.009**	**1.219**
QW2 R 1200	1180 - 1205		1149-1174	CSH	**896**	**941**	**986**	**1.030**	**1.254**
QW2 L 1200				SCH/INO	**941**	**986**	**1.030**	**1.075**	**1.299**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
QW2 R SB1	de 150 à 700	jusqu'a 2000		CSH	**788**	**827**	**867**	**906**	**1.103**
QW2 L SB1				SCH/INO	**827**	**867**	**906**	**946**	**1.143**
QW2 R SB2	de 701 à 905	jusqu'a 2000		CSH	**838**	**880**	**922**	**964**	**1.173**
QW2 L SB2				SCH/INO	**880**	**922**	**964**	**1.006**	**1.215**
QW2 R SB3	de 906 à 1105	jusqu'a 2000		CSH	**893**	**938**	**982**	**1.027**	**1.250**
QW2 L SB3				SCH/INO	**938**	**982**	**1.027**	**1.072**	**1.295**
QW2 R SB4	de 1106 à 1400	jusqu'a 2000		CSH	**954**	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.336**
QW2 L SB4				SCH/INO	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.145**	**1.383**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
QW2 R SH1	de 150 à 700	de 2001 à 2250		CSH	**894**	**939**	**983**	**1.028**	**1.252**
QW2 L SH1									
QW2 R SH2	de 701 à 905	de 2001 à 2250		CSH	**944**	**991**	**1.038**	**1.086**	**1.322**
QW2 L SH2									
QW2 R SH3	de 906 à 1105	de 2001 à 2250		CSH	**999**	**1.049**	**1.099**	**1.149**	**1.399**
QW2 L SH3									
QW2 R SH4	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250		CSH	**1.060**	**1.113**	**1.166**	**1.219**	**1.484**
QW2 L SH4									

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.


acqua R 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. QW2 R/L
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


QTW2 L
élément fixe gauche





QTW2 R
élément fixe droite





Informations produit

unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe




Image: QTW2 L + QW2 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable su mesure installation de… à…		A	C		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD										
QTW2 L BM 1000 **QTW2 R BM 1000**	990 - 1015		447	498-523	CSH	**1.425**	**1.496**	**1.568**	**1.639**	**1.853**
					SCH/INO	**1.496**	**1.568**	**1.639**	**1.710**	**1.924**
QTW2 L BM 1200 **QTW2 R BM 1200**	1190 - 1215		547	598-623	CSH	**1.463**	**1.536**	**1.609**	**1.682**	**1.902**
					SCH/INO	**1.536**	**1.609**	**1.682**	**1.756**	**1.975**
QTW2 L BM 1400 **QTW2 R BM 1400**	1390 - 1415		647	698-723	CSH	**1.525**	**1.601**	**1.678**	**1.754**	**1.983**
					SCH/INO	**1.601**	**1.678**	**1.754**	**1.830**	**2.059**
QTW2 L BM 1600 **QTW2 R BM 1600**	1590 - 1615		747	798-823	CSH	**1.604**	**1.684**	**1.764**	**1.845**	**2.085**
					SCH/INO	**1.684**	**1.764**	**1.845**	**1.925**	**2.165**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
QTW2 L XB1 **QTW2 R XB1**	de 980 à 1405	jusqu'a 2000			CSH	**1.558**	**1.636**	**1.714**	**1.792**	**2.025**
					SCH/INO	**1.636**	**1.714**	**1.792**	**1.870**	**2.103**
QTW2 L XB2 **QTW2 R XB2**	de 1406 à 1605	jusqu'a 2000			CSH	**1.639**	**1.721**	**1.803**	**1.885**	**2.131**
					SCH/INO	**1.721**	**1.803**	**1.885**	**1.967**	**2.213**
QTW2 L XB3 **QTW2 R XB3**	de 1606 à 1805	jusqu'a 2000			CSH	**1.734**	**1.821**	**1.907**	**1.994**	**2.254**
					SCH/INO	**1.821**	**1.907**	**1.994**	**2.081**	**2.341**
QTW2 L XB4 **QTW2 R XB4**	de 1806 à 2200	jusqu'a 2000			CSH	**1.871**	**1.965**	**2.058**	**2.152**	**2.432**
					SCH/INO	**1.965**	**2.058**	**2.152**	**2.245**	**2.526**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
QTW2 L XH1 **QTW2 R XH1**	de 980 à 1405	de 2001 à 2250			CSH	**1.773**	**1.862**	**1.950**	**2.039**	**2.305**
QTW2 L XH2 **QTW2 R XH2**	de 1406 à 1605	de 2001 à 2250			CSH	**1.854**	**1.947**	**2.039**	**2.132**	**2.410**
QTW2 L XH3 **QTW2 R XH3**	de 1606 à 1805	de 2001 à 2250			CSH	**1.949**	**2.046**	**2.144**	**2.241**	**2.534**
QTW2 L XH4 **QTW2 R XH4**	de 1806 à 2200	de 2001 à 2250			CSH	**2.088**	**2.192**	**2.297**	**2.401**	**2.714**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire				
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.					**88**				
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.					**121**				
Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm. Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire				
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**				
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.					**142**				
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».					inclus dans le prix				
Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.									

Paroi latérale

pour combinaison avec art. QTW2 L/R

QW2 R droite



QW2 L gauche






Image: QW2 R + QTW2 L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		mesure effective paroi latérale	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	adaptable su mesure installation de… à…				A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	TQ10, AG10, VQ10	GQ10, ST10, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD									
QW2 R BM 750	740 - 765		723-748	CSH	**788**	**827**	**867**	**906**	**1.103**
QW2 L BM 750	740 - 765		723-748	SCH/INO	**827**	**867**	**906**	**946**	**1.143**
QW2 R BM 800	790 - 815		773-798						
QW2 L BM 800	790 - 815		773-798						
QW2 R BM 900	890 - 915		873-898	CSH	**810**	**851**	**891**	**932**	**1.134**
QW2 L BM 900				SCH/INO	**851**	**891**	**932**	**972**	**1.175**
QW2 R BM 1000	990 - 1015		973-998	CSH	**841**	**883**	**925**	**967**	**1.177**
QW2 L BM 1000				SCH/INO	**883**	**925**	**967**	**1.009**	**1.219**
QW2 R BM 1200	1190 - 1215		1173-1198	CSH	**896**	**941**	**986**	**1.030**	**1.254**
QW2 L BM 1200				SCH/INO	**941**	**986**	**1.030**	**1.075**	**1.299**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
QW2 R XB1	de 150 à 700	jusqu'a 2000		CSH	**788**	**827**	**867**	**906**	**1.103**
QW2 L XB1				SCH/INO	**827**	**867**	**906**	**946**	**1.143**
QW2 R XB2	de 701 à 905	jusqu'a 2000		CSH	**838**	**880**	**922**	**964**	**1.173**
QW2 L XB2				SCH/INO	**880**	**922**	**964**	**1.006**	**1.215**
QW2 R XB3	de 906 à 1105	jusqu'a 2000		CSH	**893**	**938**	**982**	**1.027**	**1.250**
QW2 L XB3				SCH/INO	**938**	**982**	**1.027**	**1.072**	**1.295**
QW2 R XB4	de 1106 à 1400	jusqu'a 2000		CSH	**954**	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.336**
QW2 L XB4				SCH/INO	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.145**	**1.383**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
QW2 R XH1	de 150 à 700	de 2001 à 2250		CSH	**894**	**939**	**983**	**1.028**	**1.252**
QW2 L XH1									
QW2 R XH2	de 701 à 905	de 2001 à 2250		CSH	**944**	**991**	**1.038**	**1.086**	**1.322**
QW2 L XH2									
QW2 R XH3	de 906 à 1105	de 2001 à 2250		CSH	**999**	**1.049**	**1.099**	**1.149**	**1.399**
QW2 L XH3									
QW2 R XH4	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250		CSH	**1.060**	**1.113**	**1.166**	**1.219**	**1.484**
QW2 L XH4									

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.


acqua R 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 3 éléments


adapté aussi pour combinaison avec art. QW4 L/R, QWV4 L/R
1 élément coulissant, 2 parois fixes


QT3 L
gauche coulissant





QT3 R
droit coulissant





Informations produit

unités d'emballage: 3
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe
V3: profil magnétique fixe



Image: QT3 L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	mesures élément fixe		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	largeur		A	C1	C2		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**									
QT3 L SB1 **QT3 R SB1**	de 1350 à 1507	jusqu'a 2000	514	566 - 591		CSH	**1.906**	**2.001**	**2.097**	**2.192**	**2.478**
						SCH/INO	**2.001**	**2.097**	**2.192**	**2.287**	**2.573**
QT3 L SB2 **QT3 R SB2**	de 1508 à 1707	jusqu'a 2000	564	616 - 641		CSH	**2.044**	**2.146**	**2.248**	**2.351**	**2.657**
						SCH/INO	**2.146**	**2.248**	**2.351**	**2.453**	**2.759**
QT3 L SB3 **QT3 R SB3**	de 1708 à 1907	jusqu'a 2000	614	666 - 691		CSH	**2.190**	**2.300**	**2.409**	**2.519**	**2.847**
						SCH/INO	**2.300**	**2.409**	**2.519**	**2.628**	**2.957**
QT3 L SB4 **QT3 R SB4**	de 1908 à 2200	jusqu'a 2000	664	716 - 741		CSH	**2.321**	**2.437**	**2.553**	**2.669**	**3.017**
						SCH/INO	**2.437**	**2.553**	**2.669**	**2.785**	**3.133**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
QT3 L SH1 **QT3 R SH1**	de 1350 à 1507	de 2001 à 2250	514	566 - 591		CSH	**2.158**	**2.266**	**2.374**	**2.482**	**2.805**
QT3 L SH2 **QT3 R SH2**	de 1508 à 1707	de 2001 à 2250	564	616 - 641		CSH	**2.295**	**2.410**	**2.525**	**2.639**	**2.984**
QT3 L SH3 **QT3 R SH3**	de 1708 à 1907	de 2001 à 2250	614	666 - 691		CSH	**2.441**	**2.563**	**2.685**	**2.807**	**3.173**
QT3 L SH4 **QT3 R SH4**	de 1908 à 2200	de 2001 à 2250	664	716 - 741		CSH	**2.573**	**2.702**	**2.830**	**2.959**	**3.345**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.


FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**167**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**184**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix


Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
Note pour montage au sol	Si la porte est utilisée pour une niche, la cabine est aussi adaptée aussi pour montage au sol. Voir explication à la fin de la collection. En combinaison avec paroi latérale, ces séparations sont faites pour un montage sur receveur de douche - éventuellement pour montage au sol, comme par exemple moitié du verre, utiliser la feuille suppleméntaire „montage au sol". Cette feuille pour montage au sol se trouve à la page 313 ou sur internet sous l'onglet „download area"

Porte coulissante à 4 éléments

adapté aussi pour combinaison avec art. QW4 L/R, QWV4 L/R
2 éléments coulissants, 2 parois fixes

QT4





Informations produit

unités d'emballage: 4
V1: élément coulissant gauche + Accessoires
V2: élément coulissant droit
V3: élément fixe gauche
V4: élément fixe droit



Image: QT4

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	largeur		A		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
QT4 SB1	de 1445 à 1607	jusqu'a 2000	pour calculer laentrée largeur:A = (mesure ordonnée - 258) : 2	CSH	**2.516**	**2.642**	**2.768**	**2.893**	**3.271**
				SCH/INO	**2.642**	**2.768**	**2.893**	**3.019**	**3.397**
QT4 SB2	de 1608 à 1807	jusqu'a 2000		CSH	**2.591**	**2.721**	**2.850**	**2.980**	**3.368**
				SCH/INO	**2.721**	**2.850**	**2.980**	**3.109**	**3.498**
QT4 SB3	de 1808 à 2007	jusqu'a 2000		CSH	**2.743**	**2.880**	**3.017**	**3.154**	**3.566**
				SCH/INO	**2.880**	**3.017**	**3.154**	**3.292**	**3.703**
QT4 SB4	de 2008 à 2207	jusqu'a 2000		CSH	**2.851**	**2.994**	**3.136**	**3.279**	**3.706**
				SCH/INO	**2.994**	**3.136**	**3.279**	**3.421**	**3.849**
QT4 SB5	de 2208 à 2400	jusqu'a 2000		CSH	**3.029**	**3.180**	**3.332**	**3.483**	**3.938**
				SCH/INO	**3.180**	**3.332**	**3.483**	**3.635**	**4.089**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
QT4 SH1	de 1445 à 1607	de 2001 à 2250	pour calculer laentrée largeur:A = (mesure ordonnée - 258) : 2	CSH	**2.768**	**2.906**	**3.045**	**3.183**	**3.598**
QT4 SH2	de 1608 à 1807	de 2001 à 2250		CSH	**2.843**	**2.985**	**3.127**	**3.269**	**3.696**
QT4 SH3	de 1808 à 2007	de 2001 à 2250		CSH	**2.994**	**3.144**	**3.293**	**3.443**	**3.892**
QT4 SH4	de 2008 à 2207	de 2001 à 2250		CSH	**3.103**	**3.258**	**3.413**	**3.568**	**4.034**
QT4 SH5	de 2208 à 2400	de 2001 à 2250		CSH	**3.280**	**3.444**	**3.608**	**3.772**	**4.264**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**197**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**217**
ACS	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ».	inclus dans le prix

Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée. L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
Note pour montage au sol	Si la porte est utilisée pour une niche, la cabine est aussi adaptée aussi pour montage au sol. Voir explication à la fin de la collection. En combinaison avec paroi latérale, ces séparations sont faites pour un montage sur receveur de douche - éventuellement pour montage au sol, comme par exemple moitié du verre, utiliser la feuille suppleméntaire „montage au sol". Cette feuille pour montage au sol se trouve à la page 313 ou sur internet sous l'onglet „download area"


09/2020

acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale
pour combinaison avec art. QT4, QT3 L/R

QW4 L gauche



QW4 R droite






Image: QW4 R + QT3 L



Image: QW4 L + QT4

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		mesure effective paroi latérale	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
	adaptable sur un tub de douche de… à…				A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	TQ10, AG10, VQ10	GQ10, ST10, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD									
QW4 L 800 **QW4 R 800**	780 - 805		775-800	CSH	**788**	**827**	**867**	**906**	**1.103**
				SCH/INO	**827**	**867**	**906**	**946**	**1.143**
QW4 L 900 **QW4 R 900**	880 - 905		875-900	CSH	**810**	**851**	**891**	**932**	**1.134**
				SCH/INO	**851**	**891**	**932**	**972**	**1.175**
QW4 L 1000 **QW4 R 1000**	980 - 1005		975-1000	CSH	**841**	**883**	**925**	**967**	**1.177**
				SCH/INO	**883**	**925**	**967**	**1.009**	**1.219**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
QW4 L SB1 **QW4 R SB1**	de 150 à 700	jusqu'a 2000		CSH	**788**	**827**	**867**	**906**	**1.103**
				SCH/INO	**827**	**867**	**906**	**946**	**1.143**
QW4 L SB2 **QW4 R SB2**	de 701 à 905	jusqu'a 2000		CSH	**838**	**880**	**922**	**964**	**1.173**
				SCH/INO	**880**	**922**	**964**	**1.006**	**1.215**
QW4 L SB3 **QW4 R SB3**	de 906 à 1105	jusqu'a 2000		CSH	**893**	**938**	**982**	**1.027**	**1.250**
				SCH/INO	**938**	**982**	**1.027**	**1.072**	**1.295**
QW4 L SB4 **QW4 R SB4**	de 1106 à 1400	jusqu'a 2000		CSH	**954**	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.336**
				SCH/INO	**1.002**	**1.049**	**1.097**	**1.145**	**1.383**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
QW4 L SH1 **QW4 R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250		CSH	**894**	**939**	**983**	**1.028**	**1.252**
QW4 L SH2 **QW4 R SH2**	de 701 à 905	de 2001 à 2250		CSH	**944**	**991**	**1.038**	**1.086**	**1.322**
QW4 L SH3 **QW4 R SH3**	de 906 à 1105	de 2001 à 2250		CSH	**999**	**1.049**	**1.099**	**1.149**	**1.399**
QW4 L SH4 **QW4 R SH4**	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250		CSH	**1.060**	**1.113**	**1.166**	**1.219**	**1.484**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**

Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour un montage au sol, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).


acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. QT4, QT3 L/R

QWV4 L gauche



QWV4 R droite






Image: QWV4 L + QT4

article	mesures situation		Couleur	Hauteur: 1750 mm Verre „Sekurit“ 8 mm				
				A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	TQ10, AG10, VQ10	GQ10, ST10, STQ10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
QWV4 L SB1	de 150 à 800	jusqu‘a 1750	CSH	**781**	**820**	**859**	**898**	**1.093**
QWV4 R SB1			SCH/INO	**820**	**859**	**898**	**937**	**1.132**
QWV4 L SB2	de 801 à 1000	jusqu‘a 1750	CSH	**828**	**869**	**911**	**952**	**1.159**
QWV4 R SB2			SCH/INO	**869**	**911**	**952**	**994**	**1.201**
QWV4 L SB3	de 1001 à 1400	jusqu‘a 1750	CSH	**931**	**978**	**1.024**	**1.071**	**1.303**
QWV4 R SB3			SCH/INO	**978**	**1.024**	**1.071**	**1.117**	**1.350**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
QWV4 L SH1	de 150 à 800	de 1751 à 2250	CSH	**888**	**932**	**977**	**1.021**	**1.243**
QWV4 R SH1			SCH/INO	**932**	**977**	**1.021**	**1.066**	**1.288**
QWV4 L SH2	de 801 à 1000	de 1751 à 2250	CSH	**934**	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.308**
QWV4 R SH2			SCH/INO	**981**	**1.027**	**1.074**	**1.121**	**1.354**
QWV4 L SH3	de 1001 à 1400	de 1751 à 2250	CSH	**1.038**	**1.090**	**1.142**	**1.194**	**1.453**
QWV4 R SH3			SCH/INO	**1.090**	**1.142**	**1.194**	**1.246**	**1.505**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**

Note: Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.
* La couleur du profil inox est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm.

Note pour montage au sol: Si la porte de la niche est assemblée pour montage au sol / moitié du verre, cela devra être indiqué à la commande de la paroi latérale raccourcie.

09/2020


acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. QE2 - art. QK2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


QE 2 gauche



QK 2 droite







unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: QE 2 + QK 2

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	C		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD										
QE 2 800 QK 2 800	780 - 805		229	376-401	CSH	**1.294**	**1.359**	**1.423**	**1.488**	**1.682**
					SCH/INO	**1.359**	**1.423**	**1.488**	**1.553**	**1.747**
QE 2 900 QK 2 900	880 - 905		265	426-451	CSH	**1.336**	**1.403**	**1.470**	**1.536**	**1.737**
					SCH/INO	**1.403**	**1.470**	**1.536**	**1.603**	**1.804**
QE 2 1000 QK 2 1000	980 - 1005		300	476-501	CSH	**1.408**	**1.478**	**1.549**	**1.619**	**1.830**
					SCH/INO	**1.478**	**1.549**	**1.619**	**1.690**	**1.901**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
QE 2 SB1 QK 2 SB1	de 700 à 1014	jusqu'a 2000			CSH	**1.436**	**1.508**	**1.580**	**1.651**	**1.867**
					SCH/INO	**1.508**	**1.580**	**1.651**	**1.723**	**1.939**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
QE 2 SH1 QK 2 SH1	de 700 à 1014	de 2001 à 2250			CSH	**1.614**	**1.695**	**1.775**	**1.856**	**2.098**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d´entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.


FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**
ACS / AC	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ». De 700 à 781 mm seul le système « AC – automatic close» est utilisé.	inclus dans le prix

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.
L'art. QE2/QK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 477 mm.
L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. QE2 - art. QK2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe avec saillie


QE 2 gauche



QK 2 droite







Informations produit

unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: QE 2 + QK 2

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	C		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
Pour les articles standard ci-dessous, l'élément fixe a une saillie pour des raisons de stabilité.										
QE 2 1200 QK 2 1200	1180 - 1205		371	576-601	CSH	1.509	1.584	1.660	1.735	1.962
					SCH/INO	1.584	1.660	1.735	1.811	2.037
QE 2 1400 QK 2 1400	1380 - 1405		441	676-701	CSH	1.614	1.695	1.775	1.856	2.098
					SCH/INO	1.695	1.775	1.856	1.937	2.179
A partir de 1015mm, les articles ci-dessous ont une saillie sur l'élément fixe pour des raisons de stabilité.										
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
QE 2 SB2 QK 2 SB2	de 1015 à 1214	jusqu'a 2000			CSH	1.539	1.616	1.693	1.770	2.001
					SCH/INO	1.616	1.693	1.770	1.847	2.078
QE 2 SB3 QK 2 SB3	de 1215 à 1414	jusqu'a 2000			CSH	1.649	1.731	1.814	1.896	2.144
					SCH/INO	1.731	1.814	1.896	1.979	2.226
QE 2 SB4 QK 2 SB4	de 1415 à 1600	jusqu'a 2000			CSH	1.763	1.851	1.939	2.027	2.292
					SCH/INO	1.851	1.939	2.027	2.116	2.380
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
QE 2 SH2 QK 2 SH2	de 1015 à 1214	de 2001 à 2250			CSH	1.716	1.802	1.888	1.973	2.231
QE 2 SH3 QK 2 SH3	de 1215 à 1414	de 2001 à 2250			CSH	1.826	1.917	2.009	2.100	2.374
QE 2 SH4 QK 2 SH4	de 1415 à 1600	de 2001 à 2250			CSH	1.940	2.037	2.134	2.231	2.522

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**
ACS / AC	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ». De 700 à 781 mm seul le système « AC – automatic close» est utilisé.	inclus dans le prix

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.
L'art. QE2/QK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 477 mm.
L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.



Forme spéciale:

A partir d'une largeur de 1015 mm, l'élément latéral est réalisé avec une forme particulière dans la partie supérieure pour donner stabilité à l'ensemble. Voir explication à la fin de la série dans la section - information technique.
Attention:
Dans le cas d'un coin de 900x1200 mm, le côté 900 est fourni sans la forme spéciale tandis que le coté 1200 avec la forme spéciale.

09/2020


acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. QE2 - art. QK2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


QE 2 gauche



QK 2 droite







Informations produit

unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: QE 2 + QK 2

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*	C		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
MESURE STANDARD										
QE 2 BM 800 **QK 2 BM 800**	790 - 815		238	388-413	CSH	**1.294**	**1.359**	**1.423**	**1.488**	**1.682**
					SCH/INO	**1.359**	**1.423**	**1.488**	**1.553**	**1.747**
QE 2 BM 900 **QK 2 BM 900**	890 - 915		273	438-463	CSH	**1.336**	**1.403**	**1.470**	**1.536**	**1.737**
					SCH/INO	**1.403**	**1.470**	**1.536**	**1.603**	**1.804**
QE 2 BM 1000 **QK 2 BM 1000**	990 - 1015		308	488-513	CSH	**1.408**	**1.478**	**1.549**	**1.619**	**1.830**
					SCH/INO	**1.478**	**1.549**	**1.619**	**1.690**	**1.901**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
QE 2 XB1 **QK 2 XB1**	de 700 à 1000	jusqu'a 2000			CSH	**1.436**	**1.508**	**1.580**	**1.651**	**1.867**
					SCH/INO	**1.508**	**1.580**	**1.651**	**1.723**	**1.939**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
QE 2 XH1 **QK 2 XH1**	de 700 à 1000	de 2001 à 2250			CSH	**1.614**	**1.695**	**1.775**	**1.856**	**2.098**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d´entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**
ACS / AC	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ». De 700 à 781 mm seul le système « AC – automatic close» est utilisé.	inclus dans le prix

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.
L'art. QE2/QK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 477 mm.
L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.


acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. QE2 - art. QK2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe avec saillie


QE 2 gauche



QK 2 droite







Informations produit

unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: élément fixe



Image: QE 2 + QK 2

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm				
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*	C		A10	AQB10, TS10, AQ10, VM10	AG10, TQ10, VQ10	GQ10, ST10, CSGA, CSGW, CSGB, STQ10	CSG10
Pour les articles standard ci-dessous, l'élément fixe a une saillie pour des raisons de stabilité.										
QE 2 BM 1200 QK 2 BM 1200	1190 - 1215		379	588-613	CSH	1.509	1.584	1.660	1.735	1.962
					SCH/INO	1.584	1.660	1.735	1.811	2.037
QE 2 BM 1400 QK 2 BM 1400	1390 - 1415		450	688-713	CSH	1.614	1.695	1.775	1.856	2.098
					SCH/INO	1.695	1.775	1.856	1.937	2.179
Pour les articles ci-dessous, l'élément fixe a une saillie pour des raisons de stabilité.										
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
QE 2 XB2 QK 2 XB2	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000			CSH	1.539	1.616	1.693	1.770	2.001
					SCH/INO	1.616	1.693	1.770	1.847	2.078
QE 2 XB3 QK 2 XB3	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000			CSH	1.649	1.731	1.814	1.896	2.144
					SCH/INO	1.731	1.814	1.896	1.979	2.226
QE 2 XB4 QK 2 XB4	de 1401 à 1600	jusqu'a 2000			CSH	1.763	1.851	1.939	2.027	2.292
					SCH/INO	1.851	1.939	2.027	2.116	2.380
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
QE 2 XH2 QK 2 XH2	de 1001 à 1200	de 2001 à 2250			CSH	1.716	1.802	1.888	1.973	2.231
QE 2 XH3 QK 2 XH3	de 1201 à 1400	de 2001 à 2250			CSH	1.826	1.917	2.009	2.100	2.374
QE 2 XH4 QK 2 XH4	de 1401 à 1600	de 2001 à 2250			CSH	1.940	2.037	2.134	2.231	2.522

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**88**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**121**

Découpe oblique possible uniquement sur demande - horizontal avec une découpe oblique maximale de 8 mm.
Pour ces articles, les découpes obliques et internes sont seulement possible sur commande (elles réduisent la largeur d'entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LE MONTAGE, voir détails à la fin de la gamme de produit.

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, AQ10, AQB10, TS10, TQ10, VM10 et VQ10.	**142**
ACS / AC	L'élément coulissant est équipé de série du système « ACS - automatic close & stop ». De 700 à 781 mm seul le système « AC – automatic close» est utilisé.	inclus dans le prix

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée conformément à la mesure commandée.
L'art. QE2/QK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 477 mm.
L'article peut être aussi assemblé sans le profil de rejet d'eau - dans ce cas, la garantie légale concernant le rejet d'eau, n'est plus valable.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.




Forme spéciale:

A partir d'une largeur de 1001 mm, l'élément latéral est réalisé avec une forme particulière dans la partie supérieure pour donner stabilité à l'ensemble. Voir explication à la fin de la série dans la section - information technique.
Attention:
Dans le cas d'un coin de 900x1200 mm, le côté 900 est fourni sans la forme spéciale tandis que le coté 1200 avec la forme spéciale.

acqua R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 2000 mm Couleur	
				CSH	SCH/INO
	**17-PR5**	(PRHZ048)	élargit l'art. QWV2 L/R, QW2 L/R, QWV4 L/R et QW4 L/R de 20 mm	**79**	**95**

Explication des combinaisons de verre avec le CSG10



CSGA Partie fixe avec verre chromé CSG10 à effet miroir
Porte coulissante avec AQ10 ESG transparent



CSGW Partie fixe avec verre chromé CSG10 à effet miroir
Porte coulissante avec AQ10 ESG transparent avec sérigraphie blanche
sur le bord supérieur du verre



CSGB Partie fixe avec verre chromé CSG10 à effet miroir
Porte coulissante avec AQB10 ESG transparent avec sérigraphie anthracite
sur le bord supérieur du verre

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article	Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
QTN2 L/R - QTW 2 L/R	970	2200	2250	sur demande	◆②
QWV2 L/R-QW2 L/R-QW4 L/R-QWV4 L/R	150	1400	2250	◆	◆
QT4	1445	2400	2250	sur demande	◇
QT3	1350	2207	2250	sur demande	◆②
QE2/ QK2	700 ①	1600	2250	sur demande	◆②

Note

① L'art. QE2/QK2 (moitié entrée d'angle) jusqu'à 780 mm de largeur, doit, à cause de l'entrée, être combinée avec une largeur min. de 900 mm. P. ex. largeur entrée 750 x 900 = ca. 477 mm.

② Pour ces articles la découpe oblique et interne est possible seulement sur demande (elles réduisent la largeur de entrée). Possible seulement sur l'élément fixe – côté du mur en bas. Si ces articles sont aussi en hauteur spéciale, le supplément pour hauteur de prix, sera calculé uniquement pour la coupe.


Indications pour Mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".
duka acqua 5000 est bien sûr aussi disponible sur demande (hauteur en mesure spéciale) pour une baignoire.

Informations techniques - indication générale


ATTENTION: Indication pour cabine d'angle.
A partir d'une largeur de 1015mm (montage sur receveur) / et de 1001mm pour montage au sol, l'élément fixe est livré avec une saillie pour des raisons de stabilité.
Jusqu'à une largeur de 1014mm pour montage sur receveur / et de 1000mm pour montage au sol, ceci n'est pas nécessaire.
Cette saillie assure la stabilité des barres de coulissement et evite qu'elles ne s'abaissent.
Ceci permet de réaliser des largeurs allant jusqu'à 1600mm sans bras au plafond dérangeant.

Jusqu'à une largeur de 1014mm (montage sur receveur)
et de 1000mm (montage au sol)
la cabine d'angle est livrée sans saillie.

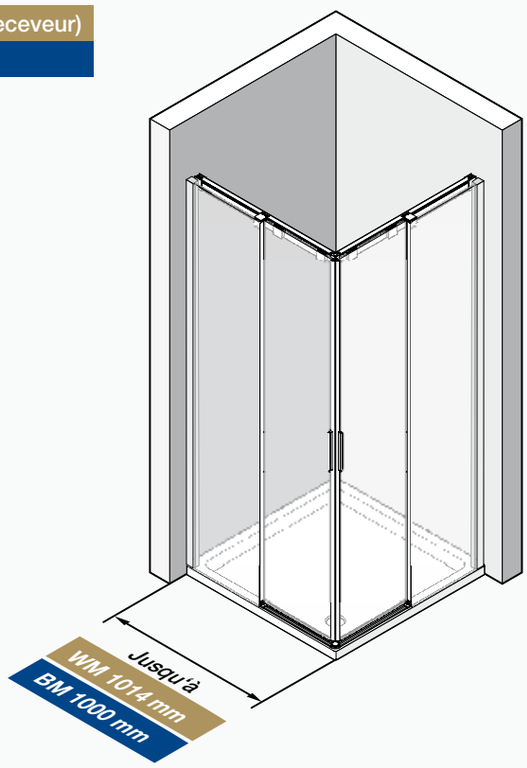

A partir de 1015 mm de largeur (montage sur receveur)
A partir de 1415 mm de largeur (montage sur receveur)
la cabine d'angle est livrée avec une saillie décrite ci-dessus. 2 adaptateurs sont montés pour des raisons de stabilité.

A partir de 1001 mm de largeur (montage au sol)
A partir de 1401 mm de largeur (montage au sol)
la cabine d'angle est livrée avec une saillie décrite ci-dessus. 2 adaptateurs sont montés pour des raisons de stabilité.

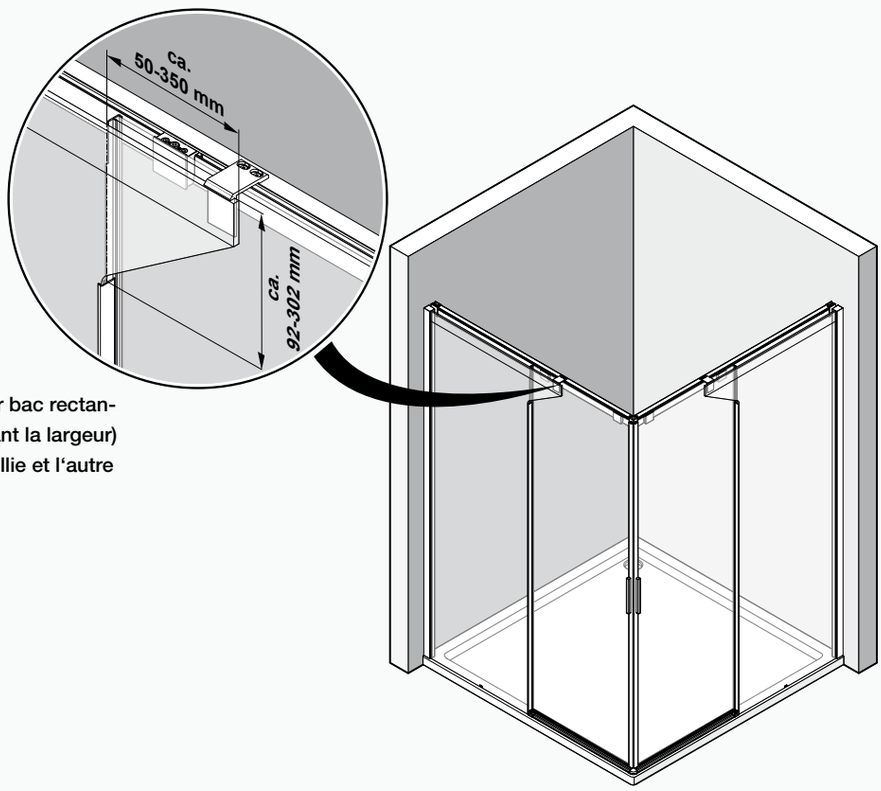

ATTENTION:
Pour les cabines d'angle sur bac rectangulaire, il est possible (suivant la largeur) qu'un côté soit avec une saillie et l'autre sans.


acqua R 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. QTW2 L 1200) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


position profil mur
Pour montage sur receveur

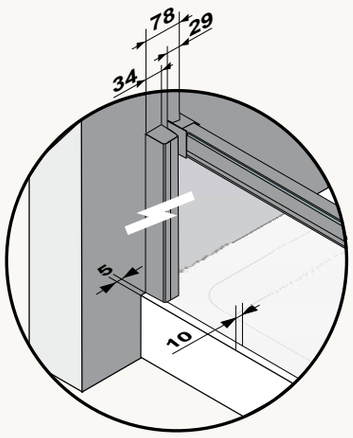


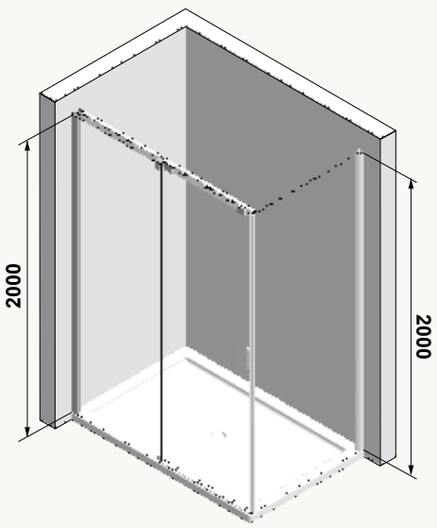


position profil mur
Pour montage sur receveur

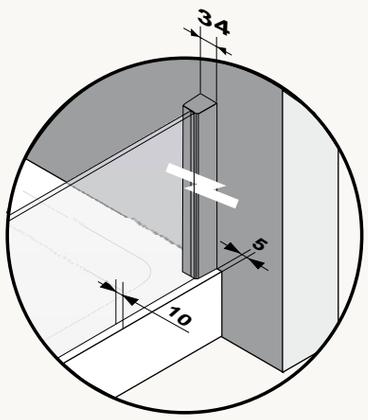


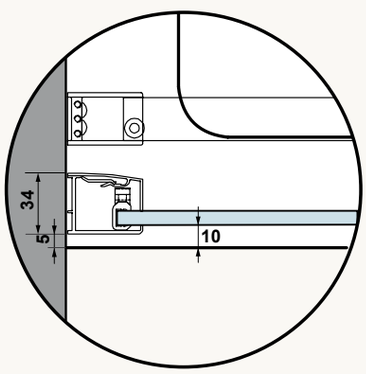

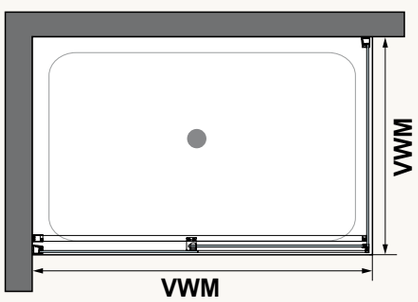


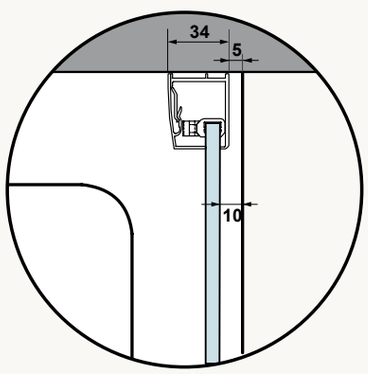

Distance du plafond mini-mum 100 mm

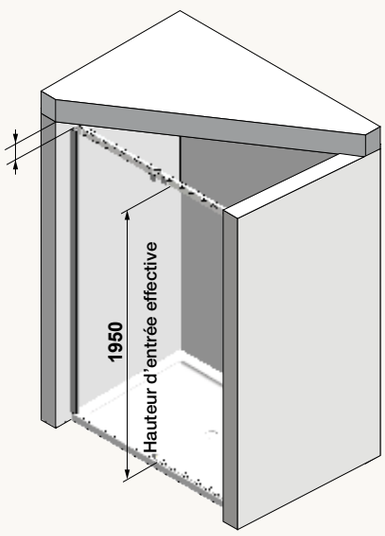

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

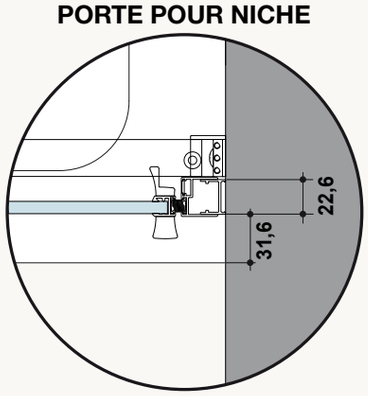



toutes les mesures en mm

Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. QTW L BM 1200.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article.
Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

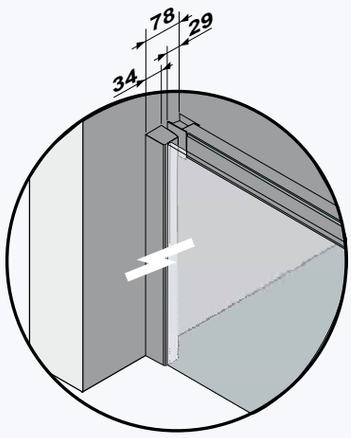


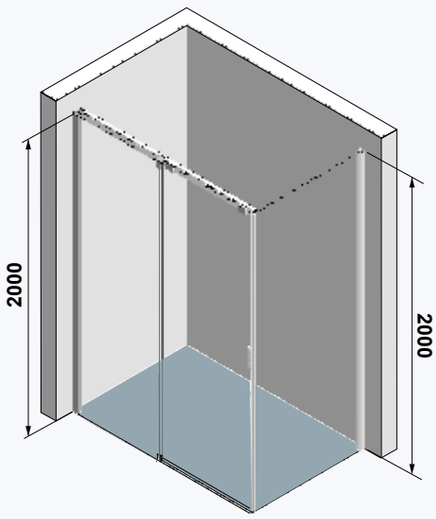


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

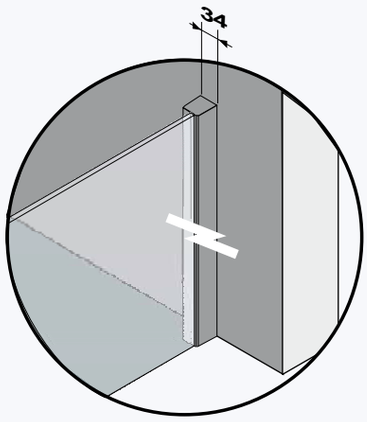


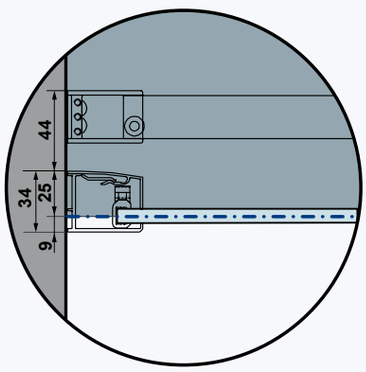

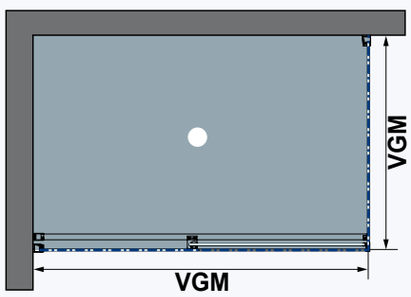


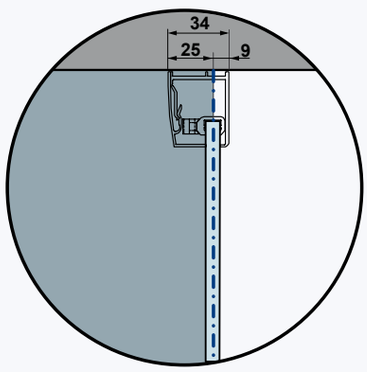

Distance du plafond minimum 100 mm

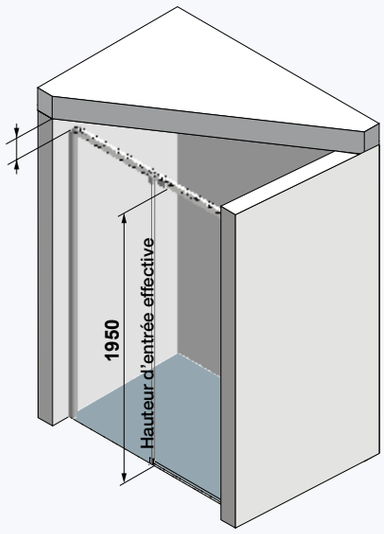

position profil d'arrêt
pour montage au sol milieu de verre
PORTE POUR NICHE

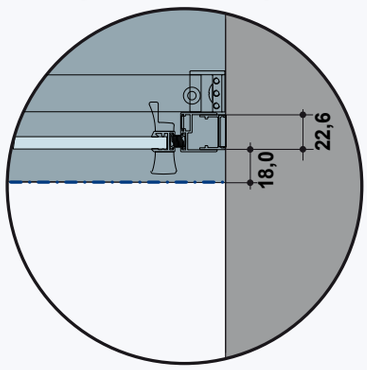

indication de mesure milieu de verre

acqua R 5000

09/2020

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

pura 5000















Porte battante 1 élément pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. P-WV R/L
1 élément battant

P-TN1 L
charnière à gauche

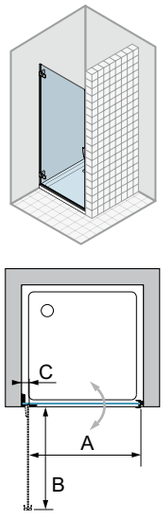

P-TN1 R
charnière à droite

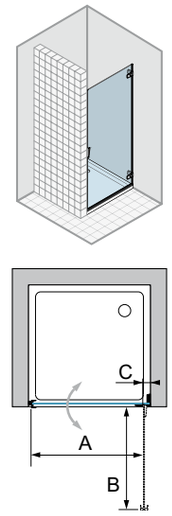

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: P-TN1L


article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-TN1 L SB1 **P-TN1 R SB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 424 à 624	de 439 à 639	47	CSH	**1.348**	**1.415**	**1.550**
P-TN1 L SB2 **P-TN1 R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 625 à 824	de 640 à 839	47	CSH	**1.376**	**1.445**	**1.582**
P-TN1 L SB3 **P-TN1 R SB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 825 à 924	de 840 à 939	47	CSH	**1.429**	**1.500**	**1.643**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-TN1 L SH1 **P-TN1 R SH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 424 à 624	de 439 à 639	47	CSH	**1.454**	**1.527**	**1.672**
P-TN1 L SH2 **P-TN1 R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 625 à 824	de 640 à 839	47	CSH	**1.483**	**1.557**	**1.705**


découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.	**88**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)	-
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)	**193**
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)	**193**
CUB	 "cube Design"	**0**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	

Porte battante à 2 éléments pour niche

2 éléments battants

P-PTN





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: P-PTN

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-PTN SB1	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 483 à 833	de 256 à 431	47	CSH	**1.429**	**1.500**	**1.643**
P-PTN SB2	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 834 à 1033	de 432 à 531	47	CSH	**1.493**	**1.568**	**1.717**
P-PTN SB3	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1034 à 1483	de 532 à 756	47	CSH	**1.615**	**1.696**	**1.857**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-PTN SH1	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 483 à 833	de 256 à 431	47	CSH	**1.600**	**1.680**	**1.840**
P-PTN SH2	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 834 à 1033	de 432 à 531	47	CSH	**1.664**	**1.747**	**1.914**
P-PTN SH3	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1034 à 1483	de 532 à 756	47	CSH	**1.786**	**1.875**	**2.054**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible						-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**88**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						-		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**288**		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**288**		
CUB	 “cube Design“						**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


Porte pliante pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. P-WV R/L
2 éléments pliants

P-FPTN L
charnière à gauche

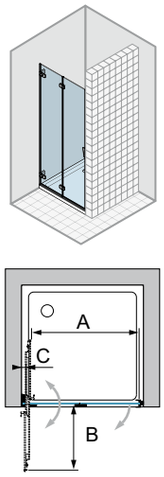

P-FPTN R
charnière à droite

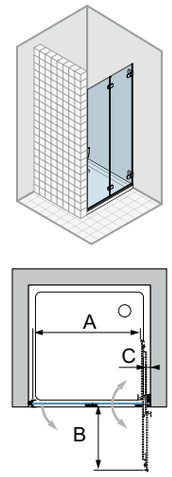

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante/battante peut être équipée d'une poignée intérieure pour une utilisation plus facile.



Image: P-FPTNL


article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-FPTN L SB1 **P-FPTN R SB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 424 à 624	de 278 à 378	47	CSH	**1.470**	**1.544**	**1.691**
P-FPTN L SB2 **P-FPTN R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 625 à 824	de 379 à 478	47	CSH	**1.496**	**1.571**	**1.720**
P-FPTN L SB3 **P-FPTN R SB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 825 à 924	de 479 à 528	47	CSH	**1.556**	**1.634**	**1.789**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-FPTN L SH1 **P-FPTN R SH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 424 à 624	de 278 à 378	47	CSH	**1.641**	**1.723**	**1.887**
P-FPTN L SH2 **P-FPTN R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 625 à 824	de 379 à 478	47	CSH	**1.668**	**1.751**	**1.918**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.	**88**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 soft Design - Charnière standard (aucune particularité n'est nécessaire)	-
SG	soft Design - Charnière standard avec poignée intérieure grise	-
SOW	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc)	**240**
SWG	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc) avec poignée intérieure blanche	**240**
SOB	soft design avec couvercle en verre noir (également pour la poignée extérieure)	**240**
SBG	soft design avec couvercle en verre noir (poignée extérieure avec insert souple de protection noir) avec poignée intérieure noire	**240**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	


Porte battante 1 élément - élément fixe pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. P-WV R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

P-TN2 L
charnière à gauche

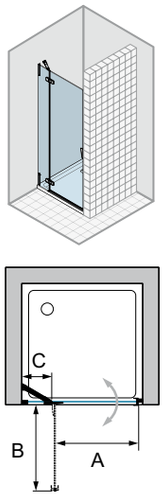

P-TN2 R
charnière à droite

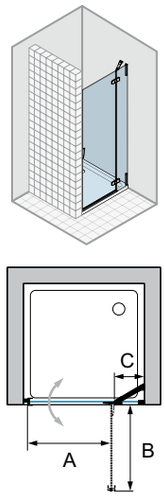

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: P-TN2L

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-TN2 L SB1 **P-TN2 R SB1**	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 660 = sur mesure de 661 à 799 = 459 de 800 à 899 = 509 de 900 à 950 = 609	sur mesure 474 524 624	sur mesure	CSH	**1.429**	**1.500**	**1.643**
P-TN2 L SB2 **P-TN2 R SB2**	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1099 = 609 de 1100 à 1150 = 709	624 724	sur mesure	CSH	**1.493**	**1.568**	**1.717**
P-TN2 L SB3 **P-TN2 R SB3**	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.615**	**1.696**	**1.857**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-TN2 L SH1 **P-TN2 R SH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 660 = sur mesure de 661 à 799 = 459 de 800 à 899 = 509 de 900 à 950 = 609	sur mesure 474 524 624	sur mesure	CSH	**1.600**	**1.680**	**1.840**
P-TN2 L SH2 **P-TN2 R SH2**	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1099 = 609 de 1100 à 1150 = 709	624 724	sur mesure	CSH	**1.664**	**1.747**	**1.914**
P-TN2 L SH3 **P-TN2 R SH3**	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.786**	**1.875**	**2.054**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**240**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**240**		
CUB	 "cube Design"						**0**		
Attention :	L'élément fixe possède une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions et explicationss sur les variantes, voir la section à la fin de la série.								
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. P-TN1 L/R, P-FPTN L/R, P-TN2 L/R
1 support

P-WV L
charnière à gauche



P-WV R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: P-WVR + P-TN1L


article	mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur			A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
P-WV L SB1 **P-WV R SB1**	de 150 à 800	jusqu‘a 1750	CSH	**824**	**865**	**948**
P-WV L SB2 **P-WV R SB2**	de 801 à 1000	jusqu‘a 1750	CSH	**875**	**919**	**1.006**
P-WV L SB3 **P-WV R SB3**	de 1001 à 1400	jusqu‘a 1750	CSH	**981**	**1.030**	**1.128**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
P-WV L SH1 **P-WV R SH1**	de 150 à 800	de 1751 à 2250	CSH	**930**	**977**	**1.070**
P-WV L SH2 **P-WV R SH2**	de 801 à 1000	de 1751 à 2250	CSH	**981**	**1.030**	**1.128**
P-WV L SH3 **P-WV R SH3**	de 1001 à 1400	de 1751 à 2250	CSH	**1.088**	**1.142**	**1.251**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
code	Variantes charnières (on se réfère à la bande verticale sérigraphiée - voir explications à la fin de la série)			Prix supplémentaire		
SOW	 sérigraphie verticale blanche assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre blanc			**0**		
SOB	 sérigraphie verticale noire assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre noir			**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Si vous souhaitez combiner cette paroi latérale avec une porte montage au sol - moitié du verre, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez faire attention à la profondeur du mur. Voir indications détaillées à la fin de la collection.					

Porte battante 1 élément - paroi latérale pour niche


1 élément battant, 1 paroi latérale/support


P-TN1X L
charnière à gauche





P-TN1X R
charnière à droite





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte
V2: paroi latérale



Image: P-TN1XL

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C	S		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
P-TN1X L SB1 **P-TN1X R SB1**	de 1000 à 1300	jusqu'a 2000	de 1000 à 1150 = 624 de 1151 à 1300 = 724	639 739	47	sur mesure	CSH	**1.664**	**1.747**	**1.914**
P-TN1X L SB2 **P-TN1X R SB2**	de 1301 à 1700	jusqu'a 2000	de 1301 à 1399 = 724 de 1400 à 1700 = 824	739 839	47	sur mesure	CSH	**1.796**	**1.886**	**2.065**
P-TN1X L SB3 **P-TN1X R SB3**	de 1701 à 2000	jusqu'a 2000	de1701 à 2000 = 824	839	47	sur mesure	CSH	**1.995**	**2.095**	**2.294**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
P-TN1X L SH1 **P-TN1X R SH1**	de 1000 à 1300	de 2001 à 2250	de 1000 à 1150 = 624 de 1151 à 1300 = 724	639 739	47	sur mesure	CSH	**1.835**	**1.927**	**2.110**
P-TN1X L SH2 **P-TN1X R SH2**	de 1301 à 1700	de 2001 à 2250	de 1301 à 1399 = 724 de 1400 à 1700 = 824	739 839	47	sur mesure	CSH	**1.968**	**2.066**	**2.263**
P-TN1X L SH3 **P-TN1X R SH3**	de 1701 à 2000	de 2001 à 2250	de1701 à 2000 = 824	839	47	sur mesure	CSH	**2.166**	**2.274**	**2.491**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi. Découpes possibles uniquement sur l'élément latéral.	**88**
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi. Découpes possibles uniquement sur l'élément latéral.	**121**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)	**-**
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)	**193**
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)	**193**
CUB	 “cube Design“	**0**
Attention :	L'élément latéral possède une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions ou explications à propos des variantes, voir la section à la fin de la série.	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: paroi latérale min 150 mm - max 1100 mm / porte min 500mm - max 1000 mm à H 2000 - max 900 mm à partir de H 2000 à 2250 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	


pura 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément - 2 parois fixes pour niche


1 élément battant, 1 paroi fixe/support, 1 paroi latérale/support


P-TN3 L
charnière à gauche





P-TN3 R
charnière à droite





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte + élément fixe
V2: paroi latérale




Image: P-TN3L


Artikel	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C	S		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
P-TN3 L SB1 **P-TN3 R SB1**	de 1000 à 1300	jusqu'a 2000	de 1000 à 1200 = 509 de 1201 à 1300 = 609	524 624	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.891**	**1.986**	**2.175**
P-TN3 L SB2 **P-TN3 R SB2**	de 1301 à 1700	jusqu'a 2000	de 1301 à 1399 = 609 de 1400 à 1700 = 709	624 724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.041**	**2.143**	**2.347**
P-TN3 L SB3 **P-TN3 R SB3**	de 1701 à 2100	jusqu'a 2000	de 1701 à 2100 = 709	724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.268**	**2.381**	**2.608**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
P-TN3 L SH1 **P-TN3 R SH1**	de 1000 à 1300	de 2001 à 2250	de 1000 à 1200 = 509 de 1201 à 1300 = 609	524 624	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.063**	**2.166**	**2.372**
P-TN3 L SH2 **P-TN3 R SH2**	de 1301 à 1700	de 2001 à 2250	de 1301 à 1399 = 609 de 1400 à 1700 = 709	624 724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.213**	**2.324**	**2.545**
P-TN3 L SH3 **P-TN3 R SH3**	de 1701 à 2100	de 2001 à 2250	de 1701 à 2100 = 709	724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.439**	**2.561**	**2.805**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.							Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)							Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)							**-**		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)							**240**		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)							**240**		
CUB	 “cube Design“							**0**		
Attention :	Le côté fixe/élément latéral possède une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions ou explications à propos des variantes, voir la section à la fin de la série.									
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**167**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.							**184**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe / paroi latérale min 150 mm - max. 800 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									

Porte battante à 2 éléments - élément fixe pour niche


2 éléments battants, 1 paroi fixe/support


P-TN2P L
élément fixe gauche





P-TN2P R
élément fixe droite





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: éléments de porte
V2: élément fixe



Image: P-TN2PL

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	largeur		A	B	C1	C2		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
P-TN2P L SB1 **P-TN2P R SB1**	de 1200 à 1500	jusqu'a 2000	de 1200 à 1299 = 685 de 1300 à 1400 = 785 de 1401 à 1500 = 885	367 417 467	sur mesure	47	CSH	**2.260**	**2.373**	**2.599**
P-TN2P L SB2 **P-TN2P R SB2**	de 1501 à 1700	jusqu'a 2000	de 1501 à 1599 = 885 de 1600 à 1700 = 985	467 517	sur mesure	47	CSH	**2.385**	**2.504**	**2.743**
P-TN2P L SB3 **P-TN2P R SB3**	de 1701 à 2200	jusqu'a 2000	de 1701 à 2200 = 1085	567	sur mesure	47	CSH	**2.623**	**2.754**	**3.016**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
P-TN2P L SH1 **P-TN2P R SH1**	de 1200 à 1500	de 2001 à 2250	de 1200 à 1299 = 685 de 1300 à 1400 = 785 de 1401 à 1500 = 885	367 417 467	sur mesure	47	CSH	**2.431**	**2.553**	**2.796**
P-TN2P L SH2 **P-TN2P R SH2**	de 1501 à 1700	de 2001 à 2250	de 1501 à 1599 = 885 de 1600 à 1700 = 985	467 517	sur mesure	47	CSH	**2.556**	**2.684**	**2.939**
P-TN2P L SH3 **P-TN2P R SH3**	de 1701 à 2200	de 2001 à 2250	de 1701 à 2200 = 1085	567	sur mesure	47	CSH	**2.794**	**2.934**	**3.213**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.							Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte, côté mur, possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi. Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte, côté mur, possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi. Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)							Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)							**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)							**355**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)							**355**		
CUB	 "cube Design"							**0**		
Attention :	L'élément fixe possède une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions et explicationss sur les variantes, voir la section à la fin de la série.									
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**167**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.							**184**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe / paroi latérale min 150 mm - max. 800 mm / porte min. 600 mm - max. 1400 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


pura 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments - 2 parois fixes pour niche

2 éléments battants, 2 parois fixes/supports

P-TN4





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: côté gauche
V2: côté droit



Image: P-TN4

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C	C		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
P-TN4 SB1	de 1200 à 1500	jusqu'a 2000	de 1200 à 1299 = 605 de 1300 à 1400 = 705 de 1401 à 1500 = 805	317 367 417	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.449**	**2.571**	**2.816**
P-TN4 SB2	de 1501 à 1800	jusqu'a 2000	de 1501 à 1599 = 805 de 1600 à 1800 = 905	417 467	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.584**	**2.713**	**2.972**
P-TN4 SB3	de 1801 à 2200	jusqu'a 2000	de 1801 à 2200 = 905	467	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.844**	**2.986**	**3.271**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
P-TN4 SH1	de 1200 à 1500	de 2001 à 2250	de 1200 à 1299 = 605 de 1300 à 1400 = 705 de 1401 à 1500 = 805	317 367 417	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.620**	**2.751**	**3.013**
P-TN4 SH2	de 1501 à 1800	de 2001 à 2250	de 1501 à 1599 = 805 de 1600 à 1800 = 905	417 467	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.755**	**2.893**	**3.168**
P-TN4 SH3	de 1801 à 2200	de 2001 à 2250	de 1801 à 2200 = 905	467	sur mesure	sur mesure	CSH	**3.015**	**3.166**	**3.467**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.							Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)							Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)							**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)							**421**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)							**421**		
CUB	 "cube Design"							**0**		
Attention :	Les côtés fixes possèdent une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions ou explications à propos des variantes, voir la section à la fin de la série.									
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**197**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.							**217**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: éléments fixe min 150 mm - max. 800 mm / porte min. 300 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									






pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. P-W R/L
1 élément battant, 1 support pour l'élément latéral

P-TW1 L
charnière à gauche

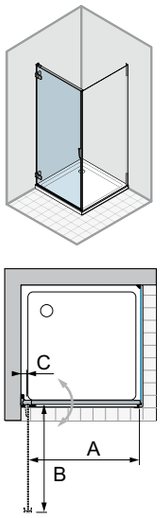

P-TW1 R
charnière à droite

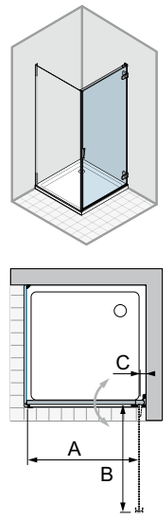

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: P-TW1L + P-WR


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-TW1 L SB1 **P-TW1 R SB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 417 à 617	de 432 à 632	47	CSH	**1.336**	**1.403**	**1.536**
P-TW1 L SB2 **P-TW1 R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 618 à 817	de 633 à 832	47	CSH	**1.360**	**1.428**	**1.564**
P-TW1 L SB3 **P-TW1 R SB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 818 à 917	de 833 à 932	47	CSH	**1.415**	**1.486**	**1.627**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-TW1 L SH1 **P-TW1 R SH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 417 à 617	de 432 à 632	47	CSH	**1.443**	**1.515**	**1.659**
P-TW1 L SH2 **P-TW1 R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 618 à 817	de 633 à 832	47	CSH	**1.466**	**1.539**	**1.686**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible						-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**88**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						**-**		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**193**		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**193**		
CUB	 “cube Design“						**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								

Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. P-W R/L
1 élément battant, 1 support pour l'élément latéral


P-TW1 L
charnière à gauche





P-TW1 R
charnière à droite





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: P-TW1L + P-WR

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-TW1 L XB1 **P-TW1 R XB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 431 à 631	de 446 à 646	47	CSH	**1.336**	**1.403**	**1.536**
P-TW1 L XB2 **P-TW1 R XB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 632 à 831	de 647 à 846	47	CSH	**1.360**	**1.428**	**1.564**
P-TW1 L XB3 **P-TW1 R XB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 832 à 931	de 847 à 946	47	CSH	**1.415**	**1.486**	**1.627**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-TW1 L XH1 **P-TW1 R XH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 431 à 631	de 446 à 646	47	CSH	**1.443**	**1.515**	**1.659**
P-TW1 L XH2 **P-TW1 R XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 632 à 831	de 647 à 846	47	CSH	**1.466**	**1.539**	**1.686**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible						-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**88**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						**-**		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**193**		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**193**		
CUB	 “cube Design“						**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pliante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. P-W R/L
2 éléments pliants, support pour paroi latérale

P-FPTW L
charnière à gauche

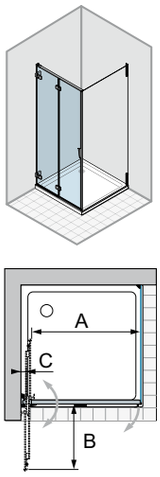

P-FPTW R
charnière à droite

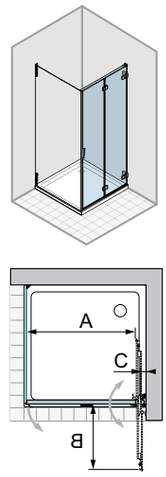

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante/battante peut être équipée d'une poignée intérieure pour une utilisation plus facile.




Image: P-FPTWR + P-WL

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-FPTW L SB1 **P-FPTW R SB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 417 à 617	de 274 à 374	47	CSH	**1.470**	**1.544**	**1.691**
P-FPTW L SB2 **P-FPTW R SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 618 à 817	de 375 à 474	47	CSH	**1.496**	**1.571**	**1.720**
P-FPTW L SB3 **P-FPTW R SB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 818 à 917	de 475 à 524	47	CSH	**1.556**	**1.634**	**1.789**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-FPTW L SH1 **P-FPTW R SH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 417 à 617	de 274 à 374	47	CSH	**1.641**	**1.723**	**1.887**
P-FPTW L SH2 **P-FPTW R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 618 à 817	de 375 à 474	47	CSH	**1.668**	**1.751**	**1.918**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible						-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						88		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 soft Design - Charnière standard (aucune particularité n'est nécessaire)						-		
SG	soft Design - Charnière standard avec poignée intérieure grise						-		
SOW	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc)						240		
SWG	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc) avec poignée intérieure blanche						240		
SOB	soft design avec couvercle en verre noir (également pour la poignée extérieure)						240		
SBG	soft design avec couvercle en verre noir (poignée extérieure avec insert souple de protection noir) avec poignée intérieure noire						240		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						129		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						142		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Porte pliante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. P-W R/L
2 éléments pliants, support pour paroi latérale

P-FPTW L
charnière à gauche

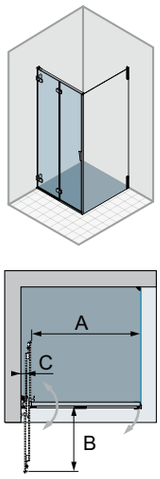

P-FPTW R
charnière à droite

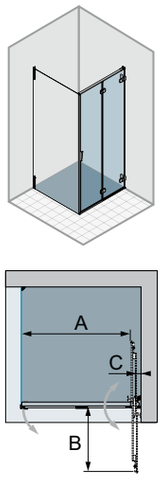

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante/battante peut être équipée d'une poignée intérieure pour une utilisation plus facile.



Image: P-FPTWR + P-WL

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-FPTW L XB1 **P-FPTW R XB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 431 à 631	de 281 à 381	47	CSH	**1.470**	**1.544**	**1.691**
P-FPTW L XB2 **P-FPTW R XB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 632 à 831	de 382 à 481	47	CSH	**1.496**	**1.571**	**1.720**
P-FPTW L XB3 **P-FPTW R XB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 832 à 931	de 482 à 531	47	CSH	**1.556**	**1.634**	**1.789**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-FPTW L XH1 **P-FPTW R XH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 431 à 631	de 281 à 381	47	CSH	**1.641**	**1.723**	**1.887**
P-FPTW L XH2 **P-FPTW R XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 632 à 831	de 382 à 481	47	CSH	**1.668**	**1.751**	**1.918**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.	88
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 soft Design - Charnière standard (aucune particularité n'est nécessaire)	-
SG	soft Design - Charnière standard avec poignée intérieure grise	-
SOW	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc)	240
SWG	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc) avec poignée intérieure blanche	240
SOB	soft design avec couvercle en verre noir (également pour la poignée extérieure)	240
SBG	soft design avec couvercle en verre noir (poignée extérieure avec insert souple de protection noir) avec poignée intérieure noire	240
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	129
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	142
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.	


pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. P-W R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

P-TW2 L
charnière à gauche

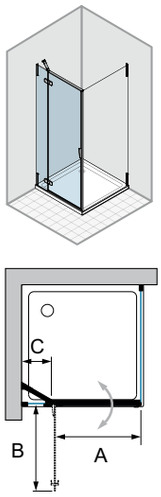

P-TW2 R
charnière à droite

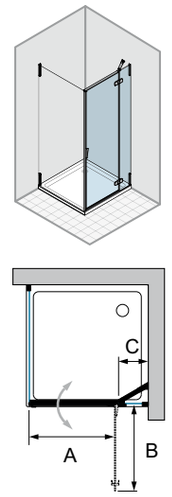

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1214 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe




Image: P-TW2L + P-WR

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-TW2 L SB1 **P-TW2 R SB1**	de 600 à 950	jusqu‘a 2000	de 600 à 668 = sur mesure de 669 à 799 = 459 de 800 à 899 = 509 de 900 à 950 = 609	sur mesure 474 524 624	sur mesure	CSH	**1.429**	**1.500**	**1.643**
P-TW2 L SB2 **P-TW2 R SB2**	de 951 à 1150	jusqu‘a 2000	de 951 à 1099 = 609 de 1100 à 1150 = 709	624 724	sur mesure	CSH	**1.493**	**1.568**	**1.717**
P-TW2 L SB3 **P-TW2 R SB3**	de 1151 à 1600	jusqu‘a 2000	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.615**	**1.696**	**1.857**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-TW2 L SH1 **P-TW2 R SH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 668 = sur mesure de 669 à 799 = 459 de 800 à 899 = 509 de 900 à 950 = 609	sur mesure 474 524 624	sur mesure	CSH	**1.600**	**1.680**	**1.840**
P-TW2 L SH2 **P-TW2 R SH2**	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1099 = 609 de 1100 à 1150 = 709	624 724	sur mesure	CSH	**1.664**	**1.747**	**1.914**
P-TW2 L SH3 **P-TW2 R SH3**	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.786**	**1.875**	**2.054**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						-		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**240**		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**240**		
CUB	 “cube Design“						**0**		
Attention :	L‘élément fixe possède une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions et explicationss sur les variantes, voir la section à la fin de la série.								
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d‘entrée ci-dessus. Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. P-W R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

P-TW2 L
charnière à gauche

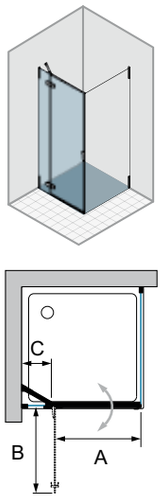

P-TW2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: P-TW2L + P-WR

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B	C		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-TW2 L XB1 **P-TW2 R XB1**	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 654 = sur mesure de 655 à 785 = 459 de 786 à 885 = 509 de 886 à 950 = 609	sur mesure 474 524 624	sur mesure	CSH	**1.429**	**1.500**	**1.643**
P-TW2 L XB2 **P-TW2 R XB2**	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1085 = 609 de 1086 à 1150 = 709	624 724	sur mesure	CSH	**1.493**	**1.568**	**1.717**
P-TW2 L XB3 **P-TW2 R XB3**	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.615**	**1.696**	**1.857**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-TW2 L XH1 **P-TW2 R XH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 654 = sur mesure de 655 à 785 = 459 de 786 à 885 = 509 de 886 à 950 = 609	sur mesure 474 524 624	sur mesure	CSH	**1.600**	**1.680**	**1.840**
P-TW2 L XH2 **P-TW2 R XH2**	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1085 = 609 de 1086 à 1150 = 709	624 724	sur mesure	CSH	**1.664**	**1.747**	**1.914**
P-TW2 L XH3 **P-TW2 R XH3**	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.786**	**1.875**	**2.054**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						-		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**240**		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**240**		
CUB	 “cube Design“						**0**		
Attention :	L'élément fixe possède une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions et explicationss sur les variantes, voir la section à la fin de la série.								
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 700 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Paroi latérale

pour combinaison avec art. P-TW1 R/L, P-FPTW R/L, P-TW2 R/L

P-W L
charnière à gauche



P-W R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: P-TW2L + P-WR

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur			A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
P-W L SB1 **P-W R SB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**815**	**856**	**937**
P-W L SB2 **P-W R SB2**	de 701 à 905	jusqu‘a 2000	CSH	**884**	**928**	**1.017**
P-W L SB3 **P-W R SB3**	de 906 à 1105	jusqu‘a 2000	CSH	**945**	**992**	**1.087**
P-W L SB4 **P-W R SB4**	de 1106 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**996**	**1.046**	**1.145**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
P-W L SH1 **P-W R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**921**	**967**	**1.059**
P-W L SH2 **P-W R SH2**	de 701 à 905	de 2001 à 2250	CSH	**990**	**1.040**	**1.139**
P-W L SH3 **P-W R SH3**	de 906 à 1105	de 2001 à 2250	CSH	**1.051**	**1.104**	**1.209**
P-W L SH4 **P-W R SH4**	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.103**	**1.158**	**1.268**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
code	Variantes charnières (on se réfère à la bande verticale sérigraphiée - voir explications à la fin de la série)			Prix supplémentaire		
SOW	 sérigraphie verticale blanche assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre blanc			**0**		
SOB	 sérigraphie verticale noire assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre noir			**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


Paroi latérale

pour combinaison avec art. P-TW1 R/L, P-FPTW R/L, P-TW2 R/L

P-W L
charnière à gauche



P-W R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: P-TW2L + P-WR

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation			A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
P-W L XB1 **P-W R XB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**815**	**856**	**937**
P-W L XB2 **P-W R XB2**	de 701 à 905	jusqu‘a 2000	CSH	**884**	**928**	**1.017**
P-W L XB3 **P-W R XB3**	de 906 à 1105	jusqu‘a 2000	CSH	**945**	**992**	**1.087**
P-W L XB4 **P-W R XB4**	de 1106 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**996**	**1.046**	**1.145**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
P-W L XH1 **P-W R XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**921**	**967**	**1.059**
P-W L XH2 **P-W R XH2**	de 701 à 905	de 2001 à 2250	CSH	**990**	**1.040**	**1.139**
P-W L XH3 **P-W R XH3**	de 906 à 1105	de 2001 à 2250	CSH	**1.051**	**1.104**	**1.209**
P-W L XH4 **P-W R XH4**	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.103**	**1.158**	**1.268**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
code	Variantes charnières (on se réfère à la bande verticale sérigraphiée - voir explications à la fin de la série)			Prix supplémentaire		
SOW	 sérigraphie verticale blanche assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre blanc			**0**		
SOB	 sérigraphie verticale noire assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre noir			**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. P-WP R/L
2 éléments battants, 1 support pour l'élément latéral

P-PTW L gauche

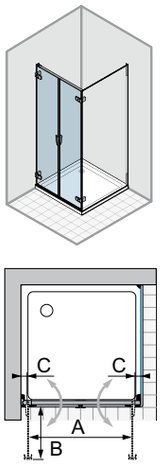

P-PTW R droite

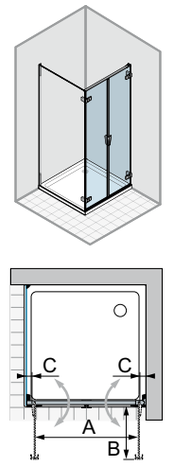

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: P-PTWR + P-WPL


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-PTW L SB1 **P-PTW R SB1**	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 465 à 815	de 247 à 422	47	CSH	**1.429**	**1.500**	**1.643**
P-PTW L SB2 **P-PTW R SB2**	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	de 816 à 1065	de 423 à 547	47	CSH	**1.493**	**1.568**	**1.717**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-PTW L SH1 **P-PTW R SH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 465 à 815	de 247 à 422	47	CSH	**1.600**	**1.680**	**1.840**
P-PTW L SH2 **P-PTW R SH2**	de 951 à 1200	de 2001 à 2250	de 816 à 1065	de 423 à 547	47	CSH	**1.664**	**1.747**	**1.914**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.	**88**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)	**-**
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)	**288**
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)	**288**
CUB	 “cube Design“	**0**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	


Paroi latérale

pour combinaison avec art. P-PTW R/L

P-WP L
charnière à gauche



P-WP R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: P-PTWR + P-WPL

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur			A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
P-WP L SB1 **P-WP R SB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**856**	**899**	**984**
P-WP L SB2 **P-WP R SB2**	de 701 à 905	jusqu‘a 2000	CSH	**928**	**974**	**1.067**
P-WP L SB3 **P-WP R SB3**	de 906 à 1105	jusqu‘a 2000	CSH	**991**	**1.041**	**1.140**
P-WP L SB4 **P-WP R SB4**	de 1106 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**1.046**	**1.098**	**1.203**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
P-WP L SH1 **P-WP R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**963**	**1.011**	**1.107**
P-WP L SH2 **P-WP R SH2**	de 701 à 905	de 2001 à 2250	CSH	**1.034**	**1.086**	**1.189**
P-WP L SH3 **P-WP R SH3**	de 906 à 1105	de 2001 à 2250	CSH	**1.098**	**1.153**	**1.263**
P-WP L SH4 **P-WP R SH4**	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.153**	**1.211**	**1.326**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
code	Variantes charnières (on se réfère à la bande verticale sérigraphiée - voir explications à la fin de la série)			Prix supplémentaire		
SOW	 sérigraphie verticale blanche assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre blanc			**0**		
SOB	 sérigraphie verticale noire assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre noir			**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. P-WP R/L
2 éléments battants, 1 support pour l'élément latéral

P-PTW L gauche

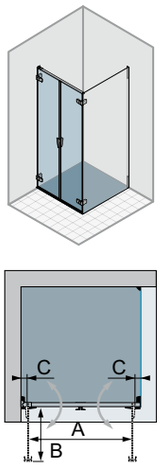

P-PTW R droite

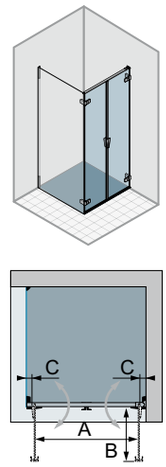

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: P-PTWR + P-WPL


article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-PTW L XB1 **P-PTW R XB1**	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 479 à 829	de 254 à 429	47	CSH	**1.429**	**1.500**	**1.643**
P-PTW L XB2 **P-PTW R XB2**	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	de 830 à 1079	de 430 à 554	47	CSH	**1.493**	**1.568**	**1.717**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-PTW L XH1 **P-PTW R XH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 479 à 829	de 254 à 429	47	CSH	**1.600**	**1.680**	**1.840**
P-PTW L XH2 **P-PTW R XH2**	de 951 à 1200	de 2001 à 2250	de 830 à 1079	de 430 à 554	47	CSH	**1.664**	**1.747**	**1.914**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.	Prix supplémentaire
découpe interne	non disponible	-
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.	**88**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)	-
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)	**288**
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)	**288**
CUB	 “cube Design“	**0**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.	


Paroi latérale

pour combinaison avec art. P-PTW R/L

P-WP L
charnière à gauche



P-WP R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: P-PTWR + P-WPL

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation			A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
P-WP L XB1 **P-WP R XB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**856**	**899**	**984**
P-WP L XB2 **P-WP R XB2**	de 701 à 905	jusqu‘a 2000	CSH	**928**	**974**	**1.067**
P-WP L XB3 **P-WP R XB3**	de 906 à 1105	jusqu‘a 2000	CSH	**991**	**1.041**	**1.140**
P-WP L XB4 **P-WP R XB4**	de 1106 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**1.046**	**1.098**	**1.203**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
P-WP L XH1 **P-WP R XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**963**	**1.011**	**1.107**
P-WP L XH2 **P-WP R XH2**	de 701 à 905	de 2001 à 2250	CSH	**1.034**	**1.086**	**1.189**
P-WP L XH3 **P-WP R XH3**	de 906 à 1105	de 2001 à 2250	CSH	**1.098**	**1.153**	**1.263**
P-WP L XH4 **P-WP R XH4**	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.153**	**1.211**	**1.326**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
code	Variantes charnières (on se réfère à la bande verticale sérigraphiée - voir explications à la fin de la série)			Prix supplémentaire		
SOW	 sérigraphie verticale blanche assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre blanc			**0**		
SOB	 sérigraphie verticale noire assortie à la version „soft Design“ avec couvercle en verre noir			**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


Cabine d'angle
Porte battante 1 élément, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. P-T1 E - art. P-T1 K)
1 élément battant


P-T1 E gauche



P-T1 K droite







Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. P-T2 E/K ou P-FPT E/K.




Image: P-T1E + P-T1K


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
P-T1 E SB1 **P-T1 K SB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 431 à 631	47	CSH	**1.271**	**1.335**	**1.462**
P-T1 E SB2 **P-T1 K SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 632 à 831	47	CSH	**1.298**	**1.363**	**1.493**
P-T1 E SB3 **P-T1 K SB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 832 à 931	47	CSH	**1.348**	**1.415**	**1.550**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
P-T1 E SH1 **P-T1 K SH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 431 à 631	47	CSH	**1.378**	**1.447**	**1.585**
P-T1 E SH2 **P-T1 K SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 632 à 831	47	CSH	**1.404**	**1.474**	**1.615**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.					Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible					-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.					**88**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)					Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)					**-**		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)					**193**		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)					**193**		
CUB	 “cube Design“					**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

Cabine d‘angle
Porte battante 1 élément, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. P-T1 E - art. P-T1 K)
1 élément battant


P-T1 E gauche





P-T1 K droite





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l‘extérieur et l‘intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l‘art. P-T2 E/K ou P-FPT E/K.



Image: P-T1E + P-T1K

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation		B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
P-T1 E XB1 **P-T1 K XB1**	de 500 à 700	jusqu‘a 2000	de 453 à 653	47	CSH	**1.271**	**1.335**	**1.462**
P-T1 E XB2 **P-T1 K XB2**	de 701 à 900	jusqu‘a 2000	de 654 à 853	47	CSH	**1.298**	**1.363**	**1.493**
P-T1 E XB3 **P-T1 K XB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 854 à 953	47	CSH	**1.348**	**1.415**	**1.550**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
P-T1 E XH1 **P-T1 K XH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 453 à 653	47	CSH	**1.378**	**1.447**	**1.585**
P-T1 E XH2 **P-T1 K XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 654 à 853	47	CSH	**1.404**	**1.474**	**1.615**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.					Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible					-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d‘une coupe en biseau verticale jusqu‘à 15 mm maxi.					88		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)					Prix supplémentaire		
-	 “soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)					-		
SOW	 “soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)					193		
SOB	 “soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)					193		
CUB	 “cube Design“					0		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).					129		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					142		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle porte pliante, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. P-FPT E - art. P-FPT K)
2 éléments pliants

P-FPT E gauche

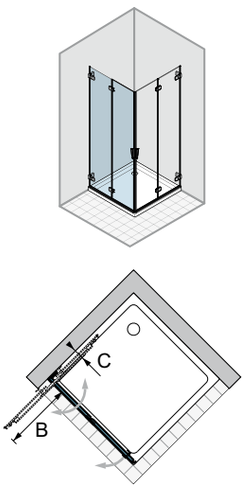

P-FPT K droite

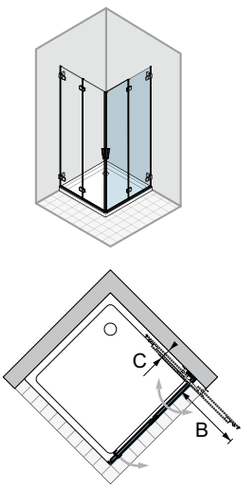

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. P-T1 E/K ou P-T2 E/K.
La porte pliante/battante peut être équipée d'une poignée intérieure pour une utilisation plus facile.



Image: P-FPTE + P-FPTK


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	largeur		B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
P-FPT E SB1 **P-FPT K SB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 272 à 372	47	CSH	**1.400**	**1.470**	**1.610**
P-FPT E SB2 **P-FPT K SB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 373 à 472	47	CSH	**1.428**	**1.499**	**1.642**
P-FPT E SB3 **P-FPT K SB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 473 à 522	47	CSH	**1.483**	**1.557**	**1.705**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
P-FPT E SH1 **P-FPT K SH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 272 à 372	47	CSH	**1.571**	**1.650**	**1.807**
P-FPT E SH2 **P-FPT K SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 373 à 472	47	CSH	**1.599**	**1.679**	**1.839**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.					Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible					-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.					88		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)					Prix supplémentaire		
-	 soft Design - Charnière standard (aucune particularité n'est nécessaire)					-		
SG	soft Design - Charnière standard avec poignée intérieure grise					-		
SOW	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc)					240		
SWG	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc) avec poignée intérieure blanche					240		
SOB	soft design avec couvercle en verre noir (également pour la poignée extérieure)					240		
SBG	soft design avec couvercle en verre noir (poignée extérieure avec insert souple de protection noir) avec poignée intérieure noire					240		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					129		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					142		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

pura 5000


Cabine d'angle porte pliante, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. P-FPT E - art. P-FPT K)
2 éléments pliants

P-FPT E gauche

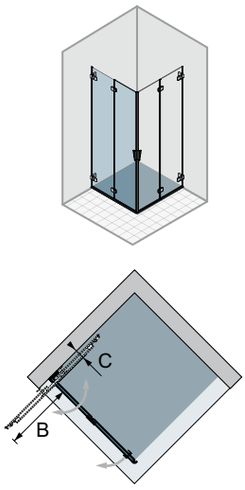

P-FPT K droite

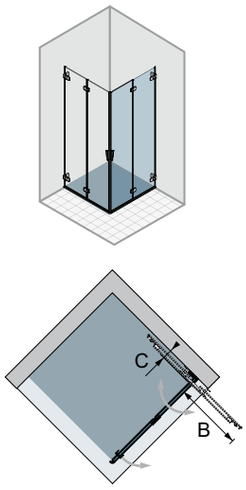

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. P-T1 E/K ou P-T2 E/K.
La porte pliante/battante peut être équipée d'une poignée intérieure pour une utilisation plus facile.




Image: P-FPTE + P-FPTK

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	adaptable su mesure installation		B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
P-FPT E XB1 **P-FPT K XB1**	de 500 à 700	jusqu'a 2000	de 283 à 383	47	CSH	**1.400**	**1.470**	**1.610**
P-FPT E XB2 **P-FPT K XB2**	de 701 à 900	jusqu'a 2000	de 384 à 483	47	CSH	**1.428**	**1.499**	**1.642**
P-FPT E XB3 **P-FPT K XB3**	de 901 à 1000	max. 2000	de 484 à 533	47	CSH	**1.483**	**1.557**	**1.705**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
P-FPT E XH1 **P-FPT K XH1**	de 500 à 700	de 2001 à 2250	de 283 à 383	47	CSH	**1.571**	**1.650**	**1.807**
P-FPT E XH2 **P-FPT K XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	de 384 à 483	47	CSH	**1.599**	**1.679**	**1.839**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.					Prix supplémentaire		
découpe interne	non disponible					-		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.					**88**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)					Prix supplémentaire		
-	 soft Design - Charnière standard (aucune particularité n'est nécessaire)					-		
SG	soft Design - Charnière standard avec poignée intérieure grise					-		
SOW	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc)					**240**		
SWG	soft design avec couvercle en verre blanc (poignée extérieure avec insert souple de protection blanc) avec poignée intérieure blanche					**240**		
SOB	soft design avec couvercle en verre noir (également pour la poignée extérieure)					**240**		
SBG	soft design avec couvercle en verre noir (poignée extérieure avec insert souple de protection noir) avec poignée intérieure noire					**240**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. P-T2 E - art. P-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support


P-T2 E gauche



P-T2 K droite







Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. P-T1 E/K ou P-FPT E/K.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1222 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe




Image: P-T2E + P-T2K

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		(moitié) A1/A2*	B	C		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-T2 E SB1 **P-T2 K SB1**	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 671 = sur mesure de 672 à 799 = 321 de 800 à 899 = 356 de 900 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.373**	**1.442**	**1.579**
P-T2 E SB2 **P-T2 K SB2**	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1099 = 427 de 1100 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.435**	**1.507**	**1.650**
P-T2 E SB3 **P-T2 K SB3**	de 1151 à 1600	max. 2000	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.551**	**1.629**	**1.784**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-T2 E SH1 **P-T2 K SH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 671 = sur mesure de 672 à 799 = 321 de 800 à 899 = 356 de 900 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.544**	**1.621**	**1.776**
P-T2 E SH2 **P-T2 K SH2**	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1099 = 427 de 1100 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.606**	**1.686**	**1.847**
P-T2 E SH3 **P-T2 K SH3**	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.724**	**1.810**	**1.983**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**240**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**240**		
CUB	 "cube Design"						**0**		
Attention :	Les côtés fixes possèdent une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions ou explications à propos des variantes, voir la section à la fin de la série.								
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. P-T2 E - art. P-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support


P-T2 E gauche



P-T2 K droite







Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. P-T1 E/K ou P-FPT E/K.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: P-T2E + P-T2K

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation		(moitié) A1/A2*	B	C		A10G, A10W, A10B, A10	TS10, VM10	AG10B, AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
P-T2 E XB1 **P-T2 K XB1**	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 649 = sur mesure de 650 à 777 = 321 de 778 à 877 = 356 de 878 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.373**	**1.442**	**1.579**
P-T2 E XB2 **P-T2 K XB2**	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1077 = 427 de 1078 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.435**	**1.507**	**1.650**
P-T2 E XB3 **P-T2 K XB3**	de 1151 à 1600	max. 2000	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.551**	**1.629**	**1.784**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
P-T2 E XH1 **P-T2 K XH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 649 = sur mesure de 650 à 777 = 321 de 778 à 877 = 356 de 878 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.544**	**1.621**	**1.776**
P-T2 E XH2 **P-T2 K XH2**	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1077 = 427 de 1078 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.606**	**1.686**	**1.847**
P-T2 E XH3 **P-T2 K XH3**	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.724**	**1.810**	**1.983**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						-		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**240**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**240**		
CUB	 "cube Design"						**0**		
Attention :	Les côtés fixes possèdent une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions ou explications à propos des variantes, voir la section à la fin de la série.								
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, /B, /G, /W, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


pura 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports

P-R2P





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: éléments de porte
V2: éléments fixe

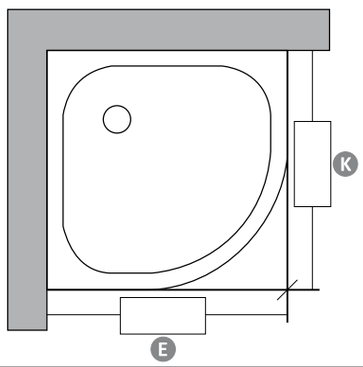


Image: P-R2P

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		tub de douche - (rayon)	largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm
	largeur		R	A	B	C		A10G, A10W, A10B, A10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
P-R2P S1A **P-R2P S1C**	de 754 à 950	2000	500-520 550	757 814	422 450	sur mesure	CSH	**2.671**
P-R2P S2A **P-R2P S2C**	de 951 à 1200	2000	500-520 550	757 814	422 450	sur mesure	CSH	**2.738**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.							Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes et coupes en biseau possibles uniquement sur le côté fixe.							**88**
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes et coupes en biseau possibles uniquement sur le côté fixe.							**121**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)							Prix supplémentaire
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)							**-**
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)							**421**
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)							**421**
CUB	 "cube Design"							**0**
Attention :	Les côtés fixes possèdent une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions ou explications à propos des variantes, voir la section à la fin de la série.							
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre							Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**
ProCare	non disponible							**-**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 800 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale en largeur. Pour l'article „mesure spéciale" remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou le croquis ci-dessous. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

Sans profils - recherche longueur côtés

Prendre les longueurs de côtés „E + K". Connecter les point extérieurs des côtés et noter ces mesures. Nous vous demandons de joindre ce schéma à la commande.




pura 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports

P-R2P





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: éléments de porte
V2: éléments fixe

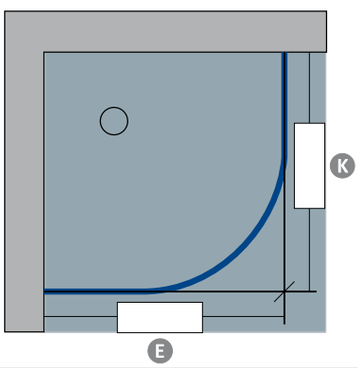


Image: P-R2P

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		tub de douche - (rayon)	largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm
	adaptable su mesure instal-lation		R	A	B	C		A10G, A10W, A10B, A10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
P-R2P X1A **P-R2P X1C**	de 733 à 950	2000	500-520 550	757 814	422 450	sur mesure	CSH	**2.671**
P-R2P X2A **P-R2P X2C**	de 951 à 1200	2000	500-520 550	757 814	422 450	sur mesure	CSH	**2.738**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.							Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes et coupes en biseau possibles uniquement sur le côté fixe.							**88**
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes et coupes en biseau possibles uniquement sur le côté fixe.							**121**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)							Prix supplémentaire
-	“soft Design“ - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)							-
SOW	“soft Design“ avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)							**421**
SOB	“soft Design“ avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)							**421**
CUB	“cube Design“							**0**
Attention :	Les côtés fixes possèdent une sérigraphie verticale du côté de la fixation murale, adaptée aux couleurs des charnières. Pour plus de précisions ou explications à propos des variantes, voir la section à la fin de la série.							
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre							Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**
ProCare	non disponible							**-**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 800 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale en largeur. Pour l'article „mesure spéciale“ X1A, X1C,... entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou le croquis ci-dessous. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Sans profils - recherche longueur côtés

Prendre les longueurs de côtés „E + K“. Connecter les point extérieurs des côtés et noter ces mesures.
Nous vous demandons de joindre ce schéma à la commande.



Indication pour carrelage carré

Si vous voulez réaliser un carrelage, veuillez respecter les indications pour le rayon (avec les cabines rondes).
milieu de verre- joint de carrelage
Cabine ronde rayon 500/520 mm - joint verre milieu = rayon 488,5 mm
Cabine ronde rayon 550 mm - joint verre milieu = rayon 528,5 mm




pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Variantes de charnières/ poignées pour porte battantes	article	description
	-	**Charnière standard*** soft design finition de charnière arrondie en chromé Poignée chromé
	**SOW**	**Finition spéciale - “insert verre blanc“** soft design finition de charnière arrondie chromé avec insert en verre blanc poignée chromée avec insert en verre blanc
	**SOB**	**Finition spéciale - “insert verre noir“** soft design finition de charnière arrondie chromé avec insert en verre noir poignée chromée avec insert en verre noir
	**CUB**	**Finition spéciale - “cube design“** cube design finition de charnière angulaire chromé poignée chromée
Attention:	*Lors de la commande en absence de spécification de la charnière, la charnière standard sera livrée.	

Variantes de charnières/ poignées pour porte repliable		article	description
		-	**Charnière standard*** soft design finition de charnière arrondie en chromé Poignée chromé avec soft grip anthracite inséré comme tampon
		**SG**	avec poignée intérieure - facilite le mouvement des portes Bouton Soft Grip et tampon en anthracite, collé sur verre (base mètallique) **
		**SOW**	**Finition spéciale - “insert verre blanc“** soft design finition de charnière arrondie chromé avec insert en verre blanc poignée chromée avec insert en verre blanc avec soft grip blanc inséré comme tampon
		**SWG**	avec poignée intérieure - facilite le mouvement des portes Bouton Soft Grip et tampon en blanc, collé sur verre (base mètallique) **
		**SOB**	**Finition spéciale - “insert verre noir“** soft design finition de charnière arrondie chromé avec insert en verre noir poignée chromée avec insert en verre noir avec soft grip noir inséré comme tampon
		**SBG**	avec poignée intérieure - facilite le mouvement des portes Bouton Soft Grip et tampon en noir, collé sur verre (base mètallique) **
Attention:	* Lors de la commande en absence de spécification de la charnière, la charnière standard sera livrée. ** Note : Cette poignée ne peut ensuite être fixé.		

Accessoires	article	description	Prix par pièce
			Nicht benannte Farbe [00]
	**G-FP GIA**	bouton Soft-Grip pour poignée intérieure en anthracite (pour remplacement - sans adaptateur)	**29**
	G-FP GIW	bouton Soft-Grip pour poignée intérieure en blanc (pour remplacement - sans adaptateur)	**29**
	G-FP GIS	bouton Soft-Grip pour poignée intérieure en noir (pour remplacement - sans adaptateur)	**29**

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 2000 mm Couleur
				CSH
	**1A-PR1**	(PRH35948)	élargit l'article P-TN1 L/R - P-FPTN L/R - P-TN2 L/R sur le côté de fermeture de 19,2 mm	**71**

Explication de la sérigraphie standard sur les parois fixes et sur les éléments latéraux, côté fixation au mur

La sérigraphie partielle sur le côté intérieur du verre peut provoquer des variations de couleur , vus de l'extérieur , qui sont inévitables en raison de l'épaisseur du verre.

Les éléments latéraux et les parois fixes rapportent généralement, sur la coté fixation au mur, une sérigraphie verticale d'environ 30 mm de lageus, pour cacher le système de fixation. La sérigraphie est réalisée de la manière suivante :

Verre A10
charnière “soft design“, “cube design“ et “soft design“ avec insert blanc



Sérigraphie en gris / blanc sur toute la hauteur du verre, dans la partie intérieure

Verre A10
charnière “soft design“ avec insert noir



La sérigraphie en noir, sur toute la hauteur du verre, dans la partie intérieure

Verre TS10
applicable à toutes les variantes charnière



Sérigraphie satiné / mat (court) dans le coin supérieur et infèrieur du verre, dans la partie extérieure

Verre ST10
applicable à toutes les variantes charnière



Sérigraphie en gris (court) dans le coin supérieur et infèrieur du verre, dans la partie intérieure.

Verre AG10
applicable à toutes les variantes charnière



Sérigraphie en noir long toute la hauteur du verre, dans la partie intérieure.

Explication des verres de sécurité supplémentaires, avec sérigraphie spéciale des parois fixes et des éléments lateraux, en la zone de fixation au mur

La sérigraphie partielle faite sur le côté intérieur du verre peut générer des variations de couleur, vu de l'extérieur, inévitable en raison de l'épaisseur du verre


Comme décrit dans le tableau ci-dessus, les côtés et les éléments latéraux et les parois fixes ont généralement, sur le côté de fixation au mur, une sérigraphie verticale d'environ 30 mm de largeur, pour cacher le système de fixation. Cette sérigraphie peut être demandé au moment de la commande, même dans les versions suivantes :

Verre A10W
réalisable sur tous les verres transparents (idéal pour charnières avec insert blanc)



sérigraphie (court) en blanc sur le coin supérieur et inférieur du verre, dans la partie extérieure.

Verre A10B
réalisable sur tous les verres transparents (idéal pour charnières avec insert noir)

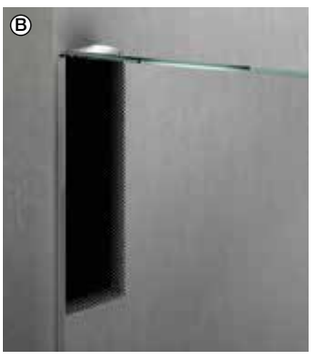

sérigraphie (court) en noir sur le coin supérieur et inférieur du verre, dans la partie intérieure.

Verre A10G
réalisable sur tous les verres transparents (idéal pour charnières sans insert)



sérigraphie (court) en gris sur le coin supérieur et inférieur du verre, dans la partie intérieure.

Verre AG10B
réalisable sur tous les verres en couleur gris (idéal pour charnières avec insert noir)



sérigraphie (court) en noir sur le coin supérieur et inférieur du verre, dans la partie intérieure.

Possibilité de mesure spéciale

possible


article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
P-TN1 L/R - P-TW1 LR - P-T1 E/K		500	1000 (900)	2000 (2250)	◆③	◇
P-PTN		600	1600	2250	◆③	◇
P-FPTN L/R - P-FPTW L/R - P-FPT E/K		500	1000 (900)	2000 (2250)	◆③	◇
P-TN1X L/R	porte paroi latérale ④	500 150	1000 (900) 1100	2000 (2250) 2250	◆③ ◆	◇ ◆
P-TN2P L/R	porte élément fixe ④	600 150	1400 800	2250 2250	◆③ ◆②	◇ ◆
P-TN2 L/R - P-TW2 L/R	porte élément fixe ④	400 150	733 870	2250 2250	◆① ◆②	◇ ◆
P-TN3 L/R	porte élément fixe/paroi latérale	400 150	733 800	2250 2250	◆① ◆②	◇ ◆
P-TN4	portes élément fixe ④	300 150	733 800	2250 2250	◇ ◆②	◇ ◆
P-W L/R - P-WV L/R - P-WP L/R		150	1400	2250	◆	◆
P-PTW		600	1200	2250	◆③	◇
P-T2 E/K	porte élément fixe ④	400 150	733 870	2250 2250	◆① ◆②	◇ ◆
P-R2P	portes élément fixe ④	◇ 150	◇ 800	◇ ◇	◇ ◆②	◇ ◆

Note

① Découpes obliques ne sont possibles seulement sur le côté fermeture/ du profil magnétique.
② Découpe oblique possible seulement du côté du mur ou de la fixation.
③ Découpe oblique possible seulement sur le côté du mur / côté de Fixation.



Attention
Dans des verres avec coupes pour compenser les faux aplombs des murs (par exemple des murs avec convexité vers l'intérieur ou vers extérieur) la sérigraphie verticale (court), à partir de 1 mm inclus, est appliquée seulement en haut et en bas dans la zone des éléments de fixation au mur - voir Fig. A -B - C- D.
La même chose dans les cas où les points de fixation au mur doivent être déplacés.
.

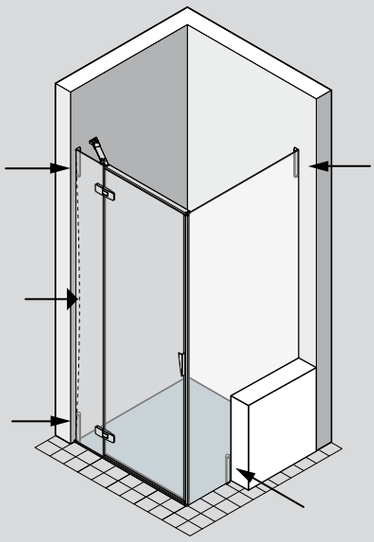



Note
Dans les cas où il est nécessaire l'angle de fixation à l'extérieur, le spécifier dans la phase de prise des mesures et clairement sur le dessin.
La sérigraphie sera réalisée selon le dessin.

Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. P-TW1 L SB1) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage - voir indications ci-dessous. Pour les réglages voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec charnière directement contre le mur.


position fixation/charnière murale
Pour montage sur receveur
PORTE

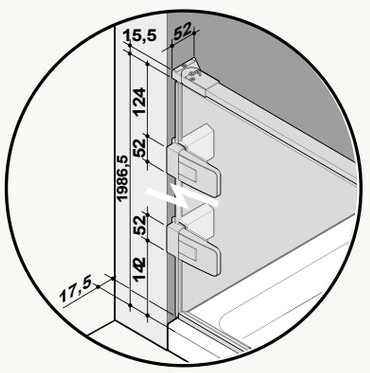

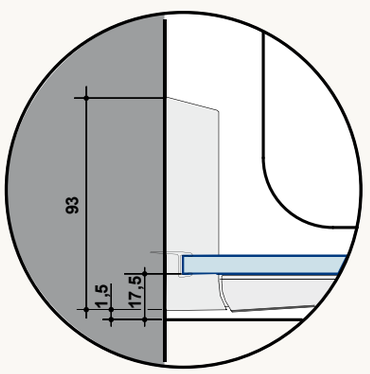


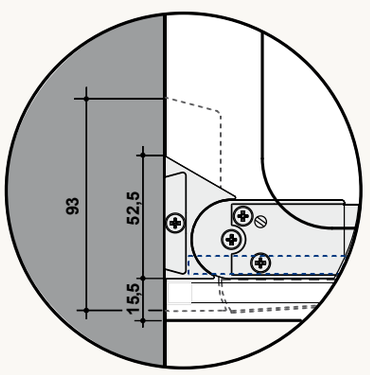


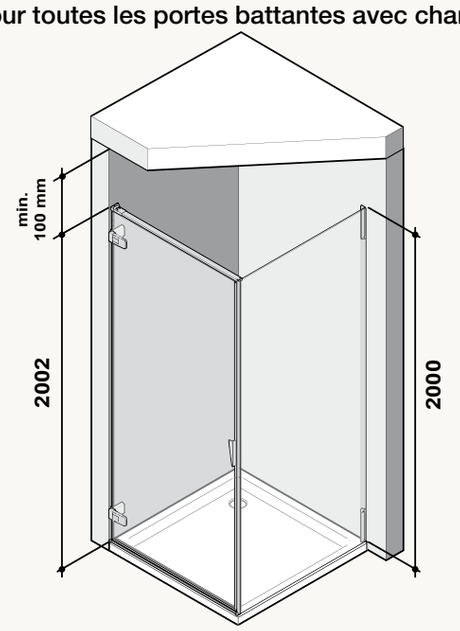

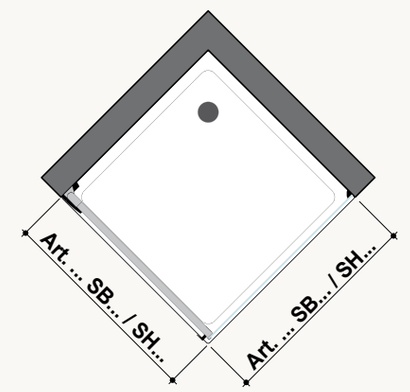


position fixation/charnière murale
Pour montage sur receveur
PAROI LATÉRALE

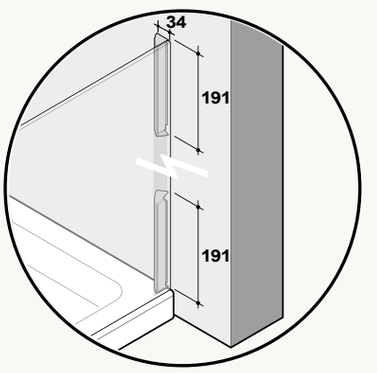

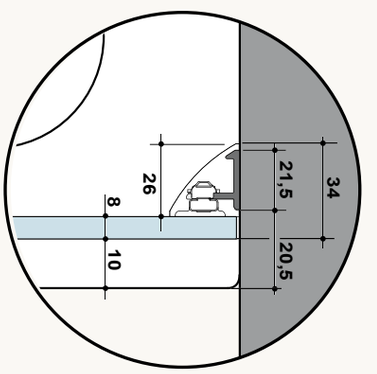

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

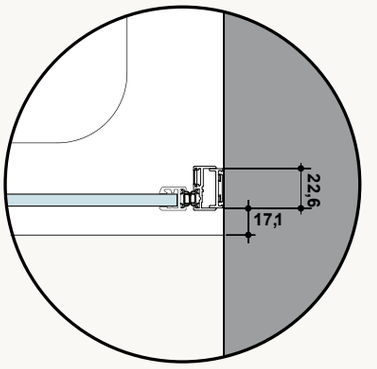



Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. P-TW2 L SB1) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage - voir indications ci-dessous. Pour les réglages voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec partie fixe.

position fixation/charnière murale
Pour montage sur receveur
PARTIE FIXE/BARRE

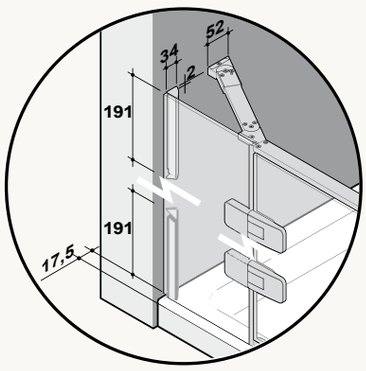


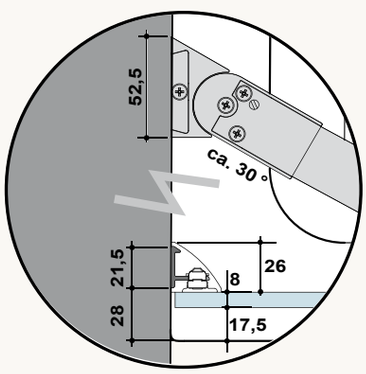


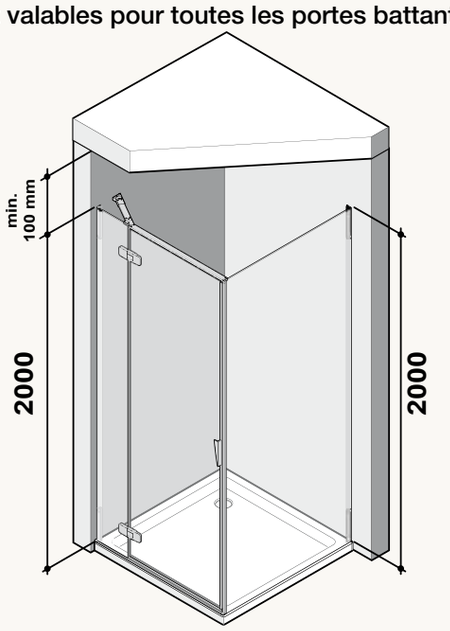

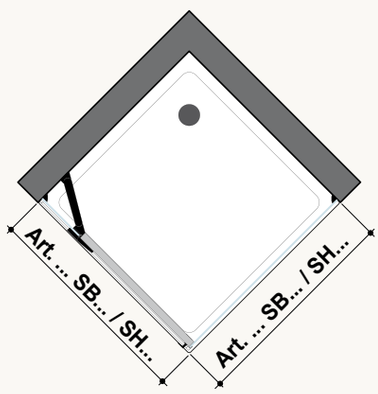


position fixation/charnière murale
Pour montage sur receveur
PAROI LATÉRALE

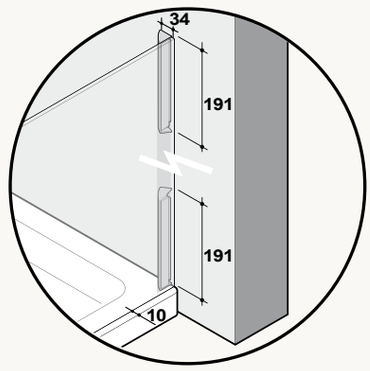

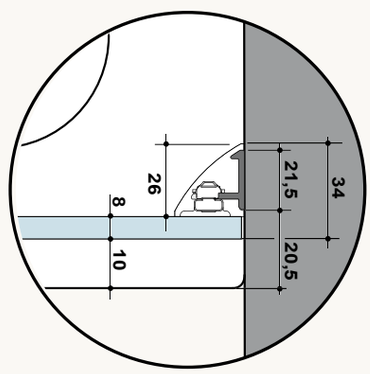

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

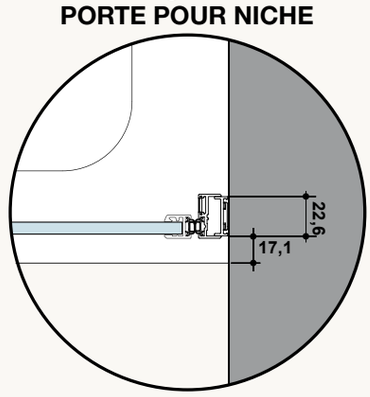



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. P-TW1 R XB1.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages voir indications par article.
Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec charnière directement contre le mur.


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre **PORTE**

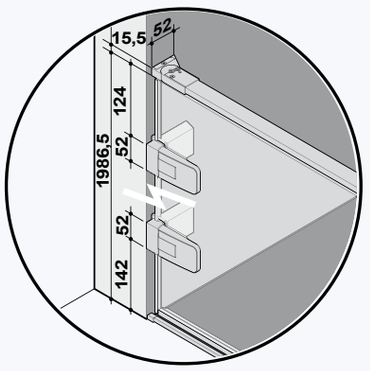

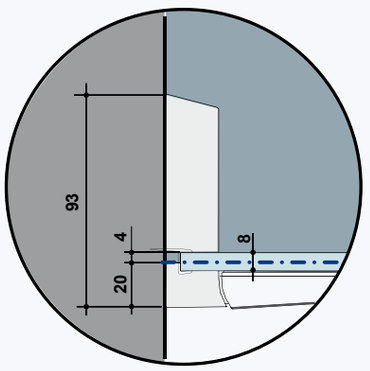


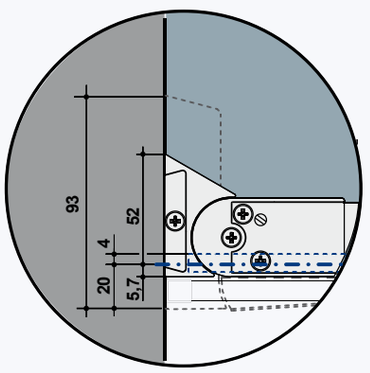


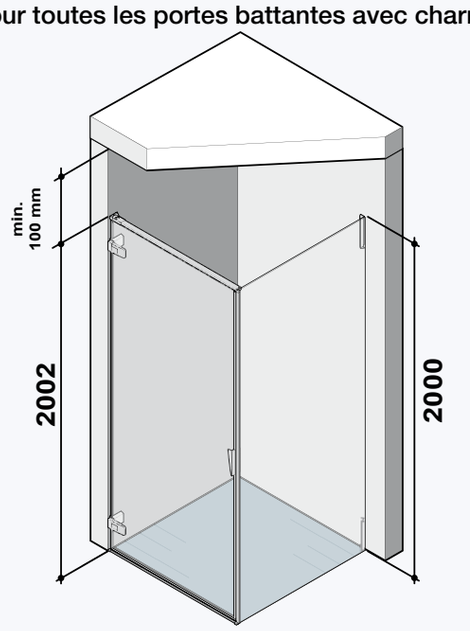

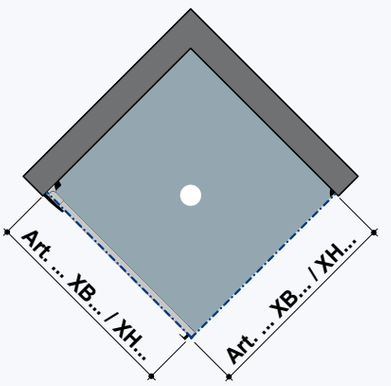


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre **PAROI LATÉRALE**

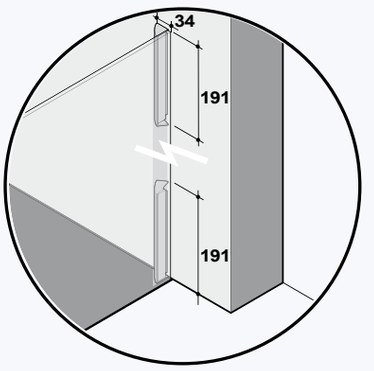

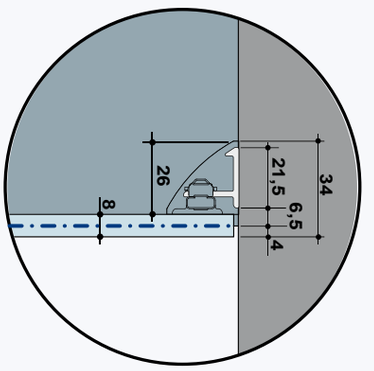

position profil d'arrêt pour montage au sol milieu de verre **PORTE POUR NICHE**

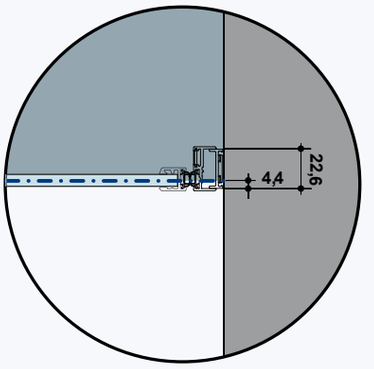


indication de mesure milieu de verre


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. P-TW2 R XB1.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec partie fixe.

position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre PARTIE FIXE/BARRE

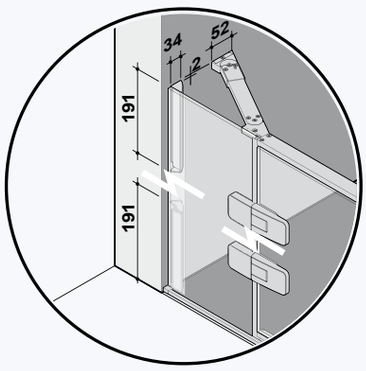


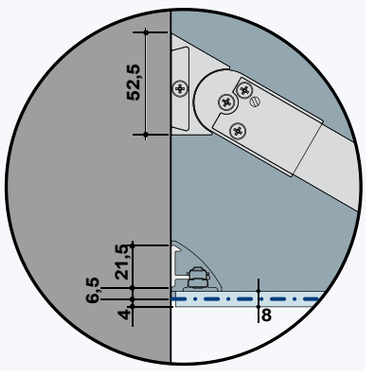


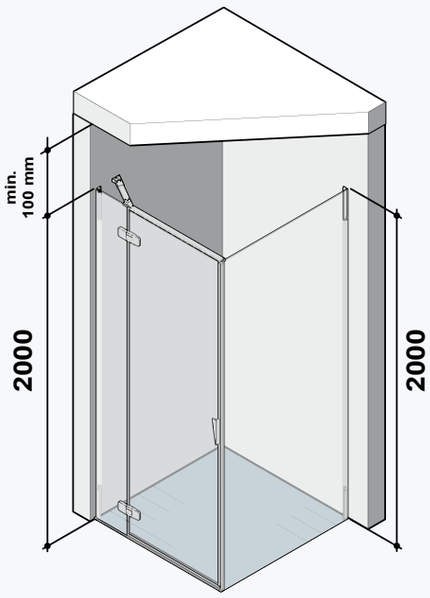

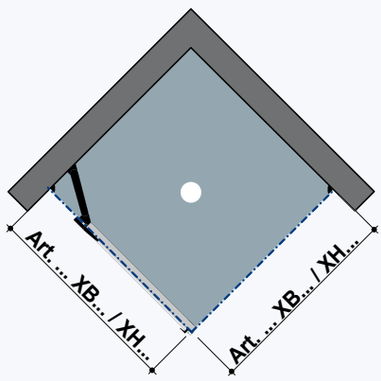


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre PAROI LATÉRALE

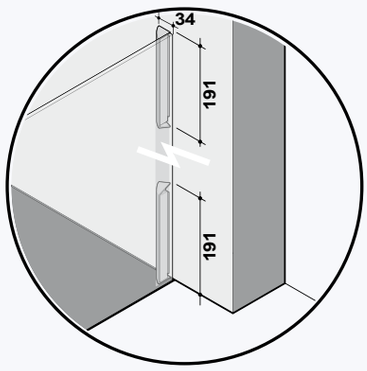

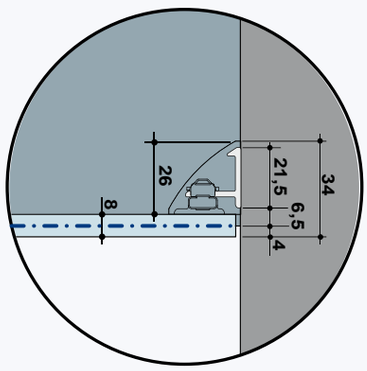

position profil d'arrêt pour montage au sol milieu de verre PORTE POUR NICHE

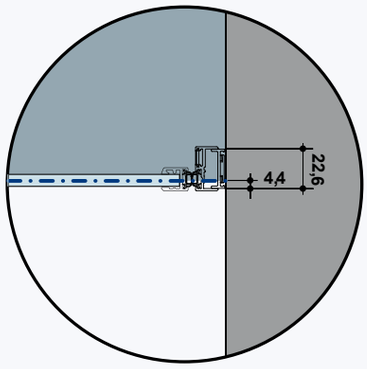


indication de mesure milieu de verre

pura 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

pura R 5000














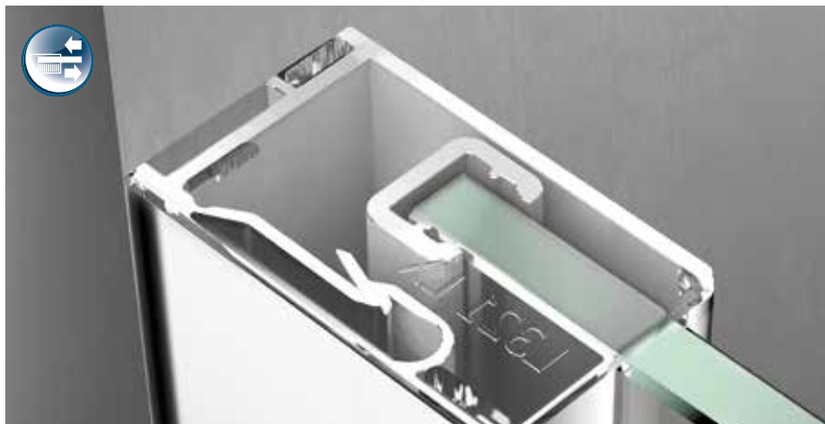


pura R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. PR-WV R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

PR-TN2 L
charnière à gauche

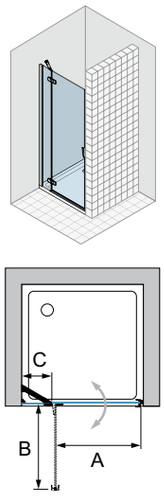

PR-TN2 R
charnière à droite

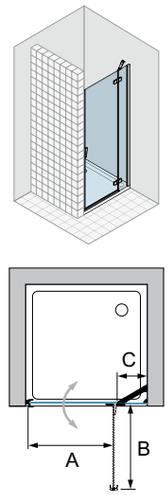

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1184 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: PR-TN2R


Artikel	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
PR-TN2 L 750	723 - 758		459	474	203 - 228	CSH	**1.259**	**1.322**	**1.448**
PR-TN2 R 750	723 - 758		459	474					
PR-TN2 L 800	773 - 808		509	524					
PR-TN2 R 800	773 - 808		509	524					
PR-TN2 L 900	873 - 908		609	624					
PR-TN2 R 900	873 - 908		609	624					
PR-TN2 L 1000	973 - 1008		609	624	303 - 328	CSH	**1.323**	**1.389**	**1.521**
PR-TN2 R 1000	973 - 1008		609	624					
PR-TN2 L 1100	1073 - 1108		709	724					
PR-TN2 R 1100	1073 - 1108		709	724					
PR-TN2 L 1200	1173 - 1208		709	724	403 - 428	CSH	**1.418**	**1.489**	**1.631**
PR-TN2 R 1200									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
PR-TN2 L SB1	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 679 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.311**	**1.377**	**1.508**
PR-TN2 R SB1			de 680 à 782 = 459	474					
			de 783 à 882 = 509	524					
			de 883 à 950 = 609	624					
PR-TN2 L SB2	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1082 = 609	624	sur mesure	CSH	**1.378**	**1.447**	**1.585**
PR-TN2 R SB2			de 1083 à 1150 = 709	724					
PR-TN2 L SB3	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.545**	**1.622**	**1.777**
PR-TN2 R SB3									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
PR-TN2 L SH1	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 679 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.480**	**1.554**	**1.702**
PR-TN2 R SH1			de 680 à 782 = 459	474					
			de 783 à 882 = 509	524					
			de 883 à 950 = 609	624					
PR-TN2 L SH2	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1082 = 609	624	sur mesure	CSH	**1.544**	**1.621**	**1.776**
PR-TN2 R SH2			de 1083 à 1150 = 709	724					
PR-TN2 L SH3	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.639**	**1.721**	**1.885**
PR-TN2 R SH3									

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.	**88**
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.	**121**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)	**-**
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)	**240**
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)	**240**
CUB	 "cube Design"	**0**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	


Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. PR-TN2 R/L
avec support

PR-WV L
charnière à gauche



PR-WV R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: PR-WVL + PR-TN2R

article	largeur de ... à ...	.	Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 8 mm A10	 TS10, VM10	 AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
PR-WV L SB1 **PR-WV R SB1**	de 150 à 800	jusqu‘a 1750	CSH	**781**	**820**	**898**
PR-WV L SB2 **PR-WV R SB2**	de 801 à 1000	jusqu‘a 1750	CSH	**828**	**869**	**952**
PR-WV L SB3 **PR-WV R SB3**	de 1001 à 1400	jusqu‘a 1750	CSH	**931**	**978**	**1.071**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
PR-WV L SH1 **PR-WV R SH1**	de 150 à 800	de 1751 à 2250	CSH	**888**	**932**	**1.021**
PR-WV L SH2 **PR-WV R SH2**	de 801 à 1000	de 1751 à 2250	CSH	**934**	**981**	**1.074**
PR-WV L SH3 **PR-WV R SH3**	de 1001 à 1400	de 1751 à 2250	CSH	**1.038**	**1.090**	**1.194**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Si vous souhaitez combiner cette paroi latérale avec une porte montage au sol - moitié du verre, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez faire attention à la profondeur du mur. Voir indications détaillées à la fin de la collection.					


Porte battante 1 élément - 2 parois fixes pour niche

1 élément battant, 1 paroi fixe/support, 1 paroi latérale/support

PR-TN3 L
charnière à gauche

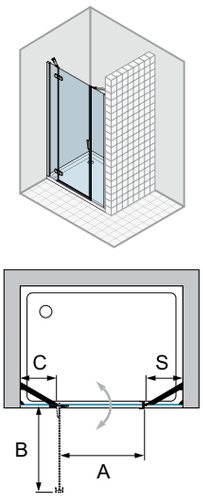

PR-TN3 R
charnière à droite

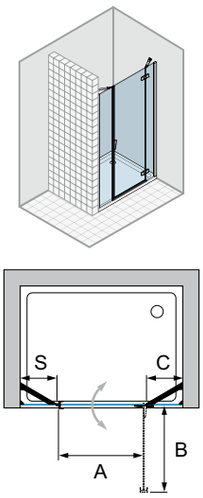

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte + élément fixe 1
V2: élément fixe 2



Image: PR-TN3R

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C	S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
PR-TN3 L SB1 **PR-TN3 R SB1**	de 1000 à 1300	jusqu'a 2000	de 1000 à 1200 = 509 de 1201 à 1300 = 609	524 624	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.886**	**1.980**	**2.169**
PR-TN3 L SB2 **PR-TN3 R SB2**	de 1301 à 1700	jusqu'a 2000	de 1301 à 1399 = 609 de 1400 à 1700 = 709	624 724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.035**	**2.137**	**2.340**
PR-TN3 L SB3 **PR-TN3 R SB3**	de 1701 à 2100	jusqu'a 2000	709	724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.260**	**2.373**	**2.599**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
PR-TN3 L SH1 **PR-TN3 R SH1**	de 1000 à 1300	de 2001 à 2250	de 1000 à 1200 = 509 de 1201 à 1300 = 609	524 624	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.056**	**2.159**	**2.364**
PR-TN3 L SH2 **PR-TN3 R SH2**	de 1301 à 1700	de 2001 à 2250	de 1301 à 1399 = 609 de 1400 à 1700 = 709	624 724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.206**	**2.316**	**2.537**
PR-TN3 L SH3 **PR-TN3 R SH3**	de 1701 à 2100	de 2001 à 2250	709	724	sur mesure	sur mesure	CSH	**2.431**	**2.553**	**2.796**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.							Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)							Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)							**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)							**240**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)							**240**		
CUB	 "cube Design"							**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**167**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**184**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: éléments fixe min 150 mm - max. 800 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +30 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


pura R 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments - 2 parois fixes pour niche

2 éléments battants, 2 parois fixes/supports

PR-TN4





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée centrale. unités d'emballage: 2
V1: côté gauche
V2: côté droit



Image: PR-TN4

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
PR-TN4 SB1	de 1200 à 1500	jusqu'a 2000	de 1200 à 1299 = 605 de 1300 à 1400 = 705 de 1401 à 1500 = 805	317 367 417	sur mesure	CSH	**2.383**	**2.502**	**2.740**
PR-TN4 SB2	de 1501 à 1800	jusqu'a 2000	de 1501 à 1599 = 805 de 1600 à 1800 = 905	417 467	sur mesure	CSH	**2.513**	**2.639**	**2.890**
PR-TN4 SB3	de 1801 à 2200	jusqu'a 2000	905	467	sur mesure	CSH	**2.766**	**2.904**	**3.181**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
PR-TN4 SH1	de 1200 à 1500	de 2001 à 2250	de 1200 à 1299 = 605 de 1300 à 1400 = 705 de 1401 à 1500 = 805	317 367 417	sur mesure	CSH	**2.554**	**2.682**	**2.937**
PR-TN4 SH2	de 1501 à 1800	de 2001 à 2250	de 1501 à 1599 = 805 de 1600 à 1800 = 905	417 467	sur mesure	CSH	**2.684**	**2.818**	**3.087**
PR-TN4 SH3	de 1801 à 2200	de 2001 à 2250	905	467	sur mesure	CSH	**2.938**	**3.085**	**3.379**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**421**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**421**		
CUB	 "cube Design"						**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**197**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**217**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: éléments fixe min 150 mm - max. 800 mm / porte min. 300 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -19 / +31 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


pura R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. PR-W R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

PR-TW2 L
charnière à gauche

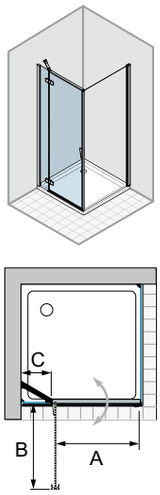

PR-TW2R
charnière à droite

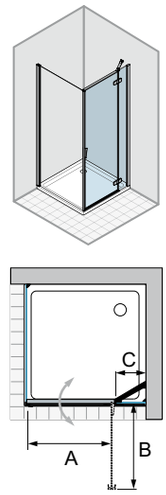

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1223 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: PR-TW2R + P-WL

Artikel	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
PR-TW2 L 750	730 - 755		459	474	203 - 228	CSH	**1.259**	**1.322**	**1.448**
PR-TW2 R 750	730 - 755		459	474					
PR-TW2 L 800	780 - 805		509	524					
PR-TW2 R 800	780 - 805		509	524					
PR-TW2 L 900	880 - 905		609	624					
PR-TW2 R 900	880 - 905		609	624					
PR-TW2 L 1000	980 - 1005		609	624	303 - 328	CSH	**1.323**	**1.389**	**1.521**
PR-TW2 R 1000	980 - 1005		609	624					
PR-TW2 L 1100	1080 - 1105		709	724					
PR-TW2 R 1100	1080 - 1105		709	724					
PR-TW2 L 1200	1180 - 1205		709	724	403 - 428	CSH	**1.418**	**1.489**	**1.631**
PR-TW2 R 1200									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
PR-TW2 L SB1	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 686 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.311**	**1.377**	**1.508**
PR-TW2 R SB1			de 687 à 789 = 459	474					
			de 790 à 889 = 509	524					
			de 890 à 950 = 609	624					
PR-TW2 L SB2	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1089 = 609	624	sur mesure	CSH	**1.378**	**1.447**	**1.585**
PR-TW2 R SB2			de 1090 à 1150 = 709	724					
PR-TW2 L SB3	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.545**	**1.622**	**1.777**
PR-TW2 R SB3									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
PR-TW2 L SH1	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 686 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.480**	**1.554**	**1.702**
PR-TW2 R SH1			de 687 à 789 = 459	474					
			de 790 à 889 = 509	524					
			de 890 à 950 = 609	624					
PR-TW2 L SH2	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1089 = 609	624	sur mesure	CSH	**1.544**	**1.621**	**1.776**
PR-TW2 R SH2			de 1090 à 1150 = 709	724					
PR-TW2 L SH3	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.639**	**1.721**	**1.885**
PR-TW2 R SH3									

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.	**88**
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.	**121**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)	-
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)	**240**
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)	**240**
CUB	 "cube Design"	**0**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	


pura R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

pour combinaison avec art. PR-TW2 R/L

PR-W L
charnière à gauche



PR-W R
charnière à droite






Image: PR-TW2R + P-WL

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD						
PR-W L 750 **PR-W R 750** **PR-W L 800** **PR-W R 800**	730 - 755 730 - 755 780 - 805 780 - 805		CSH	**788**	**827**	**906**
PR-W L 900 **PR-W R 900**	880 - 905		CSH	**810**	**851**	**932**
PR-W L 1000 **PR-W R 1000**	980 - 1005		CSH	**841**	**883**	**967**
PR-W L 1200 **PR-W R 1200**	1180 - 1205		CSH	**896**	**941**	**1.030**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
PR-W L SB1 **PR-W R SB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**788**	**827**	**906**
PR-W L SB2 **PR-W R SB2**	de 701 à 900	jusqu‘a 2000	CSH	**838**	**880**	**964**
PR-W L SB3 **PR-W R SB3**	de 901 à 1105	jusqu‘a 2000	CSH	**893**	**938**	**1.027**
PR-W L SB4 **PR-W R SB4**	de 1106 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**954**	**1.002**	**1.097**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
PR-W L SH1 **PR-W R SH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**894**	**939**	**1.028**
PR-W L SH2 **PR-W R SH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**944**	**991**	**1.086**
PR-W L SH3 **PR-W R SH3**	de 901 à 1105	de 2001 à 2250	CSH	**999**	**1.049**	**1.149**
PR-W L SH4 **PR-W R SH4**	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.060**	**1.113**	**1.219**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


pura R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. PR-W R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

PR-TW2 L BM
charnière à gauche



PR-TW2 R BM
charnière à droite

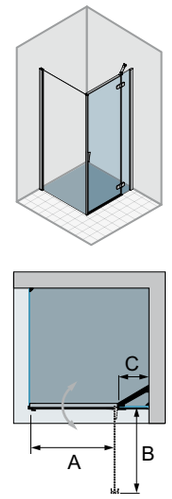

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1201 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: PR-TW2R + P-WL


article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
PR-TW2 L BM 750	740 - 765		459	474	235 - 260	CSH	**1.259**	**1.322**	**1.448**
PR-TW2 R BM 750	740 - 765		459	474					
PR-TW2 L BM 800	790 - 815		509	524					
PR-TW2 R BM 800	790 - 815		509	524					
PR-TW2 L BM 900	890 - 915		609	624					
PR-TW2 R BM 900	890 - 915		609	624					
PR-TW2 L BM 1000	990 - 1015		609	624	335 - 360	CSH	**1.323**	**1.389**	**1.521**
PR-TW2 R BM 1000	990 - 1015		609	624					
PR-TW2 L BM 1100	1090 - 1115		709	724					
PR-TW2 R BM 1100	1090 - 1115		709	724					
PR-TW2 L BM 1200	1190 - 1215		709	724	435 - 460	CSH	**1.418**	**1.489**	**1.631**
PR-TW2 R BM 1200									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
PR-TW2 L XB1	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 664 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.311**	**1.377**	**1.508**
PR-TW2 R XB1			de 665 à 767 = 459	474					
			de 768 à 867 = 509	524					
			de 868 à 950 = 609	624					
PR-TW2 L XB2	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1067 = 609	624	sur mesure	CSH	**1.378**	**1.447**	**1.585**
PR-TW2 R XB2			de 1068 à 1150 = 709	724					
PR-TW2 L XB3	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.545**	**1.622**	**1.777**
PR-TW2 R XB3									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
PR-TW2 L XH1	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 664 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	CSH	**1.480**	**1.554**	**1.702**
PR-TW2 R XH1			de 665 à 767 = 459	474					
			de 768 à 867 = 509	524					
			de 868 à 950 = 609	624					
PR-TW2 L XH2	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1067 = 609	624	sur mesure	CSH	**1.544**	**1.621**	**1.776**
PR-TW2 R XH2			de 1068 à 1150 = 709	724					
PR-TW2 L XH3	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 709	724	sur mesure	CSH	**1.639**	**1.721**	**1.885**
PR-TW2 R XH3									

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.	**88**
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.	**121**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)	Prix supplémentaire
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)	**-**
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)	**240**
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)	**240**
CUB	 "cube Design"	**0**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.	

Paroi latérale

pour combinaison avec art. PR-TW2 R/L

PR-W L BM
charnière à gauche



PR-W R BM
charnière à droite






Image: PR-TW2R + P-WL

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 8 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD						
PR-W L BM 750 **PR-W R BM 750** **PR-W L BM 800** **PR-W R BM 800**	740 - 765 740 - 765 790 - 815 790 - 815		CSH	**788**	**827**	**906**
PR-W L BM 900 **PR-W R BM 900**	890 - 915		CSH	**810**	**851**	**932**
PR-W L BM 1000 **PR-W R BM 1000**	990 - 1015		CSH	**841**	**883**	**967**
PR-W L BM 1200 **PR-W R BM 1200**	1190 - 1215		CSH	**896**	**941**	**1.030**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
PR-W L XB1 **PR-W R XB1**	de 150 à 700	jusqu‘a 2000	CSH	**788**	**827**	**906**
PR-W L XB2 **PR-W R XB2**	de 701 à 900	jusqu‘a 2000	CSH	**838**	**880**	**964**
PR-W L XB3 **PR-W R XB3**	de 901 à 1105	jusqu‘a 2000	CSH	**893**	**938**	**1.027**
PR-W L XB4 **PR-W R XB4**	de 1106 à 1400	jusqu‘a 2000	CSH	**954**	**1.002**	**1.097**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
PR-W L XH1 **PR-W R XH1**	de 150 à 700	de 2001 à 2250	CSH	**894**	**939**	**1.028**
PR-W L XH2 **PR-W R XH2**	de 701 à 900	de 2001 à 2250	CSH	**944**	**991**	**1.086**
PR-W L XH3 **PR-W R XH3**	de 901 à 1105	de 2001 à 2250	CSH	**999**	**1.049**	**1.149**
PR-W L XH4 **PR-W R XH4**	de 1106 à 1400	de 2001 à 2250	CSH	**1.060**	**1.113**	**1.219**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**88**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**121**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


pura R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. PR-T2 E - art. PR-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support


PR-T2 E gauche



PR-T2 K droite







Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur. * Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1222 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)




Image: PR-T2E + PR-T2K

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
PR-T2 E 750 **PR-T2 K 750** **PR-T2 E 800** **PR-T2 K 800** **PR-T2 E 900** **PR-T2 K 900**	730 - 755 730 - 755 780 - 805 780 - 805 880 - 905 880 - 905		321 321 356 356 427 427	477 477 527 527 627 627	208 - 233	CSH	**1.220**	**1.281**	**1.403**
PR-T2 E 1000 **PR-T2 K 1000** **PR-T2 E 1100** **PR-T2 K 1100**	980 - 1005 980 - 1005 1080 - 1105 1080 - 1105		427 427 498 498	627 627 727 727	308 - 333	CSH	**1.281**	**1.345**	**1.473**
PR-T2 E 1200 **PR-T2 K 1200**	1180 - 1205		498	727	408 - 433	CSH	**1.368**	**1.436**	**1.573**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
PR-T2 E SB1 **PR-T2 K SB1**	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 681 = sur mesure de 682 à 789 = 321 de 790 à 889 = 356 de 890 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.271**	**1.335**	**1.462**
PR-T2 E SB2 **PR-T2 K SB2**	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1089 = 427 de 1090 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.334**	**1.401**	**1.534**
PR-T2 E SB3 **PR-T2 K SB3**	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.490**	**1.565**	**1.714**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
PR-T2 E SH1 **PR-T2 K SH1**	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 681 = sur mesure de 682 à 789 = 321 de 790 à 889 = 356 de 890 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.441**	**1.513**	**1.657**
PR-T2 E SH2 **PR-T2 K SH2**	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1089 = 427 de 1090 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.503**	**1.578**	**1.728**
PR-T2 E SH3 **PR-T2 K SH3**	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.589**	**1.668**	**1.827**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**240**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**240**		
CUB	 "cube Design"						**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. PR-T2 E - art. PR-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

PR-T2 E gauche

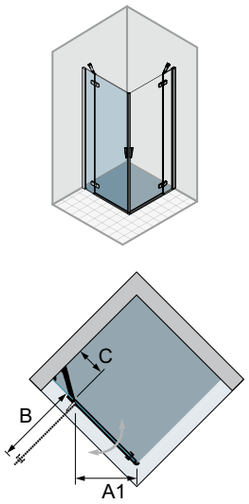

PR-T2 K droite

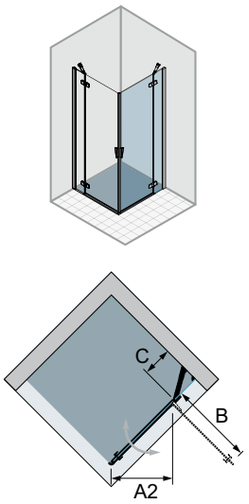

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur. À partir de 1201 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: PR-T2E + PR-T2K

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm		
	adaptable su mesure installation de... à...		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
PR-T2 E BM 750	740 - 765		321	477	239 - 264	CSH	**1.220**	**1.281**	**1.403**
PR-T2 K BM 750	740 - 765		321	477					
PR-T2 E BM 800	790 - 815		356	527					
PR-T2 K BM 800	790 - 815		356	527					
PR-T2 E BM 900	890 - 915		427	627					
PR-T2 K BM 900	890 - 915		427	627					
PR-T2 E BM 1000	990 - 1015		427	627	339 - 364	CSH	**1.281**	**1.345**	**1.473**
PR-T2 K BM 1000	990 - 1015		427	627					
PR-T2 E BM 1100	1090 - 1115		498	727					
PR-T2 K BM 1100	1090 - 1115		498	727					
PR-T2 E BM 1200	1190 - 1215		498	727	439 - 464	CSH	**1.368**	**1.436**	**1.573**
PR-T2 K BM 1200									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
PR-T2 E XB1	de 600 à 950	jusqu'a 2000	de 600 à 681 = sur mesure de 682 à 789 = 321 de 790 à 889 = 356 de 890 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.271**	**1.335**	**1.462**
PR-T2 K XB1									
PR-T2 E XB2	de 951 à 1150	jusqu'a 2000	de 951 à 1089 = 427 de 1090 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.334**	**1.401**	**1.534**
PR-T2 K XB2									
PR-T2 E XB3	de 1151 à 1600	jusqu'a 2000	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.490**	**1.565**	**1.714**
PR-T2 K XB3									
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
PR-T2 E XH1	de 600 à 950	de 2001 à 2250	de 600 à 681 = sur mesure de 682 à 789 = 321 de 790 à 889 = 356 de 890 à 950 = 427	sur mesure 477 527 627	sur mesure	CSH	**1.441**	**1.513**	**1.657**
PR-T2 K XH1									
PR-T2 E XH2	de 951 à 1150	de 2001 à 2250	de 951 à 1089 = 427 de 1090 à 1150 = 498	627 727	sur mesure	CSH	**1.503**	**1.578**	**1.728**
PR-T2 K XH2									
PR-T2 E XH3	de 1151 à 1600	de 2001 à 2250	de 1151 à 1600 = 498	727	sur mesure	CSH	**1.589**	**1.668**	**1.827**
PR-T2 K XH3									
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**88**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**121**		
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)						Prix supplémentaire		
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)						**-**		
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)						**240**		
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)						**240**		
CUB	 "cube Design"						**0**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 870 mm / porte min. 400 mm - max. 733 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


pura R 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports

PR-R2P





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe




Image: PR-R2P

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (rayon) R	largeur entrée A	rayon d'ouverture B	mesures élément fixe C	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 8 mm A10
ARTICLE STANDARD								
PR-R2P 80R50	780 -805	759 -784	800-(500-520)	757	422	176 - 201		
PR-R2P 90R50	880 -905	859 -884	900-(500-520)	757	422	276 - 301	CSH	**2.458**
PR-R2P 90R55	880 -905	859 -884	900-(550)	814	450	236 - 261		
PR-R2P 10R50	980 -1005	959 -984	1000-(500-520)	757	422	376 - 401	CSH	**2.521**
PR-R2P 10R55			1000-(550)	814	450	336 - 361		
PR-R2P 8090R50	E=780-805 K=880-905	E=759-784 K=859-884	800/900-(500-520)	757	422	E=176 - 201 K=276-301	CSH	**2.458**
PR-R2P 9080R50	E=880-905 K=780-805	E=859-884 K=759-784	900/800-(500-520)			E=276 - 301 K=176-201		
PR-R2P 8010R50	E=780-805 K=980-1005	E=759-784 K=959-984	800/1000-(500-520)			E=176 - 201 K=376-401		
PR-R2P 1080R50	E=980-1005 K=780-805	E=959-984 K=759-784	1000/800-(500-520)			E=376 - 401 K=176-201		
PR-R2P 9010R50	E=880-905 K=980-1005	E=859-884 K=959-984	900/1000-(500-520)	757	422	E=276 - 301 K=376-401	CSH	**2.521**
PR-R2P 1090R50	E=980-1005 K=880-905	E=959-984 K=859-884	1000/900-(500-520)	757	422	E=376 - 401 K=276-301		
PR-R2P 9010R55	E=880-905 K=980-1005	E=859-884 K=959-984	900/1000-(550)	814	450	E=236 261 K=336-361		
PR-R2P 1090R55	E=980-1005 K=880-905	E=959-984 K=859-884	1000/900-(550)	814	450	E=336 361 K=236-261		
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
PR-R2P S1A	de 764 à 950	2000	500-520			sur mesure	CSH	**2.583**
PR-R2P S1C	de 804 à 950		550					
PR-R2P S2A	de 951 à 1200	2000	500-520			sur mesure	CSH	**2.645**
PR-R2P S2C			550					
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.							Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**88**
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**121**
code	Variantes charnières (panorama complet pour toutes les variantes/ toutes les poignées voir à la fin de la série)							Prix supplémentaire
-	 "soft Design" - Charnière standard (aucune spécification nécessaire)							**-**
SOW	 "soft Design" avec insert en verre en blanc (la poignée est assortie)							**421**
SOB	 "soft Design" avec insert en verre en noir (la poignée est assortie)							**421**
CUB	 "cube Design"							**0**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre							Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**
ProCare	non disponible							**-**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 800 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale. Pour l'article „mesure spéciale" remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. Attention: le rayon se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).							

pura R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 2000 mm Couleur
				CSH
	**2A-PR1**	(PRH35948)	élargit l'article PR-TN2 L/R sur le côté de fermeture de 19,2 mm	**71**

pura R 5000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. PR-TW2 L 1200) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour tous les articles.


position profil mur
Pour montage sur receveur

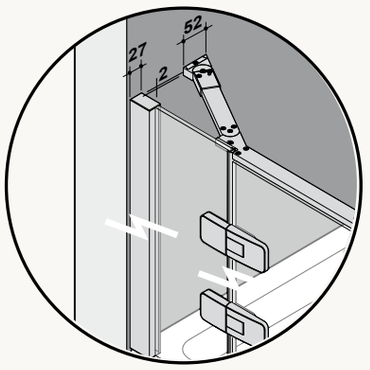


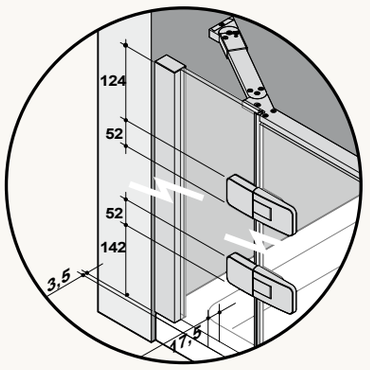

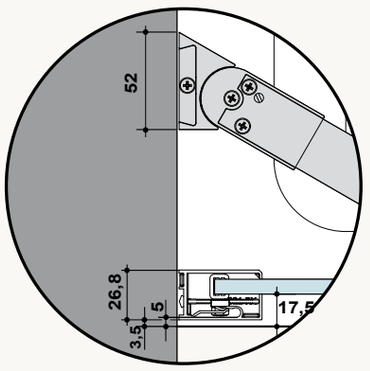


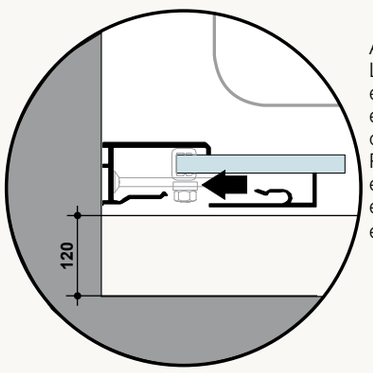


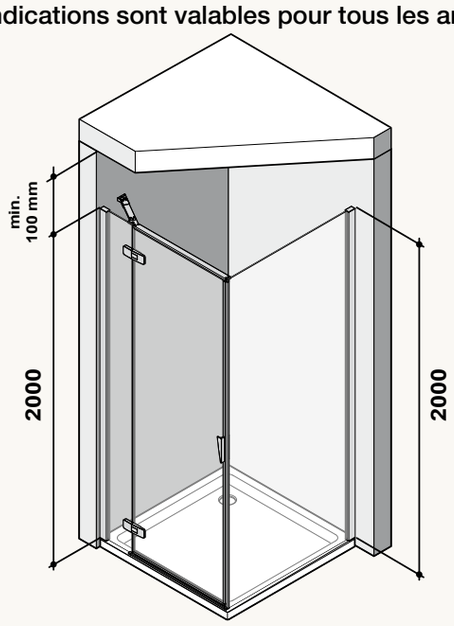

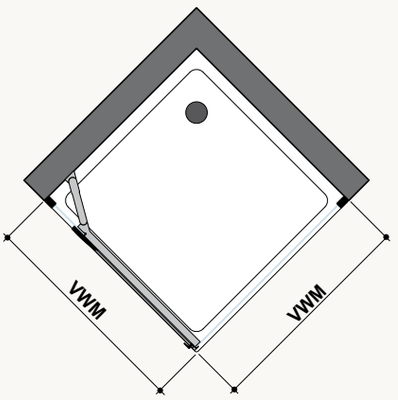


position profil mur
Pour montage sur receveur

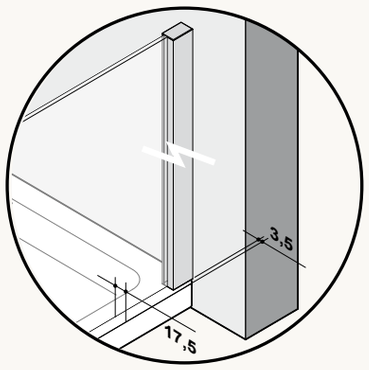

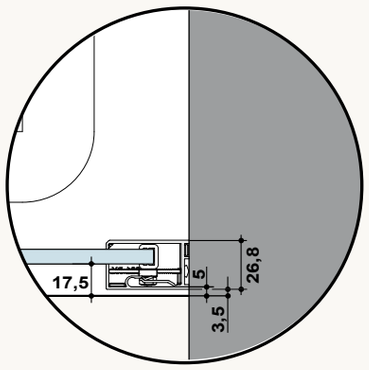

ATTENTION:
Le montage et le réglage du verre des éléments fixes et des parois latérales est effectué au bord extérieur de la séparation de douche.
Pour cette raison, il est idéal d‘avoir un espace d‘environ 120mm entre le bord extérieur du receveur de douche et un éventuel maçonnage / installation.

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

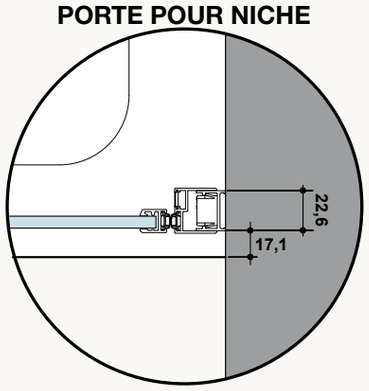



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. PR-TW L BM 1200.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitée, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour tous les articles, ainsi que pour les cabines quart de rond (voir note ci-dessous).


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

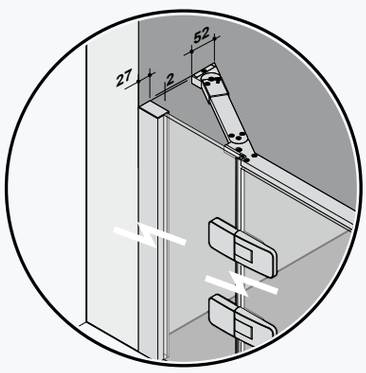

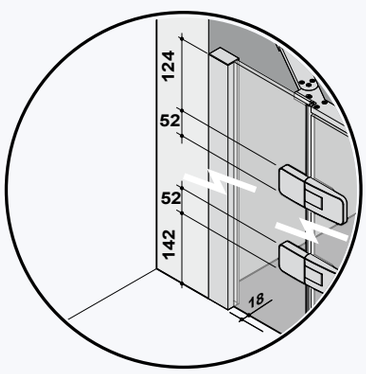


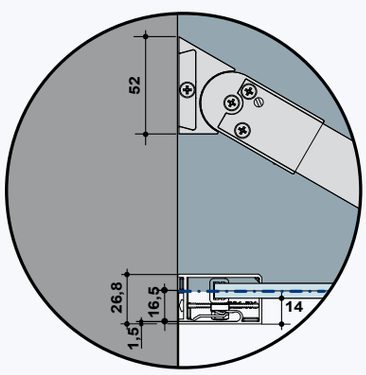


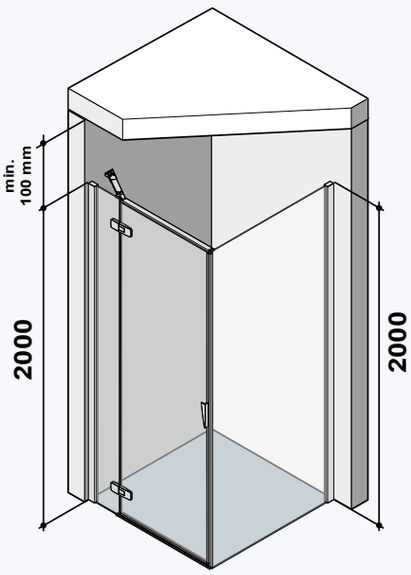

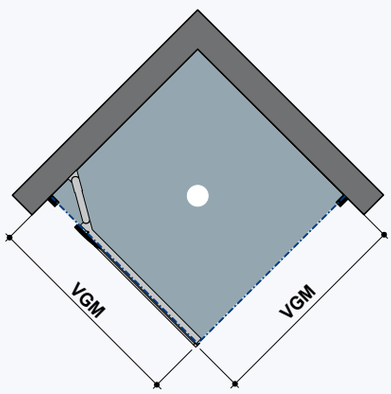


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

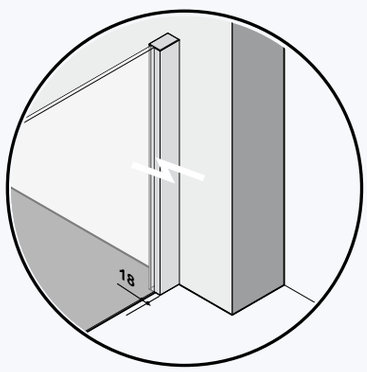

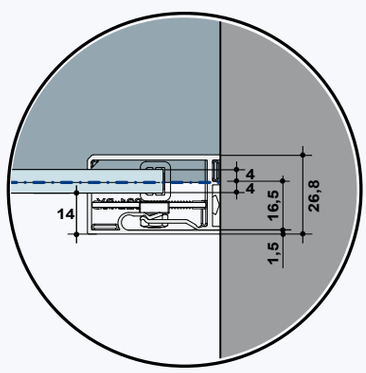

position profil d'arrêt
pour montage au sol milieu de verre
PORTE POUR NICHE

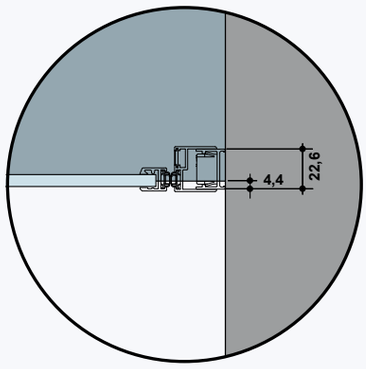

Cabine quart de rond

Les systèmes de portes et parois latérales sont présentés dans le tarif en version pour montage sur bac de douche ainsi que montage au sol - milieu de verre. La cabine quart de rond est seulement proposée dans un version pour montage sur bac mais vous trouverez dans la colonne „VGM- Montage au sol-milieu de verre“ les plages de réglage pour un éventuel montage au sol - milieu de verre. Si vous construisez votre installation sur base des mesures indiquées, nous vous conseillons de prendre une mesure intermédiare, afin d'avoir assez de réglage possible vers le haut comme vers le bas.

ATTENTION: le rayon indiqué diminue - Pour plus de détails, veuillez vous adresser à l'usine.

Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée. Joindre impérativement à la commande la feuille de mesure remplie pour le montage au sol. (Voir à la fin de la liste de prix ou sur www.duka.it, ou appelez votre représentant).

indication de mesure milieu de verre

pura R 5000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
PR-TN2 L/R + PR-TW2 L/R	porte	400	733 (Glas)	2250	◆①	◇
	élément fixe	150	870	2250	◆②	◆
PR-TN3 L/R	porte	400	733 (Glas)	2250	◆①	◇
	élément fixe	150	800	2250	◆②	◆
PR-TN4	porte	300	733 (Glas)	2250	◇	◇
	élément fixe	150	800	2250	◆②	◆
PR-W L/R + PR-WV L/R		150	1400	2250	◆	◆
PR-T2 EK	porte	400	733 (Glas)	2250	◆①	◇
	élément fixe	150	870	2250	◆②	◆
PR-R2P	porte	◇	◇	◇	◇	◇
	élément fixe	150	800	◇	◆②	◆

Note

① Découpes obliques ne sont possibles seulement sur le côté fermeture/ du profil magnétique.
② Découpe oblique possible seulement du côté du mur ou de la fixation.

Indications pour Mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".

princess 4000














Porte battante pour niche

adapté aussi pour combinaison
avec paroi latérale raccourcie art. 8PSV R/L
1 élément pivotant

8PT L charnière à gauche

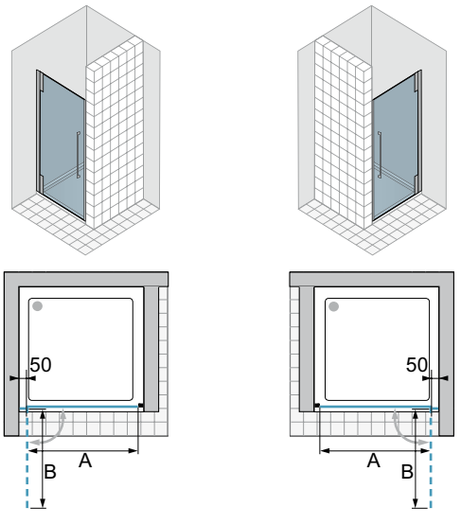

8PT R charnière à droite

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur.




Image: 8PT L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 8 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B		A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD									
8PT L 750 **8PT R 750**	715 - 750		633 - 658	682 - 707	SIL	**996**	**1.046**	**1.195**	**1.145**
					SHL	**1.046**	**1.096**	**1.245**	**1.195**
8PT L 800 **8PT R 800**	765 - 800		683 - 708	732 - 757	SIL	**1.006**	**1.056**	**1.207**	**1.157**
					SHL	**1.056**	**1.107**	**1.258**	**1.207**
8PT L 900 **8PT R 900**	865 - 900		783 - 808	832 - 857	SIL	**1.045**	**1.097**	**1.254**	**1.202**
					SHL	**1.097**	**1.150**	**1.306**	**1.254**
8PT L 1000 **8PT R 1000**	965 - 1000		883 - 908	932 - 957	SIL	**1.098**	**1.153**	**1.318**	**1.263**
					SHL	**1.153**	**1.208**	**1.373**	**1.318**
8PT L 1100 **8PT R 1100**	1065 - 1100		983 - 1008	1032 - 1057	SIL	**1.151**	**1.209**	**1.381**	**1.324**
					SHL	**1.209**	**1.266**	**1.439**	**1.381**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
8PT L SB1 **8PT R SB1**	de 500 à 800	1950			SIL	**1.085**	**1.139**	**1.302**	**1.248**
					SHL	**1.139**	**1.194**	**1.356**	**1.302**
8PT L SB2 **8PT R SB2**	de 801 à 900	1950			SIL	**1.124**	**1.180**	**1.349**	**1.293**
					SHL	**1.180**	**1.236**	**1.405**	**1.349**
8PT L SB3 **8PT R SB3**	de 901 à 1000	1950			SIL	**1.176**	**1.235**	**1.411**	**1.352**
					SHL	**1.235**	**1.294**	**1.470**	**1.411**
8PT L SB4 **8PT R SB4**	de 1001 à 1200	1950			SIL	**1.230**	**1.292**	**1.476**	**1.415**
					SHL	**1.292**	**1.353**	**1.538**	**1.476**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
8PT L SH1 **8PT R SH1**	de 500 à 800	jusqu'a 2250			SIL	**1.184**	**1.243**	**1.421**	**1.362**
					SHL	**1.243**	**1.302**	**1.480**	**1.421**
8PT L SH2 **8PT R SH2**	de 801 à 900	jusqu'a 2250			SIL	**1.223**	**1.284**	**1.468**	**1.406**
					SHL	**1.284**	**1.345**	**1.529**	**1.468**
8PT L SH3 **8PT R SH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 2250			SIL	**1.275**	**1.339**	**1.530**	**1.466**
					SHL	**1.339**	**1.403**	**1.594**	**1.530**
8PT L SH4 **8PT R SH4**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2250			SIL	**1.329**	**1.395**	**1.595**	**1.528**
					SHL	**1.395**	**1.462**	**1.661**	**1.595**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire			
découpe oblique	Coupes en biseau verticales possibles uniquement sur le côté fermeture/pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.					**93**			
découpe interne	non disponible					**-**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**			
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. 8PT R/L
avec support/porte-serviettes

8PSV L gauche



8PSV R droite

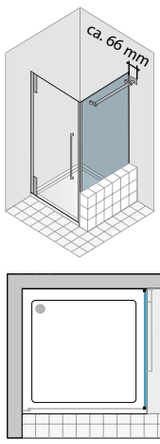

Informations produit

La paroi latérale peut être fournie avec un support d'angle art. 8PST2, à la place du porte-serviettes – à noter s.v.p. dans la commande – le prix ne change pas.



Image: 8PSV L + 8PT R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1700 mm Verre „Sekurit" 8 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	TS10, VM10	ST10	AG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**					
8PSV L SB1 **8PSV R SB1**	de 120* à 800	jusqu'a 1700	SIL	**738**	**775**	**886**	**849**
			SHL	**775**	**812**	**923**	**886**
8PSV L SB2 **8PSV R SB2**	de 801 à 1000	jusqu'a 1700	SIL	**755**	**793**	**906**	**868**
			SHL	**793**	**831**	**944**	**906**
8PSV L SB3 **8PSV R SB3**	de 1001 à 1200	jusqu'a 1700	SIL	**831**	**873**	**997**	**956**
			SHL	**873**	**914**	**1.039**	**997**
8PSV L SB4 **8PSV R SB4**	de 1201 à 1400	jusqu'a 1700	SIL	**868**	**911**	**1.042**	**998**
			SHL	**911**	**955**	**1.085**	**1.042**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
8PSV L SH1 **8PSV R SH1**	de 120* à 800	de 1701 à 2250	SIL	**836**	**878**	**1.003**	**961**
			SHL	**878**	**920**	**1.045**	**1.003**
8PSV L SH2 **8PSV R SH2**	de 801 à 1000	de 1701 à 2250	SIL	**854**	**897**	**1.025**	**982**
			SHL	**897**	**939**	**1.068**	**1.025**
8PSV L SH3 **8PSV R SH3**	de 1001 à 1200	de 1701 à 2250	SIL	**930**	**977**	**1.116**	**1.070**
			SHL	**977**	**1.023**	**1.163**	**1.116**
8PSV L SH4 **8PSV R SH4**	de 1201 à 1400	de 1701 à 2250	SIL	**966**	**1.014**	**1.159**	**1.111**
			SHL	**1.014**	**1.063**	**1.208**	**1.159**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**			
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires:	* L'article 8PST 2 est fourni à la place du support/porte-serviettes, quand la mesure spéciale en largeur fait moins de 500 mm. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Si vous souhaitez combiner cette paroi latérale avec une porte montage au sol - moitié du verre, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez faire attention à la profondeur du mur. Voir indications détaillées à la fin de la collection.						






Porte battante - paroi latérale pour niche


1 élément pivotant, 1 paroi latérale/support

3★

8PTX L charnière à gauche



8PTX R charnière à droite



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur.

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte
V2: paroi latérale



Image: 8PTX L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesure porte	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 8 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	D	S		A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD											
8PTX L 1100 8PTX R 1100	1057 - 1107		582 - 607	639 - 664	655 - 680	416 - 441	SIL	**1.269**	**1.332**	**1.523**	**1.459**
							SHL	**1.332**	**1.396**	**1.586**	**1.523**
8PTX L 1200 8PTX R 1200	1157 - 1207		682 - 707	739 - 764	755 - 780	416 - 441	SIL	**1.281**	**1.345**	**1.537**	**1.473**
							SHL	**1.345**	**1.409**	**1.601**	**1.537**
8PTX L 1300 8PTX R 1300	1257 - 1307		682 - 707	739 - 764	755 - 780	516 - 541	SIL	**1.328**	**1.394**	**1.594**	**1.527**
							SHL	**1.394**	**1.461**	**1.660**	**1.594**
8PTX L 1400 8PTX R 1400	1357 - 1407		782 - 807	839 - 864	855 - 880	516 - 541	SIL	**1.395**	**1.465**	**1.674**	**1.604**
							SHL	**1.465**	**1.535**	**1.744**	**1.674**
8PTX L 1500 8PTX R 1500	1457 - 1507		782 - 807	839 - 864	855 - 880	616 - 641	SIL	**1.479**	**1.553**	**1.775**	**1.701**
							SHL	**1.553**	**1.627**	**1.849**	**1.775**
8PTX L 1600 8PTX R 1600	1557 - 1607		782 - 807	839 - 864	855 - 880	716 - 741	SIL	**1.549**	**1.626**	**1.859**	**1.781**
							SHL	**1.626**	**1.704**	**1.936**	**1.859**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
8PTX L SB1 8PTX R SB1	de 700 à 1150	1950	700-976 sur mesure 977-1150 582-607	sur mesure 639-664	sur mesure 655-680	sur mesure	SIL	**1.375**	**1.444**	**1.650**	**1.581**
							SHL	**1.444**	**1.513**	**1.719**	**1.650**
8PTX L SB2 8PTX R SB2	de 1151 à 1350	1950	682 - 707	739 - 764	755 - 780	sur mesure	SIL	**1.434**	**1.506**	**1.721**	**1.649**
							SHL	**1.506**	**1.577**	**1.793**	**1.721**
8PTX L SB3 8PTX R SB3	de 1351 à 1700	1950	782 - 807	839 - 864	855 - 880	sur mesure	SIL	**1.585**	**1.664**	**1.902**	**1.823**
							SHL	**1.664**	**1.744**	**1.981**	**1.902**
8PTX L SB4 8PTX R SB4	de 1701 à 2250	1950	782 - 807	839 - 864	855 - 880	sur mesure	SIL	**1.720**	**1.806**	**2.064**	**1.978**
							SHL	**1.806**	**1.892**	**2.150**	**2.064**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
8PTX L SH1 8PTX R SH1	de 700 à 1150	jusqu'a 2250	700-976 sur mesure 977-1150 582-607	sur mesure 639-664	sur mesure 655-680	sur mesure	SIL	**1.520**	**1.596**	**1.824**	**1.748**
							SHL	**1.596**	**1.672**	**1.900**	**1.824**
8PTX L SH2 8PTX R SH2	de 1151 à 1350	jusqu'a 2250	682 - 707	739 - 764	755 - 780	sur mesure	SIL	**1.579**	**1.658**	**1.895**	**1.816**
							SHL	**1.658**	**1.737**	**1.974**	**1.895**
8PTX L SH3 8PTX R SH3	de 1351 à 1700	jusqu'a 2250	782 - 807	839 - 864	855 - 880	sur mesure	SIL	**1.730**	**1.817**	**2.076**	**1.990**
							SHL	**1.817**	**1.903**	**2.163**	**2.076**
8PTX L SH4 8PTX R SH4	de 1701 à 2250	jusqu'a 2250	782 - 807	839 - 864	855 - 880	sur mesure	SIL	**1.836**	**1.928**	**2.203**	**2.111**
							SHL	**1.928**	**2.020**	**2.295**	**2.203**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe et coupes en biseau verticales possibles uniquement sur le côté fixe/pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe et coupes en biseau verticales possibles uniquement sur le côté fixe/pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires	largeur min-max en détail: paroi latérale min 150 mm - max. 1250 mm / porte min. 550 mm - max. 1000 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +30 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


princess 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante

pour combinaison avec paroi latérale art. 8PS R/L
1 élément pivotant

8PTS L charnière à gauche



8PTS R charnière à droite

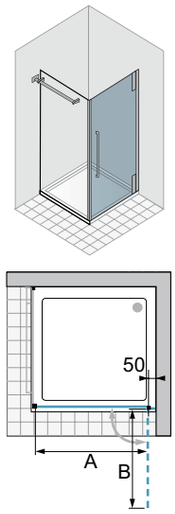

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur.




Image: 8PTS L + 8PS R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 8 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B		A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD									
8PTS L 750 **8PTS R 750**	730 - 755		631 - 656	682 - 707	SIL	**949**	**996**	**1.139**	**1.091**
					SHL	**996**	**1.044**	**1.186**	**1.139**
8PTS L 800 **8PTS R 800**	780 - 805		681 - 706	732 - 757	SIL	**961**	**1.009**	**1.153**	**1.105**
					SHL	**1.009**	**1.057**	**1.201**	**1.153**
8PTS L 900 **8PTS R 900**	880 - 905		781 - 806	832 - 857	SIL	**1.001**	**1.051**	**1.201**	**1.151**
					SHL	**1.051**	**1.101**	**1.251**	**1.201**
8PTS L 1000 **8PTS R 1000**	980 - 1005		881 - 906	932 - 957	SIL	**1.050**	**1.103**	**1.260**	**1.208**
					SHL	**1.103**	**1.155**	**1.313**	**1.260**
8PTS L 1100 **8PTS R 1100**	1080 - 1105		981 - 1006	1032 - 1057	SIL	**1.101**	**1.156**	**1.321**	**1.266**
					SHL	**1.156**	**1.211**	**1.376**	**1.321**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
8PTS L SB1 **8PTS R SB1**	de 500 à 800	1950			SIL	**1.040**	**1.092**	**1.248**	**1.196**
					SHL	**1.092**	**1.144**	**1.300**	**1.248**
8PTS L SB2 **8PTS R SB2**	de 801 à 900	1950			SIL	**1.080**	**1.134**	**1.296**	**1.242**
					SHL	**1.134**	**1.188**	**1.350**	**1.296**
8PTS L SB3 **8PTS R SB3**	de 901 à 1000	1950			SIL	**1.129**	**1.185**	**1.355**	**1.298**
					SHL	**1.185**	**1.242**	**1.411**	**1.355**
8PTS L SB4 **8PTS R SB4**	de 1001 à 1200	1950			SIL	**1.180**	**1.239**	**1.416**	**1.357**
					SHL	**1.239**	**1.298**	**1.475**	**1.416**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
8PTS L SH1 **8PTS R SH1**	de 500 à 800	jusqu'a 2250			SIL	**1.138**	**1.195**	**1.366**	**1.309**
					SHL	**1.195**	**1.252**	**1.423**	**1.366**
8PTS L SH2 **8PTS R SH2**	de 801 à 900	jusqu'a 2250			SIL	**1.179**	**1.238**	**1.415**	**1.356**
					SHL	**1.238**	**1.297**	**1.474**	**1.415**
8PTS L SH3 **8PTS R SH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 2250			SIL	**1.228**	**1.289**	**1.474**	**1.412**
					SHL	**1.289**	**1.351**	**1.535**	**1.474**
8PTS L SH4 **8PTS R SH4**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2250			SIL	**1.279**	**1.343**	**1.535**	**1.471**
					SHL	**1.343**	**1.407**	**1.599**	**1.535**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire			
découpe oblique	Coupes en biseau verticales possibles uniquement sur le côté fermeture/pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.					**93**			
découpe interne	non disponible					**-**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**			
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								

Paroi latérale

pour combinaison avec art. 8PTS R/L
avec support/porte-serviettes

8PS L gauche

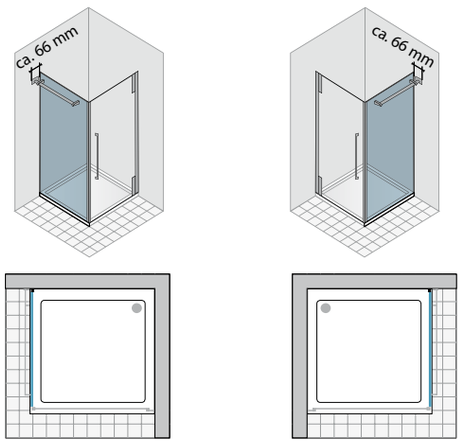

8PS R droite

Informations produit

La paroi latérale peut être fournie avec un support d'angle art. 8PST2, à la place du porte-serviettes – à noter s.v.p. dans la commande – le prix ne change pas.



Image: 8PS L + 8PTS R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 8 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD							
8PS L 750 **8PS R 750**	729 - 754		SIL	**653**	**686**	**784**	**751**
			SHL	**686**	**718**	**816**	**784**
8PS L 800 **8PS R 800**	779 - 804		SIL	**659**	**692**	**791**	**758**
			SHL	**692**	**725**	**824**	**791**
8PS L 900 **8PS R 900**	879 - 904		SIL	**676**	**710**	**811**	**777**
			SHL	**710**	**744**	**845**	**811**
8PS L 1000 **8PS R 1000**	979 - 1004		SIL	**708**	**743**	**850**	**814**
			SHL	**743**	**779**	**885**	**850**
8PS L 1100 **8PS R 1100**	1079 - 1104		SIL	**753**	**791**	**904**	**866**
			SHL	**791**	**828**	**941**	**904**
8PS L 1200 **8PS R 1200**	1179 - 1204		SIL	**789**	**828**	**947**	**907**
			SHL	**828**	**868**	**986**	**947**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
8PS L SB1 **8PS R SB1**	de 120* à 800	1950	SIL	**738**	**775**	**886**	**849**
			SHL	**775**	**812**	**923**	**886**
8PS L SB2 **8PS R SB2**	de 801 à 1000	1950	SIL	**755**	**793**	**906**	**868**
			SHL	**793**	**831**	**944**	**906**
8PS L SB3 **8PS R SB3**	de 1001 à 1200	1950	SIL	**831**	**873**	**997**	**956**
			SHL	**873**	**914**	**1.039**	**997**
8PS L SB4 **8PS R SB4**	de 1201 à 1400	1950	SIL	**868**	**911**	**1.042**	**998**
			SHL	**911**	**955**	**1.085**	**1.042**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
8PS L SH1 **8PS R SH1**	de 120* à 800	jusqu'a 2250	SIL	**836**	**878**	**1.003**	**961**
			SHL	**878**	**920**	**1.045**	**1.003**
8PS L SH2 **8PS R SH2**	de 801 à 1000	jusqu'a 2250	SIL	**854**	**897**	**1.025**	**982**
			SHL	**897**	**939**	**1.068**	**1.025**
8PS L SH3 **8PS R SH3**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2250	SIL	**930**	**977**	**1.116**	**1.070**
			SHL	**977**	**1.023**	**1.163**	**1.116**
8PS L SH4 **8PS R SH4**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2250	SIL	**966**	**1.014**	**1.159**	**1.111**
			SHL	**1.014**	**1.063**	**1.208**	**1.159**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**			
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires:	* L'article 8PST 2 est fourni à la place du support/porte-serviettes, quand la mesure spéciale en largeur fait moins de 500 mm. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						


princess 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante

pour combinaison avec paroi latérale art. 8PS R/L
1 élément pivotant

8PTS L charnière à gauche

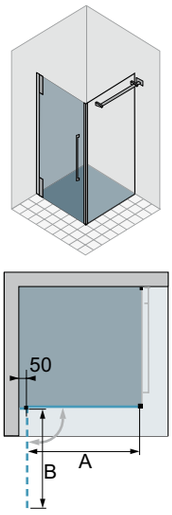

8PTS R charnière à droite



Informations produit
Ouverture vers l'extérieur.




Image: 8PTS L + 8PS R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 8 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B		A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD									
8PTS L BM 750 **8PTS R BM 750**	740 - 765		670 - 695	721 - 746	SIL	**949**	**996**	**1.139**	**1.091**
					SHL	**996**	**1.044**	**1.186**	**1.139**
8PTS L BM 800 **8PTS R BM 800**	790 - 815		720 - 745	771 - 796	SIL	**961**	**1.009**	**1.153**	**1.105**
					SHL	**1.009**	**1.057**	**1.201**	**1.153**
8PTS L BM 900 **8PTS R BM 900**	890 - 915		820 - 845	871 - 896	SIL	**1.001**	**1.051**	**1.201**	**1.151**
					SHL	**1.051**	**1.101**	**1.251**	**1.201**
8PTS L BM 1000 **8PTS R BM 1000**	990 - 1015		920 - 945	971 - 996	SIL	**1.050**	**1.103**	**1.260**	**1.208**
					SHL	**1.103**	**1.155**	**1.313**	**1.260**
8PTS L BM 1100 **8PTS R BM 1100**	1090 - 1115		1020 - 1045	1071 - 1096	SIL	**1.101**	**1.156**	**1.321**	**1.266**
					SHL	**1.156**	**1.211**	**1.376**	**1.321**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
8PTS L XB1 **8PTS R XB1**	de 500 à 800	1950			SIL	**1.040**	**1.092**	**1.248**	**1.196**
					SHL	**1.092**	**1.144**	**1.300**	**1.248**
8PTS L XB2 **8PTS R XB2**	de 801 à 900	1950			SIL	**1.080**	**1.134**	**1.296**	**1.242**
					SHL	**1.134**	**1.188**	**1.350**	**1.296**
8PTS L XB3 **8PTS R XB3**	de 901 à 1000	1950			SIL	**1.129**	**1.185**	**1.355**	**1.298**
					SHL	**1.185**	**1.242**	**1.411**	**1.355**
8PTS L XB4 **8PTS R XB4**	de 1001 à 1200	1950			SIL	**1.180**	**1.239**	**1.416**	**1.357**
					SHL	**1.239**	**1.298**	**1.475**	**1.416**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
8PTS L XH1 **8PTS R XH1**	de 500 à 800	jusqu'a 2250			SIL	**1.138**	**1.195**	**1.366**	**1.309**
					SHL	**1.195**	**1.252**	**1.423**	**1.366**
8PTS L XH2 **8PTS R XH2**	de 801 à 900	jusqu'a 2250			SIL	**1.179**	**1.238**	**1.415**	**1.356**
					SHL	**1.238**	**1.297**	**1.474**	**1.415**
8PTS L XH3 **8PTS R XH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 2250			SIL	**1.228**	**1.289**	**1.474**	**1.412**
					SHL	**1.289**	**1.351**	**1.535**	**1.474**
8PTS L XH4 **8PTS R XH4**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2250			SIL	**1.279**	**1.343**	**1.535**	**1.471**
					SHL	**1.343**	**1.407**	**1.599**	**1.535**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire			
découpe oblique	Coupes en biseau verticales possibles uniquement sur le côté fermeture/pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.					**93**			
découpe interne	non disponible					**-**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**			
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Paroi latérale

pour combinaison avec art. 8PTS R/L
avec support/porte-serviettes

8PS L gauche



8PS R droite

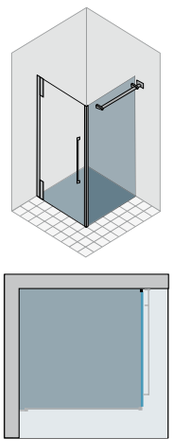

Informations produit

La paroi latérale peut être fournie avec un support d'angle art. 8PST2, à la place du porte-serviettes – à noter s.v.p. dans la commande – le prix ne change pas.



Image: 8PS L L + 8PTS R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 8 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…			A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD							
8PS L BM 750 **8PS R BM 750**	740 - 765		SIL	**653**	**686**	**784**	**751**
			SHL	**686**	**718**	**816**	**784**
8PS L BM 800 **8PS R BM 800**	790 - 815		SIL	**659**	**692**	**791**	**758**
			SHL	**692**	**725**	**824**	**791**
8PS L BM 900 **8PS R BM 900**	890 - 915		SIL	**676**	**710**	**811**	**777**
			SHL	**710**	**744**	**845**	**811**
8PS L BM 1000 **8PS R BM 1000**	990 - 1015		SIL	**708**	**743**	**850**	**814**
			SHL	**743**	**779**	**885**	**850**
8PS L BM 1100 **8PS R BM 1100**	1090 - 1115		SIL	**753**	**791**	**904**	**866**
			SHL	**791**	**828**	**941**	**904**
8PS L BM 1200 **8PS R BM 1200**	1190 - 1215		SIL	**789**	**828**	**947**	**907**
			SHL	**828**	**868**	**986**	**947**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
8PS L XB1 **8PS R XB1**	de 120* à 800	1950	SIL	**738**	**775**	**886**	**849**
			SHL	**775**	**812**	**923**	**886**
8PS L XB2 **8PS R XB2**	de 801 à 1000	1950	SIL	**755**	**793**	**906**	**868**
			SHL	**793**	**831**	**944**	**906**
8PS L XB3 **8PS R XB3**	de 1001 à 1200	1950	SIL	**831**	**873**	**997**	**956**
			SHL	**873**	**914**	**1.039**	**997**
8PS L XB4 **8PS R XB4**	de 1201 à 1400	1950	SIL	**868**	**911**	**1.042**	**998**
			SHL	**911**	**955**	**1.085**	**1.042**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
8PS L XH1 **8PS R XH1**	de 120* à 800	jusqu'a 2250	SIL	**836**	**878**	**1.003**	**961**
			SHL	**878**	**920**	**1.045**	**1.003**
8PS L XH2 **8PS R XH2**	de 801 à 1000	jusqu'a 2250	SIL	**854**	**897**	**1.025**	**982**
			SHL	**897**	**939**	**1.068**	**1.025**
8PS L XH3 **8PS R XH3**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2250	SIL	**930**	**977**	**1.116**	**1.070**
			SHL	**977**	**1.023**	**1.163**	**1.116**
8PS L XH4 **8PS R XH4**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2250	SIL	**966**	**1.014**	**1.159**	**1.111**
			SHL	**1.014**	**1.063**	**1.208**	**1.159**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**			
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires:	* L'article 8PST 2 est fourni à la place du support/porte-serviettes, quand la mesure spéciale en largeur fait moins de 500 mm. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						


princess 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle porte battante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (8PE - 8PK)
1 élément pivotant


8PE gauche



8PK droite







8

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur.




Image: 8PE + 8PK

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 8 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		B		A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD								
8PE 750 8PK 750	734 - 759		682 - 707	SIL	**919**	**965**	**1.103**	**1.057**
				SHL	**965**	**1.011**	**1.149**	**1.103**
8PE 800 8PK 800	784 - 809		732 - 757	SIL	**930**	**977**	**1.116**	**1.070**
				SHL	**977**	**1.023**	**1.163**	**1.116**
8PE 900 8PK 900	884 - 909		832 - 857	SIL	**966**	**1.014**	**1.159**	**1.111**
				SHL	**1.014**	**1.063**	**1.208**	**1.159**
8PE 1000 8PK 1000	984 - 1009		932 - 957	SIL	**1.015**	**1.066**	**1.218**	**1.167**
				SHL	**1.066**	**1.117**	**1.269**	**1.218**
8PE 1100 8PK 1100	1084 - 1109		1032 - 1057	SIL	**1.065**	**1.118**	**1.278**	**1.225**
				SHL	**1.118**	**1.172**	**1.331**	**1.278**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
8PE SB1 8PK SB1	de 500 à 800	1950		SIL	**1.009**	**1.059**	**1.211**	**1.160**
				SHL	**1.059**	**1.110**	**1.261**	**1.211**
8PE SB2 8PK SB2	de 801 à 900	1950		SIL	**1.045**	**1.097**	**1.254**	**1.202**
				SHL	**1.097**	**1.150**	**1.306**	**1.254**
8PE SB3 8PK SB3	de 901 à 1000	1950		SIL	**1.095**	**1.150**	**1.314**	**1.259**
				SHL	**1.150**	**1.205**	**1.369**	**1.314**
8PE SB4 8PK SB4	de 1001 à 1200	1950		SIL	**1.144**	**1.201**	**1.373**	**1.316**
				SHL	**1.201**	**1.258**	**1.430**	**1.373**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
8PE SH1 8PK SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2250		SIL	**1.109**	**1.164**	**1.331**	**1.275**
				SHL	**1.164**	**1.220**	**1.386**	**1.331**
8PE SH2 8PK SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2250		SIL	**1.144**	**1.201**	**1.373**	**1.316**
				SHL	**1.201**	**1.258**	**1.430**	**1.373**
8PE SH3 8PK SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2250		SIL	**1.194**	**1.254**	**1.433**	**1.373**
				SHL	**1.254**	**1.313**	**1.493**	**1.433**
8PE SH4 8PK SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2250		SIL	**1.244**	**1.306**	**1.493**	**1.431**
				SHL	**1.306**	**1.368**	**1.555**	**1.493**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique	Coupes en biseau verticales possibles uniquement sur le côté fermeture/pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.				**93**			
découpe interne	non disponible				**-**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Cabine d'angle porte battante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (8PE - 8PK)
1 élément pivotant


8PE gauche



8PK droite







Informations produit
Ouverture vers l'extérieur.



Image: 8PE + 8PK

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 8 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		B		A10	TS10, VM10	ST10	AG10
ARTICLE STANDARD								
8PE BM 750 **8PK BM 750**	740 - 765		721 - 746	SIL	**919**	**965**	**1.103**	**1.057**
				SHL	**965**	**1.011**	**1.149**	**1.103**
8PE BM 800 **8PK BM 800**	790 - 815		771 - 796	SIL	**930**	**977**	**1.116**	**1.070**
				SHL	**977**	**1.023**	**1.163**	**1.116**
8PE BM 900 **8PK BM 900**	890 - 915		871 - 896	SIL	**966**	**1.014**	**1.159**	**1.111**
				SHL	**1.014**	**1.063**	**1.208**	**1.159**
8PE BM 1000 **8PK BM 1000**	990 - 1015		971 - 996	SIL	**1.015**	**1.066**	**1.218**	**1.167**
				SHL	**1.066**	**1.117**	**1.269**	**1.218**
8PE BM 1100 **8PK BM 1100**	1090 - 1115		1071 - 1096	SIL	**1.065**	**1.118**	**1.278**	**1.225**
				SHL	**1.118**	**1.172**	**1.331**	**1.278**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
8PE XB1 **8PK XB1**	de 500 à 800	1950		SIL	**1.009**	**1.059**	**1.211**	**1.160**
				SHL	**1.059**	**1.110**	**1.261**	**1.211**
8PE XB2 **8PK XB2**	de 801 à 900	1950		SIL	**1.045**	**1.097**	**1.254**	**1.202**
				SHL	**1.097**	**1.150**	**1.306**	**1.254**
8PE XB3 **8PK XB3**	de 901 à 1000	1950		SIL	**1.095**	**1.150**	**1.314**	**1.259**
				SHL	**1.150**	**1.205**	**1.369**	**1.314**
8PE XB4 **8PK XB4**	de 1001 à 1200	1950		SIL	**1.144**	**1.201**	**1.373**	**1.316**
				SHL	**1.201**	**1.258**	**1.430**	**1.373**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
8PE XH1 **8PK XH1**	de 500 à 800	jusqu'a 2250		SIL	**1.109**	**1.164**	**1.331**	**1.275**
				SHL	**1.164**	**1.220**	**1.386**	**1.331**
8PE XH2 **8PK XH2**	de 801 à 900	jusqu'a 2250		SIL	**1.144**	**1.201**	**1.373**	**1.316**
				SHL	**1.201**	**1.258**	**1.430**	**1.373**
8PE XH3 **8PK XH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 2250		SIL	**1.194**	**1.254**	**1.433**	**1.373**
				SHL	**1.254**	**1.313**	**1.493**	**1.433**
8PE XH4 **8PK XH4**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2250		SIL	**1.244**	**1.306**	**1.493**	**1.431**
				SHL	**1.306**	**1.368**	**1.555**	**1.493**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire			
découpe oblique	Coupes en biseau verticales possibles uniquement sur le côté fermeture/pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.				**93**			
découpe interne	non disponible				**-**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

princess 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


ronde, porte battante / paroi latérale einzel

La porte pivotante doit être toujours combinée avec la paroi latérale (6PRT L - 6PRS R)


1 élément pivotant, 1 paroi latérale, 1 support/porte-serviettes


6PRT L
porte (gauche)





6PRS R
paroi latérale (droite)





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur.
L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.



Image: 6PRT L + 6PRS R


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur	tub de douche - (rayon)	largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	adaptable su mesure installation de… à…	R	A	B		A10
ARTICLE STANDARD							
6PRT L 80R50	780 - 805	749 - 773	800 (500/520)	588	587	SIL	**1.059**
						SHL	**1.112**
6PRS R 80R50	780 - 805	749 - 773	800 (500/520)	588		SIL	**955**
						SHL	**1.003**
6PRT L 80R55	780 - 805	749 - 773	800 (550)	579	575	SIL	**1.059**
						SHL	**1.112**
6PRS R 80R55	780 - 805	749 - 773	800 (550)	579		SIL	**955**
						SHL	**1.003**
6PRT L 90R50	880 - 905	849 - 873	900 (500/520)	688	687	SIL	**1.071**
						SHL	**1.125**
6PRS R 90R50	880 - 905	849 - 873	900 (500/520)	688		SIL	**966**
						SHL	**1.014**
6PRT L 90R55	880 - 905	849 - 873	900 (550)	679	675	SIL	**1.071**
						SHL	**1.125**
6PRS R 90R55	880 - 905	849 - 873	900 (550)	679		SIL	**966**
						SHL	**1.014**
6PRT L 10R50	980 - 1005	949 - 973	1000 (500/520)	788	787	SIL	**1.125**
						SHL	**1.181**
6PRS R 10R50	980 - 1005	949 - 973	1000 (500/520)	788		SIL	**1.018**
						SHL	**1.069**
6PRT L 10R55	980 - 1005	949 - 973	1000 (550)	779	775	SIL	**1.125**
						SHL	**1.181**
6PRS R 10R55	980 - 1005	949 - 973	1000 (550)	779		SIL	**1.018**
						SHL	**1.069**
MESURES SPÉCIALES	non disponible						-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre						Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**
ProCare	non disponible						**-**
Informations complémentaires:	Ces articles sont adaptés pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. Attention: le rayon se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine.						


ronde, porte battante / paroi latérale einzel

La porte pivotante doit être toujours combinée avec la paroi latérale (6PRT R - 6PRS L)


1 élément pivotant, 1 paroi latérale, 1 support/porte-serviettes


6PRS L
paroi latérale (gauche)





6PRT R
porte (droite)





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur.

L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.



Image: 6PRT R + 6PRS L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur	tub de douche - (rayon)	largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	adaptable su mesure installation de… à…	R	A	B		A10
ARTICLE STANDARD							
6PRS L 80R50	780 - 805	749 - 773	800 (500/520)	588		SIL	**955**
						SHL	**1.003**
6PRT R 80R50	780 - 805	749 - 773	800 (500/520)	588	587	SIL	**1.059**
						SHL	**1.112**
6PRS L 80R55	780 - 805	749 - 773	800 (550)	579		SIL	**955**
						SHL	**1.003**
6PRT R 80R55	780 - 805	749 - 773	800 (550)	579	575	SIL	**1.059**
						SHL	**1.112**
6PRS L 90R50	880 - 905	849 - 873	900 (500/520)	688		SIL	**966**
						SHL	**1.014**
6PRT R 90R50	880 - 905	849 - 873	900 (500/520)	688	687	SIL	**1.071**
						SHL	**1.125**
6PRS L 90R55	880 - 905	849 - 873	900 (550)	679		SIL	**966**
						SHL	**1.014**
6PRT R 90R55	880 - 905	849 - 873	900 (550)	679	675	SIL	**1.071**
						SHL	**1.125**
6PRS L 10R50	980 - 1005	949 - 973	1000 (500/520)	788		SIL	**1.018**
						SHL	**1.069**
6PRT R 10R50	980 - 1005	949 - 973	1000 (500/520)	788	787	SIL	**1.125**
						SHL	**1.181**
6PRS L 10R55	980 - 1005	949 - 973	1000 (550)	779		SIL	**1.018**
						SHL	**1.069**
6PRT R 10R55	980 - 1005	949 - 973	1000 (550)	779	775	SIL	**1.125**
						SHL	**1.181**
MESURES SPÉCIALES	non disponible						-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre						Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**
ProCare	non disponible						**-**
Informations complémentaires:	Ces articles sont adaptés pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. Attention: le rayon se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine.						


princess 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


ronde, porte battante - paroi latérale

1 élément pivotant, 1 paroi latérale, 1 support/porte-serviettes

6PRST L porte gauche

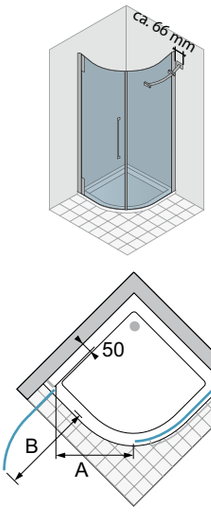

6PRST R porte droite

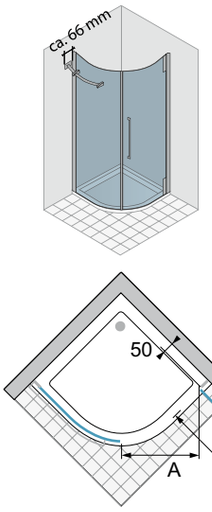

Informations produit



Ouverture vers l'extérieur.
L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: paroi latérale



Image: 6PRST L



article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur	tub de douche - (rayon)	largeur entrée	rayon d'ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	adaptable su mesure installation de… à…	R	A	B		A10
ARTICLE STANDARD							
6PRST L 80R50	780 - 805	749 - 773	800 (500/520)	588	587	SIL	**2.014**
6PRST R 80R50			800 (500/520)	588	587	SHL	**2.115**
6PRST L 80R55			800 (550)	579	575		
6PRST R 80R55			800 (550)	579	575		
6PRST L 90R50	880 - 905	849 - 873	900 (500/520)	688	687	SIL	**2.039**
6PRST R 90R50			900 (500/520)	688	687	SHL	**2.141**
6PRST L 90R55			900 (550)	679	675		
6PRST R 90R55			900 (550)	679	675		
6PRST L 10R50	980 - 1005	949 - 973	1000 (500/520)	788	787	SIL	**2.140**
6PRST R 10R50			1000 (500/520)	788	787	SHL	**2.247**
6PRST L 10R55			1000 (550)	779	775		
6PRST R 10R55			1000 (550)	779	775		
MESURES SPÉCIALES	non disponible						-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre						Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**
ProCare	non disponible						**-**
Informations complémentaires:	Ces articles sont adaptés pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. Attention: le rayon se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine.						




Support/ porte-serviettes	article	description	longueur	extensibilité	Couleur	
					SIL	SHL
	**6/8 PHT-G L 500**	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6+8 mm	L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	**219**	**252**
	**6/8 PHT-G R 500**		L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	**219**	**252**
Attention:	La longueur minimale du support est de 500 mm.					





princess 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Variantes de poignées - poignée standard	article	description	Supplément pour article avec
			1 poignée
	**63**	poignée princess	**0**
Attention:	Cette poignée est le modèle standard de la ligne de produits - elle sera fournie sauf indication contraire dans la commande.		

Support	article	description	longueur	Couleur	
				SIL	SHL
	**8 PST 2 400**	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 8 mm	L = 506-535 mm (tuyau 400)	**111**	**133**
	8 PST 2 600		L = 706-735 mm (tuyau 600)	**111**	**133**
	8 PST 2 1000		L = 1106-1135 mm (tuyau 1000)	**118**	**142**
	**8 PST 4 500**	support entre 2 parois latérales - verre trempé 8 mm	L = 616-645 mm (tuyau 500)	**115**	**138**
	8 PST 4 800		L = 916-945 mm (tuyau 800)	**121**	**145**

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 1950 mm Couleur	
				SIL	SHL
	**3B-PR1**	(PRH35948)	élargit l'art. 8PT L/R de 20 mm	**55**	**69**
	**3B-PR4**	(PRHZ049)	élargit l'art. 8PT L/R - 8PTS L/R - 8PEK - 8PTX L/R (porte) de 20 mm	**73**	**91**
	**3B-PR5**	(PRHZ048)	élargit l'art. 8PSV L/R - 8PTX L/R (paroi) - 8PS-F L/R - 8PS L/R de 20 mm	**59**	**74**


Profils spéciaux	article	code interne	description	Hauteur: 1950 mm Couleur	
				SIL	SHL
	**3B-PRM**	(PRHZ047)	profil d'accouplement à 45°	**53**	**66**
	**3B-PRN**	(PRHJ669)	profil d'accouplement à 30°	**53**	**66**
	**3B-PRH**	(PRHZ050)	profil de compensation pour verre trempé 8 mm	**53**	**66**
	**3B-PRP**	(PRHZ051)	profil de compensation pour verre trempé 8 mm - fixage latéral	**55**	**69**


Informations techniques pour le montage sur bac de douche

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. 8PTS L 900) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour tous les articles.


position profil mur
Pour montage sur receveur

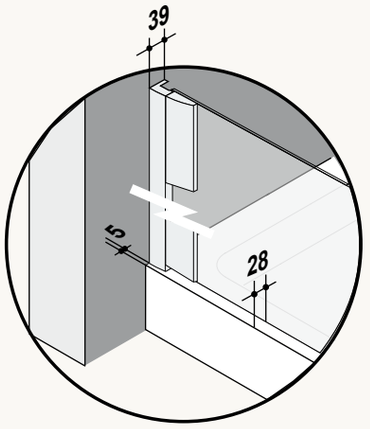


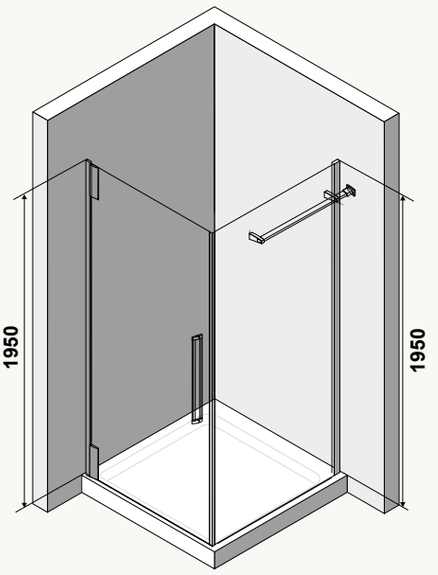


position profil mur
Pour montage sur receveur

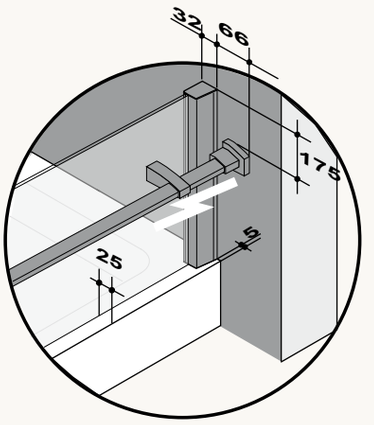

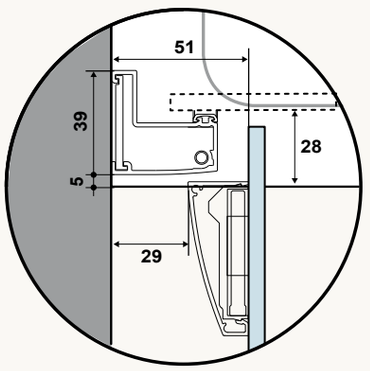


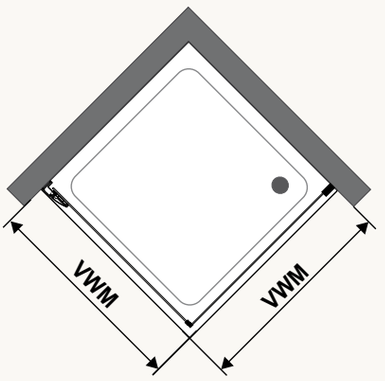

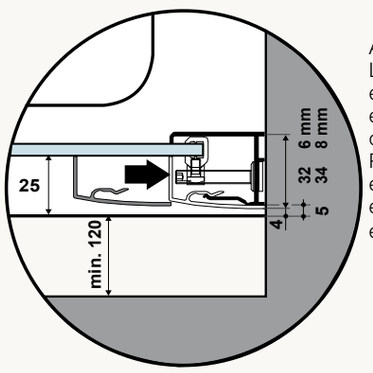

ATTENTION:
Le montage et le réglage du verre des éléments fixes et des parois latérales est effectué au bord extérieur de la séparation de douche.
Pour cette raison, il est idéal d‘avoir un espace d‘environ 120mm entre le bord extérieur du receveur de douche et un éventuel maçonnage / installation.

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

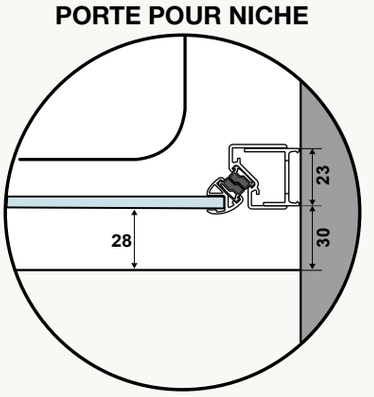



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. 8PTS L BM 900.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour tous les articles, ainsi que pour les cabines quart de rond (voir note ci-dessous).

position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

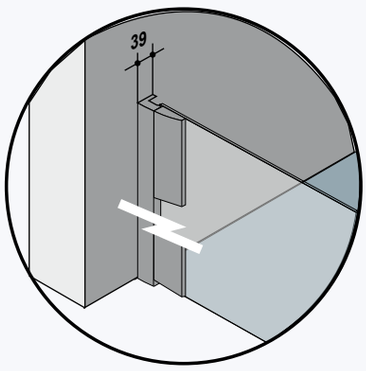


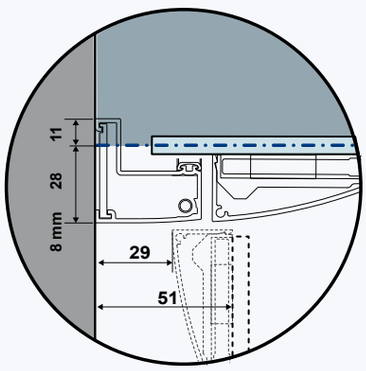


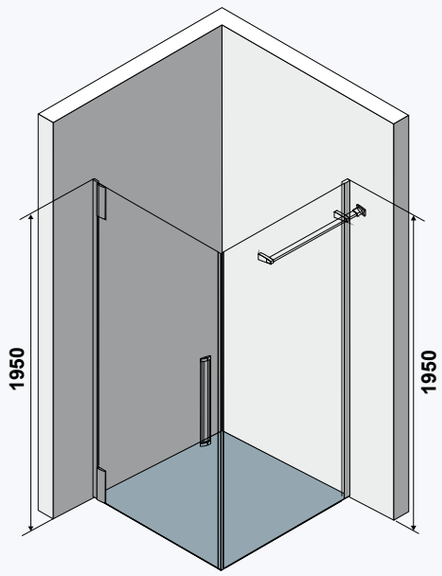

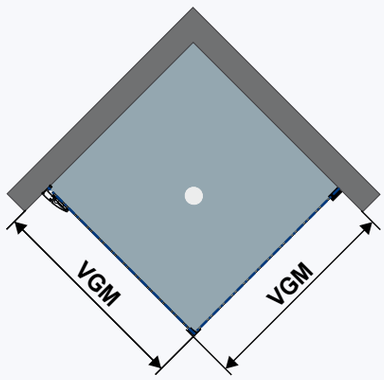


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

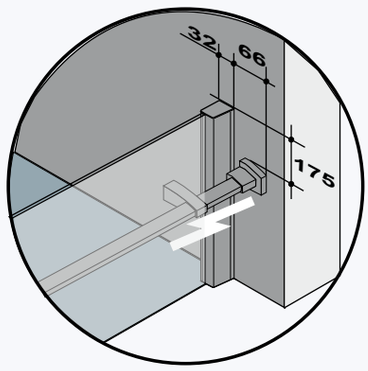

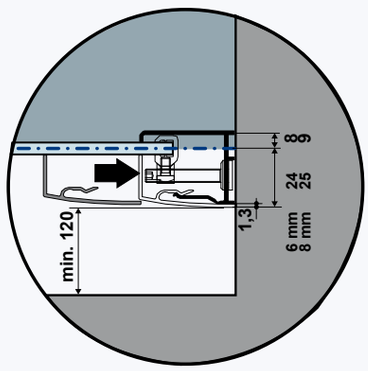

position profil d'arrêt
pour montage au sol milieu de verre
PORTE POUR NICHE

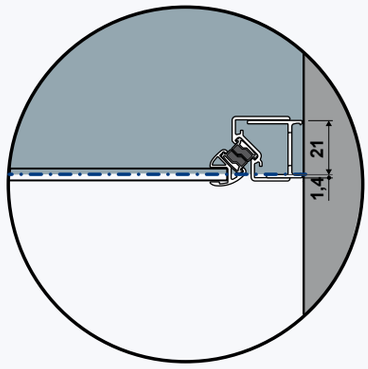

Cabines quart de rond et pentagonales:
Les systèmes de portes et parois latérales sont présentés dans le tarif en version pour montage sur bac de douche ainsi que montage au sol - milieu de verre.
Les cabines quart de rond et pentagonales sont seulement proposées dans une version pour montage sur bac mais vous trouverez dans la colonne „VGM- Montage au sol-milieu de verre“ les plages de réglage pour un éventuel montage au sol - milieu de verre. Si vous construisez votre installation sur base des mesures indiquées, nous vous conseillons de prendre une mesure intermédiare, afin d'avoir assez de réglage possible vers le haut comme vers le bas. Attention: le rayon en diagonale indiqué diminue - pour plus de détails, veuillez vous adresser à l'usine.
Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée. Joindre impérativement à la commande la feuille de mesure remplie pour le montage au sol. (Voir à la fin de la liste de prix ou sur www.duka.it, ou appelez votre représentant).

indication de mesure milieu de verre

princess 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
8PT L/R		500	1200	2250	◆①	◇
8PSV L/R		120/500 ③	1400	2250	◆	◆
8PTX L/R	porte	550	1000	2250	◆①	◇
	paroi latérale	150	1250	2250	◆	◆
8PTS L/R		500	1200	2250	◆①	◇
8PS L/R		120/500 ③	1400	2250	◆	◆
8PE - 8PK		500	1200	2250	◆①	◇
6PRST-6PRT-6PRS L/R		◇	◇	◇	◇	◇


Note

① Découpes obliques ne sont possibles seulement sur le côté fermeture/ du profil magnétique.
② Découpe oblique possible seulement du côté du mur ou de la fixation.
③ Pour les parois latérales dans une largeur spéciale inférieure à 500 mm, le support art. 8 PST 2 est fourni au lieu du support / porte-serviettes.

Indications pour Mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".

multi-S 4000




















multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. GPWV
2 éléments battants

GPT2N








Image: GPT2N

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

article	extensibilité largeur		largeur entrée		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de… à…		A	A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD											
GPT2N 700	666 - 706			539	280	50-70	SIL	**949**	**949**	**1.044**	**1.139**
							WEI	**996**	**996**	**1.091**	**1.186**
							SHL	**1.044**	**1.044**	**1.139**	**1.234**
GPT2N 750	716 - 756			589	305	50-70	SIL	**949**	**949**	**1.044**	**1.139**
							WEI	**996**	**996**	**1.091**	**1.186**
							SHL	**1.044**	**1.044**	**1.139**	**1.234**
GPT2N 800	766 - 806			639	330	50-70	SIL	**959**	**959**	**1.055**	**1.151**
							WEI	**1.007**	**1.007**	**1.103**	**1.199**
							SHL	**1.055**	**1.055**	**1.151**	**1.247**
GPT2N 850 **GPT2N 900**	816 - 856 866 - 906			689 739	355 380	50-70	SIL	**1.008**	**1.008**	**1.109**	**1.210**
							WEI	**1.058**	**1.058**	**1.159**	**1.260**
							SHL	**1.109**	**1.109**	**1.210**	**1.310**
GPT2N 1000	966 - 1006			839	430	50-70	SIL	**1.066**	**1.066**	**1.173**	**1.279**
							WEI	**1.119**	**1.119**	**1.226**	**1.333**
							SHL	**1.173**	**1.173**	**1.279**	**1.386**
GPT2N 1200	1166 - 1206			1039	530	50-70	SIL	**1.141**	**1.141**	**1.255**	**1.369**
							WEI	**1.198**	**1.198**	**1.312**	**1.426**
							SHL	**1.255**	**1.255**	**1.369**	**1.483**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
GPT2N SB1	de 500 à 800	1950 *	de 362 à 662	de 362 à 662			SIL	**1.055**	**1.055**	**1.161**	**1.266**
							WEI	**1.108**	**1.108**	**1.213**	**1.319**
							SHL	**1.161**	**1.161**	**1.266**	**1.372**
GPT2N SB2	de 801 à 950	1950 *	de 663 à 812	de 663 à 812			SIL	**1.104**	**1.104**	**1.214**	**1.325**
							WEI	**1.159**	**1.159**	**1.270**	**1.380**
							SHL	**1.214**	**1.214**	**1.325**	**1.435**
GPT2N SB3	de 951 à 1200	1950 *	de 813 à 1062	de 813 à 1062			SIL	**1.163**	**1.163**	**1.279**	**1.396**
							WEI	**1.221**	**1.221**	**1.337**	**1.454**
							SHL	**1.279**	**1.279**	**1.396**	**1.512**
GPT2N SB4	de 1201 à 1600	1950 *	de 1063 à 1462	de 1063 à 1462			SIL	**1.280**	**1.280**	**1.408**	**1.536**
							WEI	**1.344**	**1.344**	**1.472**	**1.600**
							SHL	**1.408**	**1.408**	**1.536**	**1.664**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
GPT2N SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 362 à 662	de 362 à 662			SIL	**1.136**	**1.136**	**1.250**	**1.363**
							WEI	**1.193**	**1.193**	**1.306**	**1.420**
							SHL	**1.250**	**1.250**	**1.363**	**1.477**
GPT2N SH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	de 663 à 812	de 663 à 812			SIL	**1.185**	**1.185**	**1.304**	**1.422**
							WEI	**1.244**	**1.244**	**1.363**	**1.481**
							SHL	**1.304**	**1.304**	**1.422**	**1.541**
GPT2N SH3	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	de 813 à 1062	de 813 à 1062			SIL	**1.244**	**1.244**	**1.368**	**1.493**
							WEI	**1.306**	**1.306**	**1.431**	**1.555**
							SHL	**1.368**	**1.368**	**1.493**	**1.617**
GPT2N SH4	de 1201 à 1600	jusqu'a 2000	de 1063 à 1462	de 1063 à 1462			SIL	**1.356**	**1.356**	**1.492**	**1.627**
							WEI	**1.424**	**1.424**	**1.559**	**1.695**
							SHL	**1.492**	**1.492**	**1.627**	**1.763**


découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article	Prix supplémentaire
découpe oblique	non disponible	-
découpe interne	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +30 mm. * La hauteur du paroi latérale, avec hauteur standard du 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de le porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (éléments au mur). Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.

Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. GPT2N
avec support

GPWV



° **Attention:** pour le verre de sécurité TS10/VM10 il faut indiquer la position du mur (à gauche ou à droite).



TS10/VM10 L
mur à gauche



TS10/VM10 R
mur à droite



Image: GPT2N + GPWV

Informations produit

réversible
Le support livré art. GST2 600 est pour la porte - il peut être coupé lors du montage à la mesure nécessaire.

article	extensibilité largeur		mesure effective paroi latérale	Couleur	Hauteur: 1700* mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable à situation de... à...				A10, C10	VM10 L, VM10 R, TS10 L°, TS10 R°	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
GPWV 750	730 - 756		719-745	SIL	**596**	**656**	**715**
				WEI	**626**	**685**	**745**
				SHL	**656**	**715**	**775**
GPWV 800	780 - 806		769-795	SIL	**601**	**661**	**721**
				WEI	**631**	**691**	**751**
				SHL	**661**	**721**	**781**
GPWV 900	880 - 906		869-895	SIL	**628**	**691**	**754**
				WEI	**659**	**722**	**785**
				SHL	**691**	**754**	**816**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
GPWV SB1	de 120 à 800	1700 *		SIL	**680**	**748**	**816**
				WEI	**714**	**782**	**850**
				SHL	**748**	**816**	**884**
GPWV SB2	de 801 à 1000	1700 *		SIL	**734**	**807**	**881**
				WEI	**771**	**844**	**918**
				SHL	**807**	**881**	**954**
GPWV SB3	de 1001 à 1250	1700 *		SIL	**773**	**850**	**928**
				WEI	**812**	**889**	**966**
				SHL	**850**	**928**	**1.005**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GPWV SH1	de 120 à 800	jusqu'a 2000		SIL	**740**	**814**	**888**
				WEI	**777**	**851**	**925**
				SHL	**814**	**888**	**962**
GPWV SH2	de 801 à 1000	jusqu'a 2000		SIL	**799**	**879**	**959**
				WEI	**839**	**919**	**999**
				SHL	**879**	**959**	**1.039**
GPWV SH3	de 1001 à 1250	jusqu'a 2000		SIL	**844**	**928**	**1.013**
				WEI	**886**	**971**	**1.055**
				SHL	**928**	**1.013**	**1.097**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.				**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**		
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +16 mm. La paroi latérale, en combinaison avec une porte battante à 2 éléments à hauteur standard, est plus haute de 18 mm, afin qu'elle coïncide avec la hauteur du profil de la porte battante. Si la porte battante a une hauteur spéciale, la paroi latérale sera livrée avec la même hauteur correspondante à celle de la porte commandée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Si vous souhaitez combiner cette paroi latérale avec une porte montage au sol - moitié du verre, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez faire attention à la profondeur du mur. Voir indications détaillées à la fin de la collection.						


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. GFWV
1 élément battant

GPT1N





Informations produit
réversible
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: GPT1N

article	extensibilité largeur		largeur entrée		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD											
GPT1N 700	675 - 705			583	599	50-70	SIL	**875**	**875**	**963**	**1.050**
							WEI	**919**	**919**	**1.006**	**1.094**
							SHL	**963**	**963**	**1.050**	**1.138**
GPT1N 750	725 - 755			633	649	50-70	SIL	**875**	**875**	**963**	**1.050**
							WEI	**919**	**919**	**1.006**	**1.094**
							SHL	**963**	**963**	**1.050**	**1.138**
GPT1N 800	775 - 805			683	699	50-70	SIL	**890**	**890**	**979**	**1.068**
							WEI	**935**	**935**	**1.024**	**1.113**
							SHL	**979**	**979**	**1.068**	**1.157**
GPT1N 900	875 - 905			783	799	50-70	SIL	**935**	**935**	**1.029**	**1.122**
							WEI	**982**	**982**	**1.075**	**1.169**
							SHL	**1.029**	**1.029**	**1.122**	**1.216**
GPT1N 1000	975 - 1005			883	899	50-70	SIL	**989**	**989**	**1.088**	**1.187**
							WEI	**1.038**	**1.038**	**1.137**	**1.236**
							SHL	**1.088**	**1.088**	**1.187**	**1.286**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
GPT1N SB1	de 500 à 800	1950 *	de 400 à 698	de 400 à 698			SIL	**969**	**969**	**1.066**	**1.163**
							WEI	**1.017**	**1.017**	**1.114**	**1.211**
							SHL	**1.066**	**1.066**	**1.163**	**1.260**
GPT1N SB2	de 801 à 900	1950 *	de 699 à 798	de 699 à 798			SIL	**1.014**	**1.014**	**1.115**	**1.217**
							WEI	**1.065**	**1.065**	**1.166**	**1.268**
							SHL	**1.115**	**1.115**	**1.217**	**1.318**
GPT1N SB3	de 901 à 1000	1950 *	de 799 à 898	de 799 à 898			SIL	**1.068**	**1.068**	**1.175**	**1.282**
							WEI	**1.121**	**1.121**	**1.228**	**1.335**
							SHL	**1.175**	**1.175**	**1.282**	**1.388**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
GPT1N SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 400 à 698	de 400 à 698			SIL	**1.068**	**1.068**	**1.175**	**1.282**
							WEI	**1.121**	**1.121**	**1.228**	**1.335**
							SHL	**1.175**	**1.175**	**1.282**	**1.388**
GPT1N SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2000	de 699 à 798	de 699 à 798			SIL	**1.113**	**1.113**	**1.224**	**1.336**
							WEI	**1.169**	**1.169**	**1.280**	**1.391**
							SHL	**1.224**	**1.224**	**1.336**	**1.447**
GPT1N SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	de 799 à 898	de 799 à 898			SIL	**1.166**	**1.166**	**1.283**	**1.399**
							WEI	**1.224**	**1.224**	**1.341**	**1.458**
							SHL	**1.283**	**1.283**	**1.399**	**1.516**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**


Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Note pour montage au sol: Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée.
Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.

Porte battante 1 élément - élément fixe pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. GFWV
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

GFTN





Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1196 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: GFTN

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GFTN 750	720 - 755		474	484	199-224	SIL	**914**	**914**	**1.005**	**1.097**
						WEI	**960**	**960**	**1.051**	**1.143**
						SHL	**1.005**	**1.005**	**1.097**	**1.188**
GFTN 800	770 - 805		524	534	199-224	SIL	**930**	**930**	**1.023**	**1.116**
						WEI	**977**	**977**	**1.070**	**1.163**
						SHL	**1.023**	**1.023**	**1.116**	**1.209**
GFTN 850	820 - 855		574	584	199-224	SIL	**974**	**974**	**1.071**	**1.169**
GFTN 900	870 - 905		624	634		WEI	**1.023**	**1.023**	**1.120**	**1.218**
						SHL	**1.071**	**1.071**	**1.169**	**1.266**
GFTN 1000	970 - 1005		624	634	299-324	SIL	**1.031**	**1.031**	**1.134**	**1.237**
						WEI	**1.083**	**1.083**	**1.186**	**1.289**
						SHL	**1.134**	**1.134**	**1.237**	**1.340**
GFTN 1100	1070 - 1105		724	734	299-324	SIL	**1.104**	**1.104**	**1.214**	**1.325**
GFTN 1200	1170 - 1205				399-424	WEI	**1.159**	**1.159**	**1.270**	**1.380**
						SHL	**1.214**	**1.214**	**1.325**	**1.435**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GFTN SB1	de 650 à 850	1950 *	de 650 à 729 = 474 de 730 à 829 = 524 de 830 à 850 = 574	484 534 584		SIL	**1.036**	**1.036**	**1.140**	**1.243**
						WEI	**1.088**	**1.088**	**1.191**	**1.295**
						SHL	**1.140**	**1.140**	**1.243**	**1.347**
GFTN SB2	de 851 à 1000	1950 *	de 851 à 879 = 574 de 880 à 1000 = 624	584 634		SIL	**1.080**	**1.080**	**1.188**	**1.296**
						WEI	**1.134**	**1.134**	**1.242**	**1.350**
						SHL	**1.188**	**1.188**	**1.296**	**1.404**
GFTN SB3	de 1001 à 1300	1950 *	de 1001 à 1079 = 624 de 1080 à 1300 = 724	634 734		SIL	**1.170**	**1.170**	**1.287**	**1.404**
						WEI	**1.229**	**1.229**	**1.346**	**1.463**
						SHL	**1.287**	**1.287**	**1.404**	**1.521**
GFTN SB4	de 1301 à 1800	1950 *	de 1301 à 1800 = 724	734		SIL	**1.275**	**1.275**	**1.403**	**1.530**
						WEI	**1.339**	**1.339**	**1.466**	**1.594**
						SHL	**1.403**	**1.403**	**1.530**	**1.658**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GFTN SH1	de 650 à 850	jusqu'a 2000	de 650 à 729 = 474 de 730 à 829 = 524 de 830 à 850 = 574	484 534 584		SIL	**1.181**	**1.181**	**1.299**	**1.417**
						WEI	**1.240**	**1.240**	**1.358**	**1.476**
						SHL	**1.299**	**1.299**	**1.417**	**1.535**
GFTN SH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 851 à 879 = 574 de 880 à 1000 = 624	584 634		SIL	**1.225**	**1.225**	**1.348**	**1.470**
						WEI	**1.286**	**1.286**	**1.409**	**1.531**
						SHL	**1.348**	**1.348**	**1.470**	**1.593**
GFTN SH3	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1079 = 624 de 1080 à 1300 = 724	634 734		SIL	**1.283**	**1.283**	**1.411**	**1.540**
						WEI	**1.347**	**1.347**	**1.475**	**1.604**
						SHL	**1.411**	**1.411**	**1.540**	**1.668**
GFTN SH4	de 1301 à 1800	jusqu'a 2000	de 1301 à 1800 = 724	734		SIL	**1.391**	**1.391**	**1.530**	**1.669**
						WEI	**1.461**	**1.461**	**1.600**	**1.739**
						SHL	**1.530**	**1.530**	**1.669**	**1.808**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: éléments fixe min 120 mm - max. 1000 mm / porte min. 400 mm - max. 800 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. * La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe). Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte pliante pour niche


adapté aussi pour combinaison avec art. GFWV
2 éléments pliants


GFPNL charnière à gauche





GFPNR charnière à droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante peut être complétée d'un bouton interne, sur commande, qui facilite l'utilisation des deux éléments en verre.

À partir de 1196 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte - côté poignée)
V1B (porte - côté mur)



Image: GFPNL

article	extensibilité largeur		largeur entrée		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD											
GFPNL 700	675 - 705			554	303	50-70	SIL	**1.056**	**1.056**	**1.162**	**1.267**
GFPNR 700	675 - 705			554	303		SHL	**1.162**	**1.162**	**1.267**	**1.373**
GFPNL 750	725 - 755			604	328						
GFPNR 750	725 - 755			604	328						
GFPNL 800	775 - 805			654	353	50-70	SIL	**1.056**	**1.056**	**1.162**	**1.267**
GFPNR 800							SHL	**1.162**	**1.162**	**1.267**	**1.373**
GFPNL 900	875 - 905			754	403	50-70	SIL	**1.110**	**1.110**	**1.221**	**1.332**
GFPNR 900							SHL	**1.221**	**1.221**	**1.332**	**1.443**
GFPNL 1000	975 - 1005			854	453	50-70	SIL	**1.170**	**1.170**	**1.287**	**1.404**
GFPNR 1000							SHL	**1.287**	**1.287**	**1.404**	**1.521**
GFPNL 1200	1175 - 1205			1054	553	50-70	SIL	**1.254**	**1.254**	**1.379**	**1.505**
GFPNR 1200							SHL	**1.379**	**1.379**	**1.505**	**1.630**
GFPNL 1400	1375 - 1405			1254	653	50-70	SIL	**1.368**	**1.368**	**1.505**	**1.642**
GFPNR 1400							SHL	**1.505**	**1.505**	**1.642**	**1.778**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
GFPNL SB1	de 530 à 850	1950 *	de 399 à 719	de 399 à 719			SIL	**1.163**	**1.163**	**1.279**	**1.396**
GFPNR SB1							SHL	**1.279**	**1.279**	**1.396**	**1.512**
GFPNL SB2	de 851 à 1000	1950 *	de 720 à 869	de 720 à 869			SIL	**1.249**	**1.249**	**1.374**	**1.499**
GFPNR SB2							SHL	**1.374**	**1.374**	**1.499**	**1.624**
GFPNL SB3	de 1001 à 1200	1950 *	de 870 à 1069	de 870 à 1069			SIL	**1.360**	**1.360**	**1.496**	**1.632**
GFPNR SB3							SHL	**1.496**	**1.496**	**1.632**	**1.768**
GFPNL SB4	de 1201 à 1500	1950 *	de 1070 à 1369	de 1070 à 1369			SIL	**1.474**	**1.474**	**1.621**	**1.769**
GFPNR SB4							SHL	**1.621**	**1.621**	**1.769**	**1.916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
GFPNL SH1	de 530 à 850	jusqu'a 2000	de 399 à 719	de 399 à 719			SIL	**1.278**	**1.278**	**1.406**	**1.534**
GFPNR SH1							SHL	**1.406**	**1.406**	**1.534**	**1.661**
GFPNL SH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 720 à 869	de 720 à 869			SIL	**1.331**	**1.331**	**1.464**	**1.597**
GFPNR SH2							SHL	**1.464**	**1.464**	**1.597**	**1.730**
GFPNL SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	de 870 à 1069	de 870 à 1069			SIL	**1.476**	**1.476**	**1.624**	**1.771**
GFPNR SH3							SHL	**1.624**	**1.624**	**1.771**	**1.919**
GFPNL SH4	de 1201 à 1500	jusqu'a 2000	de 1070 à 1369	de 1070 à 1369			SIL	**1.589**	**1.589**	**1.748**	**1.907**
GFPNR SH4							SHL	**1.748**	**1.748**	**1.907**	**2.066**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm. * La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur). Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. GFTN, GPT1N, GFPN L/R
avec support


GFWV



° **Attention:** pour le verre de sécurité TS10/VM10 il faut indiquer la position du mur (à gauche ou à droite).



TS10/VM10 L
mur à gauche



TS10/VM10 R
mur à droite



Image: GFWV

Informations produit

réversible

article	extensibilité largeur			Couleur	Hauteur: 1700* mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable à situation de… à… pour combinaison avec art. GFTN	adaptable à situation de … à … pour combinaison avec art. GPT1N - GFPN L/R	effect. mesures paroi latérale		A10, C10	VM10 L, VM10 R, TS10 L°, TS10 R°	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
GFWV 750	732 - 757	727 - 753	705 - 730	SIL	**596**	**656**	**715**
				WEI	**626**	**685**	**745**
				SHL	**656**	**715**	**775**
GFWV 800	782 - 807	777 - 803	755 - 780	SIL	**601**	**661**	**721**
				WEI	**631**	**691**	**751**
				SHL	**661**	**721**	**781**
GFWV 900	882 - 907	877 - 903	855 - 880	SIL	**628**	**691**	**754**
				WEI	**659**	**722**	**785**
				SHL	**691**	**754**	**816**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
GFWV SB1	de 120 à 800	1700 *		SIL	**680**	**748**	**816**
				WEI	**714**	**782**	**850**
				SHL	**748**	**816**	**884**
GFWV SB2	de 801 à 1000	1700 *		SIL	**734**	**807**	**881**
				WEI	**771**	**844**	**918**
				SHL	**807**	**881**	**954**
GFWV SB3	de 1001 à 1250	1700 *		SIL	**773**	**850**	**928**
				WEI	**812**	**889**	**966**
				SHL	**850**	**928**	**1.005**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GFWV SH1	de 120 à 800	jusqu'a 2000		SIL	**740**	**814**	**888**
				WEI	**777**	**851**	**925**
				SHL	**814**	**888**	**962**
GFWV SH2	de 801 à 1000	jusqu'a 2000		SIL	**799**	**879**	**959**
				WEI	**839**	**919**	**999**
				SHL	**879**	**959**	**1.039**
GFWV SH3	de 1001 à 1250	jusqu'a 2000		SIL	**844**	**928**	**1.013**
				WEI	**886**	**971**	**1.055**
				SHL	**928**	**1.013**	**1.097**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**93**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. * La hauteur effective de la paroi latérale est de 1700 mm et coïncide parfaitement avec la hauteur du verre de la porte. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Si vous souhaitez combiner cette paroi latérale avec une porte montage au sol - moitié du verre, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez faire attention à la profondeur du mur. Voir indications détaillées à la fin de la collection.


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - paroi latérale pour niche

1 élément battant, 1 paroi latérale/support

GPT1SN




° **Attention:** pour le verre de sécurité TS10/VM10 il faut indiquer la position de la porte (à gauche ou à droite).



TS10/VM10 L porte à gauche

TS10/VM10 R porte à droite



Informations produit

réversible

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2

V1: porte

V2: paroi latérale



Image: GPT1SN

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C	S		A10	C10	VM10 L, VM10 R, TS10 L°, TS10 R°	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD											
GPT1SN 1100	1066 - 1112		688	699	50-70	314 - 340	SIL	**1.231**	**1.231**	**1.354**	**1.477**
							WEI	**1.293**	**1.293**	**1.416**	**1.539**
							SHL	**1.354**	**1.354**	**1.477**	**1.600**
GPT1SN 1200	1166 - 1212		688	699	50-70	414 - 440	SIL	**1.288**	**1.288**	**1.417**	**1.546**
GPT1SN 1300	1266 - 1312		788	799			WEI	**1.352**	**1.352**	**1.481**	**1.610**
							SHL	**1.417**	**1.417**	**1.546**	**1.674**
GPT1SN 1400	1366 - 1412		788	799	50-70	514 - 540	SIL	**1.369**	**1.369**	**1.506**	**1.643**
							WEI	**1.437**	**1.437**	**1.574**	**1.711**
							SHL	**1.506**	**1.506**	**1.643**	**1.780**
GPT1SN 1500	1466 - 1512		788	799	50-70	614 - 640	SIL	**1.424**	**1.424**	**1.566**	**1.709**
GPT1SN 1600	1566 - 1612		888	899			WEI	**1.495**	**1.495**	**1.638**	**1.780**
							SHL	**1.566**	**1.566**	**1.709**	**1.851**
GPT1SN 1800	1766 - 1812		888	899	50-70	814 - 840	SIL	**1.500**	**1.500**	**1.650**	**1.800**
							WEI	**1.575**	**1.575**	**1.725**	**1.875**
							SHL	**1.650**	**1.650**	**1.800**	**1.950**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
GPT1SN SB1	de 720 à 1100	1950 *	de 720 à 921 = sur mesure de 922 à 1100 = 688	sur mesure 699			SIL	**1.338**	**1.338**	**1.472**	**1.606**
							WEI	**1.405**	**1.405**	**1.539**	**1.673**
							SHL	**1.472**	**1.472**	**1.606**	**1.739**
GPT1SN SB2	de 1101 à 1350	1950 *	de 1101 à 1285 = 688 de 1286 à 1350 = 788	699 799			SIL	**1.394**	**1.394**	**1.533**	**1.673**
							WEI	**1.464**	**1.464**	**1.603**	**1.743**
							SHL	**1.533**	**1.533**	**1.673**	**1.812**
GPT1SN SB3	de 1351 à 1650	1950 *	de 1351 à 1585 = 788 de 1586 à 1650 = 888	799 899			SIL	**1.530**	**1.530**	**1.683**	**1.836**
							WEI	**1.607**	**1.607**	**1.760**	**1.913**
							SHL	**1.683**	**1.683**	**1.836**	**1.989**
GPT1SN SB4	de 1651 à 2100	1950 *	de 1651 à 2100 = 888	899			SIL	**1.606**	**1.606**	**1.767**	**1.927**
							WEI	**1.686**	**1.686**	**1.847**	**2.008**
							SHL	**1.767**	**1.767**	**1.927**	**2.088**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
GPT1SN SH1	de 720 à 1100	jusqu'a 2000	de 720 à 921 = sur mesure de 922 à 1100 = 688	sur mesure 699			SIL	**1.483**	**1.483**	**1.631**	**1.780**
							WEI	**1.557**	**1.557**	**1.705**	**1.854**
							SHL	**1.631**	**1.631**	**1.780**	**1.928**
GPT1SN SH2	de 1101 à 1350	jusqu'a 2000	de 1101 à 1285 = 688 de 1286 à 1350 = 788	699 799			SIL	**1.538**	**1.538**	**1.692**	**1.846**
							WEI	**1.615**	**1.615**	**1.769**	**1.923**
							SHL	**1.692**	**1.692**	**1.846**	**1.999**
GPT1SN SH3	de 1351 à 1650	jusqu'a 2000	de 1351 à 1585 = 788 de 1586 à 1650 = 888	799 899			SIL	**1.675**	**1.675**	**1.843**	**2.010**
							WEI	**1.759**	**1.759**	**1.926**	**2.094**
							SHL	**1.843**	**1.843**	**2.010**	**2.178**
GPT1SN SH4	de 1651 à 2100	jusqu'a 2000	de 1651 à 2100 = 888	899			SIL	**1.751**	**1.751**	**1.926**	**2.101**
							WEI	**1.839**	**1.839**	**2.014**	**2.189**
							SHL	**1.926**	**1.926**	**2.101**	**2.276**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne pas possibles du côté de la charnière / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne pas possibles du côté de la charnière / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**


Informations complémentaires: largeur min-max en détail: paroi latérale min 150 mm - max. 1100 mm / porte min. 600 mm - max. 1000 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +26 mm.
* La hauteur du profil au mur / de la porte, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre et la hauteur de la paroi latérale, est de 1950 mm.
Pour les mesures spéciales en hauteur, le profil au mur/de la porte est livré avec la hauteur commandée. Le verre de la porte et de la paroi latérale sont plus bas de 18 mm.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Note pour montage au sol: Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.

Porte battante à 2 éléments - élément fixe pour niche

2 éléments battants, 1 paroi fixe/support

GFTPN





Informations produit

réversible

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2

V1: porte

V2: élément fixe



Image: GFTPN

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C1	C2		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD											
GFTPN 1100	1069 - 1114		689	355	291 316	50-70	SIL	**1.341**	**1.341**	**1.475**	**1.609**
							WEI	**1.408**	**1.408**	**1.542**	**1.676**
							SHL	**1.475**	**1.475**	**1.609**	**1.743**
GFTPN 1200	1169 - 1214		689	355	391 416	50-70	SIL	**1.400**	**1.400**	**1.540**	**1.680**
							WEI	**1.470**	**1.470**	**1.610**	**1.750**
							SHL	**1.540**	**1.540**	**1.680**	**1.820**
GFTPN 1300	1269 - 1314		739	380	441 466	50-70	SIL	**1.400**	**1.400**	**1.540**	**1.680**
							WEI	**1.470**	**1.470**	**1.610**	**1.750**
							SHL	**1.540**	**1.540**	**1.680**	**1.820**
GFTPN 1400	1369 - 1414		839	430	441 466	50-70	SIL	**1.491**	**1.491**	**1.640**	**1.789**
							WEI	**1.566**	**1.566**	**1.715**	**1.864**
							SHL	**1.640**	**1.640**	**1.789**	**1.938**
GFTPN 1500 **GFTPN 1600**	1469 - 1514 1569 - 1614		839	430	541 566 641 666	50-70	SIL	**1.548**	**1.548**	**1.703**	**1.858**
							WEI	**1.625**	**1.625**	**1.780**	**1.935**
							SHL	**1.703**	**1.703**	**1.858**	**2.012**
GFTPN 1800	1769 - 1814		1039	530	641 666	50-70	SIL	**1.635**	**1.635**	**1.799**	**1.962**
							WEI	**1.717**	**1.717**	**1.880**	**2.044**
							SHL	**1.799**	**1.799**	**1.962**	**2.126**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
GFTPN SB1	de 720 à 1100	1950 *	de 720 à 918 = sur mesure de 919 à 1100 = 689	sur mesure 355		50-70	SIL	**1.448**	**1.448**	**1.593**	**1.738**
							WEI	**1.520**	**1.520**	**1.665**	**1.810**
							SHL	**1.593**	**1.593**	**1.738**	**1.882**
GFTPN SB2	de 1101 à 1350	1950 *	de 1101 à 1288 = 689 de 1289 à 1350 = 739	355 380		50-70	SIL	**1.506**	**1.506**	**1.657**	**1.807**
							WEI	**1.581**	**1.581**	**1.732**	**1.883**
							SHL	**1.657**	**1.657**	**1.807**	**1.958**
GFTPN SB3	de 1351 à 1650	1950 *	de 1351 à 1388 = 739 de 1389 à 1650 = 839	380 430		50-70	SIL	**1.654**	**1.654**	**1.819**	**1.985**
							WEI	**1.737**	**1.737**	**1.902**	**2.068**
							SHL	**1.819**	**1.819**	**1.985**	**2.150**
GFTPN SB4	de 1651 à 2100	1950 *	de 1651 à 1788 = 839 de 1789 à 2100 = 1039	430 530		50-70	SIL	**1.774**	**1.774**	**1.951**	**2.129**
							WEI	**1.863**	**1.863**	**2.040**	**2.218**
							SHL	**1.951**	**1.951**	**2.129**	**2.306**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
GFTPN SH1	de 720 à 1100	jusqu'a 2000	de 720 à 918 = sur mesure de 919 à 1100 = 689	sur mesure 355		50-70	SIL	**1.610**	**1.610**	**1.771**	**1.932**
							WEI	**1.691**	**1.691**	**1.852**	**2.013**
							SHL	**1.771**	**1.771**	**1.932**	**2.093**
GFTPN SH2	de 1101 à 1350	jusqu'a 2000	de 1101 à 1288 = 689 de 1289 à 1350 = 739	355 380		50-70	SIL	**1.671**	**1.671**	**1.838**	**2.005**
							WEI	**1.755**	**1.755**	**1.922**	**2.089**
							SHL	**1.838**	**1.838**	**2.005**	**2.172**
GFTPN SH3	de 1351 à 1650	jusqu'a 2000	de 1351 à 1388 = 739 de 1389 à 1650 = 839	380 430		50-70	SIL	**1.818**	**1.818**	**2.000**	**2.182**
							WEI	**1.909**	**1.909**	**2.091**	**2.273**
							SHL	**2.000**	**2.000**	**2.182**	**2.363**
GFTPN SH4	de 1651 à 2100	jusqu'a 2000	de 1651 à 1788 = 839 de 1789 à 2100 = 1039	430 530		50-70	SIL	**1.905**	**1.905**	**2.096**	**2.286**
							WEI	**2.000**	**2.000**	**2.191**	**2.381**
							SHL	**2.096**	**2.096**	**2.286**	**2.477**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**167**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**184**
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 120 mm - max. 900 mm / porte min. 600 mm - max. 1200 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +25 mm. * La hauteur du profil au mur / de la porte et de l'élément fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - 2 parois fixes pour niche

1 élément battant, 1 paroi fixe/support, 1 paroi latérale/support


GFTFN




° **Attention:** pour le verre de sécurité TS10/VM10 il faut indiquer la position de la charnière (à gauche ou à droite).



TS10/VM10 L
charnière à gauche



TS10/VM10 R
charnière à droite



Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: éléments fixe



Image: GFTFN

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C	S		A10	C10	VM10 L, VM10 R, TS10 L°, TS10 R°	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD											
GFTFN 1200	1162 - 1213		524	534	299-324	sur mesure	SIL	**1.326**	**1.326**	**1.459**	**1.591**
							WEI	**1.392**	**1.392**	**1.525**	**1.658**
							SHL	**1.459**	**1.459**	**1.591**	**1.724**
GFTFN 1400	1362 - 1413		724	734	299-324	sur mesure	SIL	**1.426**	**1.426**	**1.569**	**1.711**
							WEI	**1.497**	**1.497**	**1.640**	**1.783**
							SHL	**1.569**	**1.569**	**1.711**	**1.854**
GFTFN 1500	1462 - 1513		724	734	349-374	sur mesure	SIL	**1.470**	**1.470**	**1.617**	**1.764**
							WEI	**1.544**	**1.544**	**1.691**	**1.838**
							SHL	**1.617**	**1.617**	**1.764**	**1.911**
GFTFN 1600	1562 - 1613		724	734	399-424	sur mesure	SIL	**1.480**	**1.480**	**1.628**	**1.776**
							WEI	**1.554**	**1.554**	**1.702**	**1.850**
							SHL	**1.628**	**1.628**	**1.776**	**1.924**
GFTFN 1800	1762 - 1813		724	734	499-524	sur mesure	SIL	**1.561**	**1.561**	**1.717**	**1.873**
							WEI	**1.639**	**1.639**	**1.795**	**1.951**
							SHL	**1.717**	**1.717**	**1.873**	**2.029**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
GFTFN SB1	de 840 à 1100	1950 *	de 840 à 1100 = 524	534			SIL	**1.405**	**1.405**	**1.546**	**1.686**
							WEI	**1.475**	**1.475**	**1.616**	**1.756**
							SHL	**1.546**	**1.546**	**1.686**	**1.827**
GFTFN SB2	de 1101 à 1350	1950 *	de 1101 à 1281 = 524 de 1282 à 1350 = 624	534 634			SIL	**1.505**	**1.505**	**1.656**	**1.806**
							WEI	**1.580**	**1.580**	**1.731**	**1.881**
							SHL	**1.656**	**1.656**	**1.806**	**1.957**
GFTFN SB3	de 1351 à 1650	1950 *	de 1351 à 1381 = 624 de 1382 à 1650 = 724	634 734			SIL	**1.586**	**1.586**	**1.745**	**1.903**
							WEI	**1.665**	**1.665**	**1.824**	**1.983**
							SHL	**1.745**	**1.745**	**1.903**	**2.062**
GFTFN SB4	de 1651 à 2100	1950 *	de 1651 à 2100 = 724	734			SIL	**1.668**	**1.668**	**1.835**	**2.002**
							WEI	**1.751**	**1.751**	**1.918**	**2.085**
							SHL	**1.835**	**1.835**	**2.002**	**2.168**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
GFTFN SH1	de 840 à 1100	jusqu'a 2000	de 840 à 1100 = 524	534			SIL	**1.578**	**1.578**	**1.736**	**1.894**
							WEI	**1.657**	**1.657**	**1.815**	**1.973**
							SHL	**1.736**	**1.736**	**1.894**	**2.051**
GFTFN SH2	de 1101 à 1350	jusqu'a 2000	de 1101 à 1281 = 524 de 1282 à 1350 = 624	534 634			SIL	**1.678**	**1.678**	**1.846**	**2.014**
							WEI	**1.762**	**1.762**	**1.930**	**2.098**
							SHL	**1.846**	**1.846**	**2.014**	**2.181**
GFTFN SH3	de 1351 à 1650	jusqu'a 2000	de 1351 à 1381 = 624 de 1382 à 1650 = 724	634 734			SIL	**1.750**	**1.750**	**1.925**	**2.100**
							WEI	**1.838**	**1.838**	**2.013**	**2.188**
							SHL	**1.925**	**1.925**	**2.100**	**2.275**
GFTFN SH4	de 1651 à 2100	jusqu'a 2000	de 1651 à 2100 = 724	734			SIL	**1.849**	**1.849**	**2.034**	**2.219**
							WEI	**1.941**	**1.941**	**2.126**	**2.311**
							SHL	**2.034**	**2.034**	**2.219**	**2.404**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe interne uniquement sur éléments fixes / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe interne uniquement sur éléments fixes / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**167**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**184**

Informations complémentaires: largeur min-max en détail: éléments fixe min 120 - max. 600 mm / paroi latérale min. 150 - max. 600 mm / porte min. 600 - max. 900 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +31 mm.
* La hauteur du profil fixe / de la porte, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre et du profil fixe libre, est de 1950 mm. Pour les mesures spéciales en hauteur, l'élément fixe/porte est livré avec la hauteur commandée. Le verre de la porte et la paroi latérale fixe sont plus bas de 18 mm.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Note pour montage au sol: Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments - 2 parois fixes pour niche

2 éléments battants, 2 parois fixes/supports

GFT2N





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: côté gauche
V2: côté droit



Image: GFT2N

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GFT2N 1200	1158 - 1209		609	315	249-274	SIL	**1.529**	**1.529**	**1.682**	**1.835**
GFT2N 1300	1258 - 1309		709	365		WEI	**1.605**	**1.605**	**1.758**	**1.911**
						SHL	**1.682**	**1.682**	**1.835**	**1.988**
GFT2N 1400	1358 - 1409		709	365	299-324	SIL	**1.626**	**1.626**	**1.789**	**1.951**
						WEI	**1.707**	**1.707**	**1.870**	**2.033**
						SHL	**1.789**	**1.789**	**1.951**	**2.114**
GFT2N 1500	1458 - 1509		809	415	299-324	SIL	**1.691**	**1.691**	**1.860**	**2.029**
						WEI	**1.776**	**1.776**	**1.945**	**2.114**
						SHL	**1.860**	**1.860**	**2.029**	**2.198**
GFT2N 1600	1558 - 1609		909	465	299-324	SIL	**1.691**	**1.691**	**1.860**	**2.029**
						WEI	**1.776**	**1.776**	**1.945**	**2.114**
						SHL	**1.860**	**1.860**	**2.029**	**2.198**
GFT2N 1800	1758 - 1809		909	465	399-424	SIL	**1.758**	**1.758**	**1.934**	**2.110**
						WEI	**1.846**	**1.846**	**2.022**	**2.198**
						SHL	**1.934**	**1.934**	**2.110**	**2.285**
GFT2N 2000	1958 - 2009		909	465	499-524	SIL	**1.855**	**1.855**	**2.041**	**2.226**
						WEI	**1.948**	**1.948**	**2.133**	**2.319**
						SHL	**2.041**	**2.041**	**2.226**	**2.412**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GFT2N SB1	de 840 à 1300	1950 *	de 840 à 921 = sur mesure de 922 à 1277 = 609 de 1278 à 1300 = 709	sur mesure 315 365		SIL	**1.700**	**1.700**	**1.870**	**2.040**
						WEI	**1.785**	**1.785**	**1.955**	**2.125**
						SHL	**1.870**	**1.870**	**2.040**	**2.210**
GFT2N SB2	de 1301 à 1650	1950 *	de 1301 à 1477 = 709 de 1478 à 1577 = 809 de 1578 à 1650 = 909	365 415 465		SIL	**1.863**	**1.863**	**2.049**	**2.236**
						WEI	**1.956**	**1.956**	**2.142**	**2.329**
						SHL	**2.049**	**2.049**	**2.236**	**2.422**
GFT2N SB3	de 1651 à 1900	1950 *	de 1651 à 1900 = 909	465		SIL	**1.929**	**1.929**	**2.122**	**2.315**
						WEI	**2.025**	**2.025**	**2.218**	**2.411**
						SHL	**2.122**	**2.122**	**2.315**	**2.508**
GFT2N SB4	de 1901 à 2200	1950 *	de 1901 à 2200 = 909	465		SIL	**2.025**	**2.025**	**2.228**	**2.430**
						WEI	**2.126**	**2.126**	**2.329**	**2.531**
						SHL	**2.228**	**2.228**	**2.430**	**2.633**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GFT2N SH1	de 840 à 1300	jusqu'a 2000	de 840 à 921 = sur mesure de 922 à 1277 = 609 de 1278 à 1300 = 709	sur mesure 315 365		SIL	**1.845**	**1.845**	**2.030**	**2.214**
						WEI	**1.937**	**1.937**	**2.122**	**2.306**
						SHL	**2.030**	**2.030**	**2.214**	**2.399**
GFT2N SH2	de 1301 à 1650	jusqu'a 2000	de 1301 à 1477 = 709 de 1478 à 1577 = 809 de 1578 à 1650 = 909	365 415 465		SIL	**2.008**	**2.008**	**2.209**	**2.410**
						WEI	**2.108**	**2.108**	**2.309**	**2.510**
						SHL	**2.209**	**2.209**	**2.410**	**2.610**
GFT2N SH3	de 1651 à 1900	jusqu'a 2000	de 1651 à 1900 = 909	465		SIL	**2.074**	**2.074**	**2.281**	**2.489**
						WEI	**2.178**	**2.178**	**2.385**	**2.593**
						SHL	**2.281**	**2.281**	**2.489**	**2.696**
GFT2N SH4	de 1901 à 2200	jusqu'a 2000	de 1901 à 2200 = 909	465		SIL	**2.171**	**2.171**	**2.388**	**2.605**
						WEI	**2.280**	**2.280**	**2.497**	**2.714**
						SHL	**2.388**	**2.388**	**2.605**	**2.822**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur les éléments fixes / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur les éléments fixes / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**197**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**217**
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 120 mm - max. 600 mm / porte min. 600 mm - max. 1000 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +31 mm. * La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm - et la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte pliante à 4 éléments pour niche

4 éléments pliants

GFPN2





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante peut être complétée d'un bouton interne, sur commande, qui facilite l'utilisation des deux éléments en verre.

unités d'emballage: 2
V1: côté gauche
V2: côté droit



Image: GFPN2

article	extensibilité largeur		largeur entrée		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable à niche de… à…		A	A	B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GFPN2 1200	1169 - 1208			1041	284	50-70	SIL	**1.908**	**2.099**	**2.290**
							SHL	**2.099**	**2.290**	**2.480**
GFPN2 1300	1269 - 1308			1141	309	50-70	SIL	**1.970**	**2.167**	**2.364**
							SHL	**2.167**	**2.364**	**2.561**
GFPN2 1400	1369 - 1408			1241	334	50-70	SIL	**2.009**	**2.210**	**2.411**
							SHL	**2.210**	**2.411**	**2.612**
GFPN2 1500	1469 - 1508			1341	359	50-70	SIL	**2.069**	**2.276**	**2.483**
GFPN2 1600	1569 - 1608			1441	384		SHL	**2.276**	**2.483**	**2.690**
GFPN2 1800	1769 - 1808			1641	434	50-70	SIL	**2.164**	**2.380**	**2.597**
							SHL	**2.380**	**2.597**	**2.813**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GFPN2 SB1	de 1000 à 1300	1950 *	de 780 à 1080	de 780 à 1080			SIL	**2.141**	**2.355**	**2.569**
							SHL	**2.355**	**2.569**	**2.783**
GFPN2 SB2	de 1301 à 1600	1950 *	de 1081 à 1380	de 1081 à 1380			SIL	**2.240**	**2.464**	**2.688**
							SHL	**2.464**	**2.688**	**2.912**
GFPN2 SB3	de 1601 à 1900	1950 *	de 1381 à 1680	de 1381 à 1680			SIL	**2.335**	**2.569**	**2.802**
							SHL	**2.569**	**2.802**	**3.036**
GFPN2 SB4	de 1901 à 2400	1950 *	de 1681 à 2180	de 1681 à 2180			SIL	**2.415**	**2.657**	**2.898**
							SHL	**2.657**	**2.898**	**3.140**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GFPN2 SH1	de 1000 à 1300	jusqu'a 2000	de 780 à 1080	de 780 à 1080			SIL	**2.286**	**2.515**	**2.743**
							SHL	**2.515**	**2.743**	**2.972**
GFPN2 SH2	de 1301 à 1600	jusqu'a 2000	de 1081 à 1380	de 1081 à 1380			SIL	**2.385**	**2.624**	**2.862**
							SHL	**2.624**	**2.862**	**3.101**
GFPN2 SH3	de 1601 à 1900	jusqu'a 2000	de 1381 à 1680	de 1381 à 1680			SIL	**2.479**	**2.727**	**2.975**
							SHL	**2.727**	**2.975**	**3.223**
GFPN2 SH4	de 1901 à 2400	jusqu'a 2000	de 1681 à 2180	de 1681 à 2180			SIL	**2.561**	**2.817**	**3.073**
							SHL	**2.817**	**3.073**	**3.329**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.							Prix supplémentaire		
découpe oblique	non disponible							-		
découpe interne	non disponible							-		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**197**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**217**		
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +19 mm. * La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur). Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									






multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GPW
2 éléments battants, 1 support pour l'élément latéral

GPT2W








Image: GPT2W + GPW

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD											
GPT2W 700	669 - 708			509	265	50-70	SIL	**963**	**963**	**1.059**	**1.156**
GPT2W 750	719 - 758			559	290		WEI	**1.011**	**1.011**	**1.107**	**1.204**
							SHL	**1.059**	**1.059**	**1.156**	**1.252**
GPT2W 800	769 - 808			609	315	50-70	SIL	**970**	**970**	**1.067**	**1.164**
							WEI	**1.019**	**1.019**	**1.116**	**1.213**
							SHL	**1.067**	**1.067**	**1.164**	**1.261**
GPT2W 850	819 - 858			659	340	50-70	SIL	**1.019**	**1.019**	**1.121**	**1.223**
							WEI	**1.070**	**1.070**	**1.172**	**1.274**
							SHL	**1.121**	**1.121**	**1.223**	**1.325**
GPT2W 900	869 - 908			709	365	50-70	SIL	**1.019**	**1.019**	**1.121**	**1.223**
							WEI	**1.070**	**1.070**	**1.172**	**1.274**
							SHL	**1.121**	**1.121**	**1.223**	**1.325**
GPT2W 1000	969 - 1008			809	415	50-70	SIL	**1.080**	**1.080**	**1.188**	**1.296**
							WEI	**1.134**	**1.134**	**1.242**	**1.350**
							SHL	**1.188**	**1.188**	**1.296**	**1.404**
GPT2W 1200	1169 - 1208			1009	515	50-70	SIL	**1.159**	**1.159**	**1.275**	**1.391**
							WEI	**1.217**	**1.217**	**1.333**	**1.449**
							SHL	**1.275**	**1.275**	**1.391**	**1.507**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
GPT2W SB1	de 500 à 800	1950 *	de 325 à 625	de 325 à 625			SIL	**1.066**	**1.066**	**1.173**	**1.279**
							WEI	**1.119**	**1.119**	**1.226**	**1.333**
							SHL	**1.173**	**1.173**	**1.279**	**1.386**
GPT2W SB2	de 801 à 950	1950 *	de 626 à 775	de 626 à 775			SIL	**1.115**	**1.115**	**1.227**	**1.338**
							WEI	**1.171**	**1.171**	**1.282**	**1.394**
							SHL	**1.227**	**1.227**	**1.338**	**1.450**
GPT2W SB3	de 951 à 1200	1950 *	de 776 à 1025	de 776 à 1025			SIL	**1.176**	**1.176**	**1.294**	**1.411**
							WEI	**1.235**	**1.235**	**1.352**	**1.470**
							SHL	**1.294**	**1.294**	**1.411**	**1.529**
GPT2W SB4	de 1201 à 1600	1950 *	de 1026 à 1425	de 1026 à 1425			SIL	**1.298**	**1.298**	**1.428**	**1.558**
							WEI	**1.363**	**1.363**	**1.493**	**1.623**
							SHL	**1.428**	**1.428**	**1.558**	**1.687**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
GPT2W SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 325 à 625	de 325 à 625			SIL	**1.148**	**1.148**	**1.263**	**1.378**
							WEI	**1.205**	**1.205**	**1.320**	**1.435**
							SHL	**1.263**	**1.263**	**1.378**	**1.492**
GPT2W SH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	de 626 à 775	de 626 à 775			SIL	**1.196**	**1.196**	**1.316**	**1.435**
							WEI	**1.256**	**1.256**	**1.375**	**1.495**
							SHL	**1.316**	**1.316**	**1.435**	**1.555**
GPT2W SH3	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	de 776 à 1025	de 776 à 1025			SIL	**1.258**	**1.258**	**1.384**	**1.510**
							WEI	**1.321**	**1.321**	**1.447**	**1.573**
							SHL	**1.384**	**1.384**	**1.510**	**1.635**
GPT2W SH4	de 1201 à 1600	jusqu'a 2000	de 1026 à 1425	de 1026 à 1425			SIL	**1.374**	**1.374**	**1.511**	**1.649**
							WEI	**1.443**	**1.443**	**1.580**	**1.718**
							SHL	**1.511**	**1.511**	**1.649**	**1.786**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	non disponible	-
découpe interne	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -15 / +24 mm.
* La hauteur du paroi latérale, avec hauteur standard du 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de le porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (éléments au mur).
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Paroi latérale
pour combinaison avec art. GPT2W

GPW






Image: GPT2W + GPW

Informations produit
réversible

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
GPW 700	680 - 705		SIL	**583**	**583**	**641**	**700**
			WEI	**612**	**612**	**670**	**729**
			SHL	**641**	**641**	**700**	**758**
GPW 750	730 - 755		SIL	**596**	**596**	**656**	**715**
			WEI	**626**	**626**	**685**	**745**
			SHL	**656**	**656**	**715**	**775**
GPW 800	780 - 805		SIL	**601**	**601**	**661**	**721**
			WEI	**631**	**631**	**691**	**751**
			SHL	**661**	**661**	**721**	**781**
GPW 900	880 - 905		SIL	**628**	**628**	**691**	**754**
			WEI	**659**	**659**	**722**	**785**
			SHL	**691**	**691**	**754**	**816**
GPW 1000	980 - 1005		SIL	**666**	**666**	**733**	**799**
			WEI	**699**	**699**	**766**	**833**
			SHL	**733**	**733**	**799**	**866**
GPW 1200	1180 - 1105		SIL	**713**	**713**	**784**	**856**
			WEI	**749**	**749**	**820**	**891**
			SHL	**784**	**784**	**856**	**927**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
GPW SB1	de 120 à 800	1950 *	SIL	**680**	**680**	**748**	**816**
			WEI	**714**	**714**	**782**	**850**
			SHL	**748**	**748**	**816**	**884**
GPW SB2	de 801 à 950	1950 *	SIL	**734**	**734**	**807**	**881**
			WEI	**771**	**771**	**844**	**918**
			SHL	**807**	**807**	**881**	**954**
GPW SB3	de 951 à 1250	1950 *	SIL	**773**	**773**	**850**	**928**
			WEI	**812**	**812**	**889**	**966**
			SHL	**850**	**850**	**928**	**1.005**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GPW SH1	de 120 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**740**	**740**	**814**	**888**
			WEI	**777**	**777**	**851**	**925**
			SHL	**814**	**814**	**888**	**962**
GPW SH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	SIL	**799**	**799**	**879**	**959**
			WEI	**839**	**839**	**919**	**999**
			SHL	**879**	**879**	**959**	**1.039**
GPW SH3	de 951 à 1250	jusqu'a 2000	SIL	**844**	**844**	**928**	**1.013**
			WEI	**886**	**886**	**971**	**1.055**
			SHL	**928**	**928**	**1.013**	**1.097**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**93**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* La hauteur du paroi latérale, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm - elle correspond exactement à la hauteur des profilés de paroi de la porte battante.
Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée.
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GPW
2 éléments battants, 1 support pour l'élément latéral

GPT2W










Image: GPT2W + GPW

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure instal-lation de… à…		A	A	B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GPT2W BM 700 **GPT2W BM 750**	685 - 724 735 - 774			553 603	287 312	50-70	SIL WEI SHL	**963** **1.011** **1.059**	**1.059** **1.107** **1.156**	**1.156** **1.204** **1.252**
GPT2W BM 800	785 - 824			653	337	50-70	SIL WEI SHL	**970** **1.019** **1.067**	**1.067** **1.116** **1.164**	**1.164** **1.213** **1.261**
GPT2W BM 850 **GPT2W BM 900**	835 - 874 885 - 924			703 753	362 387	50-70	SIL WEI SHL	**1.019** **1.070** **1.121**	**1.121** **1.172** **1.223**	**1.223** **1.274** **1.325**
GPT2W BM 1000	985 - 1024			853	437	50-70	SIL WEI SHL	**1.080** **1.134** **1.188**	**1.188** **1.242** **1.296**	**1.296** **1.350** **1.404**
GPT2W BM 1200	1185 - 1224			1053	537	50-70	SIL WEI SHL	**1.159** **1.217** **1.275**	**1.275** **1.333** **1.391**	**1.391** **1.449** **1.507**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GPT2W XB1	de 500 à 800	1950 *	de 353 à 653	de 353 à 653			SIL WEI SHL	**1.066** **1.119** **1.173**	**1.173** **1.226** **1.279**	**1.279** **1.333** **1.386**
GPT2W XB2	de 801 à 950	1950 *	de 654 à 803	de 654 à 803			SIL WEI SHL	**1.115** **1.171** **1.227**	**1.227** **1.282** **1.338**	**1.338** **1.394** **1.450**
GPT2W XB3	de 951 à 1200	1950 *	de 804 à 1053	de 804 à 1053			SIL WEI SHL	**1.176** **1.235** **1.294**	**1.294** **1.352** **1.411**	**1.411** **1.470** **1.529**
GPT2W XB4	de 1201 à 1600	1950 *	de 1054 à 1453	de 1054 à 1453			SIL WEI SHL	**1.298** **1.363** **1.428**	**1.428** **1.493** **1.558**	**1.558** **1.623** **1.687**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GPT2W XH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 353 à 653	de 353 à 653			SIL WEI SHL	**1.148** **1.205** **1.263**	**1.263** **1.320** **1.378**	**1.378** **1.435** **1.492**
GPT2W XH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	de 654 à 803	de 654 à 803			SIL WEI SHL	**1.196** **1.256** **1.316**	**1.316** **1.375** **1.435**	**1.435** **1.495** **1.555**
GPT2W XH3	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	de 804 à 1053	de 804 à 1053			SIL WEI SHL	**1.258** **1.321** **1.384**	**1.384** **1.447** **1.510**	**1.510** **1.573** **1.635**
GPT2W XH4	de 1201 à 1600	jusqu'a 2000	de 1054 à 1453	de 1054 à 1453			SIL WEI SHL	**1.374** **1.443** **1.511**	**1.511** **1.580** **1.649**	**1.649** **1.718** **1.786**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	non disponible	-
découpe interne	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -15 / +24 mm.
* La hauteur du paroi latérale, avec hauteur standard du 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de le porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (éléments au mur).
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Paroi latérale
pour combinaison avec art. GPT2W

GPW






Image: GPT2W + GPW

Informations produit
réversible

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…			A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD						
GPW BM 700	690 - 715		SIL	**583**	**641**	**700**
			WEI	**612**	**670**	**729**
			SHL	**641**	**700**	**758**
GPW BM 750	740 - 765		SIL	**596**	**656**	**715**
			WEI	**626**	**685**	**745**
			SHL	**656**	**715**	**775**
GPW BM 800	790 - 815		SIL	**601**	**661**	**721**
			WEI	**631**	**691**	**751**
			SHL	**661**	**721**	**781**
GPW BM 900	890 - 915		SIL	**628**	**691**	**754**
			WEI	**659**	**722**	**785**
			SHL	**691**	**754**	**816**
GPW BM 1000	990 - 1015		SIL	**666**	**733**	**799**
			WEI	**699**	**766**	**833**
			SHL	**733**	**799**	**866**
GPW BM 1200	1190 - 1215		SIL	**713**	**784**	**856**
			WEI	**749**	**820**	**891**
			SHL	**784**	**856**	**927**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
GPW XB1	de 120 à 800	1950 *	SIL	**680**	**748**	**816**
			WEI	**714**	**782**	**850**
			SHL	**748**	**816**	**884**
GPW XB2	de 801 à 950	1950 *	SIL	**734**	**807**	**881**
			WEI	**771**	**844**	**918**
			SHL	**807**	**881**	**954**
GPW XB3	de 951 à 1250	1950 *	SIL	**773**	**850**	**928**
			WEI	**812**	**889**	**966**
			SHL	**850**	**928**	**1.005**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GPW XH1	de 120 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**740**	**814**	**888**
			WEI	**777**	**851**	**925**
			SHL	**814**	**888**	**962**
GPW XH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	SIL	**799**	**879**	**959**
			WEI	**839**	**919**	**999**
			SHL	**879**	**959**	**1.039**
GPW XH3	de 951 à 1250	jusqu'a 2000	SIL	**844**	**928**	**1.013**
			WEI	**886**	**971**	**1.055**
			SHL	**928**	**1.013**	**1.097**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. * La hauteur du paroi latérale, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm - elle correspond exactement à la hauteur des profilés de paroi de la porte battante. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GFW
1 élément pivotant, 1 support pour l'élément latéral

GPT1W





Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur.
Le support livré art. GST2 1000 est pour la paroi latérale - il peut être coupé lors du montage à la mesure nécessaire - montage parallèle à la porte ou oblique à la paroi latérale.



Image: GPT1W + GFW

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GPT1W 700	685 - 705		583	599	50-70	SIL	**875**	**875**	**963**	**1.050**
						WEI	**919**	**919**	**1.006**	**1.094**
						SHL	**963**	**963**	**1.050**	**1.138**
GPT1W 750	735 - 755		633	649	50-70	SIL	**875**	**875**	**963**	**1.050**
						WEI	**919**	**919**	**1.006**	**1.094**
						SHL	**963**	**963**	**1.050**	**1.138**
GPT1W 800	785 - 805		683	699	50-70	SIL	**890**	**890**	**979**	**1.068**
						WEI	**935**	**935**	**1.024**	**1.113**
						SHL	**979**	**979**	**1.068**	**1.157**
GPT1W 900	885 - 905		783	799	50-70	SIL	**935**	**935**	**1.029**	**1.122**
						WEI	**982**	**982**	**1.075**	**1.169**
						SHL	**1.029**	**1.029**	**1.122**	**1.216**
GPT1W 1000	985 - 1005		883	899	50-70	SIL	**989**	**989**	**1.088**	**1.187**
						WEI	**1.038**	**1.038**	**1.137**	**1.236**
						SHL	**1.088**	**1.088**	**1.187**	**1.286**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GPT1W SB1	de 500 à 800	1950 *	de 388 à 688			SIL	**969**	**969**	**1.066**	**1.163**
						WEI	**1.017**	**1.017**	**1.114**	**1.211**
						SHL	**1.066**	**1.066**	**1.163**	**1.260**
GPT1W SB2	de 801 à 900	1950 *	de 689 à 788			SIL	**1.014**	**1.014**	**1.115**	**1.217**
						WEI	**1.065**	**1.065**	**1.166**	**1.268**
						SHL	**1.115**	**1.115**	**1.217**	**1.318**
GPT1W SB3	de 901 à 1000	1950 *	de 789 à 888			SIL	**1.068**	**1.068**	**1.175**	**1.282**
						WEI	**1.121**	**1.121**	**1.228**	**1.335**
						SHL	**1.175**	**1.175**	**1.282**	**1.388**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GPT1W SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 388 à 688			SIL	**1.068**	**1.068**	**1.175**	**1.282**
						WEI	**1.121**	**1.121**	**1.228**	**1.335**
						SHL	**1.175**	**1.175**	**1.282**	**1.388**
GPT1W SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2000	de 689 à 788			SIL	**1.113**	**1.113**	**1.224**	**1.336**
						WEI	**1.169**	**1.169**	**1.280**	**1.391**
						SHL	**1.224**	**1.224**	**1.336**	**1.447**
GPT1W SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	de 789 à 888			SIL	**1.166**	**1.166**	**1.283**	**1.399**
						WEI	**1.224**	**1.224**	**1.341**	**1.458**
						SHL	**1.283**	**1.283**	**1.399**	**1.516**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**


Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Porte battante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GFW
1 élément pivotant, 1 support pour l'élément latéral

GPT1W





Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur.
Le support livré art. GST2 1000 est pour la paroi latérale - il peut être coupé lors du montage à la mesure nécessaire - montage parallèle à la porte ou oblique à la paroi latérale.



Image: GPT1W + GFW

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure instal-lation de… à…		A	A	B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GPT1W BM 700 **GPT1W BM 750**	690 - 710 740 - 760			616 666	632 682	50-70	SIL	**875**	**963**	**1.050**
							WEI	**919**	**1.006**	**1.094**
							SHL	**963**	**1.050**	**1.138**
GPT1W BM 800	790 - 810			716	732	50-70	SIL	**890**	**979**	**1.068**
							WEI	**935**	**1.024**	**1.113**
							SHL	**979**	**1.068**	**1.157**
GPT1W BM 900	890 - 910			816	832	50-70	SIL	**935**	**1.029**	**1.122**
							WEI	**982**	**1.075**	**1.169**
							SHL	**1.029**	**1.122**	**1.216**
GPT1W BM 1000	990 - 1010			916	932	50-70	SIL	**989**	**1.088**	**1.187**
							WEI	**1.038**	**1.137**	**1.236**
							SHL	**1.088**	**1.187**	**1.286**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GPT1W XB1	de 500 à 800	1950 *	de 416 à 716	de 416 à 716			SIL	**969**	**1.066**	**1.163**
							WEI	**1.017**	**1.114**	**1.211**
							SHL	**1.066**	**1.163**	**1.260**
GPT1W XB2	de 801 à 900	1950 *	de 717 à 816	de 717 à 816			SIL	**1.014**	**1.115**	**1.217**
							WEI	**1.065**	**1.166**	**1.268**
							SHL	**1.115**	**1.217**	**1.318**
GPT1W XB3	de 901 à 1000	1950 *	de 817 à 916	de 817 à 916			SIL	**1.068**	**1.175**	**1.282**
							WEI	**1.121**	**1.228**	**1.335**
							SHL	**1.175**	**1.282**	**1.388**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GPT1W XH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 416 à 716	de 416 à 716			SIL	**1.068**	**1.175**	**1.282**
							WEI	**1.121**	**1.228**	**1.335**
							SHL	**1.175**	**1.282**	**1.388**
GPT1W XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2000	de 717 à 816	de 717 à 816			SIL	**1.113**	**1.224**	**1.336**
							WEI	**1.169**	**1.280**	**1.391**
							SHL	**1.224**	**1.336**	**1.447**
GPT1W XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	de 817 à 916	de 817 à 916			SIL	**1.166**	**1.283**	**1.399**
							WEI	**1.224**	**1.341**	**1.458**
							SHL	**1.283**	**1.399**	**1.516**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GFW
1 élément pivotant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

GFTW





Informations produit
réversible
Ouverture vers l'extérieur.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: GFTW + GFW

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GFTW 750	731 - 756		468	484	199-224	SIL	**914**	**914**	**1.005**	**1.097**
						WEI	**960**	**960**	**1.051**	**1.143**
						SHL	**1.005**	**1.005**	**1.097**	**1.188**
GFTW 800	781 - 806		518	534	199-224	SIL	**930**	**930**	**1.023**	**1.116**
						WEI	**977**	**977**	**1.070**	**1.163**
						SHL	**1.023**	**1.023**	**1.116**	**1.209**
GFTW 850	831 - 856		568	584	199-224	SIL	**974**	**974**	**1.071**	**1.169**
GFTW 900	881 - 906		618	634		WEI	**1.023**	**1.023**	**1.120**	**1.218**
						SHL	**1.071**	**1.071**	**1.169**	**1.266**
GFTW 1000	981 - 1006		618	634	299-324	SIL	**1.031**	**1.031**	**1.134**	**1.237**
						WEI	**1.083**	**1.083**	**1.186**	**1.289**
						SHL	**1.134**	**1.134**	**1.237**	**1.340**
GFTW 1100	1081 - 1106		718	734	299-324	SIL	**1.104**	**1.104**	**1.214**	**1.325**
GFTW 1200	1181 - 1206				399-424	WEI	**1.159**	**1.159**	**1.270**	**1.380**
						SHL	**1.214**	**1.214**	**1.325**	**1.435**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GFTW SB1	de 650 à 850	1950 *	de 650 à 662 = sur mesure de 663 à 790 = 484 de 791 à 840 = 518 de 841 à 850 = 584	sur mesure 484 534 584		SIL	**1.036**	**1.036**	**1.140**	**1.243**
						WEI	**1.088**	**1.088**	**1.191**	**1.295**
						SHL	**1.140**	**1.140**	**1.243**	**1.347**
GFTW SB2	de 851 à 1000	1950 *	de 851 à 890 = 568 de 891 à 1000 = 618	584 634		SIL	**1.080**	**1.080**	**1.188**	**1.296**
						WEI	**1.134**	**1.134**	**1.242**	**1.350**
						SHL	**1.188**	**1.188**	**1.296**	**1.404**
GFTW SB3	de 1001 à 1300	1950 *	de 1001 à 1090 = 634 de 1091 à 1300 = 734	634 734		SIL	**1.170**	**1.170**	**1.287**	**1.404**
						WEI	**1.229**	**1.229**	**1.346**	**1.463**
						SHL	**1.287**	**1.287**	**1.404**	**1.521**
GFTW SB4	de 1301 à 1800	1950 *	de 1301 à 1800 = 734	734		SIL	**1.275**	**1.275**	**1.403**	**1.530**
						WEI	**1.339**	**1.339**	**1.466**	**1.594**
						SHL	**1.403**	**1.403**	**1.530**	**1.658**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GFTW SH1	de 650 à 850	jusqu'a 2000	de 650 à 662 = sur mesure de 663 à 790 = 484 de 791 à 840 = 518 de 841 à 850 = 584	sur mesure 484 534 584		SIL	**1.181**	**1.181**	**1.299**	**1.417**
						WEI	**1.240**	**1.240**	**1.358**	**1.476**
						SHL	**1.299**	**1.299**	**1.417**	**1.535**
GFTW SH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 851 à 890 = 568 de 891 à 1000 = 618	584 634		SIL	**1.225**	**1.225**	**1.348**	**1.470**
						WEI	**1.286**	**1.286**	**1.409**	**1.531**
						SHL	**1.348**	**1.348**	**1.470**	**1.593**
GFTW SH3	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1090 = 634 de 1091 à 1300 = 734	634 734		SIL	**1.283**	**1.283**	**1.411**	**1.540**
						WEI	**1.347**	**1.347**	**1.475**	**1.604**
						SHL	**1.411**	**1.411**	**1.540**	**1.668**
GFTW SH4	de 1301 à 1800	jusqu'a 2000	de 1301 à 1800 = 734	734		SIL	**1.391**	**1.391**	**1.530**	**1.669**
						WEI	**1.461**	**1.461**	**1.600**	**1.739**
						SHL	**1.530**	**1.530**	**1.669**	**1.808**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**


Informations complémentaires: largeur min-max en détail: éléments fixe min 120 mm - max. 1000 mm / porte min. 400 mm - max. 800 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus.
Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe).
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Porte battante - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GFW
1 élément pivotant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

GFTW





Informations produit
réversible
Ouverture vers l'extérieur.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: GFTW + GFW

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GFTW BM 750	740 - 765		468	484	236-261	SIL	**914**	**1.005**	**1.097**
						WEI	**960**	**1.051**	**1.143**
						SHL	**1.005**	**1.097**	**1.188**
GFTW BM 800	790 - 815		518	534	236-261	SIL	**930**	**1.023**	**1.116**
						WEI	**977**	**1.070**	**1.163**
						SHL	**1.023**	**1.116**	**1.209**
GFTW BM 850	840 - 865		568	584	236-261	SIL	**974**	**1.071**	**1.169**
GFTW BM 900	890 - 915		618	634		WEI	**1.023**	**1.120**	**1.218**
						SHL	**1.071**	**1.169**	**1.266**
GFTW BM 1000	990 - 1015		618	634	336-361	SIL	**1.031**	**1.134**	**1.237**
						WEI	**1.083**	**1.186**	**1.289**
						SHL	**1.134**	**1.237**	**1.340**
GFTW BM 1100	1090 - 1115		718	734	336-361	SIL	**1.104**	**1.214**	**1.325**
GFTW BM 1200	1190 - 1215				436-461	WEI	**1.159**	**1.270**	**1.380**
						SHL	**1.214**	**1.325**	**1.435**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GFTW XB1	de 650 à 850	1950 *	de 650 à 762 = 468 de 763 à 812 = 518 de 813 à 850 = 568	484 534 584		SIL	**1.036**	**1.140**	**1.243**
						WEI	**1.088**	**1.191**	**1.295**
						SHL	**1.140**	**1.243**	**1.347**
GFTW XB2	de 851 à 1000	1950 *	de 851 à 862 = 568 de 863 à 1000 = 618	584 634		SIL	**1.080**	**1.188**	**1.296**
						WEI	**1.134**	**1.242**	**1.350**
						SHL	**1.188**	**1.296**	**1.404**
GFTW XB3	de 1001 à 1300	1950 *	de 1000 à 1062 = 618 de 1063 à 1300 = 718	634 734		SIL	**1.170**	**1.287**	**1.404**
						WEI	**1.229**	**1.346**	**1.463**
						SHL	**1.287**	**1.404**	**1.521**
GFTW XB4	de 1301 à 1800	1950 *	de 1301 à 1800 = 718	734		SIL	**1.275**	**1.403**	**1.530**
						WEI	**1.339**	**1.466**	**1.594**
						SHL	**1.403**	**1.530**	**1.658**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GFTW XH1	de 650 à 850	jusqu'a 2000	de 650 à 762 = 468 de 763 à 812 = 518 de 813 à 850 = 568	484 534 584		SIL	**1.181**	**1.299**	**1.417**
						WEI	**1.240**	**1.358**	**1.476**
						SHL	**1.299**	**1.417**	**1.535**
GFTW XH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 851 à 862 = 568 de 863 à 1000 = 618	584 634		SIL	**1.225**	**1.348**	**1.470**
						WEI	**1.286**	**1.409**	**1.531**
						SHL	**1.348**	**1.470**	**1.593**
GFTW XH3	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1000 à 1062 = 618 de 1063 à 1300 = 718	634 734		SIL	**1.283**	**1.411**	**1.540**
						WEI	**1.347**	**1.475**	**1.604**
						SHL	**1.411**	**1.540**	**1.668**
GFTW XH4	de 1301 à 1800	jusqu'a 2000	de 1301 à 1800 = 718	734		SIL	**1.391**	**1.530**	**1.669**
						WEI	**1.461**	**1.600**	**1.739**
						SHL	**1.530**	**1.669**	**1.808**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: largeur min-max en détail: éléments fixe min 120 mm - max. 1000 mm / porte min. 400 mm - max. 800 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus.
Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe).
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte pliante pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. GFW
2 éléments pliants, support pour paroi latérale


GFPWL charnière à gauche





GFPWR charnière à droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante peut être complétée d'un bouton interne, sur commande, qui facilite l'utilisation des deux éléments en verre. Le support livré art. GST2 1000 est pour la paroi latérale - il peut être coupé lors du montage à la mesure nécessaire - montage parallèle à la porte ou oblique à la paroi latérale.

À partir de 1214 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte - côté poignée)
V1B (porte - côté mur)



Image: GFPWL + GFW

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GFPWL 700	685 - 705		549	303	50-70	SIL	**1.056**	**1.056**	**1.162**	**1.267**
GFPWR 700	685 - 705		549	303		SHL	**1.162**	**1.162**	**1.267**	**1.373**
GFPWL 750	735 - 755		599	328						
GFPWR 750	735 - 755		599	328						
GFPWL 800	785 - 805		649	353	50-70	SIL	**1.056**	**1.056**	**1.162**	**1.267**
GFPWR 800						SHL	**1.162**	**1.162**	**1.267**	**1.373**
GFPWL 900	885 - 905		749	403	50-70	SIL	**1.110**	**1.110**	**1.221**	**1.332**
GFPWR 900						SHL	**1.221**	**1.221**	**1.332**	**1.443**
GFPWL 1000	985 - 1005		849	453	50-70	SIL	**1.170**	**1.170**	**1.287**	**1.404**
GFPWR 1000						SHL	**1.287**	**1.287**	**1.404**	**1.521**
GFPWL 1200	1185 - 1205		1049	553	50-70	SIL	**1.254**	**1.254**	**1.379**	**1.505**
GFPWR 1200						SHL	**1.379**	**1.379**	**1.505**	**1.630**
GFPWL 1400	1385 - 1405		1249	653	50-70	SIL	**1.368**	**1.368**	**1.505**	**1.642**
GFPWR 1400						SHL	**1.505**	**1.505**	**1.642**	**1.778**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GFPWL SB1	de 530 à 850	1950 *	de 384 à 704			SIL	**1.163**	**1.163**	**1.279**	**1.396**
GFPWR SB1						SHL	**1.279**	**1.279**	**1.396**	**1.512**
GFPWL SB2	de 851 à 1000	1950 *	de 705 à 854			SIL	**1.249**	**1.249**	**1.374**	**1.499**
GFPWR SB2						SHL	**1.374**	**1.374**	**1.499**	**1.624**
GFPWL SB3	de 1001 à 1200	1950 *	de 855 à 1054			SIL	**1.360**	**1.360**	**1.496**	**1.632**
GFPWR SB3						SHL	**1.496**	**1.496**	**1.632**	**1.768**
GFPWL SB4	de 1201 à 1500	1950 *	de 1055 à 1354			SIL	**1.474**	**1.474**	**1.621**	**1.769**
GFPWR SB4						SHL	**1.621**	**1.621**	**1.769**	**1.916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GFPWL SH1	de 530 à 850	jusqu'a 2000	de 384 à 704			SIL	**1.278**	**1.278**	**1.406**	**1.534**
GFPWR SH1						SHL	**1.406**	**1.406**	**1.534**	**1.661**
GFPWL SH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 705 à 854			SIL	**1.331**	**1.331**	**1.464**	**1.597**
GFPWR SH2						SHL	**1.464**	**1.464**	**1.597**	**1.730**
GFPWL SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	de 855 à 1054			SIL	**1.476**	**1.476**	**1.624**	**1.771**
GFPWR SH3						SHL	**1.624**	**1.624**	**1.771**	**1.919**
GFPWL SH4	de 1201 à 1500	jusqu'a 2000	de 1055 à 1354			SIL	**1.589**	**1.589**	**1.748**	**1.907**
GFPWR SH4						SHL	**1.748**	**1.748**	**1.907**	**2.066**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**


Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Porte pliante pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. GFW
2 éléments pliants, support pour paroi latérale

GFPWL charnière à gauche **GFPWR charnière à droite**









Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante peut être complétée d'un bouton interne, sur commande, qui facilite l'utilisation des deux éléments en verre. Le support livré art. GST2 1000 est pour la paroi latérale - il peut être coupé lors du montage à la mesure nécessaire - montage parallèle à la porte ou oblique à la paroi latérale.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte - côté poignée)
V1B (porte - côté mur)



Image: GFPWL + GFW

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GFPWL BM 700	690 - 710		581	316	50-70	SIL	**1.056**	**1.162**	**1.267**
GFPWR BM 700	690 - 710		581	316					
GFPWL BM 750	740 - 760		631	341		SHL	**1.162**	**1.267**	**1.373**
GFPWR BM 750	740 - 760		631	341					
GFPWL BM 800	790 - 810		681	366					
GFPWR BM 800	790 - 810		681	366					
GFPWL BM 900	890 - 910		781	416	50-70	SIL	**1.110**	**1.221**	**1.332**
GFPWR BM 900						SHL	**1.221**	**1.332**	**1.443**
GFPWL BM 1000	990 - 1010		881	466	50-70	SIL	**1.170**	**1.287**	**1.404**
GFPWR BM 1000						SHL	**1.287**	**1.404**	**1.521**
GFPWL BM 1200	1190 - 1210		1081	566	50-70	SIL	**1.254**	**1.379**	**1.505**
GFPWR BM 1200						SHL	**1.379**	**1.505**	**1.630**
GFPWL BM 1400	1390 - 1410		1281	666	50-70	SIL	**1.368**	**1.505**	**1.642**
GFPWR BM 1400						SHL	**1.505**	**1.642**	**1.778**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GFPWL XB1	de 530 à 850	1950 *	de 416 à 736			SIL	**1.163**	**1.279**	**1.396**
GFPWR XB1						SHL	**1.279**	**1.396**	**1.512**
GFPWL XB2	de 851 à 1000	1950 *	de 737 à 886			SIL	**1.249**	**1.374**	**1.499**
GFPWR XB2						SHL	**1.374**	**1.499**	**1.624**
GFPWL XB3	de 1001 à 1200	1950 *	de 887 à 1086			SIL	**1.360**	**1.496**	**1.632**
GFPWR XB3						SHL	**1.496**	**1.632**	**1.768**
GFPWL XB4	de 1201 à 1500	1950 *	de 1087 à 1386			SIL	**1.474**	**1.621**	**1.769**
GFPWR XB4						SHL	**1.621**	**1.769**	**1.916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GFPWL XH1	de 530 à 850	jusqu'a 2000	de 416 à 736			SIL	**1.278**	**1.406**	**1.534**
GFPWR XH1						SHL	**1.406**	**1.534**	**1.661**
GFPWL XH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 737 à 886			SIL	**1.331**	**1.464**	**1.597**
GFPWR XH2						SHL	**1.464**	**1.597**	**1.730**
GFPWL XH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000	de 887 à 1086			SIL	**1.476**	**1.624**	**1.771**
GFPWR XH3						SHL	**1.624**	**1.771**	**1.919**
GFPWL XH4	de 1201 à 1500	jusqu'a 2000	de 1087 à 1386			SIL	**1.589**	**1.748**	**1.907**
GFPWR XH4						SHL	**1.748**	**1.907**	**2.066**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Paroi latérale

pour combinaison avec art. GPT1W, GFTW, GFPW L/R

GFW



° **Attention:** pour le verre de sécurité TS10 il faut indiquer la position du mur (à gauche ou à droite).



TS10 L mur à gauche

TS10 R mur à droite



Image: GPT1W + GFW

Informations produit

réversible

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	C10	VM10 L, VM10 R, TS10 L°, TS10 R°	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD							
GFW 700	680 - 705		SIL	**583**	**583**	**641**	**700**
			WEI	**612**	**612**	**670**	**729**
			SHL	**641**	**641**	**700**	**758**
GFW 750	730 - 755		SIL	**596**	**596**	**656**	**715**
			WEI	**626**	**626**	**685**	**745**
			SHL	**656**	**656**	**715**	**775**
GFW 800	780 - 805		SIL	**601**	**601**	**661**	**721**
			WEI	**631**	**631**	**691**	**751**
			SHL	**661**	**661**	**721**	**781**
GFW 900	880 - 905		SIL	**628**	**628**	**691**	**754**
			WEI	**659**	**659**	**722**	**785**
			SHL	**691**	**691**	**754**	**816**
GFW 1000	980 - 1005		SIL	**666**	**666**	**733**	**799**
			WEI	**699**	**699**	**766**	**833**
			SHL	**733**	**733**	**799**	**866**
GFW 1200	1180 - 1205		SIL	**713**	**713**	**784**	**856**
			WEI	**749**	**749**	**820**	**891**
			SHL	**784**	**784**	**856**	**927**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
GFW SB1	de 120 à 800	1950 *	SIL	**680**	**680**	**748**	**816**
			WEI	**714**	**714**	**782**	**850**
			SHL	**748**	**748**	**816**	**884**
GFW SB2	de 801 à 950	1950 *	SIL	**734**	**734**	**807**	**881**
			WEI	**771**	**771**	**844**	**918**
			SHL	**807**	**807**	**881**	**954**
GFW SB3	de 951 à 1250	1950 *	SIL	**773**	**773**	**850**	**928**
			WEI	**812**	**812**	**889**	**966**
			SHL	**850**	**850**	**928**	**1.005**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GFW SH1	de 120 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**740**	**740**	**814**	**888**
			WEI	**777**	**777**	**851**	**925**
			SHL	**814**	**814**	**888**	**962**
GFW SH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	SIL	**799**	**799**	**879**	**959**
			WEI	**839**	**839**	**919**	**999**
			SHL	**879**	**879**	**959**	**1.039**
GFW SH3	de 951 à 1250	jusqu'a 2000	SIL	**844**	**844**	**928**	**1.013**
			WEI	**886**	**886**	**971**	**1.055**
			SHL	**928**	**928**	**1.013**	**1.097**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**93**
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* La hauteur effective de la paroi latérale est de 1950 mm et coïncide parfaitement avec la hauteur du verre de la porte.
Les mesures spéciales en hauteur sont fournies conformément à la hauteur de le porte.
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Paroi latérale

pour combinaison avec art. GPT1W, GFTW, GFPW L/R


GFW



° **Attention:** pour le verre de sécurité TS10/VM10 il faut indiquer la position du mur (à gauche ou à droite).



TS10/VM10 L
mur à gauche



TS10/VM10 R
mur à droite



Image: GPT1W + GFW

Informations produit

réversible

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…			A10, C10	VM10 L, VM10 R, TS10 L°, TS10 R°	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD						
GFW BM 700	690 - 715		SIL	**583**	**641**	**700**
			WEI	**612**	**670**	**729**
			SHL	**641**	**700**	**758**
GFW BM 750	740 - 765		SIL	**596**	**656**	**715**
			WEI	**626**	**685**	**745**
			SHL	**656**	**715**	**775**
GFW BM 800	790 - 815		SIL	**601**	**661**	**721**
			WEI	**631**	**691**	**751**
			SHL	**661**	**721**	**781**
GFW BM 900	890 - 915		SIL	**628**	**691**	**754**
			WEI	**659**	**722**	**785**
			SHL	**691**	**754**	**816**
GFW BM 1000	990 - 1015		SIL	**666**	**733**	**799**
			WEI	**699**	**766**	**833**
			SHL	**733**	**799**	**866**
GFW BM 1200	1190 - 1215		SIL	**713**	**784**	**856**
			WEI	**749**	**820**	**891**
			SHL	**784**	**856**	**927**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
GFW XB1	de 120 à 800	1950 *	SIL	**680**	**748**	**816**
			WEI	**714**	**782**	**850**
			SHL	**748**	**816**	**884**
GFW XB2	de 801 à 950	1950 *	SIL	**734**	**807**	**881**
			WEI	**771**	**844**	**918**
			SHL	**807**	**881**	**954**
GFW XB3	de 951 à 1250	1950 *	SIL	**773**	**850**	**928**
			WEI	**812**	**889**	**966**
			SHL	**850**	**928**	**1.005**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GFW XH1	de 120 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**740**	**814**	**888**
			WEI	**777**	**851**	**925**
			SHL	**814**	**888**	**962**
GFW XH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	SIL	**799**	**879**	**959**
			WEI	**839**	**919**	**999**
			SHL	**879**	**959**	**1.039**
GFW XH3	de 951 à 1250	jusqu'a 2000	SIL	**844**	**928**	**1.013**
			WEI	**886**	**971**	**1.055**
			SHL	**928**	**1.013**	**1.097**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* La hauteur effective de la paroi latérale est de 1950 mm et coïncide parfaitement avec la hauteur du verre de la porte.
Les mesures spéciales en hauteur sont fournies conformément à la hauteur de le porte.
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle porte pliante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GFP E - art. GFP K)
2 éléments pliants


GFP E gauche



GFP K droite







Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante peut être complétée d'un bouton interne, sur commande, qui facilite l'utilisation des deux éléments en verre.Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. GFT E/K ou GPT1 E/K.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte - côté poignée)
V1B (porte - côté mur)



Image: GFP E + GFP K


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GFP E 700	685 - 705		303	50-70	SIL	**1.029**	**1.029**	**1.132**	**1.235**
GFP K 700	685 - 705		303		SHL	**1.132**	**1.132**	**1.235**	**1.338**
GFP E 750	735 - 755		328						
GFP K 750	735 - 755		328						
GFP E 800	785 - 805		353	50-70	SIL	**1.029**	**1.029**	**1.132**	**1.235**
GFP K 800					SHL	**1.132**	**1.132**	**1.235**	**1.338**
GFP E 900	885 - 905		403	50-70	SIL	**1.078**	**1.078**	**1.186**	**1.294**
GFP K 900					SHL	**1.186**	**1.186**	**1.294**	**1.401**
GFP E 1000	985 - 1005		453	50-70	SIL	**1.138**	**1.138**	**1.252**	**1.366**
GFP K 1000					SHL	**1.252**	**1.252**	**1.366**	**1.479**
GFP E 1200	1185 - 1205		553	50-70	SIL	**1.218**	**1.218**	**1.340**	**1.462**
GFP K 1200					SHL	**1.340**	**1.340**	**1.462**	**1.583**
GFP E 1400	1385 - 1405		653	50-70	SIL	**1.325**	**1.325**	**1.458**	**1.590**
GFP K 1400					SHL	**1.458**	**1.458**	**1.590**	**1.723**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GFP E SB1	de 500 à 850	1950 *			SIL	**1.135**	**1.135**	**1.249**	**1.362**
GFP K SB1					SHL	**1.249**	**1.249**	**1.362**	**1.476**
GFP E SB2	de 851 à 1000	1950 *			SIL	**1.216**	**1.216**	**1.338**	**1.459**
GFP K SB2					SHL	**1.338**	**1.338**	**1.459**	**1.581**
GFP E SB3	de 1001 à 1200	1950 *			SIL	**1.324**	**1.324**	**1.456**	**1.589**
GFP K SB3					SHL	**1.456**	**1.456**	**1.589**	**1.721**
GFP E SB4	de 1201 à 1500	1950 *			SIL	**1.431**	**1.431**	**1.574**	**1.717**
GFP K SB4					SHL	**1.574**	**1.574**	**1.717**	**1.860**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GFP E SH1	de 500 à 850	jusqu'a 2000			SIL	**1.250**	**1.250**	**1.375**	**1.500**
GFP K SH1					SHL	**1.375**	**1.375**	**1.500**	**1.625**
GFP E SH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000			SIL	**1.299**	**1.299**	**1.429**	**1.559**
GFP K SH2					SHL	**1.429**	**1.429**	**1.559**	**1.689**
GFP E SH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000			SIL	**1.439**	**1.439**	**1.583**	**1.727**
GFP K SH3					SHL	**1.583**	**1.583**	**1.727**	**1.871**
GFP E SH4	de 1201 à 1500	jusqu'a 2000			SIL	**1.546**	**1.546**	**1.701**	**1.855**
GFP K SH4					SHL	**1.701**	**1.701**	**1.855**	**2.010**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire			
découpe oblique	non disponible					-			
découpe interne	non disponible					-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**			


Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Cabine d'angle porte pliante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GFP E - art. GFP K)
2 éléments pliants


GFP E gauche





GFP K droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
La porte pliante peut être complétée d'un bouton interne, sur commande, qui facilite l'utilisation des deux éléments en verre.Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. GFT E/K ou GPT1 E/K.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte - côté poignée)
V1B (porte - côté mur)



Image: GFP E + GFP K

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…		B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD								
GFP E BM 700	690 - 710		316	50-70	SIL	**1.029**	**1.132**	**1.235**
GFP K BM 700	690 - 710		316		SHL	**1.132**	**1.235**	**1.338**
GFP E BM 750	740 - 760		341					
GFP K BM 750	740 - 760		341					
GFP E BM 800	790 - 810		366					
GFP K BM 800	790 - 810		366					
GFP E BM 900	890 - 910		416	50-70	SIL	**1.078**	**1.186**	**1.294**
GFP K BM 900					SHL	**1.186**	**1.294**	**1.401**
GFP E BM 1000	990 - 1010		466	50-70	SIL	**1.138**	**1.252**	**1.366**
GFP K BM 1000					SHL	**1.252**	**1.366**	**1.479**
GFP E BM 1200	1190 - 1210		566	50-70	SIL	**1.218**	**1.340**	**1.462**
GFP K BM 1200					SHL	**1.340**	**1.462**	**1.583**
GFP E BM 1400	1390 - 1410		666	50-70	SIL	**1.325**	**1.458**	**1.590**
GFP K BM 1400					SHL	**1.458**	**1.590**	**1.723**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
GFP E XB1	de 500 à 850	1950 *			SIL	**1.135**	**1.249**	**1.362**
GFP K XB1					SHL	**1.249**	**1.362**	**1.476**
GFP E XB2	de 851 à 1000	1950 *			SIL	**1.216**	**1.338**	**1.459**
GFP K XB2					SHL	**1.338**	**1.459**	**1.581**
GFP E XB3	de 1001 à 1200	1950 *			SIL	**1.324**	**1.456**	**1.589**
GFP K XB3					SHL	**1.456**	**1.589**	**1.721**
GFP E XB4	de 1201 à 1500	1950 *			SIL	**1.431**	**1.574**	**1.717**
GFP K XB4					SHL	**1.574**	**1.717**	**1.860**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
GFP E XH1	de 500 à 850	jusqu'a 2000			SIL	**1.250**	**1.375**	**1.500**
GFP K XH1					SHL	**1.375**	**1.500**	**1.625**
GFP E XH2	de 851 à 1000	jusqu'a 2000			SIL	**1.299**	**1.429**	**1.559**
GFP K XH2					SHL	**1.429**	**1.559**	**1.689**
GFP E XH3	de 1001 à 1200	jusqu'a 2000			SIL	**1.439**	**1.583**	**1.727**
GFP K XH3					SHL	**1.583**	**1.727**	**1.871**
GFP E XH4	de 1201 à 1500	jusqu'a 2000			SIL	**1.546**	**1.701**	**1.855**
GFP K XH4					SHL	**1.701**	**1.855**	**2.010**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire		
découpe oblique	non disponible					-		
découpe interne	non disponible					-		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm. * La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur). Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GFT E - art. GFT K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support


GFT E gauche



GFT K droite







Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. GPT1 E/K ou GFP E/K.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: GFT E + GFT K

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GFT E 750 **GFT K 750**	731 - 756		335	484	199-224	SIL	**866**	**866**	**953**	**1.039**
						WEI	**909**	**909**	**996**	**1.083**
						SHL	**953**	**953**	**1.039**	**1.126**
GFT E 800 **GFT K 800**	781 - 806		370	534	199-224	SIL	**883**	**883**	**971**	**1.060**
						WEI	**927**	**927**	**1.015**	**1.104**
						SHL	**971**	**971**	**1.060**	**1.148**
GFT E 850 **GFT K 850** **GFT E 900** **GFT K 900**	831 - 856 831 - 856 881 - 906 881 - 906		405 405 441 441	584 584 634 634	199-224	SIL	**923**	**923**	**1.015**	**1.108**
						WEI	**969**	**969**	**1.061**	**1.154**
						SHL	**1.015**	**1.015**	**1.108**	**1.200**
GFT E 1000 **GFT K 1000**	981 - 1006		441	634	299-324	SIL	**978**	**978**	**1.076**	**1.174**
						WEI	**1.027**	**1.027**	**1.125**	**1.223**
						SHL	**1.076**	**1.076**	**1.174**	**1.271**
GFT E 1100 **GFT K 1100** **GFT E 1200** **GFT K 1200**	1081 - 1106 1081 - 1106 1181 - 1206 1181 - 1206		511	734	299-324 299-324 399-424 399-424	SIL	**1.046**	**1.046**	**1.151**	**1.255**
						WEI	**1.098**	**1.098**	**1.203**	**1.308**
						SHL	**1.151**	**1.151**	**1.255**	**1.360**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GFT E SB1 **GFT K SB1**	de 650 à 850	1950 *	de 650 à 662 = sur mesure de 663 à 790 = 335 de 791 à 840 = 370 de 841 à 850 = 405	sur mesure 484 534 584		SIL	**989**	**989**	**1.088**	**1.187**
						WEI	**1.038**	**1.038**	**1.137**	**1.236**
						SHL	**1.088**	**1.088**	**1.187**	**1.286**
GFT E SB2 **GFT K SB2**	de 851 à 1000	1950 *	de 851 à 890= 405 de 891à 1000 = 441	584 634		SIL	**1.029**	**1.029**	**1.132**	**1.235**
						WEI	**1.080**	**1.080**	**1.183**	**1.286**
						SHL	**1.132**	**1.132**	**1.235**	**1.338**
GFT E SB3 **GFT K SB3**	de 1001 à 1300	1950 *	de 1001 à 1090 = 441 de 1091 à 1300 = 511	634 734		SIL	**1.116**	**1.116**	**1.228**	**1.339**
						WEI	**1.172**	**1.172**	**1.283**	**1.395**
						SHL	**1.228**	**1.228**	**1.339**	**1.451**
GFT E SB4 **GFT K SB4**	de 1301 à 1800	1950 *	de 1301 à 1800 = 511	734		SIL	**1.218**	**1.218**	**1.340**	**1.462**
						WEI	**1.279**	**1.279**	**1.401**	**1.523**
						SHL	**1.340**	**1.340**	**1.462**	**1.583**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GFT E SH1 **GFT K SH1**	de 650 à 850	jusqu'a 2000	de 650 à 662 = sur mesure de 663 à 790 = 335 de 791 à 840 = 370 de 841 à 850 = 405	sur mesure 484 534 584		SIL	**1.060**	**1.060**	**1.166**	**1.272**
						WEI	**1.113**	**1.113**	**1.219**	**1.325**
						SHL	**1.166**	**1.166**	**1.272**	**1.378**
GFT E SH2 **GFT K SH2**	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 851 à 890= 405 de 891à 1000 = 441	584 634		SIL	**1.100**	**1.100**	**1.210**	**1.320**
						WEI	**1.155**	**1.155**	**1.265**	**1.375**
						SHL	**1.210**	**1.210**	**1.320**	**1.430**
GFT E SH3 **GFT K SH3**	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1090 = 441 de 1091 à 1300 = 511	634 734		SIL	**1.193**	**1.193**	**1.312**	**1.432**
						WEI	**1.253**	**1.253**	**1.372**	**1.491**
						SHL	**1.312**	**1.312**	**1.432**	**1.551**
GFT E SH4 **GFT K SH4**	de 1301 à 1800	jusqu'a 2000	de 1301 à 1800 = 511	734		SIL	**1.299**	**1.299**	**1.429**	**1.559**
						WEI	**1.364**	**1.364**	**1.494**	**1.624**
						SHL	**1.429**	**1.429**	**1.559**	**1.689**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: largeur min-max en détail: éléments fixe min 120 mm - max. 1000 mm / porte min. 380 mm - max. 800 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm.
Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe).
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GFT E - art. GFT K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support


GFT E gauche



GFT K droite







Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. GPT1 E/K ou GFP E/K.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A (porte)
V1B (élément fixe)



Image: GFT E + GFT K

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GFT E BM 750 **GFT K BM 750**	740 - 765		335	484	236-261	SIL	**866**	**953**	**1.039**
						WEI	**909**	**996**	**1.083**
						SHL	**953**	**1.039**	**1.126**
GFT E BM 800 **GFT K BM 800**	790 - 815		370	534	236-261	SIL	**883**	**971**	**1.060**
						WEI	**927**	**1.015**	**1.104**
						SHL	**971**	**1.060**	**1.148**
GFT E BM 850 **GFT K BM 850** **GFT E BM 900** **GFT K BM 900**	840 - 865 840 - 865 890 - 915 890 - 915		405 405 441 441	584 584 634 634	236-261	SIL	**923**	**1.015**	**1.108**
						WEI	**969**	**1.061**	**1.154**
						SHL	**1.015**	**1.108**	**1.200**
GFT E BM 1000 **GFT K BM 1000**	990 - 1015		441	634	336-361	SIL	**978**	**1.076**	**1.174**
						WEI	**1.027**	**1.125**	**1.223**
						SHL	**1.076**	**1.174**	**1.271**
GFT E BM 1100 **GFT K BM 1100** **GFT E BM 1200** **GFT K BM 1200**	1090 - 1115 1090 - 1115 1190 - 1215 1190 - 1215		511	734	336-361 336-361 436-461 436-461	SIL	**1.046**	**1.151**	**1.255**
						WEI	**1.098**	**1.203**	**1.308**
						SHL	**1.151**	**1.255**	**1.360**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GFT E XB1 **GFT K XB1**	de 650 à 850	1950 *	de 650 à 762 = 335 de 763 à 812 = 370 de 813 à 850 = 405	484 534 584		SIL	**989**	**1.088**	**1.187**
						WEI	**1.038**	**1.137**	**1.236**
						SHL	**1.088**	**1.187**	**1.286**
GFT E XB2 **GFT K XB2**	de 851 à 1000	1950 *	de 851 à 862 = 405 de 863 à 1000 = 441	584 634		SIL	**1.029**	**1.132**	**1.235**
						WEI	**1.080**	**1.183**	**1.286**
						SHL	**1.132**	**1.235**	**1.338**
GFT E XB3 **GFT K XB3**	de 1001 à 1300	1950 *	de 1001 à 1062 = 441 de 1063 à 1300 = 511	634 734		SIL	**1.116**	**1.228**	**1.339**
						WEI	**1.172**	**1.283**	**1.395**
						SHL	**1.228**	**1.339**	**1.451**
GFT E XB4 **GFT K XB4**	de 1301 à 1800	1950 *	de 1301 à 1800 = 511	734		SIL	**1.218**	**1.340**	**1.462**
						WEI	**1.279**	**1.401**	**1.523**
						SHL	**1.340**	**1.462**	**1.583**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GFT E XH1 **GFT K XH1**	de 650 à 850	jusqu'a 2000	de 650 à 762 = 335 de 763 à 812 = 370 de 813 à 850 = 405	484 534 584		SIL	**1.060**	**1.166**	**1.272**
						WEI	**1.113**	**1.219**	**1.325**
						SHL	**1.166**	**1.272**	**1.378**
GFT E XH2 **GFT K XH2**	de 851 à 1000	jusqu'a 2000	de 851 à 862 = 405 de 863 à 1000 = 441	584 634		SIL	**1.100**	**1.210**	**1.320**
						WEI	**1.155**	**1.265**	**1.375**
						SHL	**1.210**	**1.320**	**1.430**
GFT E XH3 **GFT K XH3**	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1062 = 441 de 1063 à 1300 = 511	634 734		SIL	**1.193**	**1.312**	**1.432**
						WEI	**1.253**	**1.372**	**1.491**
						SHL	**1.312**	**1.432**	**1.551**
GFT E XH4 **GFT K XH4**	de 1301 à 1800	jusqu'a 2000	de 1301 à 1800 = 511	734		SIL	**1.299**	**1.429**	**1.559**
						WEI	**1.364**	**1.494**	**1.624**
						SHL	**1.429**	**1.559**	**1.689**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: largeur min-max en détail: éléments fixe min 120 mm - max. 1000 mm / porte min. 380 mm - max. 800 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
* La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe).
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle Porte battante 1 élément, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GPT1 E - art. GPT1 K)
1 élément battant


GPT1 E gauche



GPT1 K droite







Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. GFT E/K ou GFP E/K.



Image: GPT1 E + GPT1 K

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GPT1 E 700 GPT1 K 700	685 - 705		599	50-70	SIL	**809**	**809**	**890**	**971**
					WEI	**849**	**849**	**930**	**1.011**
					SHL	**890**	**890**	**971**	**1.052**
GPT1 E 750 GPT1 K 750	735 - 755		649	50-70	SIL	**809**	**809**	**890**	**971**
					WEI	**849**	**849**	**930**	**1.011**
					SHL	**890**	**890**	**971**	**1.052**
GPT1 E 800 GPT1 K 800	785 - 805		699	50-70	SIL	**826**	**826**	**909**	**991**
					WEI	**867**	**867**	**950**	**1.033**
					SHL	**909**	**909**	**991**	**1.074**
GPT1 E 900 GPT1 K 900	885 - 905		799	50-70	SIL	**863**	**863**	**949**	**1.036**
					WEI	**906**	**906**	**992**	**1.079**
					SHL	**949**	**949**	**1.036**	**1.122**
GPT1 E 1000 GPT1 K 1000	985 - 1005		899	50-70	SIL	**916**	**916**	**1.008**	**1.099**
					WEI	**962**	**962**	**1.053**	**1.145**
					SHL	**1.008**	**1.008**	**1.099**	**1.191**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GPT1 E SB1 GPT1 K SB1	de 500 à 800	1950 *			SIL	**905**	**905**	**996**	**1.086**
					WEI	**950**	**950**	**1.041**	**1.131**
					SHL	**996**	**996**	**1.086**	**1.177**
GPT1 E SB2 GPT1 K SB2	de 801 à 900	1950 *			SIL	**941**	**941**	**1.035**	**1.129**
					WEI	**988**	**988**	**1.082**	**1.176**
					SHL	**1.035**	**1.035**	**1.129**	**1.223**
GPT1 E SB3 GPT1 K SB3	de 901 à 1000	1950 *			SIL	**995**	**995**	**1.095**	**1.194**
					WEI	**1.045**	**1.045**	**1.144**	**1.244**
					SHL	**1.095**	**1.095**	**1.194**	**1.294**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GPT1 E SH1 GPT1 K SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000			SIL	**998**	**998**	**1.098**	**1.198**
					WEI	**1.048**	**1.048**	**1.148**	**1.248**
					SHL	**1.098**	**1.098**	**1.198**	**1.297**
GPT1 E SH2 GPT1 K SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2000			SIL	**1.034**	**1.034**	**1.137**	**1.241**
					WEI	**1.086**	**1.086**	**1.189**	**1.293**
					SHL	**1.137**	**1.137**	**1.241**	**1.344**
GPT1 E SH3 GPT1 K SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2000			SIL	**1.088**	**1.088**	**1.197**	**1.306**
					WEI	**1.142**	**1.142**	**1.251**	**1.360**
					SHL	**1.197**	**1.197**	**1.306**	**1.414**


découpe oblique/ interne		Prix supplémentaire
découpe oblique	non disponible	-
découpe interne	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Cabine d'angle Porte battante 1 élément, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GPT1 E - art. GPT1 K)
1 élément battant


GPT1 E gauche



GPT1 K droite







Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. GFT E/K ou GFP E/K.



Image: GPT1 E + GPT1 K

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…		B	C		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD								
GPT1 E BM 700	690 - 710		632	50-70	SIL	**809**	**890**	**971**
GPT1 K BM 700	690 - 710		632		WEI	**849**	**930**	**1.011**
GPT1 E BM 750	740 - 760		682		SHL	**890**	**971**	**1.052**
GPT1 K BM 750	740 - 760		682					
GPT1 E BM 800	790 - 810		732	50-70	SIL	**826**	**909**	**991**
GPT1 K BM 800					WEI	**867**	**950**	**1.033**
					SHL	**909**	**991**	**1.074**
GPT1 E BM 900	890 - 910		832	50-70	SIL	**863**	**949**	**1.036**
GPT1 K BM 900					WEI	**906**	**992**	**1.079**
					SHL	**949**	**1.036**	**1.122**
GPT1 E BM 1000	990 - 1010		932	50-70	SIL	**916**	**1.008**	**1.099**
GPT1 K BM 1000					WEI	**962**	**1.053**	**1.145**
					SHL	**1.008**	**1.099**	**1.191**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
GPT1 E XB1	de 500 à 800	1950 *			SIL	**905**	**996**	**1.086**
GPT1 K XB1					WEI	**950**	**1.041**	**1.131**
					SHL	**996**	**1.086**	**1.177**
GPT1 E XB2	de 801 à 900	1950 *			SIL	**941**	**1.035**	**1.129**
GPT1 K XB2					WEI	**988**	**1.082**	**1.176**
					SHL	**1.035**	**1.129**	**1.223**
GPT1 E XB3	de 901 à 1000	1950 *			SIL	**995**	**1.095**	**1.194**
GPT1 K XB3					WEI	**1.045**	**1.144**	**1.244**
					SHL	**1.095**	**1.194**	**1.294**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
GPT1 E XH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000			SIL	**998**	**1.098**	**1.198**
GPT1 K XH1					WEI	**1.048**	**1.148**	**1.248**
					SHL	**1.098**	**1.198**	**1.297**
GPT1 E XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2000			SIL	**1.034**	**1.137**	**1.241**
GPT1 K XH2					WEI	**1.086**	**1.189**	**1.293**
					SHL	**1.137**	**1.241**	**1.344**
GPT1 E XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2000			SIL	**1.088**	**1.197**	**1.306**
GPT1 K XH3					WEI	**1.142**	**1.251**	**1.360**
					SHL	**1.197**	**1.306**	**1.414**

découpe oblique/ interne		Prix supplémentaire
découpe oblique	non disponible	-
découpe interne	non disponible	-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Douche pentagonale, porte battante - élément fixe


1 élément pivotant, 2 parois fixes/supports


GF1S L charnière à gauche





GF1S R charnière à droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: éléments fixe



Image: GF1S L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (mesures diagonale)	largeur entrée A	rayon d'ouverture B	mesures élément fixe C1/C2	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm A10, C10	 TS10, VM10	 AG10, ST10
MESURE STANDARD										
GF1S L 960	880 - 905	852 - 877	900 (600)	593	609	C1=442-467 C2=429-454	SIL	**1.688**	**1.857**	**2.026**
GF1S R 960			900 (600)	593	609	C1=442-467 C2=429-454				
GF1S L 963			900 (636)	629	645	C1=417-442 C2=404-429				
GF1S R 963			900 (636)	629	645	C1=417-442 C2=404-429				
GF1S L 965			900 (655)	648	664	C1=403-428 C2=390-415	SHL	**1.857**	**2.026**	**2.194**
GF1S R 965			900 (655)	648	664	C1=403-428 C2=390-415				
GF1S L 971			900 (710)	699	715	C1=367-392 C2=354-379				
GF1S R 971			900 (710)	699	715	C1=367-392 C2=354-379				
GF1S L 1063	980 - 1005	952 - 977	1000 (636)	629	645	C1=517-542 C2=504-529	SIL	**1.758**	**1.934**	**2.110**
GF1S R 1063			1000 (636)	629	645	C1=517-542 C2=504-529				
GF1S L 1065			1000 (655)	648	664	C1=503-528 C2=490-515				
GF1S R 1065			1000 (655)	648	664	C1=503-528 C2=490-515	SHL	**1.934**	**2.110**	**2.285**
GF1S L 1071			1000 (710)	699	715	C1=467-492 C2=454-479				
GF1S R 1071			1000 (710)	699	715	C1=467-492 C2=454-479				
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GF1S L SF1	de 800 à 950	1950					SIL	**1.826**	**2.009**	**2.191**
GF1S R SF1							SHL	**2.009**	**2.191**	**2.374**
GF1S L SF2	de 951 à 1100	1950					SIL	**1.896**	**2.086**	**2.275**
GF1S R SF2							SHL	**2.086**	**2.275**	**2.465**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GF1S L SF5	de 800 à 950	jusqu'a 2000					SIL	**2.004**	**2.204**	**2.405**
GF1S R SF5							SHL	**2.204**	**2.405**	**2.605**
GF1S L SF6	de 951 à 1100	jusqu'a 2000					SIL	**2.074**	**2.281**	**2.489**
GF1S R SF6							SHL	**2.281**	**2.489**	**2.696**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**252**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**276**


Informations complémentaires: largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 800 mm / porte min. 400 mm - max. 800 mm.Pour l'article „mesure spéciale" SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm.Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


Note pour montage au sol: Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection.
** Attention: la mesure diagonale ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol, cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine.
Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).

Douche pentagonale, porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments battants, 2 parois fixes/supports

GF2





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
L'article indique la mesure du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe



Image: GF2

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	largeur entrée A	rayon d'ouverture B	mesures receveur de douche	mesures diagonale	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm A10, C10	 TS10, VM10	 AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GF2 960	880 - 905	852 - 877	509	265	900	600	SIL	**1.671**	**1.838**	**2.005**
GF2 963			543	282		636	WEI	**1.755**	**1.922**	**2.089**
GF2 965			563	292		655	SHL	**1.838**	**2.005**	**2.172**
GF2 971			615	318		710				
GF2 1063	980 - 1005	952 - 977	543	282	1000	636	SIL	**1.736**	**1.910**	**2.083**
GF2 1065			563	292		655	WEI	**1.823**	**1.996**	**2.170**
GF2 1071			615	318		710	SHL	**1.910**	**2.083**	**2.257**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GF2 SF1	de 800 à 950	1950 *					SIL	**1.810**	**1.991**	**2.172**
							WEI	**1.901**	**2.082**	**2.263**
							SHL	**1.991**	**2.172**	**2.353**
GF2 SF2	de 951 à 1100	1950 *					SIL	**1.875**	**2.063**	**2.250**
							WEI	**1.969**	**2.156**	**2.344**
							SHL	**2.063**	**2.250**	**2.438**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GF2 SF5	de 800 à 950	jusqu'a 2000					SIL	**1.988**	**2.187**	**2.386**
							WEI	**2.087**	**2.286**	**2.485**
							SHL	**2.187**	**2.386**	**2.584**
GF2 SF6	de 951 à 1100	jusqu'a 2000					SIL	**2.053**	**2.258**	**2.464**
							WEI	**2.156**	**2.361**	**2.566**
							SHL	**2.258**	**2.464**	**2.669**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**252**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**276**

Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 800 mm / porte min. 400 mm - max. 800 mm.Pour l'article „mesure spéciale" SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm.* La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm - et la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe).Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. ** Attention: la mesure diagonale ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol, cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).

multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Douche pentagonale, porte battante assymetrisch


2 éléments battants, 1 paroi fixe/support





GRX L entrée à gauche



GRX R entrée à droite







Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Veuillez nous envoyer avec la commande un croquis précis de la situation de montage.
Pour des solutions avec baignoire à côté – c'est-à-dire doté d'un élément court, le prix reste le même – il faut seulement calculer le profil nécessaire 3060.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: élément fixe




Image: GRX L

article	extensibilité largeur	.	fabricants - modéles	mesures receveur de douche		Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
				S1 / S2	C1 / C2		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GRX L 1003	S1=785-805/S2=781-806		Polypex - Soft 8 rechts	800/800	600/430	SIL	**1.828**	**2.011**	**2.194**
GRX R 1003	S1=781-806/S2=785-805		Polypex - Soft 8 rechts	800/800	600/430	WEI	**1.919**	**2.102**	**2.285**
GRX L 1004	S1=785-805/S2=781-806		Polypex - Basis 8 rechts	800/800	550/300				
GRX R 1004	S1=781-806/S2=785-805		Polypex - Basis 8 rechts	800/800	550/300				
GRX L 1006	S1=735-755/S2=831-856		GC - Derby Petit	750/850	500/500				
GRX R 1006	S1=731-756/S2=835-855		GC - Derby Petit	750/850	500/500	SHL	**2.011**	**2.194**	**2.376**
GRX L 1007	S1=735-755/S2=881-906		Duscholux - Piccolo 670	750/900	500/500				
GRX R 1007	S1=731-756/S2=885-905		Duscholux - Piccolo 670	750/900	500/500				
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GRX L SF1 GRX R SF1	de 700 à 1100	1950*	Polypex - Soft 8 rechts	800/800	600/430	SIL	**1.966**	**2.163**	**2.359**
						WEI	**2.064**	**2.261**	**2.458**
						SHL	**2.163**	**2.359**	**2.556**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GRX L SF5 GRX R SF5	de 700 à 1100	jusqu'a 2000	Polypex - Soft 8 rechts	800/800	600/430	SIL	**2.144**	**2.358**	**2.573**
						WEI	**2.251**	**2.466**	**2.680**
						SHL	**2.358**	**2.573**	**2.787**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.						**93**		
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**276**		
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 120 mm - max. 800 mm / portes min. 250 mm - max. 800 mm. Pour l'article „mesure spéciale" SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 (15) mm. Pour des solutions avec baignoire à côté – c'est-à-dire doté d'un élément court, le prix reste le même – il faut seulement calculer le profil nécessaire 3060. * La hauteur du profil fixe et du profil au mur, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe - profil au mur). Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cette séparation pour un montage au sol, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).								


Douche pentagonale, porte battante assymetrisch


2 éléments battants, 1 paroi fixe/support


GLX L entrée à gauche



GLX R entrée à droite







Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Veuillez nous envoyer avec la commande un croquis précis de la situation de montage.
Pour des solutions avec baignoire à côté – c'est-à-dire doté d'un élément court, le prix reste le même – il faut seulement calculer le profil nécessaire 3060.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: élément fixe



Image: GLX L

article	extensibilité largeur	.	fabricants - modéles	mesures receveur de douche		Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
				S1 / S2	C1 / C2		A10, C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GLX L 1003	S1=785-805/S2=781-806		Polypex - Soft 8 links	800/800	600/430	SIL	**1.828**	**2.011**	**2.194**
GLX R 1003	S1=781-806/S2=785-805		Polypex - Soft 8 links	800/800	600/430	WEI	**1.919**	**2.102**	**2.285**
GLX L 1004	S1=785-805/S2=781-806		Polypex - Basis 8 links	800/800	550/300				
GLX R 1004	S1=781-806/S2=785-805		Polypex - Basis 8 links	800/800	550/300				
GLX L 1006	S1=735-755/S2=831-856		GC - Derby Petit	750/850	500/500				
GLX R 1006	S1=731-756/S2=835-855		GC - Derby Petit	750/850	500/500	SHL	**2.011**	**2.194**	**2.376**
GLX L 1007	S1=735-755/S2=881-906		Duscholux - Piccolo 669	750/900	500/500				
GLX R 1007	S1=731-756/S2=885-905		Duscholux - Piccolo 669	750/900	500/500				
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GLX L SF1 **GLX R SF1**	de 700 à 1100	1950*	Polypex - Soft 8 links	800/800	600/430	SIL	**1.966**	**2.163**	**2.359**
						WEI	**2.064**	**2.261**	**2.458**
						SHL	**2.163**	**2.359**	**2.556**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GLX L SF5 **GLX R SF5**	de 700 à 1100	jusqu'a 2000	Polypex - Soft 8 links	800/800	600/430	SIL	**2.144**	**2.358**	**2.573**
						WEI	**2.251**	**2.466**	**2.680**
						SHL	**2.358**	**2.573**	**2.787**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.						**93**		
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**276**		
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 120 mm - max. 800 mm / portes min. 250 mm - max. 800 mm. Pour l'article „mesure spéciale" SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 (15) mm. Pour des solutions avec baignoire à côté – c'est-à-dire doté d'un élément court, le prix reste le même – il faut seulement calculer le profil nécessaire 3060. * La hauteur du profil fixe et du profil au mur, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe - profil au mur). Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cette séparation pour un montage au sol, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).								


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports

GFRP4





Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
L'article indique la mesure du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe



Image: GFRP4


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (rayon) R	largeur entrée A	rayon d´ouverture B	mesures élément fixe C	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit“ 6 mm A10	 C10	 ST10
ARTICLE STANDARD										
GFRP4 75R38	731 - 756	703 - 728	750 (380)	599	338	249 - 274	SIL	**1.911**	**1.911**	**-**
							WEI	**2.007**	**2.007**	**-**
							SHL	**2.102**	**2.102**	**-**
GFRP4 80R46	782 - 807	754 - 779	800 (450/460)	729	405	209 - 234	SIL	**1.911**	**1.911**	**2.293**
							WEI	**2.007**	**2.007**	**2.389**
							SHL	**2.102**	**2.102**	**2.484**
GFRP4 80R50 **GFRP4 80R55**	781 - 806	753 - 778	800 (500/520) 800 (550)	742 753	401 396	199 - 224 191 - 216	SIL	**1.911**	**1.911**	**2.293**
							WEI	**2.007**	**2.007**	**2.389**
							SHL	**2.102**	**2.102**	**2.484**
GFRP4 90R50 **GFRP4 90R55**	881 - 906	853 - 878	900 (500/520) 900 (550)	742 753	401 396	299 - 324 291 - 316	SIL	**1.921**	**1.921**	**2.305**
							WEI	**2.017**	**2.017**	**2.401**
							SHL	**2.113**	**2.113**	**2.497**
GFRP4 10R50 **GFRP4 10R55**	981 - 1006	953 - 978	1000 (500/520) 1000 (550)	742 753	401 396	399 - 424 391 - 416	SIL	**1.998**	**1.998**	**2.398**
							WEI	**2.098**	**2.098**	**2.498**
							SHL	**2.198**	**2.198**	**2.597**
GFRP4 7090R38	681 - 706/881-906	652 - 678/853-878	700/900 (380)	599	338	199-224/399-424	SIL	**1.921**	**1.921**	**-**
							WEI	**2.017**	**2.017**	**-**
							SHL	**2.113**	**2.113**	**-**
GFRP4 7590R46 **GFRP4 7590R50**	732 - 757/882-907 731 - 756/881-906	704 - 729/854-879 703 - 728/853-878	750/900 (460) 750/900 (500/520)	729 742	405 401	159-184/309-334 149-174/299-324	SIL	**1.921**	**1.921**	**2.305**
							WEI	**2.017**	**2.017**	**2.401**
							SHL	**2.113**	**2.113**	**2.497**
GFRP4 7595R38 **GFRP4 8010R38**	731 - 756/931-956 781 - 806/981-1006	703 - 728/903-928 753 - 778/953-978	750/950 (380) 800/1000 (380)	599	338	249-274/449-474 299-324/499-524	SIL	**1.931**	**1.931**	**-**
							WEI	**2.028**	**2.028**	**-**
							SHL	**2.124**	**2.124**	**-**
GFRP4 8090R50 **GFRP4 8090R55**	781 - 806/881-906	753 - 778/853-878	800/900 (500/520) 800/900 (550)	742 753	401 396	199-224/299-324 191-216/291-316	SIL	**1.921**	**1.921**	**2.305**
							WEI	**2.017**	**2.017**	**2.401**
							SHL	**2.113**	**2.113**	**2.497**
GFRP4 8010R50 **GFRP4 8010R55**	781 - 806/981-1006	753 - 778/953-978	800/1000 (500/520) 800/1000 (550)	742 753	401 396	199-224/399-424 191-216/391-416	SIL	**1.931**	**1.931**	**2.317**
							WEI	**2.028**	**2.028**	**2.414**
							SHL	**2.124**	**2.124**	**2.510**
GFRP4 8012R38	781 - 806/1181-1206	753 - 778/1153-1178	800/1200 (380)	599	338	299-324/699-724	SIL	**2.029**	**2.029**	**-**
							WEI	**2.130**	**2.130**	**-**
							SHL	**2.232**	**2.232**	**-**
GFRP4 9010R50 **GFRP4 9010R55**	881 - 906/981-1006	853 - 878/953-978	900/1000 (500/520) 900/1000 (550)	742 753	401 396	299-324/399-424 291-316/391-416	SIL	**1.998**	**1.998**	**2.398**
							WEI	**2.098**	**2.098**	**2.498**
							SHL	**2.198**	**2.198**	**2.597**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GFRP4 S1A **GFRP4 S1C**	800 - 950	1950 - *	800 (500/520) 800 (550)	742 753	401 396	sur mesure	SIL	**2.060**	**2.060**	**2.472**
							WEI	**2.163**	**2.163**	**2.575**
							SHL	**2.266**	**2.266**	**2.678**
GFRP4 S2A **GFRP4 S2C**	951 - 1200	1950 - *	900 (500/520) 900 (550)	742 753	401 396	sur mesure	SIL	**2.136**	**2.136**	**2.563**
							WEI	**2.243**	**2.243**	**2.670**
							SHL	**2.350**	**2.350**	**2.777**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GFRP4 S5A **GFRP4 S5C**	800 - 950	jusqu'a 2000 **	800 (500/520) 800 (550)	742 753	401 396	sur mesure	SIL	**2.319**	**-**	**-**
							WEI	**2.435**	**-**	**-**
							SHL	**2.551**	**-**	**-**
GFRP4 S6A **GFRP4 S6C**	951 - 1200	jusqu'a 2000 **	900 (500/520) 900 (550)	742 753	401 396	sur mesure	SIL	**2.395**	**-**	**-**
							WEI	**2.515**	**-**	**-**
							SHL	**2.635**	**-**	**-**


découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**252**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10 et rayon 500 - 550. Non disponible pour le sur mesure.	**276**

Ronde, Porte battante à 2 éléments

2 éléments arrondis battants

GR2





Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
L'article indique la mesure du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

unités d'emballage: 2
V1: côté gauche
V2: côté droit



Image: GR2

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur	tub de douche - (rayon)	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	adaptable su mesure installation de… à…	R	B	C		A10
GR2 80R55	785 - 805	760 - 780	800 (550)	556	50-70	SIL	**1.795**
						SHL	**1.975**
GR2 90R50 **GR2 90R55**	885 - 905	860 - 880	900 (500/520) 900 (550)	668 656	50-70	SIL SHL	**1.805** **1.986**
GR2 10R55	985 - 1005	960 - 980	1000 (550)	756	50-70	SIL	**1.878**
						SHL	**2.066**
GR2 8090R55	785 - 805/885-905	760 - 780/860-880	800/900 (550)	556 /656	50-70	SIL	**1.805**
						SHL	**1.986**
GR2 8010R55	785 - 805/985-1005	760 - 780/960-980	800/1000 (550)	556 /756	50-70	SIL	**1.813**
						SHL	**1.994**
GR2 9010R55	885 - 905/985-1005	860 - 880/960-980	900/1000 (550)	656 /756	50-70	SIL	**1.878**
						SHL	**2.066**
découpe oblique/ interne							Prix supplémentaire
découpe oblique	non disponible						-
découpe interne	non disponible						-
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						252

Informations complémentaires:	* La hauteur du profil au mur/ du pivot, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm - la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. ** Attention: le rayon ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine.

Quart de rond, porte battant à 2 éléments - élément fixe GFRP4

Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 700 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale en largeur. Pour l'article „mesure spéciale" remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm - et la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe). *** Attention: Délai de livraison pour mesure spéciale: 4 - 5 semaines. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. ** Attention: le rayon ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Ronde, porte pliante

2 éléments pliants droits et 2 arrondis


GFPMR montage sur tub





approprié pour bac à douche



GFPMR montage au sol







Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.






Image: GFPMR

article	extensibilité				dimension plié à l'extérieur	dimension plié à l'interne	Couleur	Hauteur: 2000* mm Verre „Sekurit" 6 mm
	VWM montage sur bac de douche adaptable sur un receveur de douche de… à…	dimension fixe bord extérieur profil AP	VGM - montage au sol, dimension milieu de verre de… à…	dimension fixe milieu de verre GM	A	B		A10
ARTICLE STANDARD								
GFPMR 1100/900R55	890-910	1078	862 882	1044	330-350	257-277	SIL	**2.274**
							SHL	**2.501**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article							-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre							Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**
ProCare	non disponible							**non disponible**
Informations complémentaires:	* La hauteur du profil au mur / du pivot, avec hauteur standard de 2000 mm, est de 2000 mm. La hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1982 mm. Pour des raisons de stabilité, aucun profil d'élargissement est prévu pour cet article.							
Note pour montage au sol	L'article mentionné ci-dessus est prévu pour être monté sur le receveur de douche. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM et GM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Voir indications spéciales dessous.							


Informations produit

Le joint renvoi d'eau est envoyé avec cet article. La mesure de ce joint peut être adaptée à la longueur souhaitée/nécessaire. Ce joint peut être monté à la place du joint standard livré avec la cabine. Notez que la douche a été testé avec le joint standard et le joint renvoi-d'eau horizontal monté, sur la base de la norme européenne EN 14428. Les modifications apportées à cette configuration peuvent diminuer significativement la protection contre les projections d'eau!

unités d'emballage: 2
V1 éléments de porte 4 mm côté poignée
V2 éléments de porte 6 mm côté mur


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cabine ne se monte pas sur le bord extérieur du receveur. Veuillez vous référer aux instructions de montage.



Informations techniques pour montage ras du sol

Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Le verre de la paroi douche est positionné exactement sur la ligne désirée. Pour le reste veuillez respecter les indications dans la notice de montage.

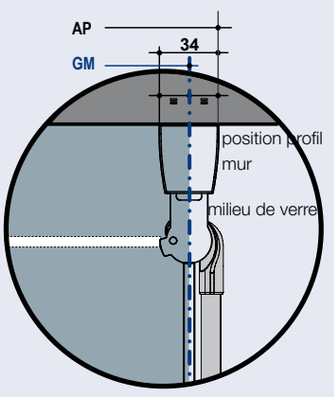


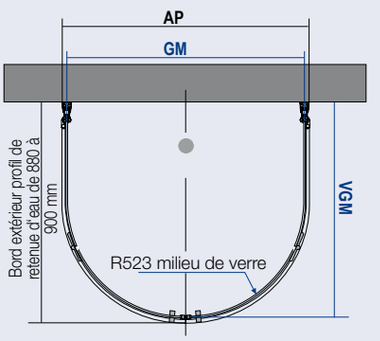


Cabine en „U“, éléments fixe avec portes pliantes battantes


2 portes pliantes battantes, 2 parois fixes

GFFP U montage sur tub







approprié pour bac à douche



GFFP U montage au sol





Informations produit

¹) La mesure minimale de “A“ doit être au minimum la mesure de “B“ / 2 + 200 mm.
unités d‘emballage: 3
V1 élément fixe gauche avec 1 porte
V2 élément fixe droit avec 1 porte
V3 2 portes battantes

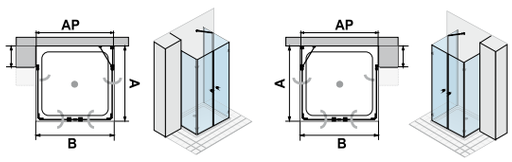


Image: GFFP U

article	extensibilité					dimensi-on paroi fixe	dimensi-on plié à l‘interne	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	approprié pour bac de douche A B	VWM montage sur bac de douche adaptable sur un receveur de douche de… à…	dimension fixe bord extérieur profil AP	VGM - montage au sol, dimension milieu de verre de… à…	dimension fixe milieu de verre GM	C	D		A10	TS10	AG10, ST10
GFFPU 750/900	750 900	740-765	889	712 - 737	844	248-273	288-313	SIL	**2.294**	**2.523**	**2.753**
								SHL	**2.523**	**2.753**	**2.982**
GFFPU 900/900	900 900	890-915	889	862 - 887	844	298-323	343-368	SIL	**2.325**	**2.558**	**2.790**
								SHL	**2.558**	**2.790**	**3.023**
MESURE SPÉCIALE		**largeur spéciale**		**hauteur standard**							
GFFPU SB1		¹) A: min. 700 - max 900 B: min. 700 - max 1000		1950				SIL	**2.469**	**2.716**	**2.963**
								SHL	**2.716**	**2.963**	**3.210**
MESURE SPÉCIALE		**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**							
GFFPU SH1		¹) A: min. 700 - max 900 B: min. 700 - max 1000		jusqu‘a 2000				SIL	**2.785**	**3.064**	**3.342**
								SHL	**3.064**	**3.342**	**3.621**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article								-		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre								Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).								**252**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.								**276**		
Informations complémentaires:	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. L‘article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1950 mm, est de 1968 mm - et la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1950 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe). Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
Note pour montage au sol	L‘article mentionné ci-dessus est prévu pour être monté sur le receveur de douche. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM et GM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l‘adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Voir indications spéciales dessous.										


Informations complémentaires:

En présence d‘ un mur porteur, cet article peut être aussi produit sans panneau fixe. Veuillez envoyer un croquis précis avec des informations détaillées sur la situation et la position souhaitée pour le placement de la cabine.
Pour les murs, donner des informations précises , pour exemple si le carrelage déborde sur le receveur de douche, etc..
Prendre la dimension du produit standard comme prix de base. Si nécessaire, le profil de connexion est inclus dans le prix.




Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cabine ne se monte pas sur le bord extérieur du receveur. Veuillez vous référer aux instructions de montage.

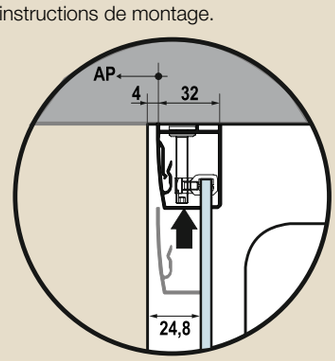

Informations techniques pour montage ras du sol



Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Le verre de la paroi douche est positionné exactement sur la ligne désirée. Pour le reste veuillez respecter les indications dans la notice de montage.



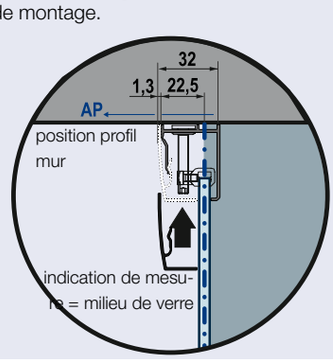



multi-S 4000




Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Variantes de poignées - poignée standard	article	description	couleurs disponibles	Supplément pour article avec	
				1 poignée	2 poignées
	64	poignée multi-S A / G14 poignée en métal avec surface soft-grip pour portes battantes et pivotantes	argent mat* blanc* chromé*	0	0
	65	poignée multi-S B / G15 poignée en métal avec surface soft-grip et amortisseur pour portes pliantes-battantes	argent mat* blanc* chromé*	0	0
Attention:	Cette poignée est le modèle standard de la ligne de produits - elle sera fournie sauf indication contraire dans la commande. * Pour la couleur du profil argent mat (SIL) la partie métallique de la poignée est en argent mat et la pièce avec soft-grip est disponible en anthracite. Pour la couleur du profil (WEI) la partie métallique de la poignée est en chromée et la pièce avec soft-grip est disponible en blanc. Pour la couleur du profil argent brillant (SHL), la partie métallique de la poignée est en chromée et la pièce avec soft-grip est fournie en anthracite.				



Variantes de poignées additionnelles	article	description	couleurs disponibles	Supplément pour article avec	
				1 poignée	2 poignées
	83	poignée natura / G29 poignée en métal avec surface soft-grip Cette poignée ne peut pas être utilisée sur les cabines quart de rond.	argent mat chromé	48	82
Attention:	Pour commander une poignée additionnelle, veuillez aussi joindre à l'article commandé le nom/la description de la poignée choisie. Dans ce cas, la poignée choisie sera livrée à la place de la standard (incluse dans l'emballage). * La poignée Gallery peut être montée verticalement ou horizontalement, sur les portes, les cabines d'angle et celles pentagonales. Pour les cabines quart de rond, montage vertical. Ces poignées supplémentaires ne peuvent pas être utilisées avec les portes pliantes/battantes.				

Poignée additionnelle intérieure pour portes pliantes/battantes	article	description	couleurs disponibles	Supplément pour article avec	
				1 poignée	2 poignées
	82	poignée FP / G28 poignée pour portes pliantes-battantes à l'intérieur poignée en métal avec surface soft-grip stopper	argent mat* argent brillant*	55	94
Attention:	Veuillez indiquer le nom de la poignée que vous désirez à la commande. Elle est collée sur le verre intérieur et facilite l'ouverture des portes. La production n'est pas possible ultérieurement à cause du système de collage. * Pour la couleur du profil argent mat (SIL) la partie métallique de la poignée est en argent mat et la pièce avec soft-grip est disponible en anthracite. Pour la couleur du profil argent brillant (SHL), la partie métallique de la poignée est en chromée et la pièce avec soft-grip est fournie en anthracite.				

Support - renfort	article	description	longueur	Couleur		
				SIL	WEI	SHL
	**GST2 400**	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6 mm	L = 400 mm (tuyau 320)	**111**	**117**	**133**
	GST2 600		L = 600 mm (tuyau 520)	**111**	**117**	**133**
	GST2 1000		L = 1000 mm (tuyau 920)	**118**	**124**	**142**
	**GST4 500**	support entre 2 parois latérales - verre trempé 6 mm	L = 500 mm (tuyau 370)	**115**	**121**	**138**
	GST4 800		L = 800 mm (tuyau 670)	**121**	**127**	**145**
Attention:	Les supports peuvent être coupés, lors du montage à la longueur nécessaire.					

Profils de compensation	article	code interne	description	hauteur effective	Hauteur: 1950 mm Couleur		
					SIL	WEI	SHL
	**4B-PR1**	(PRH35948)	élargit l'article GPT1N, GFTN, GFPN L et GFPN R sur le côté de fermeture de 20 mm	1950	**55**	**58**	**69**
	**4B-PR5**	(PRHZ048)	élargit l'article GPT1SN*, GFTFN* et GFW de 20 mm	1950	**59**	**62**	**74**
	**4B-PR6**	(PRHZ048)	élargit l'article GPT2N, GPT1N**, GFTN**, GPT1SN**, GFTPN, GFTFN**, GFT2N, GPT2W***, GPW,GPT1W, GFTW, GFTEK, GPT1 EK, GFT E/K,GPT1 E/K, GF2, GF1S L/R, GRP2, GFRP4, GRX L/R, GLX L/R, GFPN L/R, GFPN2, GFPW L/R, et GFP E/K de 20 mm	1968	**59**	**62**	**74**

* Avec le profil PKO-M05 on peut élargir la paroi latérale de l'art. GPT1SN et pour GFTFN l'élément fixe libre.
** Avec le profil PKO-M06 on peut élargir le côté de la charnière de l'article GPT1N, GFTN et GPT1SN et pour l'art. GFTFN l'élément fixe de la porte.
*** L'art. GPT2W peut être utilisé pour élargir le profil PKP M06 uniquement sur le côté du mur.

Profils de compensation	article	code interne	description	hauteur effective	Hauteur: 1700 mm Couleur		
					SIL	WEI	SHL
	**4B-PR5**	(PRHZ048)	élargit l'article GFWV de 20 mm	1700	**59**	**62**	**74**
	**4B-PR6**	(PRHZ048)	élargit l'article GPWV de 20 mm	1718	**59**	**62**	**74**


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. GFPW L 1000) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.

Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes et portes pliantes.


ATTENTION: Veuillez lire les indications sur les hauteurs réelles pour les solutions standards.
Pour les mesures spéciales en hauteur, la dimension désirée / commandée est toujours livrée.


position profil mur
Pour montage sur receveur

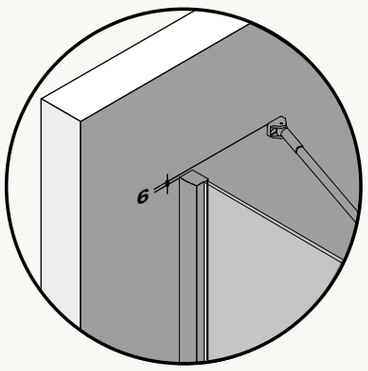


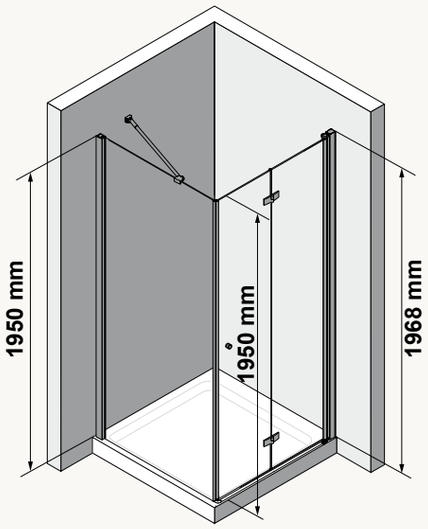



position profil mur
Pour montage sur receveur

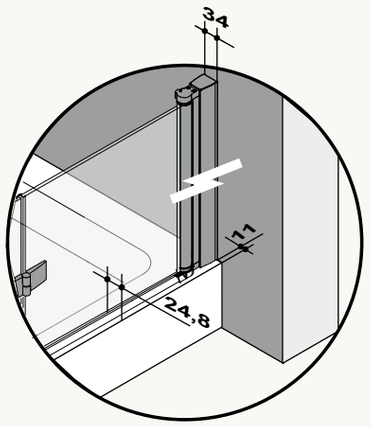


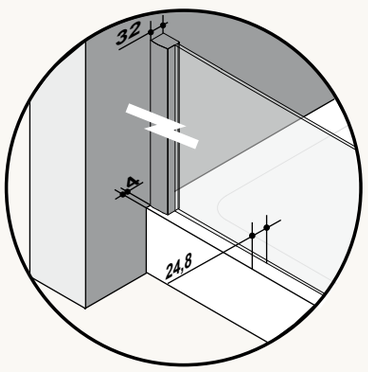

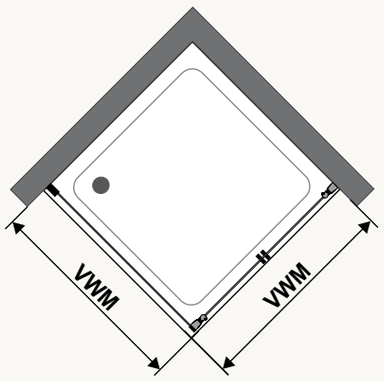


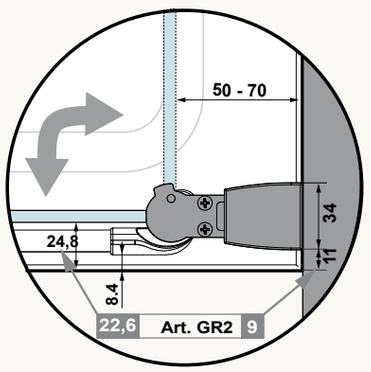

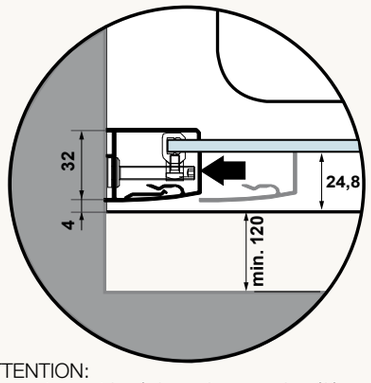

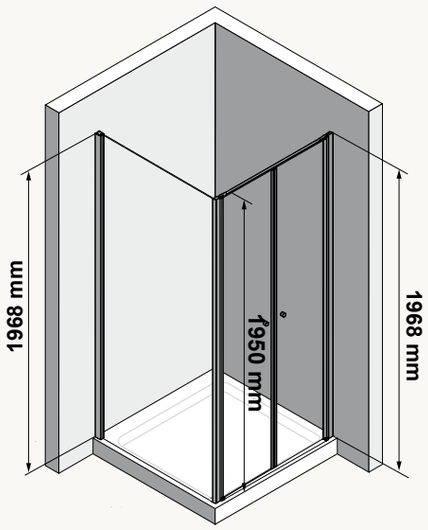

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

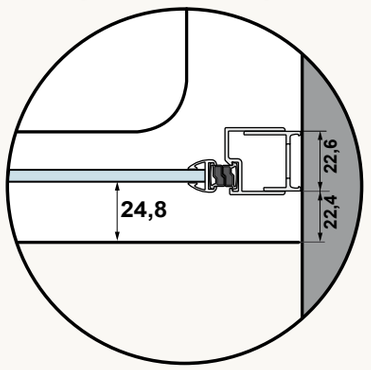

ATTENTION:
Le montage et le réglage du verre des éléments fixes et des parois latérales est effectué au bord extérieur de la séparation de douche.
Pour cette raison, il est idéal d‘avoir un espace d‘environ 120mm entre le bord extérieur du receveur de douche et un éventuel maçonnage / installation.


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. GFTW 900) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.

Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec partie fixe.


ATTENTION: Veuillez lire les indications sur les hauteurs réelles pour les solutions standards.
Pour les mesures spéciales en hauteur, la dimension désirée / commandée est toujours livrée.


position profil mur
Pour montage sur receveur

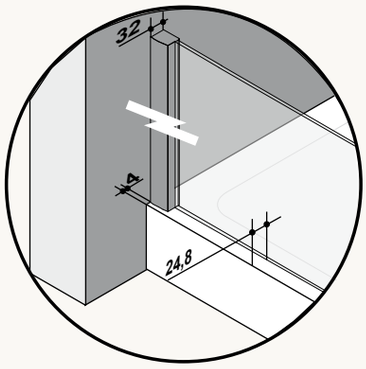


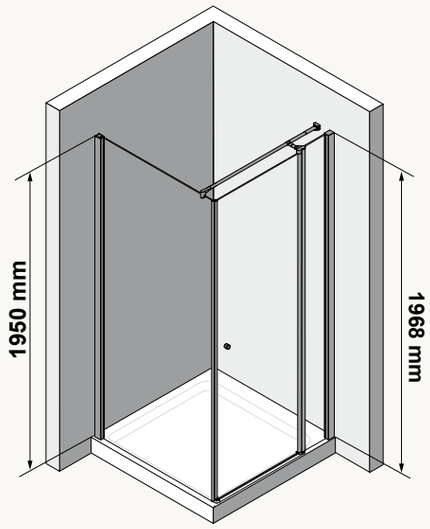


position profil mur
Pour montage sur receveur

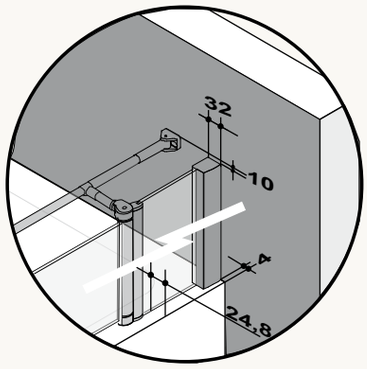

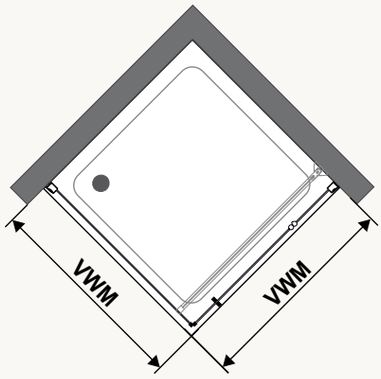


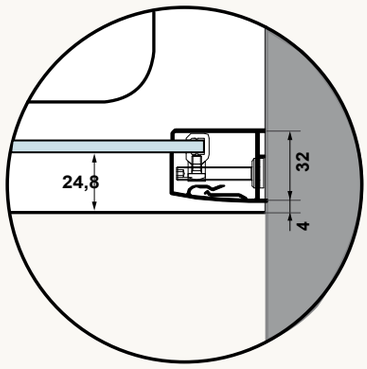

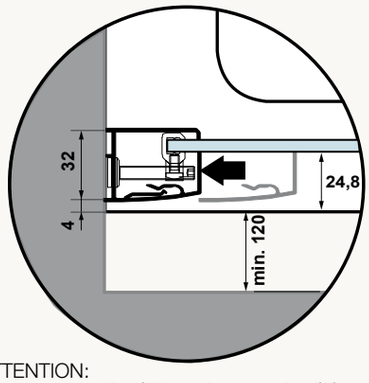

ATTENTION:
Le montage et le réglage du verre des éléments fixes et des parois latérales est effectué au bord extérieur de la séparation de douche.
Pour cette raison, il est idéal d‘avoir un espace d‘environ 120mm entre le bord extérieur du receveur de douche et un éventuel maçonnage / installation.

position profil d‘arrêt
et profil paroi latérale raccourcie
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

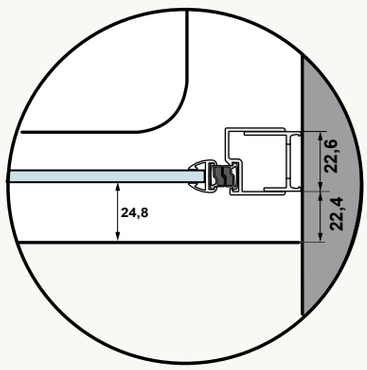


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. GFPW L BM 1000.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes et portes pliantes.


ATTENTION: Veuillez lire les indications sur les hauteurs réelles pour les solutions standards.
Pour les mesures spéciales en hauteur, la dimension désirée / commandée est toujours livrée.


position profil mur pour montage au sol milieu de verre

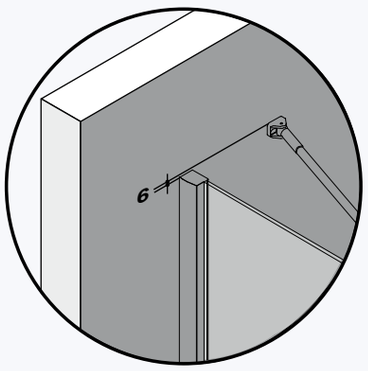


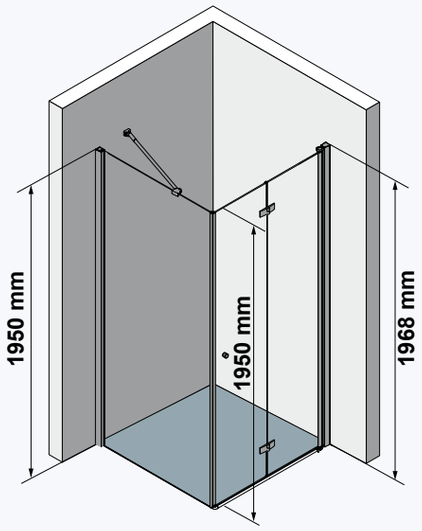



position profil mur pour montage au sol milieu de verre

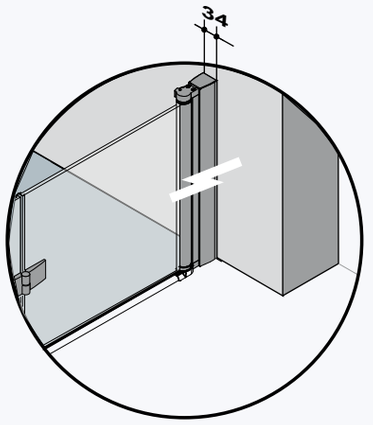


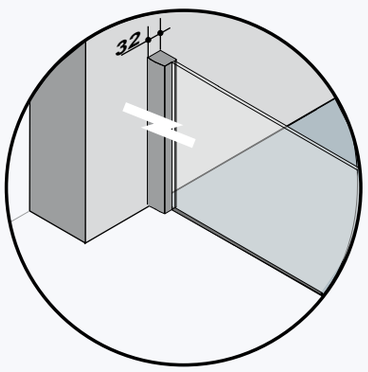

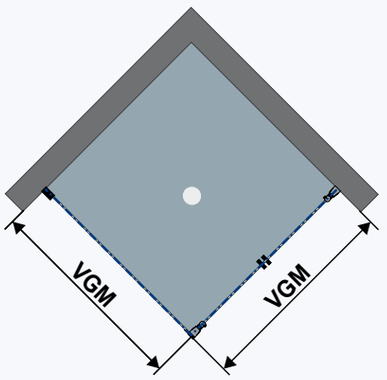


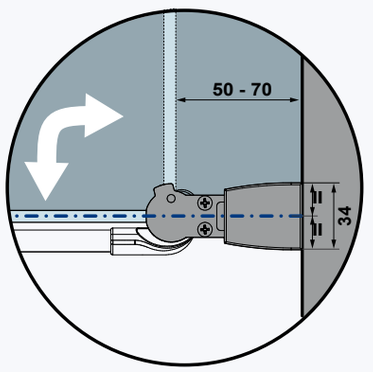

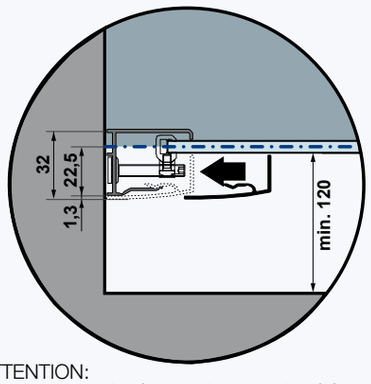

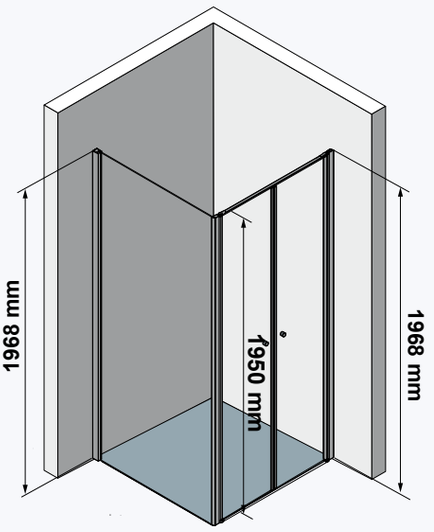

position profil d'arrêt et profil paroi latérale raccourcie pour montage au sol milieu de verre
PORTE POUR NICHE

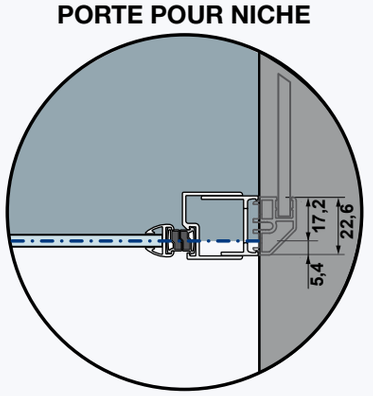

ATTENTION:
Le montage et le réglage du verre des éléments fixes et des parois latérales est effectué au bord extérieur de la séparation de douche.
Pour cette raison, il est idéal d'avoir un espace d'environ 120mm entre le bord extérieur du receveur de douche et un éventuel maçonnage / installation.

indication de mesure milieu de verre


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. GFTW BM 900.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.

Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes et portes pliantes.


ATTENTION: Veuillez lire les indications sur les hauteurs réelles pour les solutions standards.
Pour les mesures spéciales en hauteur, la dimension désirée / commandée est toujours livrée.


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

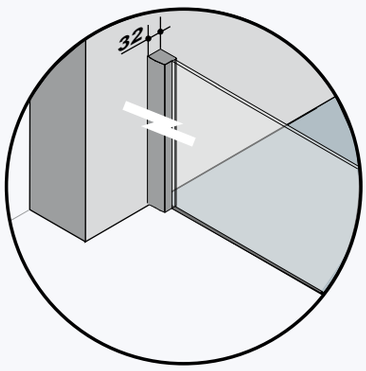


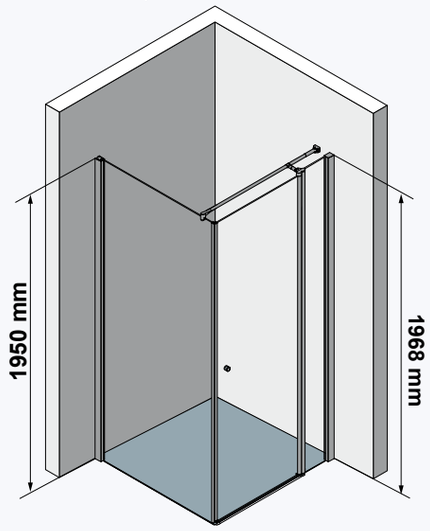


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

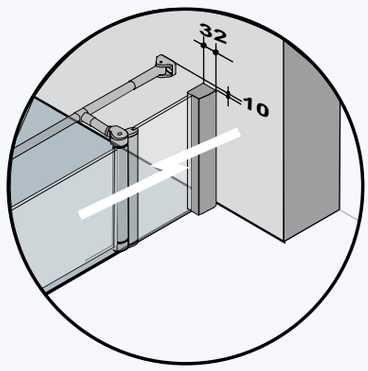


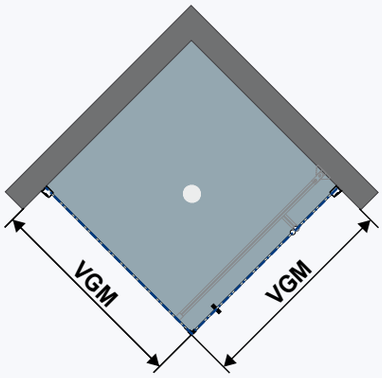

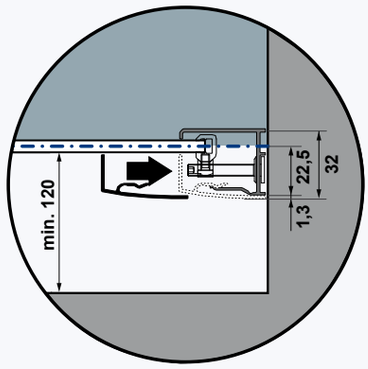

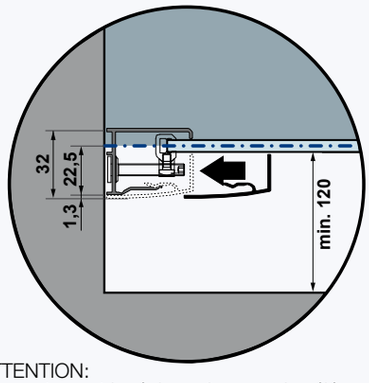

position profil d'arrêt
et profil paroi latérale raccourcie
pour montage au sol milieu de verre
PORTE POUR NICHE

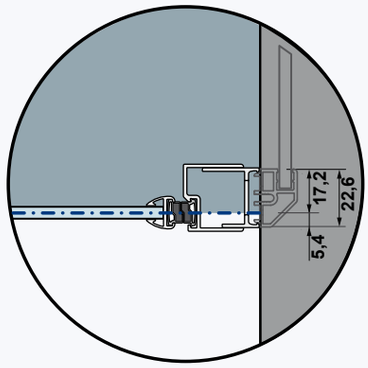

ATTENTION:
Le montage et le réglage du verre des éléments fixes et des parois latérales est effectué au bord extérieur de la séparation de douche.
Pour cette raison, il est idéal d'avoir un espace d'environ 120mm entre le bord extérieur du receveur de douche et un éventuel maçonnage / installation.

indication de mesure milieu de verre

multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
GPT2N - GPT2W		500	1600	2000	◇	◇
GPT1N - GPT1W		500	1000	2000	◆①	◇
GFTN - GFTW	porte élément fixe	400 120	800 1000	2000 2000	◆① ◆②	◇ ◆
GPT1SN	porte paroi latérale	600 150	1000 1100	2000 2000	◆① ◆②	◇ ◆
GFTPN	porte élément fixe	600 120	1200 900	2000 2000	◇	◇
GFTFN	porte élément fixe paroi latérale	600 120 150	900 600 600	2000 2000 2000	◆① ◆② ◆②	◇ ◆ ◆
GFT2N	porte élément fixe	600 120	1000 600	2000 2000	◇ ◆②	◇ ◆
GPWV-GFWV-GPW-GFW		150	1250	2000	◆	◆
GFT EK - GFT E/K	porte élément fixe	380 120	800 1000	2000 2000	◇ ◆②	◇ ◆
GPT1 EK - GPT1 E/K		300	1000	2000	◇	◇
GF2 - GF1S L/R	porte élément fixe	400150	800 800	2000 2000	◇ ◆②	◇ ◆
GR2		◇	◇	◇	◇	◇
GFRP4	porte élément fixe	◇ 120	◇ 800	2000 ③ 2000	◇ ◆②	◇ ◆
GRX L/R - GLX L/R	portes élément fixe	250 120	800 800	2000 2000	◇ ◆②	◇ ◆
GFPN L/R - GFPW L/R		530	1500	2000	◆①	◇
GFPN 2		1000	2400	2000	◇	◇
GFP E/K		500	1500	2000	◇	◇
GFPMR		◇	◇	◇	◇	◇
GFFPU		700	900/1000	2000	◇	◇


Note

① Découpes obliques ne sont possibles seulement sur le côté fermeture/ du profil magnétique.
② Découpe oblique possible seulement du côté du mur ou de la fixation.
③ L´art. GFRP4 en les mesures spéciales en hauteur est disponible seulement pour le tube de douche avec un rayon de 500-520-550 avec verre trempé A10. Délai de livrasion 4 - 5 semaines.
④ Pour l'art GFTW avec découpe oblique à l'élément fixe il sera fourni, comme pour la paroi latérale art. GFW, des supports spéciales.

Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 120 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 120 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".

natura 4000








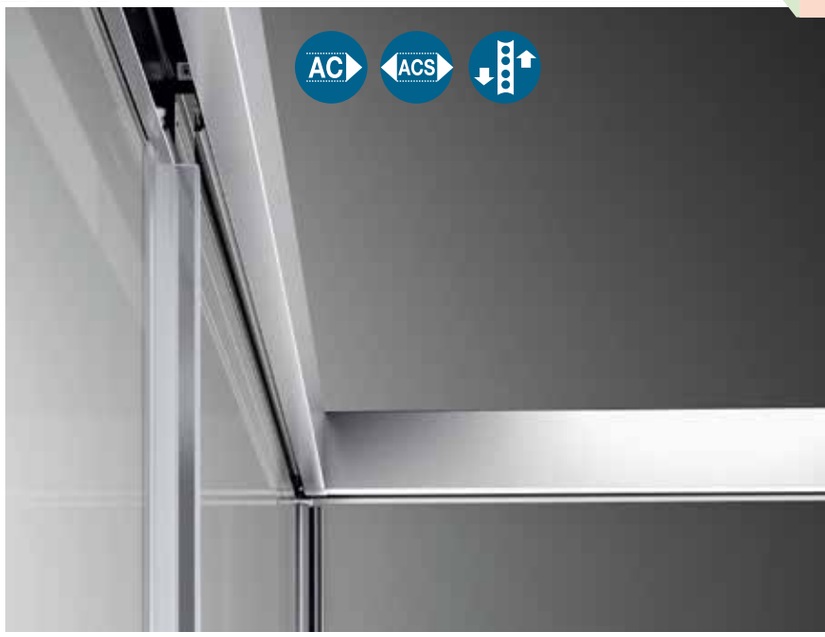



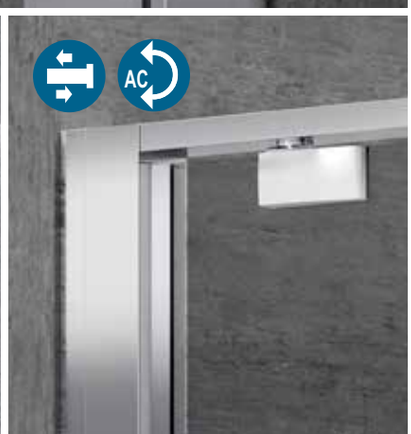




natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pivotante pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
1 élément battant avec point de pivotement déplacé

AR-DTN L
charnière à gauche



AR-DTN R
charnière à droite



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.




Image: AR-DTN R


article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-DTN L 700	671 - 705		504	504	137-162	SIL	**828**	**911**	**994**	**1.076**
AR-DTN R 700	671 - 705		504	504		SHL	**911**	**994**	**1.076**	**1.159**
AR-DTN L 750	721 - 755		554	554						
AR-DTN R 750	721 - 755		554	554						
AR-DTN L 800	771 - 805		604	604	137-162	SIL	**853**	**938**	**1.024**	**1.109**
AR-DTN R 800						SHL	**938**	**1.024**	**1.109**	**1.194**
AR-DTN L 900	871 - 905		704	704	137-162	SIL	**898**	**988**	**1.078**	**1.167**
AR-DTN R 900						SHL	**988**	**1.078**	**1.167**	**1.257**
AR-DTN L 1000	971 - 1005		804	804	137-162	SIL	**951**	**1.046**	**1.141**	**1.236**
AR-DTN R 1000						SHL	**1.046**	**1.141**	**1.236**	**1.331**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-DTN L SB1	de 600 à 800	1950	423 - 623	423 - 623	137-162	SIL	**909**	**1.000**	**1.091**	**1.182**
AR-DTN R SB1						SHL	**1.000**	**1.091**	**1.182**	**1.273**
AR-DTN L SB2	de 801 à 900	1950	624 - 723	624 - 723	137-162	SIL	**956**	**1.052**	**1.147**	**1.243**
AR-DTN R SB2						SHL	**1.052**	**1.147**	**1.243**	**1.338**
AR-DTN L SB3	de 901 à 1000	1950	724 - 823	724 - 823	137-162	SIL	**1.013**	**1.114**	**1.216**	**1.317**
AR-DTN R SB3						SHL	**1.114**	**1.216**	**1.317**	**1.418**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-DTN L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	423 - 623	423 - 623	137-162	SIL	**1.030**	**1.133**	**1.236**	**1.339**
AR-DTN R SH1						SHL	**1.133**	**1.236**	**1.339**	**1.442**
AR-DTN L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	624 - 723	624 - 723	137-162	SIL	**1.075**	**1.183**	**1.290**	**1.398**
AR-DTN R SH2						SHL	**1.183**	**1.290**	**1.398**	**1.505**
AR-DTN L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	724 - 823	724 - 823	137-162	SIL	**1.129**	**1.242**	**1.355**	**1.468**
AR-DTN R SH3						SHL	**1.242**	**1.355**	**1.468**	**1.581**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


Porte pivotante pour niche


1 élément battant avec point de pivotement déplacé

A-DTN L charnière à gauche **A-DTN R charnière à droite**









Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Sans profil horizontal en haut.



Image: A-DTN R

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
A-DTN L 700	671 - 705		504	504	137-162	SIL	**845**	**930**	**1.014**	**1.099**
A-DTN R 700	671 - 705		504			SHL	**930**	**1.014**	**1.099**	**1.183**
A-DTN L 750	721 - 755		554							
A-DTN R 750	721 - 755		554							
A-DTN L 800	771 - 805		604	604	137-162	SIL	**871**	**958**	**1.045**	**1.132**
A-DTN R 800						SHL	**958**	**1.045**	**1.132**	**1.219**
A-DTN L 900	871 - 905		704	704	137-162	SIL	**915**	**1.007**	**1.098**	**1.190**
A-DTN R 900						SHL	**1.007**	**1.098**	**1.190**	**1.281**
A-DTN L 1000	971 - 1005		804	804	137-162	SIL	**961**	**1.057**	**1.153**	**1.249**
A-DTN R 1000						SHL	**1.057**	**1.153**	**1.249**	**1.345**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
A-DTN L SB1	de 600 à 800	2000	423 - 623	423 - 623	137-162	SIL	**926**	**1.019**	**1.111**	**1.204**
A-DTN R SB1						SHL	**1.019**	**1.111**	**1.204**	**1.296**
A-DTN L SB2	de 801 à 900	2000	624 - 723	624 - 723	137-162	SIL	**974**	**1.071**	**1.169**	**1.266**
A-DTN R SB2						SHL	**1.071**	**1.169**	**1.266**	**1.364**
A-DTN L SB3	de 901 à 1000	2000	724 - 823	724 - 823	137-162	SIL	**1.023**	**1.125**	**1.228**	**1.330**
A-DTN R SB3						SHL	**1.125**	**1.228**	**1.330**	**1.432**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
A-DTN L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	423 - 623	423 - 623	137-162	SIL	**1.049**	**1.154**	**1.259**	**1.364**
A-DTN R SH1						SHL	**1.154**	**1.259**	**1.364**	**1.469**
A-DTN L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	624 - 723	624 - 723	137-162	SIL	**1.093**	**1.202**	**1.312**	**1.421**
A-DTN R SH2						SHL	**1.202**	**1.312**	**1.421**	**1.530**
A-DTN L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	724 - 823	724 - 823	137-162	SIL	**1.139**	**1.253**	**1.367**	**1.481**
A-DTN R SH3						SHL	**1.253**	**1.367**	**1.481**	**1.595**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
1 élément battant avec point de pivotement sur le profil au mur

AR-PTN L
charnière à gauche



AR-PTN R
charnière à droite



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.



Image: AR-PTN R

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-PTN L 700	671 - 705		579	579	63-88	SIL	**796**	**876**	**955**	**1.035**
AR-PTN R 700	671 - 705		579	579		SHL	**876**	**955**	**1.035**	**1.114**
AR-PTN L 750	721 - 755		629	629						
AR-PTN R 750	721 - 755		629	629						
AR-PTN L 800	771 - 805		679	679	63-88	SIL	**821**	**903**	**985**	**1.067**
AR-PTN R 800						SHL	**903**	**985**	**1.067**	**1.149**
AR-PTN L 900	871 - 905		779	779	63-88	SIL	**864**	**950**	**1.037**	**1.123**
AR-PTN R 900						SHL	**950**	**1.037**	**1.123**	**1.210**
AR-PTN L 1000	971 - 1005		879	879	63-88	SIL	**915**	**1.007**	**1.098**	**1.190**
AR-PTN R 1000						SHL	**1.007**	**1.098**	**1.190**	**1.281**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-PTN L SB1	de 550 à 800	1950	448 - 698	448 - 698	63-88	SIL	**874**	**961**	**1.049**	**1.136**
AR-PTN R SB1						SHL	**961**	**1.049**	**1.136**	**1.224**
AR-PTN L SB2	de 801 à 900	1950	699 - 798	699 - 798	63-88	SIL	**920**	**1.012**	**1.104**	**1.196**
AR-PTN R SB2						SHL	**1.012**	**1.104**	**1.196**	**1.288**
AR-PTN L SB3	de 901 à 1000	1950	799 - 898	799 - 898	63-88	SIL	**975**	**1.073**	**1.170**	**1.268**
AR-PTN R SB3						SHL	**1.073**	**1.170**	**1.268**	**1.365**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-PTN L SH1	de 550 à 800	jusqu'a 2050	448 - 698	448 - 698	63-88	SIL	**999**	**1.099**	**1.199**	**1.299**
AR-PTN R SH1						SHL	**1.099**	**1.199**	**1.299**	**1.399**
AR-PTN L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	699 - 798	699 - 798	63-88	SIL	**1.041**	**1.145**	**1.249**	**1.353**
AR-PTN R SH2						SHL	**1.145**	**1.249**	**1.353**	**1.457**
AR-PTN L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	799 - 898	799 - 898	63-88	SIL	**1.093**	**1.202**	**1.312**	**1.421**
AR-PTN R SH3						SHL	**1.202**	**1.312**	**1.421**	**1.530**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									






natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pliante pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
2 éléments pliants avec point de pivotement sur le profil au mur

AR-FPN L
charnière à gauche

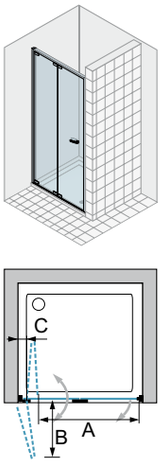

AR-FPN R
charnière à droite

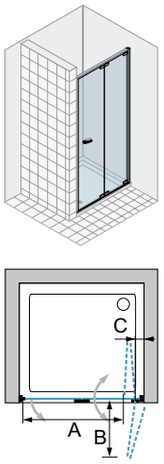

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.




Image: AR-FPN R

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-FPN L 700	670 - 705		533	307	63-88	SIL	**1.015**	**1.117**	**1.218**	**1.320**
AR-FPN R 700	670 - 705		533	307		SHL	**1.117**	**1.218**	**1.320**	**1.421**
AR-FPN L 750	720 - 755		583	331						
AR-FPN R 750	720 - 755		583	331						
AR-FPN L 800	770 - 805		632	356	63-88	SIL	**1.015**	**1.117**	**1.218**	**1.320**
AR-FPN R 800						SHL	**1.117**	**1.218**	**1.320**	**1.421**
AR-FPN L 900	870 - 905		731	406	63-88	SIL	**1.068**	**1.175**	**1.282**	**1.388**
AR-FPN R 900						SHL	**1.175**	**1.282**	**1.388**	**1.495**
AR-FPN L 1000	970 - 1005		831	456	63-88	SIL	**1.128**	**1.241**	**1.354**	**1.466**
AR-FPN R 1000						SHL	**1.241**	**1.354**	**1.466**	**1.579**
AR-FPN L 1200	1170 - 1205		1029	556	63-88	SIL	**1.208**	**1.329**	**1.450**	**1.570**
AR-FPN R 1200						SHL	**1.329**	**1.450**	**1.570**	**1.691**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-FPN L SB1	de 600 à 800	1950	451 - 651	265 - 365	63-88	SIL	**1.075**	**1.183**	**1.290**	**1.398**
AR-FPN R SB1						SHL	**1.183**	**1.290**	**1.398**	**1.505**
AR-FPN L SB2	de 801 à 900	1950	652 - 750	366 - 415	63-88	SIL	**1.133**	**1.246**	**1.360**	**1.473**
AR-FPN R SB2						SHL	**1.246**	**1.360**	**1.473**	**1.586**
AR-FPN L SB3	de 901 à 1000	1950	751 - 850	416 - 465	63-88	SIL	**1.195**	**1.315**	**1.434**	**1.554**
AR-FPN R SB3						SHL	**1.315**	**1.434**	**1.554**	**1.673**
AR-FPN L SB4	de 1001 à 1200	1950	851 - 1048	466 - 565	63-88	SIL	**1.280**	**1.408**	**1.536**	**1.664**
AR-FPN R SB4						SHL	**1.408**	**1.536**	**1.664**	**1.792**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-FPN L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	451 - 651	265 - 365	63-88	SIL	**1.236**	**1.360**	**1.483**	**1.607**
AR-FPN R SH1						SHL	**1.360**	**1.483**	**1.607**	**1.730**
AR-FPN L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	652 - 750	366 - 415	63-88	SIL	**1.289**	**1.418**	**1.547**	**1.676**
AR-FPN R SH2						SHL	**1.418**	**1.547**	**1.676**	**1.805**
AR-FPN L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	751 - 850	416 - 465	63-88	SIL	**1.349**	**1.484**	**1.619**	**1.754**
AR-FPN R SH3						SHL	**1.484**	**1.619**	**1.754**	**1.889**
AR-FPN L SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	851 - 1048	466 - 565	63-88	SIL	**1.429**	**1.572**	**1.715**	**1.858**
AR-FPN R SH4						SHL	**1.572**	**1.715**	**1.858**	**2.001**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


Porte pliante pour niche

2 éléments pliants avec point de pivotement déplacé

A-FPN L
charnière à gauche

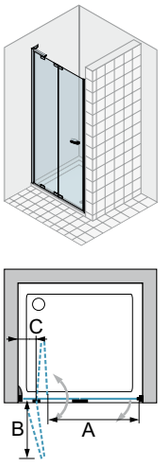

A-FPN R
charnière à droite

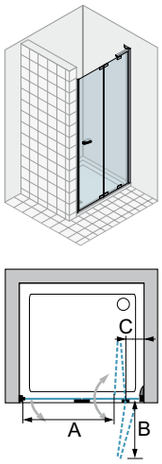

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Sans profil horizontal en haut.



Image: A-FPN R

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable à niche de... à...		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
A-FPN L 700	670 - 705		449	231	137-162	SIL	**1.039**	**1.143**	**1.247**	**1.351**
A-FPN R 700	670 - 705		449	231		SHL	**1.143**	**1.247**	**1.351**	**1.455**
A-FPN L 750	720 - 755		500	256						
A-FPN R 750	720 - 755		500	256						
A-FPN L 800	770 - 805		549	281	137-162	SIL	**1.039**	**1.143**	**1.247**	**1.351**
A-FPN R 800						SHL	**1.143**	**1.247**	**1.351**	**1.455**
A-FPN L 900	870 - 905		649	331	137-162	SIL	**1.089**	**1.198**	**1.307**	**1.416**
A-FPN R 900						SHL	**1.198**	**1.307**	**1.416**	**1.525**
A-FPN L 1000	970 - 1005		750	381	137-162	SIL	**1.144**	**1.258**	**1.373**	**1.487**
A-FPN R 1000						SHL	**1.258**	**1.373**	**1.487**	**1.602**
A-FPN L 1200	1170 - 1205		950	481	137-162	SIL	**1.219**	**1.341**	**1.463**	**1.585**
A-FPN R 1200						SHL	**1.341**	**1.463**	**1.585**	**1.707**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
A-FPN L SB1	de 600 à 800	2000	368 - 569	191 - 291	137-162	SIL	**1.103**	**1.213**	**1.324**	**1.434**
A-FPN R SB1						SHL	**1.213**	**1.324**	**1.434**	**1.544**
A-FPN L SB2	de 801 à 900	2000	571 - 670	292 - 341	137-162	SIL	**1.155**	**1.271**	**1.386**	**1.502**
A-FPN R SB2						SHL	**1.271**	**1.386**	**1.502**	**1.617**
A-FPN L SB3	de 901 à 1000	2000	671 - 770	342 - 391	137-162	SIL	**1.213**	**1.334**	**1.456**	**1.577**
A-FPN R SB3						SHL	**1.334**	**1.456**	**1.577**	**1.698**
A-FPN L SB4	de 1001 à 1200	2000	771 - 970	392 - 491	137-162	SIL	**1.293**	**1.422**	**1.552**	**1.681**
A-FPN R SB4						SHL	**1.422**	**1.552**	**1.681**	**1.810**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
A-FPN L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	368 - 569	191 - 291	137-162	SIL	**1.260**	**1.386**	**1.512**	**1.638**
A-FPN R SH1						SHL	**1.386**	**1.512**	**1.638**	**1.764**
A-FPN L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	571 - 670	292 - 341	137-162	SIL	**1.310**	**1.441**	**1.572**	**1.703**
A-FPN R SH2						SHL	**1.441**	**1.572**	**1.703**	**1.834**
A-FPN L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	671 - 770	342 - 391	137-162	SIL	**1.365**	**1.502**	**1.638**	**1.775**
A-FPN R SH3						SHL	**1.502**	**1.638**	**1.775**	**1.911**
A-FPN L SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	771 - 970	392 - 491	137-162	SIL	**1.440**	**1.584**	**1.728**	**1.872**
A-FPN R SH4						SHL	**1.584**	**1.728**	**1.872**	**2.016**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

AR-ST2N L
élément fixe gauche



AR-ST2N R
élément fixe droit





Informations produit

Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

À partir de 1400 mm (article standard)/1182 mm (mesures spéciales) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe




Image: AR-STN L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable à niche de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
AR-ST2N L 1000 **AR-ST2N R 1000**	971 - 1005		426	SIL	**985**	**1.084**	**1.182**	**1.281**
				SHL	**1.084**	**1.182**	**1.281**	**1.379**
AR-ST2N L 1200 **AR-ST2N R 1200**	1171 - 1205		526	SIL	**1.050**	**1.155**	**1.260**	**1.365**
				SHL	**1.155**	**1.260**	**1.365**	**1.470**
AR-ST2N L 1400 **AR-ST2N R 1400**	1371 - 1405		626	SIL	**1.119**	**1.231**	**1.343**	**1.455**
				SHL	**1.231**	**1.343**	**1.455**	**1.567**
AR-ST2N L 1500	1471 - 1505		676	SIL	**1.208**	**1.329**	**1.450**	**1.570**
AR-ST2N R 1500	1471 - 1505		676	SHL	**1.329**	**1.450**	**1.570**	**1.691**
AR-ST2N L 1600	1571 - 1605		726					
AR-ST2N R 1600	1571 - 1605		726					
AR-ST2N L 1700 **AR-ST2N R 1700**	1671 - 1705		776	SIL	**1.258**	**1.384**	**1.510**	**1.635**
				SHL	**1.384**	**1.510**	**1.635**	**1.761**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
AR-ST2N L SB1 **AR-ST2N R SB1**	de 870 à 1200	1950	371 - 535	SIL	**1.113**	**1.224**	**1.336**	**1.447**
				SHL	**1.224**	**1.336**	**1.447**	**1.558**
AR-ST2N L SB2 **AR-ST2N R SB2**	de 1201 à 1400	1950	536 - 635	SIL	**1.188**	**1.307**	**1.426**	**1.544**
				SHL	**1.307**	**1.426**	**1.544**	**1.663**
AR-ST2N L SB3 **AR-ST2N R SB3**	de 1401 à 1600	1950	636 - 735	SIL	**1.281**	**1.409**	**1.537**	**1.665**
				SHL	**1.409**	**1.537**	**1.665**	**1.793**
AR-ST2N L SB4 **AR-ST2N R SB4**	de 1601 à 1800	1950	736 - 835	SIL	**1.373**	**1.510**	**1.648**	**1.785**
				SHL	**1.510**	**1.648**	**1.785**	**1.922**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
AR-ST2N L SH1 **AR-ST2N R SH1**	de 870 à 1200	jusqu'a 2050	371 - 535	SIL	**1.271**	**1.398**	**1.525**	**1.652**
				SHL	**1.398**	**1.525**	**1.652**	**1.779**
AR-ST2N L SH2 **AR-ST2N R SH2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	536 - 635	SIL	**1.340**	**1.474**	**1.608**	**1.742**
				SHL	**1.474**	**1.608**	**1.742**	**1.876**
AR-ST2N L SH3 **AR-ST2N R SH3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	636 - 735	SIL	**1.429**	**1.572**	**1.715**	**1.858**
				SHL	**1.572**	**1.715**	**1.858**	**2.001**
AR-ST2N L SH4 **AR-ST2N R SH4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	736 - 835	SIL	**1.479**	**1.627**	**1.775**	**1.923**
				SHL	**1.627**	**1.775**	**1.923**	**2.071**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop				**99**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +24 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.							


Porte coulissante à 2 éléments pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

A-ST2N L
élément fixe gauche

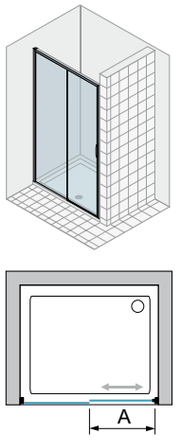

A-ST2N R
élément fixe droit





Informations produit

Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

À partir de 1400 mm (article standard)/1182 mm (mesures spéciales) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe



Image: A-ST2N L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable à niche de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
A-ST2N L 1000 **A-ST2N R 1000**	971 - 1005		426	SIL	**985**	**1.084**	**1.182**	**1.281**
				SHL	**1.084**	**1.182**	**1.281**	**1.379**
A-ST2N L 1200 **A-ST2N R 1200**	1171 - 1205		526	SIL	**1.050**	**1.155**	**1.260**	**1.365**
				SHL	**1.155**	**1.260**	**1.365**	**1.470**
A-ST2N L 1400 **A-ST2N R 1400**	1371 - 1405		626	SIL	**1.119**	**1.231**	**1.343**	**1.455**
				SHL	**1.231**	**1.343**	**1.455**	**1.567**
A-ST2N L 1500	1471 - 1505		676	SIL	**1.208**	**1.329**	**1.450**	**1.570**
A-ST2N R 1500	1471 - 1505		676	SHL	**1.329**	**1.450**	**1.570**	**1.691**
A-ST2N L 1600	1571 - 1605		726					
A-ST2N R 1600	1571 - 1605		726					
A-ST2N L 1700 **A-ST2N R 1700**	1671 - 1705		776	SIL	**1.258**	**1.384**	**1.510**	**1.635**
				SHL	**1.384**	**1.510**	**1.635**	**1.761**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
A-ST2N L SB1 **A-ST2N R SB1**	de 870 à 1200	1950	371 - 535	SIL	**1.113**	**1.224**	**1.336**	**1.447**
				SHL	**1.224**	**1.336**	**1.447**	**1.558**
A-ST2N L SB2 **A-ST2N R SB2**	de 1201 à 1400	1950	536 - 635	SIL	**1.188**	**1.307**	**1.426**	**1.544**
				SHL	**1.307**	**1.426**	**1.544**	**1.663**
A-ST2N L SB3 **A-ST2N R SB3**	de 1401 à 1600	1950	636 - 735	SIL	**1.281**	**1.409**	**1.537**	**1.665**
				SHL	**1.409**	**1.537**	**1.665**	**1.793**
A-ST2N L SB4 **A-ST2N R SB4**	de 1601 à 1800	1950	736 - 835	SIL	**1.373**	**1.510**	**1.648**	**1.785**
				SHL	**1.510**	**1.648**	**1.785**	**1.922**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
A-ST2N L SH1 **A-ST2N R SH1**	de 870 à 1200	jusqu'a 2050	371 - 535	SIL	**1.271**	**1.398**	**1.525**	**1.652**
				SHL	**1.398**	**1.525**	**1.652**	**1.779**
A-ST2N L SH2 **A-ST2N R SH2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	536 - 635	SIL	**1.340**	**1.474**	**1.608**	**1.742**
				SHL	**1.474**	**1.608**	**1.742**	**1.876**
A-ST2N L SH3 **A-ST2N R SH3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	636 - 735	SIL	**1.429**	**1.572**	**1.715**	**1.858**
				SHL	**1.572**	**1.715**	**1.858**	**2.001**
A-ST2N L SH4 **A-ST2N R SH4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	736 - 835	SIL	**1.479**	**1.627**	**1.775**	**1.923**
				SHL	**1.627**	**1.775**	**1.923**	**2.071**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop				**99**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +24 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.							


natura 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 4 éléments

adapté pour niche, avec paroi latérale art. A-S4 ou avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
2 éléments coulissants, 2 parois fixes

AR-ST4







Informations produit
Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: éléments coulissants
V2: éléments fixe




Image: AR-ST4


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
AR-ST4 1400	1356 - 1406	1376 - 1426	586	SIL	**1.346**	**1.481**	**1.615**	**1.750**
				SHL	**1.481**	**1.615**	**1.750**	**1.884**
AR-ST4 1500	1456 - 1506	1476 - 1526	636	SIL	**1.455**	**1.601**	**1.746**	**1.892**
AR-ST4 1600	1556 - 1606	1576 - 1626	686	SHL	**1.601**	**1.746**	**1.892**	**2.037**
AR-ST4 1700	1656 - 1706	1676 - 1726	736	SIL	**1.586**	**1.745**	**1.903**	**2.062**
				SHL	**1.745**	**1.903**	**2.062**	**2.220**
AR-ST4 1800	1756 - 1806	1776 - 1826	786	SIL	**1.570**	**1.727**	**1.884**	**2.041**
				SHL	**1.727**	**1.884**	**2.041**	**2.198**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
AR-ST4 SB1	de 1315 à 1400	1950	553 - 595	SIL	**1.403**	**1.543**	**1.684**	**1.824**
				SHL	**1.543**	**1.684**	**1.824**	**1.964**
AR-ST4 SB2	de 1401 à 1600	1950	596 - 695	SIL	**1.514**	**1.665**	**1.817**	**1.968**
				SHL	**1.665**	**1.817**	**1.968**	**2.120**
AR-ST4 SB3	de 1601 à 1800	1950	696 - 795	SIL	**1.634**	**1.797**	**1.961**	**2.124**
				SHL	**1.797**	**1.961**	**2.124**	**2.288**
AR-ST4 SB4	de 1801 à 2000	1950	796 - 895	SIL	**1.760**	**1.936**	**2.112**	**2.288**
				SHL	**1.936**	**2.112**	**2.288**	**2.464**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
AR-ST4 SH1	de 1315 à 1400	jusqu'a 2050	553 - 595	SIL	**1.663**	**1.829**	**1.996**	**2.162**
				SHL	**1.829**	**1.996**	**2.162**	**2.328**
AR-ST4 SH2	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	596 - 695	SIL	**1.771**	**1.948**	**2.125**	**2.302**
				SHL	**1.948**	**2.125**	**2.302**	**2.479**
AR-ST4 SH3	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	696 - 795	SIL	**1.886**	**2.075**	**2.263**	**2.452**
				SHL	**2.075**	**2.263**	**2.452**	**2.640**
AR-ST4 SH4	de 1801 à 2000	jusqu'a 2050	796 - 895	SIL	**1.948**	**2.143**	**2.338**	**2.532**
				SHL	**2.143**	**2.338**	**2.532**	**2.727**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**197**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**217**			
ACS	automatic close & stop				**174**			
AC	automatic close				**119**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -25/+25 mm / porte avec paroi latérale -5/ +45 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.							


Porte coulissante à 4 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S4
2 éléments coulissants, 2 parois fixes

AR-ST4





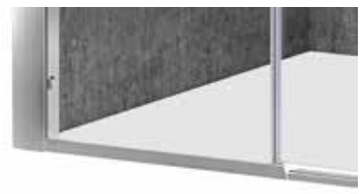

Informations produit
Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: éléments coulissants
V2: éléments fixe



Image: AR-ST4 + A-S4

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
AR-ST4 BM 1400	1386 - 1436		598	SIL	**1.346**	**1.481**	**1.615**	**1.750**
				SHL	**1.481**	**1.615**	**1.750**	**1.884**
AR-ST4 BM 1500	1486 - 1536		648	SIL	**1.455**	**1.601**	**1.746**	**1.892**
AR-ST4 BM 1600	1586 - 1636		698	SHL	**1.601**	**1.746**	**1.892**	**2.037**
AR-ST4 BM 1700	1686 - 1736		748	SIL	**1.586**	**1.745**	**1.903**	**2.062**
				SHL	**1.745**	**1.903**	**2.062**	**2.220**
AR-ST4 BM 1800	1786 - 1836		798	SIL	**1.570**	**1.727**	**1.884**	**2.041**
				SHL	**1.727**	**1.884**	**2.041**	**2.198**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
AR-ST4 XB1	de 1306 à 1400	1950	553 - 595	SIL	**1.403**	**1.543**	**1.684**	**1.824**
				SHL	**1.543**	**1.684**	**1.824**	**1.964**
AR-ST4 XB2	de 1401 à 1600	1950	596 - 695	SIL	**1.514**	**1.665**	**1.817**	**1.968**
				SHL	**1.665**	**1.817**	**1.968**	**2.120**
AR-ST4 XB3	de 1601 à 1800	1950	696 - 795	SIL	**1.634**	**1.797**	**1.961**	**2.124**
				SHL	**1.797**	**1.961**	**2.124**	**2.288**
AR-ST4 XB4	de 1801 à 2000	1950	796 - 895	SIL	**1.760**	**1.936**	**2.112**	**2.288**
				SHL	**1.936**	**2.112**	**2.288**	**2.464**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
AR-ST4 XH1	de 1306 à 1400	jusqu'a 2050	553 - 595	SIL	**1.663**	**1.829**	**1.996**	**2.162**
				SHL	**1.829**	**1.996**	**2.162**	**2.328**
AR-ST4 XH2	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	596 - 695	SIL	**1.771**	**1.948**	**2.125**	**2.302**
				SHL	**1.948**	**2.125**	**2.302**	**2.479**
AR-ST4 XH3	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	696 - 795	SIL	**1.886**	**2.075**	**2.263**	**2.452**
				SHL	**2.075**	**2.263**	**2.452**	**2.640**
AR-ST4 XH4	de 1801 à 2000	jusqu'a 2050	796 - 895	SIL	**1.948**	**2.143**	**2.338**	**2.532**
				SHL	**2.143**	**2.338**	**2.532**	**2.727**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**197**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**217**			
ACS	automatic close & stop				**174**			
AC	automatic close				**119**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +40 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


natura 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 4 éléments

adapté pour niche, avec paroi latérale
art. A-S4 ou avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
2 éléments coulissants, 2 parois fixes

A-ST4





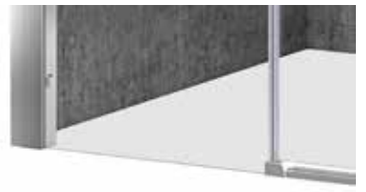

Informations produit
Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: éléments coulissants
V2: éléments fixe




Image: A-ST4


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
A-ST4 1400	1356 - 1406	1376 - 1426	586	SIL	**1.346**	**1.481**	**1.615**	**1.750**
				SHL	**1.481**	**1.615**	**1.750**	**1.884**
A-ST4 1500	1456 - 1506	1476 - 1526	636	SIL	**1.455**	**1.601**	**1.746**	**1.892**
A-ST4 1600	1556 - 1606	1576 - 1626	686	SHL	**1.601**	**1.746**	**1.892**	**2.037**
A-ST4 1700	1656 - 1706	1676 - 1726	736	SIL	**1.586**	**1.745**	**1.903**	**2.062**
				SHL	**1.745**	**1.903**	**2.062**	**2.220**
A-ST4 1800	1756 - 1806	1776 - 1826	786	SIL	**1.570**	**1.727**	**1.884**	**2.041**
				SHL	**1.727**	**1.884**	**2.041**	**2.198**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
A-ST4 SB1	de 1315 à 1400	1950	553 - 595	SIL	**1.403**	**1.543**	**1.684**	**1.824**
				SHL	**1.543**	**1.684**	**1.824**	**1.964**
A-ST4 SB2	de 1401 à 1600	1950	596 - 695	SIL	**1.514**	**1.665**	**1.817**	**1.968**
				SHL	**1.665**	**1.817**	**1.968**	**2.120**
A-ST4 SB3	de 1601 à 1800	1950	696 - 795	SIL	**1.634**	**1.797**	**1.961**	**2.124**
				SHL	**1.797**	**1.961**	**2.124**	**2.288**
A-ST4 SB4	de 1801 à 2000	1950	796 - 895	SIL	**1.760**	**1.936**	**2.112**	**2.288**
				SHL	**1.936**	**2.112**	**2.288**	**2.464**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
A-ST4 SH1	de 1315 à 1400	jusqu'a 2050	553 - 595	SIL	**1.663**	**1.829**	**1.996**	**2.162**
				SHL	**1.829**	**1.996**	**2.162**	**2.328**
A-ST4 SH2	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	596 - 695	SIL	**1.771**	**1.948**	**2.125**	**2.302**
				SHL	**1.948**	**2.125**	**2.302**	**2.479**
A-ST4 SH3	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	696 - 795	SIL	**1.886**	**2.075**	**2.263**	**2.452**
				SHL	**2.075**	**2.263**	**2.452**	**2.640**
A-ST4 SH4	de 1801 à 2000	jusqu'a 2050	796 - 895	SIL	**1.948**	**2.143**	**2.338**	**2.532**
				SHL	**2.143**	**2.338**	**2.532**	**2.727**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**197**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**217**			
ACS	automatic close & stop				**174**			
AC	automatic close				**119**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -25/+25 mm / porte avec paroi latérale -5/ +45 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.							

Porte coulissante à 4 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S4
2 éléments coulissants, 2 parois fixes

A-ST4







Informations produit
Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.
Entrée centrale.

unités d'emballage: 2
V1: éléments coulissants
V2: éléments fixe




Image: A-ST4 + A-S4

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
A-ST4 BM 1400	1386 - 1436		598	SIL	**1.346**	**1.481**	**1.615**	**1.750**
				SHL	**1.481**	**1.615**	**1.750**	**1.884**
A-ST4 BM 1500	1486 - 1536		648	SIL	**1.455**	**1.601**	**1.746**	**1.892**
A-ST4 BM 1600	1586 - 1636		698	SHL	**1.601**	**1.746**	**1.892**	**2.037**
A-ST4 BM 1700	1686 - 1736		748	SIL	**1.586**	**1.745**	**1.903**	**2.062**
				SHL	**1.745**	**1.903**	**2.062**	**2.220**
A-ST4 BM 1800	1786 - 1836		798	SIL	**1.570**	**1.727**	**1.884**	**2.041**
				SHL	**1.727**	**1.884**	**2.041**	**2.198**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
A-ST4 XB1	de 1306 à 1400	1950	553 - 595	SIL	**1.403**	**1.543**	**1.684**	**1.824**
				SHL	**1.543**	**1.684**	**1.824**	**1.964**
A-ST4 XB2	de 1401 à 1600	1950	596 - 695	SIL	**1.514**	**1.665**	**1.817**	**1.968**
				SHL	**1.665**	**1.817**	**1.968**	**2.120**
A-ST4 XB3	de 1601 à 1800	1950	696 - 795	SIL	**1.634**	**1.797**	**1.961**	**2.124**
				SHL	**1.797**	**1.961**	**2.124**	**2.288**
A-ST4 XB4	de 1801 à 2000	1950	796 - 895	SIL	**1.760**	**1.936**	**2.112**	**2.288**
				SHL	**1.936**	**2.112**	**2.288**	**2.464**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
A-ST4 XH1	de 1306 à 1400	jusqu'a 2050	553 - 595	SIL	**1.663**	**1.829**	**1.996**	**2.162**
				SHL	**1.829**	**1.996**	**2.162**	**2.328**
A-ST4 XH2	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	596 - 695	SIL	**1.771**	**1.948**	**2.125**	**2.302**
				SHL	**1.948**	**2.125**	**2.302**	**2.479**
A-ST4 XH3	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	696 - 795	SIL	**1.886**	**2.075**	**2.263**	**2.452**
				SHL	**2.075**	**2.263**	**2.452**	**2.640**
A-ST4 XH4	de 1801 à 2000	jusqu'a 2050	796 - 895	SIL	**1.948**	**2.143**	**2.338**	**2.532**
				SHL	**2.143**	**2.338**	**2.532**	**2.727**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**197**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**217**			
ACS	automatic close & stop				**174**			
AC	automatic close				**119**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +40 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Porte battante 1 élément - élément fixe

adapté pour niche, avec paroi latérale art. A-S4 ou
avec paroi latérale raccourcie art. A-SV L/R
1 élément battant avec point de pivotement sur le profil au mur, 1 paroi fixe

AR-PTF L
charnière à gauche

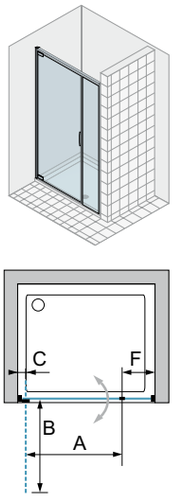

AR-PTF R
charnière à droite

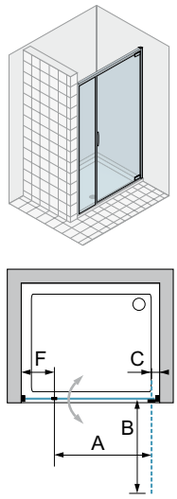

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: élément fixe




Image: AR-PTF L


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	mesures élément fixe a - niche b - porte/paroi latérale	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B	C	F		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD											
AR-PTF L 1000	959 - 1003	979 - 1013	579	579	63-88	a- 314 - 334	SIL	**995**	**1.095**	**1.194**	**1.294**
AR-PTF R 1000						b- 314 - 324	SHL	**1.095**	**1.194**	**1.294**	**1.393**
AR-PTF L 1100	1059 - 1103	1079 - 1113	629	629	63-88	a- 364 - 384	SIL	**1.066**	**1.173**	**1.279**	**1.386**
AR-PTF R 1100	1059 - 1103	1079 - 1113	629	629		b- 364 - 374	SHL	**1.173**	**1.279**	**1.386**	**1.492**
AR-PTF L 1200	1159 - 1203	1179 - 1213	679	679		a- 414 - 434					
AR-PTF R 1200	1159 - 1203	1179 - 1213	679	679		b- 414 - 424					
AR-PTF L 1400	1359 - 1403	1379 - 1413	779	779	63-88	a- 514 - 534	SIL	**1.138**	**1.252**	**1.366**	**1.479**
AR-PTF R 1400						b- 514 - 524	SHL	**1.252**	**1.366**	**1.479**	**1.593**
AR-PTF L 1500	1459 - 1503	1479 - 1513	779	779	63-88	a- 614 - 634	SIL	**1.229**	**1.352**	**1.475**	**1.598**
AR-PTF R 1500	1459 - 1503	1479 - 1513	779	779		b- 614 - 624	SHL	**1.352**	**1.475**	**1.598**	**1.721**
AR-PTF L 1600	1559 - 1603	1579 - 1613	879	879							
AR-PTF R 1600	1559 - 1603	1579 - 1613	879	879							
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
AR-PTF L SB1	de 959 à 1200	1950	de 959 à 1000 = 579	579	63-88	sur mesure	SIL	**1.120**	**1.232**	**1.344**	**1.456**
AR-PTF R SB1			de 1001 à 1150 = 629	629			SHL	**1.232**	**1.344**	**1.456**	**1.568**
			de 1151 à 1200 = 679	679							
AR-PTF L SB2	de 1201 à 1400	1950	de 1201 à 1300 = 679	679	63-88	sur mesure	SIL	**1.195**	**1.315**	**1.434**	**1.554**
AR-PTF R SB2			de 1301 à 1400 = 779	779			SHL	**1.315**	**1.434**	**1.554**	**1.673**
AR-PTF L SB3	de 1401 à 1600	1950	de 1401 à 1550 = 779	779	63-88	sur mesure	SIL	**1.290**	**1.419**	**1.548**	**1.677**
AR-PTF R SB3			de 1551 à 1600 = 879	879			SHL	**1.419**	**1.548**	**1.677**	**1.806**
AR-PTF L SB4	de 1601 à 1800	1950	de 1601 à 1800 = 879	879	63-88	sur mesure	SIL	**1.363**	**1.499**	**1.636**	**1.772**
AR-PTF R SB4							SHL	**1.499**	**1.636**	**1.772**	**1.908**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
AR-PTF L SH1	de 959 à 1200	jusqu'a 2050	de 959 à 1000 = 579	579	63-88	sur mesure	SIL	**1.288**	**1.417**	**1.546**	**1.674**
AR-PTF R SH1			de 1001 à 1150 = 629	629			SHL	**1.417**	**1.546**	**1.674**	**1.803**
			de 1151 à 1200 = 679	679							
AR-PTF L SH2	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	de 1201 à 1300 = 679	679	63-88	sur mesure	SIL	**1.359**	**1.495**	**1.631**	**1.767**
AR-PTF R SH2			de 1301 à 1400 = 779	779			SHL	**1.495**	**1.631**	**1.767**	**1.903**
AR-PTF L SH3	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	de 1401 à 1550 = 779	779	63-88	sur mesure	SIL	**1.450**	**1.595**	**1.740**	**1.885**
AR-PTF R SH3			de 1551 à 1600 = 879	879			SHL	**1.595**	**1.740**	**1.885**	**2.030**
AR-PTF L SH4	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	de 1601 à 1800 = 879	879	63-88	sur mesure	SIL	**1.511**	**1.662**	**1.813**	**1.964**
AR-PTF R SH4							SHL	**1.662**	**1.813**	**1.964**	**2.115**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).							-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**142**			
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min. 300 mm - max. 700 mm / porte min. 592 mm - max. 892 mm (verremaß). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -25/+24 mm / porte avec paroi latérale -5/ +34 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.										
Note pour montage au sol	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.										

Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. A-SF
1 élément battant avec point de pivotement sur le profil au mur, 1 paroi fixe


AR-PTF L
charnière à gauche





AR-PTF R
charnière à droite





Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: élément fixe



Image: AR-PTF R + A-S4

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C	F		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD											
AR-PTF L BM 1000 **AR-PTF R BM 1000**	990 - 1024		614	614	63-88	304 - 314	SIL	**995**	**1.095**	**1.194**	**1.294**
							SHL	**1.095**	**1.194**	**1.294**	**1.393**
AR-PTF L BM 1100	1090 - 1124		664	664	63-88	354 - 364	SIL	**1.066**	**1.173**	**1.279**	**1.386**
AR-PTF R BM 1100	1090 - 1124		664	664		354 - 364	SHL	**1.173**	**1.279**	**1.386**	**1.492**
AR-PTF L BM 1200	1190 - 1224		714	714		404 - 414					
AR-PTF R BM 1200	1190 - 1224		714	714		404 - 414					
AR-PTF L BM 1400 **AR-PTF R BM 1400**	1390 - 1424		814	814	63-88	504 - 514	SIL	**1.138**	**1.252**	**1.366**	**1.479**
							SHL	**1.252**	**1.366**	**1.479**	**1.593**
AR-PTF L BM 1500	1490 - 1524		814	814	63-88	604 - 614	SIL	**1.229**	**1.352**	**1.475**	**1.598**
AR-PTF R BM 1500	1490 - 1524		814	814			SHL	**1.352**	**1.475**	**1.598**	**1.721**
AR-PTF L BM 1600	1590 - 1624		914	914							
AR-PTF R BM 1600	1590 - 1624		914	914							
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**									
AR-PTF L XB1 **AR-PTF R XB1**	de 950 à 1200	1950	de 950 à 1000 = 614 de 1001 à 1150 = 664 de 1151 à 1200 = 714	614 664 714	63-88	sur mesure	SIL	**1.120**	**1.232**	**1.344**	**1.456**
							SHL	**1.232**	**1.344**	**1.456**	**1.568**
AR-PTF L XB2 **AR-PTF R XB2**	de 1201 à 1400	1950	de 1201 à 1300 = 714 de 1301 à 1400 = 814	714 814	63-88	sur mesure	SIL	**1.195**	**1.315**	**1.434**	**1.554**
							SHL	**1.315**	**1.434**	**1.554**	**1.673**
AR-PTF L XB3 **AR-PTF R XB3**	de 1401 à 1600	1950	de 1401 à 1550 = 814 de 1551 à 1600 = 914	814 914	63-88	sur mesure	SIL	**1.290**	**1.419**	**1.548**	**1.677**
							SHL	**1.419**	**1.548**	**1.677**	**1.806**
AR-PTF L XB4 **AR-PTF R XB4**	de 1601 à 1800	1950	de 1601 à 1800 = 914	914	63-88	sur mesure	SIL	**1.363**	**1.499**	**1.636**	**1.772**
							SHL	**1.499**	**1.636**	**1.772**	**1.908**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**									
AR-PTF L XH1 **AR-PTF R XH1**	de 950 à 1200	jusqu'a 2050	de 950 à 1000 = 614 de 1001 à 1150 = 664 de 1151 à 1200 = 714	614 664 714	63-88	sur mesure	SIL	**1.288**	**1.417**	**1.546**	**1.674**
							SHL	**1.417**	**1.546**	**1.674**	**1.803**
AR-PTF L XH2 **AR-PTF R XH2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	de 1201 à 1300 = 714 de 1301 à 1400 = 814	714 814	63-88	sur mesure	SIL	**1.359**	**1.495**	**1.631**	**1.767**
							SHL	**1.495**	**1.631**	**1.767**	**1.903**
AR-PTF L XH3 **AR-PTF R XH3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	de 1401 à 1550 = 814 de 1551 à 1600 = 914	814 914	63-88	sur mesure	SIL	**1.450**	**1.595**	**1.740**	**1.885**
							SHL	**1.595**	**1.740**	**1.885**	**2.030**
AR-PTF L XH4 **AR-PTF R XH4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	de 1601 à 1800 = 914	914	63-88	sur mesure	SIL	**1.511**	**1.662**	**1.813**	**1.964**
							SHL	**1.662**	**1.813**	**1.964**	**2.115**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).							-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**142**			
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min. 300 mm - max. 700 mm / porte min. 627 mm - max. 927 mm (verremaß). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +24 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.										


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Paroi latérale raccourcie
pour combinaison avec toutes les portes

girofix

A-SV L charnière à gauche



A-SV R charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable.
Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: AR-DTN R + A-SV L



Image: AR-PTN R + A-SV L



Image: AR-FPN R + A-SV L



Image: AR-PTF R + A-SV L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm verre de sécurité 6 mm			
				A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
A-SV L SB1	de 178 à 800	jusqu'a 1700	SIL	**526**	**579**	**631**	**684**
A-SV R SB1			SHL	**589**	**642**	**694**	**747**
A-SV L SB2	de 801 à 900	jusqu'a 1700	SIL	**570**	**627**	**684**	**741**
A-SV R SB2			SHL	**638**	**695**	**752**	**809**
A-SV L SB3	de 901 à 1050	jusqu'a 1700	SIL	**603**	**663**	**724**	**784**
A-SV R SB3			SHL	**675**	**736**	**796**	**856**
A-SV L SB4	de 1051 à 1250	jusqu'a 1700	SIL	**645**	**710**	**774**	**839**
A-SV R SB4			SHL	**722**	**787**	**851**	**916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
A-SV L SH1	de 178 à 800	de 1701 à 2050	SIL	**655**	**721**	**786**	**852**
A-SV R SH1			SHL	**734**	**799**	**865**	**930**
A-SV L SH2	de 801 à 900	de 1701 à 2050	SIL	**711**	**782**	**853**	**924**
A-SV R SH2			SHL	**796**	**867**	**939**	**1.010**
A-SV L SH3	de 901 à 1050	de 1701 à 2050	SIL	**743**	**817**	**892**	**966**
A-SV R SH3			SHL	**832**	**906**	**981**	**1.055**
A-SV L SH4	de 1051 à 1250	de 1701 à 2050	SIL	**783**	**861**	**940**	**1.018**
A-SV R SH4			SHL	**877**	**955**	**1.034**	**1.112**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol	Si vous voulez combiner un élément latéral raccourci avec une porte pour montage au sol, veuillez le préciser à la commande. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).						





natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

pour combinaison avec art. AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

girofix

A-S4






Image: AR-ST4 + A-S4



Image: A-ST4 + A-S4



Image: AR-PTF R + A-S4

Informations produit

réversible


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD							
A-S4 700	677 - 702		SIL	**503**	**553**	**604**	**654**
A-S4 750	727 - 752		SHL	**563**	**614**	**664**	**714**
A-S4 800	777 - 802		SIL	**516**	**568**	**619**	**671**
			SHL	**578**	**630**	**681**	**733**
A-S4 900	877 - 902		SIL	**540**	**594**	**648**	**702**
			SHL	**605**	**659**	**713**	**767**
A-S4 1000	977 - 1002		SIL	**571**	**628**	**685**	**742**
			SHL	**640**	**697**	**754**	**811**
A-S4 1200	1177 - 1202		SIL	**611**	**672**	**733**	**794**
			SHL	**684**	**745**	**807**	**868**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
A-S4 SB1	de 178 à 800	1950	SIL	**526**	**579**	**631**	**684**
			SHL	**589**	**642**	**694**	**747**
A-S4 SB2	de 801 à 900	1950	SIL	**570**	**627**	**684**	**741**
			SHL	**638**	**695**	**752**	**809**
A-S4 SB3	de 901 à 1050	1950	SIL	**603**	**663**	**724**	**784**
			SHL	**675**	**736**	**796**	**856**
A-S4 SB4	de 1051 à 1250	1950	SIL	**645**	**710**	**774**	**839**
			SHL	**722**	**787**	**851**	**916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
A-S4 SH1	de 178 à 800	jusqu'a 2050	SIL	**655**	**721**	**786**	**852**
			SHL	**734**	**799**	**865**	**930**
A-S4 SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	SIL	**711**	**782**	**853**	**924**
			SHL	**796**	**867**	**939**	**1.010**
A-S4 SH3	de 901 à 1050	jusqu'a 2050	SIL	**743**	**817**	**892**	**966**
			SHL	**832**	**906**	**981**	**1.055**
A-S4 SH4	de 1051 à 1250	jusqu'a 2050	SIL	**783**	**861**	**940**	**1.018**
			SHL	**877**	**955**	**1.034**	**1.112**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						

Paroi latérale

pour combinaison avec art. AR-ST4, A-ST4
pour combinaison avec art. AR-PTF L/R

girofix

A-S4 (+ AR-ST4 / A-ST4)



A-SF (+ AR-PTF L/R)






Image: AR-ST4 + A-S4



Image: A-ST4 + A-S4



Image: AR-PTF R + A-SF

Informations produit


réversible

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD							
A-S4 BM 700	690 - 715		SIL	**503**	**553**	**604**	**654**
A-SF BM 700	689 - 714		SHL	**563**	**614**	**664**	**714**
A-S4 BM 750	740 - 765						
A-SF BM 750	739 - 764						
A-S4 BM 800	790 - 815		SIL	**516**	**568**	**619**	**671**
A-SF BM 800	789 - 814		SHL	**578**	**630**	**681**	**733**
A-S4 BM 900	890 - 915		SIL	**540**	**594**	**648**	**702**
A-SF BM 900	889 - 914		SHL	**605**	**659**	**713**	**767**
A-S4 BM 1000	990 - 1015		SIL	**571**	**628**	**685**	**742**
A-SF BM 1000	989 - 1014		SHL	**640**	**697**	**754**	**811**
A-S4 BM 1200	1190 - 1215		SIL	**611**	**672**	**733**	**794**
A-SF BM 1200	1189 - 1214		SHL	**684**	**745**	**807**	**868**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
A-S4 XB1	de 178 à 800	1950	SIL	**526**	**579**	**631**	**684**
A-SF XB1			SHL	**589**	**642**	**694**	**747**
A-S4 XB2	de 801 à 900	1950	SIL	**570**	**627**	**684**	**741**
A-SF XB2			SHL	**638**	**695**	**752**	**809**
A-S4 XB3	de 901 à 1050	1950	SIL	**603**	**663**	**724**	**784**
A-SF XB3			SHL	**675**	**736**	**796**	**856**
A-S4 XB4	de 1051 à 1250	1950	SIL	**645**	**710**	**774**	**839**
A-SF XB4			SHL	**722**	**787**	**851**	**916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
A-S4 XH1	de 178 à 800	jusqu'a 2050	SIL	**655**	**721**	**786**	**852**
A-SF XH1			SHL	**734**	**799**	**865**	**930**
A-S4 XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	SIL	**711**	**782**	**853**	**924**
A-SF XH2			SHL	**796**	**867**	**939**	**1.010**
A-S4 XH3	de 901 à 1050	jusqu'a 2050	SIL	**743**	**817**	**892**	**966**
A-SF XH3			SHL	**832**	**906**	**981**	**1.055**
A-S4 XH4	de 1051 à 1250	jusqu'a 2050	SIL	**783**	**861**	**940**	**1.018**
A-SF XH4			SHL	**877**	**955**	**1.034**	**1.112**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.						


Porte pivotante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S DT L/R
1 élément battant avec point de pivotement déplacé

AR-DTW L
charnière à gauche

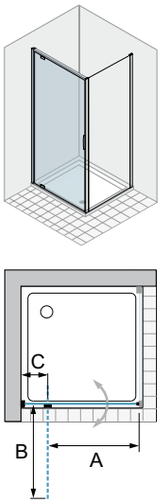

AR-DTW R
charnière à droite

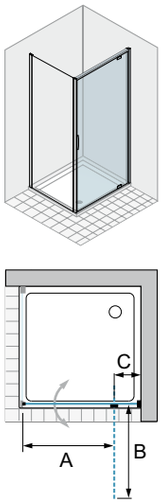

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.




Image: AR-DTW R + A-S DT L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-DTW L 700	678 - 703		513	513	137-162	SIL	**813**	**894**	**976**	**1.057**
AR-DTW R 700	678 - 703		513	513		SHL	**894**	**976**	**1.057**	**1.138**
AR-DTW L 750	728 - 753		563	563						
AR-DTW R 750	728 - 753		563	563						
AR-DTW L 800	778 - 803		613	613	137-162	SIL	**838**	**922**	**1.006**	**1.089**
AR-DTW R 800						SHL	**922**	**1.006**	**1.089**	**1.173**
AR-DTW L 900	878 - 903		713	713	137-162	SIL	**881**	**969**	**1.057**	**1.145**
AR-DTW R 900						SHL	**969**	**1.057**	**1.145**	**1.233**
AR-DTW L 1000	978 - 1003		813	813	137-162	SIL	**933**	**1.026**	**1.120**	**1.213**
AR-DTW R 1000						SHL	**1.026**	**1.120**	**1.213**	**1.306**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-DTW L SB1	de 600 à 800	1950	425 - 625	425 - 625	137-162	SIL	**891**	**980**	**1.069**	**1.158**
AR-DTW R SB1						SHL	**980**	**1.069**	**1.158**	**1.247**
AR-DTW L SB2	de 801 à 900	1950	626 - 725	626 - 725	137-162	SIL	**938**	**1.032**	**1.126**	**1.219**
AR-DTW R SB2						SHL	**1.032**	**1.126**	**1.219**	**1.313**
AR-DTW L SB3	de 901 à 1000	1950	726 - 825	726 - 825	137-162	SIL	**994**	**1.093**	**1.193**	**1.292**
AR-DTW R SB3						SHL	**1.093**	**1.193**	**1.292**	**1.392**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-DTW L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	425 - 625	425 - 625	137-162	SIL	**1.015**	**1.117**	**1.218**	**1.320**
AR-DTW R SH1						SHL	**1.117**	**1.218**	**1.320**	**1.421**
AR-DTW L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	626 - 725	626 - 725	137-162	SIL	**1.059**	**1.165**	**1.271**	**1.377**
AR-DTW R SH2						SHL	**1.165**	**1.271**	**1.377**	**1.483**
AR-DTW L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	726 - 825	726 - 825	137-162	SIL	**1.110**	**1.221**	**1.332**	**1.443**
AR-DTW R SH3						SHL	**1.221**	**1.332**	**1.443**	**1.554**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


Porte pivotante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S DT L/R
1 élément battant avec point de pivotement déplacé

AR-DTW L
charnière à gauche

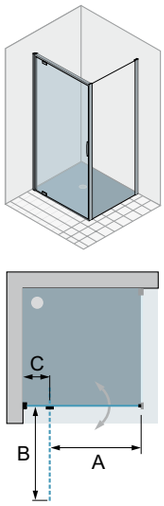

AR-DTW R
charnière à droite

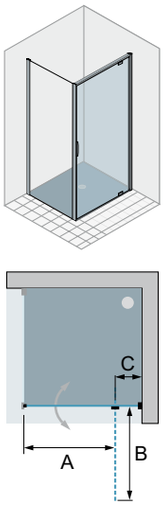

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.



Image: AR-DTW R + A-S DT L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-DTW L BM 700	690 - 715		539	539	137-162	SIL	**813**	**894**	**976**	**1.057**
AR-DTW R BM 700 **AR-DTW L BM 750** **AR-DTW R BM 750**	690 - 715 740 - 765 740 - 765		539 589 589	539 589 589		SHL	**894**	**976**	**1.057**	**1.138**
AR-DTW L BM 800 **AR-DTW R BM 800**	790 - 815		639	639	137-162	SIL	**838**	**922**	**1.006**	**1.089**
						SHL	**922**	**1.006**	**1.089**	**1.173**
AR-DTW L BM 900 **AR-DTW R BM 900**	890 - 915		739	739	137-162	SIL	**881**	**969**	**1.057**	**1.145**
						SHL	**969**	**1.057**	**1.145**	**1.233**
AR-DTW L BM 1000 **AR-DTW R BM 1000**	990 - 1015		839	839	137-162	SIL	**933**	**1.026**	**1.120**	**1.213**
						SHL	**1.026**	**1.120**	**1.213**	**1.306**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-DTW L XB1 **AR-DTW R XB1**	de 600 à 800	1950	439 - 639	439 - 639	137-162	SIL	**891**	**980**	**1.069**	**1.158**
						SHL	**980**	**1.069**	**1.158**	**1.247**
AR-DTW L XB2 **AR-DTW R XB2**	de 801 à 900	1950	640 - 739	640 - 739	137-162	SIL	**938**	**1.032**	**1.126**	**1.219**
						SHL	**1.032**	**1.126**	**1.219**	**1.313**
AR-DTW L XB3 **AR-DTW R XB3**	de 901 à 1000	1950	740 - 839	740 - 839	137-162	SIL	**994**	**1.093**	**1.193**	**1.292**
						SHL	**1.093**	**1.193**	**1.292**	**1.392**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-DTW L XH1 **AR-DTW R XH1**	de 600 à 800	jusqu'a 2050	439 - 639	439 - 639	137-162	SIL	**1.015**	**1.117**	**1.218**	**1.320**
						SHL	**1.117**	**1.218**	**1.320**	**1.421**
AR-DTW L XH2 **AR-DTW R XH2**	de 801 à 900	jusqu'a 2050	640 - 739	640 - 739	137-162	SIL	**1.059**	**1.165**	**1.271**	**1.377**
						SHL	**1.165**	**1.271**	**1.377**	**1.483**
AR-DTW L XH3 **AR-DTW R XH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	740 - 839	740 - 839	137-162	SIL	**1.110**	**1.221**	**1.332**	**1.443**
						SHL	**1.221**	**1.332**	**1.443**	**1.554**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S DT L/R
1 élément battant avec point de pivotement sur le profil au mur

AR-PTW L
charnière à gauche

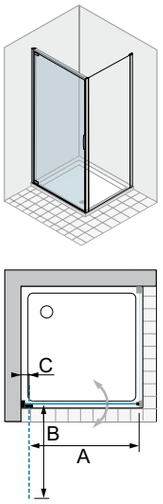

AR-PTW R
charnière à droite

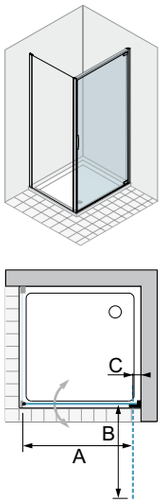

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.




Image: AR-PTW R + A-S DT L


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-PTW L 700	678 - 703		588	588	63-88	SIL	**781**	**859**	**937**	**1.015**
AR-PTW R 700	678 - 703		588	588		SHL	**859**	**937**	**1.015**	**1.093**
AR-PTW L 750	728 - 753		638	638						
AR-PTW R 750	728 - 753		638	638						
AR-PTW L 800	778 - 803		688	688	63-88	SIL	**805**	**886**	**966**	**1.047**
AR-PTW R 800						SHL	**886**	**966**	**1.047**	**1.127**
AR-PTW L 900	878 - 903		788	788	63-88	SIL	**846**	**931**	**1.015**	**1.100**
AR-PTW R 900						SHL	**931**	**1.015**	**1.100**	**1.184**
AR-PTW L 1000	978 - 1003		888	888	63-88	SIL	**898**	**988**	**1.078**	**1.167**
AR-PTW R 1000						SHL	**988**	**1.078**	**1.167**	**1.257**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-PTW L SB1	de 550 à 800	1950	450 - 700	450 - 700	63-88	SIL	**856**	**942**	**1.027**	**1.113**
AR-PTW R SB1						SHL	**942**	**1.027**	**1.113**	**1.198**
AR-PTW L SB2	de 801 à 900	1950	701 - 800	701 - 800	63-88	SIL	**901**	**991**	**1.081**	**1.171**
AR-PTW R SB2						SHL	**991**	**1.081**	**1.171**	**1.261**
AR-PTW L SB3	de 901 à 1000	1950	801 - 900	801 - 900	63-88	SIL	**956**	**1.052**	**1.147**	**1.243**
AR-PTW R SB3						SHL	**1.052**	**1.147**	**1.243**	**1.338**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-PTW L SH1	de 550 à 800	jusqu'a 2050	450 - 700	450 - 700	63-88	SIL	**983**	**1.081**	**1.180**	**1.278**
AR-PTW R SH1						SHL	**1.081**	**1.180**	**1.278**	**1.376**
AR-PTW L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	701 - 800	701 - 800	63-88	SIL	**1.025**	**1.128**	**1.230**	**1.333**
AR-PTW R SH2						SHL	**1.128**	**1.230**	**1.333**	**1.435**
AR-PTW L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	801 - 900	801 - 900	63-88	SIL	**1.075**	**1.183**	**1.290**	**1.398**
AR-PTW R SH3						SHL	**1.183**	**1.290**	**1.398**	**1.505**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									

Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. A-S DT L/R
1 élément battant avec point de pivotement sur le profil au mur


AR-PTW L
charnière à gauche





AR-PTW R
charnière à droite





Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.



Image: AR-PTW R + A-S DT L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-PTW L BM 700	690 - 715		614	614	63-88	SIL	**781**	**859**	**937**	**1.015**
AR-PTW R BM 700	690 - 715		614	614		SHL	**859**	**937**	**1.015**	**1.093**
AR-PTW L BM 750	740 - 765		664	664						
AR-PTW R BM 750	740 - 765		664	664						
AR-PTW L BM 800	790 - 815		714	714	63-88	SIL	**805**	**886**	**966**	**1.047**
AR-PTW R BM 800						SHL	**886**	**966**	**1.047**	**1.127**
AR-PTW L BM 900	890 - 915		814	814	63-88	SIL	**846**	**931**	**1.015**	**1.100**
AR-PTW R BM 900						SHL	**931**	**1.015**	**1.100**	**1.184**
AR-PTW L BM 1000	990 - 1015		914	914	63-88	SIL	**898**	**988**	**1.078**	**1.167**
AR-PTW R BM 1000						SHL	**988**	**1.078**	**1.167**	**1.257**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-PTW L XB1	de 550 à 800	1950	464 - 714	464 - 714	63-88	SIL	**856**	**942**	**1.027**	**1.113**
AR-PTW R XB1						SHL	**942**	**1.027**	**1.113**	**1.198**
AR-PTW L XB2	de 801 à 900	1950	715 - 814	715 - 814	63-88	SIL	**901**	**991**	**1.081**	**1.171**
AR-PTW R XB2						SHL	**991**	**1.081**	**1.171**	**1.261**
AR-PTW L XB3	de 901 à 1000	1950	815 - 914	815 - 914	63-88	SIL	**956**	**1.052**	**1.147**	**1.243**
AR-PTW R XB3						SHL	**1.052**	**1.147**	**1.243**	**1.338**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-PTW L XH1	de 550 à 800	jusqu'a 2050	464 - 714	464 - 714	63-88	SIL	**983**	**1.081**	**1.180**	**1.278**
AR-PTW R XH1						SHL	**1.081**	**1.180**	**1.278**	**1.376**
AR-PTW L XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	715 - 814	715 - 814	63-88	SIL	**1.025**	**1.128**	**1.230**	**1.333**
AR-PTW R XH2						SHL	**1.128**	**1.230**	**1.333**	**1.435**
AR-PTW L XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	815 - 914	815 - 914	63-88	SIL	**1.075**	**1.183**	**1.290**	**1.398**
AR-PTW R XH3						SHL	**1.183**	**1.290**	**1.398**	**1.505**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pliante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S DT L/R
2 éléments pliants avec point de pivotement sur le profil au mur

AR-FPW L
charnière à gauche

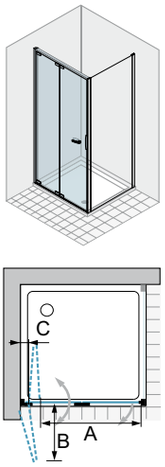

AR-FPW R
charnière à droite

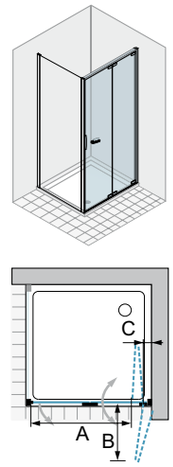

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.




Image: AR-FPW R + A-S DT L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-FPW L 700	679 - 704		543	312	63-88	SIL	**1.005**	**1.106**	**1.206**	**1.307**
AR-FPW R 700	679 - 704		543	312	63-88	SHL	**1.106**	**1.206**	**1.307**	**1.407**
AR-FPW L 750	729 - 754		592	336	63-88					
AR-FPW R 750	729 - 754		592	336	63-88					
AR-FPW L 800	779 - 804		641	361	63-88	SIL	**1.005**	**1.106**	**1.206**	**1.307**
AR-FPW R 800	779 - 804		641	361	63-88	SHL	**1.106**	**1.206**	**1.307**	**1.407**
AR-FPW L 900	879 - 904		740	411	63-88	SIL	**1.058**	**1.164**	**1.270**	**1.375**
AR-FPW R 900	879 - 904		740	411	63-88	SHL	**1.164**	**1.270**	**1.375**	**1.481**
AR-FPW L 1000	979 - 1004		839	462	63-88	SIL	**1.118**	**1.230**	**1.342**	**1.453**
AR-FPW R 1000	979 - 1004		839	462	63-88	SHL	**1.230**	**1.342**	**1.453**	**1.565**
AR-FPW L 1200	1179 - 1204		1038	561	63-88	SIL	**1.195**	**1.315**	**1.434**	**1.554**
AR-FPW R 1200	1179 - 1204		1038	561	63-88	SHL	**1.315**	**1.434**	**1.554**	**1.673**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-FPW L SB1	de 600 à 800	1950	453 - 653	266 - 366	63-88	SIL	**1.065**	**1.172**	**1.278**	**1.385**
AR-FPW R SB1	de 600 à 800	1950	453 - 653	266 - 366	63-88	SHL	**1.172**	**1.278**	**1.385**	**1.491**
AR-FPW L SB2	de 801 à 900	1950	654 - 752	367 - 416	63-88	SIL	**1.120**	**1.232**	**1.344**	**1.456**
AR-FPW R SB2	de 801 à 900	1950	654 - 752	367 - 416	63-88	SHL	**1.232**	**1.344**	**1.456**	**1.568**
AR-FPW L SB3	de 901 à 1000	1950	753 - 852	417 - 466	63-88	SIL	**1.185**	**1.304**	**1.422**	**1.541**
AR-FPW R SB3	de 901 à 1000	1950	753 - 852	417 - 466	63-88	SHL	**1.304**	**1.422**	**1.541**	**1.659**
AR-FPW L SB4	de 1001 à 1200	1950	853 - 1050	467 - 566	63-88	SIL	**1.268**	**1.395**	**1.522**	**1.648**
AR-FPW R SB4	de 1001 à 1200	1950	853 - 1050	467 - 566	63-88	SHL	**1.395**	**1.522**	**1.648**	**1.775**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-FPW L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	453 - 653	266 - 366	63-88	SIL	**1.226**	**1.349**	**1.471**	**1.594**
AR-FPW R SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	453 - 653	266 - 366	63-88	SHL	**1.349**	**1.471**	**1.594**	**1.716**
AR-FPW L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	654 - 752	367 - 416	63-88	SIL	**1.279**	**1.407**	**1.535**	**1.663**
AR-FPW R SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	654 - 752	367 - 416	63-88	SHL	**1.407**	**1.535**	**1.663**	**1.791**
AR-FPW L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	753 - 852	417 - 466	63-88	SIL	**1.339**	**1.473**	**1.607**	**1.741**
AR-FPW R SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	753 - 852	417 - 466	63-88	SHL	**1.473**	**1.607**	**1.741**	**1.875**
AR-FPW L SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	853 - 1050	467 - 566	63-88	SIL	**1.416**	**1.558**	**1.699**	**1.841**
AR-FPW R SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	853 - 1050	467 - 566	63-88	SHL	**1.558**	**1.699**	**1.841**	**1.982**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


Porte pliante pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S DT L/R
2 éléments pliants avec point de pivotement sur le profil au mur

AR-FPW L
charnière à gauche

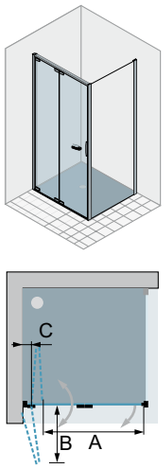

AR-FPW R
charnière à droite

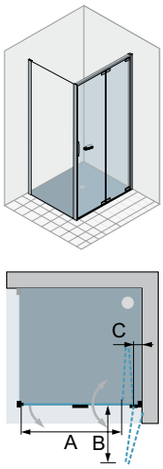

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Avec profil horizontal en haut.



Image: AR-FPW R + A-S DT L


article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
AR-FPW L BM 700	691 - 716		567	323	63-88	SIL	**1.005**	**1.106**	**1.206**	**1.307**
AR-FPW R BM 700 **AR-FPW L BM 750** **AR-FPW R BM 750** **AR-FPW L BM 800** **AR-FPW R BM 800**	691 - 716 741 - 766 741 - 766 791 - 816 791 - 816		567 617 617 666 666	323 348 348 372 372		SHL	**1.106**	**1.206**	**1.307**	**1.407**
AR-FPW L BM 900 **AR-FPW R BM 900**	891 - 916		765	421	63-88	SIL SHL	**1.058** **1.164**	**1.164** **1.270**	**1.270** **1.375**	**1.375** **1.481**
AR-FPW L BM 1000 **AR-FPW R BM 1000**	991 - 1016		864	471	63-88	SIL SHL	**1.118** **1.230**	**1.230** **1.342**	**1.342** **1.453**	**1.453** **1.565**
AR-FPW L BM 1200 **AR-FPW R BM 1200**	1191 - 1216		1063	569	63-88	SIL SHL	**1.195** **1.315**	**1.315** **1.434**	**1.434** **1.554**	**1.554** **1.673**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
AR-FPW L XB1 **AR-FPW R XB1**	de 600 à 800	1950	469 - 666	275 - 372	63-88	SIL SHL	**1.065** **1.172**	**1.172** **1.278**	**1.278** **1.385**	**1.385** **1.491**
AR-FPW L XB2 **AR-FPW R XB2**	de 801 à 900	1950	667 - 765	373 - 421	63-88	SIL SHL	**1.120** **1.232**	**1.232** **1.344**	**1.344** **1.456**	**1.456** **1.568**
AR-FPW L XB3 **AR-FPW R XB3**	de 901 à 1000	1950	766 - 864	422 - 471	63-88	SIL SHL	**1.185** **1.304**	**1.304** **1.422**	**1.422** **1.541**	**1.541** **1.659**
AR-FPW L XB4 **AR-FPW R XB4**	de 1001 à 1200	1950	865 - 1063	472 - 569	63-88	SIL SHL	**1.268** **1.395**	**1.395** **1.522**	**1.522** **1.648**	**1.648** **1.775**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
AR-FPW L XH1 **AR-FPW R XH1**	de 600 à 800	jusqu'a 2050	469 - 666	275 - 372	63-88	SIL SHL	**1.226** **1.349**	**1.349** **1.471**	**1.471** **1.594**	**1.594** **1.716**
AR-FPW L XH2 **AR-FPW R XH2**	de 801 à 900	jusqu'a 2050	667 - 765	373 - 421	63-88	SIL SHL	**1.279** **1.407**	**1.407** **1.535**	**1.535** **1.663**	**1.663** **1.791**
AR-FPW L XH3 **AR-FPW R XH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	766 - 864	422 - 471	63-88	SIL SHL	**1.339** **1.473**	**1.473** **1.607**	**1.607** **1.741**	**1.741** **1.875**
AR-FPW L XH4 **AR-FPW R XH4**	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	865 - 1063	472 - 569	63-88	SIL SHL	**1.416** **1.558**	**1.558** **1.699**	**1.699** **1.841**	**1.841** **1.982**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.									

Paroi latérale

pour combinaison avec art. AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, AR-FPW L/R

girofix

A-S DT L
charnière à gauche



A-S DT R
charnière à droite






Image: AR-DTW R + A-S DT L


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD							
A-S DT L 700	677 - 702		SIL	**503**	**553**	**604**	**654**
A-S DT R 700	677 - 702		SHL	**563**	**614**	**664**	**714**
A-S DT L 750	727 - 752						
A-S DT R 750	727 - 752						
A-S DT L 800	777 - 802		SIL	**516**	**568**	**619**	**671**
A-S DT R 800			SHL	**578**	**630**	**681**	**733**
A-S DT L 900	877 - 902		SIL	**540**	**594**	**648**	**702**
A-S DT R 900			SHL	**605**	**659**	**713**	**767**
A-S DT L 1000	977 - 1002		SIL	**571**	**628**	**685**	**742**
A-S DT R 1000			SHL	**640**	**697**	**754**	**811**
A-S DT L 1200	1177 - 1202		SIL	**611**	**672**	**733**	**794**
A-S DT R 1200			SHL	**684**	**745**	**807**	**868**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
A-S DT L SB1	de 178 à 800	1950	SIL	**526**	**579**	**631**	**684**
A-S DT R SB1			SHL	**589**	**642**	**694**	**747**
A-S DT L SB2	de 801 à 900	1950	SIL	**570**	**627**	**684**	**741**
A-S DT R SB2			SHL	**638**	**695**	**752**	**809**
A-S DT L SB3	de 901 à 1050	1950	SIL	**603**	**663**	**724**	**784**
A-S DT R SB3			SHL	**675**	**736**	**796**	**856**
A-S DT L SB4	de 1051 à 1250	1950	SIL	**645**	**710**	**774**	**839**
A-S DT R SB4			SHL	**722**	**787**	**851**	**916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
A-S DT L SH1	de 178 à 800	jusqu'a 2050	SIL	**655**	**721**	**786**	**852**
A-S DT R SH1			SHL	**734**	**799**	**865**	**930**
A-S DT L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	SIL	**711**	**782**	**853**	**924**
A-S DT R SH2			SHL	**796**	**867**	**939**	**1.010**
A-S DT L SH3	de 901 à 1050	jusqu'a 2050	SIL	**743**	**817**	**892**	**966**
A-S DT R SH3			SHL	**832**	**906**	**981**	**1.055**
A-S DT L SH4	de 1051 à 1250	jusqu'a 2050	SIL	**783**	**861**	**940**	**1.018**
A-S DT R SH4			SHL	**877**	**955**	**1.034**	**1.112**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						

Paroi latérale

pour combinaison avec art. AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, AR-FPW L/R

girofix

A-S DT L
charnière à gauche



A-S DT R
charnière à droite






Image: AR-DTW R + A-S DT L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD							
A-S DT L BM 700	689 - 714		SIL	**503**	**553**	**604**	**654**
A-S DT R BM 700	689 - 714		SHL	**563**	**614**	**664**	**714**
A-S DT L BM 750	739 - 764						
A-S DT R BM 750	739 - 764						
A-S DT L BM 800	789 - 814		SIL	**516**	**568**	**619**	**671**
A-S DT R BM 800			SHL	**578**	**630**	**681**	**733**
A-S DT L BM 900	889 - 914		SIL	**540**	**594**	**648**	**702**
A-S DT R BM 900			SHL	**605**	**659**	**713**	**767**
A-S DT L BM 1000	989 - 1014		SIL	**571**	**628**	**685**	**742**
A-S DT R BM 1000			SHL	**640**	**697**	**754**	**811**
A-S DT L BM 1200	1189 - 1214		SIL	**611**	**672**	**733**	**794**
A-S DT R BM 1200			SHL	**684**	**745**	**807**	**868**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
A-S DT L XB1	de 178 à 800	1950	SIL	**526**	**579**	**631**	**684**
A-S DT R XB1			SHL	**589**	**642**	**694**	**747**
A-S DT L XB2	de 801 à 900	1950	SIL	**570**	**627**	**684**	**741**
A-S DT R XB2			SHL	**638**	**695**	**752**	**809**
A-S DT L XB3	de 901 à 1050	1950	SIL	**603**	**663**	**724**	**784**
A-S DT R XB3			SHL	**675**	**736**	**796**	**856**
A-S DT L XB4	de 1051 à 1250	1950	SIL	**645**	**710**	**774**	**839**
A-S DT R XB4			SHL	**722**	**787**	**851**	**916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
A-S DT L XH1	de 178 à 800	jusqu'a 2050	SIL	**655**	**721**	**786**	**852**
A-S DT R XH1			SHL	**734**	**799**	**865**	**930**
A-S DT L XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	SIL	**711**	**782**	**853**	**924**
A-S DT R XH2			SHL	**796**	**867**	**939**	**1.010**
A-S DT L XH3	de 901 à 1050	jusqu'a 2050	SIL	**743**	**817**	**892**	**966**
A-S DT R XH3			SHL	**832**	**906**	**981**	**1.055**
A-S DT L XH4	de 1051 à 1250	jusqu'a 2050	SIL	**783**	**861**	**940**	**1.018**
A-S DT R XH4			SHL	**877**	**955**	**1.034**	**1.112**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.						


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S ST L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

AR-ST2W L
élément fixe gauche



AR-ST2W R
élément fixe droit





Informations produit

Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

À partir de 1400 mm (article standard)/1188 mm (mesures spéciales) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe




Image: AR-ST2W L + A-S ST R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
AR-ST2W L 1000 **AR-ST2W R 1000**	977 - 1002		430	SIL	**971**	**1.068**	**1.165**	**1.262**
				SHL	**1.068**	**1.165**	**1.262**	**1.359**
AR-ST2W L 1200 **AR-ST2W R 1200**	1177 - 1202		530	SIL	**1.035**	**1.139**	**1.242**	**1.346**
				SHL	**1.139**	**1.242**	**1.346**	**1.449**
AR-ST2W L 1400 **AR-ST2W R 1400**	1377 - 1402		630	SIL	**1.103**	**1.213**	**1.324**	**1.434**
				SHL	**1.213**	**1.324**	**1.434**	**1.544**
AR-ST2W L 1500	1477 - 1502		680	SIL	**1.191**	**1.310**	**1.429**	**1.548**
AR-ST2W R 1500	1477 - 1502		680	SHL	**1.310**	**1.429**	**1.548**	**1.667**
AR-ST2W L 1600	1577 - 1602		730					
AR-ST2W R 1600	1577 - 1602		730					
AR-ST2W L 1700 **AR-ST2W R 1700**	1677 - 1702		780	SIL	**1.239**	**1.363**	**1.487**	**1.611**
				SHL	**1.363**	**1.487**	**1.611**	**1.735**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
AR-ST2W L SB1 **AR-ST2W R SB1**	de 870 à 1200	1950	371 - 536	SIL	**1.098**	**1.208**	**1.318**	**1.427**
				SHL	**1.208**	**1.318**	**1.427**	**1.537**
AR-ST2W L SB2 **AR-ST2W R SB2**	de 1201 à 1400	1950	537 - 636	SIL	**1.171**	**1.288**	**1.405**	**1.522**
				SHL	**1.288**	**1.405**	**1.522**	**1.639**
AR-ST2W L SB3 **AR-ST2W R SB3**	de 1401 à 1600	1950	637 - 736	SIL	**1.264**	**1.390**	**1.517**	**1.643**
				SHL	**1.390**	**1.517**	**1.643**	**1.770**
AR-ST2W L SB4 **AR-ST2W R SB4**	de 1601 à 1800	1950	737 - 836	SIL	**1.353**	**1.488**	**1.624**	**1.759**
				SHL	**1.488**	**1.624**	**1.759**	**1.894**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
AR-ST2W L SH1 **AR-ST2W R SH1**	de 870 à 1200	jusqu'a 2050	371 - 536	SIL	**1.256**	**1.382**	**1.507**	**1.633**
				SHL	**1.382**	**1.507**	**1.633**	**1.758**
AR-ST2W L SH2 **AR-ST2W R SH2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	537 - 636	SIL	**1.324**	**1.456**	**1.589**	**1.721**
				SHL	**1.456**	**1.589**	**1.721**	**1.854**
AR-ST2W L SH3 **AR-ST2W R SH3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	637 - 736	SIL	**1.413**	**1.554**	**1.696**	**1.837**
				SHL	**1.554**	**1.696**	**1.837**	**1.978**
AR-ST2W L SH4 **AR-ST2W R SH4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	737 - 836	SIL	**1.460**	**1.606**	**1.752**	**1.898**
				SHL	**1.606**	**1.752**	**1.898**	**2.044**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop				**99**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S ST L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

AR-ST2W L
élément fixe gauche



AR-ST2W R
élément fixe droit

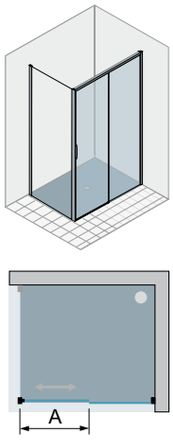



Informations produit
Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

À partir de 1400 mm (article standard)/1200 mm (mesures spéciales) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe



Image: AR-ST2W L + A-S ST R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
AR-ST2W L BM 1000 **AR-ST2W R BM 1000**	989 - 1014		443	SIL	**971**	**1.068**	**1.165**	**1.262**
				SHL	**1.068**	**1.165**	**1.262**	**1.359**
AR-ST2W L BM 1200 **AR-ST2W R BM 1200**	1189 - 1214		543	SIL	**1.035**	**1.139**	**1.242**	**1.346**
				SHL	**1.139**	**1.242**	**1.346**	**1.449**
AR-ST2W L BM 1400 **AR-ST2W R BM 1400**	1389 - 1414		643	SIL	**1.103**	**1.213**	**1.324**	**1.434**
				SHL	**1.213**	**1.324**	**1.434**	**1.544**
AR-ST2W L BM 1500	1489 - 1514		693	SIL	**1.191**	**1.310**	**1.429**	**1.548**
AR-ST2W R BM 1500	1489 - 1514		693	SHL	**1.310**	**1.429**	**1.548**	**1.667**
AR-ST2W L BM 1600	1589 - 1614		743					
AR-ST2W R BM 1600	1589 - 1614		743					
AR-ST2W L BM 1700 **AR-ST2W R BM 1700**	1689 - 1714		793	SIL	**1.239**	**1.363**	**1.487**	**1.611**
				SHL	**1.363**	**1.487**	**1.611**	**1.735**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
AR-ST2W L XB1 **AR-ST2W R XB1**	de 870 à 1200	1950	378 - 543	SIL	**1.098**	**1.208**	**1.318**	**1.427**
				SHL	**1.208**	**1.318**	**1.427**	**1.537**
AR-ST2W L XB2 **AR-ST2W R XB2**	de 1201 à 1400	1950	544 - 643	SIL	**1.171**	**1.288**	**1.405**	**1.522**
				SHL	**1.288**	**1.405**	**1.522**	**1.639**
AR-ST2W L XB3 **AR-ST2W R XB3**	de 1401 à 1600	1950	644 - 743	SIL	**1.264**	**1.390**	**1.517**	**1.643**
				SHL	**1.390**	**1.517**	**1.643**	**1.770**
AR-ST2W L XB4 **AR-ST2W R XB4**	de 1601 à 1800	1950	744 - 843	SIL	**1.353**	**1.488**	**1.624**	**1.759**
				SHL	**1.488**	**1.624**	**1.759**	**1.894**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
AR-ST2W L XH1 **AR-ST2W R XH1**	de 870 à 1200	jusqu'a 2050	378 - 543	SIL	**1.256**	**1.382**	**1.507**	**1.633**
				SHL	**1.382**	**1.507**	**1.633**	**1.758**
AR-ST2W L XH2 **AR-ST2W R XH2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	544 - 643	SIL	**1.324**	**1.456**	**1.589**	**1.721**
				SHL	**1.456**	**1.589**	**1.721**	**1.854**
AR-ST2W L XH3 **AR-ST2W R XH3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	644 - 743	SIL	**1.413**	**1.554**	**1.696**	**1.837**
				SHL	**1.554**	**1.696**	**1.837**	**1.978**
AR-ST2W L XH4 **AR-ST2W R XH4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	744 - 843	SIL	**1.460**	**1.606**	**1.752**	**1.898**
				SHL	**1.606**	**1.752**	**1.898**	**2.044**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop				**99**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale


pour combinaison avec paroi latérale art. A-S ST L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

A-ST2W L
élément fixe gauche



A-ST2W R
élément fixe droit



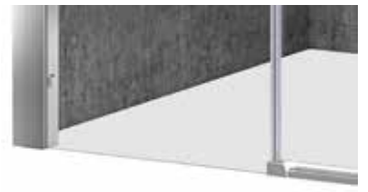

Informations produit
Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

À partir de 1400 mm (article standard)/1188 mm (mesures spéciales) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe




Image: A-ST2W L + A-S ST R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
A-ST2W L 1000 **A-ST2W R 1000**	977 - 1002		430	SIL	**971**	**1.068**	**1.165**	**1.262**
				SHL	**1.068**	**1.165**	**1.262**	**1.359**
A-ST2W L 1200 **A-ST2W R 1200**	1177 - 1202		530	SIL	**1.035**	**1.139**	**1.242**	**1.346**
				SHL	**1.139**	**1.242**	**1.346**	**1.449**
A-ST2W L 1400 **A-ST2W R 1400**	1377 - 1402		630	SIL	**1.103**	**1.213**	**1.324**	**1.434**
				SHL	**1.213**	**1.324**	**1.434**	**1.544**
A-ST2W L 1500	1477 - 1502		680	SIL	**1.191**	**1.310**	**1.429**	**1.548**
A-ST2W R 1500	1477 - 1502		680	SHL	**1.310**	**1.429**	**1.548**	**1.667**
A-ST2W L 1600	1577 - 1602		730					
A-ST2W R 1600	1577 - 1602		730					
A-ST2W L 1700 **A-ST2W R 1700**	1677 - 1702		780	SIL	**1.239**	**1.363**	**1.487**	**1.611**
				SHL	**1.363**	**1.487**	**1.611**	**1.735**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
A-ST2W L SB1 **A-ST2W R SB1**	de 870 à 1200	1950	371 - 536	SIL	**1.098**	**1.208**	**1.318**	**1.427**
				SHL	**1.208**	**1.318**	**1.427**	**1.537**
A-ST2W L SB2 **A-ST2W R SB2**	de 1201 à 1400	1950	537 - 636	SIL	**1.171**	**1.288**	**1.405**	**1.522**
				SHL	**1.288**	**1.405**	**1.522**	**1.639**
A-ST2W L SB3 **A-ST2W R SB3**	de 1401 à 1600	1950	637 - 736	SIL	**1.264**	**1.390**	**1.517**	**1.643**
				SHL	**1.390**	**1.517**	**1.643**	**1.770**
A-ST2W L SB4 **A-ST2W R SB4**	de 1601 à 1800	1950	737 - 836	SIL	**1.353**	**1.488**	**1.624**	**1.759**
				SHL	**1.488**	**1.624**	**1.759**	**1.894**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
A-ST2W L SH1 **A-ST2W R SH1**	de 870 à 1200	jusqu'a 2050	371 - 536	SIL	**1.256**	**1.382**	**1.507**	**1.633**
				SHL	**1.382**	**1.507**	**1.633**	**1.758**
A-ST2W L SH2 **A-ST2W R SH2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	537 - 636	SIL	**1.324**	**1.456**	**1.589**	**1.721**
				SHL	**1.456**	**1.589**	**1.721**	**1.854**
A-ST2W L SH3 **A-ST2W R SH3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	637 - 736	SIL	**1.413**	**1.554**	**1.696**	**1.837**
				SHL	**1.554**	**1.696**	**1.837**	**1.978**
A-ST2W L SH4 **A-ST2W R SH4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	737 - 836	SIL	**1.460**	**1.606**	**1.752**	**1.898**
				SHL	**1.606**	**1.752**	**1.898**	**2.044**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop				**99**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. A-S ST L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

A-ST2W L
élément fixe gauche



A-ST2W R
élément fixe droit





Informations produit

Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

À partir de 1400 mm (article standard)/1200 mm (mesures spéciales) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe



Image: A-ST2W L + A-S ST R


article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		A		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
A-ST2W L BM 1000 **A-ST2W R BM 1000**	989 - 1014		443	SIL	**971**	**1.068**	**1.165**	**1.262**
				SHL	**1.068**	**1.165**	**1.262**	**1.359**
A-ST2W L BM 1200 **A-ST2W R BM 1200**	1189 - 1214		543	SIL	**1.035**	**1.139**	**1.242**	**1.346**
				SHL	**1.139**	**1.242**	**1.346**	**1.449**
A-ST2W L BM 1400 **A-ST2W R BM 1400**	1389 - 1414		643	SIL	**1.103**	**1.213**	**1.324**	**1.434**
				SHL	**1.213**	**1.324**	**1.434**	**1.544**
A-ST2W L BM 1500	1489 - 1514		693	SIL	**1.191**	**1.310**	**1.429**	**1.548**
A-ST2W R BM 1500	1489 - 1514		693	SHL	**1.310**	**1.429**	**1.548**	**1.667**
A-ST2W L BM 1600	1589 - 1614		743					
A-ST2W R BM 1600	1589 - 1614		743					
A-ST2W L BM 1700 **A-ST2W R BM 1700**	1689 - 1714		793	SIL	**1.239**	**1.363**	**1.487**	**1.611**
				SHL	**1.363**	**1.487**	**1.611**	**1.735**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
A-ST2W L XB1 **A-ST2W R XB1**	de 870 à 1200	1950	378 - 543	SIL	**1.098**	**1.208**	**1.318**	**1.427**
				SHL	**1.208**	**1.318**	**1.427**	**1.537**
A-ST2W L XB2 **A-ST2W R XB2**	de 1201 à 1400	1950	544 - 643	SIL	**1.171**	**1.288**	**1.405**	**1.522**
				SHL	**1.288**	**1.405**	**1.522**	**1.639**
A-ST2W L XB3 **A-ST2W R XB3**	de 1401 à 1600	1950	644 - 743	SIL	**1.264**	**1.390**	**1.517**	**1.643**
				SHL	**1.390**	**1.517**	**1.643**	**1.770**
A-ST2W L XB4 **A-ST2W R XB4**	de 1601 à 1800	1950	744 - 843	SIL	**1.353**	**1.488**	**1.624**	**1.759**
				SHL	**1.488**	**1.624**	**1.759**	**1.894**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
A-ST2W L XH1 **A-ST2W R XH1**	de 870 à 1200	jusqu'a 2050	378 - 543	SIL	**1.256**	**1.382**	**1.507**	**1.633**
				SHL	**1.382**	**1.507**	**1.633**	**1.758**
A-ST2W L XH2 **A-ST2W R XH2**	de 1201 à 1400	jusqu'a 2050	544 - 643	SIL	**1.324**	**1.456**	**1.589**	**1.721**
				SHL	**1.456**	**1.589**	**1.721**	**1.854**
A-ST2W L XH3 **A-ST2W R XH3**	de 1401 à 1600	jusqu'a 2050	644 - 743	SIL	**1.413**	**1.554**	**1.696**	**1.837**
				SHL	**1.554**	**1.696**	**1.837**	**1.978**
A-ST2W L XH4 **A-ST2W R XH4**	de 1601 à 1800	jusqu'a 2050	744 - 843	SIL	**1.460**	**1.606**	**1.752**	**1.898**
				SHL	**1.606**	**1.752**	**1.898**	**2.044**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop				**99**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

Paroi latérale

pour combinaison avec art. AR-ST2W L/R

girofix

A-S ST L charnière à gauche **A-S ST R charnière à droite**








Image: AR-ST2W L + A-S ST R



Image: A-ST2W L + A-S ST R


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD							
A-S ST L 700	677 - 702		SIL	**503**	**553**	**604**	**654**
A-S ST R 700	677 - 702		SHL	**563**	**614**	**664**	**714**
A-S ST L 750	727 - 752						
A-S ST R 750	727 - 752						
A-S ST L 800	777 - 802		SIL	**516**	**568**	**619**	**671**
A-S ST R 800			SHL	**578**	**630**	**681**	**733**
A-S ST L 900	877 - 902		SIL	**540**	**594**	**648**	**702**
A-S ST R 900			SHL	**605**	**659**	**713**	**767**
A-S ST L 1000	977 - 1002		SIL	**571**	**628**	**685**	**742**
A-S ST R 1000			SHL	**640**	**697**	**754**	**811**
A-S ST L 1200	1177 - 1202		SIL	**611**	**672**	**733**	**794**
A-S ST R 1200			SHL	**684**	**745**	**807**	**868**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
A-S ST L SB1	de 178 à 800	1950	SIL	**526**	**579**	**631**	**684**
A-S ST R SB1			SHL	**589**	**642**	**694**	**747**
A-S ST L SB2	de 801 à 900	1950	SIL	**570**	**627**	**684**	**741**
A-S ST R SB2			SHL	**638**	**695**	**752**	**809**
A-S ST L SB3	de 901 à 1050	1950	SIL	**603**	**663**	**724**	**784**
A-S ST R SB3			SHL	**675**	**736**	**796**	**856**
A-S ST L SB4	de 1051 à 1250	1950	SIL	**645**	**710**	**774**	**839**
A-S ST R SB4			SHL	**722**	**787**	**851**	**916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
A-S ST L SH1	de 178 à 800	jusqu'a 2050	SIL	**655**	**721**	**786**	**852**
A-S ST R SH1			SHL	**734**	**799**	**865**	**930**
A-S ST L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	SIL	**711**	**782**	**853**	**924**
A-S ST R SH2			SHL	**796**	**867**	**939**	**1.010**
A-S ST L SH3	de 901 à 1050	jusqu'a 2050	SIL	**743**	**817**	**892**	**966**
A-S ST R SH3			SHL	**832**	**906**	**981**	**1.055**
A-S ST L SH4	de 1051 à 1250	jusqu'a 2050	SIL	**783**	**861**	**940**	**1.018**
A-S ST R SH4			SHL	**877**	**955**	**1.034**	**1.112**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						

Paroi latérale

pour combinaison avec art. AR-ST2W L/R

girofix

A-S ST L charnière à gauche **A-S ST R charnière à droite**








Image: AR-ST2W L + A-S ST R



Image: A-ST2W L + A-S ST R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD							
A-S ST L BM 700	690 - 715		SIL	**503**	**553**	**604**	**654**
A-S ST R BM 700	690 - 715		SHL	**563**	**614**	**664**	**714**
A-S ST L BM 750	740 - 765						
A-S ST R BM 750	740 - 765						
A-S ST L BM 800	790 - 815		SIL	**516**	**568**	**619**	**671**
A-S ST R BM 800			SHL	**578**	**630**	**681**	**733**
A-S ST L BM 900	890 - 915		SIL	**540**	**594**	**648**	**702**
A-S ST R BM 900			SHL	**605**	**659**	**713**	**767**
A-S ST L BM 1000	990 - 1015		SIL	**571**	**628**	**685**	**742**
A-S ST R BM 1000			SHL	**640**	**697**	**754**	**811**
A-S ST L BM 1200	1190 - 1215		SIL	**611**	**672**	**733**	**794**
A-S ST R BM 1200			SHL	**684**	**745**	**807**	**868**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
A-S ST L XB1	de 178 à 800	1950	SIL	**526**	**579**	**631**	**684**
A-S ST R XB1			SHL	**589**	**642**	**694**	**747**
A-S ST L XB2	de 801 à 900	1950	SIL	**570**	**627**	**684**	**741**
A-S ST R XB2			SHL	**638**	**695**	**752**	**809**
A-S ST L XB3	de 901 à 1050	1950	SIL	**603**	**663**	**724**	**784**
A-S ST R XB3			SHL	**675**	**736**	**796**	**856**
A-S ST L XB4	de 1051 à 1250	1950	SIL	**645**	**710**	**774**	**839**
A-S ST R XB4			SHL	**722**	**787**	**851**	**916**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
A-S ST L XH1	de 178 à 800	jusqu'a 2050	SIL	**655**	**721**	**786**	**852**
A-S ST R XH1			SHL	**734**	**799**	**865**	**930**
A-S ST L XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	SIL	**711**	**782**	**853**	**924**
A-S ST R XH2			SHL	**796**	**867**	**939**	**1.010**
A-S ST L XH3	de 901 à 1050	jusqu'a 2050	SIL	**743**	**817**	**892**	**966**
A-S ST R XH3			SHL	**832**	**906**	**981**	**1.055**
A-S ST L XH4	de 1051 à 1250	jusqu'a 2050	SIL	**783**	**861**	**940**	**1.018**
A-S ST R XH4			SHL	**877**	**955**	**1.034**	**1.112**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.						


natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 paroi fixe, 1 élément coulissant


AR-E2 L côté gauche



AR-E2 R côté droit









Informations produit
Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.




Image: AR-E2 L + AR-E2 R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
AR-E2 L 700	677 - 702		197	SIL	**620**	**682**	**744**	**806**
AR-E2 R 700	677 - 702		197					
AR-E2 L 750	727 - 752		215	SHL	**682**	**744**	**806**	**868**
AR-E2 R 750	727 - 752		215					
AR-E2 L 800	777 - 802		233	SIL	**639**	**703**	**767**	**831**
AR-E2 R 800				SHL	**703**	**767**	**831**	**895**
AR-E2 L 900	877 - 902		268	SIL	**683**	**751**	**820**	**888**
AR-E2 R 900				SHL	**751**	**820**	**888**	**956**
AR-E2 L 1000	977 - 1002		303	SIL	**734**	**807**	**881**	**954**
AR-E2 R 1000				SHL	**807**	**881**	**954**	**1.028**
AR-E2 L 1200	1177 - 1202		374	SIL	**793**	**872**	**952**	**1.031**
AR-E2 R 1200				SHL	**872**	**952**	**1.031**	**1.110**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
AR-E2 L SB1	de 550 à 800	1950	148 - 237	SIL	**671**	**738**	**805**	**872**
AR-E2 R SB1				SHL	**738**	**805**	**872**	**939**
AR-E2 L SB2	de 801 à 900	1950	238 - 273	SIL	**718**	**790**	**862**	**933**
AR-E2 R SB2				SHL	**790**	**862**	**933**	**1.005**
AR-E2 L SB3	de 901 à 1000	1950	274 - 308	SIL	**771**	**848**	**925**	**1.002**
AR-E2 R SB3				SHL	**848**	**925**	**1.002**	**1.079**
AR-E2 L SB4	de 1001 à 1200	1950	309 - 379	SIL	**833**	**916**	**1.000**	**1.083**
AR-E2 R SB4				SHL	**916**	**1.000**	**1.083**	**1.166**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
AR-E2 L SH1	de 550 à 800	jusqu'a 2050	148 - 237	SIL	**816**	**898**	**979**	**1.061**
AR-E2 R SH1				SHL	**898**	**979**	**1.061**	**1.142**
AR-E2 L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	238 - 273	SIL	**860**	**946**	**1.032**	**1.118**
AR-E2 R SH2				SHL	**946**	**1.032**	**1.118**	**1.204**
AR-E2 L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	274 - 308	SIL	**911**	**1.002**	**1.093**	**1.184**
AR-E2 R SH3				SHL	**1.002**	**1.093**	**1.184**	**1.275**
AR-E2 L SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	309 - 379	SIL	**970**	**1.067**	**1.164**	**1.261**
AR-E2 R SH4				SHL	**1.067**	**1.164**	**1.261**	**1.358**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop - disponible à partir d'une largeur de 691 mm				**86**			
AC	automatic close				**59**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 paroi fixe, 1 élément coulissant

AR-E2 L côté gauche

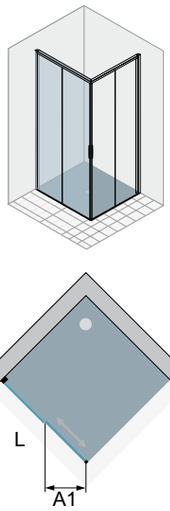

AR-E2 R côté droit

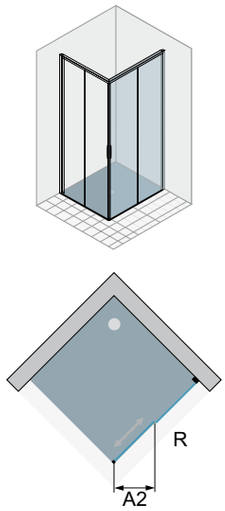



Informations produit
Avec profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.




Image: AR-E2 L + AR-E2 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
AR-E2 L BM 700	690 - 715		206	SIL	**620**	**682**	**744**	**806**
AR-E2 R BM 700	690 - 715		206					
AR-E2 L BM 750	740 - 765		223	SHL	**682**	**744**	**806**	**868**
AR-E2 R BM 750	740 - 765		223					
AR-E2 L BM 800	790 - 815		241	SIL	**639**	**703**	**767**	**831**
AR-E2 R BM 800				SHL	**703**	**767**	**831**	**895**
AR-E2 L BM 900	890 - 915		276	SIL	**683**	**751**	**820**	**888**
AR-E2 R BM 900				SHL	**751**	**820**	**888**	**956**
AR-E2 L BM 1000	990 - 1015		312	SIL	**734**	**807**	**881**	**954**
AR-E2 R BM 1000				SHL	**807**	**881**	**954**	**1.028**
AR-E2 L BM 1200	1190 - 1215		383	SIL	**793**	**872**	**952**	**1.031**
AR-E2 R BM 1200				SHL	**872**	**952**	**1.031**	**1.110**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
AR-E2 L XB1	de 550 à 800	1950	153 - 241	SIL	**671**	**738**	**805**	**872**
AR-E2 R XB1				SHL	**738**	**805**	**872**	**939**
AR-E2 L XB2	de 801 à 900	1950	242 - 276	SIL	**718**	**790**	**862**	**933**
AR-E2 R XB2				SHL	**790**	**862**	**933**	**1.005**
AR-E2 L XB3	de 901 à 1000	1950	277 - 312	SIL	**771**	**848**	**925**	**1.002**
AR-E2 R XB3				SHL	**848**	**925**	**1.002**	**1.079**
AR-E2 L XB4	de 1001 à 1200	1950	313 - 383	SIL	**833**	**916**	**1.000**	**1.083**
AR-E2 R XB4				SHL	**916**	**1.000**	**1.083**	**1.166**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
AR-E2 L XH1	de 550 à 800	jusqu'a 2050	153 - 241	SIL	**816**	**898**	**979**	**1.061**
AR-E2 R XH1				SHL	**898**	**979**	**1.061**	**1.142**
AR-E2 L XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	242 - 276	SIL	**860**	**946**	**1.032**	**1.118**
AR-E2 R XH2				SHL	**946**	**1.032**	**1.118**	**1.204**
AR-E2 L XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	277 - 312	SIL	**911**	**1.002**	**1.093**	**1.184**
AR-E2 R XH3				SHL	**1.002**	**1.093**	**1.184**	**1.275**
AR-E2 L XH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	313 - 383	SIL	**970**	**1.067**	**1.164**	**1.261**
AR-E2 R XH4				SHL	**1.067**	**1.164**	**1.261**	**1.358**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop - disponible à partir d'une largeur de 680 mm				**86**			
AC	automatic close				**59**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 paroi fixe, 1 élément coulissant

A-E2 L côté gauche

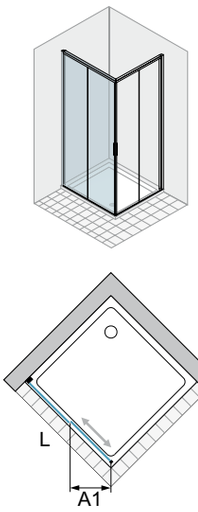

A-E2 R côté droit

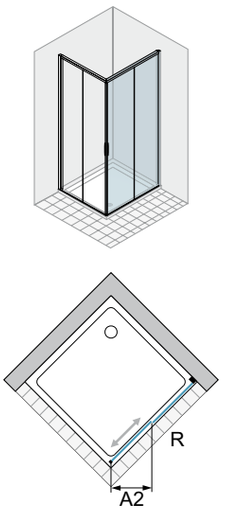



Informations produit
Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.




Image: A-E2 L + A-E2 R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
A-E2 L 700	677 - 702		197	SIL	**620**	**682**	**744**	**806**
A-E2 R 700	677 - 702		197					
A-E2 L 750	727 - 752		215	SHL	**682**	**744**	**806**	**868**
A-E2 R 750	727 - 752		215					
A-E2 L 800	777 - 802		233	SIL	**639**	**703**	**767**	**831**
A-E2 R 800				SHL	**703**	**767**	**831**	**895**
A-E2 L 900	877 - 902		268	SIL	**683**	**751**	**820**	**888**
A-E2 R 900				SHL	**751**	**820**	**888**	**956**
A-E2 L 1000	977 - 1002		303	SIL	**734**	**807**	**881**	**954**
A-E2 R 1000				SHL	**807**	**881**	**954**	**1.028**
A-E2 L 1200	1177 - 1202		374	SIL	**793**	**872**	**952**	**1.031**
A-E2 R 1200				SHL	**872**	**952**	**1.031**	**1.110**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
A-E2 L SB1	de 550 à 800	1950	148 - 237	SIL	**671**	**738**	**805**	**872**
A-E2 R SB1				SHL	**738**	**805**	**872**	**939**
A-E2 L SB2	de 801 à 900	1950	238 - 273	SIL	**718**	**790**	**862**	**933**
A-E2 R SB2				SHL	**790**	**862**	**933**	**1.005**
A-E2 L SB3	de 901 à 1000	1950	274 - 308	SIL	**771**	**848**	**925**	**1.002**
A-E2 R SB3				SHL	**848**	**925**	**1.002**	**1.079**
A-E2 L SB4	de 1001 à 1200	1950	309 - 379	SIL	**833**	**916**	**1.000**	**1.083**
A-E2 R SB4				SHL	**916**	**1.000**	**1.083**	**1.166**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
A-E2 L SH1	de 550 à 800	jusqu'a 2050	148 - 237	SIL	**816**	**898**	**979**	**1.061**
A-E2 R SH1				SHL	**898**	**979**	**1.061**	**1.142**
A-E2 L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	238 - 273	SIL	**860**	**946**	**1.032**	**1.118**
A-E2 R SH2				SHL	**946**	**1.032**	**1.118**	**1.204**
A-E2 L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	274 - 308	SIL	**911**	**1.002**	**1.093**	**1.184**
A-E2 R SH3				SHL	**1.002**	**1.093**	**1.184**	**1.275**
A-E2 L SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	309 - 379	SIL	**970**	**1.067**	**1.164**	**1.261**
A-E2 R SH4				SHL	**1.067**	**1.164**	**1.261**	**1.358**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop - disponible à partir d'une largeur de 691 mm				**86**			
AC	automatic close				**59**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 paroi fixe, 1 élément coulissant

A-E2 L côté gauche

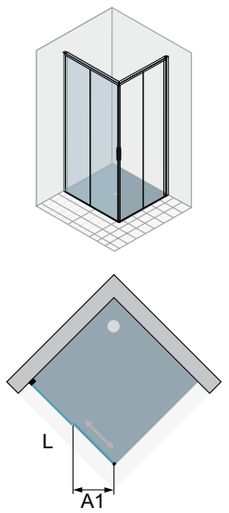

A-E2 R côté droit

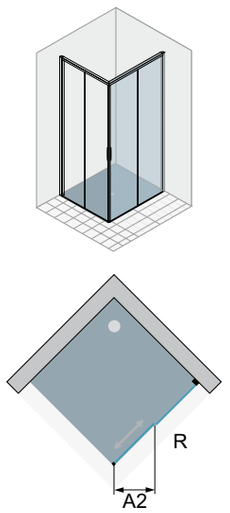



Informations produit
Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.



Image: A-E2 L + A-E2 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD								
A-E2 L BM 700	690 - 715		206	SIL	**620**	**682**	**744**	**806**
A-E2 R BM 700	690 - 715		206					
A-E2 L BM 750	740 - 765		223	SHL	**682**	**744**	**806**	**868**
A-E2 R BM 750	740 - 765		223					
A-E2 L BM 800	790 - 815		241	SIL	**639**	**703**	**767**	**831**
A-E2 R BM 800				SHL	**703**	**767**	**831**	**895**
A-E2 L BM 900	890 - 915		276	SIL	**683**	**751**	**820**	**888**
A-E2 R BM 900				SHL	**751**	**820**	**888**	**956**
A-E2 L BM 1000	990 - 1015		312	SIL	**734**	**807**	**881**	**954**
A-E2 R BM 1000				SHL	**807**	**881**	**954**	**1.028**
A-E2 L BM 1200	1190 - 1215		383	SIL	**793**	**872**	**952**	**1.031**
A-E2 R BM 1200				SHL	**872**	**952**	**1.031**	**1.110**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
A-E2 L XB1	de 550 à 800	1950	153 - 241	SIL	**671**	**738**	**805**	**872**
A-E2 R XB1				SHL	**738**	**805**	**872**	**939**
A-E2 L XB2	de 801 à 900	1950	242 - 276	SIL	**718**	**790**	**862**	**933**
A-E2 R XB2				SHL	**790**	**862**	**933**	**1.005**
A-E2 L XB3	de 901 à 1000	1950	277 - 312	SIL	**771**	**848**	**925**	**1.002**
A-E2 R XB3				SHL	**848**	**925**	**1.002**	**1.079**
A-E2 L XB4	de 1001 à 1200	1950	313 - 383	SIL	**833**	**916**	**1.000**	**1.083**
A-E2 R XB4				SHL	**916**	**1.000**	**1.083**	**1.166**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
A-E2 L XH1	de 550 à 800	jusqu'a 2050	153 - 241	SIL	**816**	**898**	**979**	**1.061**
A-E2 R XH1				SHL	**898**	**979**	**1.061**	**1.142**
A-E2 L XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	242 - 276	SIL	**860**	**946**	**1.032**	**1.118**
A-E2 R XH2				SHL	**946**	**1.032**	**1.118**	**1.204**
A-E2 L XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	277 - 312	SIL	**911**	**1.002**	**1.093**	**1.184**
A-E2 R XH3				SHL	**1.002**	**1.093**	**1.184**	**1.275**
A-E2 L XH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	313 - 383	SIL	**970**	**1.067**	**1.164**	**1.261**
A-E2 R XH4				SHL	**1.067**	**1.164**	**1.261**	**1.358**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
ACS	automatic close & stop - disponible à partir d'une largeur de 680 mm				**86**			
AC	automatic close				**59**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

Cabine d'angle Porte pivotante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 élément battant avec point de pivotement déplacé


A-EDT L côté gauche



A-EDT R côté droit







Informations produit

Sans profil horizontal en haut.

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. A-EFP L/R.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.




Image: A-EDT L/R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
A-EDT L 700	678 - 703		297	508	137-162	SIL	**823**	**905**	**988**	**1.070**
A-EDT R 700	678 - 703		297	508	137-162	SHL	**905**	**988**	**1.070**	**1.152**
A-EDT L 750	728 - 753		332	558	137-162	SHL	**905**	**988**	**1.070**	**1.152**
A-EDT R 750	728 - 753		332	558	137-162	SHL	**905**	**988**	**1.070**	**1.152**
A-EDT L 800	778 - 803		368	608	137-162	SIL	**846**	**931**	**1.015**	**1.100**
A-EDT R 800	778 - 803		368	608	137-162	SHL	**931**	**1.015**	**1.100**	**1.184**
A-EDT L 900	878 - 903		439	708	137-162	SIL	**889**	**978**	**1.067**	**1.156**
A-EDT R 900	878 - 903		439	708	137-162	SHL	**978**	**1.067**	**1.156**	**1.245**
A-EDT L 1000	978 - 1003		509	808	137-162	SIL	**934**	**1.027**	**1.121**	**1.214**
A-EDT R 1000	978 - 1003		509	808	137-162	SHL	**1.027**	**1.121**	**1.214**	**1.308**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
A-EDT L SB1	de 600 à 800	2000	235 - 376	420 620	137-162	SIL	**901**	**991**	**1.081**	**1.171**
A-EDT R SB1	de 600 à 800	2000	235 - 376	420 620	137-162	SHL	**991**	**1.081**	**1.171**	**1.261**
A-EDT L SB2	de 801 à 900	2000	377 - 447	621 720	137-162	SIL	**948**	**1.043**	**1.138**	**1.232**
A-EDT R SB2	de 801 à 900	2000	377 - 447	621 720	137-162	SHL	**1.043**	**1.138**	**1.232**	**1.327**
A-EDT L SB3	de 901 à 1000	2000	448 - 518	721 821	137-162	SIL	**996**	**1.096**	**1.195**	**1.295**
A-EDT R SB3	de 901 à 1000	2000	448 - 518	721 821	137-162	SHL	**1.096**	**1.195**	**1.295**	**1.394**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
A-EDT L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	235 - 376	420 620	137-162	SIL	**1.024**	**1.126**	**1.229**	**1.331**
A-EDT R SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	235 - 376	420 620	137-162	SHL	**1.126**	**1.229**	**1.331**	**1.434**
A-EDT L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	377 - 447	621 720	137-162	SIL	**1.066**	**1.173**	**1.279**	**1.386**
A-EDT R SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	377 - 447	621 720	137-162	SHL	**1.173**	**1.279**	**1.386**	**1.492**
A-EDT L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	448 - 518	721 821	137-162	SIL	**1.111**	**1.222**	**1.333**	**1.444**
A-EDT R SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	448 - 518	721 821	137-162	SHL	**1.222**	**1.333**	**1.444**	**1.555**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


Cabine d'angle Porte pivotante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 élément battant avec point de pivotement déplacé


A-EDT L côté gauche



A-EDT R côté droit







Informations produit

Sans profil horizontal en haut.

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. A-EFP L/R.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.



Image: A-EDT L/R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
A-EDT L BM 700	690 - 715		323	545	137-162	SIL	**823**	**905**	**988**	**1.070**
A-EDT R BM 700	690 - 715		323	545		SHL	**905**	**988**	**1.070**	**1.152**
A-EDT L BM 750	740 - 765		359	595						
A-EDT R BM 750	740 - 765		359	595						
A-EDT L BM 800	790 - 815		394	645	137-162	SIL	**846**	**931**	**1.015**	**1.100**
A-EDT R BM 800						SHL	**931**	**1.015**	**1.100**	**1.184**
A-EDT L BM 900	890 - 915		465	745	137-162	SIL	**889**	**978**	**1.067**	**1.156**
A-EDT R BM 900						SHL	**978**	**1.067**	**1.156**	**1.245**
A-EDT L BM 1000	990 - 1015		535	845	137-162	SIL	**934**	**1.027**	**1.121**	**1.214**
A-EDT R BM 1000						SHL	**1.027**	**1.121**	**1.214**	**1.308**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
A-EDT L XB1	de 600 à 800	2000	253 - 394	445 - 645	137-162	SIL	**901**	**991**	**1.081**	**1.171**
A-EDT R XB1						SHL	**991**	**1.081**	**1.171**	**1.261**
A-EDT L XB2	de 801 à 900	2000	395 - 465	646 - 745	137-162	SIL	**948**	**1.043**	**1.138**	**1.232**
A-EDT R XB2						SHL	**1.043**	**1.138**	**1.232**	**1.327**
A-EDT L XB3	de 901 à 1000	2000	466 - 535	746 - 845	137-162	SIL	**996**	**1.096**	**1.195**	**1.295**
A-EDT R XB3			464 - 535			SHL	**1.096**	**1.195**	**1.295**	**1.394**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
A-EDT L XH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	253 - 394	445 - 645	137-162	SIL	**1.024**	**1.126**	**1.229**	**1.331**
A-EDT R XH1						SHL	**1.126**	**1.229**	**1.331**	**1.434**
A-EDT L XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	395 - 465	646 - 745	137-162	SIL	**1.066**	**1.173**	**1.279**	**1.386**
A-EDT R XH2						SHL	**1.173**	**1.279**	**1.386**	**1.492**
A-EDT L XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	466 - 535	746 - 845	137-162	SIL	**1.111**	**1.222**	**1.333**	**1.444**
A-EDT R XH3			464 - 535			SHL	**1.222**	**1.333**	**1.444**	**1.555**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


natura 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle porte pliante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
2 éléments pliants avec point de pivotement déplacé


A-EFP L côté gauche





A-EFP R côté droit





Informations produit

Sans profil horizontal en haut.

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. A-EDT L/R.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.




Image: A-EFP L/R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
A-EFP L 700	678 - 703		287	233	137-162	SIL	**1.013**	**1.114**	**1.216**	**1.317**
A-EFP R 700	678 - 703		287	233		SHL	**1.114**	**1.216**	**1.317**	**1.418**
A-EFP L 750	728 - 753		302	258						
A-EFP R 750	728 - 753		302	258						
A-EFP L 800	778 - 803		317	283						
A-EFP R 800	778 - 803		317	283						
A-EFP L 900	878 - 903		350	333	137-162	SIL	**1.061**	**1.167**	**1.273**	**1.379**
A-EFP R 900						SHL	**1.167**	**1.273**	**1.379**	**1.485**
A-EFP L 1000	978 - 1003		383	383	137-162	SIL	**1.115**	**1.227**	**1.338**	**1.450**
A-EFP R 1000						SHL	**1.227**	**1.338**	**1.450**	**1.561**
A-EFP L 1200	1178 - 1203		452	483	137-162	SIL	**1.189**	**1.308**	**1.427**	**1.546**
A-EFP R 1200						SHL	**1.308**	**1.427**	**1.546**	**1.665**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
A-EFP L SB1	de 600 à 800	2000	239 - 321	189 - 289	137-162	SIL	**1.074**	**1.181**	**1.289**	**1.396**
A-EFP R SB1						SHL	**1.181**	**1.289**	**1.396**	**1.504**
A-EFP L SB2	de 801 à 900	2000	322 - 354	290 - 339	137-162	SIL	**1.125**	**1.238**	**1.350**	**1.463**
A-EFP R SB2						SHL	**1.238**	**1.350**	**1.463**	**1.575**
A-EFP L SB3	de 901 à 1000	2000	355 - 387	340 - 389	137-162	SIL	**1.181**	**1.299**	**1.417**	**1.535**
A-EFP R SB3						SHL	**1.299**	**1.417**	**1.535**	**1.653**
A-EFP L SB4	de 1001 à 1200	2000	388 - 456	390 - 489	137-162	SIL	**1.259**	**1.385**	**1.511**	**1.637**
A-EFP R SB4						SHL	**1.385**	**1.511**	**1.637**	**1.763**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
A-EFP L SH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050	239 - 321	189 - 289	137-162	SIL	**1.234**	**1.357**	**1.481**	**1.604**
A-EFP R SH1						SHL	**1.357**	**1.481**	**1.604**	**1.728**
A-EFP L SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050	322 - 354	290 - 339	137-162	SIL	**1.283**	**1.411**	**1.540**	**1.668**
A-EFP R SH2						SHL	**1.411**	**1.540**	**1.668**	**1.796**
A-EFP L SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050	355 - 387	340 - 389	137-162	SIL	**1.336**	**1.470**	**1.603**	**1.737**
A-EFP R SH3						SHL	**1.470**	**1.603**	**1.737**	**1.870**
A-EFP L SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050	388 - 456	390 - 489	137-162	SIL	**1.410**	**1.551**	**1.692**	**1.833**
A-EFP R SH4						SHL	**1.551**	**1.692**	**1.833**	**1.974**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									


Cabine d'angle porte pliante, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
2 éléments pliants avec point de pivotement déplacé


A-EFP L côté gauche



A-EFP R côté droit







Informations produit

Sans profil horizontal en haut.

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Chaque moitié peut être également combinée avec l'art. A-EDT L/R.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.



Image: A-EFP L/R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm verre de sécurité 6 mm			
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10	CSG10
ARTICLE STANDARD										
A-EFP L BM 700	691 - 716		298	252	137-162	SIL	**1.013**	**1.114**	**1.216**	**1.317**
A-EFP R BM 700	691 - 716		298	252		SHL	**1.114**	**1.216**	**1.317**	**1.418**
A-EFP L BM 750	741 - 766		313	277						
A-EFP R BM 750	741 - 766		313	277						
A-EFP L BM 800	791 - 816		329	302						
A-EFP R BM 800	791 - 816		329	302						
A-EFP L BM 900	891 - 916		362	353	137-162	SIL	**1.061**	**1.167**	**1.273**	**1.379**
A-EFP R BM 900						SHL	**1.167**	**1.273**	**1.379**	**1.485**
A-EFP L BM 1000	991 - 1016		396	402	137-162	SIL	**1.115**	**1.227**	**1.338**	**1.450**
A-EFP R BM 1000						SHL	**1.227**	**1.338**	**1.450**	**1.561**
A-EFP L BM 1200	1191 - 1216		465	502	137-162	SIL	**1.189**	**1.308**	**1.427**	**1.546**
A-EFP R BM 1200						SHL	**1.308**	**1.427**	**1.546**	**1.665**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
A-EFP L XB1	de 600 à 800	2000		202 - 302	137-162	SIL	**1.074**	**1.181**	**1.289**	**1.396**
A-EFP R XB1						SHL	**1.181**	**1.289**	**1.396**	**1.504**
A-EFP L XB2	de 801 à 900	2000		303 - 352	137-162	SIL	**1.125**	**1.238**	**1.350**	**1.463**
A-EFP R XB2						SHL	**1.238**	**1.350**	**1.463**	**1.575**
A-EFP L XB3	de 901 à 1000	2000		353 - 402	137-162	SIL	**1.181**	**1.299**	**1.417**	**1.535**
A-EFP R XB3						SHL	**1.299**	**1.417**	**1.535**	**1.653**
A-EFP L XB4	de 1001 à 1200	2000		403 - 502	137-162	SIL	**1.259**	**1.385**	**1.511**	**1.637**
A-EFP R XB4						SHL	**1.385**	**1.511**	**1.637**	**1.763**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
A-EFP L XH1	de 600 à 800	jusqu'a 2050		202 - 302	137-162	SIL	**1.234**	**1.357**	**1.481**	**1.604**
A-EFP R XH1						SHL	**1.357**	**1.481**	**1.604**	**1.728**
A-EFP L XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2050		303 - 352	137-162	SIL	**1.283**	**1.411**	**1.540**	**1.668**
A-EFP R XH2						SHL	**1.411**	**1.540**	**1.668**	**1.796**
A-EFP L XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2050		353 - 402	137-162	SIL	**1.336**	**1.470**	**1.603**	**1.737**
A-EFP R XH3						SHL	**1.470**	**1.603**	**1.737**	**1.870**
A-EFP L XH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 2050		403 - 502	137-162	SIL	**1.410**	**1.551**	**1.692**	**1.833**
A-EFP R XH4						SHL	**1.551**	**1.692**	**1.833**	**1.974**
découpe oblique/ interne	découpe oblique et interne non disponibles pour cet article. Compensation de pente du sol jusqu'à 8 mm possible. C'est applique le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur).						-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.									

natura 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Quart de rond à 4 éléments


2 éléments arrondis coulissants, 2 parois fixes






Image: A-VRS

A-VRS







Informations produit

Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

L'article indique la mesure du receveur de douche.
L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche.

unités d'emballage: 2
V1: éléments coulissants
V2: éléments fixe
L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche.

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (rayon) R	largeur entrée A	Couleur	Hauteur: 1950 mm verre de sécurité 6 mm A10
ARTICLE STANDARD						
A-VRS 80R50	777 - 802	765 - 790	800 (500-520)	452	SIL	**1.564**
A-VRS 80R55	777 - 802	765 - 790	800 (550)	440		
A-VRS 90R50	877 - 902	865 - 890	900 (500-520)	602	SHL	**1.720**
A-VRS 90R55	877 - 902	865 - 890	900 (550)	602		
A-VRS 10R50	977 - 1002	965 - 990	1000 (500-520)	630	SIL	**1.658**
A-VRS 10R55			1000 (550)	642	SHL	**1.824**
A-VRS 8090R50	L = 777 - 802 / R = 877 - 902	L = 765 - 790 / R = 865 - 890	800/900 (500-520)	531	SIL	**1.564**
A-VRS 9080R50	L = 877 - 902 / R = 777 - 802	L = 865 - 890 / R = 765 - 790	900/800 (500-520)	531		
A-VRS 8090R55	L = 777 - 802 / R = 877 - 902	L = 765 - 790 / R = 865 - 890	800/900 (550)	525	SHL	**1.720**
A-VRS 9080R55	L = 877 - 902 / R = 777 - 802	L = 865 - 890 / R = 765 - 790	900/800 (550)	525		
A-VRS 8010R50	L = 777 - 802 / R = 977 - 1002	L = 765 - 790 / R = 965 - 990	800/1000 (500-520)	547	SIL	**1.621**
A-VRS 1080R50	L = 977 - 1002 / R = 777 - 802	L = 965 - 990 / R = 765 - 790	1000/800 (500-520)	547		
A-VRS 8010R55	L = 777 - 802 / R = 977 - 1002	L = 765 - 790 / R = 965 - 990	800/1000 (550)	546	SHL	**1.783**
A-VRS 1080R55	L = 977 - 1002 / R = 777 - 802	L = 965 - 990 / R = 765 - 790	1000/800 (550)	546		
A-VRS 9010R50	L = 877 - 902 / R = 977 - 1002	L = 865 - 890 / R = 965 - 990	900/1000 (500-520)	616	SIL	**1.658**
A-VRS 1090R50	L = 977 - 1002 / R = 877 - 902	L = 965 - 990 / R = 865 - 890	1000/900 (500-520)	616		
A-VRS 9010R55	L = 877 - 902 / R = 977 - 1002	L = 865 - 890 / R = 965 - 990	900/1000 (550)	622	SHL	**1.824**
A-VRS 1090R55	L = 977 - 1002 / R = 877 - 902	L = 965 - 990 / R = 865 - 890	1000/900 (550)	622		
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
A-VRS S1A	de 765 à 950	1950	500-520	410 - 630	SIL	**1.703**
A-VRS S1C			550	399 - 642	SHL	**1.873**
A-VRS S2A	de 951 à 1200	1950	500-520	630	SIL	**1.796**
A-VRS S2C			550	642	SHL	**1.976**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article					-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**252**
ProCare	non disponible					**-**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale" remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. Attention: la mesure diagonale ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol, cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).					

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 1950/2000 mm Couleur	
				SIL	SHL
	**CA-PR1**	(PRHD349)	élargit l'articleAR-ST2N L/R, A-ST2N L/R, AR-ST4, A-ST4, AR-ST2W L/R, A-ST2W L/R, AR-E2 L/R et A-E2 L/R de 10 mmélargit l'articleAR-DTN L/R, A-DTN L/R, AR-PTN L/R, AR-FPN L/R, A-FPN L/R, AR-ST2N L/R et A-ST2N L/Rsur le côté du profil magnétique de 10 mm	**59**	**74**
	**CA-PR3**	(PRHZ090)	élargit l'article A-SV L/R, A-S4, A-SF, A-S DT, A-S ST et A-VRS de 20 mm	**59**	**74**
Attention:	Les portes pivotantes, battantes et pliantes/battantes en combinaison avec une paroi latérale ne peuvent pas être élargies pour raison de stabilité.				

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

articolo		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
AR-DTN L/R, A-DTN L/R, AR-DTW L/R		600	1000	2050	◇	◇
AR-PTN L/R, AR-PTW L/R		550	1000	2050	◇	◇
AR-FPN L/R, A-FPN L/R, AR-FPW L/R		600	1200	2050	◇	◇
AR-ST2N L/R, A-ST2N L/R		870	1800	2050	◇	◇
AR-ST4, A-ST4		1315	2000	2050	◇	◇
AR-PTF L/R	porte élément fixe	592 300	892 700	2050	◇ ◇	◇ ◇
A-SV L/R, A-S4, A-S ST L/R, A-S DT L/R, A-S F		178 ①	1250	2050	◆	◆①
AR-ST2W L/R, A-ST2W L/R		870	1800	2050	◇	◇
AR-E2 L/R, A-E2 L/R		550	1200	2050	◇	◇
A-EDT L/R		600	1000	2050	◇	◇
A-EFP L/R		600	1200	2050	◇	◇
A-VRS		765	1200	◇	◇	◇

Note

① Les parois latérales au-dessous des 178 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 178 à 250 mm, il y'a un verre séparé.

Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes pivotantes, battantes et portes pliantes.


position profil mur
Pour montage sur receveur

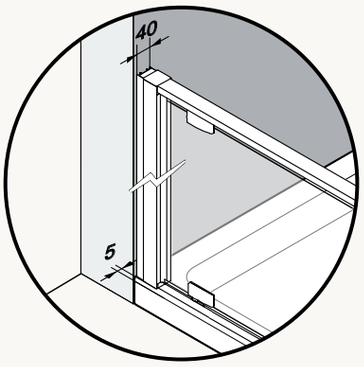

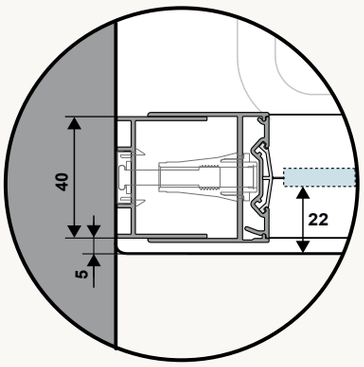


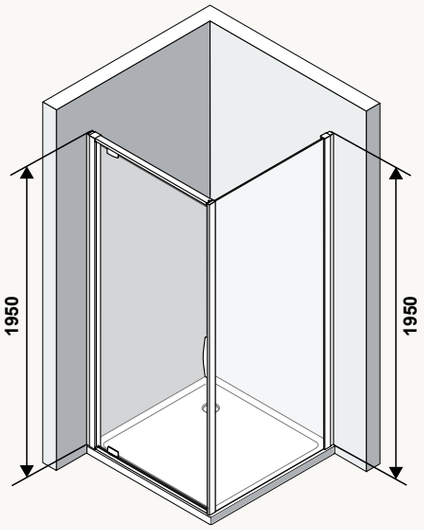


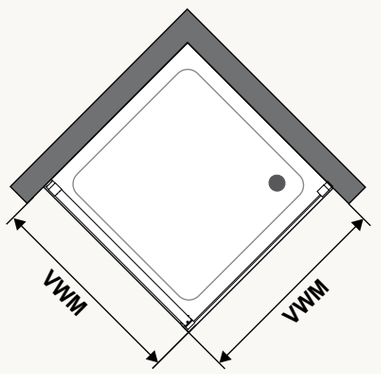

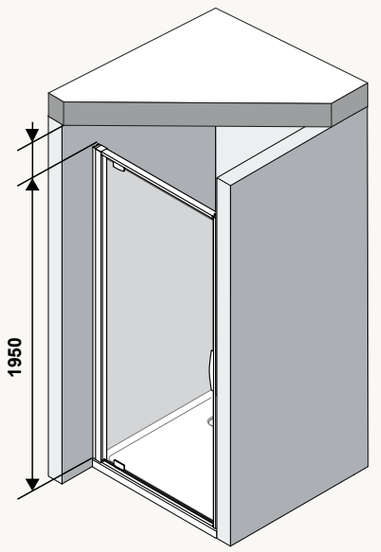


position profil mur
Pour montage sur receveur

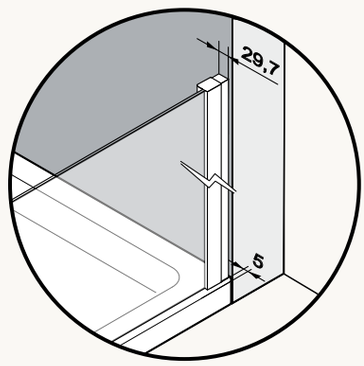

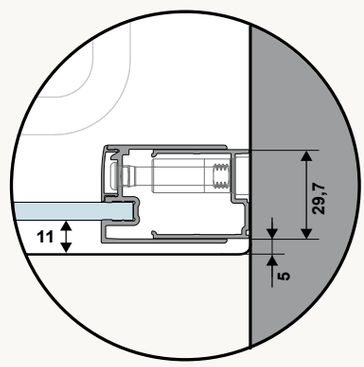

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

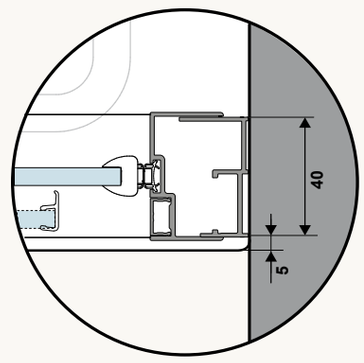



Informations techniques pour le montage sur bac de douche

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes pivotantes et portes pliantes (sans profil horizontal supérieur).


position profil mur
Pour montage sur receveur

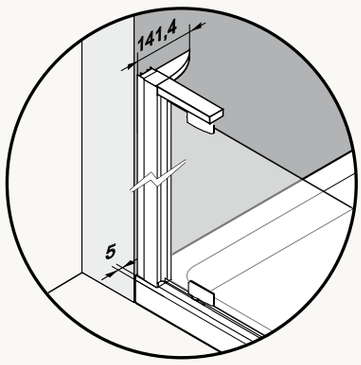


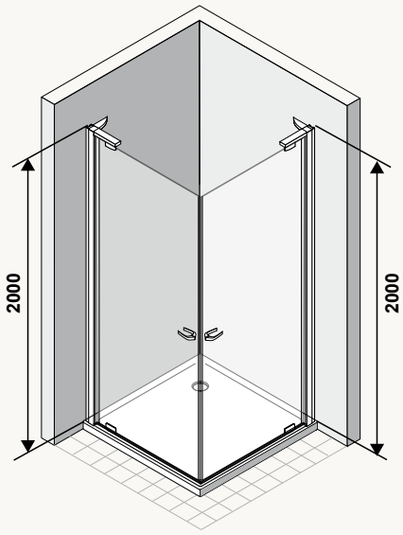



position profil mur
Pour montage sur receveur

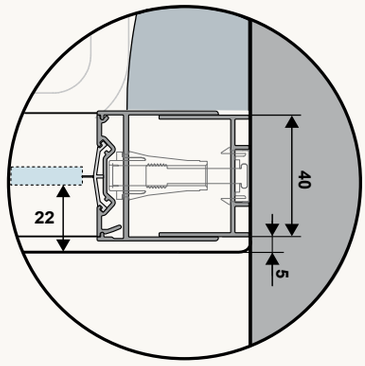

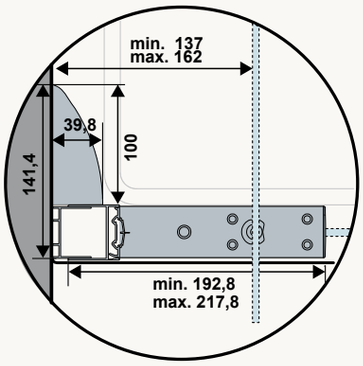


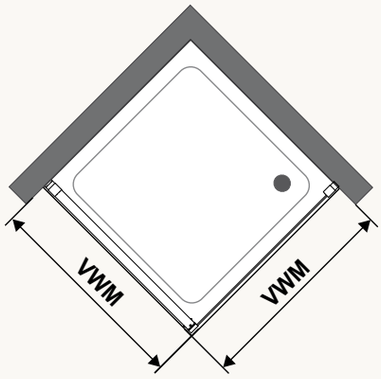

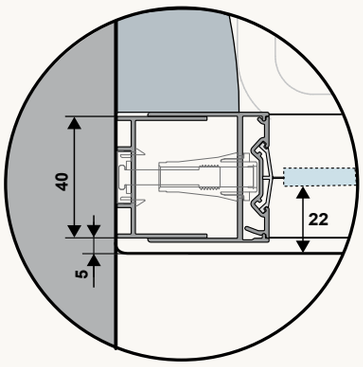

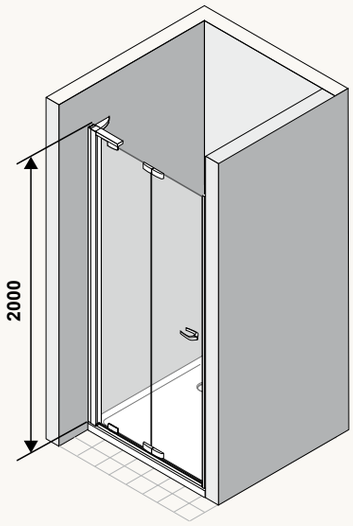

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

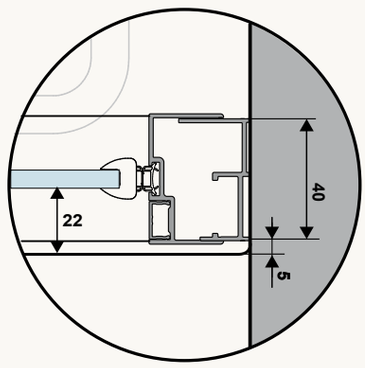



Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour la cabine d´angle.

position profil mur
Pour montage sur receveur

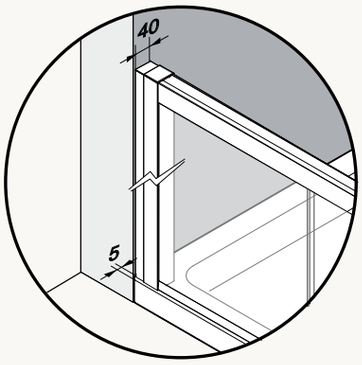


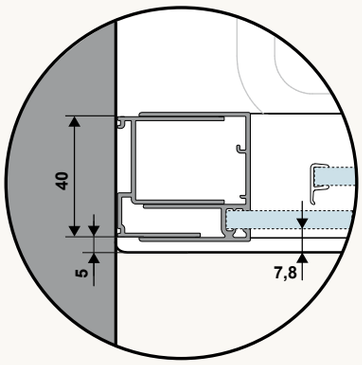


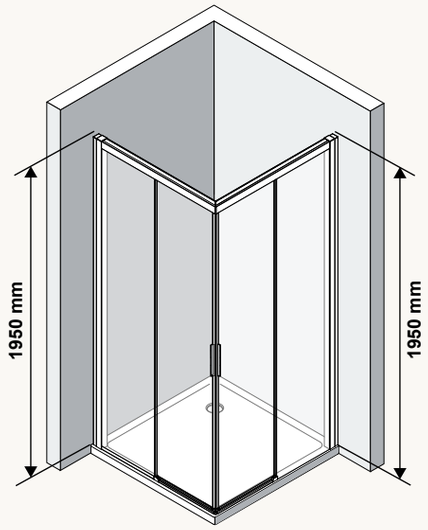

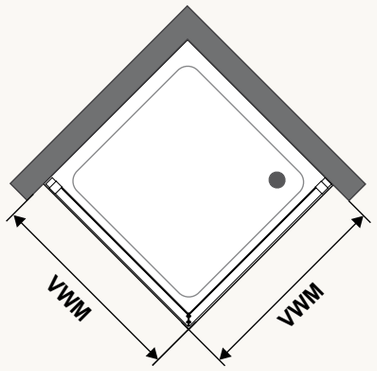

position profil mur
Pour montage sur receveur

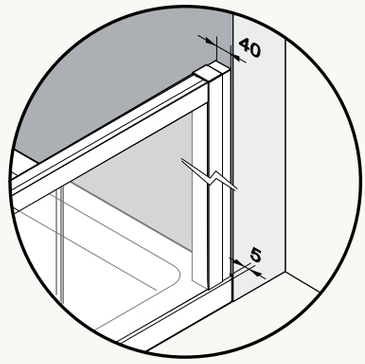

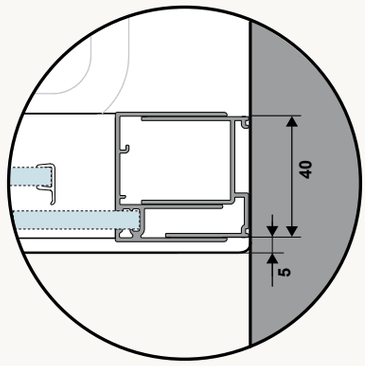


Cabine quart de rond
Les systèmes de portes et parois latérales sont présentés dans le tarif en version pour montage sur bac de douche ainsi que montage au sol - milieu de verre.
La cabine quart de rond est seulement proposée dans un version pour montage sur bac mais vous trouverez dans la colonne „VGM- Montage au sol-milieu de verre“ les plages de réglage pour un éventuel montage au sol - milieu de verre. Si vous construisez votre installation sur base des mesures indiquées, nous vous conseillons de prendre une mesure intermédiare, afin d'avoir assez de réglage possible vers le haut comme vers le bas.
ATTENTION: le rayon indiqué diminue - Pour plus de détails, veuillez vous adresser à l'usine.
Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée. Joindre impérativement à la commande la feuille de mesure remplie pour le montage au sol. (Voir à la fin de la liste de prix ou sur www.duka.it, ou appelez votre représentant).


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes coulissantes.


position profil mur
Pour montage sur receveur

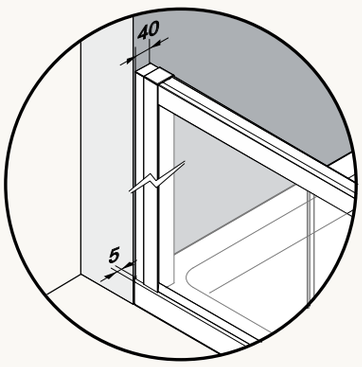

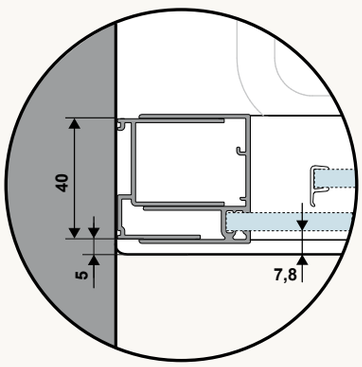


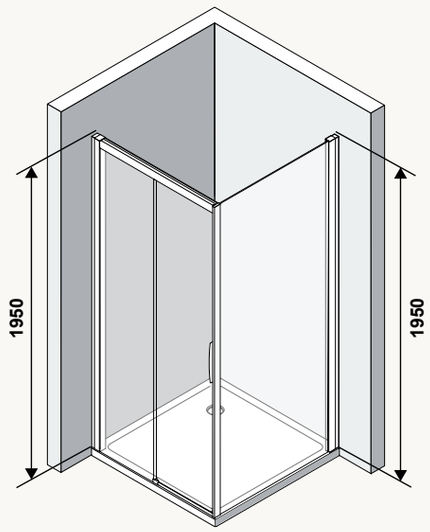


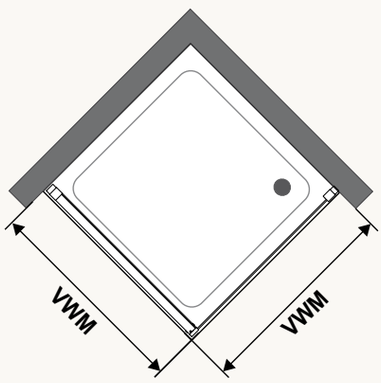

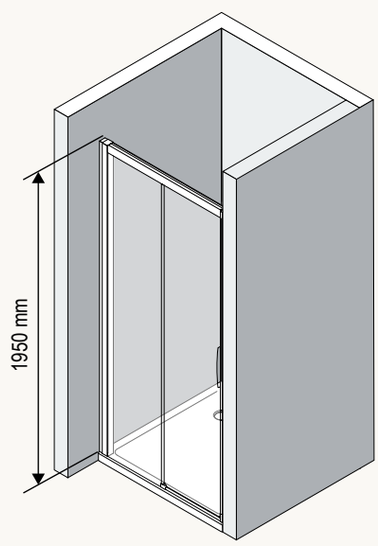


position profil mur
Pour montage sur receveur

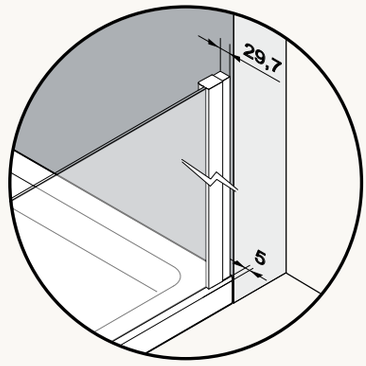

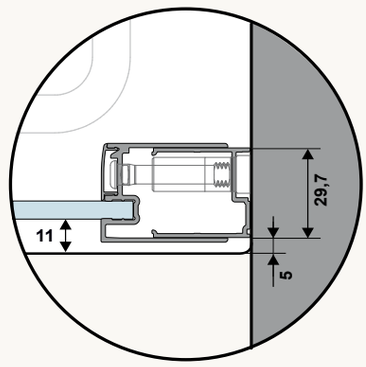

position profil d‘arrêt
Pour montage sur receveur
PORTE POUR NICHE

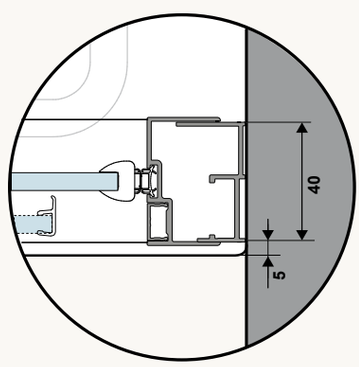



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. AR-DTW L XB1.... - Seulement disponibles sur mesure.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les portes pivotantes, battantes et portes pliantes avec paroi latéral.

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

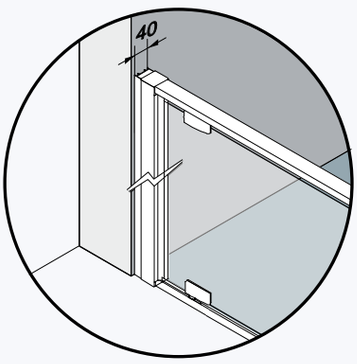


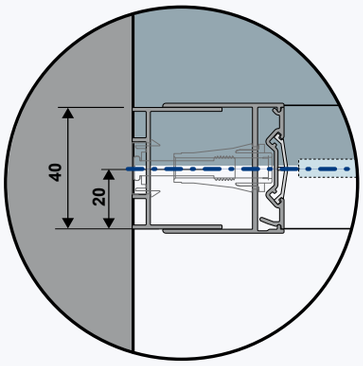


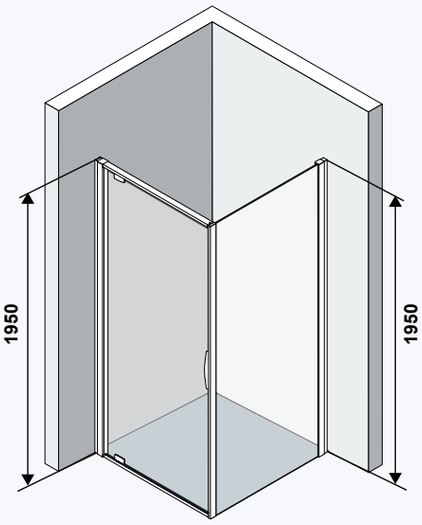

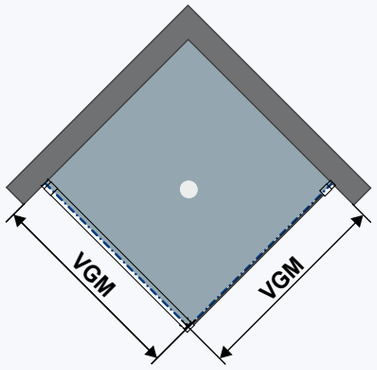

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

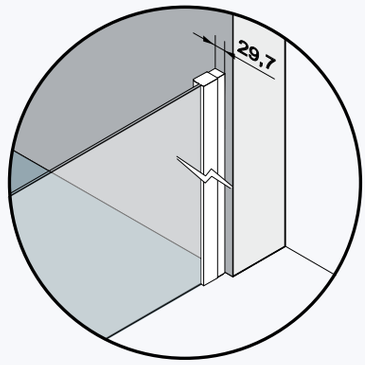

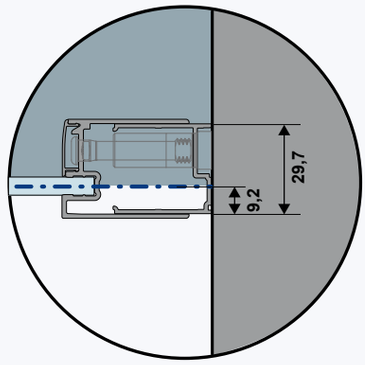


indication de mesure milieu de verre


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre

Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. A-EDT L XB1.... - Seulement disponibles sur mesure.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les portes pivotantes et portes pliantes (sans profil horizontal supérieur).


position profil mur pour montage au sol milieu de verre

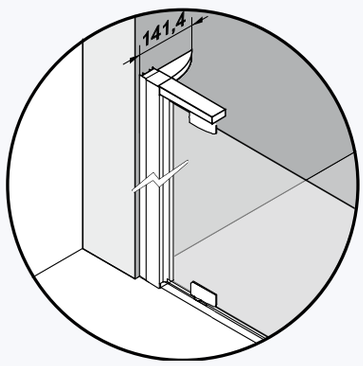


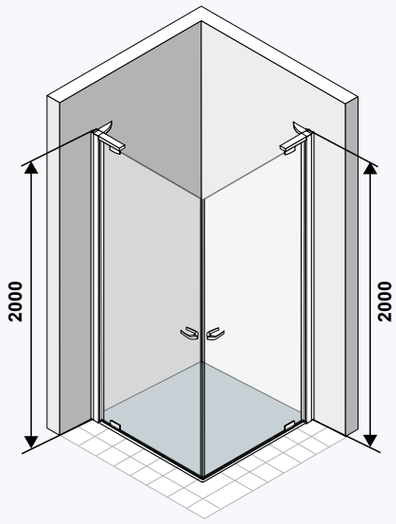

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

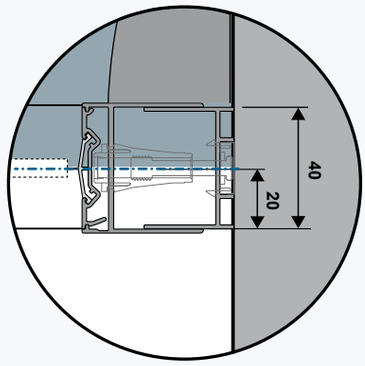

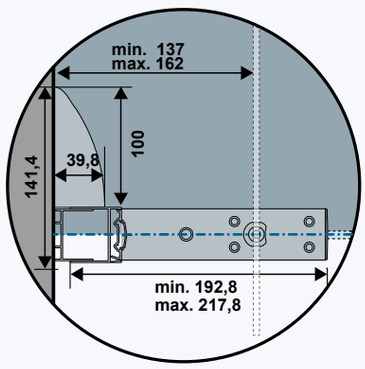

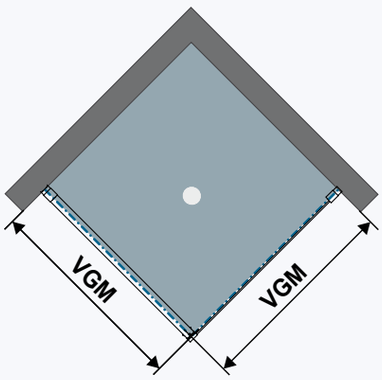


indication de mesure milieu de verre


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. AR-E2 L/R XB1 - Seulement disponibles sur mesure. Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“. Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour la cabine d´angle et pour la porte coulissante avec paroi latéral.


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

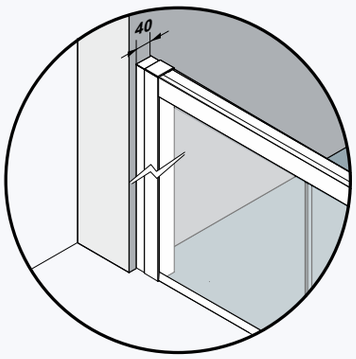

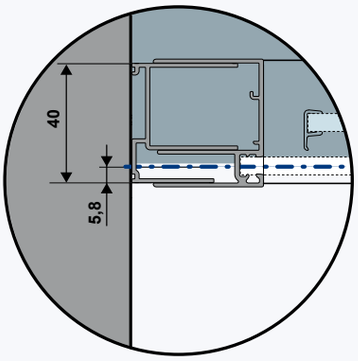


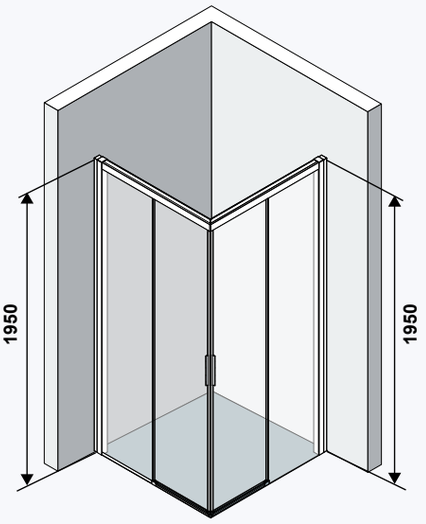


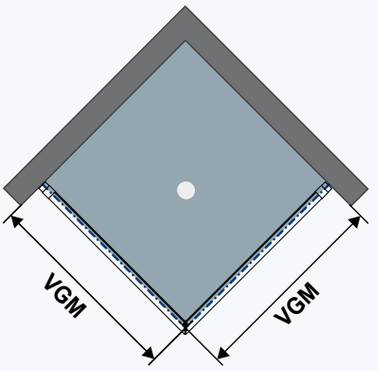


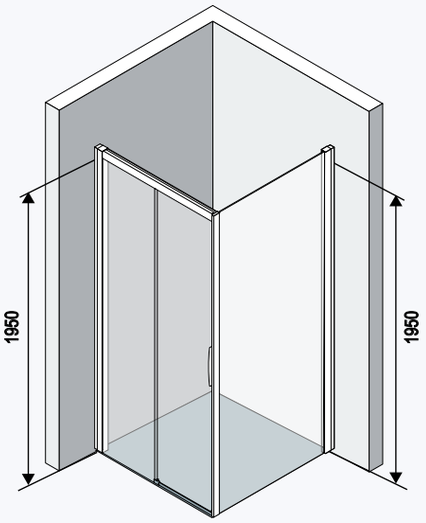


position profil mur
pour montage au sol milieu de verre

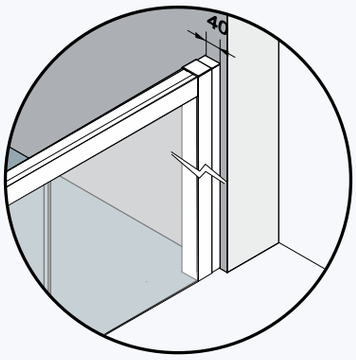

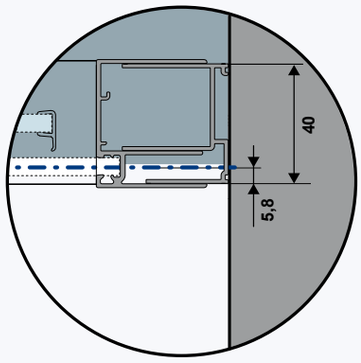


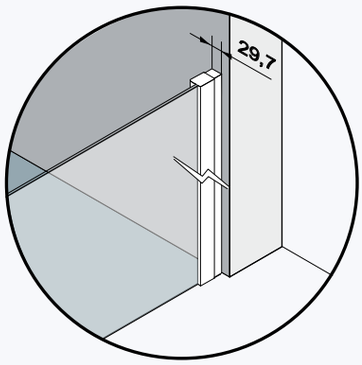

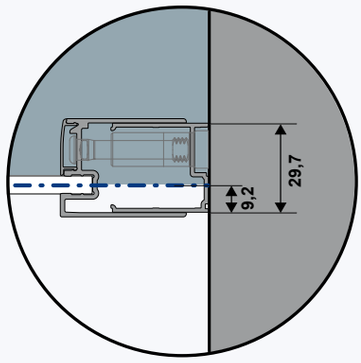

indication de mesure milieu de verre

gallery 3000 new
















gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. GR-WV R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

GR-TN2 L
charnière à gauche



GR-TN2 R
charnière à droite



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1279 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe




Image: GR-TN2 L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable à niche de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GR-TN2 L 750 **GR-TN2 R 750**	719 - 754		463	473	205 - 230	SIL	**936**	**1.030**	**1.170**
						CSH/SCH	**1.030**	**1.123**	**1.264**
GR-TN2 L 800 **GR-TN2 R 800**	769 - 804		513	523	205 - 230	SIL	**936**	**1.030**	**1.170**
						CSH/SCH	**1.030**	**1.123**	**1.264**
GR-TN2 L 900 **GR-TN2 R 900**	869 - 904		613	623	205 - 230	SIL	**964**	**1.060**	**1.205**
						CSH/SCH	**1.060**	**1.157**	**1.301**
GR-TN2 L 1000 **GR-TN2 R 1000**	969 - 1004		613	623	305 - 330	SIL	**1.013**	**1.114**	**1.266**
						CSH/SCH	**1.114**	**1.216**	**1.368**
GR-TN2 L 1100 **GR-TN2 R 1100**	1069 - 1104		713	723	305 - 330	SIL	**1.054**	**1.159**	**1.318**
						CSH/SCH	**1.159**	**1.265**	**1.423**
GR-TN2 L 1200 **GR-TN2 R 1200**	1169 - 1204		713	723	405 - 430	SIL	**1.073**	**1.180**	**1.341**
						CSH/SCH	**1.180**	**1.288**	**1.449**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GR-TN2 L SB1 **GR-TN2 R SB1**	de 600 à 920	2000	600 - 686= sur mesure 687- 754= 463 755 - 829= 513 830 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.026**	**1.129**	**1.283**
						CSH/SCH	**1.129**	**1.231**	**1.385**
GR-TN2 L SB2 **GR-TN2 R SB2**	de 921 à 1220	2000	921 - 1029 = 613 1030 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.115**	**1.227**	**1.394**
						CSH/SCH	**1.227**	**1.338**	**1.505**
GR-TN2 L SB3 **GR-TN2 R SB3**	de 1221 à 1600	2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.206**	**1.327**	**1.508**
						CSH/SCH	**1.327**	**1.447**	**1.628**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GR-TN2 L SH1 **GR-TN2 R SH1**	de 600 à 920	jusqu'a 2100	600 - 686= sur mesure 687- 754= 463 755 - 829= 513 830 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.185**	**1.304**	**1.481**
						CSH/SCH	**1.304**	**1.422**	**1.600**
GR-TN2 L SH2 **GR-TN2 R SH2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2100	921 - 1029 = 613 1030 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.250**	**1.375**	**1.563**
						CSH/SCH	**1.375**	**1.500**	**1.688**
GR-TN2 L SH3 **GR-TN2 R SH3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.348**	**1.483**	**1.685**
						CSH/SCH	**1.483**	**1.618**	**1.820**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +25 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus.								
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. GR-TN2 L/R
1 support

GR-WV2 L
charnière à gauche

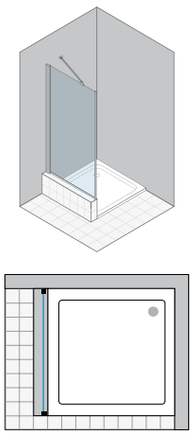

GR-WV2 R
charnière à droite

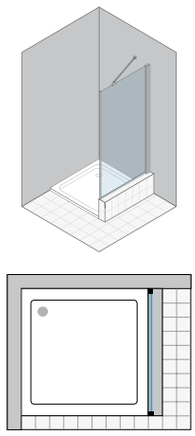

girofix

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: GR-WV2 R + GR-TN2 L

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1750 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable à situation de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
GR-WV2 L SB1 **GR-WV2 R SB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 1750	SIL	**560**	**616**	**700**
			CSH/SCH	**616**	**672**	**756**
GR-WV2 L SB2 **GR-WV2 R SB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 1750	SIL	**629**	**692**	**786**
			CSH/SCH	**692**	**755**	**849**
GR-WV2 L SB3 **GR-WV2 R SB3**	de 1021 à 1250	jusqu‘a 1750	SIL	**689**	**758**	**861**
			CSH/SCH	**758**	**827**	**930**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GR-WV2 L SH1 **GR-WV2 R SH1**	de 150 à 820	de 1751 à 2100	SIL	**690**	**759**	**863**
			CSH/SCH	**759**	**828**	**932**
GR-WV2 L SH2 **GR-WV2 R SH2**	de 821 à 1020	de 1751 à 2100	SIL	**750**	**825**	**938**
			CSH/SCH	**825**	**900**	**1.013**
GR-WV2 L SH3 **GR-WV2 R SH3**	de 1021 à 1250	de 1751 à 2100	SIL	**826**	**909**	**1.033**
			CSH/SCH	**909**	**991**	**1.115**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	pour les découpes obliques jusqu‘à 6 mm, aucun coût supplémentaire.			**93**		
découpe oblique et interne	pour les découpes obliques jusqu‘à 6 mm, aucun coût supplémentaire.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Si vous voulez combiner un élément latéral raccourci avec une porte pour montage au sol, veuillez le préciser à la commande. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l‘usine).					


gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément - 2 parois fixes pour niche


1 élément battant, 1 paroi fixe/support, 1 paroi latérale/support


GR-TN3 L
charnière à gauche





GR-TN3 R
charnière à droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte + élément fixe
V2: paroi latérale



Image: GR-TN3 L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable à niche de… à…		A	B	C	S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GR-TN3 L 1200 **GR-TN3 R 1200**	1156 - 1205		513	523	305 - 330	305 - 330	SIL	**1.306**	**1.437**	**1.633**
							CSH/SCH	**1.437**	**1.567**	**1.763**
GR-TN3 L 1300 **GR-TN3 R 1300**	1256 - 1305		613	623	305 - 330	305 - 330	SIL	**1.376**	**1.514**	**1.720**
							CSH/SCH	**1.514**	**1.651**	**1.858**
GR-TN3 L 1400 **GR-TN3 R 1400**	1356 - 1405		713	723	305 - 330	305 - 330	SIL	**1.404**	**1.544**	**1.755**
							CSH/SCH	**1.544**	**1.685**	**1.895**
GR-TN3 L 1500 **GR-TN3 R 1500**	1456 - 1505		713	723	355 - 380	355 - 380	SIL	**1.431**	**1.574**	**1.789**
							CSH/SCH	**1.574**	**1.717**	**1.932**
GR-TN3 L 1600 **GR-TN3 R 1600**	1556 - 1605		713	723	405 - 430	405 - 430	SIL	**1.463**	**1.609**	**1.829**
							CSH/SCH	**1.609**	**1.756**	**1.975**
GR-TN3 L 1800 **GR-TN3 R 1800**	1756 - 1805		713	723	505 - 530	505 - 530	SIL	**1.549**	**1.704**	**1.936**
							CSH/SCH	**1.704**	**1.859**	**2.091**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GR-TN3 L SB1 **GR-TN3 R SB1**	de 1000 à 1420	2000	1000 - 1226 = 513 1227 - 1326 = 613 1327 - 1420 = 713	523 623 723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.468**	**1.615**	**1.835**
							CSH/SCH	**1.615**	**1.762**	**1.982**
GR-TN3 L SB2 **GR-TN3 R SB2**	de 1421 à 1720	2000	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.529**	**1.682**	**1.911**
							CSH/SCH	**1.682**	**1.835**	**2.064**
GR-TN3 L SB3 **GR-TN3 R SB3**	de 1721 à 2100	2000	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.704**	**1.874**	**2.130**
							CSH/SCH	**1.874**	**2.045**	**2.300**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GR-TN3 L SH1 **GR-TN3 R SH1**	de 1000 à 1420	jusqu'a 2100	1000 - 1226 = 513 1227 - 1326 = 613 1327 - 1420 = 713	523 623 723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.625**	**1.788**	**2.031**
							CSH/SCH	**1.788**	**1.950**	**2.194**
GR-TN3 L SH2 **GR-TN3 R SH2**	de 1421 à 1720	jusqu'a 2100	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.684**	**1.852**	**2.105**
							CSH/SCH	**1.852**	**2.021**	**2.273**
GR-TN3 L SH3 **GR-TN3 R SH3**	de 1721 à 2100	jusqu'a 2100	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.848**	**2.033**	**2.310**
							CSH/SCH	**2.033**	**2.218**	**2.495**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.							Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.							**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.							**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**167**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**184**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -20 / +31 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 700 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									




gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GR-W2 L/R
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

GR-TW2 L
charnière à gauche



GR-TW2 R
charnière à droite



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1284 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: GR-TW2 R + GR-W2 L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GR-TW2 L 750 **GR-TW2 R 750**	732 - 757		463	473	213 - 238	SIL	**951**	**1.046**	**1.189**
						CSH/SCH	**1.046**	**1.141**	**1.284**
GR-TW2 L 800 **GR-TW2 R 800**	782 - 807		513	523	213 - 238	SIL	**951**	**1.046**	**1.189**
						CSH/SCH	**1.046**	**1.141**	**1.284**
GR-TW2 L 900 **GR-TW2 R 900**	882 - 907		613	623	213 - 238	SIL	**979**	**1.077**	**1.224**
						CSH/SCH	**1.077**	**1.175**	**1.322**
GR-TW2 L 1000 **GR-TW2 R 1000**	982 - 1007		613	623	313 - 338	SIL	**1.029**	**1.132**	**1.286**
						CSH/SCH	**1.132**	**1.235**	**1.389**
GR-TW2 L 1100 **GR-TW2 R 1100**	1082 - 1107		713	723	313 - 338	SIL	**1.070**	**1.177**	**1.338**
						CSH/SCH	**1.177**	**1.284**	**1.445**
GR-TW2 L 1200 **GR-TW2 R 1200**	1182 - 1207		713	723	413 - 438	SIL	**1.090**	**1.199**	**1.363**
						CSH/SCH	**1.199**	**1.308**	**1.472**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GR-TW2 L SB1 **GR-TW2 R SB1**	de 600 à 920	2000	600 - 659 = sur mesure 660 - 767 = 463 768 - 842 = 513 843 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.043**	**1.147**	**1.304**
						CSH/SCH	**1.147**	**1.252**	**1.408**
GR-TW2 L SB2 **GR-TW2 R SB2**	de 921 à 1220	2000	921 - 1042 = 613 1043 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.134**	**1.247**	**1.418**
						CSH/SCH	**1.247**	**1.361**	**1.531**
GR-TW2 L SB3 **GR-TW2 R SB3**	de 1221 à 1600	2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.226**	**1.349**	**1.533**
						CSH/SCH	**1.349**	**1.471**	**1.655**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GR-TW2 L SH1 **GR-TW2 R SH1**	de 600 à 920	jusqu'a 2100	600 - 659 = sur mesure 660 - 767 = 463 768 - 842 = 513 843 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.200**	**1.320**	**1.500**
						CSH/SCH	**1.320**	**1.440**	**1.620**
GR-TW2 L SH2 **GR-TW2 R SH2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2100	921 - 1042 = 613 1043 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.268**	**1.395**	**1.585**
						CSH/SCH	**1.395**	**1.522**	**1.712**
GR-TW2 L SH3 **GR-TW2 R SH3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.366**	**1.503**	**1.708**
						CSH/SCH	**1.503**	**1.639**	**1.844**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								

gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

paroi latérale

pour combinaison avec art. GR-TW2 L/R

girofix

GR-W2 L
charnière à gauche



GR-W2 R
charnière à droite






Image: GR-W2 + GR-TW2 R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD						
GR-W2 L 700	678 - 703		SIL	**524**	**576**	**655**
GR-W2 R 700	678 - 703		CSH/SCH	**576**	**629**	**707**
GR-W2 L 750	728 - 753					
GR-W2 R 750	728 - 753					
GR-W2 L 800	778 - 803		SIL	**535**	**589**	**669**
GR-W2 R 800			CSH/SCH	**589**	**642**	**722**
GR-W2 L 900	878 - 903		SIL	**560**	**616**	**700**
GR-W2 R 900			CSH/SCH	**616**	**672**	**756**
GR-W2 L 1000	978 - 1003		SIL	**593**	**652**	**741**
GR-W2 R 1000			CSH/SCH	**652**	**712**	**801**
GR-W2 L 1200	1178 - 1203		SIL	**635**	**699**	**794**
GR-W2 R 1200			CSH/SCH	**699**	**762**	**857**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
GR-W2 L SB1	de 150 à 820	2000	SIL	**546**	**601**	**683**
GR-W2 R SB1			CSH/SCH	**601**	**655**	**737**
GR-W2 L SB2	de 821 à 1020	2000	SIL	**614**	**675**	**768**
GR-W2 R SB2			CSH/SCH	**675**	**737**	**829**
GR-W2 L SB3	de 1021 à 1250	2000	SIL	**673**	**740**	**841**
GR-W2 R SB3			CSH/SCH	**740**	**808**	**909**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GR-W2 L SH1	de 150 à 820	jusqu‘a 2100	SIL	**674**	**741**	**843**
GR-W2 R SH1			CSH/SCH	**741**	**809**	**910**
GR-W2 L SH2	de 821 à 1020	jusqu‘a 2100	SIL	**731**	**804**	**914**
GR-W2 R SH2			CSH/SCH	**804**	**877**	**987**
GR-W2 L SH3	de 1021 à 1250	jusqu‘a 2100	SIL	**806**	**887**	**1.008**
GR-W2 R SH3			CSH/SCH	**887**	**967**	**1.088**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GR-W2 L/R
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

GR-TW2 L
charnière à gauche



GR-TW2 R
charnière à droite



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1262 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: GR-TW2 R + GR-W2 L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure instal-lation de... à...		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GR-TW2 L BM 750	740 - 764		463	473	241 - 266	SIL	**951**	**1.046**	**1.189**
GR-TW2 R BM 750	740 - 764		463	473		CSH/SCH	**1.046**	**1.141**	**1.284**
GR-TW2 L BM 800	790 - 814		513	523					
GR-TW2 R BM 800	790 - 814		513	523					
GR-TW2 L BM 900	890 - 914		613	623	241 - 266	SIL	**979**	**1.077**	**1.224**
GR-TW2 R BM 900						CSH/SCH	**1.077**	**1.175**	**1.322**
GR-TW2 L BM 1000	990 - 1014		613	623	341 - 366	SIL	**1.029**	**1.132**	**1.286**
GR-TW2 R BM 1000						CSH/SCH	**1.132**	**1.235**	**1.389**
GR-TW2 L BM 1100	1090 - 1114		713	723	341 - 366	SIL	**1.070**	**1.177**	**1.338**
GR-TW2 R BM 1100						CSH/SCH	**1.177**	**1.284**	**1.445**
GR-TW2 L BM 1200	1190 - 1214		713	723	441 - 466	SIL	**1.090**	**1.199**	**1.363**
GR-TW2 R BM 1200						CSH/SCH	**1.199**	**1.308**	**1.472**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GR-TW2 L XB1	de 600 à 920	2000	600 - 639 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.043**	**1.147**	**1.304**
GR-TW2 R XB1			640 - 775 = 463	473		CSH/SCH	**1.147**	**1.252**	**1.408**
			776 - 850 = 513	523					
			851 - 920 = 613	623					
GR-TW2 L XB2	de 921 à 1220	2000	921 - 1050 = 613	623	sur mesure	SIL	**1.134**	**1.247**	**1.418**
GR-TW2 R XB2			1051 - 1200 = 713	723		CSH/SCH	**1.247**	**1.361**	**1.531**
GR-TW2 L XB3	de 1221 à 1600	2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.226**	**1.349**	**1.533**
GR-TW2 R XB3						CSH/SCH	**1.349**	**1.471**	**1.655**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GR-TW2 L XH1	de 600 à 920	jusqu'a 2100	600 - 639 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.200**	**1.320**	**1.500**
GR-TW2 R XH1			640 - 775 = 463	473		CSH/SCH	**1.320**	**1.440**	**1.620**
			776 - 850 = 513	523					
			851 - 920 = 613	623					
GR-TW2 L XH2	de 921 à 1220	jusqu'a 2100	921 - 1050 = 613	623	sur mesure	SIL	**1.268**	**1.395**	**1.585**
GR-TW2 R XH2			1051 - 1200 = 713	723		CSH/SCH	**1.395**	**1.522**	**1.712**
GR-TW2 L XH3	de 1221 à 1600	jusqu'a 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.366**	**1.503**	**1.708**
GR-TW2 R XH3						CSH/SCH	**1.503**	**1.639**	**1.844**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires

Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée.
La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm.
largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus.
Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.

gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

paroi latérale

pour combinaison avec art. GR-TW2 R/L

girofix

GR-W2 L
charnière à gauche



GR-W2 R
charnière à droite






Image: GR-W2 + GR-TW2 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD						
GR-W2 L BM 700 **GR-W2 R BM 700** **GR-W2 L BM 750** **GR-W2 R BM 750**	690 - 714 690 - 714 740 - 764 740 - 764		SIL	**524**	**576**	**655**
			CSH/SCH	**576**	**629**	**707**
GR-W2 L BM 800 **GR-W2 R BM 800**	790 - 814		SIL	**535**	**589**	**669**
			CSH/SCH	**589**	**642**	**722**
GR-W2 L BM 900 **GR-W2 R BM 900**	890 - 914		SIL	**560**	**616**	**700**
			CSH/SCH	**616**	**672**	**756**
GR-W2 L BM 1000 **GR-W2 R BM 1000**	990 - 1014		SIL	**593**	**652**	**741**
			CSH/SCH	**652**	**712**	**801**
GR-W2 L BM 1200 **GR-W2 R BM 1200**	1190 - 1214		SIL	**635**	**699**	**794**
			CSH/SCH	**699**	**762**	**857**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
GR-W2 L XB1 **GR-W2 R XB1**	de 150 à 820	2000	SIL	**546**	**601**	**683**
			CSH/SCH	**601**	**655**	**737**
GR-W2 L XB2 **GR-W2 R XB2**	de 821 à 1020	2000	SIL	**614**	**675**	**768**
			CSH/SCH	**675**	**737**	**829**
GR-W2 L XB3 **GR-W2 R XB3**	de 1021 à 1200	2000	SIL	**673**	**740**	**841**
			CSH/SCH	**740**	**808**	**909**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GR-W2 L XH1 **GR-W2 R XH1**	de 150 à 820	jusqu'a 2100	SIL	**674**	**741**	**843**
			CSH/SCH	**741**	**809**	**910**
GR-W2 L XH2 **GR-W2 R XH2**	de 821 à 1020	jusqu'a 2100	SIL	**731**	**804**	**914**
			CSH/SCH	**804**	**877**	**987**
GR-W2 L XH3 **GR-W2 R XH3**	de 1021 à 1250	jusqu'a 2100	SIL	**806**	**887**	**1.008**
			CSH/SCH	**887**	**967**	**1.088**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GR-T2 E - art. GR-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support


GR-TE2 L côté gauche

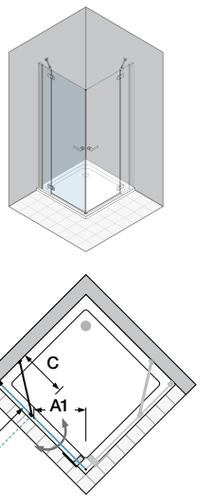



GR-TE2 R côté droit





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1279 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe




Image: GR-TE2 L + GR-TE2 R


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GR-TE2 L 750 **GR-TE2 R 750**	727 - 751		324	474	213 - 238	SIL	**895**	**985**	**1.119**
						CSH/SCH	**985**	**1.074**	**1.208**
GR-TE2 L 800 **GR-TE2 R 800**	777 - 801		360	524	213 - 238	SIL	**895**	**985**	**1.119**
						CSH/SCH	**985**	**1.074**	**1.208**
GR-TE2 L 900 **GR-TE2 R 900**	877 - 901		431	624	213 - 238	SIL	**921**	**1.013**	**1.151**
						CSH/SCH	**1.013**	**1.105**	**1.243**
GR-TE2 L 1000 **GR-TE2 R 1000**	977 - 1001		431	624	313 - 338	SIL	**966**	**1.063**	**1.208**
						CSH/SCH	**1.063**	**1.159**	**1.304**
GR-TE2 L 1100 **GR-TE2 R 1100**	1077 - 1101		502	724	313 - 338	SIL	**1.006**	**1.107**	**1.258**
						CSH/SCH	**1.107**	**1.207**	**1.358**
GR-TE2 L 1200 **GR-TE2 R 1200**	1177 - 1201		502	724	413 - 438	SIL	**1.025**	**1.128**	**1.281**
						CSH/SCH	**1.128**	**1.230**	**1.384**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GR-TE2 L SB1 **GR-TE2 R SB1**	de 600 à 920	2000	600 - 654 sur mesure 655 - 762 = 324 763 - 837 = 360 838 - 920 = 431	sur mesure 474 524 624	sur mesure	SIL	**981**	**1.079**	**1.226**
						CSH/SCH	**1.079**	**1.177**	**1.324**
GR-TE2 L SB2 **GR-TE2 R SB2**	de 921 à 1220	2000	921 - 1037 = 431 1038 - 1200 = 501	624 724	sur mesure	SIL	**1.066**	**1.173**	**1.333**
						CSH/SCH	**1.173**	**1.279**	**1.439**
GR-TE2 L SB3 **GR-TE2 R SB3**	de 1221 à 1600	2000	501	724	sur mesure	SIL	**1.154**	**1.269**	**1.443**
						CSH/SCH	**1.269**	**1.385**	**1.558**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GR-TE2 L SH1 **GR-TE2 R SH1**	de 600 à 920	jusqu'a 2100	600 - 654 sur mesure 655 - 762 = 324 763 - 837 = 360 838 - 920 = 431	sur mesure 474 524 624	sur mesure	SIL	**1.099**	**1.209**	**1.374**
						CSH/SCH	**1.209**	**1.319**	**1.484**
GR-TE2 L SH2 **GR-TE2 R SH2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2100	921 - 1037 = 431 1038 - 1200 = 501	624 724	sur mesure	SIL	**1.203**	**1.323**	**1.504**
						CSH/SCH	**1.323**	**1.444**	**1.624**
GR-TE2 L SH3 **GR-TE2 R SH3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2100	501	724	sur mesure	SIL	**1.298**	**1.428**	**1.623**
						CSH/SCH	**1.428**	**1.558**	**1.752**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 823 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								

Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GR-T2 E - art. GR-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support


GR-TE2 L côté gauche





GR-TE2 R côté droit





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1259 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: GR-TE2 L + GR-TE2 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GR-TE2 L BM 750	740 - 764		324	474	246 - 271	SIL	**895**	**985**	**1.119**
GR-TE2 R BM 750	740 - 764		324	474		CSH/SCH	**985**	**1.074**	**1.208**
GR-TE2 L BM 800	790 - 814		360	524					
GR-TE2 R BM 800	790 - 814		360	524					
GR-TE2 L BM 900	890 - 914		431	624	246 - 271	SIL	**921**	**1.013**	**1.151**
GR-TE2 R BM 900						CSH/SCH	**1.013**	**1.105**	**1.243**
GR-TE2 L BM 1000	990 - 1014		431	624	346 - 371	SIL	**966**	**1.063**	**1.208**
GR-TE2 R BM 1000						CSH/SCH	**1.063**	**1.159**	**1.304**
GR-TE2 L BM 1100	1090 - 1114		501	724	346 - 371	SIL	**1.006**	**1.107**	**1.258**
GR-TE2 R BM 1100						CSH/SCH	**1.107**	**1.207**	**1.358**
GR-TE2 L BM 1200	1190 - 1214		501	724	446 - 471	SIL	**1.025**	**1.128**	**1.281**
GR-TE2 R BM 1200						CSH/SCH	**1.128**	**1.230**	**1.384**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GR-TE2 L XB1	de 600 à 920	2000	600 - 634 sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**981**	**1.079**	**1.226**
GR-TE2 R XB1			635 - 775 = 324	474		CSH/SCH	**1.079**	**1.177**	**1.324**
			776 - 850 = 360	524					
			851 - 920 = 431	624					
GR-TE2 L XB2	de 921 à 1220	2000	921 - 1050 = 431	624	sur mesure	SIL	**1.066**	**1.173**	**1.333**
GR-TE2 R XB2			1051 - 1600 = 501	724		CSH/SCH	**1.173**	**1.279**	**1.439**
GR-TE2 L XB3	de 1221 à 1600	2000	501	724	sur mesure	SIL	**1.154**	**1.269**	**1.443**
GR-TE2 R XB3						CSH/SCH	**1.269**	**1.385**	**1.558**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GR-TE2 L XH1	de 600 à 920	jusqu'a 2100	600 - 634 sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.099**	**1.209**	**1.374**
GR-TE2 R XH1			635 - 775 = 324	474		CSH/SCH	**1.209**	**1.319**	**1.484**
			776 - 850 = 360	524					
			851 - 920 = 431	624					
GR-TE2 L XH2	de 921 à 1220	jusqu'a 2100	921 - 1050 = 431	624	sur mesure	SIL	**1.203**	**1.323**	**1.504**
GR-TE2 R XH2			1051 - 1600 = 501	724		CSH/SCH	**1.323**	**1.444**	**1.624**
GR-TE2 L XH3	de 1221 à 1600	jusqu'a 2100	501	724	sur mesure	SIL	**1.298**	**1.428**	**1.623**
GR-TE2 R XH3						CSH/SCH	**1.428**	**1.558**	**1.752**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +15 mm. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 823 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports

GR-R2P





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe



Image: GR-R2P

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (rayon) R	largeur entrée A	rayon d'ouverture B	mesures élément fixe C	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm A10
ARTICLE STANDARD								
GR-R2P 80R50	780 - 805	759 - 784	800 (500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**1.873**
GR-R2P 80R55	779 - 804		800 (550)	806	437		CSH/SCH	**2.060**
GR-R2P 90R50	880 - 905	859 - 884	900 (500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**1.890**
GR-R2P 90R55	879 - 904		900 (550)	806	437		CSH/SCH	**2.079**
GR-R2P 10R50	980 - 1005	959 - 984	1000 (500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**1.965**
GR-R2P 10R55	979 - 1004		1000 (550)	806	437		CSH/SCH	**2.162**
GR-R2P 8090R50	L = 780 - 805 / R = 880 - 905	L = 759 - 784 / R = 859 - 884	800 (500-520)	749	409	L=195-220 / R= 295-320	SIL	**1.890**
GR-R2P 9080R50	L = 880 - 905 / R = 780 - 805	L = 859 - 884 / R = 759 - 784	800 (500-520)	749	409	L=295-320 / R= 195-220	CSH/SCH	**2.079**
GR-R2P 8090R55	L = 779 - 804 / R = 879 - 904	L = 759 - 784 / R = 859 - 884	800 (550)	806	437	L=154-178 / R= 254-278		
GR-R2P 9080R55	L = 879 - 904 / R = 779 - 804	L = 859 - 884 / R = 759 - 784	800 (550)	806	437	L=254-278 / R= 154-178		
GR-R2P 8010R50	L = 780 - 805 / R = 980 - 1005	L = 759 - 784 / R = 959 - 984	900 (500-520)	749	409	L=195-220 / R= 395-420		
GR-R2P 1080R50	L = 980 - 1005 / R = 780 - 805	L = 959 - 984 / R = 759 - 784	900 (500-520)	749	409	L=295-420 / R= 195-220		
GR-R2P 8010R55	L = 779 - 804 / R = 979 - 1004	L = 759 - 784 / R = 959 - 984	900 (550)	806	437	L=154-178 / R= 354-378		
GR-R2P 1080R55	L = 979 - 1004 / R = 779 - 804	L = 959 - 984 / R = 759 - 784	900 (550)	806	437	L=354-378 / R= 154-178		
GR-R2P 9010R50	L = 880 - 905 / R = 980 - 1005	L = 859 - 884 / R = 959 - 984	1000 (500-520)	749	409	L=295-320 / R= 395-420	SIL	**1.965**
GR-R2P 1090R50	L = 980 - 1005 / R = 880 - 905	L = 959 - 984 / R = 859 - 884	1000 (500-520)	749	409	L=295-420 / R= 295-320	CSH/SCH	**2.162**
GR-R2P 9010R55	L = 879 - 904 / R = 979 - 1004	L = 859 - 884 / R = 959 - 984	1000 (550)	806	437	L=254-278 / R= 354-378		
GR-R2P 1090R55	L = 979 - 1004 / R = 879 - 904	L = 959 - 984 / R = 859 - 884	1000 (550)	806	437	L=354-378 / R= 254-278		
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
GR-R2P S1A	de 780 à 950	2000	(500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**2.029**
GR-R2P S1C			(550)				CSH/SCH	**2.232**
GR-R2P S2A	de 951 à 1200	2000	(500-520)	806	437	sur mesure	SIL	**2.104**
GR-R2P S2C			(550)				CSH/SCH	**2.314**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.							Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.							**93**
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.							**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS).							**276**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale" remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 700 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale. Ces articles sont adaptés pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. Attention: le rayon se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).							




gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. G0-WV R/L
1 élément battant

G0-TN1 L
charnière à gauche

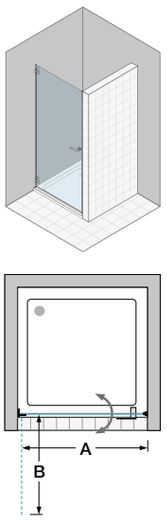

G0-TN1 R
charnière à droite

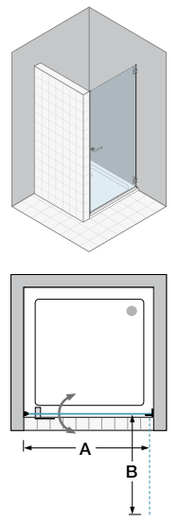

Dieser Artikel wird nur auf Maß gefertigt.
Ein Aufmaß ist zwingend notwendig. Benutzen Sie bitte unsere Sondermaßblätter oder nehmen Sie unseren Aufmaßservice in Anspruch.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: G0-TN1 L

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TN1 L SB1 **G0-TN1 R SB1**	de 400 à 720	jusqu'a 2000	365 - 685	359 - 679	24	SIL	**993**	**1.092**	**1.241**
						CSH/SCH	**1.072**	**1.172**	**1.321**
G0-TN1 L SB2 **G0-TN1 R SB2**	de 721 à 920	jusqu'a 2000	686 - 885	680 - 879	24	SIL	**1.024**	**1.126**	**1.280**
						CSH/SCH	**1.106**	**1.208**	**1.362**
G0-TN1 L SB3 **G0-TN1 R SB3**	de 921 à 1020	jusqu'a 2000	886 - 965	880 - 959 880 - 950	24	SIL	**1.065**	**1.172**	**1.331**
						CSH/SCH	**1.150**	**1.257**	**1.416**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TN1 L SH1 **G0-TN1 R SH1**	de 400 à 720	de 2001 à 2100	365 - 685	359 - 679	24	SIL	**1.124**	**1.236**	**1.405**
						CSH/SCH	**1.214**	**1.326**	**1.495**
G0-TN1 L SH2 **G0-TN1 R SH2**	de 721 à 920	de 2001 à 2100	686 - 885	680 - 879	24	SIL	**1.159**	**1.275**	**1.449**
						CSH/SCH	**1.252**	**1.368**	**1.541**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


Porte battante 1 élément - élément fixe pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. G0-WV R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

G0-TN2 L
charnière à gauche

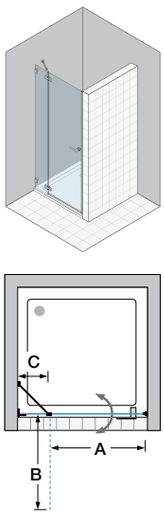

G0-TN2 R
charnière à droite

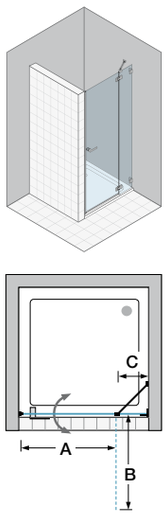

Dieser Artikel wird nur auf Maß gefertigt.
Ein Aufmaß ist zwingend notwendig. Benutzen Sie bitte unsere Sondermaßblätter oder nehmen Sie unseren Aufmaßservice in Anspruch.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1231 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: G0-TN2 L

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TN2 L SB1 **G0-TN2 R SB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	600 - 642 = sur mesure 643 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.078**	**1.186**	**1.348**
						CSH/SCH	**1.164**	**1.272**	**1.434**
G0-TN2 L SB2 **G0-TN2 R SB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.171**	**1.288**	**1.464**
						CSH/SCH	**1.265**	**1.382**	**1.557**
G0-TN2 L SB3 **G0-TN2 R SB3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.266**	**1.393**	**1.583**
						CSH/SCH	**1.367**	**1.494**	**1.684**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TN2 L SH1 **G0-TN2 R SH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 642 = sur mesure 643 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.220**	**1.342**	**1.525**
						CSH/SCH	**1.318**	**1.440**	**1.623**
G0-TN2 L SH2 **G0-TN2 R SH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.288**	**1.417**	**1.610**
						CSH/SCH	**1.391**	**1.520**	**1.713**
G0-TN2 L SH3 **G0-TN2 R SH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.388**	**1.527**	**1.735**
						CSH/SCH	**1.499**	**1.638**	**1.846**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**93**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus.								
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.								


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. G0-TN1 L/R, G0-TN2 L/R
1 support

G0-WV2 L
charnière à gauche



G0-WV2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: G0-WV2 R + G0-TN1 L


article	mesures situation		Couleur	Hauteur: 1750 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	largeur			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
G0-WV2 L SB1 **G0-WV2 R SB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 1750	SIL	**616**	**678**	**770**
			CSH/SCH	**665**	**727**	**819**
G0-WV2 L SB2 **G0-WV2 R SB2**	de 821 à 1202 de 821 à 1020	jusqu‘a 1750	SIL	**691**	**760**	**864**
			CSH/SCH	**746**	**815**	**919**
G0-WV2 L SB3 **G0-WV2 R SB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 1750	SIL	**758**	**834**	**948**
			CSH/SCH	**819**	**894**	**1.008**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
G0-WV2 L SH1 **G0-WV2 R SH1**	de 150 à 820	de 1750 à 2100	SIL	**718**	**790**	**898**
			CSH/SCH	**775**	**847**	**955**
G0-WV2 L SH2 **G0-WV2 R SH2**	de 821 à 1202 de 821 à 1020	de 1750 à 2100	SIL	**780**	**858**	**975**
			CSH/SCH	**842**	**920**	**1.037**
G0-WV2 L SH3 **G0-WV2 R SH3**	de 1021 à 1250	de 1750 à 2100	SIL	**859**	**945**	**1.074**
			CSH/SCH	**928**	**1.014**	**1.142**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Si vous voulez combiner un élément latéral raccourci avec une porte pour montage au sol, veuillez le préciser à la commande. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l‘usine).					

Porte battante à 2 éléments pour niche

2 éléments battants

G0-PTN





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1240 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte L
V1B: élément de porte R



Image: G0-PTN

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	largeur		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-PTN SB1	de 600 à 920	jusqu'a 2000	533 - 853	276 - 436	24	SIL	**1.094**	**1.203**	**1.368**
						CSH/SCH	**1.182**	**1.291**	**1.455**
G0-PTN SB2	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	854 - 1153	437 - 586	24	SIL	**1.189**	**1.308**	**1.486**
						CSH/SCH	**1.284**	**1.403**	**1.581**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-PTN SH1	de 600 à 920	de 2001 à 2100	533 - 853	276 - 436	24	SIL	**1.239**	**1.363**	**1.549**
						CSH/SCH	**1.338**	**1.462**	**1.648**
G0-PTN SH2	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	854 - 1153	437 - 586	24	SIL	**1.306**	**1.437**	**1.633**
						CSH/SCH	**1.410**	**1.541**	**1.737**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.	**93**
découpe oblique et interne	non réalisable	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.	
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.	


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - paroi latérale pour niche

1 élément battant, 1 paroi latérale/support

G0-TN1X L
charnière à gauche

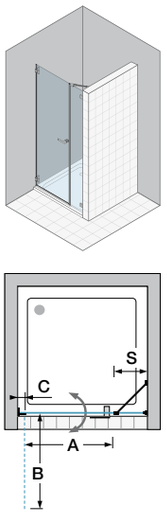

G0-TN1X R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte
V2: paroi latérale



Image: G0-TN1X L

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	largeur		A	B	C	S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
G0-TN1X L SB1 **G0-TN1X R SB1**	de 800 à 1020	jusqu'a 2000	800-875 = 513 876-1020 = 613	523 623	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.169** **1.263**	**1.286** **1.379**	**1.461** **1.555**
G0-TN1X L SB2 **G0-TN1X R SB2**	de 1021 à 1220	jusqu'a 2000	1021-1100 = 613 1101-1220 = 713	623 723	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.230** **1.328**	**1.353** **1.451**	**1.538** **1.636**
G0-TN1X L SB3 **G0-TN1X R SB3**	de 1221 à 1620	jusqu'a 2000	1221-1400 = 713 1401-1620 = 813	723 823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.329** **1.435**	**1.462** **1.568**	**1.661** **1.768**
G0-TN1X L SB4 **G0-TN1X R SB4**	de 1621 à 1800	jusqu'a 2000	813	823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.378** **1.488**	**1.516** **1.626**	**1.723** **1.833**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
G0-TN1X L SH1 **G0-TN1X R SH1**	de 800 à 1020	de 2001 à 2100	800-875 = 513 876-1010 = 613	523 623	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.273** **1.375**	**1.400** **1.502**	**1.591** **1.693**
G0-TN1X L SH2 **G0-TN1X R SH2**	de 1021 à 1220	de 2001 à 2100	1011-1100 = 613 1101-1210 = 713	623 723	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.339** **1.446**	**1.473** **1.580**	**1.674** **1.781**
G0-TN1X L SH3 **G0-TN1X R SH3**	de 1221 à 1620	de 2001 à 2100	1211-1400 = 713 1401-1610 = 813	723 823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.446** **1.562**	**1.591** **1.706**	**1.808** **1.923**
G0-TN1X L SH4 **G0-TN1X R SH4**	de 1621 à 1800	de 2001 à 2100	813	823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.500** **1.620**	**1.650** **1.770**	**1.875** **1.995**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.							Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi. Découpes possibles uniquement sur l'élément latéral.							**93**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi. Découpes possibles uniquement sur l'élément latéral.							**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: paroi latérale min 130 mm - max 873 mm / porte min 400mm - max 1000 mm à H 2000 - max 900 mm à partir de H 2000 à 2100 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position de l'angle de montage au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément - 2 parois fixes pour niche


1 élément battant, 1 paroi fixe/support, 1 paroi latérale/support


G0-TN3 L
charnière à gauche





G0-TN3 R
charnière à droite





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte + élément fixe
V2: paroi latérale



Image: G0-TN3 L

article	mesures situation		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	largeur		A	B	C	S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
G0-TN3 L SB1 **G0-TN3 R SB1**	de 1000 à 1420	jusqu'a 2000	1000-1250 = 513 1251-1350 = 613 1351-1420 = 713	523 623 723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.500**	**1.650**	**1.875**
							CSH/SCH	**1.620**	**1.770**	**1.995**
G0-TN3 L SB2 **G0-TN3 R SB2**	de 1421 à 1720	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.563**	**1.719**	**1.954**
							CSH/SCH	**1.688**	**1.844**	**2.079**
G0-TN3 L SB3 **G0-TN3 R SB3**	de 1721 à 2100	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.741**	**1.915**	**2.176**
							CSH/SCH	**1.880**	**2.054**	**2.316**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
G0-TN3 L SH1 **G0-TN3 R SH1**	de 1000 à 1420	de 2001 à 2100	1000-1250 = 513 1251-1350 = 613 1351-1420 = 713	523 623 723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.661**	**1.827**	**2.076**
							CSH/SCH	**1.794**	**1.960**	**2.209**
G0-TN3 L SH2 **G0-TN3 R SH2**	de 1421 à 1720	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.721**	**1.893**	**2.151**
							CSH/SCH	**1.859**	**2.031**	**2.289**
G0-TN3 L SH3 **G0-TN3 R SH3**	de 1721 à 2100	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.889**	**2.078**	**2.361**
							CSH/SCH	**2.040**	**2.229**	**2.512**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.							Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**93**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.							**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**167**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**184**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: éléments fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profils au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.									


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. G0-W2 L/R
1 élément battant, 1 support pour l'élément latéral

G0-TW1 L
charnière à gauche

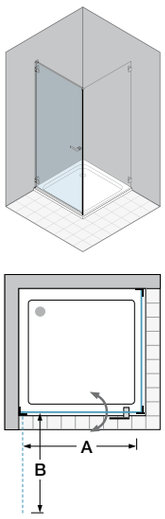

G0-TW1 R
charnière à droite

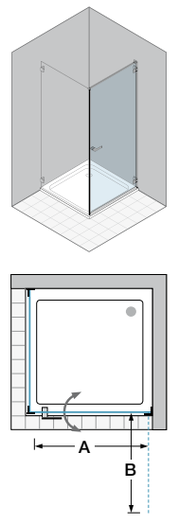

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: G0-TW1 R + G0-W2 L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TW1 L SB1 **G0-TW1 R SB1**	de 400 à 720	jusqu'a 2000	336 - 656	346 - 666	24	SIL	**983**	**1.081**	**1.229**
						CSH/SCH	**1.062**	**1.160**	**1.307**
G0-TW1 L SB2 **G0-TW1 R SB2**	de 721 à 920	jusqu'a 2000	657 - 856	667 - 866	24	SIL	**1.014**	**1.115**	**1.268**
						CSH/SCH	**1.095**	**1.197**	**1.349**
G0-TW1 L SB3 **G0-TW1 R SB3**	de 921 à 1020	jusqu'a 2000	857 - 956	867 - 966	24	SIL	**1.054**	**1.159**	**1.318**
						CSH/SCH	**1.138**	**1.244**	**1.402**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TW1 L SH1 **G0-TW1 R SH1**	de 400 à 720	de 2001 à 2100	336 - 656	346 - 666	24	SIL	**1.113**	**1.224**	**1.391**
						CSH/SCH	**1.202**	**1.313**	**1.480**
G0-TW1 L SH2 **G0-TW1 R SH2**	de 721 à 920	de 2001 à 2100	657 - 856	667 - 866	24	SIL	**1.148**	**1.263**	**1.435**
						CSH/SCH	**1.240**	**1.355**	**1.527**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. G0-W2 L/R
1 élément battant, 1 support pour l'élément latéral

G0-TW1 L
charnière à gauche

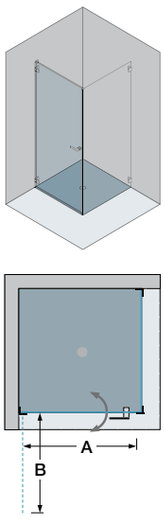

G0-TW1 R
charnière à droite

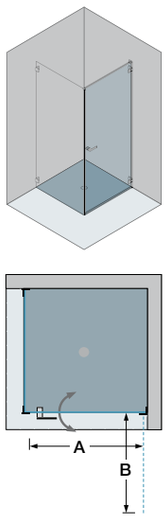

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: G0-TW1 R + G0-W2 L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TW1 L XB1 **G0-TW1 R XB1**	de 400 à 720	jusqu'a 2000	356 - 676	366 - 686	24	SIL	**983**	**1.081**	**1.229**
						CSH/SCH	**1.062**	**1.160**	**1.307**
G0-TW1 L XB2 **G0-TW1 R XB2**	de 721 à 920	jusqu'a 2000	677 - 876	687 - 886	24	SIL	**1.014**	**1.115**	**1.268**
						CSH/SCH	**1.095**	**1.197**	**1.349**
G0-TW1 L XB3 **G0-TW1 R XB3**	de 921 à 1020	jusqu'a 2000	877 - 976	887 - 986	24	SIL	**1.054**	**1.159**	**1.318**
						CSH/SCH	**1.138**	**1.244**	**1.402**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TW1 L XH1 **G0-TW1 R XH1**	de 400 à 720	de 2001 à 2100	356 - 676	366 - 686	24	SIL	**1.113**	**1.224**	**1.391**
						CSH/SCH	**1.202**	**1.313**	**1.480**
G0-TW1 L XH2 **G0-TW1 R XH2**	de 721 à 920	de 2001 à 2100	677 - 876	687 - 886	24	SIL	**1.148**	**1.263**	**1.435**
						CSH/SCH	**1.240**	**1.355**	**1.527**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. G0-W2 L/R
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

G0-TW2 L
charnière à gauche



G0-TW2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1244 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe




Image: G0-TW2 R + G0-W2 L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TW2 L SB1 **G0-TW2 R SB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	600 - 683 = sur mesure 684 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.090**	**1.199**	**1.363**
						CSH/SCH	**1.177**	**1.286**	**1.450**
G0-TW2 L SB2 **G0-TW2 R SB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.185**	**1.304**	**1.481**
						CSH/SCH	**1.280**	**1.398**	**1.576**
G0-TW2 L SB3 **G0-TW2 R SB3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.281**	**1.409**	**1.601**
						CSH/SCH	**1.383**	**1.512**	**1.704**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TW2 L SH1 **G0-TW2 R SH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 683 = sur mesure 684 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.233**	**1.356**	**1.541**
						CSH/SCH	**1.332**	**1.455**	**1.640**
G0-TW2 L SH2 **G0-TW2 R SH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.301**	**1.431**	**1.626**
						CSH/SCH	**1.405**	**1.535**	**1.730**
G0-TW2 L SH3 **G0-TW2 R SH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.404**	**1.544**	**1.755**
						CSH/SCH	**1.516**	**1.657**	**1.867**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**93**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. G0-W2 L/R
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

G0-TW2 L
charnière à gauche



G0-TW2 R
charnière à droite

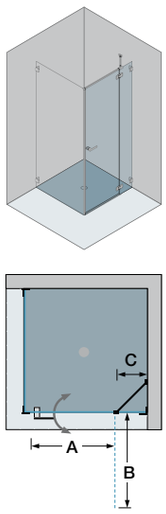

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1224 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: G0-TW2 R + G0-W2 L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TW2 L XB1 **G0-TW2 R XB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	600 - 643 = sur mesure 644 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.090**	**1.199**	**1.363**
						CSH/SCH	**1.177**	**1.286**	**1.450**
G0-TW2 L XB2 **G0-TW2 R XB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	924 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.185**	**1.304**	**1.481**
						CSH/SCH	**1.280**	**1.398**	**1.576**
G0-TW2 L XB3 **G0-TW2 R XB3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.281**	**1.409**	**1.601**
						CSH/SCH	**1.383**	**1.512**	**1.704**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TW2 L XH1 **G0-TW2 R XH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 643 = sur mesure 644 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.233**	**1.356**	**1.541**
						CSH/SCH	**1.332**	**1.455**	**1.640**
G0-TW2 L XH2 **G0-TW2 R XH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	924 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.301**	**1.431**	**1.626**
						CSH/SCH	**1.405**	**1.535**	**1.730**
G0-TW2 L XH3 **G0-TW2 R XH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.404**	**1.544**	**1.755**
						CSH/SCH	**1.516**	**1.657**	**1.867**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**93**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


paroi latérale

pour combinaison avec art. G0-TW1 L/R, G0-TW2 L/R

G0-W2 L
charnière à gauche



G0-W2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.




Image: G0-W2 + G0-TW1 R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
				A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
G0-W2 L SB1 **G0-W2 R SB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 2000	SIL	**611**	**672**	**764**
			CSH/SCH	**660**	**721**	**813**
G0-W2 L SB2 **G0-W2 R SB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 2000	SIL	**688**	**757**	**860**
			CSH/SCH	**743**	**812**	**915**
G0-W2 L SB3 **G0-W2 R SB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**754**	**829**	**943**
			CSH/SCH	**814**	**890**	**1.003**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
G0-W2 L SH1 **G0-W2 R SH1**	de 150 à 820	de 2001 à 2100	SIL	**721**	**793**	**901**
			CSH/SCH	**779**	**851**	**959**
G0-W2 L SH2 **G0-W2 R SH2**	de 821 à 1020	de 2001 à 2100	SIL	**783**	**861**	**979**
			CSH/SCH	**846**	**924**	**1.041**
G0-W2 L SH3 **G0-W2 R SH3**	de 1021 à 1250	de 2001 à 2100	SIL	**863**	**949**	**1.079**
			CSH/SCH	**932**	**1.018**	**1.148**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


paroi latérale

pour combinaison avec art. G0-TW1 L/R, G0-TW2 L/R

G0-W2 L
charnière à gauche



G0-W2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: G0-W2 + G0-TW1 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
G0-W2 L XB1 **G0-W2 R XB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 2000	SIL	**611**	**672**	**764**
			CSH/SCH	**660**	**721**	**813**
G0-W2 L XB2 **G0-W2 R XB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 2000	SIL	**688**	**757**	**860**
			CSH/SCH	**743**	**812**	**915**
G0-W2 L XB3 **G0-W2 R XB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**754**	**829**	**943**
			CSH/SCH	**814**	**890**	**1.003**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
G0-W2 L XH1 **G0-W2 R XH1**	de 150 à 820	de 2001 à 2100	SIL	**721**	**793**	**901**
			CSH/SCH	**779**	**851**	**959**
G0-W2 L XH2 **G0-W2 R XH2**	de 821 à 1020	de 2001 à 2100	SIL	**783**	**861**	**979**
			CSH/SCH	**846**	**924**	**1.041**
G0-W2 L XH3 **G0-W2 R XH3**	de 1021 à 1250	de 2001 à 2100	SIL	**863**	**949**	**1.079**
			CSH/SCH	**932**	**1.018**	**1.148**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. G0-WP R/L et GU-WP R/L
2 éléments battants, 1 support pour l'élément latéral

G0-PTW L gauche

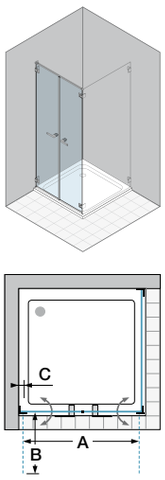

G0-PTW R droite

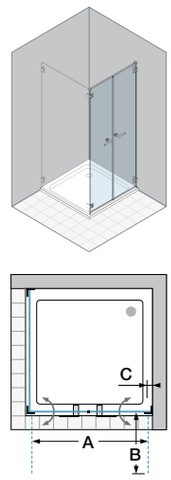

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1262 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: G0-PTW L + G0-WP R


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-PTW L SB1 **G0-PTW R SB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	511 - 831	265 - 426	24	SIL	**1.094**	**1.203**	**1.368**
						CSH/SCH	**1.182**	**1.291**	**1.455**
G0-PTW L SB2 **G0-PTW R SB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	832 - 1131	427 - 576	24	SIL	**1.189**	**1.308**	**1.486**
						CSH/SCH	**1.284**	**1.403**	**1.581**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-PTW L SH1 **G0-PTW R SH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	511 - 831	265 - 426	24	SIL	**1.239**	**1.363**	**1.549**
						CSH/SCH	**1.338**	**1.462**	**1.648**
G0-PTW L SH2 **G0-PTW R SH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	832 - 1131	427 - 576	24	SIL	**1.306**	**1.437**	**1.633**
						CSH/SCH	**1.410**	**1.541**	**1.737**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								

gallery 3000 new


paroi latérale

pour combinaison avec art. G0-PTW R/L

G0-WP L
charnière à gauche



G0-WP R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: G0-WP R + G0-PTW L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
				A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
G0-WP L SB1 **G0-WP R SB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 2000	SIL	**673**	**740**	**841**
			CSH/SCH	**727**	**794**	**895**
G0-WP L SB2 **G0-WP R SB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 2000	SIL	**756**	**832**	**945**
			CSH/SCH	**816**	**892**	**1.005**
G0-WP L SB3 **G0-WP R SB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**829**	**912**	**1.036**
			CSH/SCH	**895**	**978**	**1.103**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
G0-WP L SH1 **G0-WP R SH1**	de 150 à 820	de 2001 à 2100	SIL	**765**	**842**	**956**
			CSH/SCH	**826**	**903**	**1.017**
G0-WP L SH2 **G0-WP R SH2**	de 821 à 1020	de 2001 à 2100	SIL	**830**	**913**	**1.038**
			CSH/SCH	**896**	**979**	**1.104**
G0-WP L SH3 **G0-WP R SH3**	de 1021 à 1250	de 2001 à 2100	SIL	**914**	**1.005**	**1.143**
			CSH/SCH	**987**	**1.079**	**1.216**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. G0-WP R/L et GU-WP R/L
2 éléments battants, 1 support pour l'élément latéral

G0-PTW L gauche

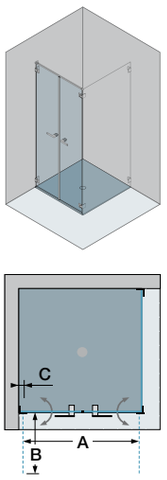

G0-PTW R droite

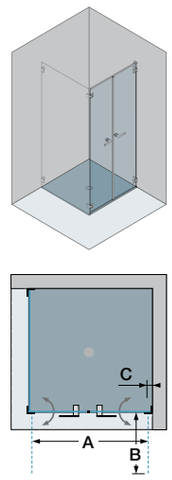

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1240 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe




Image: G0-PTW L + G0-WP R


article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-PTW L XB1	de 600 à 920	jusqu'a 2000	533 - 853	276 - 437	24	SIL	**1.094**	**1.203**	**1.368**
G0-PTW R XB1						CSH/SCH	**1.182**	**1.291**	**1.455**
G0-PTW L XB2	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	854 - 1153	438 - 587	24	SIL	**1.189**	**1.308**	**1.486**
G0-PTW R XB2						CSH/SCH	**1.284**	**1.403**	**1.581**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-PTW L XH1	de 600 à 920	de 2001 à 2100	533 - 853	276 - 437	24	SIL	**1.239**	**1.363**	**1.549**
G0-PTW R XH1						CSH/SCH	**1.338**	**1.462**	**1.648**
G0-PTW L XH2	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	854 - 1153	438 - 587	24	SIL	**1.306**	**1.437**	**1.633**
G0-PTW R XH2						CSH/SCH	**1.410**	**1.541**	**1.737**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								

paroi latérale
pour combinaison avec art. G0-PTW R/L

G0-WP L
charnière à gauche



G0-WP R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: G0-WP R + G0-PTW L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation			A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
G0-WP L XB1 **G0-WP R XB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 2000	SIL	**673**	**740**	**841**
			CSH/SCH	**727**	**794**	**895**
G0-WP L XB2 **G0-WP R XB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 2000	SIL	**756**	**832**	**945**
			CSH/SCH	**816**	**892**	**1.005**
G0-WP L XB3 **G0-WP R XB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**829**	**912**	**1.036**
			CSH/SCH	**895**	**978**	**1.103**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
G0-WP L XH1 **G0-WP R XH1**	de 150 à 820	de 2001 à 2100	SIL	**765**	**842**	**956**
			CSH/SCH	**826**	**903**	**1.017**
G0-WP L XH2 **G0-WP R XH2**	de 821 à 1020	de 2001 à 2100	SIL	**830**	**913**	**1.038**
			CSH/SCH	**896**	**979**	**1.104**
G0-WP L XH3 **G0-WP R XH3**	de 1021 à 1250	de 2001 à 2100	SIL	**914**	**1.005**	**1.143**
			CSH/SCH	**987**	**1.079**	**1.216**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe oblique et interne	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle
Porte battante 1 élément, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. G0-T1 E - art. G0-T1 K)
1 élément battant

G0-TE1 L côté gauche

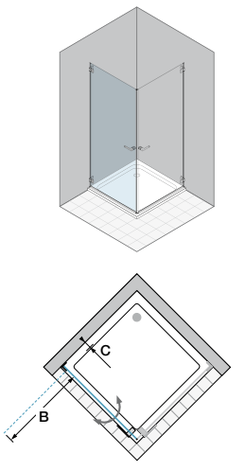

G0-TE1 R côté droit

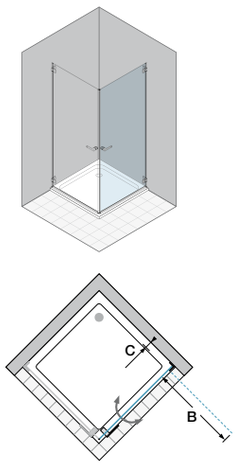

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: G0-TE1 L + G0-TE1 R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
			B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
G0-TE1 L SB1 **G0-TE1 R SB1**	de 400 à 720	jusqu'a 2000	351 - 671	24	SIL	**944**	**1.038**	**1.180**
					CSH/SCH	**1.020**	**1.114**	**1.256**
G0-TE1 L SB2 **G0-TE1 R SB2**	de 721 à 920	jusqu'a 2000	672 - 871	24	SIL	**974**	**1.071**	**1.218**
					CSH/SCH	**1.052**	**1.149**	**1.295**
G0-TE1 L SB3 **G0-TE1 R SB3**	de 921 à 1020	jusqu'a 2000	872 - 971	24	SIL	**1.011**	**1.112**	**1.264**
					CSH/SCH	**1.092**	**1.193**	**1.345**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
G0-TE1 L SH1 **G0-TE1 R SH1**	de 400 à 720	de 2001 à 2100	351 - 671	24	SIL	**1.068**	**1.175**	**1.335**
					CSH/SCH	**1.153**	**1.260**	**1.420**
G0-TE1 L SH2 **G0-TE1 R SH2**	de 721 à 920	de 2001 à 2100	672 - 871	24	SIL	**1.101**	**1.211**	**1.376**
					CSH/SCH	**1.189**	**1.299**	**1.464**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.					Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.					**93**		
découpe interne	non réalisable					**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


Cabine d'angle
Porte battante 1 élément, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. G0-T1 E - art. G0-T1 K)
1 élément battant

G0-TE1 L côté gauche

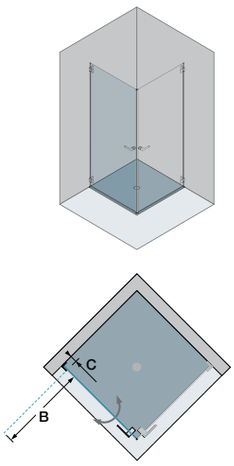

G0-TE1 R côté droit

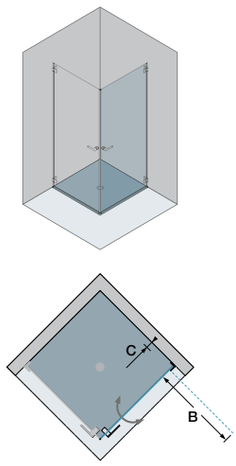

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: G0-TE1 L + G0-TE1 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		rayon d'ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable su mesure installation		B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**						
G0-TE1 L XB1 **G0-TE1 R XB1**	de 400 à 720	jusqu'a 2000	372 - 692	24	SIL	**944**	**1.038**	**1.180**
					CSH/SCH	**1.020**	**1.114**	**1.256**
G0-TE1 L XB2 **G0-TE1 R XB2**	de 721 à 920	jusqu'a 2000	693 - 892	24	SIL	**974**	**1.071**	**1.218**
					CSH/SCH	**1.052**	**1.149**	**1.295**
G0-TE1 L XB3 **G0-TE1 R XB3**	de 921 à 1020	jusqu'a 2000	893 - 992	24	SIL	**1.011**	**1.112**	**1.264**
					CSH/SCH	**1.092**	**1.193**	**1.345**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
G0-TE1 L XH1 **G0-TE1 R XH1**	de 400 à 720	de 2001 à 2100	372 - 692	24	SIL	**1.068**	**1.175**	**1.335**
					CSH/SCH	**1.153**	**1.260**	**1.420**
G0-TE1 L XH2 **G0-TE1 R XH2**	de 721 à 920	de 2001 à 2100	693 - 892	24	SIL	**1.101**	**1.211**	**1.376**
					CSH/SCH	**1.189**	**1.299**	**1.464**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.					Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.					**93**		
découpe interne	non réalisable					**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. G0-T2 E - art. G0-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

G0-TE2 L côté gauche

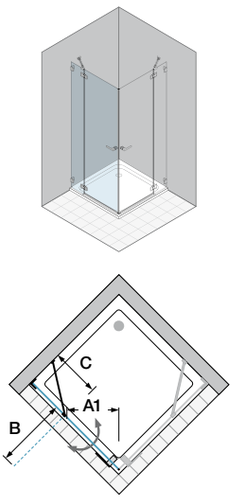

G0-TE2 R côté droit

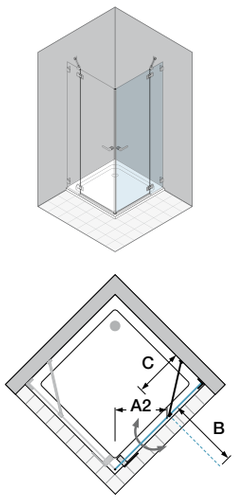

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1239 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe




Image: G0-TE2 L + G0-TE2 R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		largeur entrée (moitié) A1/A2*	rayon d´ouverture B	mesures élément fixe C	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit" 6 mm A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TE2 L SB1 **G0-TE2 R SB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	600 - 673 = sur mesure 674 - 750 = 324 751 - 850 = 360 851 - 920 = 431	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.051**	**1.156**	**1.314**
						CSH/SCH	**1.135**	**1.240**	**1.398**
G0-TE2 L SB2 **G0-TE2 R SB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	921 - 1050 = 431 1051 - 1220 = 501	623 723	sur mesure	SIL	**1.144**	**1.258**	**1.430**
						CSH/SCH	**1.236**	**1.350**	**1.522**
G0-TE2 L SB3 **G0-TE2 R SB3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2000	501	723	sur mesure	SIL	**1.236**	**1.360**	**1.545**
						CSH/SCH	**1.335**	**1.458**	**1.644**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TE2 L SH1 **G0-TE2 R SH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 673 = sur mesure 674 - 750 = 324 751 - 850 = 360 851 - 920 = 431	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.189**	**1.308**	**1.486**
						CSH/SCH	**1.284**	**1.403**	**1.581**
G0-TE2 L SH2 **G0-TE2 R SH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	921 - 1050 = 431 1051 - 1220 = 501	623 723	sur mesure	SIL	**1.256**	**1.382**	**1.570**
						CSH/SCH	**1.356**	**1.482**	**1.670**
G0-TE2 L SH3 **G0-TE2 R SH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	501	723	sur mesure	SIL	**1.355**	**1.491**	**1.694**
						CSH/SCH	**1.463**	**1.599**	**1.802**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**93**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. G0-T2 E - art. G0-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

G0-TE2 L côté gauche

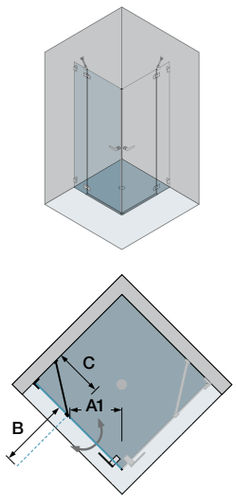

G0-TE2 R côté droit

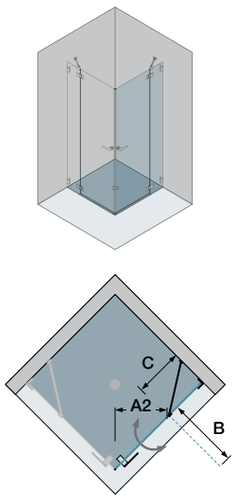

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1219 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: G0-TE2 L + G0-TE2 R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
G0-TE2 L XB1 **G0-TE2 R XB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	600 - 633 = sur mesure 634 - 750 = 324 751 - 850 = 360 851 - 920 = 431	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.051**	**1.156**	**1.314**
						CSH/SCH	**1.135**	**1.240**	**1.398**
G0-TE2 L XB2 **G0-TE2 R XB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	921 - 1050 = 431 1051 - 1220 = 501	623 723	sur mesure	SIL	**1.144**	**1.258**	**1.430**
						CSH/SCH	**1.236**	**1.350**	**1.522**
G0-TE2 L XB3 **G0-TE2 R XB3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2000	501	723	sur mesure	SIL	**1.236**	**1.360**	**1.545**
						CSH/SCH	**1.335**	**1.458**	**1.644**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
G0-TE2 L XH1 **G0-TE2 R XH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 633 = sur mesure 634 - 750 = 324 751 - 850 = 360 851 - 920 = 431	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.189**	**1.308**	**1.486**
						CSH/SCH	**1.284**	**1.403**	**1.581**
G0-TE2 L XH2 **G0-TE2 R XH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	921 - 1050 = 431 1051 - 1220 = 501	623 723	sur mesure	SIL	**1.256**	**1.382**	**1.570**
						CSH/SCH	**1.356**	**1.482**	**1.670**
G0-TE2 L XH3 **G0-TE2 R XH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	501	723	sur mesure	SIL	**1.355**	**1.491**	**1.694**
						CSH/SCH	**1.463**	**1.599**	**1.802**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**93**		
découpe oblique et interne	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Découpes possibles uniquement sur le côté fixe.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.								


gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports

G0-R2P





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe



Image: G0-R2P

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		tub de douche - (rayon)	largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm
			R	(moitié) A1/A2*	B	C		A10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
G0-R2P S1A	de 780 à 950	2000	(500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**2.090**
G0-R2P S1C			(550)	838	437		SCH	**2.257**
G0-R2P S2A	de 951 à 1200	2000	(500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**2.166**
G0-R2P S2C			(550)	838	437		SCH	**2.339**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.							Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.							**93**
découpe oblique et interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.							**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS).							**276**
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale“ remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 700 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale. Ces articles sont adaptés pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							







Porte battante 1 élément - élément fixe pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. G0-WV R/L
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

GU-TN2 L
charnière à gauche




GU-TN2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-TN
UP-Set



Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).

À partir de 1205 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: GU-TN2 L


article	mesures situation pour montage avec profil encastré		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
GU-TN2 L SB1 **GU-TN2 R SB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	600 - 612 = sur mesure 613 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.034**	**1.137**	**1.293**
						CSH/SCH	**1.117**	**1.220**	**1.375**
GU-TN2 L SB2 **GU-TN2 R SB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.128**	**1.241**	**1.410**
						CSH/SCH	**1.218**	**1.331**	**1.500**
GU-TN2 L SB3 **GU-TN2 R SB3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.223**	**1.345**	**1.529**
						CSH/SCH	**1.321**	**1.443**	**1.627**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GU-TN2 L SH1 **GU-TN2 R SH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 612 = sur mesure 613 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.176**	**1.294**	**1.470**
						CSH/SCH	**1.270**	**1.388**	**1.564**
GU-TN2 L SH2 **GU-TN2 R SH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.244**	**1.368**	**1.555**
						CSH/SCH	**1.344**	**1.468**	**1.655**
GU-TN2 L SH3 **GU-TN2 R SH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.344**	**1.478**	**1.680**
						CSH/SCH	**1.452**	**1.586**	**1.788**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection						SIL	CSH	SCH
UP-TN H1	pour hauteur standard 2000 mm ou jusqu'à 2000 mm						**89**	**111**	**111**
UP-TN H2	pour hauteurs de 2001 à 2125 mm						**91**	**114**	**114**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d'installation est déjà défini lors de l'installation du profil encastré.								




Porte battante 1 élément - paroi latérale pour niche

1 élément battant, 1 paroi latérale/support

GU-TN1X L
charnière à gauche




GU-TN1X R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W1
UP-Set



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte
V2: paroi latérale




Image: GU-TN1X L

article	mesures situation pour montage avec profil encastré		largeur entrée	rayon d'ouverture	axe pivotant	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C	S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
GU-TN1X L SB1 **GU-TN1X R SB1**	de 800 à 1020	jusqu'a 2000	800-875 = 513 876-1020 = 613	523 623	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.131** **1.221**	**1.244** **1.335**	**1.414** **1.504**
GU-TN1X L SB2 **GU-TN1X R SB2**	de 1021 à 1220	jusqu'a 2000	1021-1100 = 613 1101-1220 = 713	623 723	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.193** **1.288**	**1.312** **1.408**	**1.491** **1.587**
GU-TN1X L SB3 **GU-TN1X R SB3**	de 1221 à 1620	jusqu'a 2000	1221-1400 = 713 1401-1620 = 813	723 823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.291** **1.394**	**1.420** **1.523**	**1.614** **1.717**
GU-TN1X L SB4 **GU-TN1X R SB4**	de 1621 à 1800	jusqu'a 2000	813	823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.340** **1.447**	**1.474** **1.581**	**1.675** **1.782**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GU-TN1X L SH1 **GU-TN1X R SH1**	de 800 à 1020	de 2001 à 2100	800-875 = 513 876-1020 = 613	523 623	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.235** **1.334**	**1.359** **1.457**	**1.544** **1.643**
GU-TN1X L SH2 **GU-TN1X R SH2**	de 1021 à 1220	de 2001 à 2100	1021-1100 = 613 1101-1220 = 713	623 723	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.301** **1.405**	**1.431** **1.535**	**1.626** **1.730**
GU-TN1X L SH3 **GU-TN1X R SH3**	de 1221 à 1620	de 2001 à 2100	1221-1400 = 713 1401-1620 = 813	723 823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.409** **1.522**	**1.550** **1.663**	**1.761** **1.874**
GU-TN1X L SH4 **GU-TN1X R SH4**	de 1621 à 1800	de 2001 à 2100	813	823	24	sur mesure	SIL CSH/SCH	**1.463** **1.580**	**1.609** **1.726**	**1.829** **1.946**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.							Prix supplémentaire		
découpe oblique	Pour les coupes en biseau jusqu'à 8 mm, on applique le prix de la dimension spéciale (aucun coût supplémentaire). Sur la porte, côté mur, possibilité d'une coupe en biseau verticale jusqu'à 15 mm maxi.							**93**		
découpe interne	non réalisable							**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection							SIL	CSH	SCH
UP-W1 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu'à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.							**65**	**81**	**81**
UP-W1 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.							**68**	**85**	**85**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: paroi latérale min 130 mm - max 873 mm / porte min 400mm - max 1000 mm à H 2000 - max 900 mm à partir de H 2000 à 2100 mm. Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d'installation est déjà défini lors de l'installation du profil encastré.									


Porte battante 1 élément - 2 parois fixes pour niche

1 élément battant, 1 paroi fixe/support, 1 paroi latérale/support

GU-TN3 L
charnière à gauche

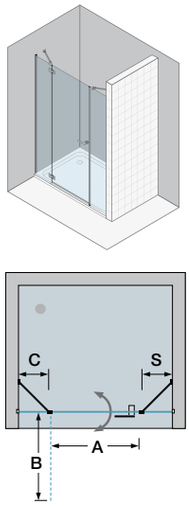


GU-TN3 R
charnière à droite

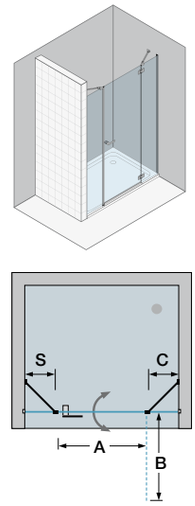

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W2
UP-Set



Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).

unités d'emballage: 2
V1: élément de porte + élément fixe
V2: paroi latérale



Image: GU-TN3 L

article	mesures situation pour montage avec profil encastré		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C	S		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**								
GU-TN3 L SB1 **GU-TN3 R SB1**	de 1000 à 1420	jusqu'a 2000	1000-1250 = 513 1251-1350 = 613 1351-1420 = 713	523 623 723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.456**	**1.602**	**1.820**
							CSH/SCH	**1.572**	**1.718**	**1.936**
GU-TN3 L SB2 **GU-TN3 R SB2**	de 1421 à 1720	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.519**	**1.671**	**1.899**
							CSH/SCH	**1.641**	**1.792**	**2.020**
GU-TN3 L SB3 **GU-TN3 R SB3**	de 1721 à 2050	jusqu'a 2000	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.698**	**1.868**	**2.123**
							CSH/SCH	**1.834**	**2.004**	**2.258**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GU-TN3 L SH1 **GU-TN3 R SH1**	de 1000 à 1420	de 2001 à 2100	1000-1250 = 513 1251-1350 = 613 1351-1420 = 713	523 623 723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.618**	**1.780**	**2.023**
							CSH/SCH	**1.747**	**1.909**	**2.152**
GU-TN3 L SH2 **GU-TN3 R SH2**	de 1421 à 1720	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.678**	**1.846**	**2.098**
							CSH/SCH	**1.812**	**1.980**	**2.232**
GU-TN3 L SH3 **GU-TN3 R SH3**	de 1721 à 2050	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.845**	**2.030**	**2.306**
							CSH/SCH	**1.993**	**2.177**	**2.454**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.							Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.							**93**		
découpe interne	non réalisable							**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection							SIL	CSH	SCH
UP-W2 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu'à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.							**89**	**111**	**111**
UP-W2 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.							**91**	**114**	**114**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)							Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**167**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.							**184**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: éléments fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.									
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d'installation est déjà défini lors de l'installation du profil encastré.									


gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément - élément fixe pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. GU-W2 L/R
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support pour l'élément fixe et l'élément latéral

GU-TW2 L
charnière à gauche




GU-TW2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W1
UP-Set



Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).

À partir de 1216 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: GU-TW2 R + GU-W2 L


article	mesures situation pour montage avec profil encastré		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
GU-TW2 L SB1 **GU-TW2 R SB1**	de 600 à 920	jusqu‘a 2000	600 - 623 = sur mesure 624 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.053**	**1.158**	**1.316**
						CSH/SCH	**1.137**	**1.243**	**1.400**
GU-TW2 L SB2 **GU-TW2 R SB2**	de 921 à 1220	jusqu‘a 2000	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.148**	**1.263**	**1.435**
						CSH/SCH	**1.240**	**1.355**	**1.527**
GU-TW2 L SB3 **GU-TW2 R SB3**	de 1221 à 1600	jusqu‘a 2000	713	723	sur mesure	SIL	**1.244**	**1.368**	**1.555**
						CSH/SCH	**1.344**	**1.468**	**1.655**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GU-TW2 L SH1 **GU-TW2 R SH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 623 = sur mesure 624 - 750 = 463 751 - 850 = 513 851 - 920 = 613	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.195**	**1.315**	**1.494**
						CSH/SCH	**1.291**	**1.410**	**1.589**
GU-TW2 L SH2 **GU-TW2 R SH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	921 - 1050 = 613 1051 - 1220 = 713	623 723	sur mesure	SIL	**1.264**	**1.390**	**1.580**
						CSH/SCH	**1.365**	**1.492**	**1.681**
GU-TW2 L SH3 **GU-TW2 R SH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	713	723	sur mesure	SIL	**1.366**	**1.503**	**1.708**
						CSH/SCH	**1.475**	**1.612**	**1.817**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection						SIL	CSH	SCH
UP-W1 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu‘à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.						**65**	**81**	**81**
UP-W1 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.						**68**	**85**	**85**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d‘entrée ci-dessus. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d‘installation est déjà défini lors de l‘installation du profil encastré.								

gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

paroi latérale
pour combinaison avec art. GU-TW2 L/R

GU-W2 L
charnière à gauche




GU-W2 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W1
UP-Set



Informations produit

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).



Image: GU-W2 + GU-TW2 R


article	mesures situation pour montage avec profil encastré		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
				A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
GU-W2 L SB1 **GU-W2 R SB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 2000	SIL	**574**	**631**	**718**
			CSH/SCH	**620**	**677**	**763**
GU-W2 L SB2 **GU-W2 R SB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 2000	SIL	**650**	**715**	**813**
			CSH/SCH	**702**	**767**	**865**
GU-W2 L SB3 **GU-W2 R SB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**716**	**788**	**895**
			CSH/SCH	**773**	**845**	**952**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GU-W2 L SH1 **GU-W2 R SH1**	de 150 à 820	de 2001 à 2100	SIL	**684**	**752**	**855**
			CSH/SCH	**739**	**807**	**910**
GU-W2 L SH2 **GU-W2 R SH2**	de 821 à 1020	de 2001 à 2100	SIL	**745**	**820**	**931**
			CSH/SCH	**805**	**879**	**991**
GU-W2 L SH3 **GU-W2 R SH3**	de 1021 à 1250	de 2001 à 2100	SIL	**825**	**908**	**1.031**
			CSH/SCH	**891**	**974**	**1.097**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe interne	non réalisable			**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection			SIL	CSH	SCH
UP-W1 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu‘à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.			**65**	**81**	**81**
UP-W1 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.			**68**	**85**	**85**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d‘installation est déjà défini lors de l‘installation du profil encastré.					

gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

paroi latérale
pour combinaison avec art. G0-PTW R/L

GU-WP L
charnière à gauche




GU-WP R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W1
UP-Set



Informations produit

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).



Image: GU-WP R + G0-PTW L


article	mesures situation pour montage avec profil encastré avec porte battante montage bac de duche		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
				A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
GU-WP L SB1 **GU-WP R SB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 2000	SIL	**635**	**699**	**794**
			CSH/SCH	**686**	**749**	**845**
GU-WP L SB2 **GU-WP R SB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 2000	SIL	**719**	**791**	**899**
			CSH/SCH	**777**	**848**	**956**
GU-WP L SB3 **GU-WP R SB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**791**	**870**	**989**
			CSH/SCH	**854**	**933**	**1.052**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GU-WP L SH1 **GU-WP R SH1**	de 150 à 820	de 2001 à 2100	SIL	**728**	**801**	**910**
			CSH/SCH	**786**	**859**	**968**
GU-WP L SH2 **GU-WP R SH2**	de 821 à 1020	de 2001 à 2100	SIL	**793**	**872**	**991**
			CSH/SCH	**856**	**936**	**1.055**
GU-WP L SH3 **GU-WP R SH3**	de 1021 à 1250	de 2001 à 2100	SIL	**876**	**964**	**1.095**
			CSH/SCH	**946**	**1.034**	**1.165**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe interne	non réalisable			**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection			SIL	CSH	SCH
UP-W1 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu‘à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.			**65**	**81**	**81**
UP-W1 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.			**68**	**85**	**85**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d‘installation est déjà défini lors de l‘installation du profil encastré.					

gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

paroi latérale
pour combinaison avec art. G0-PTW R/L

GU-WP L
charnière à gauche




GU-WP R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W1
UP-Set



Informations produit

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).




Image: GU-WP R + G0-PTW L

article	mesures situation pour montage avec profil encastré avec porte battante montage ras du sol		Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
				A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
GU-WP L XB1 **GU-WP R XB1**	de 150 à 820	jusqu‘a 2000	SIL	**635**	**699**	**794**
			CSH/SCH	**686**	**749**	**845**
GU-WP L XB2 **GU-WP R XB2**	de 821 à 1020	jusqu‘a 2000	SIL	**719**	**791**	**899**
			CSH/SCH	**777**	**848**	**956**
GU-WP L XB3 **GU-WP R XB3**	de 1021 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**791**	**870**	**989**
			CSH/SCH	**854**	**933**	**1.052**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GU-WP L SH1 **GU-WP R SH1**	de 150 à 820	de 2001 à 2100	SIL	**728**	**801**	**910**
			CSH/SCH	**786**	**859**	**968**
GU-WP L SH2 **GU-WP R SH2**	de 821 à 1020	de 2001 à 2100	SIL	**793**	**872**	**991**
			CSH/SCH	**856**	**936**	**1.055**
GU-WP L SH3 **GU-WP R SH3**	de 1021 à 1250	de 2001 à 2100	SIL	**876**	**964**	**1.095**
			CSH/SCH	**946**	**1.034**	**1.165**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article aux dimensions spéciales.			Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu‘à 8 mm ne sont pas facturées.			**93**		
découpe interne	non réalisable			**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection			SIL	CSH	SCH
UP-W1 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu‘à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.			**65**	**81**	**81**
UP-W1 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu‘à 125 mm sur site. L‘extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.			**68**	**85**	**85**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Ces articles sont adaptés pour montage au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d‘installation est déjà défini lors de l‘installation du profil encastré.					


Cabine d'angle Porte battante 1 élément - élément fixe, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. GU-T2 E - art. GU-T2 K)
1 élément battant, 1 paroi fixe/support

GU-TE2 L côté gauche

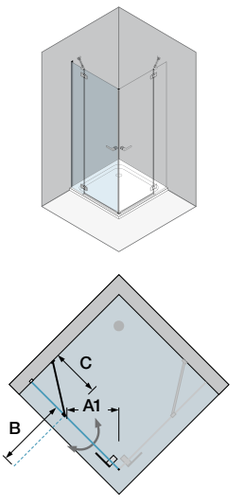


GU-TE2 R côté droit

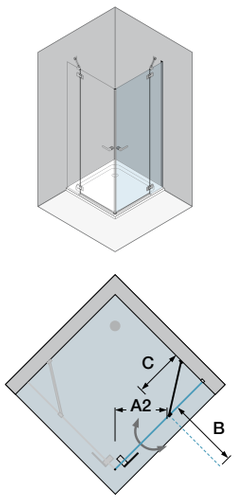

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W1
UP-Set



Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1209 mm de largeur 2 emballages:
V1A: élément de porte
V1B: élément fixe



Image: GU-TE2 L + GU-TE2 R

article	mesures situation pour montage avec profil encastré		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
			A	B	C		A10	TS10, VM10	AG10, ST10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**							
GU-TE2 L SB1 **GU-TE2 R SB1**	de 600 à 920	jusqu'a 2000	600 - 619 = sur mesure 620 - 750 = 325 751 - 850 = 360 851 - 920 = 431	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.014**	**1.115**	**1.268**
						CSH/SCH	**1.095**	**1.197**	**1.349**
GU-TE2 L SB2 **GU-TE2 R SB2**	de 921 à 1220	jusqu'a 2000	921 - 1050 = 431 1051 - 1220 = 502	623 723	sur mesure	SIL	**1.106**	**1.217**	**1.383**
						CSH/SCH	**1.194**	**1.305**	**1.471**
GU-TE2 L SB3 **GU-TE2 R SB3**	de 1221 à 1600	jusqu'a 2000	502	723	sur mesure	SIL	**1.199**	**1.319**	**1.499**
						CSH/SCH	**1.295**	**1.415**	**1.595**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GU-TE2 L SH1 **GU-TE2 R SH1**	de 600 à 920	de 2001 à 2100	600 - 619 = sur mesure 620 - 750 = 325 751 - 850 = 360 851 - 920 = 431	sur mesure 473 523 623	sur mesure	SIL	**1.151**	**1.266**	**1.439**
						CSH/SCH	**1.243**	**1.358**	**1.531**
GU-TE2 L SH2 **GU-TE2 R SH2**	de 921 à 1220	de 2001 à 2100	921 - 1050 = 431 1051 - 1220 = 502	623 723	sur mesure	SIL	**1.219**	**1.341**	**1.524**
						CSH/SCH	**1.317**	**1.438**	**1.621**
GU-TE2 L SH3 **GU-TE2 R SH3**	de 1221 à 1600	de 2001 à 2100	502	723	sur mesure	SIL	**1.318**	**1.450**	**1.648**
						CSH/SCH	**1.423**	**1.555**	**1.753**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.						Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.						**93**		
découpe interne	non réalisable						**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection						SIL	CSH	SCH
UP-W1 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu'à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.						**65**	**81**	**81**
UP-W1 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.						**68**	**85**	**85**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 873 mm / porte min. 400 mm - max. 727 mm (verre). Attention, sans indication spéciale, la porte sera fournie avec la largeur d'entrée ci-dessus. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d'installation est déjà défini lors de l'installation du profil encastré.								


gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports


GU-R2P





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable. Veuillez utiliser nos feuilles de mesures spéciales ou contactez notre service de prise de mesures.

UP-W2
UP-Set



Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

Le profil encastré doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions de montage (peut être utilisé à gauche et à droite).

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe












Image: GU-R2P

article	mesures situation pour montage avec profil encastré		tub de douche - (rayon)	largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 2000 mm Verre „Sekurit“ 6 mm
			R	A	B	C		A10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
GU-R2P S1A	de 780 à 950	2000	(500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**2.046**
GU-R2P S1C			(550)	806	437		CSH/SCH	**2.210**
GU-R2P S2A	de 951 à 1200	2000	(500-520)	749	409	sur mesure	SIL	**2.123**
GU-R2P S2C			(550)	806	437		CSH/SCH	**2.293**

découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article aux dimensions spéciales.	Prix supplémentaire		
découpe oblique	Les coupes en biseau jusqu'à 8 mm ne sont pas facturées.	**93**		
découpe interne	non réalisable	**-**		
Kit profil encastré	Kit profil encastré composé de 1 profil encastré pour verre et 1 couvercle de protection	SIL	CSH	SCH
UP-W2 H1	Hauteur standard 2000 mm ou jusqu'à 2000 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.	**89**	**111**	**111**
UP-W2 H2	Hauteur standard 2125 mm ou 2001 à 2125 mm. Peut être raccourci jusqu'à 125 mm sur site. L'extrémité profilée raccourcie doit être installée sur la face inférieure. Pour des informations détaillées sur le profil encastré, voir Accessoires.	**91**	**114**	**114**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**252**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS).	**276**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale“ remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée. largeur min-max en détail: élément fixe min 130 mm - max. 700 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.			
Note pour montage au sol	Cet article est adapté au montage sur receveur et au sol. Attention, le type d'installation est déjà défini lors de l'installation du profil encastré.			

gallery 3000 new

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Support - renfort	article	description	longueur	Couleur	
				SIL	CSH/SCH
	**RB-6ST2 MG L 385**	Support du mur à l'élément fixe ou à la paroi latérale verre trempé 6 mm	385	**108**	**130**
	RB-6ST2 MG L 600		600	**108**	**130**
	RB-6ST2 MG L 1000		1000	**114**	**137**
	**RB-6ST2 MG R 385**		385	**108**	**130**
	RB-6ST2 MG R 600		600	**108**	**130**
	RB-6ST2 MG R 1000		1000	**114**	**137**
	**RB-6ST4 GG 385**	Support entre 2 parois latérales verre trempé 6 mm	385	**108**	**130**
	RB-6ST4 GG 800		800	**114**	**137**
	**RB-6STU GGP L 1300**	Barre de support pour construction en „U“ de l'élément fixe/paroi latérale à l'élément fixe et à la paroi latérale verre trempé 6 mm	1300	**148**	**178**
	**RB-6STU GGP R 1300**		1300	**148**	**178**
	**RB-6ST MP L 1000**	Support du mur au profil (paroi latérale) verre trempé 6 mm	1000	**114**	**137**
	**RB-6ST MP R 1000**		1000	**114**	**137**
	**RB-6ST MGP L 1300**	Support du mur à l'élément fixe et à la paroi latérale verre trempé 6 mm	1300	**148**	**178**
	**RB-6ST MGP R 1300**		1300	**148**	**178**

Attention: Les supports (tuyaux) peuvent être coupés, lors du montage, à la longueur nécessaire.

gallery 3000 new



Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines



Variantes de poignées - poignée standard	article	description	couleurs disponibles	Zuordnung Artikel	Supplément pour article avec	
					1 poignée	2 poignées
	**90**	poignée gallery new horizontal* poignée en métal avec surface soft-grip	argent mat chromé noir	GR-TN2 L/R | GR-TW2 L/R GR-TN3 L/R | GR-TE2 L/R G0-TN2 L/R | G0-TW2 L/R G0-TN3 L/R | G0-TE2 L/R GU-TN2 L/R | GU-TW2 L/R GU-TN3 L/R |GU-TE2 L/R	-	**0**
	**91**	poignée gallery new verticale* poignée en métal avec surface soft-grip	argent mat chromé noir	GR-R2P | G0-R2P | GU-R2P	**0**	**0**
	**93**	poignée gallery new horizontal* poignée en métal avec surface soft-grip	argent mat chromé noir	G0-TN1 L/R | G0-TW1 L/R G0-PTN | G0-PTW L/R G0-TN1X L/R | G0-TE1 L/R GU-TN1X L/R	-	**0**
Attention:	Cette poignée est le modèle standard de la ligne de produits - elle sera fournie sauf indication contraire dans la commande. * Pour la couleur du profil argent mat (SIL) la partie métallique de la poignée est en argent mat et la pièce avec soft-grip est disponible en anthracite. Pour la couleur du profil argent brillant (CSH), la partie métallique de la poignée est en chromée et la pièce avec soft-grip est fournie en anthracite. Pour la couleur du profil noir (SCH), la partie métallique de la poignée est en chromée et la pièce avec soft-grip est fournie en noir.					

Variantes de poignées additionnelles	article	description	couleurs disponibles	disponible pour les articles	Supplément pour article avec
					1 poignée
	**83**	poignée natura / G29* poignée en métal avec surface soft-grip	argent mat chromé	GR-TN2 L/R | GR-TW2 L/R GR-TN3 L/R | GR-TE2 L/R G0-TN1 L/R | G0-TW1 L/R G0-PTN | G0-PTW L/R G0-TN2 L/R | G0-TW2 L/R G0-TN1X L/R | G0-TN3 L/R G0-TE1 L/R | G0-TE2 L/R GU-TN2 L/R | GU-TW2 L/R GU-TN3 L/R | GU-TN1X L/R GU-TE2 L/R	**0**
	**92**	poignée natura / G36* poignée en metal	argent mat chrome	GR-TN2 L/R | GR-TW2 L/R GR-TN3 L/R G0-TN2 L/R | G0-TW2 L/R G0-TN3 L/R GU-TN2 L/R | GU-TW2 L/R GU-TN3 L/R	**59**
Attention:	Pour commander une poignée additionnelle, veuillez aussi joindre à l'article commandé le nom/la description de la poignée choisie. Dans ce cas, la poignée choisie sera livrée à la place de la standard (incluse dans l'emballage). * Pour la couleur du profil argent mat (SIL) la partie métallique de la poignée est en argent mat et la pièce avec soft-grip est disponible en anthracite. Pour la couleur du profil argent brillant (SHL), la partie métallique de la poignée est en chromée et la pièce avec soft-grip est fournie en anthracite.				

gallery 3000 new


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Profils de compensation	article	code interne	description	Couleur	
				SIL	CSH/SCH
	**RB-PR1**	(PRH35948)	élargit l'article GR-TN2 L/R sur le côté de fermeture de 19,2 mm élargit l'article G0-TN1 L/R et G0-TN2 L/R sur le côté de fermeture de 19,2 mm	**55**	**69**
	**RB-PR3**	(PRHZ090)	élargit l'article GR-TN2 L/R, GR-TN3 L/R, GR-TW2 L/R, GR-TE2 L/R, GR-R2P, GR-TN3 L/R, GR-W2 et GR-WV2 L/R sur le côté de mur de 20 mm	**59**	**74**


Couvercles	article	description	Couleur	
			SIL	CSH/SCH
	**RB-PLT890**	Couvercle vertical pour porte en niche avec profil de butée art. GR-TN2 L/R PVC avec finition argent brillant pour les profils SIL et CSH PVC avec finition noire pour le profil de couleur SCH	**50**	**50**
	**RB-PLQ181**	Couvercle vertical pour porte en niche avec profil de butée art. G0-TN1 L/R, art. G0-TN2 L PVC avec finition argent brillant pour les profils SIL et CSH PVC avec finition noire pour le profil de couleur SCH	**50**	**50**
Attention:	Si vous avez besoin d'une hauteur spéciale, ces profils de couverture peuvent être raccourcis sur place à la longueur souhaitée/nécessaire			

Porte-serviette	article		description	disponible pour les articles	coleur		
					SIL	CSH	SCH
	HT-BA *	50	porte-serviette (en metal)	GR-W2 L/R | GR-WV2 L/R G0-W2 L/R | G0-WV2 L/R | G0-WP L/R GU-W2 L/R | GU-WP L/R	**224**	**224**	**224**
Attention:	* Le porte-serviette ne peut être monté que sur les verres A10, AG10 et ST10. Le porte-serviette doit être indiqué lors de la commande, car il ne peut pas être installé ultérieurement - voir fin de la section pour plus de détails.						


encadrée partiellement
position du porte-serviette

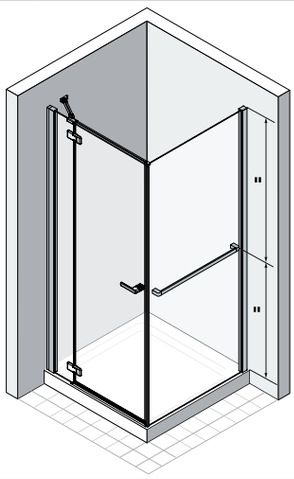


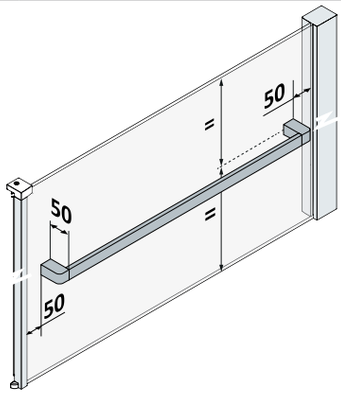



technique de collage
adaptateur (côté intérieur de verre)


sans cadre
position du porte-serviette

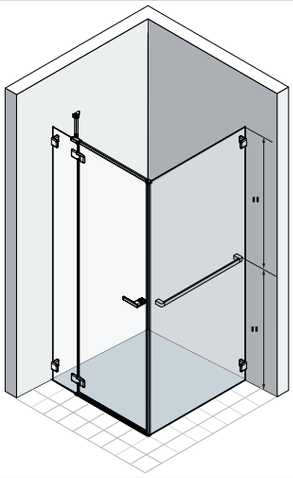


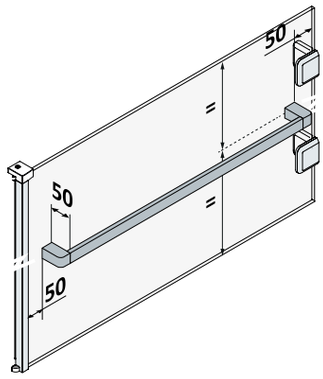


technique de collage
adaptateur (côté intérieur de verre)

profil encastré
position du porte-serviette

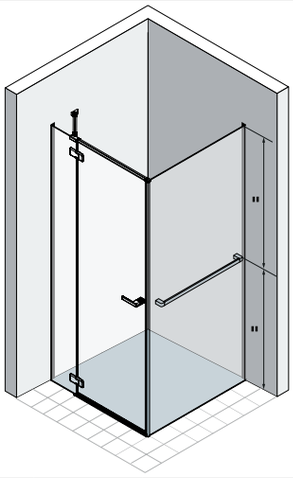

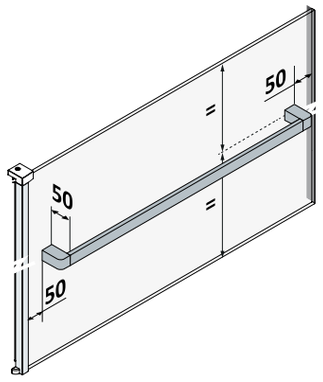


technique de collage
adaptateur (côté intérieur de verre)

Détails techniques porte-serviette


Les parois latérales peuvent être équipées, sur demande, d'un porte-serviette de très haute qualité assorti à la poignée. Ceci doit être pris en compte ou spécifié lors de la commande (ne peut pas être modifié ultérieurement)!
Pratique, beau et de haute qualité, un adaptateur est collé à l'extérieur du verre, à l'usine, avec la technique éprouvée de collage duka. Le résultat est une surface de verre lisse sur le côté intérieur, sans découpe ni bords, donc très facile à nettoyer. Le porte-serviette peut être fixé à l'adaptateur en un tournemain.


Informations techniques pour le montage sur bac de douche

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. GR-TW2 L 900) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les articles avec profil mur


position profil mur pour montage sur receveur

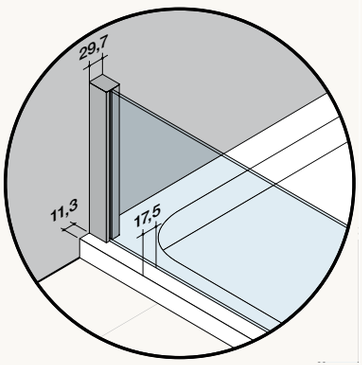


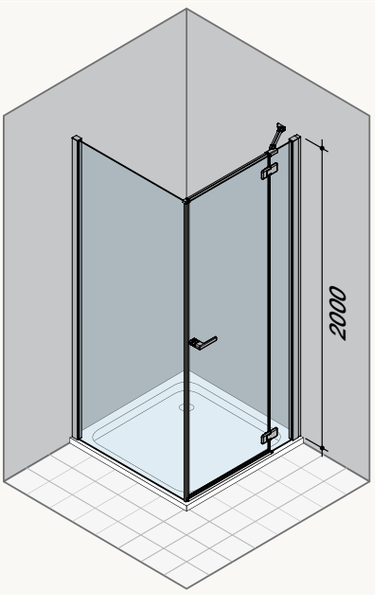


position profil mur pour montage sur receveur

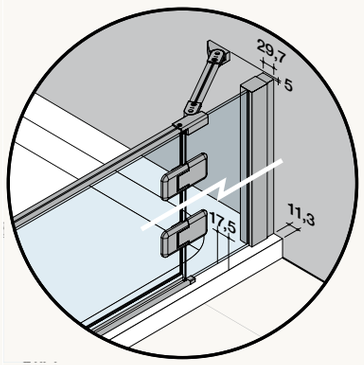

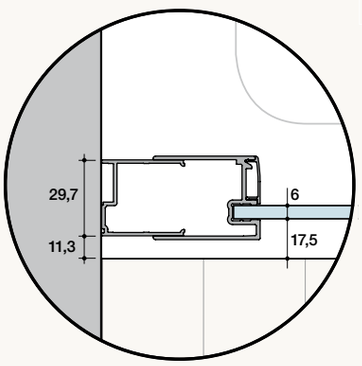

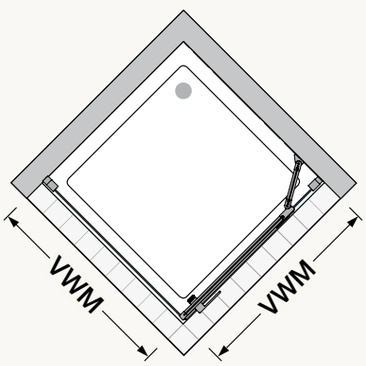

position profil d‘arrêt pour montage sur receveur

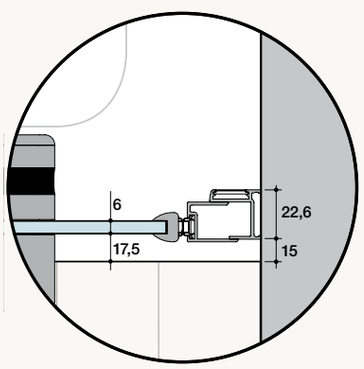



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. GR-TW2 L BM 1000.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les articles avec profil mur

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

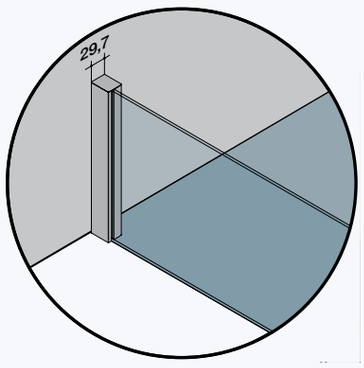


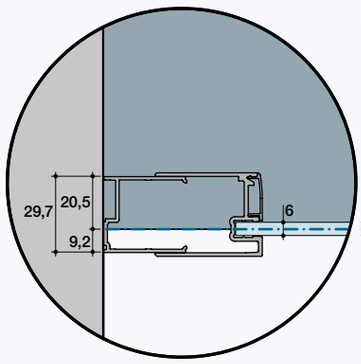

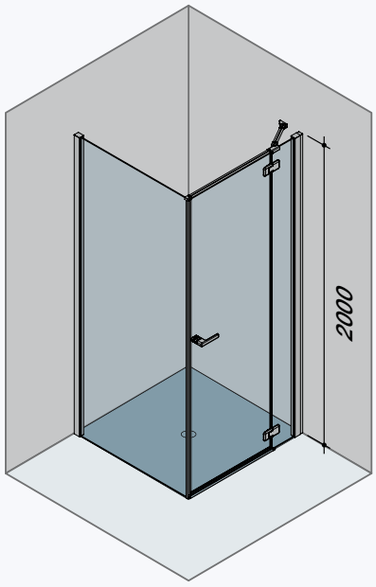


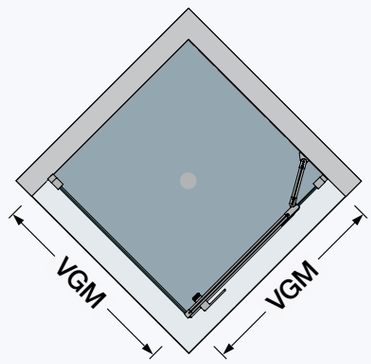

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

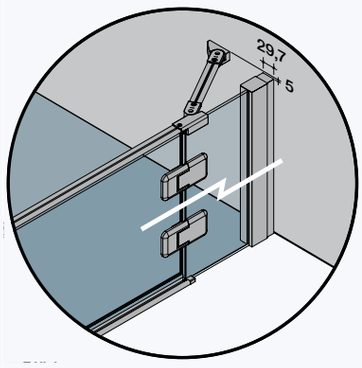

position profil d'arrêt pour montage au sol milieu de verre

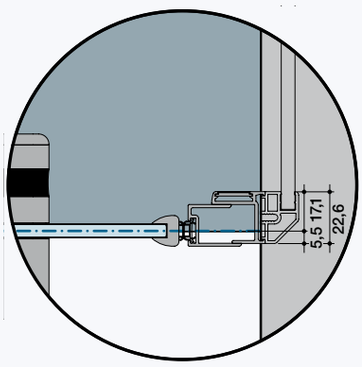

Cabine quart de rond:
Les systèmes de portes et parois latérales sont présentés dans le tarif en version pour montage sur bac de douche ainsi que montage au sol - milieu de verre.
La cabine quart de rond est seulement proposée dans un version pour montage sur bac mais vous trouverez dans la colonne „VGM- Montage au sol-milieu de verre“ les plages de réglage pour un éventuel montage au sol - milieu de verre. Si vous construisez votre installation sur base des mesures indiquées, nous vous conseillons de prendre une mesure intermédiare, afin d'avoir assez de réglage possible vers le haut comme vers le bas. Attention: le rayon en diagonale indiqué diminue - pour plus de détails, veuillez vous adresser à l'usine.
Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée. Joindre impérativement à la commande la feuille de mesure remplie pour le montage au sol. (Voir à la fin de la liste de prix ou sur www.duka.it, ou appelez votre représentant).


indication de mesure milieu de verre


Informations techniques pour le montage sur bac de douche

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. G0-TW2 L SB1) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour tous les articles avec fixation/charnière murale


position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

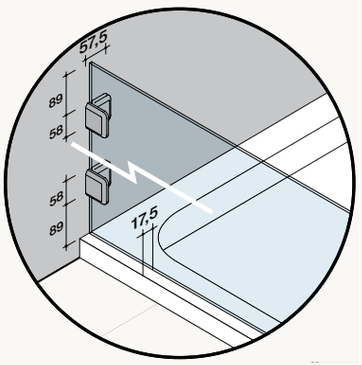


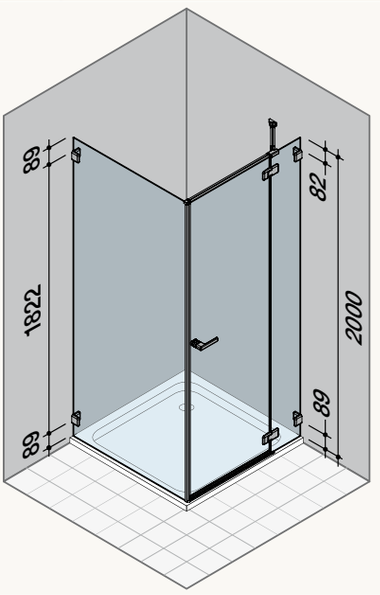


position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

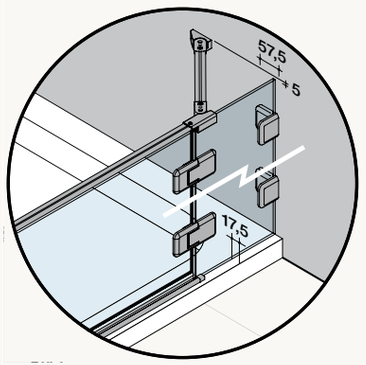

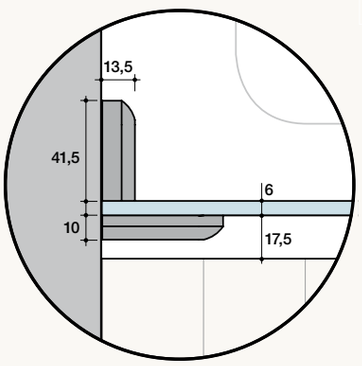

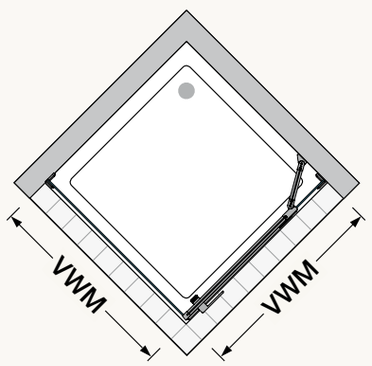

position profil d‘arrêt pour montage sur receveur

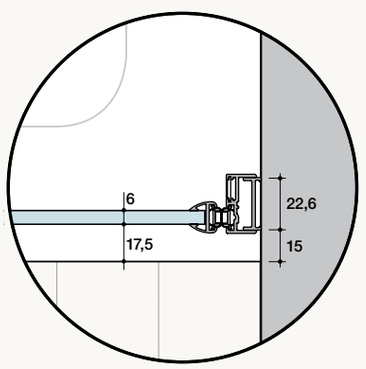



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre

Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. G0-TW2 L XH1.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour tous les articles avec fixation/charnière murale


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

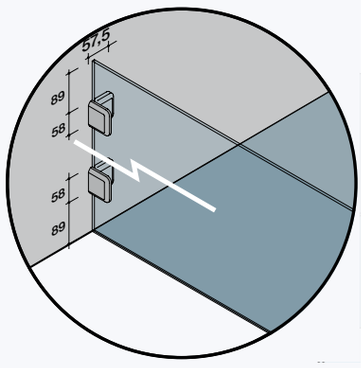


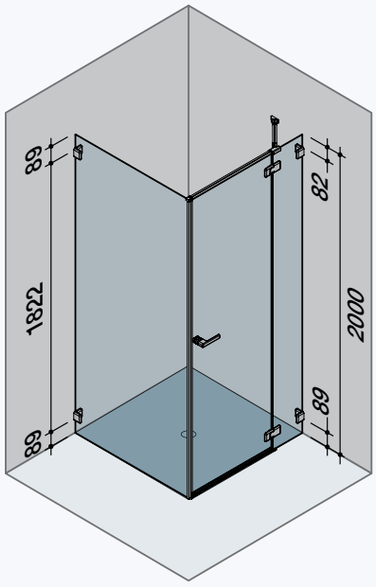


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

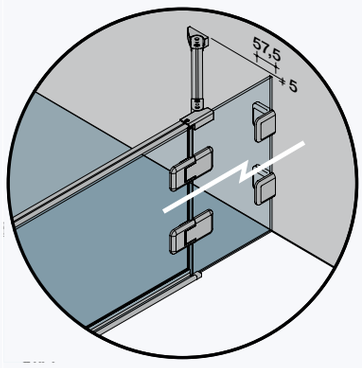

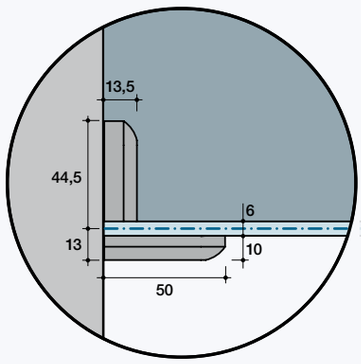

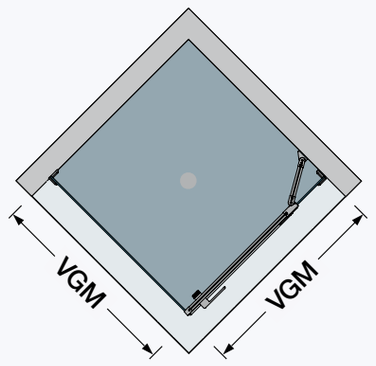

position profil d'arrêt pour montage au sol milieu de verre

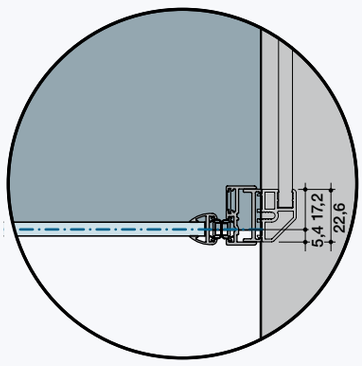

Cabine quart de rond:
Les systèmes de portes et parois latérales sont présentés dans le tarif en version pour montage sur bac de douche ainsi que montage au sol - milieu de verre.
La cabine quart de rond est seulement proposée dans un version pour montage sur bac mais vous trouverez dans la colonne „VGM- Montage au sol-milieu de verre“ les plages de réglage pour un éventuel montage au sol - milieu de verre. Si vous construisez votre installation sur base des mesures indiquées, nous vous conseillons de prendre une mesure intermédiare, afin d'avoir assez de réglage possible vers le haut comme vers le bas. Attention: le rayon en diagonale indiqué diminue - pour plus de détails, veuillez vous adresser à l'usine.
Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée. Joindre impérativement à la commande la feuille de mesure remplie pour le montage au sol. (Voir à la fin de la liste de prix ou sur www.duka.it, ou appelez votre représentant).


indication de mesure milieu de verre


Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur (par ex. G0-TW1 L SB1) est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les mesures spéciales, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec la charnière sur le mur

position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

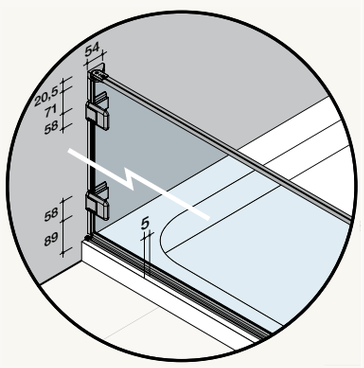


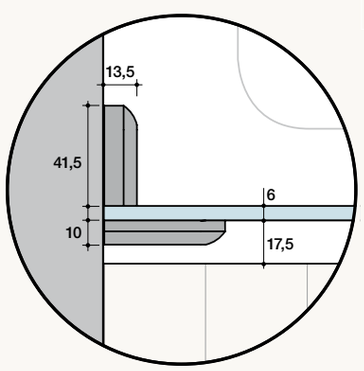


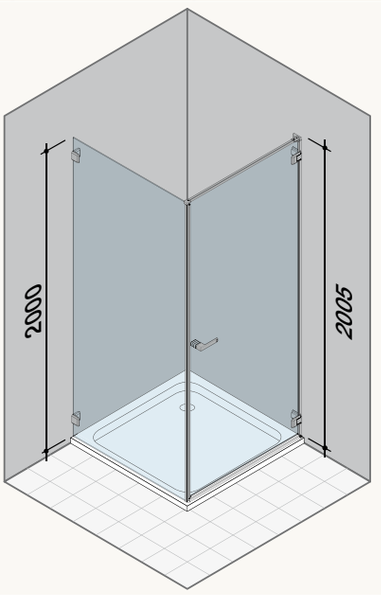


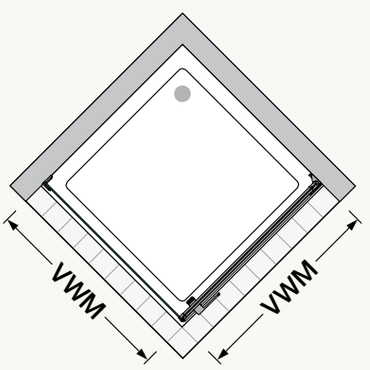


position fixation/charnière murale pour montage sur receveur

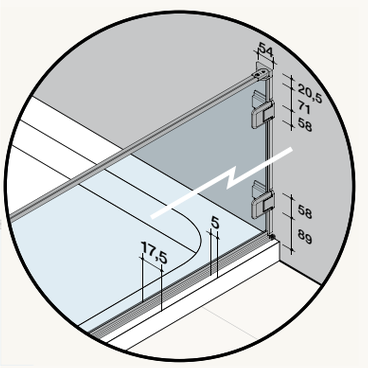

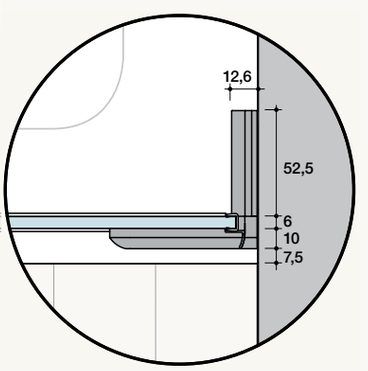

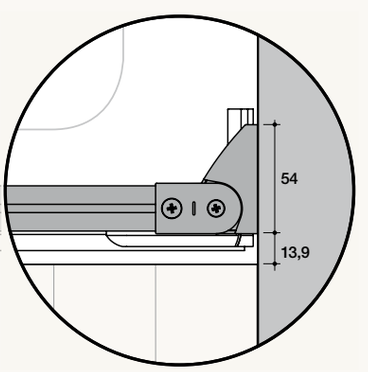

position profil d‘arrêt pour montage sur receveur

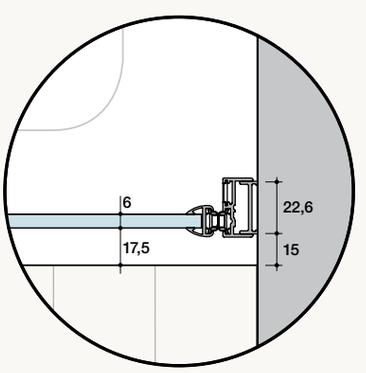



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. G0-TW1 L XB1.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les mesures spéciales, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec la charnière sur le mur

position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

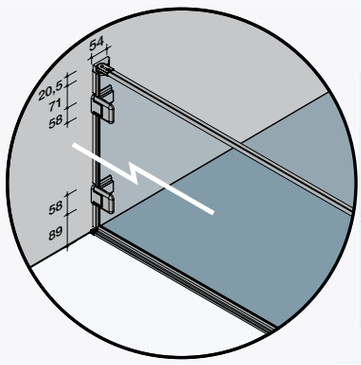


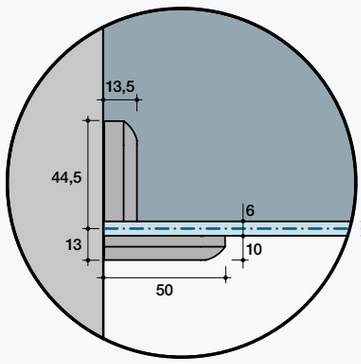


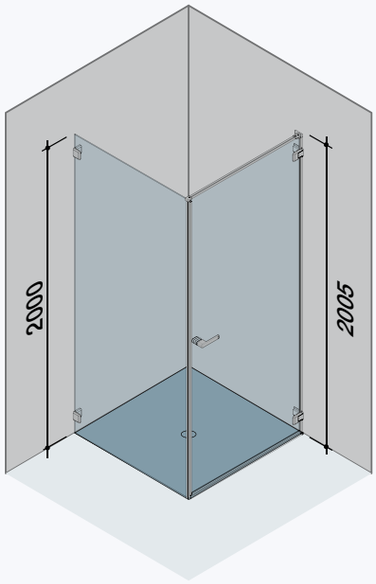


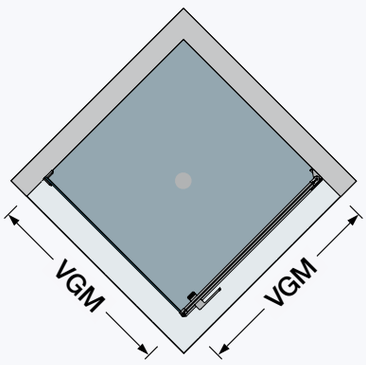


position fixation/charnière murale pour montage au sol milieu de verre

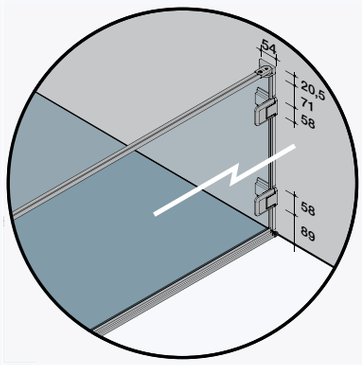

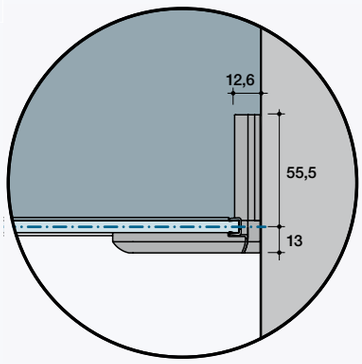

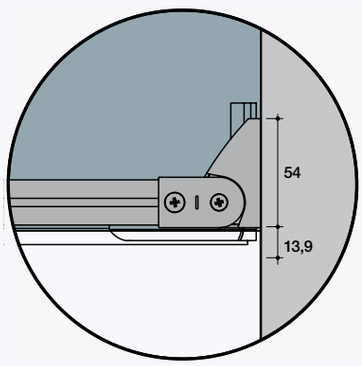

position profil d'arrêt pour montage au sol milieu de verre

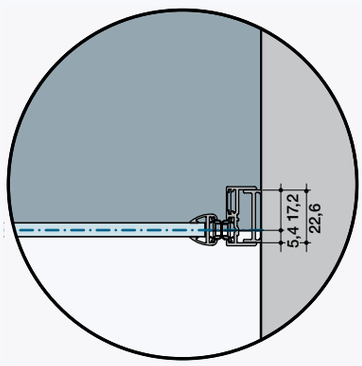


indication de mesure milieu de verre


Informations techniques: pour montage avec profil encastré

Une prise de mesure est indispensable!
La cabine de douche avec profil encastré sont adaptés pour montage sur receveur et au sol. Le profil encastré indique la position de la cabine de douche-
Veuillez respecter les indications dans la notice de montage - voir indications ci-dessous.


position du profil encastré pour montage sur receveur. Ces indications sont valables pour tous les articles.


position du profil encastré pour montage sur receveur

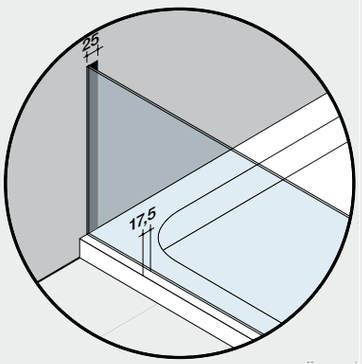


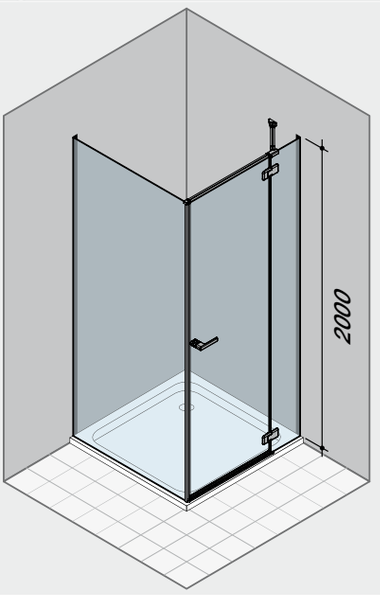


position du profil encastré pour montage sur receveur

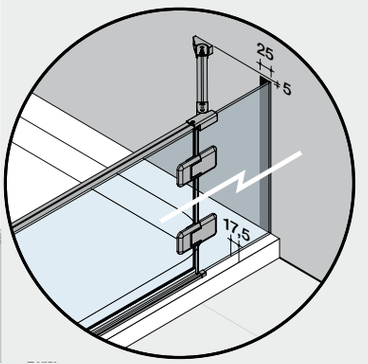

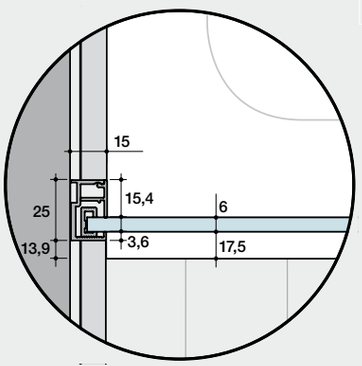

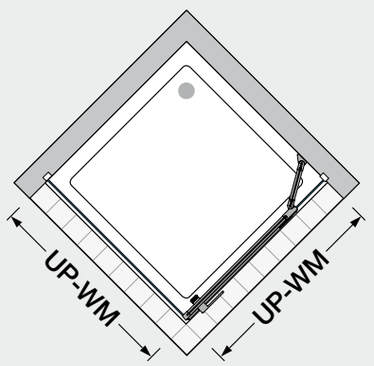

position du profil d‘arrêt encastré pour montage sur receveur

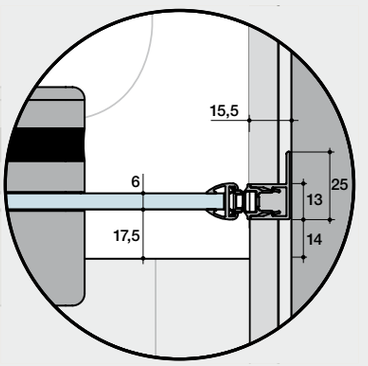



Informations techniques: pour montage avec profil encastré


Une prise de mesure est indispensable!
La cabine de douche avec profil encastré sont adaptés pour montage sur receveur et au sol. Le profil encastré indique la position de la cabine de douche-
Veuillez respecter les indications dans la notice de montage - voir indications ci-dessous.


position du profil encastré pour montage au sol. Ces indications sont valables pour tous les articles.

position du profil encastré pour montage au sol milieu de verre

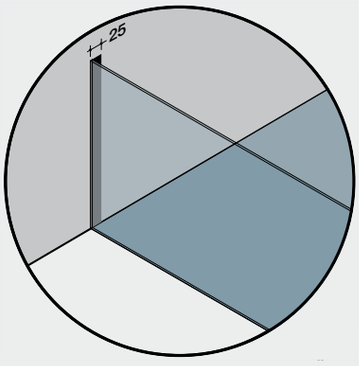


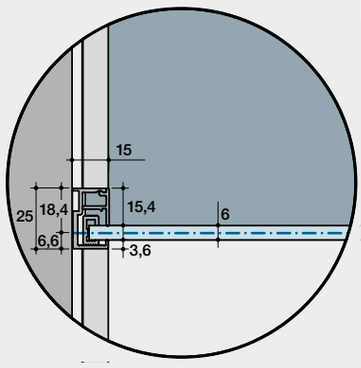

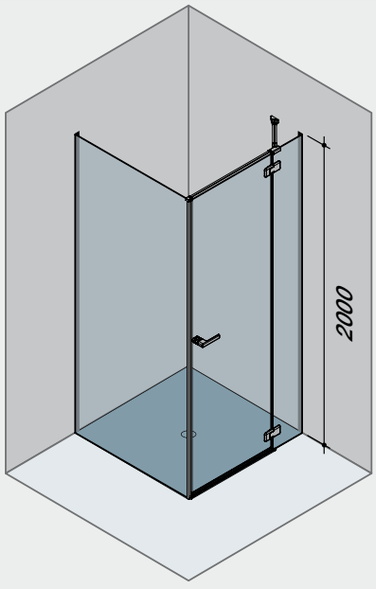


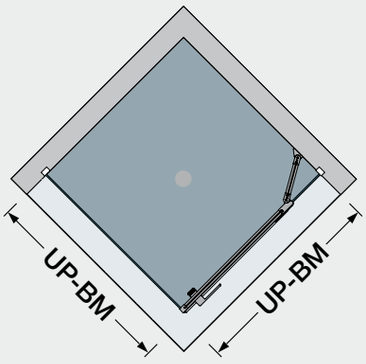

position du profil encastré pour montage au sol milieu de verre

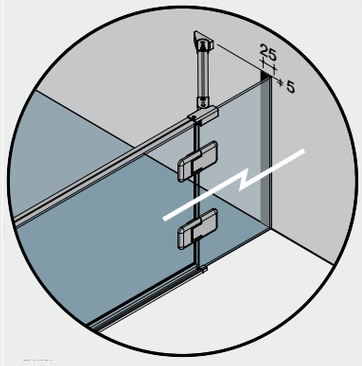

position du profil d‘arrêt encastré pour montage au sol

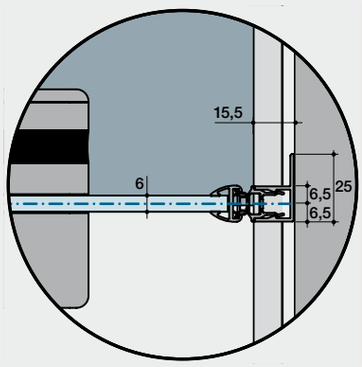

Cabine quart de rond:
Les systèmes de portes et parois latérales sont présentés dans le tarif en version pour montage sur bac de douche ainsi que montage au sol - milieu de verre.
La cabine quart de rond est seulement proposée dans un version pour montage sur bac mais vous trouverez dans la colonne „VGM- Montage au sol-milieu de verre“ les plages de réglage pour un éventuel montage au sol - milieu de verre. Si vous construisez votre installation sur base des mesures indiquées, nous vous conseillons de prendre une mesure intermédiare, afin d‘avoir assez de réglage possible vers le haut comme vers le bas. Attention: le rayon en diagonale indiqué diminue - pour plus de détails, veuillez vous adresser à l‘usine.
Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée. Joindre impérativement à la commande la feuille de mesure remplie pour le montage au sol. (Voir à la fin de la liste de prix ou sur www.duka.it, ou appelez votre représentant).

indication de mesure milieu de verre

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
GR-TN2 L/R + GR-TW2 L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③	◆②	◆
GR-TN3 L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	687	2100③	◆②	◆
	paroi latérale	130	687	2100③	◆②	◆
GR-WV2 L/R + GR-W2 L/R		150	1250	2100③	◆	◆
GR-TE2 L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③	◆②	◆
GR-R2P	porte	◇	◇	◇	◇①	◇
	élément fixe	130	700	◇	◆②	◆
G0-TN1 L/R + G0-TW1 L/R		400	920/1020	2100③/2000	◆①	◇
G0-TN2 L/R + G0-TW2 L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③ 2100③	◆②	◆
G0-PTN + G0-PTW L/R	portes	600	1220	2100③	◇	◇
G0-TN1X L/R	porte	400	900/1000	2100③/2000	◆①	◇
	paroi latérale	130	873	2100③	◆②	◆
G0-TN3 L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③	◆②	◆
	paroi latérale	130	873	2100③	◆②	◆
G0-WV2 L/R + G0-W2 L/R + G0-WP L/R		130	1250	2100③	◆	◆
G0-TE1 L/R		400	920/1020	2100③/2000	◆①	◇
G0-TE2 L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③	◆②	◆
G0-R2P	porte	◇	◇	◇	◆①	◇
	élément fixe	130	700	◇	◆②	◆
GU-TN1X L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	paroi latérale	130	873	2100③	◆②	◇
GU-TN2 L/R + GU-TW2 L/R	porte	400	900/1000	2100③/2000	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③	◆②	◇
GU-TN3 L/R	porte	500	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③	◆②	◇
	paroi latérale	130	873	2100③	◆②	◇
GU-W2 + GU-WP L/R		130	1250	2100③	◆	◇
GU-TE2 L/R	porte	400	727	2100③	◆①	◇
	élément fixe	130	873	2100③	◆②	◇
GU-R2P		◇	◇	◇	◇	◇
		130	700	◇	◆②	◇


Note

① Découpes obliques ne sont possibles seulement sur le côté fermeture/ du profil magnétique.
② Découpe oblique possible seulement du côté du mur ou de la fixation.
③ La couleur du profil noir est disponible avec une hauteur max. de 2000 mm.

Indications pour Mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".

dukessa 3000

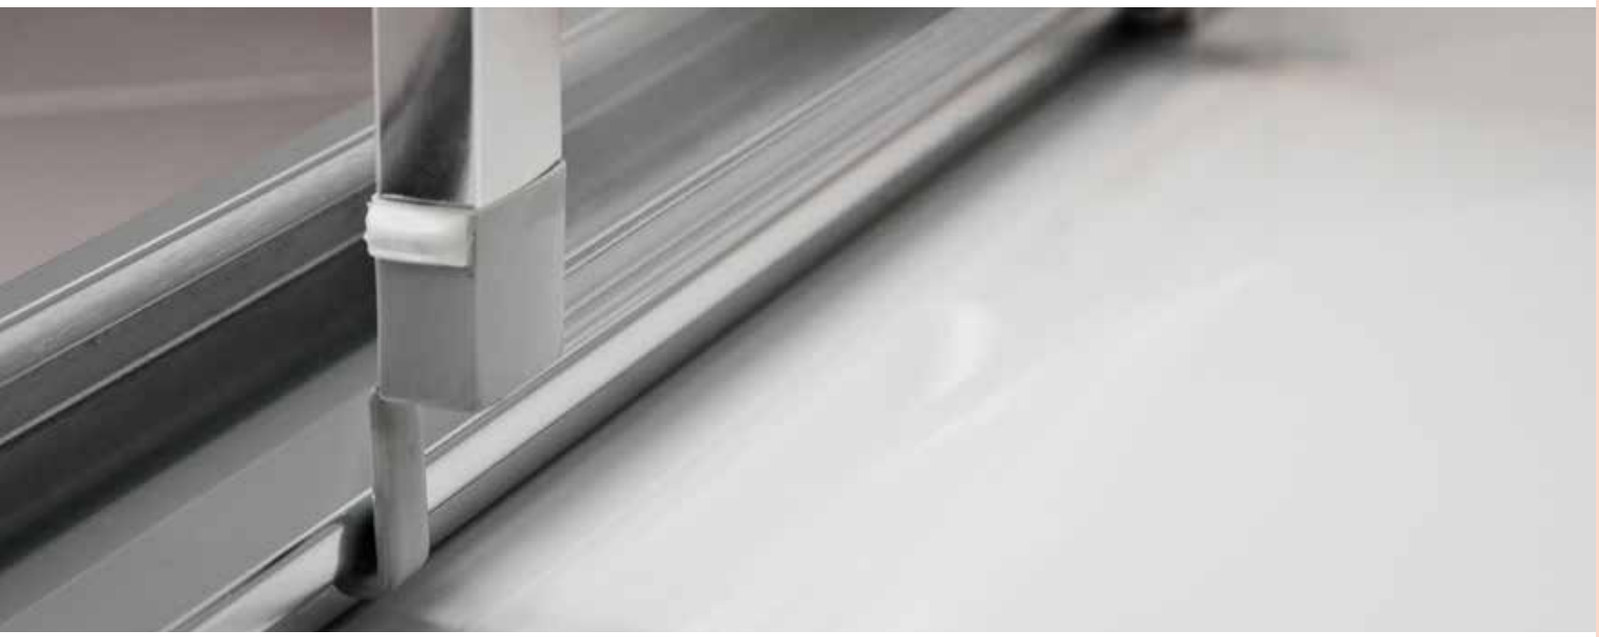














dukessa 3000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 3 éléments

adapté pour niche ou en combinaison avec paroi latérale art.
A-CS, A-CSP,A-6CS, A-6CSP (A-NS, A-NSP)
3 éléments coulissants

A-CT3
A-NT3





Informations produit
Entrée à gauche ou à droite



Image: A-CT3


article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm			
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CT3 750	708 - 750	726 - 767	385	SIL	**735**	**735**	**809**	**919**
				WEI	**809**	**809**	**882**	**992**
				SHL	**845**	**845**	**919**	**1.029**
A-CT3 800	758 - 800	776 - 817	418	SIL	**755**	**755**	**831**	**944**
				WEI	**831**	**831**	**906**	**1.019**
				SHL	**868**	**868**	**944**	**1.057**
A-CT3 850	808 - 850	826 - 867	452	SIL	**795**	**795**	**875**	**994**
				WEI	**875**	**875**	**954**	**1.073**
				SHL	**914**	**914**	**994**	**1.113**
A-CT3 900	858 - 900	876 - 917	485	SIL	**810**	**810**	**891**	**1.013**
				WEI	**891**	**891**	**972**	**1.094**
				SHL	**932**	**932**	**1.013**	**1.134**
A-CT3 950	908 - 950	926 - 967	518	SIL	**850**	**850**	**935**	**1.063**
				WEI	**935**	**935**	**1.020**	**1.148**
				SHL	**978**	**978**	**1.063**	**1.190**
A-CT3 1000	958 - 1000	976 - 1017	552	SIL	**863**	**863**	**949**	**1.079**
				WEI	**949**	**949**	**1.036**	**1.165**
				SHL	**992**	**992**	**1.079**	**1.208**
A-CT3 1050	1008 - 1050	1026 - 1067	585	SIL	**916**	**916**	**1.008**	**1.145**
				WEI	**1.008**	**1.008**	**1.099**	**1.237**
				SHL	**1.053**	**1.053**	**1.145**	**1.282**
A-CT3 1100	1058 - 1100	1076 - 1117	618	SIL	**916**	**916**	**1.008**	**1.145**
				WEI	**1.008**	**1.008**	**1.099**	**1.237**
				SHL	**1.053**	**1.053**	**1.145**	**1.282**
A-CT3 1200	1158 - 1200	1176 - 1217	685	SIL	**931**	**931**	**1.024**	**1.164**
				WEI	**1.024**	**1.024**	**1.117**	**1.257**
				SHL	**1.071**	**1.071**	**1.164**	**1.303**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)				article complet			
largeur	min. 650 mm - max. 1200 mm (> 1200 mm → A-CT3X)				**125**			
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)				**221**			
découpe oblique / interne	non disponible				**-**			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			


article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		DA4
A-NT3 750	708 - 750	726 - 767	385	SIL	**588**
				WEI	**647**
				SHL	**735**
A-NT3 800	758 - 800	776 - 817	418	SIL	**600**
				WEI	**660**
				SHL	**750**
A-NT3 850	808 - 850	826 - 867	452	SIL	**639**
				WEI	**703**
				SHL	**799**
A-NT3 900	858 - 900	876 - 917	485	SIL	**654**
				WEI	**719**
				SHL	**818**
A-NT3 950	908 - 950	926 - 967	518	SIL	**689**
A-NT3 1000	958 - 1000	976 - 1017	552	WEI	**758**
				SHL	**861**
A-NT3 1050	1008 - 1050	1026 - 1067	585	SIL	**730**
A-NT3 1100	1058 - 1100	1076 - 1117	618	WEI	**803**
				SHL	**913**
A-NT3 1200	1158 - 1200	1176 - 1217	685	SIL	**751**
				WEI	**826**
				SHL	**939**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)				article complet
largeur	min. 650 mm - max. 1357 mm (> 1357 mm → A-NT3X)				**91**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)				**139**
découpe oblique / interne	non disponible				**-**

Porte coulissante à 3 éléments (dimensions extra-large)

adapté pour niche ou en combinaison avec paroi latérale
art. A-CS, A-CSP,A-6CS, A-6CSP (A-NS, A-NSP)
3 éléments coulissants

A-CT3 X
A-NT3 X





Informations produit

Entrée à gauche ou à droite
Cet art. est disponible seulement dans les couleurs de profil SIL et SHL. Dans ce cas, utilisation d'un rail de guidage supérieur.



Image: A-CT3 X

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		A10, C10	TS10, VM10	ST10
A-CT3 X 1300	1258 - 1300	1276 - 1317	751	SIL	**1.029**	**1.132**	**1.286**
A-CT3 X 1400	1358 - 1400	1376 - 1417	818	SHL	**1.183**	**1.286**	**1.441**
A-CT3 X 1500	1458 - 1500	1476 - 1517	885	SIL	**1.116**	**1.228**	**1.395**
A-CT3 X 1600	1558 - 1600	1576 - 1617	951	SHL	**1.283**	**1.395**	**1.562**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)				article complet		
largeur	min. 1201 mm - max. 1600 mm				**125**		
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm				**221**		
découpe oblique	non disponible				**-**		
découpe interne	non disponible				**-**		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**		
Informations complémentaires:	La hauteur du profil au mur, avec hauteur standard de 1900 mm, est de 1900 mm - et la hauteur du bord supérieur du rail de guidage, est de 1918 mm.						

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		DA4
A-NT3 X 1400	1358 - 1400	1376 - 1417	818	SIL	**821**
				SHL	**1.026**
A-NT3 X 1500	1458 - 1500	1476 - 1517	885	SIL	**903**
A-NT3 X 1600	1558 - 1600	1576 - 1617	951	SHL	**1.129**
A-NT3 X 1700	1658 - 1700	1676 - 1717	1018	SIL	**1.039**
A-NT3 X 1800	1758 - 1800	1776 - 1817	1085	SHL	**1.299**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)				article complet
largeur	min. 1358 mm - max. 1800° - 2000°° mm				**91**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000° - 1650°° mm				**139**
découpe oblique	non disponible				**-**
découpe interne	non disponible				**-**
Informations complémentaires:	La hauteur du profil au mur, avec hauteur standard de 1900 mm, est de 1900 mm - et la hauteur du bord supérieur du rail de guidage, est de 1918 mm.				

dukessa 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

pour combinaison avec art. A-CT3, A-CT3X (A-NT3, A-NT3X)
(verres 3 mm - avec cadre)

A-CS
A-NS






Image: A-CS

Informations produit

réversible

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…	mesure effective élém. latéral		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CS 700	675 - 703	669-697	SIL	**396**	**396**	**436**	**495**
			WEI	**436**	**436**	**475**	**535**
			SHL	**455**	**455**	**495**	**554**
A-CS 730	705 - 733	699-727	SIL	**396**	**396**	**436**	**495**
			WEI	**436**	**436**	**475**	**535**
			SHL	**455**	**455**	**495**	**554**
A-CS 750	725 - 753	719-747	SIL	**396**	**396**	**436**	**495**
			WEI	**436**	**436**	**475**	**535**
			SHL	**455**	**455**	**495**	**554**
A-CS 800	775 - 803	769-797	SIL	**410**	**410**	**451**	**513**
			WEI	**451**	**451**	**492**	**554**
			SHL	**472**	**472**	**513**	**574**
A-CS 900	875 - 903	869-897	SIL	**429**	**429**	**472**	**536**
			WEI	**472**	**472**	**515**	**579**
			SHL	**493**	**493**	**536**	**601**
A-CS 1000	975 - 1003	969-997	SIL	**458**	**458**	**504**	**573**
			WEI	**504**	**504**	**550**	**618**
			SHL	**527**	**527**	**573**	**641**

MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)	largeur de 150 à 299	largeur de 300 à 699	largeur de 700 à 1250
largeur	min. 150 mm - max. 1250 mm	**0**	**79**	**79**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)	**0**	**106**	**178**
découpe oblique ou interne (evt. Incl. largeur et hauteur)		**221**	**221**	**221**
découpe oblique et interne (evt. Incl. largeur et hauteur)		**251**	**251**	**251**

° Pour les parois latérales avec des mesures spéciales (largeur et hauteur), avec une largeur inférieure à 300 mm, aucun coût supplémentaire. Le prix standard de l'article A-CS 700 sera calculé.
°° Pour parois latérales en hauteur spéciale de moins de 1000 mm, pas de supplément. Dans ce cas, le prix sera calculé sur le prix standard. Le prix sera calculé sur la base du prix standard.

Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	mesure effective élém. latéral		DA4
A-NS 700	675 - 703	669-697	SIL	**339**
			WEI	**373**
			SHL	**424**
A-NS 750	725 - 753	719-747	SIL	**350**
			WEI	**385**
			SHL	**438**
A-NS 800	775 - 803	769-797	SIL	**359**
			WEI	**395**
			SHL	**449**
A-NS 900	875 - 903	869-897	SIL	**395**
			WEI	**435**
			SHL	**494**
A-NS 1000	975 - 1003	969-997	SIL	**430**
			WEI	**473**
			SHL	**538**

MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)	largeur de 150 à 299	largeur de 300 à 699	largeur de 700 à 1070
largeur	min. 150 mm - max. 1070 mm	**0**	**43**	**79**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)	**0**	**56**	**106**
découpe oblique ou interne (evt. Incl. largeur et hauteur)		**178**	**178**	**178**
découpe oblique et interne (evt. Incl. largeur et hauteur)		**221**	**221**	**221**

° Pour les parois latérales avec des mesures spéciales (largeur et hauteur), avec une largeur inférieure à 300 mm, aucun coût supplémentaire. Le prix standard de l'article A-NS 700 sera calculé.
°° Pour parois latérales en hauteur spéciale de moins de 1000 mm, pas de supplément. Dans ce cas, le prix sera calculé sur le prix standard. Le prix sera calculé sur la base du prix standard.

Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. A-CT3, A-CT3X (A-NT3, A-NT3X)
(verres 3 mm - avec cadre)

A-CSP
A-NSP






Image: A-CSP

Informations produit
réversible

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1650 mm Verre „Sekurit“ 3 mm			
	adaptable à situation de… à…	mesure effective élém. latéral		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CSP 700	de 675 à 703	669-697	SIL	**396**	**396**	**436**	**495**
			WEI	**436**	**436**	**475**	**535**
			SHL	**455**	**455**	**495**	**554**
A-CSP 750	de 725 à 753	719-747	SIL	**396**	**396**	**436**	**495**
			WEI	**436**	**436**	**475**	**535**
			SHL	**455**	**455**	**495**	**554**
A-CSP 800	de 775 à 803	769-797	SIL	**410**	**410**	**451**	**513**
			WEI	**451**	**451**	**492**	**554**
			SHL	**472**	**472**	**513**	**574**
A-CSP 900	de 875 à 903	869-897	SIL	**429**	**429**	**472**	**536**
			WEI	**472**	**472**	**515**	**579**
			SHL	**493**	**493**	**536**	**601**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			largeur de 150 à 299	largeur de 300 à 699	largeur de 700 à 1250	
largeur	min. 150 mm - max. 1250 mm			**0**	**79**	**79**	
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)			**0**	**106**	**178**	
découpe oblique ou interne (evt. Incl. largeur et hauteur)				**221**	**221**	**221**	
découpe oblique et interne (evt. Incl. largeur et hauteur)				**251**	**251**	**251**	
° Pour les parois latérales avec des mesures spéciales (largeur et hauteur), avec une largeur inférieure à 300 mm, aucun coût supplémentaire. Le prix standard de l'article A-CS 700 sera calculé. °° Pour parois latérales en hauteur spéciale de moins de 1000 mm, pas de supplément. Dans ce cas, le prix sera calculé sur le prix standard. Le prix sera calculé sur la base du prix standard.							
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1650 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm		
	adaptable à situation de… à…	mesure effective élém. latéral		DA4		
A-NSP 700	de 675 à 703	669-697	SIL	**339**		
			WEI	**373**		
			SHL	**424**		
A-NSP 750	de 725 à 753	719-747	SIL	**350**		
			WEI	**385**		
			SHL	**438**		
A-NSP 800	de 775 à 803	769-797	SIL	**359**		
			WEI	**395**		
			SHL	**449**		
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			largeur de 150 à 299	largeur de 300 à 699	largeur de 700 à 1070
largeur	min. 150 mm - max. 1070 mm			**0**	**43**	**79**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)			**0**	**56**	**106**
découpe oblique ou interne (evt. Incl. largeur et hauteur)				**178**	**178**	**178**
découpe oblique et interne (evt. Incl. largeur et hauteur)				**221**	**221**	**221**
° Pour les parois latérales avec des mesures spéciales (largeur et hauteur), avec une largeur inférieure à 300 mm, aucun coût supplémentaire. Le prix standard de l'article A-NS 700 sera calculé. °° Pour parois latérales en hauteur spéciale de moins de 1000 mm, pas de supplément. Dans ce cas, le prix sera calculé sur le prix standard. Le prix sera calculé sur la base du prix standard.						


Cabine d'angle à 2 éléments


2 éléments coulissants, 2 parois fixes

girofix


3★

A-CEK2 - complète





A-CE2 - gauche



A-CK2 - droite






Abb.: A-CEK2

Informations produit

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-CE2 - art. A-CK2).

Cabine d'angle à 2 éléments - 2 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit" 3 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte	A		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CEK2 700 **A-CEK2 750**	676 - 704 726 - 754	672-700 722-750	381 416	SIL	**960**	**960**	**1.056**	**1.200**
				WEI	**1.056**	**1.056**	**1.152**	**1.296**
				SHL	**1.104**	**1.104**	**1.200**	**1.344**
A-CEK2 800	776 - 804	772-800	452	SIL	**995**	**995**	**1.095**	**1.244**
				WEI	**1.095**	**1.095**	**1.194**	**1.343**
				SHL	**1.144**	**1.144**	**1.244**	**1.393**
A-CEK2 900	876 - 904	872-900	522	SIL	**1.066**	**1.066**	**1.173**	**1.333**
				WEI	**1.173**	**1.173**	**1.279**	**1.439**
				SHL	**1.226**	**1.226**	**1.333**	**1.492**
A-CEK2 1000	976 - 1004	972-1000	593	SIL	**1.139**	**1.139**	**1.253**	**1.424**
				WEI	**1.253**	**1.253**	**1.367**	**1.538**
				SHL	**1.310**	**1.310**	**1.424**	**1.595**
A-CEK2 750/900 **A-CEK2 900/750**	E=726-754/K=876-904 E=876-904/K=726-754	E=722-750/K=872-900 E=872-900/K=722-750	472	SIL	**1.001**	**1.001**	**1.101**	**1.251**
				WEI	**1.101**	**1.101**	**1.201**	**1.351**
				SHL	**1.151**	**1.151**	**1.251**	**1.401**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**252**			

Cabine d'angle à 2 éléments - A-CE2 (gauche) / A-CK2 (droite)

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-CE2 - art. A-CK2)


1 élément coulissant, 1 paroi fixe


article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit" 3 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CE2 700 **A-CK2 700** **A-CE2 750** **A-CK2 750**	676 - 704 676 - 704 726 - 754 726 - 754	672-700 672-700 722-750 722-750	SIL	**509**	**509**	**560**	**636**
			WEI	**560**	**560**	**611**	**687**
			SHL	**585**	**585**	**636**	**713**
A-CE2 800 **A-CK2 800**	776 - 804	772-800	SIL	**529**	**529**	**582**	**661**
			WEI	**582**	**582**	**635**	**714**
			SHL	**608**	**608**	**661**	**741**
A-CE2 850 **A-CK2 850**	826 - 854	822-850	SIL	**564**	**564**	**620**	**705**
			WEI	**620**	**620**	**677**	**761**
			SHL	**649**	**649**	**705**	**790**
A-CE2 900 **A-CK2 900**	876 - 904	872-900	SIL	**564**	**564**	**620**	**705**
			WEI	**620**	**620**	**677**	**761**
			SHL	**649**	**649**	**705**	**790**
A-CE2 1000 **A-CK2 1000**	976 - 1004	972-1000	SIL	**604**	**604**	**664**	**755**
			WEI	**664**	**664**	**725**	**815**
			SHL	**695**	**695**	**755**	**846**
A-CE2 1200 **A-CK2 1200**	1176 - 1204	1172-1200	SIL	**653**	**653**	**718**	**816**
			WEI	**718**	**718**	**784**	**882**
			SHL	**751**	**751**	**816**	**914**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			article complet			
largeur	min. 550 mm - max. 1300 mm			**106**			
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)			**171**			
découpe oblique	non disponible			**-**			
découpe interne	non disponible			**-**			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			

Cabine d'angle à 2 éléments
2 éléments coulissants, 2 parois fixes


girofix 3★

A-NEK2 - complète





A-NE2 - gauche



A-NK2 - droite






Abb.: A-NEK2

Informations produit
Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-NE2 - art. A-NK2).

Cabine d'angle à 2 éléments - 2 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl" 3 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte	A		DA4
A-NEK2 750	726 - 754	722-750	416	SIL	**806**
				WEI	**887**
				SHL	**1.008**
A-NEK2 800	776 - 804	772-800	452	SIL	**826**
				WEI	**909**
				SHL	**1.033**
A-NEK2 900	876 - 904	872-900	522	SIL	**911**
				WEI	**1.002**
				SHL	**1.139**
A-NEK2 1000	976 - 1004	972-1000	593	SIL	**981**
				WEI	**1.079**
				SHL	**1.226**
A-NEK2 750/900 **A-NEK2 900/750**	E=726-754/K=876-904 E=876-904/K=726-754	E=722-750/K=872-900 E=872-900/K=722-750	472	SIL	**858**
				WEI	**944**
				SHL	**1.073**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				


Cabine d'angle à 2 éléments - A-NE2 (gauche) / A-NK2 (droite)
Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-NE2 - art. A-NK2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl" 3 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		DA4
A-NE2 700 **A-NK2 700**	676 - 704	672-700	SIL	**418**
			WEI	**460**
			SHL	**523**
A-NE2 750 **A-NK2 750**	726 - 754	722-750	SIL	**428**
			WEI	**471**
			SHL	**535**
A-NE2 800 **A-NK2 800**	776 - 804	772-800	SIL	**439**
			WEI	**483**
			SHL	**549**
A-NE2 900 **A-NK2 900**	876 - 904	872-900	SIL	**483**
			WEI	**531**
			SHL	**604**
A-NE2 1000 **A-NK2 1000**	976 - 1004	972-1000	SIL	**520**
			WEI	**572**
			SHL	**650**
A-NE2 1200 **A-NK2 1200**	1176 - 1204	1172-1200	SIL	**573**
			WEI	**630**
			SHL	**716**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			article complet
largeur	min. 550 mm - max. 1300 mm			**91**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)			**139**
découpe oblique	non disponible			**-**
découpe interne	non disponible			**-**

Cabine d‘angle à 3 éléments


4 éléments coulissants, 2 parois fixes

A-CEK3 - complète





A-CE3 - gauche



A-CK3 - droite






Abb.: A-CEK3

Informations produit

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-CE3 - art. A-CK 3).
Chaque moitié peut être également combinée avec l‘art. A-C E/K 2 (3) ou A-C E/K 3 (B).

Cabine d‘angle à 3 éléments - 4 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte	A		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CEK3 700 **A-CEK3 750**	676 - 704 726 - 754	672-700 722-750	471 518	SIL	**1.165**	**1.165**	**1.282**	**1.456**
				WEI	**1.282**	**1.282**	**1.398**	**1.573**
				SHL	**1.340**	**1.340**	**1.456**	**1.631**
A-CEK3 800	776 - 804	772-800	565	SIL	**1.209**	**1.209**	**1.330**	**1.511**
				WEI	**1.330**	**1.330**	**1.451**	**1.632**
				SHL	**1.390**	**1.390**	**1.511**	**1.693**
A-CEK3 900	876 - 904	872-900	660	SIL	**1.290**	**1.290**	**1.419**	**1.613**
				WEI	**1.419**	**1.419**	**1.548**	**1.742**
				SHL	**1.484**	**1.484**	**1.613**	**1.806**
A-CEK3 1000	976 - 1004	972-1000	755	SIL	**1.381**	**1.381**	**1.519**	**1.726**
				WEI	**1.519**	**1.519**	**1.657**	**1.864**
				SHL	**1.588**	**1.588**	**1.726**	**1.933**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).				**252**			

Cabine d‘angle à 3 éléments - A-CE3 (gauche) / A-CK3 (droite)

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-CE3 - art. A-CK 3)
2 éléments coulissants, 1 paroi fixe


article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CE3 700 **A-CK3 700** **A-CE3 750** **A-CK3 750**	676 - 704 676 - 704 726 - 754 726 - 754	672-700 672-700 722-750 722-750	SIL	**618**	**618**	**680**	**773**
			WEI	**680**	**680**	**742**	**834**
			SHL	**711**	**711**	**773**	**865**
A-CE3 800 **A-CK3 800**	776 - 804	772-800	SIL	**641**	**641**	**705**	**801**
			WEI	**705**	**705**	**769**	**865**
			SHL	**737**	**737**	**801**	**897**
A-CE3 900 **A-CK3 900**	876 - 904	872-900	SIL	**684**	**684**	**752**	**855**
			WEI	**752**	**752**	**821**	**923**
			SHL	**787**	**787**	**855**	**958**
A-CE3 1000 **A-CK3 1000**	976 - 1004	972-1000	SIL	**733**	**733**	**806**	**916**
			WEI	**806**	**806**	**880**	**990**
			SHL	**843**	**843**	**916**	**1.026**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			article complet			
largeur	min. 650 mm - max. 1300 mm			**106**			
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)			**171**			
découpe oblique	non disponible			**-**			
découpe interne	non disponible			**-**			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**			


Cabine d‘angle à 3 éléments

4 éléments coulissants, 2 parois fixes




A-NEK3 - complète





A-NE3 - gauche



A-NK3 - droite






Abb.: A-NEK3

Informations produit

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-NE2 - art. A-NK2).
Chaque moitié peut être également combinée avec l‘art. A-N E/K 2 (3) ou A-N E/K 3 (B).

Cabine d‘angle à 3 éléments - 4 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte	A		DA4
A-NEK3 700	676 - 704	672-700	471	SIL	**944**
				WEI	**1.038**
				SHL	**1.180**
A-NEK3 750	726 - 754	722-750	518	SIL	**970**
				WEI	**1.067**
				SHL	**1.213**
A-NEK3 800	776 - 804	772-800	565	SIL	**989**
				WEI	**1.088**
				SHL	**1.236**
A-NEK3 900	876 - 904	872-900	660	SIL	**1.056**
				WEI	**1.162**
				SHL	**1.320**
A-NEK3 1000	976 - 1004	972-1000	755	SIL	**1.131**
				WEI	**1.244**
				SHL	**1.414**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				

Cabine d‘angle à 3 éléments - A-NE3 (gauche) / A-NK3 (droite)

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-NE3 - art. A-NK 3)
2 éléments coulissants, 1 paroi fixe

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		DA4
A-NE3 700 A-NK3 700	676 - 704	672-700	SIL	**498**
			WEI	**548**
			SHL	**623**
A-NE3 750 A-NK3 750	726 - 754	722-750	SIL	**516**
			WEI	**568**
			SHL	**645**
A-NE3 800 A-NK3 800	776 - 804	772-800	SIL	**526**
			WEI	**579**
			SHL	**658**
A-NE3 900 A-NK3 900	876 - 904	872-900	SIL	**560**
			WEI	**616**
			SHL	**700**
A-NE3 1000 A-NK3 1000	976 - 1004	972-1000	SIL	**601**
			WEI	**661**
			SHL	**751**
A-NE3 1200 A-NK3 1200	1176 - 1204	1172-1200	SIL	**660**
			WEI	**726**
			SHL	**825**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			article complet
largeur	min. 650 mm - max. 1300 mm			**91**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)			**139**
découpe oblique	non disponible			**-**
découpe interne	non disponible			**-**


dukessa 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle à 2 éléments

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-C E/K 2 (3), A-C E/K 3, A-C E/K 3 (B)) - (A-N E/K 2 (3), A-N E/K 3, A-N E/K 3 (B))
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

A-CE2 (3) [A-NE2 (3)] gauche



A-CK2 (3) [A-NK2 (3)] droite






Image: A-CE2 (3) + A-CK3

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		A10, C10	TS10, VM10	ST10
A-CE2 (3) 700	676 - 704	672-700	SIL	**509**	**560**	**636**
A-CK2 (3) 700	676 - 704	672-700	WEI	**560**	**611**	**687**
A-CE2 (3) 750	726 - 754	722-750	SHL	**585**	**636**	**713**
A-CK2 (3) 750	726 - 754	722-750				
A-CE2 (3) 800	776 - 804	772-800	SIL	**529**	**582**	**661**
A-CK2 (3) 800			WEI	**582**	**635**	**714**
			SHL	**608**	**661**	**741**
A-CE2 (3) 900	876 - 904	872-900	SIL	**564**	**620**	**705**
A-CK2 (3) 900			WEI	**620**	**677**	**761**
			SHL	**649**	**705**	**790**
A-CE2 (3) 1000	976 - 1004	972-1000	SIL	**604**	**664**	**755**
A-CK2 (3) 1000			WEI	**664**	**725**	**815**
			SHL	**695**	**755**	**846**

MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)	article complet
largeur	min. 550 mm - max. 1300 mm	**106**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)	**171**
découpe oblique	non disponible	**-**
découpe interne	non disponible	**-**
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**

Cabine d'angle à 2 éléments - A-NE2 (3) (gauche) / A-NK2 (3) (droite)

pour combinaison avec art. A-N E/K 2 (3), A-N E/K 3, A-N E/K 3 (B)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		DA4
A-NE2 (3) 700	676 - 704	672-700	SIL	**418**
A-NK2 (3) 700			WEI	**460**
			SHL	**523**
A-NE2 (3) 750	726 - 754	722-750	SIL	**428**
A-NK2 (3) 750			WEI	**471**
			SHL	**535**
A-NE2 (3) 800	776 - 804	772-800	SIL	**439**
A-NK2 (3) 800			WEI	**483**
			SHL	**549**
A-NE2 (3) 900	876 - 904	872-900	SIL	**483**
A-NK2 (3) 900			WEI	**531**
			SHL	**604**
A-NE2 (3) 1000	976 - 1004	972-1000	SIL	**520**
A-NK2 (3) 1000			WEI	**572**
			SHL	**650**

MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)	article complet
largeur	min. 550 mm - max. 1300 mm	**91**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)	**139**
découpe oblique	non disponible	**-**
découpe interne	non disponible	**-**

Cabine d'angle à 3 éléments en combinaison avec entrée à 2 ou 3 éléments

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. A-C E/K 3 (B), A-C E/K 3, A-C E/K 2 (3)) - (A-N E/K 3 (B), A-N E/K 3, A-N E/K 2 (3))
3 éléments coulissants

A-CE3 (B) [A-NE3 (B)] gauche



A-CK3 (B) [A-NK3 (B)] droite






Image: A-CK3 (B) + A-CE2 (3)

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CE3 (B) 750 A-CK3 (B) 750	729 - 750	722-750	SIL	**659**	**659**	**725**	**824**
A-CE3 (B) 800 A-CK3 (B) 800	779 - 800	772-800	SIL	**684**	**684**	**752**	**855**
A-CE3 (B) 900 A-CK3 (B) 900	879 - 900	872-900	SIL	**731**	**731**	**804**	**914**
A-CE3 (B) 1000 A-CK3 (B) 1000	979 - 1000	972-1000	SIL	**781**	**781**	**859**	**976**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			article complet			
largeur	min. 650 mm - max. 1000 mm			**106**			
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm			**171**			
découpe oblique	non disponible			**-**			
découpe interne	non disponible			**-**			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			

Cabine d'angle à 3 éléments en combinaison avec entrée à 2 ou 3 éléments - A-NE3 (B) (gauche) / A-NK3 (B) (droite)


pour combinaison avec art. A-N E/K 3 (B), A-N E/K 3, A-N E/K 2 (3) - 3 éléments coulissants


article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…	effect. mesures de la porte		DA4
A-NE3 (B) 800 A-NK3 (B) 800	779 - 800	772-800	SIL	**570**
A-NE3 (B) 900 A-NK3 (B) 900	879 - 900	872-900	SIL	**608**
A-NE3 (B) 1000 A-NK3 (B) 1000	979 - 1000	972-1000	SIL	**651**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			article complet
largeur	min. 650 mm - max. 1000 mm			**91**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm			**139**
découpe oblique	non disponible			**-**
découpe interne	non disponible			**-**

Quart de rond à 6 éléments

4 éléments coulissants, 2 parois fixes

A-CR





Informations produit

L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.



Image: A-CR

article	largeur entrée A	extensibilité largeur	mesures receveur de douche	rayon du receveur de douche	Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm A10	C10	TS10, VM10	ST10
A-CR 75R38	469	721-750	750	380	SIL	**1.203**	**1.203**	**1.323**	**1.504**
A-CR 80R46	390	771-800	800	450/460	WEI	**1.323**	**1.323**	**1.444**	**1.624**
					SHL	**1.383**	**1.383**	**1.504**	**1.684**
A-CR 80R50	390	771-800	800	500/520	SIL	**1.203**	**1.203**	**1.323**	**1.504**
A-CR 80R55	388	776-805	800	550	WEI	**1.323**	**1.323**	**1.444**	**1.624**
A-CR 90R50	557	871-900	900	500/520	SHL	**1.383**	**1.383**	**1.504**	**1.684**
A-CR 90R55	558	876-905	900	550					
A-CR 93R67	477	911-940	935	670	SIL	**1.286**	**1.286**	**1.415**	**1.608**
					WEI	**1.415**	**1.415**	**1.543**	**1.736**
					SHL	**1.479**	**1.479**	**1.608**	**1.800**
A-CR 10R50	640	971-1000	1000	500/520	SIL	**1.286**	**1.286**	**1.415**	**1.608**
A-CR 10R55	647	976-1005		550	WEI	**1.415**	**1.415**	**1.543**	**1.736**
					SHL	**1.479**	**1.479**	**1.608**	**1.800**
A-CR 7090R38	440	E=671-700 K=871-900	E=700 K=900	380	SIL	**1.203**	**1.203**	**1.323**	**1.504**
A-CR 9070R38	440	E=871-900 K=671-700	E=900 K=700	380	WEI	**1.323**	**1.323**	**1.444**	**1.624**
A-CR 7590R50	436	E=721-750 K=871-900	E=750 K=900	500/520	SHL	**1.383**	**1.383**	**1.504**	**1.684**
A-CR 9075R50	436	E=871-900 K=721-750	E=900 K=750	500/520					
A-CR 7595R38	469	E=721-750 K=921-950	E=750 K=950	380	SIL	**1.250**	**1.250**	**1.375**	**1.563**
A-CR 9575R38		E=921-950 K=721-750	E=950 K=750		WEI	**1.375**	**1.375**	**1.500**	**1.688**
					SHL	**1.438**	**1.438**	**1.563**	**1.750**
A-CR 8090R50	478	E=771-800 K=871-900	E=800 K=900	500/520	SIL	**1.203**	**1.203**	**1.323**	**1.504**
A-CR 9080R50	478	E=871-900 K=771-800	E=900 K=800	500/520	WEI	**1.323**	**1.323**	**1.444**	**1.624**
A-CR 8090R55	475	E=776-805 K=876-905	E=800 K=900	550	SHL	**1.383**	**1.383**	**1.504**	**1.684**
A-CR 9080R55	475	E=876-905 K=776-805	E=900 K=800	550					
A-CR 8010R38	469	E=771-800 K=971-1000	E=800 K=1000	380	SIL	**1.250**	**1.250**	**1.375**	**1.563**
A-CR 1080R38		E=971-1000 K=771-800	E=1000 K=800		WEI	**1.375**	**1.375**	**1.500**	**1.688**
					SHL	**1.438**	**1.438**	**1.563**	**1.750**
A-CR 8010R50	523	E=771-800 K=971-1000	E=800 K=1000	500/520	SIL	**1.250**	**1.250**	**1.375**	**1.563**
A-CR 1080R50	523	E=971-1000 K=771-800	E=1000 K=800	500/520	WEI	**1.375**	**1.375**	**1.500**	**1.688**
A-CR 8010R55	524	E=776-805 K=976-1005	E=800 K=1000	550	SHL	**1.438**	**1.438**	**1.563**	**1.750**
A-CR 1080R55	524	E=976-1005 K=776-805	E=1000 K=800	550					
A-CR 8012R38	469	E=771-800 K=1171-1200	E=800 K=1200	380	SIL	**1.313**	**1.313**	**1.444**	**1.641**
A-CR 1280R38		E=1171-1200 K=771-800	E=1200 K=800		WEI	**1.444**	**1.444**	**1.576**	**1.773**
					SHL	**1.510**	**1.510**	**1.641**	**1.838**
A-CR 9010R50	600	E=871-900 K=971-1000	E=900 K=1000	500/520	SIL	**1.286**	**1.286**	**1.415**	**1.608**
A-CR 1090R50	600	E=971-1000 K=871-900	E=1000 K=900	500/520	WEI	**1.415**	**1.415**	**1.543**	**1.736**
A-CR 9010R55	603	E=876-905 K=976-1005	E=900 K=1000	550	SHL	**1.479**	**1.479**	**1.608**	**1.800**
A-CR 1090R55	603	E=976-1005 K=876-905	E=1000 K=900	550					

MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)	seulement 1 élément fixe	article complet
largeur	min. 700 mm - max. 1200 mm	**106**	**139**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)	**-**	**316**
découpe oblique	non disponible	**-**	**-**
découpe interne	non disponible	**-**	**-**


° possible seulement pour éléments fixes: min. 150 mm - max. 700 mm


Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**252**

Quart de rond à 6 éléments

4 éléments coulissants, 2 parois fixes

A-NR





Informations produit

L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.



Image: A-NR

article	largeur entrée	extensibilité largeur	mesures receveur de douche	rayon du receveur de douche	Couleur	Hauteur: 1900 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	A					DA4
A-NR 75R38	469	721-750	750	380	SIL	**1.055**
A-NR 80R46	390	771-800	800	450/460	WEI	**1.161**
A-NR 80R50	390	771-800	800	500/520	SHL	**1.319**
A-NR 80R55	388	776-805	800	550		
A-NR 90R50	557	871-900	900	500/520		
A-NR 90R55	558	876-905	900	550		
A-NR 93R67	477	911-940	935	670	SIL	**1.126**
					WEI	**1.239**
					SHL	**1.408**
A-NR 10R50	640	971-1000	1000	500/520	SIL	**1.140**
A-NR 10R55	647	976-1005		550	WEI	**1.254**
					SHL	**1.425**
A-NR 7090R38	440	E=671-700 K=871-900	E=700 K=900	380	SIL	**1.055**
A-NR 9070R38	440	E=871-900 K=671-700	E=900 K=700	380	WEI	**1.161**
A-NR 7590R50	436	E=721-750 K=871-900	E=750 K=900	500/520	SHL	**1.319**
A-NR 9075R50	436	E=871-900 K=721-750	E=900 K=750	500/520		
A-NR 7595R38	469	E=721-750 K=921-950	E=750 K=950	380	SIL	**1.108**
A-NR 9575R38		E=921-950 K=721-750	E=950 K=750		WEI	**1.219**
					SHL	**1.385**
A-NR 8090R50	478	E=771-800 K=871-900	E=800 K=900	500/520	SIL	**1.055**
A-NR 9080R50	478	E=871-900 K=771-800	E=900 K=800	500/520	WEI	**1.161**
A-NR 8090R55	475	E=776-805 K=876-905	E=800 K=900	550	SHL	**1.319**
A-NR 9080R55	475	E=876-905 K=776-805	E=900 K=800	550		
A-NR 8010R38	469	E=771-800 K=971-1000	E=800 K=1000	380	SIL	**1.108**
A-NR 1080R38	469	E=971-1000 K=771-800	E=1000 K=800	380	WEI	**1.219**
A-NR 8010R50	523	E=771-800 K=971-1000	E=800 K=1000	500/520	SHL	**1.385**
A-NR 1080R50	523	E=971-1000 K=771-800	E=1000 K=800	500/520		
A-NR 8010R55	524	E=776-805 K=976-1005	E=800 K=1000	550		
A-NR 1080R55	524	E=976-1005 K=776-805	E=1000 K=800	550		
A-NR 8012R38	469	E=771-800 K=1171-1200	E=800 K=1200	380	SIL	**1.161**
A-NR 1280R38		E=1171-1200 K=771-800	E=1200 K=800		WEI	**1.277**
					SHL	**1.451**
A-NR 9010R50	600	E=871-900 K=971-1000	E=900 K=1000	500/520	SIL	**1.140**
A-NR 1090R50	600	E=971-1000 K=871-900	E=1000 K=900	500/520	WEI	**1.254**
A-NR 9010R55	603	E=876-905 K=976-1005	E=900 K=1000	550	SHL	**1.425**
A-NR 1090R55	603	E=976-1005 K=876-905	E=1000 K=900	550		

MESURES SPECIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)	seulement 1 élément fixe	article complet
largeur	min. 700 mm - max. 1200 mm	**91**	**139**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)	**-**	**288**
découpe oblique	non disponible	**-**	
découpe interne	non disponible	**-**	

° possible seulement pour éléments fixes: min. 150 mm - max. 700 mm


dukessa 3000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Quart de rond à 4 éléments

2 éléments arrondis coulissants, 2 parois fixes

A-CV





Informations produit

L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net. Pour les receveurs de douches ronds asymétriques, joindre à la commande le croquis de la situation réelle.

unités d'emballage: 2
V1: élément coulissant + Accessoires
V2: éléments fixe







Image: A-CV









article	largeur entrée A	extensibilité largeur	mesures receveur de douche	rayon du receveur de douche	Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit": èl. fixe: 3 mm porte: 6 mm A10	1900 mm C10	1900 mm ST10	2000 mm A10
A-CV 75R38	429	727/757	750	380	SIL	**1.406**	**1.406**	**-**	**-**
					WEI/SHL	**1.547**	**1.547**	**-**	**-**
A-CV 80R50	449	777-807	800	500/520	SIL	**1.406**	**1.406**	**1.758**	**1.476**
A-CV 80R55	446	777-807	800	550	WEI	**1.547**	**1.547**	**1.898**	**-**
A-CV 90R50	553	877-907	900	500/520	SHL	**1.547**	**1.547**	**1.898**	**1.624**
A-CV 90R55	551	877-907	900	550					
A-CV 10R50	553	977-1007	1000	500/520	SIL	**1.491**	**1.491**	**1.864**	**1.566**
A-CV 10R55				550	WEI	**1.640**	**1.640**	**2.013**	**-**
					SHL	**1.640**	**1.640**	**2.013**	**1.723**
A-CV 7090R38	422	E=677-707 K=877-907	E=700 K=900	380	SIL	**1.406**	**1.406**	**-**	**-**
A-CV 9070R38		E=877-907 K=677-707	E=900 K=700		WEI/SHL	**1.547**	**1.547**	**-**	**-**
A-CV 7590R50	466	E=727-757 K=877-907	E=750 K=900	500/520	SIL	**1.406**	**1.406**	**1.758**	**1.476**
A-CV 9075R50		E=877-907 K=727-757	E=900 K=750		WEI	**1.547**	**1.547**	**1.898**	**-**
					SHL	**1.547**	**1.547**	**1.898**	**1.624**
A-CV 7595R38	429	E=727-757 K=927957	E=750 K=950	380	SIL	**1.458**	**1.458**	**-**	**-**
A-CV 9575R38		E=927957 K=727-757	E=950 K=750		WEI/SHL	**1.604**	**1.604**	**-**	**-**
A-CV 8090R50	503	E=777-807 K=877-907	E=800 K=900	500/520	SIL	**1.406**	**1.406**	**1.758**	**1.476**
A-CV 9080R50	503	E=877-907 K=777-807	E=900/K=800	500/520	WEI	**1.547**	**1.547**	**1.898**	**-**
A-CV 8090R55	500	E=777-807 K=877-907	E=800 K=900	550	SHL	**1.547**	**1.547**	**1.898**	**1.624**
A-CV 9080R55	500	E=877-907 K=777-807	E=900 K=800	550					
A-CV 1080R38	429	E=977-1007 K=777-807	E=1000 K=800	380	SIL	**1.458**	**1.458**	**-**	**-**
A-CV 8010R38		E=777-807 K=977-1007	E=800 K=1000		WEI/SHL	**1.604**	**1.604**	**-**	**-**
A-CV 8010R50	503	E=777-807 K=977-1007	E=800 K=1000	500/520	SIL	**1.458**	**1.458**	**1.823**	**1.530**
A-CV 1080R50	503	E=977-1007 K=777-807	E=1000 K=800	500/520	WEI	**1.604**	**1.604**	**1.968**	**-**
A-CV 8010R55	500	E=777-807 K=977-1007	E=800 K=1000	550	SHL	**1.604**	**1.604**	**1.968**	**1.683**
A-CV 1080R55	500	E=977-1007 K=777-807	E=1000 K=800	550					
A-CV 8012R38	429	E=777-807 K=1177-1207	E=800 K=1200	380	SIL	**1.544**	**1.544**	**-**	**-**
A-CV 1280R38		E=1177-1207 K=777-807	E=1200 K=800		WEI/SHL	**1.698**	**1.698**	**-**	**-**
A-CV 9010R50	553	E=877-907 K=977-1007	E=900 K=1000	500/520	SIL	**1.491**	**1.491**	**1.864**	**1.566**
A-CV 1090R50		E=977-1007 K=877-907	E=1000 K=900	500/520	WEI	**1.640**	**1.640**	**2.013**	**-**
A-CV 9010R55		E=877-907 K=977-1007	E=900 K=1000	550	SHL	**1.640**	**1.640**	**2.013**	**1.723**
A-CV 1090R55		E=977-1007 K=877-907	E=1000 K=900	550					

MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)	seulement 1 élément fixe	article complet
largeur	min. 700 mm - max. 1200 mm	**106**	**139**
hauteur (evtl. incl. largeur) delai de livraision de 4 - 5 semaines	max. 2000 mm (uniquement rayon 500/520-550, coleur SIL ou SHL, verre A10)	**-**	**398**
découpe oblique	non disponible	**-**	**-**
découpe interne	non disponible	**-**	**-**

° possible seulement pour éléments fixes: min. 150 mm - max. 700 mm

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**252**
ProCare	non disponible	**-**

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 1900 mm* Couleur		
				SIL	WEI	SHL
	**EA-PR1**	(PRHB516)	élargit l'article A-CT3, A-NT3, A-CEK2/3 et A-NEK2/3 de 25 mm	**55**	**61**	**69**
	**EA-PR2**	(PRHB411)	élargit l'article A-CT3, A-NT3, A-CEK2/3 et A-NEK2/3 de 34 mm	**66**	**73**	**83**
	**EA-PR3**	(PRH33623)	élargit l'article A-CS, A-NS, A-CR et A-NR de 36 mm	**55**	**61**	**69**
	**EA-PR4**	(PRH24794)	élargit l'article A-CSP* et A-NSP* de 34 mm	**53**	**58**	**66**
Attention:	* Les articles marqués d'un astérisque ont une hauteur standard de 1650 mm.					

Profils spéciaux	article	code interne	description	Hauteur: 1900 mm* Couleur		
				SIL	WEI	SHL
	**EA-PRA**	(PRHB673)	profil pour fixation latérale pour art. A-CS, A-6CS, A-CR et A-CV	**89**	**98**	**111**
	**EA-PRB**	(PRH32575)	profil pour fixation latérale pour art. A-CSP* et A-NSP*	**53**	**58**	**66**
	**EA-PRD**	(PRH24879)	profil d'accouplement 90° de 2 parois latérales	**55**	**61**	**69**
	**EA-PRE**	(PRH22383)	profil de compensation pour profilEA-PR4, EA-PRO et EA-PRD	**53**	**58**	**66**
	**EA-PRG**	(PRH35511)	profil d'accouplement à 90° de l'art. A-CT3, A-NT3, A-CEK2/3 et A-NEK2/3 avec paroi latérale inférieur à 150 mm de largeur	**55**	**61**	**69**
	**EA-PRI**	(PRH37987)	profil pour fixation latérale pour art. A-CS, A-NS, A-CR et A-NR	**55**	**61**	**69**
	**EA-PRL**	(PRH40423/4)	profil de fixation/connexion à 30° - 60°	**89**	**98**	**111**
	**EA-PRO**	(PRHB672)	profil d'accouplement à 180° de l' art. A-CT3, A-NT3, A-CEK2/3 et A-NEK2/3 avec paroi latérale	**55**	**61**	**69**
Attention:	* Les articles marqués d'un astérisque ont une hauteur standard de 1650 mm. Ces profils ne peuvent pas être utilisés pour les articles standards, ils sont seulement disponibles pour les mesures spéciales.					

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
A-CT3		650	1200	2000 ②	◇	◇
A-CT3X		1201	1600	2000 ②	◇	◇
A-CS, A-CSP		150①	1250	2000 ②	◆	◆①
A-CEK2, A-CE2/(3), A-CK2/(3)		550	1300	2000 ②	◇	◇
A-CEK3, A-CE3, A-CK3		650	1300	2000 ②	◇	◇
A-CE3(B), A-CK3(B)		650	1000	2000 ②	◇	◇
A-CR	porte élément fixe	– 150	– 700	2000 ② 2000 ②	◇ ◇	◇ ◇
A-CV	porte élément fixe	◇ 150	◇ 700	2000 ②③ 2000 ②③	◇ ◇	◇ ◇
A-NT3		650	1357	2000 ②	◇	◇
A-NT3X		1358	1800*/2000**	2000*/1650** ②	◇	◇
A-NS, A-NSP		150 ①	1070	2000 ②	◆	◆①
A-NEK2, A-NE2/(3), A-NK2/(3)		550	1300	2000 ②	◇	◇
A-NEK3, A-NE3, A-NK3		650	1300	2000 ②	◇	◇
A-NE3(B), A-NK3(B)		650	1000	2000 ②	◇	◇
A-NR	porte élément fixe	– 150	– 700	2000 ② 2000 ②	◇ ◇	◇ ◇

Note

① Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils.
Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
② La couleur du profil blanc est disponible avec une hauteur max. de 1900 mm.
③ L´art. A-CV en les mesures spéciales en hauteur est disponible seulement pour le tube de douche avec un rayon de 500-520-550 avec verre trempé A10 et couleur SIL et SHL. Délai de livrasion 4 - 5 semaines.


Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".

Informations techniques:


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cabine ne se monte pas sur le bord extérieur du receveur. Veuillez vous référer aux instructions de montage.
Montage au sol: ces cabines de douche sont conçues pour le montage sur receveur de douche. Si vous voulez une mesure effective ou un montage ras du sol, joindre obligatoirement à la commande un dessin et la feuille de mesures supplémentaire prévue pour le montage ras du sol.


Ces indications sont valables pour les articles:
A-NS A-CS, A-NR et A-CR

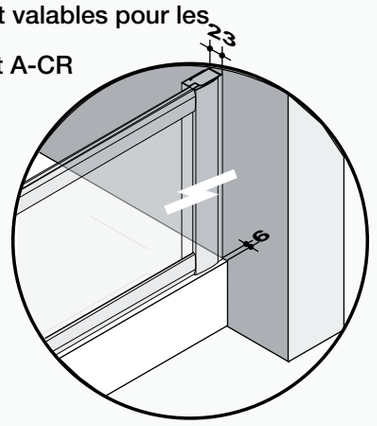

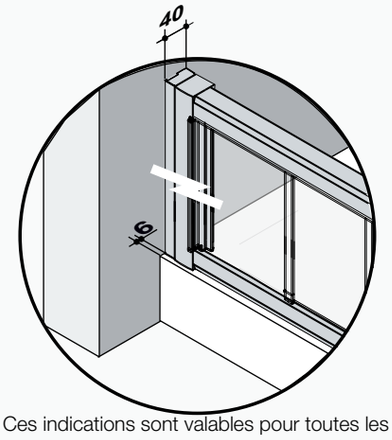

Ces indications sont valables pour toutes les portes et cabines de douche d'angle.

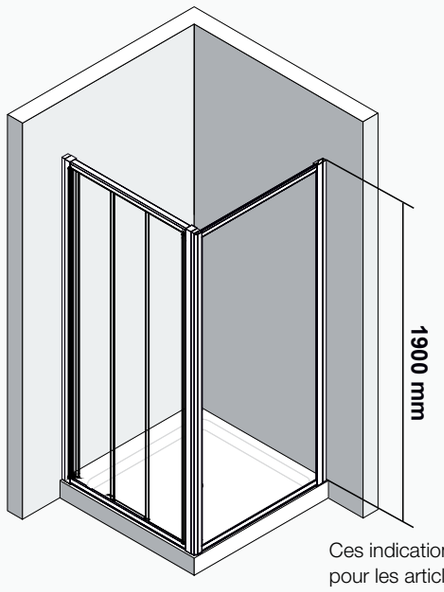

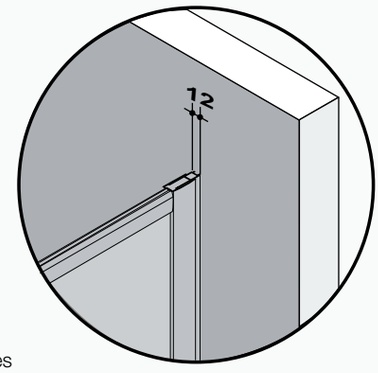

Ces indications sont valables pour les articles: A-NSP et A-CSP

vela 2000












vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale art. V6S ou avec paroi latérale raccourcie Art V6SV
2 éléments battants

V6PT





Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: V6PT

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD								
V6PT 750	714 - 755	733 - 774	595	306	SIL	**766**	**766**	**996**
V6PT 800	764 - 805	783 - 824	645	331	SHL	**919**	**919**	**1.149**
V6PT 900	864 - 905	883 - 924	745	381	SIL	**808**	**808**	**1.050**
					SHL	**970**	**970**	**1.212**
V6PT 1000	964 - 1005	983 - 1024	845	431	SIL	**855**	**855**	**1.112**
					SHL	**1.026**	**1.026**	**1.283**
V6PT 1200	1164 - 1205	1183 - 1224	1045	531	SIL	**923**	**923**	**1.200**
					SHL	**1.108**	**1.108**	**1.385**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
V6PT SB1	de 500 à 800	1950	de 356 à 656	de 186 à 336	SIL	**863**	**863**	**1.122**
					SHL	**1.036**	**1.036**	**1.295**
V6PT SB2	de 801 à 950	1950	de 657 à 806	de 337 à 411	SIL	**904**	**904**	**1.175**
					SHL	**1.085**	**1.085**	**1.356**
V6PT SB3	de 951 à 1200	1950	de 807 à 1056	de 412 à 536	SIL	**951**	**951**	**1.236**
					SHL	**1.141**	**1.141**	**1.427**
V6PT SB4	de 1201 à 1400	1950	de 1057 à 1256	de 537 à 636	SIL	**1.061**	**1.061**	**1.379**
					SHL	**1.273**	**1.273**	**1.592**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
V6PT SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 356 à 656	de 186 à 336	SIL	**944**	**944**	**1.227**
					SHL	**1.133**	**1.133**	**1.416**
V6PT SH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	de 657 à 806	de 337 à 411	SIL	**985**	**985**	**1.281**
					SHL	**1.182**	**1.182**	**1.478**
V6PT SH3	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	de 807 à 1056	de 412 à 536	SIL	**1.033**	**1.033**	**1.343**
					SHL	**1.240**	**1.240**	**1.550**
V6PT SH4	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	de 1057 à 1256	de 537 à 636	SIL	**1.138**	**1.138**	**1.479**
					SHL	**1.366**	**1.366**	**1.707**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire		
découpe oblique	non disponible					-		
découpe interne	non disponible					-		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.					**142**		
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -25 / +16 mm, porte avec paroi latérale -5 / +36 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines							
Note pour montage au sol:	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.							


Porte battante 1 élément

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale art. V6S ou avec paroi latérale raccourcie Art V6SV
1 élément battant

V6STL charnière à gauche

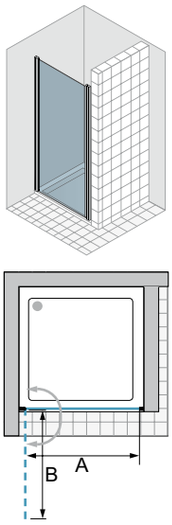

V6STR charnière à droite

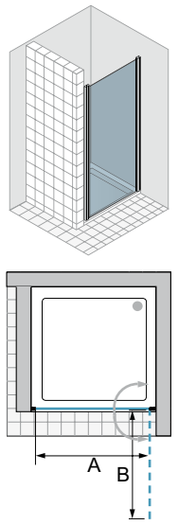

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: V6STL

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD								
V6STL 750	714 - 758	733 - 777	619	627	SIL	**706**	**706**	**918**
V6STR 750	714 - 758	733 - 777	619	627				
V6STL 800	764 - 808	783 - 827	669	677	SHL	**847**	**847**	**1.059**
V6STR 800	764 - 808	783 - 827	669	677				
V6STL 900	864 - 908	883 - 927	769	777	SIL	**741**	**741**	**963**
V6STR 900					SHL	**889**	**889**	**1.112**
V6STL 1000	964 - 1008	983 - 1027	869	877	SIL	**786**	**786**	**1.022**
V6STR 1000					SHL	**943**	**943**	**1.179**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
V6STL SB1	de 500 à 800	1950	de 380 à 680	de 386 à 688	SIL	**803**	**803**	**1.044**
V6STR SB1					SHL	**964**	**964**	**1.205**
V6STL SB2	de 801 à 900	1950	de 681 à 780	de 689 à 788	SIL	**838**	**838**	**1.089**
V6STR SB2					SHL	**1.006**	**1.006**	**1.257**
V6STL SB3	de 901 à 1000	1950	de 781 à 880	de 789 à 888	SIL	**883**	**883**	**1.148**
V6STR SB3					SHL	**1.060**	**1.060**	**1.325**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
V6STL SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 380 à 680	de 386 à 688	SIL	**884**	**884**	**1.149**
V6STR SH1					SHL	**1.061**	**1.061**	**1.326**
V6STL SH2	de 801 à 900	jusqu'a 2000	de 681 à 780	de 689 à 788	SIL	**919**	**919**	**1.195**
V6STR SH2					SHL	**1.103**	**1.103**	**1.379**
V6STL SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	de 781 à 880	de 789 à 888	SIL	**964**	**964**	**1.253**
V6STR SH3					SHL	**1.157**	**1.157**	**1.446**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire		
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.					**93**		
découpe interne	non disponible					**-**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.					**142**		
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -25 / +19 mm, porte avec paroi latérale -5 / +39 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines							
Note pour montage au sol:	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.							


vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale art. V6S ou avec paroi latérale raccourcie Art V6SV
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support

V6TWL charnière à gauche **V6TWR charnière à droite**

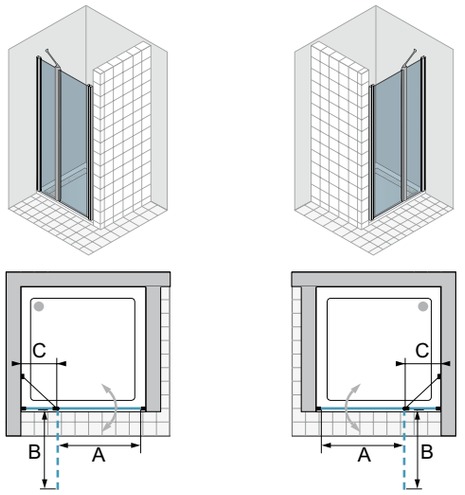

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1211 mm de largeur 2 emballages:
V1A: porte
V1B: élément fixe



Image: V6TWL

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B	C		A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD									
V6TWL 750 **V6TWR 750**	709 - 755	728 - 774	432	429	215 - 238	SIL	**756**	**756**	**983**
						SHL	**907**	**907**	**1.134**
V6TWL 800 **V6TWR 800**	759 - 805	778 - 824	482	479	215 - 238	SIL	**756**	**756**	**983**
						SHL	**907**	**907**	**1.134**
V6TWL 900 **V6TWR 900**	859 - 905	878 - 924	482	479	315 - 338	SIL	**798**	**798**	**1.037**
						SHL	**958**	**958**	**1.197**
V6TWL 1000 **V6TWR 1000**	959 - 1005	978 - 1024	582	579	315 - 338	SIL	**846**	**846**	**1.100**
						SHL	**1.015**	**1.015**	**1.269**
V6TWL 1200 **V6TWR 1200**	1159 - 1205	1178 - 1224	682	679	415 - 438	SIL	**919**	**919**	**1.195**
						SHL	**1.103**	**1.103**	**1.379**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
V6TWL SB1 **V6TWR SB1**	de 500 à 800	1950	de 500 à 668 = sur mesure de 669 à 783 = 432 de 784 à 800 = 482	sur mesure 429 479	sur mesure	SIL	**863**	**863**	**1.122**
						SHL	**1.036**	**1.036**	**1.295**
V6TWL SB2 **V6TWR SB2**	de 801 à 1000	1950	de 801 à 884 = 482 de 885 à 1000 = 582	479 579	sur mesure	SIL	**904**	**904**	**1.175**
						SHL	**1.085**	**1.085**	**1.356**
V6TWL SB3 **V6TWR SB3**	de 1001 à 1300	1950	de 1001 à 1084 = 582 de 1085 à 1300 = 682	579 679	sur mesure	SIL	**985**	**985**	**1.281**
						SHL	**1.182**	**1.182**	**1.478**
V6TWL SB4 **V6TWR SB4**	de 1301 à 1400	1950	de 1301 à 1600 = 682	679	sur mesure	SIL	**1.090**	**1.090**	**1.417**
						SHL	**1.308**	**1.308**	**1.635**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
V6TWL SH1 **V6TWR SH1**	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 500 à 668 = sur mesure de 669 à 783 = 432 de 784 à 800 = 482	sur mesure 429 479	sur mesure	SIL	**1.008**	**1.008**	**1.310**
						SHL	**1.210**	**1.210**	**1.512**
V6TWL SH2 **V6TWR SH2**	de 801 à 1000	jusqu'a 2000	de 801 à 884 = 482 de 885 à 1000 = 582	479 579	sur mesure	SIL	**1.049**	**1.049**	**1.364**
						SHL	**1.259**	**1.259**	**1.574**
V6TWL SH3 **V6TWR SH3**	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1084 = 582 de 1085 à 1300 = 682	579 679	sur mesure	SIL	**1.098**	**1.098**	**1.427**
						SHL	**1.318**	**1.318**	**1.647**
V6TWL SH4 **V6TWR SH4**	de 1301 à 1400	jusqu'a 2000	de 1301 à 1600 = 682	679	sur mesure	SIL	**1.206**	**1.206**	**1.568**
						SHL	**1.447**	**1.447**	**1.809**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.						**142**		
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min. 150 mm - max. 800 mm / porte min. 300 mm - max. 800 mm. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -25 / +21 mm, porte avec paroi latérale -5 / +39 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines								
Note pour montage au sol:	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.								

vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

seulement en combinaison avec article V6PT, V6ST L/R, V6TW L/R
avec support

V6S






Image: V6S + V6PT



Image: V6S + V6STL



Image: V6S + V6TWL

Informations produit

réversible

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD						
V6S 700	675 - 705		SIL	**489**	**489**	**636**
			SHL	**562**	**562**	**709**
V6S 750	725 - 755		SIL	**489**	**489**	**636**
			SHL	**562**	**562**	**709**
V6S 800	775 - 805		SIL	**501**	**501**	**651**
			SHL	**576**	**576**	**726**
V6S 900	875 - 905		SIL	**524**	**524**	**681**
			SHL	**603**	**603**	**760**
V6S 1000	975 - 1005		SIL	**555**	**555**	**722**
			SHL	**638**	**638**	**805**
V6S 1200	1175 - 1205		SIL	**596**	**596**	**775**
			SHL	**685**	**685**	**864**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
V6S SB1	de 150 à 800	1950	SIL	**580**	**580**	**754**
			SHL	**667**	**667**	**841**
V6S SB2	de 801 à 950	1950	SIL	**620**	**620**	**806**
			SHL	**713**	**713**	**899**
V6S SB3	de 951 à 1200	1950	SIL	**675**	**675**	**878**
			SHL	**776**	**776**	**979**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
V6S SH1	de 150 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**640**	**640**	**832**
			SHL	**736**	**736**	**928**
V6S SH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	SIL	**695**	**695**	**904**
			SHL	**799**	**799**	**1.008**
V6S SH3	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	SIL	**735**	**735**	**956**
			SHL	**845**	**845**	**1.066**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.			**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.			**142**		
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines					
Note pour montage au sol:	Cet article est seulement adapté pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir article spécifique. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					

vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale raccourcie

seulement en combinaison avec article V6PT, V6ST L/R, V6TW L/R
avec support

V6SV






Image: V6SV + V6PT



Image: V6SV + V6STL



Image: V6SV + V6TWL

Informations produit


réversible


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1700* mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD						
V6SV 750	725 - 755		SIL	**489**	**489**	**636**
			SHL	**562**	**562**	**709**
V6SV 800	775 - 805		SIL	**501**	**501**	**651**
			SHL	**576**	**576**	**726**
V6SV 900	875 - 905		SIL	**524**	**524**	**681**
			SHL	**603**	**603**	**760**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
V6SV SB1	de 150 à 800	1700	SIL	**580**	**580**	**754**
			SHL	**667**	**667**	**841**
V6SV SB2	de 801 à 950	1700	SIL	**620**	**620**	**806**
			SHL	**713**	**713**	**899**
V6SV SB3	de 951 à 1200	1700	SIL	**675**	**675**	**878**
			SHL	**776**	**776**	**979**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
V6SV SH1	de 150 à 800	jusqu‘a 2000	SIL	**640**	**640**	**832**
			SHL	**736**	**736**	**928**
V6SV SH2	de 801 à 950	jusqu‘a 2000	SIL	**695**	**695**	**904**
			SHL	**799**	**799**	**1.008**
V6SV SH3	de 951 à 1200	jusqu‘a 2000	SIL	**735**	**735**	**956**
			SHL	**845**	**845**	**1.066**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 6 mm, aucun supplément.			**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 6 mm, aucun supplément.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.			**142**		
Informations complémentaires:	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1550 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines					
Note pour montage au sol:	Si vous souhaitez combiner cette paroi latérale avec une porte montage au sol - moitié du verre, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez faire attention à la profondeur du mur. Voir indications détaillées à la fin de la collection.					

Porte battante 1 élément - paroi latérale pour niche


1 élément battant, 1 paroi latérale/support


V6FSTL porte gauche





V6FSTR porte droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: paroi latérale



Image: V6FSTL

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élém. latéral	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable à niche de… à…		A	B	S		A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD									
V6FSTL 1200 **V6FSTR 1200**	1156 - 1206		619	627	478 - 507	SIL	**1.093**	**1.093**	**1.421**
						SHL	**1.312**	**1.312**	**1.640**
V6FSTL 1400 **V6FSTR 1400**	1356 - 1406		669	677	628 - 657	SIL	**1.135**	**1.135**	**1.476**
						SHL	**1.362**	**1.362**	**1.703**
V6FSTL 1500 **V6FSTR 1500**	1456 - 1506		769	777	628 - 657	SIL	**1.160**	**1.160**	**1.508**
						SHL	**1.392**	**1.392**	**1.740**
V6FSTL 1600 **V6FSTR 1600**	1556 - 1606		769	777	728 - 757	SIL	**1.160**	**1.160**	**1.508**
						SHL	**1.392**	**1.392**	**1.740**
V6FSTL 1800 **V6FSTR 1800**	1756 - 1806		769	777	928 - 957	SIL	**1.228**	**1.228**	**1.596**
						SHL	**1.474**	**1.474**	**1.842**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
V6FSTL SB1 **V6FSTR SB1**	de 1000 à 1300	1950	de 1000 à 1300 = 619	627	sur mesure	SIL	**1.199**	**1.199**	**1.559**
						SHL	**1.439**	**1.439**	**1.799**
V6FSTL SB2 **V6FSTR SB2**	de 1301 à 1500	1950	de 1301 à 1475 = 669 de 1476 à 1500 = 769	677 777	sur mesure	SIL	**1.241**	**1.241**	**1.613**
						SHL	**1.489**	**1.489**	**1.862**
V6FSTL SB3 **V6FSTR SB3**	de 1501 à 1800	1950	de 1501 à 1800 = 769	777	sur mesure	SIL	**1.266**	**1.266**	**1.646**
						SHL	**1.519**	**1.519**	**1.899**
V6FSTL SB4 **V6FSTR SB4**	de 1801 à 2000	1950	de 1801 à 2000 = 769	777	sur mesure	SIL	**1.366**	**1.366**	**1.776**
						SHL	**1.639**	**1.639**	**2.049**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
V6FSTL SH1 **V6FSTR SH1**	de 1000 à 1300	jusqu'a 2000	de 1000 à 1300 = 619	627	sur mesure	SIL	**1.344**	**1.344**	**1.747**
						SHL	**1.613**	**1.613**	**2.016**
V6FSTL SH2 **V6FSTR SH2**	de 1301 à 1500	jusqu'a 2000	de 1301 à 1475 = 669 de 1476 à 1500 = 769	677 777	sur mesure	SIL	**1.386**	**1.386**	**1.802**
						SHL	**1.663**	**1.663**	**2.079**
V6FSTL SH3 **V6FSTR SH3**	de 1501 à 1800	jusqu'a 2000	de 1501 à 1800 = 769	777	sur mesure	SIL	**1.411**	**1.411**	**1.834**
						SHL	**1.693**	**1.693**	**2.117**
V6FSTL SH4 **V6FSTR SH4**	de 1801 à 2000	jusqu'a 2000	de 1801 à 2000 = 769	777	sur mesure	SIL	**1.515**	**1.515**	**1.970**
						SHL	**1.818**	**1.818**	**2.273**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe - coupes en biseau possibles uniquement sur la porte côté fermeture/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe - coupes en biseau possibles uniquement sur la porte côté fermeture/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.	**142**

Informations complémentaires: largeur min-max en détail: paroi latérale min. 150 mm - max. 1100 mm / porte min. 500 mm - max. 900 mm.
Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée.
La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +30 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines

Note pour montage au sol: Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée.
Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.

vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments pour niche

2 éléments battants, 1 paroi fixe/support

V6PTFL élément fixe gauche **V6PTFR élément fixe droite**

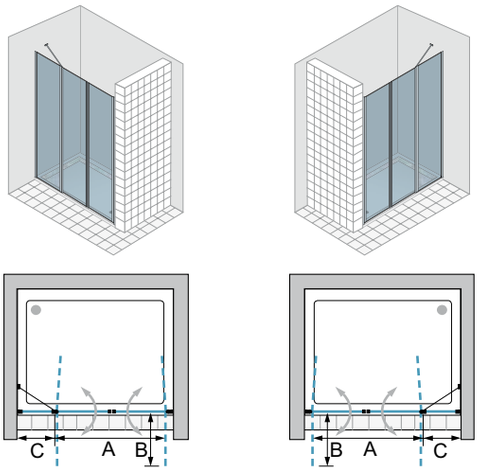




Image: V6PTFL

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: élément fixe

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable à niche de… à…		A	B	C		A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD									
V6PTFL 1200 **V6PTFR 1200**	1168 - 1211		645	319	437 - 460	SIL	**1.189**	**1.189**	**1.546**
						SHL	**1.427**	**1.427**	**1.784**
V6PTFL 1400 **V6PTFR 1400**	1368 - 1411		845	419	437 - 460	SIL	**1.238**	**1.238**	**1.609**
						SHL	**1.486**	**1.486**	**1.857**
V6PTFL 1500 **V6PTFR 1500**	1468 - 1511		845	419	537 - 560	SIL	**1.265**	**1.265**	**1.645**
						SHL	**1.518**	**1.518**	**1.898**
V6PTFL 1600 **V6PTFR 1600**	1568 - 1611		845	419	637 - 660	SIL	**1.265**	**1.265**	**1.645**
						SHL	**1.518**	**1.518**	**1.898**
V6PTFL 1800 **V6PTFR 1800**	1768 - 1811		1045	519	637 - 660	SIL	**1.339**	**1.339**	**1.741**
						SHL	**1.607**	**1.607**	**2.009**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
V6PTFL SB1 **V6PTFR SB1**	de 1000 à 1300	1950	de 1000 à 1300 = 645	319	sur mesure	SIL	**1.295**	**1.295**	**1.684**
						SHL	**1.554**	**1.554**	**1.943**
V6PTFL SB2 **V6PTFR SB2**	de 1301 à 1500	1950	de 1301 à 1500 = 845	419	sur mesure	SIL	**1.344**	**1.344**	**1.747**
						SHL	**1.613**	**1.613**	**2.016**
V6PTFL SB3 **V6PTFR SB3**	de 1501 à 1800	1950	de 1501 à 1787 = 845 de 1788 à 1800 = 1045	419 519	sur mesure	SIL	**1.370**	**1.370**	**1.781**
						SHL	**1.644**	**1.644**	**2.055**
V6PTFL SB4 **V6PTFR SB4**	de 1801 à 2000	1950	de 1801 à 2000 = 1045	519	sur mesure	SIL	**1.478**	**1.478**	**1.921**
						SHL	**1.774**	**1.774**	**2.217**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
V6PTFL SH1 **V6PTFR SH1**	de 1000 à 1300	jusqu'a 2000	de 1000 à 1300 = 645	319	sur mesure	SIL	**1.459**	**1.459**	**1.897**
						SHL	**1.751**	**1.751**	**2.189**
V6PTFL SH2 **V6PTFR SH2**	de 1301 à 1500	jusqu'a 2000	de 1301 à 1500 = 845	419	sur mesure	SIL	**1.508**	**1.508**	**1.960**
						SHL	**1.810**	**1.810**	**2.262**
V6PTFL SH3 **V6PTFR SH3**	de 1501 à 1800	jusqu'a 2000	de 1501 à 1787 = 845 de 1788 à 1800 = 1045	419 519	sur mesure	SIL	**1.535**	**1.535**	**1.996**
						SHL	**1.842**	**1.842**	**2.303**
V6PTFL SH4 **V6PTFR SH4**	de 1801 à 2000	jusqu'a 2000	de 1801 à 2000 = 1045	519	sur mesure	SIL	**1.626**	**1.626**	**2.114**
						SHL	**1.951**	**1.951**	**2.439**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**167**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.	**184**

Informations complémentaires: largeur min-max en détail: élément fixe min. 150 mm - max. 800 mm / porte min. 500 mm - max. 1200 mm.
Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée.
La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +24 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines

Note pour montage au sol: Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.


vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

seulement en combinaison avec article pour paroi latérale V6S
2 éléments battants

V6PT








Image: V6PT

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm	
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD							
V6PT BM 750	739 - 779		615	316	SIL	**766**	**996**
V6PT BM 800	789 - 829		665	341	SHL	**919**	**1.149**
V6PT BM 900	889 - 929		765	391	SIL	**808**	**1.050**
					SHL	**970**	**1.212**
V6PT BM 1000	989 - 1029		865	441	SIL	**855**	**1.112**
					SHL	**1.026**	**1.283**
V6PT BM 1200	1189 - 1229		1065	541	SIL	**923**	**1.200**
					SHL	**1.108**	**1.385**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
V6PT XB1	de 500 à 800	1950	de 366 à 666	de 192 à 342	SIL	**863**	**1.122**
					SHL	**1.036**	**1.295**
V6PT XB2	de 801 à 950	1950	de 667 à 816	de 343 à 417	SIL	**904**	**1.175**
					SHL	**1.085**	**1.356**
V6PT XB3	de 951 à 1200	1950	de 817 à 1066	de 418 à 542	SIL	**951**	**1.236**
					SHL	**1.141**	**1.427**
V6PT XB4	de 1201 à 1400	1950	de 1067 à 1266	de 543 à 642	SIL	**1.061**	**1.379**
					SHL	**1.273**	**1.592**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
V6PT XH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 366 à 666	de 192 à 342	SIL	**944**	**1.227**
					SHL	**1.133**	**1.416**
V6PT XH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	de 667 à 816	de 343 à 417	SIL	**985**	**1.281**
					SHL	**1.182**	**1.478**
V6PT XH3	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	de 817 à 1066	de 418 à 542	SIL	**1.033**	**1.343**
					SHL	**1.240**	**1.550**
V6PT XH4	de 1201 à 1400	jusqu'a 2000	de 1067 à 1266	de 543 à 642	SIL	**1.138**	**1.479**
					SHL	**1.366**	**1.707**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					Prix supplémentaire	
découpe oblique	non disponible					-	
découpe interne	non disponible					-	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**	
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.					**142**	
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +30 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.						


vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale


seulement en combinaison avec article pour paroi latérale V6S
1 élément battant


V6STL charnière à gauche





V6STR charnière à droite





Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: V6STL

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm	
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD							
V6STL BM 750	739 - 783		640	648	SIL	**706**	**918**
V6STR BM 750	739 - 783		640	648	SHL	**847**	**1.059**
V6STL BM 800	789 - 833		690	698			
V6STR BM 800	789 - 833		690	698			
V6STL BM 900	889 - 933		790	798	SIL	**741**	**963**
V6STR BM 900					SHL	**889**	**1.112**
V6STL BM 1000	989 - 1033		890	898	SIL	**786**	**1.022**
V6STR BM 1000					SHL	**943**	**1.179**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
V6STL XB1	de 500 à 800	1950	de 391 à 691	de 399 à 699	SIL	**803**	**1.044**
V6STR XB1					SHL	**964**	**1.205**
V6STL XB2	de 801 à 900	1950	de 692 à 791	de 700 à 799	SIL	**838**	**1.089**
V6STR XB2					SHL	**1.006**	**1.257**
V6STL XB3	de 901 à 1000	1950	de 792 à 891	de 800 à 899	SIL	**883**	**1.148**
V6STR XB3					SHL	**1.060**	**1.325**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
V6STL XH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 391 à 691	de 399 à 699	SIL	**884**	**1.149**
V6STR XH1					SHL	**1.061**	**1.326**
V6STL XH2	de 801 à 900	jusqu'a 2000	de 692 à 791	de 700 à 799	SIL	**919**	**1.195**
V6STR XH2					SHL	**1.103**	**1.379**
V6STL XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 2000	de 792 à 891	de 800 à 899	SIL	**964**	**1.253**
V6STR XH3		jusqu'a 2000*			SHL	**1.157**	**1.446**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	possible uniquement sur le côté de fermeture / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.	**142**

Informations complémentaires:
Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée.
La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +34 mm.
Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre.
Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.


vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale

seulement en combinaison avec article pour paroi latérale V6S
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support

V6TWL charnière à gauche **V6TWR charnière à droite**

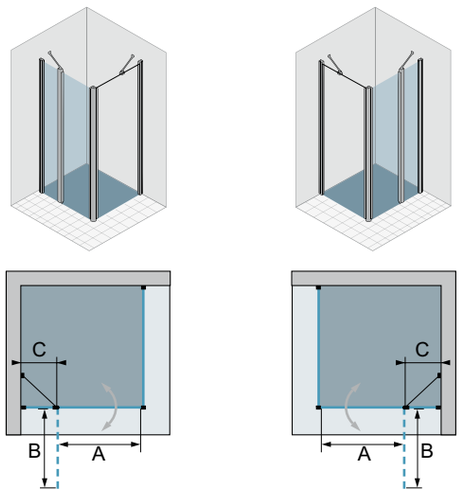

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

À partir de 1200 mm de largeur 2 emballages:
V1A: porte
V1B: élément fixe


Image: V6TWL

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm	
	adaptable su mesure installation de… à…		A	B	C		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD								
V6TWL BM 750	739 - 786		432	429	241 - 264	SIL	**756**	**983**
V6TWR BM 750	739 - 786		432	429		SHL	**907**	**1.134**
V6TWL BM 800	789 - 836		482	479				
V6TWR BM 800	789 - 836		482	479				
V6TWL BM 900	889 - 936		482	479	341 - 364	SIL	**798**	**1.037**
V6TWR BM 900						SHL	**958**	**1.197**
V6TWL BM 1000	989 - 1036		582	579	341 - 364	SIL	**846**	**1.100**
V6TWR BM 1000						SHL	**1.015**	**1.269**
V6TWL BM 1200	1189 - 1236		682	679	441 - 464	SIL	**919**	**1.195**
V6TWR BM 1200						SHL	**1.103**	**1.379**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
V6TWL XB1	de 500 à 800	1950	de 500 à 657 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**863**	**1.122**
V6TWR XB1			de 658 à 772 = 432	429		SHL	**1.036**	**1.295**
			de 773 à 800 = 482	479				
V6TWL XB2	de 801 à 1000	1950	de 801 à 873 = 482	479	sur mesure	SIL	**904**	**1.175**
V6TWR XB2			de 874 à 1000 = 582	579		SHL	**1.085**	**1.356**
V6TWL XB3	de 1001 à 1300	1950	de 1001 à 1073 = 582	579	sur mesure	SIL	**985**	**1.281**
V6TWR XB3			de 1074 à 1300 = 682	679		SHL	**1.182**	**1.478**
V6TWL XB4	de 1301 à 1600	1950	de 1301 à 1600 = 682	679	sur mesure	SIL	**1.090**	**1.417**
V6TWR XB4						SHL	**1.308**	**1.635**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
V6TWL XH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 500 à 657 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**1.008**	**1.310**
V6TWR XH1			de 658 à 772 = 432	429		SHL	**1.210**	**1.512**
			de 773 à 800 = 482	479				
V6TWL XH2	de 801 à 1000	jusqu'a 2000	de 801 à 873 = 482	479	sur mesure	SIL	**1.049**	**1.364**
V6TWR XH2			de 874 à 1000 = 582	579		SHL	**1.259**	**1.574**
V6TWL XH3	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1073 = 582	579	sur mesure	SIL	**1.098**	**1.427**
V6TWR XH3			de 1074 à 1300 = 682	679		SHL	**1.318**	**1.647**
V6TWL XH4	de 1301 à 1600	jusqu'a 2000	de 1301 à 1600 = 682	679	sur mesure	SIL	**1.206**	**1.568**
V6TWR XH4						SHL	**1.447**	**1.809**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire	
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**93**	
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.						**129**	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**	
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.						**142**	
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min. 150 mm - max. 800 mm / porte min. 300 mm - max. 800 mm. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +33 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre.							

vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

pour combinaison avec article V6PT, V6ST L/R, V6TW L/R
avec support

V6S






Image: V6S + V6PT



Image: V6S + V6STL



Image: V6S + V6TWL

Informations produit

réversible

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm	
	avec art. V6PT-V6ST L/R	avec art. V6TW L/R		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD					
V6S BM 750	734 - 764	745 - 775	SIL	**489**	**636**
			SHL	**562**	**709**
V6S BM 800	784 - 814	795 - 825	SIL	**501**	**651**
			SHL	**576**	**726**
V6S BM 900	884 - 914	895 - 925	SIL	**524**	**681**
			SHL	**603**	**760**
V6S BM 1000	984 - 1014	995 - 1025	SIL	**555**	**722**
			SHL	**638**	**805**
V6S BM 1200	1184 - 1214	1195 - 1225	SIL	**596**	**775**
			SHL	**685**	**864**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
V6S XB1	de 150 à 800	1950	SIL	**580**	**754**
			SHL	**667**	**841**
V6S XB2	de 801 à 950	1950	SIL	**620**	**806**
			SHL	**713**	**899**
V6S XB3	de 951 à 1200	1950	SIL	**675**	**878**
			SHL	**776**	**979**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
V6S XH1	de 150 à 800	jusqu'a 2000	SIL	**640**	**832**
			SHL	**736**	**928**
V6S XH2	de 801 à 950	jusqu'a 2000	SIL	**695**	**904**
			SHL	**799**	**1.008**
V6S XH3	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	SIL	**735**	**956**
			SHL	**845**	**1.066**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire	
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.			**93**	
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun supplément.			**129**	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**	
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.			**142**	
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. Le panneau latéral est livré avec l'extensibilité suivante: pour combinaison avec art. V6PT et V6ST L/R -16/+14mm, pour combinaison avec art. V6TW L/R -5/+25 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.				

vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle
Porte battante 1 élément, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit.
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support


V6E gauche





V6K droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

2 unités d'emballage à partir d'une largeur de 1 217 mm:
V1A: porte
V1B: élément fixe



Image: V6 E + V6 K

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD									
V6E 750	730 - 753		323	462	215 - 238	SIL	**710**	**710**	**923**
V6K 750	730 - 753		323	462		SHL	**852**	**852**	**1.065**
V6E 800	780 - 803		359	512					
V6K 800	780 - 803		359	512					
V6E 900	880 - 903		359	512	315 - 338	SIL	**738**	**738**	**959**
V6K 900						SHL	**886**	**886**	**1.107**
V6E 1000	980 - 1003		429	612	315 - 338	SIL	**783**	**783**	**1.018**
V6K 1000						SHL	**940**	**940**	**1.175**
V6E 1200	1180 - 1203		500	712	415 - 438	SIL	**851**	**851**	**1.106**
V6K 1200						SHL	**1.021**	**1.021**	**1.277**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
V6E SB1	de 500 à 800	1950	de 500 à 674 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**816**	**816**	**1.061**
V6K SB1			de 675 à 789 = 323	462		SHL	**979**	**979**	**1.224**
			de 790 à 800 = 359	512					
V6E SB2	de 801 à 1000	1950	de 801 à 890 = 359	512	sur mesure	SIL	**844**	**844**	**1.097**
V6K SB2			de 891 à 1000 = 429	612		SHL	**1.013**	**1.013**	**1.266**
V6E SB3	de 1001 à 1300	1950	de 1001 à 1090 = 429	612	sur mesure	SIL	**921**	**921**	**1.197**
V6K SB3			de 1091 à 1300 = 500	712		SHL	**1.105**	**1.105**	**1.382**
V6E SB4	de 1301 à 1600	1950	de 1301 à 1600 = 500	712	sur mesure	SIL	**1.023**	**1.023**	**1.330**
V6K SB4						SHL	**1.228**	**1.228**	**1.535**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
V6E SH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 500 à 674 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**888**	**888**	**1.154**
V6K SH1			de 675 à 789 = 323	462		SHL	**1.066**	**1.066**	**1.332**
			de 790 à 800 = 359	512					
V6E SH2	de 801 à 1000	jusqu'a 2000	de 801 à 890 = 359	512	sur mesure	SIL	**915**	**915**	**1.190**
V6K SH2			de 891 à 1000 = 429	612		SHL	**1.098**	**1.098**	**1.373**
V6E SH3	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1090 = 429	612	sur mesure	SIL	**998**	**998**	**1.297**
V6K SH3			de 1091 à 1300 = 500	712		SHL	**1.198**	**1.198**	**1.497**
V6E SH4	de 1301 à 1600	jusqu'a 2000	de 1301 à 1600 = 500	712	sur mesure	SIL	**1.103**	**1.103**	**1.434**
V6K SH4						SHL	**1.324**	**1.324**	**1.655**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.	**142**

Informations complémentaires:
largeur min-max en détail: élément fixe min. 150 mm - max. 800 mm / porte min. 300 mm - max. 800 mm.
Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée.
La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +13 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Cet article est seulement adapté pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir article spécifique.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle
Porte battante 1 élément, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit.
1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support


V6E gauche





V6K droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

À partir de 1201 mm de largeur 2 emballages:
V1A: porte
V1B: élément fixe



Image: V6 E + V6 K

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm	
	adaptable su mesure installation de… à…		(moitié) A1/A2*	B	C		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD								
V6E BM 750	740 - 763		323	462	241 - 264	SIL	**710**	**923**
V6K BM 750	740 - 763		323	462		SHL	**852**	**1.065**
V6E BM 800	790 - 813		359	512				
V6K BM 800	790 - 813		359	512				
V6E BM 900	890 - 913		359	512	341 - 364	SIL	**738**	**959**
V6K BM 900						SHL	**886**	**1.107**
V6E BM 1000	990 - 1013		429	612	341 - 364	SIL	**783**	**1.018**
V6K BM 1000						SHL	**940**	**1.175**
V6E BM 1200	1190 - 1213		500	712	441 - 464	SIL	**851**	**1.106**
V6K BM 1200						SHL	**1.021**	**1.277**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
V6E XB1	de 500 à 800	1950	de 500 à 658 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**816**	**1.061**
V6K XB1			de 659 à 773 = 323	462		SHL	**979**	**1.224**
			de 774 à 800 = 359	512				
V6E XB2	de 801 à 1000	1950	de 801 à 874 = 359	512	sur mesure	SIL	**844**	**1.097**
V6K XB2			de 875 à 1000 = 429	612		SHL	**1.013**	**1.266**
V6E XB3	de 1001 à 1300	1950	de 1001 à 1074 = 429	612	sur mesure	SIL	**921**	**1.197**
V6K XB3			de 1075 à 1300 = 500	712		SHL	**1.105**	**1.382**
V6E XB4	de 1301 à 1600	1950	de 1301 à 1600 = 500	712	sur mesure	SIL	**1.023**	**1.330**
V6K XB4						SHL	**1.228**	**1.535**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
V6E XH1	de 500 à 800	jusqu'a 2000	de 500 à 658 = sur mesure	sur mesure	sur mesure	SIL	**888**	**1.154**
V6K XH1			de 659 à 773 = 323	462		SHL	**1.066**	**1.332**
			de 774 à 800 = 359	512				
V6E XH2	de 801 à 1000	jusqu'a 2000	de 801 à 874 = 359	512	sur mesure	SIL	**915**	**1.190**
V6K XH2			de 875 à 1000 = 429	612		SHL	**1.098**	**1.373**
V6E XH3	de 1001 à 1300	jusqu'a 2000	de 1001 à 1074 = 429	612	sur mesure	SIL	**998**	**1.297**
V6K XH3			de 1075 à 1300 = 500	712		SHL	**1.198**	**1.497**
V6E XH4	de 1301 à 1600	jusqu'a 2000	de 1201 à 1600 = 500	712	sur mesure	SIL	**1.103**	**1.434**
V6K XH4						SHL	**1.324**	**1.655**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire	
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.						**93**	
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.						**129**	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**	
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.						**142**	
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min. 150 mm - max. 800 mm / porte min. 300 mm - max. 800 mm. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +13 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Douche pentagonale, porte battante 1 élément


1 élément battant, 2 parois fixes/supports



V6FSL charnière à gauche

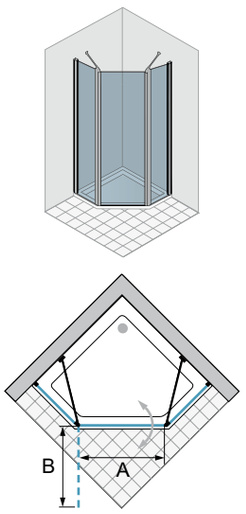

V6FSR charnière à droite

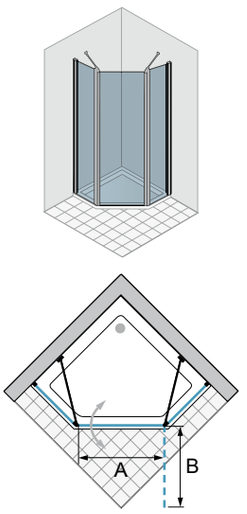

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
L'article indique la mesure et la diagonale du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

unités d'emballage: 2
V1: porte
V2: éléments fixe



Image: V6FSL

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (mesures diagonale)	largeur entrée A	rayon d'ouverture B	Couleur	Hauteur: 1950* mm Verre „Sekurit" 6 mm A10	 C10	 ST10
ARTICLE STANDARD									
V6FSL 960 **V6FSR 960**	880 - 903	864 - 887	900 (600)	506	515	SIL SHL	**1.391** **1.669**	**1.391** **1.669**	**1.808** **2.087**
V6FSL 963 **V6FSR 963**	880 - 903	864 - 887	900 (636)	542	550	SIL SHL	**1.391** **1.669**	**1.391** **1.669**	**1.808** **2.087**
V6FSL 971 **V6FSR 971**	880 - 903	864 - 887	900 (710)	613	621	SIL SHL	**1.391** **1.669**	**1.391** **1.669**	**1.808** **2.087**
V6FSL 1063 **V6FSR 1063** **V6FSL 1065** **V6FSR 1065**	980 - 1003	964 - 987	1000 (636) 1000 (636) 1000 (650) 1000 (650)	542 542 561 561	550 550 569 569	SIL SHL	**1.444** **1.733**	**1.444** **1.733**	**1.877** **2.166**
V6FSL 1071 **V6FSR 1071**	980 - 1003	964 - 987	1000 (710)	613	621	SIL SHL	**1.444** **1.733**	**1.444** **1.733**	**1.877** **2.166**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
V6FSL SF1 **V6FSR SF1**	de 800 à 950	1950				SIL SHL	**1.530** **1.836**	**1.530** **1.836**	**1.989** **2.295**
V6FSL SF2 **V6FSR SF2**	de 951 à 1100	1950				SIL SHL	**1.583** **1.900**	**1.583** **1.900**	**2.058** **2.375**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
V6FSL SF5 **V6FSR SF5**	de 800 à 950	jusqu'a 2000				SIL SHL	**1.708** **2.050**	**1.708** **2.050**	**2.220** **2.562**
V6FSL SF6 **V6FSR SF6**	de 951 à 1100	jusqu'a 2000				SIL SHL	**1.760** **2.112**	**1.760** **2.112**	**2.288** **2.640**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.						**93**		
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.						**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10.						**276**		
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min. 150 mm - max. 800 mm / porte min. 300 mm - max. 800 mm. Pour l'article „mesure spéciale" SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +13 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines Ces articles sont adaptés pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. Attention: la mesure diagonale ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol, cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).								


vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

ronde,
Porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments arrondis battants, 2 parois fixes/supports

V6RP





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe



Image: V6RP

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (rayon) R	largeur entrée A	rayon d'ouverture B	mesures élément fixe C	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm A10	 C10
ARTICLE STANDARD									
V6RP 80R50	782 805	766 789	800 (500/520)	707	371	224 - 247	SIL	**1.544**	**1.544**
V6RP 80R55	780 803	764 787	800 (550)	717	367	215 - 238	SHL	**1.853**	**1.853**
V6RP 90R50	882 905	866 889	900 (500/520)	707	371	324 - 347	SIL	**1.560**	**1.560**
V6RP 90R55	880 903	864 887	900 (550)	717	367	315 - 338	SHL	**1.872**	**1.872**
V6RP 10R50	982 1005	966 989	1000 (500/520)	707	371	424 - 447	SIL	**1.638**	**1.638**
V6RP 10R55	980 1003	964 987	1000 (550)	717	367	415 - 438	SHL	**1.966**	**1.966**
V6RP 8090R50	E=782-805 K=882-905	E=766-789 K=866-889	800/900 (500/520)	707	371	224 - 247/324-347	SIL	**1.560**	**1.560**
V6RP 9080R50	E=882-905 K=782-805	E=866-889 K=766-789	900/800 (500/520)	707	371	324 - 347/224-247			
V6RP 8090R55	E=780-803 K=880-903	E=764-787 K=864-887	800/900 (550)	717	367	215 - 238/315-338			
V6RP 9080R55	E=880-903 K=780-803	E=864-887 K=764-787	900/800 (550)	717	367	315 - 338/215-238			
V6RP 8010R50	E=782-805 K=982-1005	E=766-789 K=966-989	800/1000 (500/520)	707	371	224 - 247/424-447	SHL	**1.872**	**1.872**
V6RP 1080R50	E=982-1005 K=782-805	E=966-989 K=766-789	1000/800 (500/520)	707	371	424 - 447/224-247			
V6RP 8010R55	E=780-803 K=980-1003	E=764-787 K=964-987	800/1000 (550)	717	367	215 - 238/415-438			
V6RP 1080R55	E=980-1003 K=780-803	E=964-987 K=764-787	1000/800 (550)	717	367	415 - 438/215-238			
V6RP 9010R50	E=882-905 K=982-1005	E=866-889 K=966-989	900/1000 (500/520)	707	371	315 - 347/424-447	SIL	**1.638**	**1.638**
V6RP 1090R50	E=982-1005 K=882-905	E=966-989 K=866-889	1000/900 (500/520)	707	371	424 - 447/324-347			
V6RP 9010R55	E=880-903 K=980-1003	E=864-887 K=964-987	900/1000 (550)	717	367	324 - 338/415-438	SHL	**1.966**	**1.966**
V6RP 1090R55	E=980-1003 K=880-903	E=964-987 K=864-887	1000/900 (550)	717	367	415 - 438/315-338			
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
V6RP S1A	de 800 à 950	1950	500/520	707	371	sur mesure	SIL	**1.699**	**1.699**
V6RP S1C			550	717	367		SHL	**2.039**	**2.039**
V6RP S2A	de 951 à 1200	1950	500/520	707	371	sur mesure	SIL	**1.776**	**1.776**
V6RP S2C			550	717	367		SHL	**2.131**	**2.131**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
V6RP S5A	de 800 à 950	jusqu'a 2000	500/520	707	371	sur mesure	SIL	**1.958**	-
V6RP S5C			550	717	367		SHL	**2.350**	-
V6RP S6A	de 951 à 1200	jusqu'a 2000	500/520	707	371	sur mesure	SIL	**2.035**	-
V6RP S6C			550	717	367		SHL	**2.442**	-
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.							Prix supplémentaire	
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.							**93**	
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.							**129**	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre							Prix supplémentaire	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**	
ProCare	non disponible							-	
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 800 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale en largeur. Pour l'article „mesure spéciale“ remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +13 mm. Ces articles sont adaptés pour un montage sur receveur. pour montage au sol voir note ci-dessous. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.								
Note pour montage au sol	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. ** Attention: le rayon ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).								

vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

ronde,
porte battante - élément fixe

1 élément arrondi battant, 2 parois fixes, 2 supports

3★

V6RSL charnière à gauche **V6RSR charnière à droite**

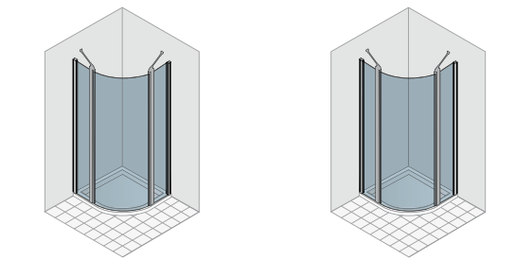

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur.
L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

unités d'emballage: 2
V1: portes
V2: éléments fixe







Image: V6RSL

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur adaptable sur un tub de douche de… à…	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur adaptable su mesure installation de… à…	tub de douche - (rayon) R	largeur entrée A	rayon d'ouverture B	mesures élément fixe C	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm A10
ARTICLE STANDARD								
V6RSL 80R50 **V6RSR 80R50** **V6RSL 80R55** **V6RSR 80R55**	780 803	764 787	800 (500/520) 800 (500/520) 800 (550) 800 (550)	720 720 732 732	522 530	224 - 247 224 - 247 215 - 238 215 - 238	SIL SHL	**1.544** **1.853**
V6RSL 90R50 **V6RSR 90R50** **V6RSL 90R55** **V6RSR 90R55**	880 903	864 887	900 (500/520) 900 (500/520) 900 (550) 900 (550)	720 720 732 732	522 530	324 - 347 324 - 347 315 - 338 315 - 338	SIL SHL	**1.560** **1.872**
V6RSL 10R50 **V6RSR 10R50** **V6RSL 10R55** **V6RSR 10R55**	980 1003	964 987	1000 (500/520) 1000 (500/520) 1000 (550) 1000 (550)	720 720 732 732	522 530	424 - 447 424 - 447 415 - 438 415 - 438	SIL SHL	**1.638** **1.966**
V6RSL 8090R50 **V6RSR 8090R50** **V6RSL 9080R50** **V6RSR 9080R50** **V6RSL 8090R55** **V6RSR 8090R55** **V6RSL 9080R55** **V6RSR 9080R55** **V6RSL 8010R50** **V6RSR 8010R50** **V6RSL 1080R50** **V6RSR 1080R50** **V6RSL 8010R55** **V6RSR 8010R55** **V6RSL 1080R55** **V6RSR 1080R55**	E=780-803 K=880-903 E=780-803 K=880-903 E=880-903 K=780-803 E=880-903 K=780-803 E=780-803 K=880-903 E=780-803 K=880-903 E=880-903 K=780-803 E=880-903 K=780-803 E=780-803 K=980-1003 E=780-803 K=980-1003 E=980-1003 K=780-803 E=980-1003 K=780-803 E=780-803 K=980-1003 E=780-803 K=980-1003 E=980-1003 K=780-803 E=980-1003 K=780-803	E=764-787 K=864-887 E=764-787 K=864-887 E=864-887 K=764-787 E=864-887 K=764-787 E=764-787 K=864-887 E=764-787 K=864-887 E=864-887 K=764-787 E=864-887 K=764-787 E=764-787 K=964-987 E=764-787 K=964-987 E=964-987 K=764-787 E=964-987 K=764-787 E=764-787 K=964-987 E=764-787 K=964-987 E=964-987 K=764-787 E=964-987 K=764-787	800/900 (500/520) 800/900 (500/520) 900/800 (500/520) 900/800 (500/520) 800/900 (550) 800/900 (550) 900/800 (550) 900/800 (550) 800/1000 (500/520) 800/1000 (500/520) 1000/800 (500/520) 1000/800 (500/520) 800/1000 (550) 800/1000 (550) 1000/800 (550) 1000/800 (550)	720 720 720 720 732 732 732 732 720 720 720 720 732 732 732 732	522 522 530 530 522 522 530 530	224 - 247 / 324-347 224 - 247 / 324-347 324 - 347 / 224-247 324 - 347 / 224-247 215 - 238 / 315-338 215 - 238 / 315-338 315 - 338 / 215-238 315 - 338 / 215-238 224 - 247 / 424-447 224 - 247 / 424-447 424 - 447 / 224-247 424 - 447 / 224-247 215 - 238 / 415-438 215 - 238 / 415-438 415 - 438 / 215-238 415 - 438 / 215-238	SIL SHL	**1.560** **1.872**
V6RSL 9010R50 **V6RSR 9010R50** **V6RSL 1090R50** **V6RSR 1090R50** **V6RSL 9010R55** **V6RSR 9010R55** **V6RSL 1090R55** **V6RSR 1090R55**	E=880-903 K=980-1003 E=880-903 K=980-1003 E=980-1003 K=880-903 E=980-1003 K=880-903 E=880-903 K=980-1003 E=880-903 K=980-1003 E=980-1003 K=880-903 E=980-1003 K=880-903	E=864-887 K=964-987 E=864-887 K=964-987 E=964-987 K=864-887 E=964-987 K=864-887 E=864-887 K=964-987 E=864-887 K=964-987 E=964-987 K=864-887 E=964-987 K=864-887	900/1000 (500/520) 900/1000 (500/520) 1000/900 (500/520) 1000/900 (500/520) 900/1000 (550) 900/1000 (550) 1000/900 (550) 1000/900 (550)	720 720 720 720 732 732 732 732	522 522 530 530	324 - 347 / 424-447 324 - 347 / 424-447 424 - 447 / 324-347 424 - 447 / 324-347 315 - 338 / 415-438 315 - 338 / 415-438 415 - 438 / 315-338 415 - 438 / 315-338	SIL SHL	**1.638** **1.966**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
V6RSL S1A **V6RSR S1A** **V6RSL S1C** **V6RSR S1C**	de 800 à 950	1950	500/520 500/520 550 550	720	522 530	sur mesure	SIL SHL	**1.699** **2.039**
V6RSL S2A **V6RSR S2A** **V6RSL S2C** **V6RSR S2C**	de 951 à 1200	1950	500/520 500/520 550 550	732	522 530	sur mesure	SIL SHL	**1.776** **2.131**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.							Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.							**93**
découpe oblique et interne	découpe oblique/interne possible uniquement sur l'élément fixe/pour les découpes obliques jusqu'à 6 mm, aucun coût supplémentaire.							**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre							Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**252**
ProCare	non disponible							**-**
Informations complémentaires:	largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm - max. 800 mm / Porte non disponible avec mesure spéciale en largeur. Pour l'article „mesure spéciale“ remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +13 mm.							
Note pour montage au sol:	Les éléments ci-dessus sont conçus et adaptés pour un montage sur receveur. Si vous souhaitez utiliser cet article standard pour une structure au sol, vous trouvez dans la colonne VGM - montage au sol, les dimensions correspondantes et/ou l'adaptabilité. Ces mesures sont adaptées à un montage moitié du verre. Pour indications spéciales , voir à la fin de la collection. ** Attention: le rayon ci-dessus se réfère au receveur de douche - pour un montage au sol cette mesure est réduite. Pour plus de détails, veuillez consulter l'usine. Si ces dimensions ne vont pas, une mesure spéciale doit être commandée. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l'usine).							

vela 2000



Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Support - renfort	article	description	longueur	Couleur	
				SIL	SHL
	**V6ST1 400**	support du mur à profil vertical	L = 470 mm (tuyau 400)	**73**	**91**
	**V6ST2 400**	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6 mm	L = 470 mm (tuyau 400)	**86**	**108**
	V6ST2 600		L = 670 mm (tuyau 600)	**89**	**111**
	**V6ST4 500**	support entre 2 parois latérales 6 mm	L = 570 mm (tuyau 500)	**89**	**111**

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 1950 mm Couleur	
				SIL	SHL
	**MB-PR2**	(PRH24794)	élargit l'article V6S, V6SV, et V6FST L/R*** de 34 mm	**54**	**68**
	**MB-PR3**	(PRH30588)	élargit l'article V6ST L/R*, V6TW L/R, V6PTF L/R**, V6EK, V6E V6K, V6FS L/R, V6RP et V6RS L/R de 27 mm	**54**	**68**

Attention:

* L´art. V6STL/R peut être seulement élargi seulement du côté du profil magnétique.
** L'art. V6PTF L/R peut être seulement élargi à partir de l'élément fixe.
*** L'art. V6FST L/R peut être élargi seulement à la paroi latérale.
L'art. V6PT ne peut pas être élargi avec des profils supplémentaires pour des raisons de stabilité.

Profils spéciaux	article	code interne	description	Hauteur: 1950 mm Couleur	
				SIL	SHL
	**MB-PRB**	(PRH32575)	profil pour fixation latérale pour art. V6S et V6SV	**54**	**68**
	**MB-PRD**	(PRH24879)	raccorde 2 éléments fixes Art. V6S et V6SV à 90°.	**58**	**73**

vela 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Informations techniques pour le montage sur bac de douche

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les MESURES SPÉCIALES, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec partie fixe.

position profil mur
Pour montage sur receveur
PAROI LATÉRALE

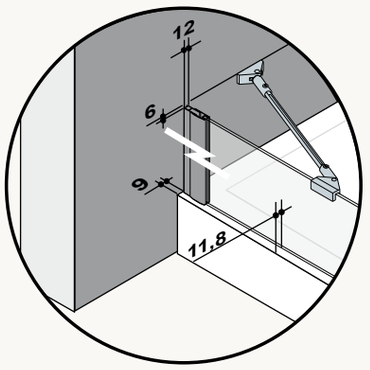


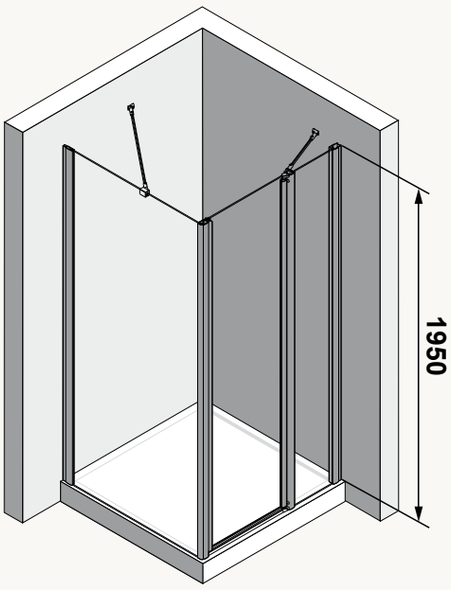



position profil mur
Pour montage sur receveur
PORTE

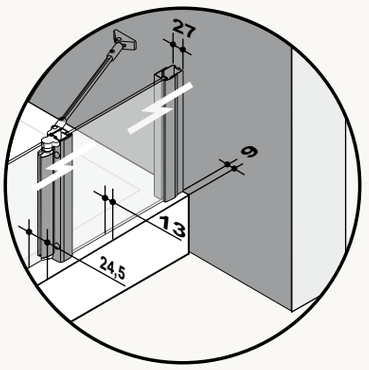

Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes sans partie fixe.

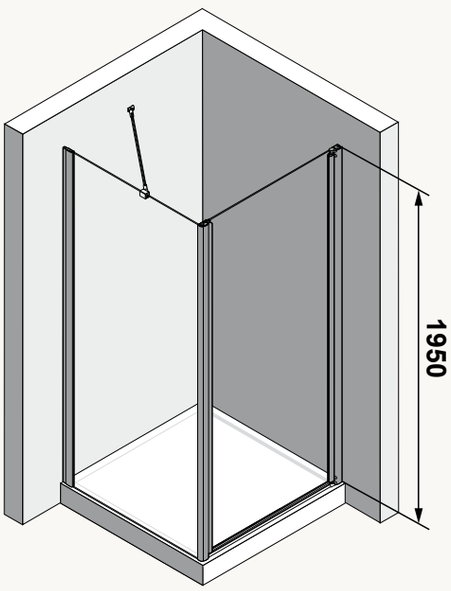

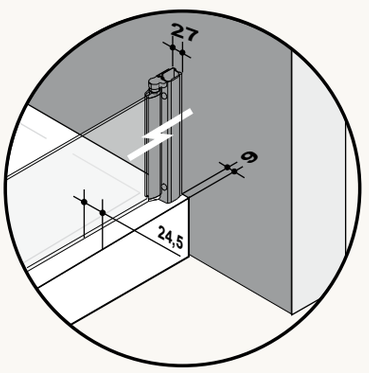

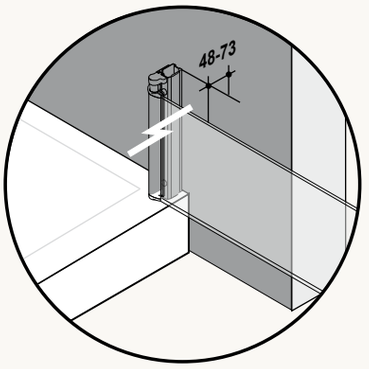


Montage sur receveur - Montage au sol pour cabines quart de rond et pentagonales
Les systèmes de portes et parois latérales sont présentés dans le tarif en version pour montage sur bac de douche ainsi que montage au sol - milieu de verre.
Les cabines quart de rond et pentagonales sont seulement proposées dans une version pour montage sur bac mais vous trouverez dans la colonne „VGM- Montage au sol-milieu de verre“ les plages de réglage pour un éventuel montage au sol - milieu de verre. Si vous construisez votre installation sur base des mesures indiquées, nous vous conseillons de prendre une mesure intermédiare, afin d‘avoir assez de réglage possible vers le haut comme vers le bas. Attention: le rayon en diagonale indiqué diminue - pour plus de détails, veuillez vous adresser à l‘usine.
Si ces mesures ne devaient pas convenir, une sur-mesure devra être commandée. Joindre impérativement à la commande la feuille de mesure remplie pour le montage au sol. (Voir à la fin de la liste de prix ou sur www.duka.it, ou appelez votre représentant).


Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. V6PT BM900.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les MESURES SPÉCIALES, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec partie fixe.

position profil mur pour montage au sol milieu de verre PAROI LATÉRALE

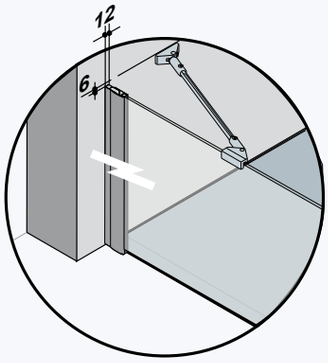


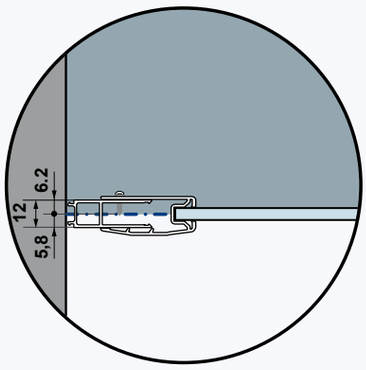


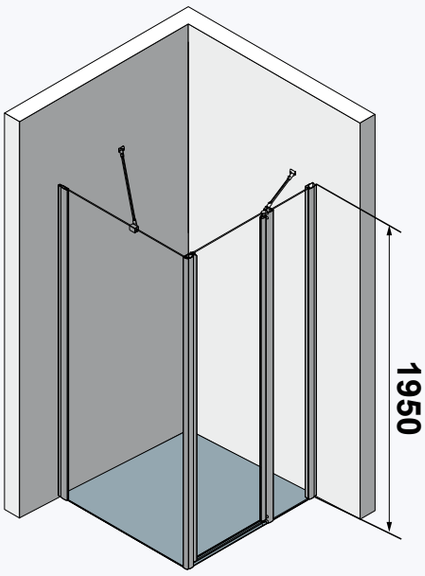

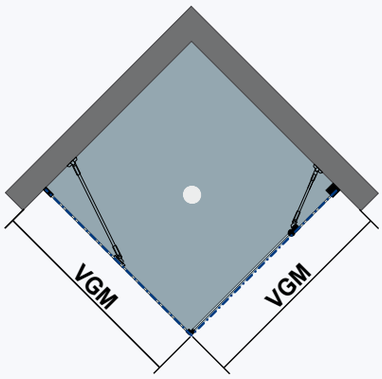



position profil mur pour montage au sol milieu de verre PORTE

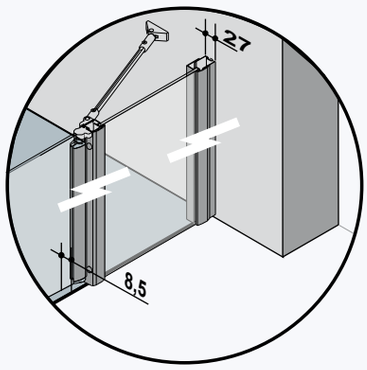


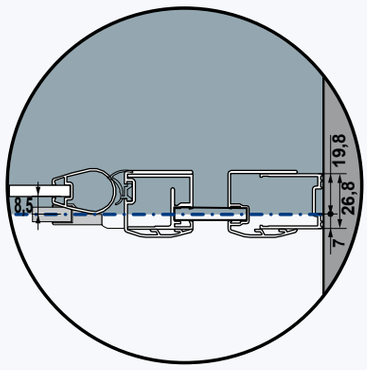

Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes sans partie fixe.

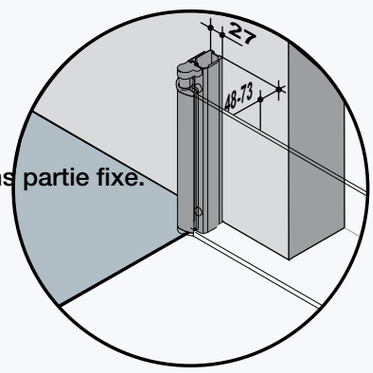

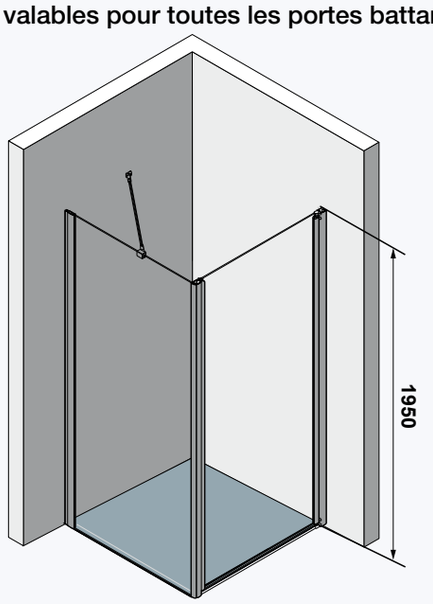

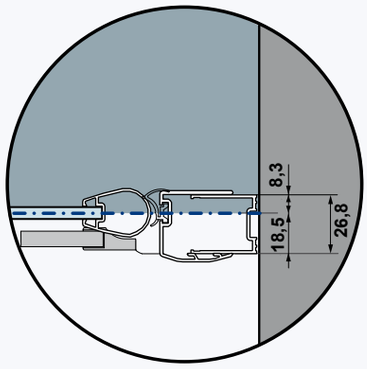

indication de mesure milieu de verre

vela 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
V6PT		500	1400	2000 ③	◇	◇
V6STL/R		500	1000	2000 ③	◆①	◇
V6TWL/R	porte	300	800	2000 ③	◆①	◇
	élément fixe	150	800	2000 ③	◆②	◆
V6FSTL/R	porte	500	900	2000 ③	◆①	◇
	paroi latérale	150	1100	2000 ③	◆②	◆
V6PTFL/R	portes	500	1200	2000 ③	◇	◇
	élément fixe	150	800	2000 ③	◆②	◆
V6S		150	1200	2000 ③	◆	◆
V6SV		150	1200	2000 ③	◆	◆
V6EK-V6E-V6K	porte	300	800	2000 ③	◇	◇
	élément fixe	150	800	2000 ③	◆②	◆
V6FSL/R	porte	300	800	2000 ③	◇	◇
	élément fixe	150	800	2000 ③	◆②	◆
V6RP	porte	◇	◇	2000 ③, ④	◇	◇
	élément fixe	150	800	2000 ③	◆②	◆
V6RSL/R	porte	◇	◇	◇	◇	◇
	élément fixe	150	700	◇	◆②	◆
V6BT1		400	900	1500	◆①	◇
V6BT2	porte	300	900	1500	◆	◇
	élément fixe	150	600	1500	◆	◆


Note

① Découpes obliques ne sont possibles seulement sur le côté fermeture/ du profil magnétique.
② La couleur du profil blanc est disponible avec une hauteur max. de 1950 mm.
③ Découpe oblique possible seulement du côté du mur ou de la fixation.
④ L'art V6RP comme mesure spéciale en hauteur est disponible uniquement avec le verre A10. Délai de livraison 4-5 semaines.

Indications pour mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".


stila 2000









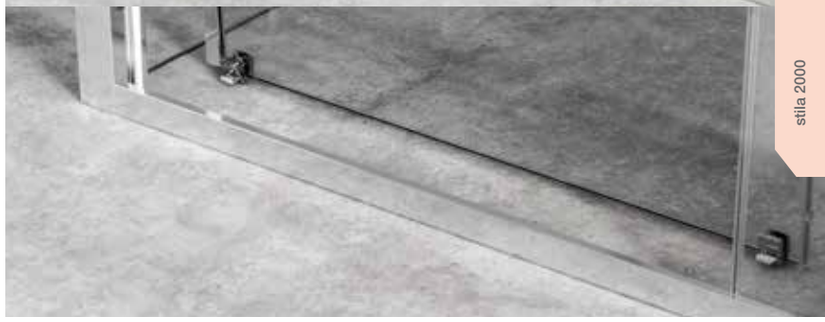






stila 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
2 éléments battants

CR-PT2





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.




Image: CR-PT2


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10	TS10, VM10
ARTICLE STANDARD								
CR-PT2 700	666 - 703	682 - 719	554	279	SIL/WEI	**614**	**645**	**706**
					SHL	**768**	**798**	**860**
CR-PT2 750	716 - 753	732 - 769	604	304	SIL/WEI	**614**	**645**	**706**
					SHL	**768**	**798**	**860**
CR-PT2 800	766 - 803	782 - 819	654	329	SIL/WEI	**650**	**683**	**748**
					SHL	**813**	**845**	**910**
CR-PT2 900	866 - 903	882 - 919	754	379	SIL/WEI	**684**	**718**	**787**
					SHL	**855**	**889**	**958**
CR-PT2 1000	966 - 1003	982 - 1019	854	429	SIL/WEI	**728**	**764**	**837**
					SHL	**910**	**946**	**1.019**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CR-PT2 SB1	de 600 à 800	1950	niche 473-673 porte+paroi lat. 463-663	238-338 233-333	SIL/WEI	**670**	**704**	**771**
					SHL	**838**	**871**	**938**
CR-PT2 SB2	de 801 à 900	1950	niche 674-773 porte+paroi lat. 664-763	339-388 334-383	SIL/WEI	**705**	**740**	**811**
					SHL	**881**	**917**	**987**
CR-PT2 SB3	de 901 à 1000	1950	niche 774-873 porte+paroi lat. 764-863	389-438 384-433	SIL/WEI	**750**	**788**	**863**
					SHL	**938**	**975**	**1.050**
CR-PT2 SB4	de 1001 à 1100	1950	niche 874-973 porte+paroi lat. 864-963	439-488 434-483	SIL/WEI	**801**	**841**	**921**
					SHL	**1.001**	**1.041**	**1.121**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CR-PT2 SH1	de 600 à 800	jusqu'a 1950	niche 473-673 porte+paroi lat. 463-663	238-338 233-333	SIL/WEI	**828**	**869**	**952**
					SHL	**1.035**	**1.076**	**1.159**
CR-PT2 SH2	de 801 à 900	jusqu'a 1950	niche 674-773 porte+paroi lat. 664-763	339-388 334-383	SIL/WEI	**861**	**904**	**990**
					SHL	**1.076**	**1.119**	**1.205**
CR-PT2 SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	niche 774-873 porte+paroi lat. 764-863	389-438 384-433	SIL/WEI	**905**	**950**	**1.041**
					SHL	**1.131**	**1.177**	**1.267**
CR-PT2 SH4	de 1001 à 1100	jusqu'a 1950	niche 874-973 porte+paroi lat. 864-963	439-488 434-483	SIL/WEI	**943**	**990**	**1.084**
					SHL	**1.179**	**1.226**	**1.320**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article						-	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**	
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**	
Informations complémentaires	Lors de la commande d'articles sur mesure, il faut préciser si la porte est montée dans une niche ou en combinaison avec un élément latéral. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -15 / +22 mm / porte avec paroi latérale -9 / +28 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							
Note pour montage au sol:	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.							

Porte battante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. CR-S
2 éléments battants

CR-PT2





Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable.
Veuillez utiliser nos feuilles de MESURES SPÉCIALES ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: CR-PT2 BM

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B		A10	C10	TS10, VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CR-PT2 XB1	de 600 à 800	1950	472 - 672	238 - 338	SIL/WEI	**670**	**704**	**771**
					SHL	**838**	**871**	**938**
CR-PT2 XB2	de 801 à 900	1950	673 - 772	339 - 388	SIL/WEI	**705**	**740**	**811**
					SHL	**881**	**917**	**987**
CR-PT2 XB3	de 901 à 1000	1950	773 - 872	389 - 438	SIL/WEI	**750**	**788**	**863**
					SHL	**938**	**975**	**1.050**
CR-PT2 XB4	de 1001 à 1100	1950	873 - 972	439 - 488	SIL/WEI	**801**	**841**	**921**
					SHL	**1.001**	**1.041**	**1.121**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CR-PT2 XH1	de 600 à 800	jusqu'a 1950	472 - 672	238 - 338	SIL/WEI	**828**	**869**	**952**
					SHL	**1.035**	**1.076**	**1.159**
CR-PT2 XH2	de 801 à 900	jusqu'a 1950	673 - 772	339 - 388	SIL/WEI	**861**	**904**	**990**
					SHL	**1.076**	**1.119**	**1.205**
CR-PT2 XH3	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	773 - 872	389 - 438	SIL/WEI	**905**	**950**	**1.041**
					SHL	**1.131**	**1.177**	**1.267**
CR-PT2 XH4	de 1001 à 1100	jusqu'a 1950	873 - 972	439 - 488	SIL/WEI	**943**	**990**	**1.084**
					SHL	**1.179**	**1.226**	**1.320**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article						-	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -11 / +26 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte battante 1 élément

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
1 élément battant

CR-PT1 L
charnière à gauche



CR-PT1 R
charnière à droite



Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: CR-PT1 L

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10	TS10, VM10
ARTICLE STANDARD								
CR-PT1 L 700 **CR-PT1 R 700**	664 - 701	680 - 717	579	581	SIL/WEI	**598**	**628**	**688**
					SHL	**718**	**748**	**807**
CR-PT1 L 750 **CR-PT1 R 750**	714 - 751	730 - 767	629	631	SIL/WEI	**598**	**628**	**688**
					SHL	**718**	**748**	**807**
CR-PT1 L 800 **CR-PT1 R 800**	764 - 801	780 - 817	679	681	SIL/WEI	**610**	**641**	**702**
					SHL	**732**	**763**	**824**
CR-PT1 L 900 **CR-PT1 R 900**	864 - 901	880 - 917	779	781	SIL/WEI	**648**	**680**	**745**
					SHL	**778**	**810**	**875**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CR-PT1 L SB1 **CR-PT1 R SB1**	de 500 à 800	1950	niche 400-700 porte+paroi lat. 360-690	402-702 392-692	SIL/WEI	**629**	**660**	**723**
					SHL	**755**	**786**	**849**
CR-PT1 L SB2 **CR-PT1 R SB2**	de 801 à 900	1950	niche 701-800 porte+paroi lat. 691-790	703-802 693-792	SIL/WEI	**668**	**701**	**768**
					SHL	**802**	**835**	**902**
CR-PT1 L SB3 **CR-PT1 R SB3**	de 901 à 1000	1950	niche 801-900 porte+paroi lat. 791-890	803-902 793-892	SIL/WEI	**713**	**749**	**820**
					SHL	**856**	**891**	**963**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CR-PT1 L SH1 **CR-PT1 R SH1**	de 500 à 800	jusqu'a 1950	niche 400-700 porte+paroi lat. 360-690	402-702 392-692	SIL/WEI	**788**	**827**	**906**
					SHL	**946**	**985**	**1.064**
CR-PT1 L SH2 **CR-PT1 R SH2**	de 801 à 900	jusqu'a 1950	niche 701-800 porte+paroi lat. 691-790	703-802 693-792	SIL/WEI	**825**	**866**	**949**
					SHL	**990**	**1.031**	**1.114**
CR-PT1 L SH3 **CR-PT1 R SH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	niche 801-900 porte+paroi lat. 791-890	803-902 793-892	SIL/WEI	**863**	**906**	**992**
					SHL	**1.036**	**1.079**	**1.165**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article						-	


FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires	Lors de la commande d'articles sur mesure, il faut préciser si la porte est montée dans une niche ou en combinaison avec un élément latéral. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -15 / +22 mm / porte avec paroi latérale -9 / +28 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol:	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.


Porte battante 1 élément pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. CR-S
1 élément battant

CR-PT1 L
charnière à gauche



CR-PT1 R
charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable.
Veuillez utiliser nos feuilles de MESURES SPÉCIALES ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: CR-PT1 L

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B		A10	C10	TS10, VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CR-PT1 L XB1 **CR-PT1 R XB1**	de 500 à 800	1950	397 - 697	399 - 699	SIL/WEI	**629**	**660**	**723**
					SHL	**786**	**818**	**881**
CR-PT1 L XB2 **CR-PT1 R XB2**	de 801 à 900	1950	698 - 797	700 - 799	SIL/WEI	**668**	**701**	**768**
					SHL	**835**	**868**	**935**
CR-PT1 L XB3 **CR-PT1 R XB3**	de 901 à 1000	1950	798 - 897	800 - 899	SIL/WEI	**713**	**749**	**820**
					SHL	**891**	**927**	**998**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CR-PT1 L XH1 **CR-PT1 R XH1**	de 500 à 800	jusqu'a 1950	397 - 697	399 - 699	SIL/WEI	**788**	**827**	**906**
					SHL	**985**	**1.024**	**1.103**
CR-PT1 L XH2 **CR-PT1 R XH2**	de 801 à 900	jusqu'a 1950	698 - 797	700 - 799	SIL/WEI	**825**	**866**	**949**
					SHL	**1.031**	**1.073**	**1.155**
CR-PT1 L XH3 **CR-PT1 R XH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	798 - 897	800 - 899	SIL/WEI	**863**	**906**	**992**
					SHL	**1.079**	**1.122**	**1.208**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article					-		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -13 / +24 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte pliante à 2 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
2 éléments pliants

3★

CR-FT L charnière à gauche **CR-FT R charnière à droite**

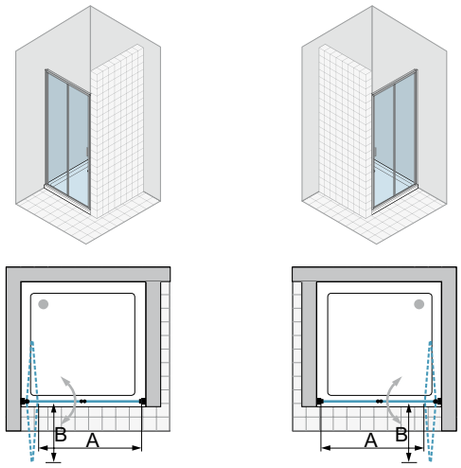




Image: CR-FT L

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d'ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10	TS10, VM10
ARTICLE STANDARD								
CR-FT L 700 **CR-FT R 700**	de 664 à 701	680 - 717	503	284	SIL/WEI SHL	**693** **866**	**728** **901**	**797** **970**
CR-FT L 750 **CR-FT R 750**	de 714 à 751	730 - 767	547	309	SIL/WEI SHL	**693** **866**	**728** **901**	**797** **970**
CR-FT L 800 **CR-FT R 800**	de 764 à 801	780 - 817	591	333	SIL/WEI SHL	**730** **913**	**767** **949**	**840** **1.022**
CR-FT L 900 **CR-FT R 900**	de 864 à 901	880 - 917	679	383	SIL/WEI SHL	**775** **969**	**814** **1.008**	**891** **1.085**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CR-FT L SB1 **CR-FT R SB1**	de 600 à 800	1950	niche 437-612 porte+paroi lat. 427-602	244-343 239-339	SIL/WEI SHL	**753** **941**	**791** **979**	**866** **1.054**
CR-FT L SB2 **CR-FT R SB2**	de 801 à 900	1950	niche 613-700 porte+paroi lat. 603-690	344-393 339-388	SIL/WEI SHL	**799** **999**	**839** **1.039**	**919** **1.119**
CR-FT L SB3 **CR-FT R SB3**	de 901 à 1000	1950	niche 701-788 porte+paroi lat. 691-778	394-443 389-438	SIL/WEI SHL	**854** **1.068**	**897** **1.110**	**982** **1.196**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CR-FT L SH1 **CR-FT R SH1**	de 600 à 800	jusqu'a 1950	niche 437-612 porte+paroi lat. 427-602	244-343 239-339	SIL/WEI SHL	**908** **1.135**	**953** **1.180**	**1.044** **1.271**
CR-FT L SH2 **CR-FT R SH2**	de 801 à 900	jusqu'a 1950	niche 613-700 porte+paroi lat. 603-690	344-393 339-388	SIL/WEI SHL	**953** **1.191**	**1.001** **1.239**	**1.096** **1.334**
CR-FT L SH3 **CR-FT R SH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	niche 701-788 porte+paroi lat. 691-778	394-443 389-438	SIL/WEI SHL	**990** **1.238**	**1.040** **1.287**	**1.139** **1.386**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article						-	

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires	Lors de la commande d'articles sur mesure, il faut préciser si la porte est montée dans une niche ou en combinaison avec un élément latéral. Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -15 / +22 mm / porte avec paroi latérale -9 / +28 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol:	Si cette cabine est installée dans une niche ou avec une paroi latérale courte, elle est aussi adaptée pour un montage au sol, moitié du verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage. Pour porte avec paroi latérale, montage au sol, voir article spécifique.


stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pliante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. CR-S
2 éléments pliants

CR-FT L charnière à gauche

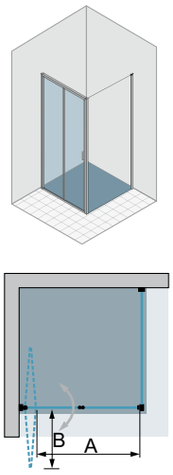

CR-FT R charnière à droite

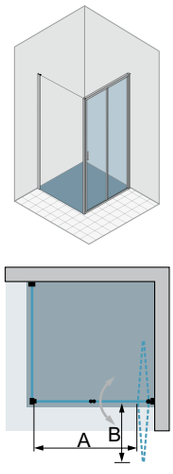

Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable.
Veuillez utiliser nos feuilles de MESURES SPÉCIALES ou contactez notre service de prise de mesures.

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: CR-FT R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation		A	B		A10	C10	TS10, VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CR-FT L XB1 **CR-FT R XB1**	de 600 à 800	1950	431 - 607	243 - 342	SIL/WEI	**753**	**791**	**866**
					SHL	**941**	**979**	**1.054**
CR-FT L XB2 **CR-FT R XB2**	de 801 à 900	1950	608 - 695	343 - 392	SIL/WEI	**799**	**839**	**919**
					SHL	**999**	**1.039**	**1.119**
CR-FT L XB3 **CR-FT R XB3**	de 901 à 1000	1950	696 - 783	393 - 442	SIL/WEI	**854**	**897**	**982**
					SHL	**1.068**	**1.110**	**1.196**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CR-FT L XH1 **CR-FT R XH1**	de 600 à 800	1 950	431 - 607	243 - 342	SIL/WEI	**908**	**953**	**1.044**
					SHL	**1.135**	**1.180**	**1.271**
CR-FT L XH2 **CR-FT R XH2**	de 801 à 900	1 950	608 - 695	343 - 392	SIL/WEI	**953**	**1.001**	**1.096**
					SHL	**1.191**	**1.239**	**1.334**
CR-FT L XH3 **CR-FT R XH3**	de 901 à 1000	1 950	696 - 783	393 - 442	SIL/WEI	**990**	**1.040**	**1.139**
					SHL	**1.238**	**1.287**	**1.386**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article					-		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)					Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.					**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -13 / +24 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

CR-ST2 L
élément fixe gauche

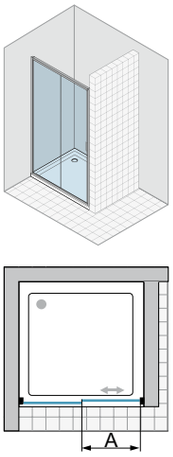

CR-ST2 R
élément fixe droite

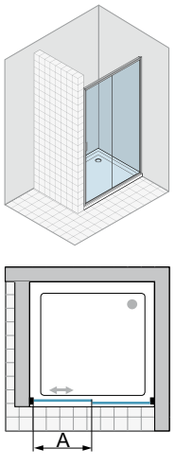

Informations produit

Mit horizontalem Profil am Fixteil unten. Cet article doit être emballé dans un seul carton pour des raisons techniques. Pour le chargement et le déchargement, 2 personnes sont nécessaires.



Image: CR-ST2 L


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		A10	C10	TS10, VM10
ARTICLE STANDARD							
CR-ST2 L 1000 **CR-ST2 R 1000**	de 964 à 1001	980 - 1017	426	SIL/WEI	**763**	**801**	**877**
				SHL	**916**	**954**	**1.030**
CR-ST2 L 1200 **CR-ST2 R 1200**	de 1164 à 1201	1180 - 1217	526	SIL/WEI	**813**	**854**	**935**
				SHL	**976**	**1.016**	**1.098**
CR-ST2 L 1400 **CR-ST2 R 1400**	de 1364 à 1401	1380 - 1417	626	SIL/WEI	**865**	**908**	**995**
				SHL	**1.038**	**1.081**	**1.168**
CR-ST2 L 1500 **CR-ST2 R 1500**	de 1464 à 1501	1480 - 1517	676	SIL/WEI	**901**	**946**	**1.036**
				SHL	**1.081**	**1.126**	**1.216**
CR-ST2 L 1600 **CR-ST2 R 1600**	de 1564 à 1601	1580 - 1617	726	SIL/WEI	**938**	**985**	**1.079**
				SHL	**1.126**	**1.173**	**1.266**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
CR-ST2 L SB1 **CR-ST2 R SB1**	de 870 à 1000	1950	niche 372-437 porte+paroi lat. 367-432	SIL/WEI	**785**	**824**	**903**
				SHL	**942**	**981**	**1.060**
CR-ST2 L SB2 **CR-ST2 R SB2**	de 1001 à 1200	1950	niche 438-537 porte+paroi lat. 433-532	SIL/WEI	**838**	**880**	**964**
				SHL	**1.006**	**1.048**	**1.131**
CR-ST2 L SB3 **CR-ST2 R SB3**	de 1201 à 1400	1950	niche 538-637 porte+paroi lat. 533-632	SIL/WEI	**891**	**936**	**1.025**
				SHL	**1.069**	**1.114**	**1.203**
CR-ST2 L SB4 **CR-ST2 R SB4**	de 1401 à 1600	1950	niche 638-737 porte+paroi lat. 633-732	SIL/WEI	**966**	**1.014**	**1.111**
				SHL	**1.159**	**1.208**	**1.304**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
CR-ST2 L SH1 **CR-ST2 R SH1**	de 870 à 1000	jusqu'a 1950	niche 372-437 porte+paroi lat. 367-432	SIL/WEI	**984**	**1.033**	**1.132**
				SHL	**1.181**	**1.230**	**1.328**
CR-ST2 L SH2 **CR-ST2 R SH2**	de 1001 à 1200	jusqu'a 1950	niche 438-537 porte+paroi lat. 433-532	SIL/WEI	**1.034**	**1.086**	**1.189**
				SHL	**1.241**	**1.293**	**1.396**
CR-ST2 L SH3 **CR-ST2 R SH3**	de 1201 à 1400	jusqu'a 1950	niche 538-637 porte+paroi lat. 533-632	SIL/WEI	**1.086**	**1.140**	**1.249**
				SHL	**1.303**	**1.358**	**1.466**
CR-ST2 L SH4 **CR-ST2 R SH4**	de 1401 à 1600	jusqu'a 1950	niche 638-737 porte+paroi lat. 633-732	SIL/WEI	**1.159**	**1.217**	**1.333**
				SHL	**1.391**	**1.449**	**1.565**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article				-		

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
AC	automatic close	**73**


Informations complémentaires	Lors de la commande d'articles sur mesure, il faut préciser si la porte est montée dans une niche ou en combinaison avec un élément latéral. Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec la plage de réglage suivante: pour niche ou avec paroi latérale courte -15 / +22 mm / porte avec paroi latérale -9 / +28 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol:	La présence de profils horizontaux ne permet pas un montage au sol avec verre au milieu pour cet article.

Paroi latérale raccourcie
pour combinaison avec toutes les portes

CR-SV L charnière à gauche



CR-SV R charnière à droite



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable.
Veuillez utiliser nos feuilles de MESURES SPÉCIALES ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: CR-PT2 + CR-SV R



Image: CR-PT1 L + CR-SV R



Image: CR-FT R + CR-SV L



Image: CR-ST2 L + CR-SV R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE mesures situation		Couleur	Hauteur: - mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
				A10	C10	TS10, VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**				
CR-SV L SB1 **CR-SV R SB1**	de 134 à 800	jusqu‘a 1700	SIL/WEI	**415**	**436**	**477**
			SHL	**498**	**519**	**560**
CR-SV L SB2 **CR-SV R SB2**	de 801 à 900	jusqu‘a 1700	SIL/WEI	**443**	**465**	**509**
			SHL	**532**	**554**	**598**
CR-SV L SB3 **CR-SV R SB3**	de 901 à 1050	jusqu‘a 1700	SIL/WEI	**474**	**498**	**545**
			SHL	**569**	**593**	**640**
CR-SV L SB4 **CR-SV R SB4**	de 1051 à 1200	jusqu‘a 1700	SIL/WEI	**509**	**534**	**585**
			SHL	**611**	**636**	**687**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CR-SV L SH0	de 134 à 500	jusqu‘a 1500	SIL/WEI	**415**	**436**	**477**
			SHL	**498**	**519**	**560**
CR-SV L SH1 **CR-SV R SH1**	de 134 à 800	de 1701 à 1950	SIL/WEI	**554**	**582**	**637**
			SHL	**665**	**693**	**748**
CR-SV L SH2 **CR-SV R SH2**	de 801 à 900	de 1701 à 1950	SIL/WEI	**605**	**635**	**696**
			SHL	**726**	**756**	**817**
CR-SV L SH3 **CR-SV R SH3**	de 901 à 1050	de 1701 à 1950	SIL/WEI	**635**	**667**	**730**
			SHL	**762**	**794**	**857**
CR-SV L SH4 **CR-SV R SH4**	de 1051 à 1200	de 1701 à 1950	SIL/WEI	**670**	**704**	**771**
			SHL	**804**	**838**	**905**
découpe oblique/ interne	La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 8 mm, aucun supplément.			**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 8 mm, aucun supplément.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de-10 / +19 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol:	Si vous voulez combiner un élément latéral raccourci avec une porte pour montage au sol, veuillez le préciser à la commande. Veuillez joindre à votre commande un dessin précis de votre situation et remplir le document pour montage au sol (voir la liste de prix brut duka à la p.297, sous www.duka.net et/ou contacter l‘usine).					

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

pour combinaison avec toutes les portes

CR-S






Image: CR-PT2 + CR-S



Image: CR-PT1 L + CR-S



Image: CR-FT R + CR-S



Image: CR-ST2 L + CR-S


Informations produit

réversible

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	C10	TS10, VM10
ARTICLE STANDARD						
CR-S 700	673 - 702		SIL/WEI	**400**	**420**	**460**
CR-S 750	723 - 752		SHL	**480**	**500**	**540**
CR-S 800	773 - 802		SIL/WEI	**415**	**436**	**477**
			SHL	**498**	**519**	**560**
CR-S 900	873 - 902		SIL/WEI	**434**	**456**	**499**
			SHL	**521**	**543**	**586**
CR-S 1000	973 - 1002		SIL/WEI	**464**	**487**	**534**
			SHL	**557**	**580**	**626**
CR-S 1200	1173 - 1202		SIL/WEI	**499**	**524**	**574**
			SHL	**599**	**624**	**674**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
CR-S SB1	de 134 à 800	1950	SIL/WEI	**415**	**436**	**477**
			SHL	**498**	**519**	**560**
CR-S SB2	de 801 à 900	1950	SIL/WEI	**443**	**465**	**509**
			SHL	**532**	**554**	**598**
CR-S SB3	de 901 à 1050	1950	SIL/WEI	**474**	**498**	**545**
			SHL	**569**	**593**	**640**
CR-S SB4	de 1051 à 1200	1950	SIL/WEI	**509**	**534**	**585**
			SHL	**611**	**636**	**687**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CR-S SH0	de 134 à 500	jusqu'a 1500	SIL/WEI	**415**	**436**	**477**
			SHL	**498**	**519**	**560**
CR-S SH1	de 134 à 800	jusqu'a 1950	SIL/WEI	**554**	**582**	**637**
			SHL	**665**	**693**	**748**
CR-S SH2	de 801 à 900	jusqu'a 1950	SIL/WEI	**605**	**635**	**696**
			SHL	**726**	**756**	**817**
CR-S SH3	de 901 à 1050	jusqu'a 1950	SIL/WEI	**635**	**667**	**730**
			SHL	**762**	**794**	**857**
CR-S SH4	de 1051 à 1200	jusqu'a 1950	SIL/WEI	**670**	**704**	**771**
			SHL	**804**	**838**	**905**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de-10 / +19 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					

Paroi latérale
pour combinaison avec toutes les portes

CR-S



Cet article sera seulement fourni sur mesure.
Une prise de mesure est indispensable.
Veuillez utiliser nos feuilles de MESURES SPÉCIALES ou contactez notre service de prise de mesures.



Image: CR-PT2 + CR-S



Image: CR-PT1 L + CR-S



Image: CR-FT R + CR-S

Informations produit
réversible

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre mesures situation		Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm		
	adaptable su mesure installation			A10	C10	TS10, VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
CR-S XB1	de 134 à 800	1950	SIL/WEI	**415**	**436**	**477**
			SHL	**498**	**519**	**560**
CR-S XB2	de 801 à 900	1950	SIL/WEI	**443**	**465**	**509**
			SHL	**532**	**554**	**598**
CR-S XB3	de 901 à 1050	1950	SIL/WEI	**474**	**498**	**545**
			SHL	**569**	**593**	**640**
CR-S XB4	de 1051 à 1200	1950	SIL/WEI	**509**	**534**	**585**
			SHL	**611**	**636**	**687**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CR-S XH1	de 134 à 800	jusqu‘a 1950	SIL/WEI	**554**	**582**	**637**
			SHL	**665**	**693**	**748**
CR-S XH2	de 801 à 900	jusqu‘a 1950	SIL/WEI	**605**	**635**	**696**
			SHL	**726**	**756**	**817**
CR-S XH3	de 901 à 1050	jusqu‘a 1950	SIL/WEI	**635**	**667**	**730**
			SHL	**762**	**794**	**857**
CR-S XH4	de 1051 à 1200	jusqu‘a 1950	SIL/WEI	**670**	**704**	**771**
			SHL	**804**	**838**	**905**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article spécial de référence.			Prix supplémentaire		
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 8 mm, aucun supplément.			**93**		
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 8 mm, aucun supplément.			**129**		
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).			**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**		
Informations complémentaires	Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de-10 / +19 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.					


stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments pour niche

adapté aussi pour combinaison avec paroi latérale raccourcie art. CR-SV L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

C6-ST2N L
élément fixe gauche

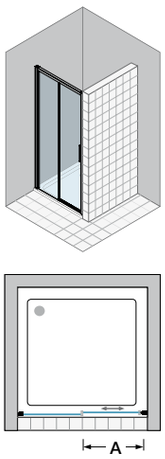

C6-ST2N R
élément fixe droit

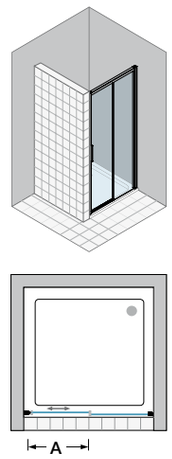

Informations produit
Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas. À partir de 1400 mm (article standard)/1179 mm (MESURES SPÉCIALES) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe



Image: C6-ST2N L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	pour montage en niche / élém. latérale courte		A		A10	C10	TS10	VM10
ARTICLE STANDARD								
C6-ST2N L 1000 **C6-ST2N R 1000**	968 - 1005		427	SIL	**801**	**841**	**977**	**921**
				SHL	**921**	**961**	**1.097**	**1.041**
C6-ST2N L 1200 **C6-ST2N R 1200**	1168 - 1205		527	SIL	**854**	**897**	**1.042**	**982**
				SHL	**982**	**1.025**	**1.170**	**1.110**
C6-ST2N L 1400 **C6-ST2N R 1400**	1368 - 1405		627	SIL	**909**	**954**	**1.109**	**1.045**
				SHL	**1.045**	**1.091**	**1.245**	**1.182**
C6-ST2N L 1500 **C6-ST2N R 1500**	1468 - 1505		677	SIL	**946**	**993**	**1.154**	**1.088**
				SHL	**1.088**	**1.135**	**1.296**	**1.230**
C6-ST2N L 1600 **C6-ST2N R 1600**	1568 - 1605		727	SIL	**985**	**1.034**	**1.202**	**1.133**
				SHL	**1.133**	**1.182**	**1.349**	**1.281**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
C6-ST2N L SB1 **C6-ST2N R SB1**	de 870 à 1010	1950	373 - 443	SIL	**826**	**867**	**1.008**	**950**
				SHL	**950**	**991**	**1.132**	**1.074**
C6-ST2N L SB2 **C6-ST2N R SB2**	de 1011 à 1210	1950	444 - 543	SIL	**880**	**924**	**1.074**	**1.012**
				SHL	**1.012**	**1.056**	**1.206**	**1.144**
C6-ST2N L SB3 **C6-ST2N R SB3**	de 1211 à 1410	1950	544 - 643	SIL	**938**	**985**	**1.144**	**1.079**
				SHL	**1.079**	**1.126**	**1.285**	**1.219**
C6-ST2N L SB4 **C6-ST2N R SB4**	de 1411 à 1600	1950	644 - 738	SIL	**1.016**	**1.067**	**1.240**	**1.168**
				SHL	**1.168**	**1.219**	**1.392**	**1.321**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
C6-ST2N L SH1 **C6-ST2N R SH1**	de 870 à 1010	jusqu'a 1950	373 - 443	SIL	**1.025**	**1.076**	**1.251**	**1.179**
				SHL	**1.179**	**1.230**	**1.404**	**1.333**
C6-ST2N L SH2 **C6-ST2N R SH2**	de 1011 à 1210	jusqu'a 1950	444 - 543	SIL	**1.078**	**1.132**	**1.315**	**1.240**
				SHL	**1.240**	**1.294**	**1.477**	**1.401**
C6-ST2N L SH3 **C6-ST2N R SH3**	de 1211 à 1410	jusqu'a 1950	544 - 643	SIL	**1.133**	**1.190**	**1.382**	**1.303**
				SHL	**1.303**	**1.360**	**1.552**	**1.473**
C6-ST2N L SH4 **C6-ST2N R SH4**	de 1411 à 1600	jusqu'a 1950	644 - 738	SIL	**1.209**	**1.269**	**1.475**	**1.390**
				SHL	**1.390**	**1.451**	**1.656**	**1.572**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article				-			

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
AC	automatic close	**73**

Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +27 mm. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.
Note pour montage au sol	Comme il s'agit d'une porte pour niche, elle est aussi adaptée pour le montage au sol - moitié verre. Attention, la position des profilés au mur est modifiée. Voir indications détaillées à la fin de la collection ou sur la feuille pour montage.

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. C6-S ST L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

C6-ST2W L
élément fixe gauche

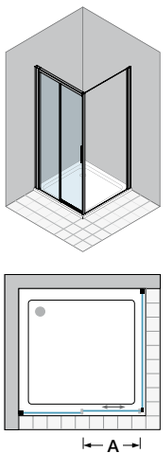

C6-ST2W R
élément fixe droit

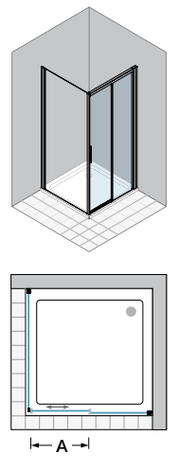

Informations produit

Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas. À partir de 1400 mm (article standard)/1186 mm (MESURES SPÉCIALES) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe



Image: C6-ST2W L + C6-S ST R


article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de... à...		A		A10	C10	TS10	VM10
ARTICLE STANDARD								
C6-ST2W L 1000 **C6-ST2W R 1000**	975 - 1004		431	SIL	**801**	**841**	**977**	**921**
				SHL	**921**	**961**	**1.097**	**1.041**
C6-ST2W L 1200 **C6-ST2W R 1200**	1175 - 1204		531	SIL	**854**	**897**	**1.042**	**982**
				SHL	**982**	**1.025**	**1.170**	**1.110**
C6-ST2W L 1400 **C6-ST2W R 1400**	1375 - 1404		631	SIL	**909**	**954**	**1.109**	**1.045**
				SHL	**1.045**	**1.091**	**1.245**	**1.182**
C6-ST2W L 1500 **C6-ST2W R 1500**	1475 - 1504		681	SIL	**946**	**993**	**1.154**	**1.088**
				SHL	**1.088**	**1.135**	**1.296**	**1.230**
C6-ST2W L 1600 **C6-ST2W R 1600**	1575 - 1604		731	SIL	**985**	**1.034**	**1.202**	**1.133**
				SHL	**1.133**	**1.182**	**1.349**	**1.281**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
C6-ST2W L SB1 **C6-ST2W R SB1**	de 870 à 1010	1950	373 - 443	SIL	**826**	**867**	**1.008**	**950**
				SHL	**950**	**991**	**1.132**	**1.074**
C6-ST2W L SB2 **C6-ST2W R SB2**	de 1011 à 1210	1950	444 - 543	SIL	**880**	**924**	**1.074**	**1.012**
				SHL	**1.012**	**1.056**	**1.206**	**1.144**
C6-ST2W L SB3 **C6-ST2W R SB3**	de 1211 à 1410	1950	544 - 643	SIL	**938**	**985**	**1.144**	**1.079**
				SHL	**1.079**	**1.126**	**1.285**	**1.219**
C6-ST2W L SB4 **C6-ST2W R SB4**	de 1411 à 1600	1950	644 - 738	SIL	**1.016**	**1.067**	**1.240**	**1.168**
				SHL	**1.168**	**1.219**	**1.392**	**1.321**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
C6-ST2W L SH1 **C6-ST2W R SH1**	de 870 à 1010	jusqu'a 1950	373 - 443	SIL	**1.025**	**1.076**	**1.251**	**1.179**
				SHL	**1.179**	**1.230**	**1.404**	**1.333**
C6-ST2W L SH2 **C6-ST2W R SH2**	de 1011 à 1210	jusqu'a 1950	444 - 543	SIL	**1.078**	**1.132**	**1.315**	**1.240**
				SHL	**1.240**	**1.294**	**1.477**	**1.401**
C6-ST2W L SH3 **C6-ST2W R SH3**	de 1211 à 1410	jusqu'a 1950	544 - 643	SIL	**1.133**	**1.190**	**1.382**	**1.303**
				SHL	**1.303**	**1.360**	**1.552**	**1.473**
C6-ST2W L SH4 **C6-ST2W R SH4**	de 1411 à 1600	jusqu'a 1950	644 - 738	SIL	**1.209**	**1.269**	**1.475**	**1.390**
				SHL	**1.390**	**1.451**	**1.656**	**1.572**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article				-			

FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**
AC	automatic close	**73**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée.
La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm.
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Paroi latérale
pour combinaison avec art. C6-ST2W L/R

C6-S ST L
charnière à gauche



C6-S ST R
charnière à droite






Image: C6-ST2W L + C6-S ST R

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de… à…			A10	C10	TS10	VM10
ARTICLE STANDARD							
C6-S ST L 700	673 - 702		SIL	**400**	**420**	**488**	**460**
C6-S ST R 700	673 - 702		SHL	**480**	**500**	**568**	**540**
C6-S ST L 750	723 - 752						
C6-S ST R 750	723 - 752						
C6-S ST L 800	773 - 802		SIL	**415**	**436**	**506**	**477**
C6-S ST R 800			SHL	**498**	**519**	**589**	**560**
C6-S ST L 900	873 - 902		SIL	**434**	**456**	**529**	**499**
C6-S ST R 900			SHL	**521**	**543**	**616**	**586**
C6-S ST L 1000	973 - 1002		SIL	**464**	**487**	**566**	**534**
C6-S ST R 1000			SHL	**557**	**580**	**659**	**626**
C6-S ST L 1200	1173 - 1202		SIL	**499**	**524**	**609**	**574**
C6-S ST R 1200			SHL	**599**	**624**	**709**	**674**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**					
C6-S ST L SB1	de 182 à 810	1950	SIL	**415**	**436**	**506**	**477**
C6-S ST R SB1			SHL	**498**	**519**	**589**	**560**
C6-S ST L SB2	de 811 à 910	1950	SIL	**443**	**465**	**540**	**509**
C6-S ST R SB2			SHL	**532**	**554**	**629**	**598**
C6-S ST L SB3	de 911 à 1050	1950	SIL	**474**	**498**	**578**	**545**
C6-S ST R SB3			SHL	**569**	**593**	**673**	**640**
C6-S ST L SB4	de 1051 à 1200	1950	SIL	**509**	**534**	**621**	**585**
C6-S ST R SB4			SHL	**611**	**636**	**723**	**687**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
C6-S ST L SH1	de 182 à 810	jusqu‘a 1950	SIL	**554**	**582**	**676**	**637**
C6-S ST R SH1			SHL	**665**	**693**	**787**	**748**
C6-S ST L SH2	de 811 à 910	jusqu‘a 1950	SIL	**605**	**635**	**738**	**696**
C6-S ST R SH2			SHL	**726**	**756**	**859**	**817**
C6-S ST L SH3	de 911 à 1050	jusqu‘a 1950	SIL	**635**	**667**	**775**	**730**
C6-S ST R SH3			SHL	**762**	**794**	**902**	**857**
C6-S ST L SH4	de 1051 à 1200	jusqu‘a 1950	SIL	**670**	**704**	**817**	**771**
C6-S ST R SH4			SHL	**804**	**838**	**951**	**905**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l‘article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 8 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu‘à 8 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d‘appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée.
La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm.
Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte coulissante à 2 éléments pour combinaison paroi latérale

pour combinaison avec paroi latérale art. C6-S ST L/R
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

C6-ST2W L
élément fixe gauche

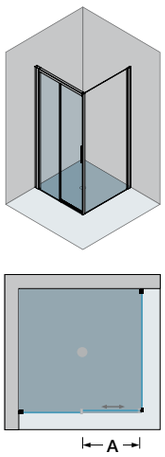

C6-ST2W R
élément fixe droit

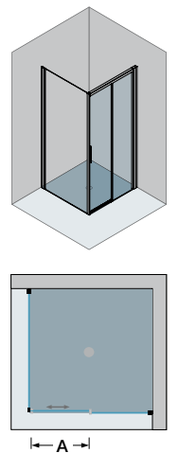

Informations produit

Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas. À partir de 1400 mm (article standard)/1200 mm (MESURES SPÉCIALES) de largeur 2 emballages:
V1A: élément coulissant
V1B: élément fixe



Image: C6-ST2W L + C6-S ST R


article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	adaptable su mesure installation de... à...		A		A10	C10	TS10	VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
C6-ST2W L XB1 **C6-ST2W R XB1**	de 870 à 1010	jusqu'a 1950	381 - 451	SIL	**826**	**867**	**1.008**	**950**
				SHL	**950**	**991**	**1.132**	**1.074**
C6-ST2W L XB2 **C6-ST2W R XB2**	de 1011 à 1210	jusqu'a 1950	452 - 551	SIL	**880**	**924**	**1.074**	**1.012**
				SHL	**1.012**	**1.056**	**1.206**	**1.144**
C6-ST2W L XB3 **C6-ST2W R XB3**	de 1211 à 1410	jusqu'a 1950	552 - 651	SIL	**938**	**985**	**1.144**	**1.079**
				SHL	**1.079**	**1.126**	**1.285**	**1.219**
C6-ST2W L XB4 **C6-ST2W R XB4**	de 1411 à 1600	jusqu'a 1950	652 - 738	SIL	**1.016**	**1.067**	**1.240**	**1.168**
				SHL	**1.168**	**1.219**	**1.392**	**1.321**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
C6-ST2W L XH1 **C6-ST2W R XH1**	de 870 à 1010	jusqu'a 1950	381 - 451	SIL	**1.025**	**1.076**	**1.251**	**1.179**
				SHL	**1.179**	**1.230**	**1.404**	**1.333**
C6-ST2W L XH2 **C6-ST2W R XH2**	de 1011 à 1210	jusqu'a 1950	452 - 551	SIL	**1.078**	**1.132**	**1.315**	**1.240**
				SHL	**1.240**	**1.294**	**1.477**	**1.401**
C6-ST2W L XH3 **C6-ST2W R XH3**	de 1211 à 1410	jusqu'a 1950	552 - 651	SIL	**1.133**	**1.190**	**1.382**	**1.303**
				SHL	**1.303**	**1.360**	**1.552**	**1.473**
C6-ST2W L XH4 **C6-ST2W R XH4**	de 1411 à 1600	jusqu'a 1950	652 - 738	SIL	**1.209**	**1.269**	**1.475**	**1.390**
				SHL	**1.390**	**1.451**	**1.656**	**1.572**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
AC	automatic close				**73**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale
pour combinaison avec art. C6-ST2W L/R

C6-S ST L
charnière à gauche



C6-S ST R
charnière à droite






Image: C6-ST2W L + C6-S ST R

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	adaptable su mesure installation de... à...			A10	C10	TS10	VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur**					
C6-S ST L XB1 **C6-S ST R XB1**	de 182 à 810	1950	SIL	**415**	**436**	**506**	**477**
			SHL	**498**	**519**	**589**	**560**
C6-S ST L XB2 **C6-S ST R XB2**	de 811 à 910	1950	SIL	**443**	**465**	**540**	**509**
			SHL	**532**	**554**	**629**	**598**
C6-S ST L XB3 **C6-S ST R XB3**	de 911 à 1050	1950	SIL	**474**	**498**	**578**	**545**
			SHL	**569**	**593**	**673**	**640**
C6-S ST L XB4 **C6-S ST R XB4**	de 1051 à 1200	1950	SIL	**509**	**534**	**621**	**585**
			SHL	**611**	**636**	**723**	**687**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
C6-S ST L XH1 **C6-S ST R XH1**	de 182 à 810	jusqu'a 1950	SIL	**554**	**582**	**676**	**637**
			SHL	**665**	**693**	**787**	**748**
C6-S ST L XH2 **C6-S ST R XH2**	de 811 à 910	jusqu'a 1950	SIL	**605**	**635**	**738**	**696**
			SHL	**726**	**756**	**859**	**817**
C6-S ST L XH3 **C6-S ST R XH3**	de 911 à 1050	jusqu'a 1950	SIL	**635**	**667**	**775**	**730**
			SHL	**762**	**794**	**902**	**857**
C6-S ST L XH4 **C6-S ST R XH4**	de 1051 à 1200	jusqu'a 1950	SIL	**670**	**704**	**817**	**771**
			SHL	**804**	**838**	**951**	**905**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.			Prix supplémentaire			
découpe oblique ou interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**93**			
découpe oblique et interne	Découpe possible uniquement sur le côté de la fixation murale / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.			**129**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)			Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.			**142**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.						

stila 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


1 paroi fixe, 1 élément coulissant





CR-E2 gauche



CR-D2 droite







Informations produit

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit.

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.



Image: CR-E2 + CR-D2

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm		
	adaptable sur un tub de douche de… à…		(moitié) A1/A2*		A10	C10	TS10, VM10
ARTICLE STANDARD							
CR-E2 700	672 - 702		198	SIL/WEI	**457**	**480**	**526**
CR-D2 700	672 - 702		198	SHL	**558**	**580**	**626**
CR-E2 750	722 - 752		216				
CR-D2 750	722 - 752		216				
CR-E2 800	772 - 802		234	SIL/WEI	**468**	**491**	**538**
CR-D2 800				SHL	**571**	**594**	**641**
CR-E2 900	872 - 902		269	SIL/WEI	**500**	**525**	**575**
CR-D2 900				SHL	**610**	**635**	**685**
CR-E2 1000	972 - 1002		304	SIL/WEI	**532**	**559**	**612**
CR-D2 1000				SHL	**649**	**676**	**729**
CR-E2 1200	1172 - 1202		375	SIL/WEI	**572**	**601**	**658**
CR-D2 1200				SHL	**698**	**726**	**784**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
CR-E2 SB1	de 600 à 800	1950	169 - 240	SIL/WEI	**483**	**507**	**555**
CR-D2 SB1				SHL	**589**	**613**	**662**
CR-E2 SB2	de 801 à 900	1950	241 - 275	SIL/WEI	**516**	**542**	**593**
CR-D2 SB2				SHL	**630**	**655**	**707**
CR-E2 SB3	de 901 à 1000	1950	276 - 311	SIL/WEI	**549**	**576**	**631**
CR-D2 SB3				SHL	**670**	**697**	**752**
CR-E2 SB4	de 1001 à 1200	1950	312 - 381	SIL/WEI	**590**	**620**	**679**
CR-D2 SB4				SHL	**720**	**749**	**808**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
CR-E2 SH1	de 600 à 800	jusqu'a 1950	169 - 240	SIL/WEI	**650**	**683**	**748**
CR-D2 SH1				SHL	**793**	**826**	**891**
CR-E2 SH2	de 801 à 900	jusqu'a 1950	241 - 275	SIL/WEI	**682**	**716**	**784**
CR-D2 SH2				SHL	**832**	**866**	**934**
CR-E2 SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	276 - 311	SIL/WEI	**714**	**750**	**821**
CR-D2 SH3				SHL	**871**	**907**	**978**
CR-E2 SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 1950	312 - 381	SIL/WEI	**754**	**792**	**867**
CR-D2 SH4				SHL	**920**	**958**	**1.033**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article					-	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire		
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**		
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**		
AC	automatic close				**67**		
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +20 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						
Note pour montage au sol:	La présence de profils horizontaux ne permet pas un montage au sol avec verre au milieu pour cet article.						

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


stila 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés


Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 paroi fixe, 1 élément coulissant


C6-E2 côté gauche





C6-D2 côté droit





Informations produit
Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.



Image: C6-E2 + C6-D2

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable sur un tub de douche de... à...		(moitié) A1/A2*		A10	C10	TS10	VM10
ARTICLE STANDARD								
C6-E2 700	673 - 702		195	SIL	**483**	**507**	**589**	**555**
C6-D2 700	673 - 702		195	SHL	**555**	**580**	**662**	**628**
C6-E2 750	723 - 752		212					
C6-D2 750	723 - 752		212					
C6-E2 800	773 - 802		230	SIL	**494**	**519**	**603**	**568**
C6-D2 800				SHL	**568**	**593**	**677**	**642**
C6-E2 900	873 - 902		265	SIL	**528**	**554**	**644**	**607**
C6-D2 900				SHL	**607**	**634**	**723**	**686**
C6-E2 1000	973 - 1002		301	SIL	**561**	**589**	**684**	**645**
C6-D2 1000				SHL	**645**	**673**	**769**	**729**
C6-E2 1200	1173 - 1202		371	SIL	**604**	**634**	**737**	**695**
C6-D2 1200				SHL	**695**	**725**	**827**	**785**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
C6-E2 SB1	de 670 à 800	1950	191 - 237	SIL	**509**	**534**	**621**	**585**
C6-D2 SB1				SHL	**585**	**611**	**697**	**662**
C6-E2 SB2	de 801 à 900	1950	238 - 272	SIL	**544**	**571**	**664**	**626**
C6-D2 SB2				SHL	**626**	**653**	**745**	**707**
C6-E2 SB3	de 901 à 1000	1950	273 - 307	SIL	**579**	**608**	**706**	**666**
C6-D2 SB3				SHL	**666**	**695**	**793**	**753**
C6-E2 SB4	de 1001 à 1200	1950	308 - 378	SIL	**623**	**654**	**760**	**716**
C6-D2 SB4				SHL	**716**	**748**	**854**	**810**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
C6-E2 SH1	de 670 à 800	jusqu'a 1950	191 - 237	SIL	**671**	**705**	**819**	**772**
C6-D2 SH1				SHL	**772**	**805**	**919**	**872**
C6-E2 SH2	de 801 à 900	jusqu'a 1950	238 - 272	SIL	**705**	**740**	**860**	**811**
C6-D2 SH2				SHL	**811**	**846**	**966**	**917**
C6-E2 SH3	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	273 - 307	SIL	**739**	**776**	**902**	**850**
C6-D2 SH3				SHL	**850**	**887**	**1.012**	**961**
C6-E2 SH4	de 1001 à 1200	jusqu'a 1950	308 - 378	SIL	**781**	**820**	**953**	**898**
C6-D2 SH4				SHL	**898**	**937**	**1.070**	**1.015**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilité de -10 / +20 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle à 2 éléments, côtés séparés

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit
1 paroi fixe, 1 élément coulissant

C6-E2 côté gauche

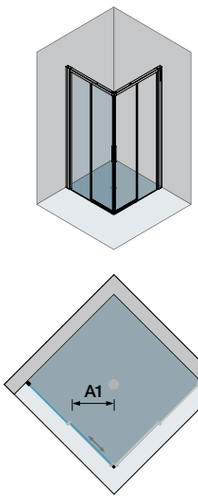

C6-D2 côté droit

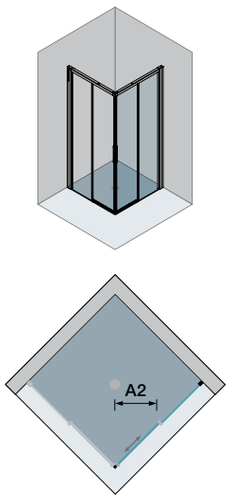

Informations produit

Sans profil horizontal sur l'élément fixe en bas.

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.



Image: C6-E2 + C6-D2

article	MONTAGE RAS DU SOL - moitié du verre VGM extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm			
	adaptable su mesure installation de... à...		(moitié) A1/A2*		A10	C10	TS10	VM10
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
C6-E2 XB1 **C6-D2 XB1**	de 670 à 800	1950	203 - 249	SIL	**509**	**534**	**621**	**585**
				SHL	**585**	**611**	**697**	**662**
C6-E2 XB2 **C6-D2 XB2**	de 801 à 900	1950	250 - 284	SIL	**544**	**571**	**664**	**626**
				SHL	**626**	**653**	**745**	**707**
C6-E2 XB3 **C6-D2 XB3**	de 901 à 1000	1950	285 - 319	SIL	**579**	**608**	**706**	**666**
				SHL	**666**	**695**	**793**	**753**
C6-E2 XB4 **C6-D2 XB4**	de 1001 à 1200	1950	320 - 390	SIL	**623**	**654**	**760**	**716**
				SHL	**716**	**748**	**854**	**810**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
C6-E2 XH1 **C6-D2 XH1**	de 670 à 800	jusqu'a 1950	203 - 249	SIL	**671**	**705**	**819**	**772**
				SHL	**772**	**805**	**919**	**872**
C6-E2 XH2 **C6-D2 XH2**	de 801 à 900	jusqu'a 1950	250 - 284	SIL	**705**	**740**	**860**	**811**
				SHL	**811**	**846**	**966**	**917**
C6-E2 XH3 **C6-D2 XH3**	de 901 à 1000	jusqu'a 1950	285 - 319	SIL	**739**	**776**	**902**	**850**
				SHL	**850**	**887**	**1.012**	**961**
C6-E2 XH4 **C6-D2 XH4**	de 1001 à 1200	jusqu'a 1950	320 - 390	SIL	**781**	**820**	**953**	**898**
				SHL	**898**	**937**	**1.070**	**1.015**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article				-			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)				Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.				**142**			
AC	automatic close				**67**			
Informations complémentaires	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +20 mm. Ces articles sont adaptés pour montage sur receveur et au sol, moitié du verre. Pour indications spéciales, restrictions ou INFORMATIONS SUR LA MONTAGE pour montage au sol - moitié du verre, voir détails à la fin de la gamme de produit.							


stila 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Quart de rond à 4 éléments

2 parois fixes, 2 éléments arrondis coulissants

CR-VRS4





Informations produit

unités d'emballage: 2

V1: élément coulissant + Accessoires

V2: éléments fixe

L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche.











Image: CR-VRS4

article	MONTAGE BAC DE DOUCHE VWM extensibilité largeur		tub de douche - (rayon)	largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1950 mm Verre „Sekurit" 6 mm
	adaptable sur un tub de douche de… à…		R	A		A10
ARTICLE STANDARD						
CR-VRS4 80R50	775 - 803		800 (500-520)	438 - 485	SIL	**1.144**
CR-VRS4 80R55	775 - 803		800 (550)	425 - 475		
CR-VRS4 90R50	875 - 903		900 (500-520)	590 - 630	SHL	**1.373**
CR-VRS4 90R55	875 - 903		900 (550)	590 - 629		
CR-VRS4 10R50	975 - 1003		1000 (500520)	631	SIL	**1.214**
CR-VRS4 10R55			1000 (550)	648	SHL	**1.457**
CR-VRS4 8090R50	L = 775 - 803 / R = 875 - 903		800/900 (500-520)	518 - 558	SIL	**1.144**
CR-VRS4 9080R50	L = 875 - 903 / R = 775 - 803		900/800 (500-520)	518 - 558		
CR-VRS4 8090R55	L = 775 - 803 / R = 875 - 903		800/900 (550)	511 - 556	SHL	**1.373**
CR-VRS4 9080R55	L = 875 - 903 / R = 775 - 803		900/800 (550)	511 - 556		
CR-VRS4 8010R50	L = 775 - 803 / R = 975 - 1003		800/1000 (500-520)	542 - 562	SIL	**1.214**
CR-VRS4 1080R50	L = 975 - 1003 / R = 775 - 803		1000/800 (500-520)	542 - 562		
CR-VRS4 8010R55	L = 775 - 803 / R = 975 - 1003		800/1000 (550)	544 - 566		
CR-VRS4 1080R55	L = 975 - 1003 / R = 775 - 803		1000/800 (550)	544 - 566		
CR-VRS4 9010R50	L = 875 - 903 / R = 975 - 1003		900/1000 (500-520)	611 - 630	SHL	**1.457**
CR-VRS4 1090R50	L = 975 - 1003 / R = 875 - 903		1000/900 (500-520)	611 - 630		
CR-VRS4 9010R55	L = 875 - 903 / R = 975 - 1003		900/1000 (550)	620 - 639		
CR-VRS4 1090R55	L = 975 - 1003 / R = 875 - 903		1000/900 (550)	620 - 639		
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
CR-VRS4 S1A	de 765 à 950	1950	500-520	403 - 626	SIL	**1.283**
CR-VRS4 S1C			550	388 - 648	SHL	**1.540**
CR-VRS4 S2A	de 951 à 1200	1950	500-520	626	SIL	**1.353**
CR-VRS4 S2C			550	648	SHL	**1.624**
découpe oblique/ interne	non réalisables pour cet article					-
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre					Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**252**
ProCare	non disponible					**-**
Informations complémentaires	largeur min-max en détail: élément fixe min. R 500/520 = 225 mm / R 550 = 209 mm - max. 650 mm. Porte non disponible avec mesure spéciale. Pour l'article „mesure spéciale" remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. Veuillez utiliser nos feuilles de MESURES SPÉCIALES. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm. Ces articles sont adaptés seulement pour un montage sur receveur. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					
Note pour montage au sol:	La présence de profils horizontaux ne permet pas un montage au sol avec verre au milieu pour cet article.					

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 1950 mm Couleur		
				SIL	WEI	SHL
	**7A-PR1**	(PRHP286)	élargit l'article CR-ST2 L/R - C6-ST2N L/R - C6-ST2W L/R - CR-E2 - CR-D2 - C6-E2 - C6-D2 et CR-PT1 L/R - CR-FT L/R sur le côté du profil magnétique de 26 mm	**60**	**60**	**75**
	**7A-PR2**	(PRH24794)	élargit l'article CR-S - C6-S ST L/R et CR-SV L/R de 36,5 mm	**58**	**58**	**73**
	**7A-PR3**	(PRHP399)	élargit l'article CR-PT2 - CR-PT1 L/R et CR-FT L/R sur le côté de la charnière de 10 mm	**60**	**60**	**75**
	**7A-PR4**	(PRH33623)	élargit l'article CR-VRS4 de 36 mm	**58**	**-**	**73**


Profils spéciaux	article	code interne	description	Hauteur: 1950 mm Couleur	
				SIL/WEI	SHL
	**7A-PRA**	(PRH36569)	raccorde art. CR-PT2 - CR-PT1 L/R - CR-FT L/R - CR-ST2 L/R - C6-ST2N L/R - C6-ST2W L/R - CR-E2 - CR-D2 - C6-E2 et C6-D2 avec paroi latérale à 90° inférieur à 120 mm de largeur	**58**	**73**
	**7A-PRB**	(PRH32575)	profil pour fixation latérale CR-S - C6-S ST L/R et CR-SV L/R	**58**	**73**
	**7A-PRC**	(PRHP163)	raccorde art. CR-PT2 - CR-PT1 L/R - CR-FT L/R - CR-ST2 L/R - C6-ST2N L/R - C6-ST2W L/R - CR-E2 - CR-D2 - C6-E2 et C6-D2 avec paroi latérale à 180°	**60**	**75**
	**7A-PRD**	(PRH24879)	raccorde 2 éléments fixes à 90°	**60**	**75**
	**7A-PRE**	(PRH22383)	profil de compensation pour profil 7A-PR2 - 7A-PRC et 7A-PRD	**58**	**73**
Attention:	Ces profils ne peuvent pas être utilisés pour les articles standards, ils sont seulement disponibles pour les MESURES SPÉCIALES.				


Informations techniques pour le montage sur bac de douche

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les MESURES SPÉCIALES, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour la cabine d´angle (qui est uniquement disponible pour montage sur receveur).


position profil mur
Pour montage sur receveur

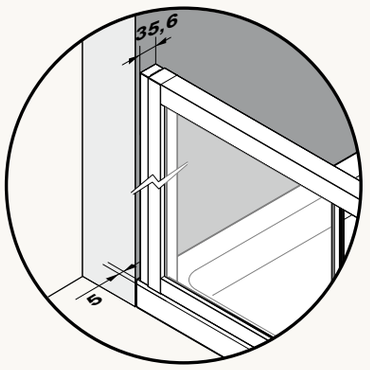


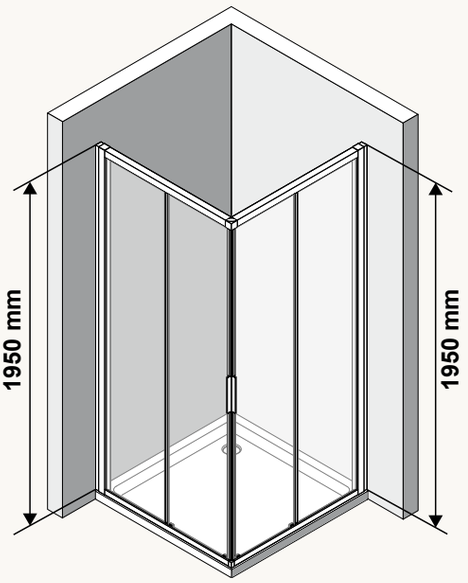


position profil mur
Pour montage sur receveur

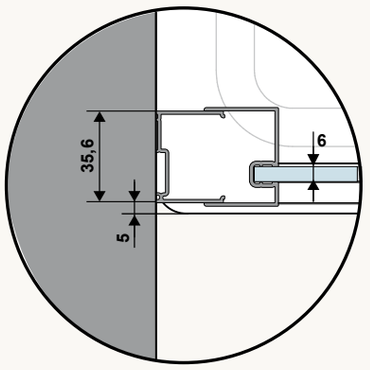


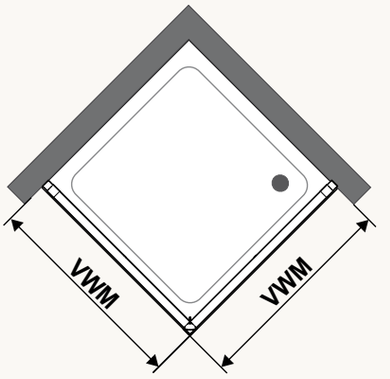


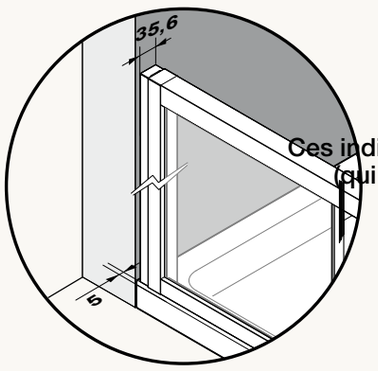


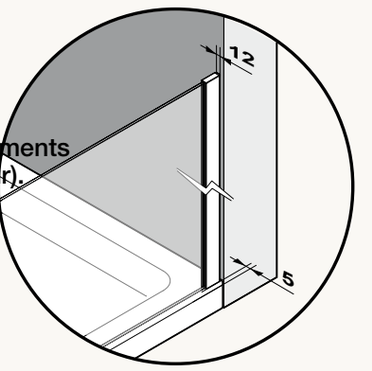

Ces indications sont valables pour la porte coulissante à 2 éléments (qui est uniquement disponibile pour montage sur receveur).

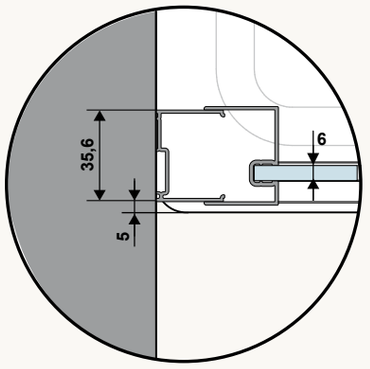

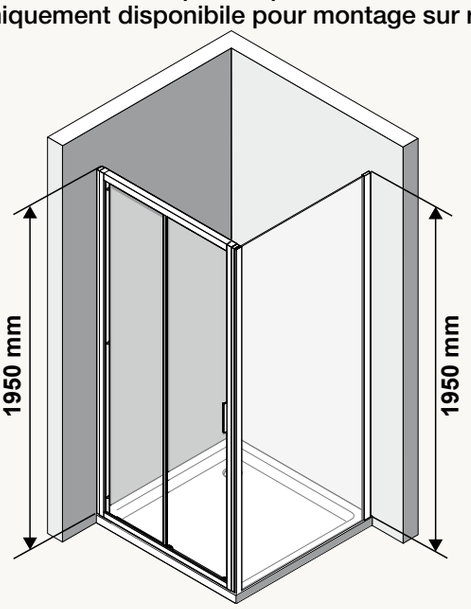

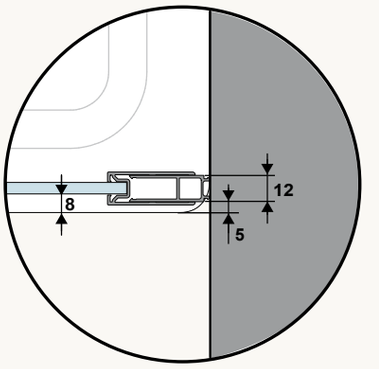



Informations techniques pour le montage sur bac de douche


Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cloison de douche pour montage sur receveur est prévue pour le placement sur bac de douche et ne sera pour cette raison pas monteé sur le bord extérieur.
Veuillez respecter les indications pour „montage sur receveur“ dans la notice de montage. Pour les réglages sur les mesures standards (VWM) et les MESURES SPÉCIALES, voir indications par article.


Ces indications sont valables pour toutes les porte battantes et les portes pliantes avec paroi latérals.

position profil mur
Pour montage sur receveur

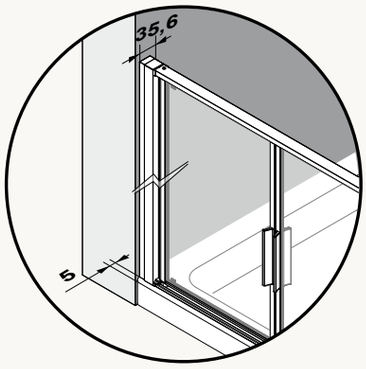


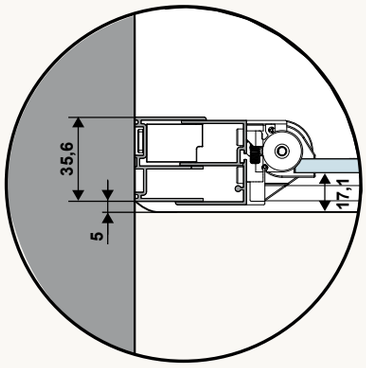


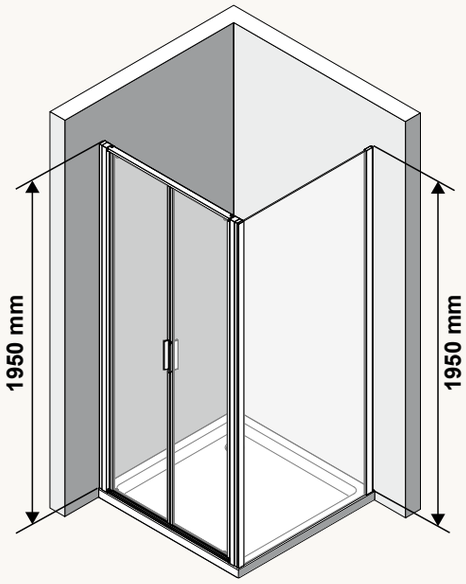

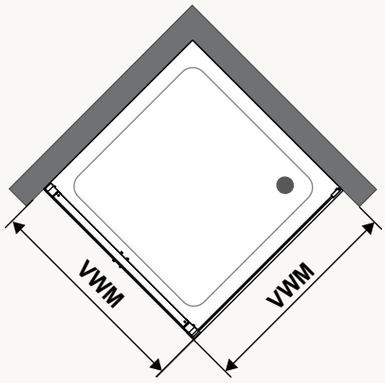

position profil mur
Pour montage sur receveur

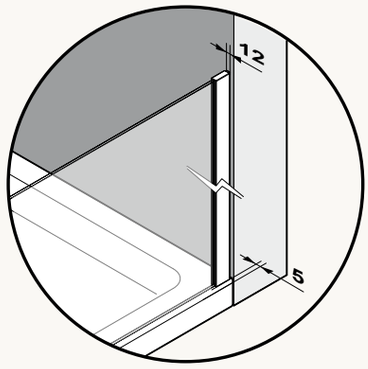

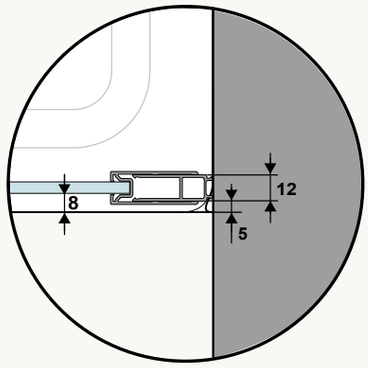



Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre


Veuillez vérifier la niveau horizontal du sol.
Si vous voulez un montage au sol - milieu de verre, veuillez commander les références spéciales pour montage au sol - par ex. CR-FT L XB1.... - Seulement disponibles sur mesure.
Le verre est exactement centré sur les dimensions désirées -/ commandés. Pour les réglages sur les mesures standards (VGM) et les MESURES SPÉCIALES, voir indications par article. Pour le montage veuillez suivre les indications pour montage au sol - milieu de verre dans la notice de montage. Si une autre position est souhaitéé, ceci doit être communiqué à la commande. Veuillez utiliser pour ceci nos fiches spéciales - feuilles de mesures que vous trouverez sur www.duka.it „download area“.
Pour un montage au sol, où le verre est placé au milieu du joint, il faut être certain qu'il s'agit d'un joint étanche qui ne nécessite aucun entretien.


Ces indications sont valables pour toutes les porte battantes et les portes pliantes avec paroi latérals.

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

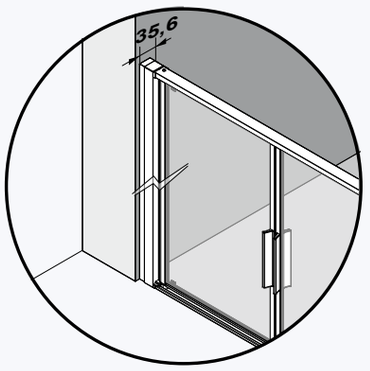


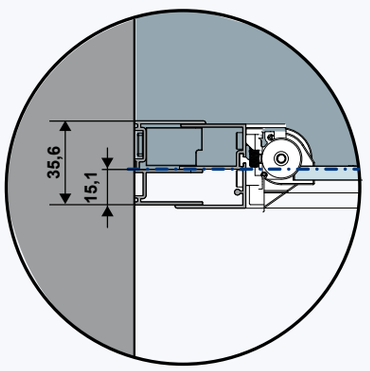


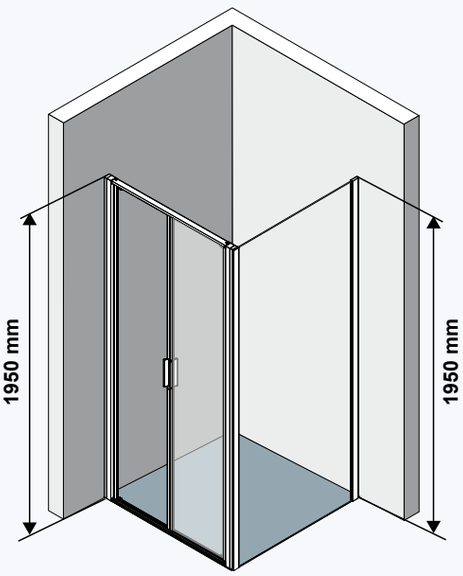

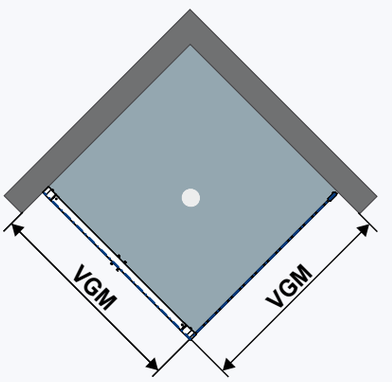

position profil mur pour montage au sol milieu de verre

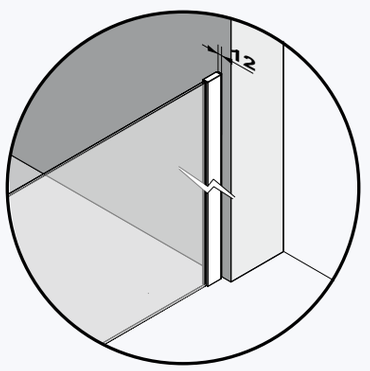

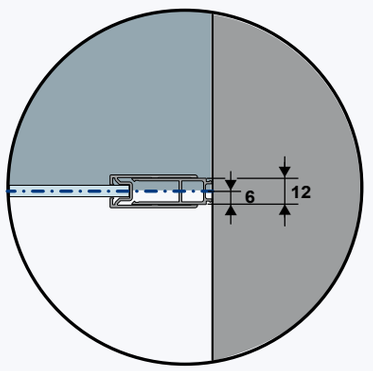

indication de mesure milieu de verre

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

stila 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
CR-PT2		600	1100	1950	◇	◇
CR-PT1 L/R		500	1000	1950	◇	◇
CR-FT L/R		600	1000	1950	◇	◇
CR-ST2 L/R		900	1600	1950	◇	◇
C6-ST2N L/R / C6-ST2W L/R		870	1600	1950	◇	◇
CR-S / CR-SV L/R		134 ①	1200	1950	◆	◆①
C6-S ST L/R		182 ①	1200	1950	◆	◆①
CR-E2 / CR-D2 / C6-E2 / C6-D2		600	1200	1950	◇	◇
CR-VRS4	éléments coulissants élément fixe	– 207	– 650	1950 1950	◇ ◇	◇ ◇

Note

① Les parois latérales au-dessous des 175 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils.
Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 175 à 250 mm, il y'a un verre séparé.

Indications pour mesures spéciales

Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.
Constructions en "U" sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U".

prima 2000












prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 3 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
3 éléments coulissants

CUST



Informations produit

Entrée à gauche ou à droite



Image: CUST


article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUST 700	659 - 708	676 - 725	352	SIL/WEI	**573**	**573**
CUST 750	709 - 758	726 - 775	386	SHL	**745**	**745**
CUST 800	759 - 808	776 - 825	419	SIL/WEI	**584**	**584**
				SHL	**759**	**759**
CUST 850	809 - 858	826 - 875	452	SIL/WEI	**634**	**634**
				SHL	**824**	**824**
CUST 900	859 - 908	876 - 925	486	SIL/WEI	**634**	**634**
				SHL	**824**	**824**
CUST 950	909 - 958	926 - 975	519	SIL/WEI	**685**	**685**
				SHL	**891**	**891**
CUST 1000	959 - 1008	976 - 1025	552	SIL/WEI	**685**	**685**
				SHL	**891**	**891**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**			
CUST SB1	de 650 à 900		1900	SIL/WEI	**740**	**740**
				SHL	**962**	**962**
CUST SB2	de 901 à 1000		1900	SIL/WEI	**791**	**791**
				SHL	**1.028**	**1.028**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**			
CUST SH1	de 650 à 900		jusqu‘a 1900	SIL/WEI	**849**	**849**
				SHL	**1.104**	**1.104**
CUST SH2	de 901 à 1000		jusqu‘a 1900	SIL/WEI	**900**	**900**
				SHL	**1.170**	**1.170**
découpe oblique/ interne	non disponible				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l‘eau plus rapide).				**129**	

Note: Pour l‘article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Porte coulissante à 3 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
3 éléments coulissants

MUST



Informations produit

Entrée à gauche ou à droite



Image: MUST

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		KA1
MESURE STANDARD					
MUST 700	659 - 708	676 - 725	352	SIL/WEI	**479**
MUST 750	709 - 758	726 - 775	386	SHL	**671**
MUST 800	759 - 808	776 - 825	419	SIL/WEI	**488**
				SHL	**683**
MUST 850	809 - 858	826 - 875	452	SIL/WEI	**509**
				SHL	**713**
MUST 900	859 - 908	876 - 925	486	SIL/WEI	**531**
				SHL	**743**
MUST 950	909 - 958	926 - 975	519	SIL/WEI	**571**
MUST 1000	959 - 1008	976 - 1025	552	SHL	**799**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**		
MUST SB1	de 650 à 900		1900	SIL/WEI	**623**
				SHL	**872**
MUST SB2	de 901 à 1100		1900	SIL/WEI	**663**
				SHL	**928**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**		
MUST SH1	de 650 à 900		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**670**
				SHL	**938**
MUST SH2	de 901 à 1100		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**710**
				SHL	**994**
découpe oblique/ interne					-
découpe oblique	non disponible				**-**
découpe interne	non disponible				**-**

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 3 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
2 éléments coulissants, 1 paroi fixe

CUST L - gauche fixe



CUST R - droite fixe






Image: CUST L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUST L 1000 **CUST R 1000**	961 - 1010	978 - 1027	555	SIL/WEI	**700**	**700**
				SHL	**910**	**910**
CUST L 1100 **CUST R 1100**	1061 - 1110	1078 - 1127	621	SIL/WEI	**758**	**758**
				SHL	**985**	**985**
CUST L 1200 **CUST R 1200**	1161 - 1210	1178 - 1227	688	SIL/WEI	**758**	**758**
				SHL	**985**	**985**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**			
CUST L SB1 **CUST R SB1**	de 860 à 1000		1900	SIL/WEI	**806**	**806**
				SHL	**1.048**	**1.048**
CUST L SB2 **CUST R SB2**	de 1001 à 1200		1900	SIL/WEI	**864**	**864**
				SHL	**1.123**	**1.123**
CUST L SB3 **CUST R SB3**	de 1201 à 1400		1900	SIL/WEI	**929**	**929**
				SHL	**1.208**	**1.208**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**			
CUST L SH1 **CUST R SH1**	de 860 à 1000		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**915**	**915**
				SHL	**1.190**	**1.190**
CUST L SH2 **CUST R SH2**	de 1001 à 1200		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**973**	**973**
				SHL	**1.265**	**1.265**
CUST L SH3 **CUST R SH3**	de 1201 à 1400		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**1.028**	**1.028**
				SHL	**1.336**	**1.336**
découpe oblique/ interne	non disponible				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**	

Note:
Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 3 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
2 éléments coulissants, 1 paroi fixe

MUST L - gauche fixe



MUST R - droite fixe






Image: MUST L

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		KA1
MESURE STANDARD					
MUST L 1000 MUST R 1000	961 - 1010	978 - 1027	555	SIL/WEI	**591**
				SHL	**827**
MUST L 1100 MUST R 1100	1061 - 1110	1078 - 1127	621	SIL/WEI	**615**
				SHL	**861**
MUST L 1200 MUST R 1200	1161 - 1210	1178 - 1227	688	SIL/WEI	**638**
				SHL	**893**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**		
MUST L SB1 MUST R SB1	de 860 à 1000		1900	SIL/WEI	**683**
				SHL	**956**
MUST L SB2 MUST R SB2	de 1001 à 1200		1900	SIL/WEI	**729**
				SHL	**1.021**
MUST L SB3 MUST R SB3	de 1201 à 1400		1900	SIL/WEI	**776**
				SHL	**1.086**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**		
MUST L SH1 MUST R SH1	de 860 à 1000		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**730**
				SHL	**1.022**
MUST L SH2 MUST R SH2	de 1001 à 1200		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**776**
				SHL	**1.086**
MUST L SH3 MUST R SH3	de 1201 à 1400		jusqu'a 1900	SIL/WEI	**815**
				SHL	**1.141**
découpe oblique/ interne					-
découpe oblique	non disponible				**-**
découpe interne	non disponible				**-**

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
2 éléments battants

CUPT





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: CUPT

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10
ARTICLE STANDARD							
CUPT 700	660 - 709	678 - 727	533	246	SIL/WEI	**556**	**556**
CUPT 750	710 - 759	728 - 777	583	271	SHL	**723**	**723**
CUPT 800	760 - 809	778 - 827	633	296	SIL/WEI	**586**	**586**
					SHL	**762**	**762**
CUPT 850	810 - 859	828 - 877	683	321	SIL/WEI	**608**	**608**
					SHL	**790**	**790**
CUPT 900	860 - 909	878 - 927	733	346	SIL/WEI	**629**	**629**
					SHL	**818**	**818**
CUPT 1000	960 - 1009	978 - 1027	833	396	SIL/WEI	**671**	**671**
					SHL	**872**	**872**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**				
CUPT SB1	de 500 à 900		1900		SIL/WEI	**735**	**735**
					SHL	**956**	**956**
CUPT SB2	de 901 à 1100		1900		SIL/WEI	**778**	**778**
					SHL	**1.011**	**1.011**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**				
CUPT SH1	de 500 à 900		jusqu'a 1900		SIL/WEI	**844**	**844**
					SHL	**1.097**	**1.097**
CUPT SH2	de 901 à 1100		jusqu'a 1900		SIL/WEI	**886**	**886**
					SHL	**1.152**	**1.152**
découpe oblique/ interne	non disponible					-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**	

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante à 2 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
2 éléments pivotants

MUPT





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: MUPT

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		KA1
MESURE STANDARD						
MUPT 700	660 - 709	678 - 727	533	246	SIL/WEI	**468**
MUPT 750	710 - 759	728 - 777	583	271	SHL	**655**
MUPT 800	760 - 809	778 - 827	633	296	SIL/WEI	**493**
					SHL	**690**
MUPT 850	810 - 859	828 - 877	683	321	SIL/WEI	**509**
					SHL	**713**
MUPT 900	860 - 909	878 - 927	733	346	SIL/WEI	**528**
					SHL	**739**
MUPT 1000	960 - 1009	978 - 1027	833	396	SIL/WEI	**560**
					SHL	**784**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**			
MUPT SB1	de 500 à 900		1900		SIL/WEI	**619**
					SHL	**867**
MUPT SB2	de 901 à 1200		1900		SIL/WEI	**651**
					SHL	**911**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**			
MUPT SH1	de 500 à 900		jusqu'a 1900		SIL/WEI	**666**
					SHL	**932**
MUPT SH2	de 901 à 1200		jusqu'a 1900		SIL/WEI	**699**
					SHL	**979**
découpe oblique/ interne						-
découpe oblique	non disponible					**-**
découpe interne	non disponible					**-**

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

prima 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte battante 1 élément

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
1 élément battant



CUT








Image: CUT

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée à droite ou à gauche à choisir lors du montage.

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10
ARTICLE STANDARD							
CUT 700	660 - 709	678 - 727	557	536	SIL/WEI	**529**	**529**
CUT 750	710 - 759	728 - 777	607	586	SHL	**688**	**688**
CUT 800	760 - 809	778 - 827	657	636	SIL/WEI	**543**	**543**
					SHL	**706**	**706**
CUT 850	810 - 859	828 - 877	707	686	SIL/WEI	**576**	**576**
					SHL	**749**	**749**
CUT 900	860 - 909	878 - 927	757	736	SIL/WEI	**576**	**576**
					SHL	**749**	**749**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**				
CUT SB1	de 450 à 900		1900		SIL/WEI	**683**	**683**
					SHL	**888**	**888**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**				
CUT SH1	de 450 à 900		jusqu'a 1900		SIL/WEI	**791**	**791**
					SHL	**1.028**	**1.028**
découpe oblique/ interne	non disponible					-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**	

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte pliante à 2 éléments

adapté pour montage dans niche, avec paroi latérale
ou avec paroi latérale raccourcie
2 éléments pliants

CUFT





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Entrée à droite ou à gauche à choisir lors du montage.



Image: CUFT

article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		A10	C10
ARTICLE STANDARD							
CUFT 700	657 - 706	675 - 724	456	244	SIL/WEI	**611**	**611**
CUFT 750	707 - 756	725 - 774	499	269	SHL	**794**	**794**
CUFT 800	757 - 806	775 - 824	543	294	SIL/WEI	**646**	**646**
					SHL	**840**	**840**
CUFT 850	807 - 856	825 - 874	586	319	SIL/WEI	**670**	**670**
					SHL	**871**	**871**
CUFT 900	857 - 906	875 - 924	629	343	SIL/WEI	**693**	**693**
					SHL	**901**	**901**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**				
CUFT SB1	de 550 à 900		1900		SIL/WEI	**799**	**799**
					SHL	**1.039**	**1.039**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**				
CUFT SH1	de 550 à 900		jusqu'a 1900		SIL/WEI	**908**	**908**
					SHL	**1.180**	**1.180**
découpe oblique/ interne	non disponible					-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**	
Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.						


article	extensibilité largeur		largeur entrée	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A	B		KA1
MESURE STANDARD						
MUFT 700	657 - 706	675 - 724	456	244	SIL/WEI	**525**
MUFT 750	707 - 756	725 - 774	499	269	SHL	**735**
MUFT 800	757 - 806	775 - 824	543	294	SIL/WEI	**553**
					SHL	**774**
MUFT 850	807 - 856	825 - 874	586	319	SIL/WEI	**574**
					SHL	**804**
MUFT 900	857 - 906	875 - 924	629	343	SIL/WEI	**591**
					SHL	**827**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur standard**			
MUFT SB1	de 550 à 900		1900		SIL/WEI	**683**
					SHL	**956**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**		**hauteur spéciale**			
MUFT SH1	de 550 à 900		jusqu'a 1900		SIL/WEI	**730**
					SHL	**1.022**
découpe oblique/ interne						-
découpe oblique	non disponible					-
découpe interne	non disponible					-
Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -20 / +29 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

CUS



Informations produit
réversible


Image: CUS + CUST


Image: CUS + CUPT


Image: CUS + CUT


Image: CUS + CUFT

article	extensibilité largeur	.	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
					A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUS 700	672 - 700		665-693	SIL/WEI	**338**	**338**
				SHL	**439**	**439**
CUS 730	702 - 730		695-723	SIL/WEI	**338**	**338**
				SHL	**439**	**439**
CUS 750	722 - 750		715-743	SIL/WEI	**338**	**338**
				SHL	**439**	**439**
CUS 800	772 - 800		765-793	SIL/WEI	**350**	**350**
				SHL	**455**	**455**
CUS 850	822 - 850		815-843	SIL/WEI	**363**	**363**
				SHL	**472**	**472**
CUS 900	872 - 900		865-893	SIL/WEI	**363**	**363**
				SHL	**472**	**472**
CUS 1000	972 - 1000		965-993	SIL/WEI	**390**	**390**
				SHL	**507**	**507**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
CUS SB1	de 120 à 700	1900		SIL/WEI	**416**	**416**
				SHL	**541**	**541**
CUS SB2	de 701 à 900	1900		SIL/WEI	**441**	**441**
				SHL	**573**	**573**
CUS SB3	de 901 à 1100	1900		SIL/WEI	**496**	**496**
				SHL	**645**	**645**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUS SH1	de 120 à 700	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**444**	**444**
				SHL	**577**	**577**
CUS SH2	de 701 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**513**	**513**
				SHL	**667**	**667**
CUS SH3	de 901 à 1100	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**568**	**568**
				SHL	**738**	**738**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUS SS1	de 350 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**584**	**584**
				SHL	**759**	**759**
CUS SS2	de 901 à 1100	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**611**	**611**
				SHL	**794**	**794**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUS SS5	de 350 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**614**	**614**
				SHL	**798**	**798**
CUS SS6	de 901 à 1100	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**641**	**641**
				SHL	**833**	**833**
					-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**	


Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

MUS



Informations produit
réversible


Image: MUS + MUST


Image: MUS + MUPT


Image: MUS + MUFT

article	extensibilité largeur	.	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
					KA1
MESURE STANDARD					
MUS 700	672 - 700		665-693	SIL/WEI	**284**
				SHL	**398**
MUS 730 **MUS 750**	702 - 730 722 - 750		695-723 715-743	SIL/WEI SHL	**293** **410**
MUS 800	772 - 800		765-793	SIL/WEI	**309**
				SHL	**433**
MUS 900	872 - 900		865-893	SIL/WEI	**326**
				SHL	**456**
MUS 1000	972 - 1000		965-993	SIL/WEI	**350**
				SHL	**490**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
MUS SB1	de 100 à 700	1900		SIL/WEI	**326**
				SHL	**456**
MUS SB2	de 701 à 900	1900		SIL/WEI	**405**
				SHL	**567**
MUS SB3	de 901 à 1050	1900		SIL/WEI	**429**
				SHL	**601**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUS SH1	de 100 à 700	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**339**
				SHL	**475**
MUS SH2	de 701 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**381**
				SHL	**533**
MUS SH3	de 901 à 1050	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**456**
				SHL	**638**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUS SS1	de 300 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**504**
				SHL	**706**
MUS SS2	de 901 à 1050	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**528**
				SHL	**739**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUS SS5	de 300 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**548**
				SHL	**767**
MUS SS6	de 901 à 1050	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**571**
				SHL	**799**


Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale raccourcie

CUSP



Informations produit
réversible


Image: CUSP +CUST


Image: CUSP +CUPT


Image: CUSP +CUT


Image: CUSP +CUFT

article	extensibilité largeur	.	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1650 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
					A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUSP 750	722 - 750		715-743	SIL/WEI	**338**	**338**
				SHL	**439**	**439**
CUSP 800	772 - 800		765-793	SIL/WEI	**350**	**350**
				SHL	**455**	**455**
CUSP 900	872 - 900		865-893	SIL/WEI	**363**	**363**
				SHL	**472**	**472**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
CUSP SB1	de 120 à 700	1650		SIL/WEI	**416**	**416**
				SHL	**541**	**541**
CUSP SB2	de 701 à 900	1650		SIL/WEI	**441**	**441**
				SHL	**573**	**573**
CUSP SB3	de 901 à 1100	1650		SIL/WEI	**496**	**496**
				SHL	**645**	**645**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUSP SH1	de 120 à 700	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**444**	**444**
				SHL	**577**	**577**
CUSP SH2	de 701 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**513**	**513**
				SHL	**667**	**667**
CUSP SH3	de 901 à 1100	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**568**	**568**
				SHL	**738**	**738**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUSP SS1	de 350 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**584**	**584**
				SHL	**759**	**759**
CUSP SS2	de 901 à 1100	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**611**	**611**
				SHL	**794**	**794**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUSP SS5	de 350 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**614**	**614**
				SHL	**798**	**798**
CUSP SS6	de 901 à 1100	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**641**	**641**
				SHL	**833**	**833**
					-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**	

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
* Cet art. est aussi disponible avec une hauteur de 1550 mm dans les couleurs de profil SIL et WIE, au prix standards indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Paroi latérale raccourcie


Image: MUSP + MUST


Image: MUSP + MUPT


Image: MUSP + MUFT

MUSP



Informations produit
réversible

article	extensibilité largeur	.	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1650 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
					KA1
MESURE STANDARD					
MUSP 700	672 - 700		665-693	SIL/WEI	**284**
				SHL	**398**
MUSP 750	722 - 750		715-743	SIL/WEI	**293**
				SHL	**410**
MUSP 800	772 - 800		765-793	SIL/WEI	**309**
				SHL	**433**
MUSP 900	872 - 900		865-893	SIL/WEI	**326**
				SHL	**456**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
MUSP SB1	de 100 à 700	1650		SIL/WEI	**326**
				SHL	**456**
MUSP SB2	de 701 à 900	1650		SIL/WEI	**405**
				SHL	**567**
MUSP SB3	de 901 à 1050	1650		SIL/WEI	**429**
				SHL	**601**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUSP SH1	de 100 à 700	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**339**
				SHL	**475**
MUSP SH2	de 701 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**381**
				SHL	**533**
MUSP SH3	de 901 à 1050	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**456**
				SHL	**638**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUSP SS1	de 300 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**504**
				SHL	**706**
MUSP SS2	de 901 à 1100	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**528**
				SHL	**739**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUSP SS5	de 300 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**548**
				SHL	**767**
MUSP SS6	de 901 à 1050	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**571**
				SHL	**799**

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La paroi latérale est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
* Cet art. est aussi disponible avec une hauteur de 1550 mm dans les couleurs de profil SIL et WIE, au prix standards indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle à 2 éléments

2 éléments coulissants, 2 parois fixes

CUED2 - complète



CUE2 - gauche



CUD2 - droite






Abb.: CUED2

Informations produit

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. CUE2 - art. CUD2).

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

Cabine d'angle à 2 éléments - 2 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur	largeur entrée A	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUED2 700	675 - 700	389	669-694	SIL/WEI	**724**	**724**
CUED2 750	725 - 750	424	719-744	SHL	**941**	**941**
CUED2 800	775 - 800	460	769-794	SIL/WEI	**741**	**741**
				SHL	**963**	**963**
CUED2 850	825 - 850	495	819-844	SIL/WEI	**788**	**788**
				SHL	**1.024**	**1.024**
CUED2 900	875 - 900	530	869-894	SIL/WEI	**788**	**788**
				SHL	**1.024**	**1.024**
CUED2 1000	975 - 1000	607	969-994	SIL/WEI	**844**	**844**
				SHL	**1.097**	**1.097**
CUED2 730/910	E=705-730 D=885-910	478	E=699-724 D=879-904	SIL/WEI	**770**	**770**
CUED2 910/730	E=885-910 D=705-730		E=879-904 D=699-724	SHL	**1.001**	**1.001**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**252**	

Note: * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines

Cabine d'angle à 2 éléments - CUE2 (gauche) / CUD2 (droite) Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. CUE2 - art. CUD2)


1 élément coulissant, 1 paroi fixe

article	extensibilité largeur	largeur entrée (moitié) A1/A2*	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUE2 700	675 - 700	195	669-694	SIL/WEI	**383**	**383**
CUD2 700	675 - 700	195	669-694	SHL	**498**	**498**
CUE2 730	705 - 730	205	699-724			
CUD2 730	705 - 730	205	699-724			
CUE2 750	725 - 750	212	719-744			
CUD2 750	725 - 750	212	719-744			
CUE2 800	775 - 800	230	769-794	SIL/WEI	**393**	**393**
CUD2 800				SHL	**511**	**511**
CUE2 850	825 - 850	248	819-844	SIL/WEI	**416**	**416**
CUD2 850				SHL	**541**	**541**
CUE2 900	875 - 900	265	869-894	SIL/WEI	**416**	**416**
CUD2 900	875 - 900	265	869-894	SHL	**541**	**541**
CUE2 910	885 - 910	269	879-904			
CUD2 910	885 - 910	269	879-904			
CUE2 1000	975 - 1000	301	969-994	SIL/WEI	**445**	**445**
CUD2 1000				SHL	**579**	**579**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
CUE2 SB1	de 600 à 900	1900		SIL/WEI	**523**	**523**
CUD2 SB1				SHL	**680**	**680**
CUE2 SB2	de 901 à 1000	1900		SIL/WEI	**551**	**551**
CUD2 SB2				SHL	**716**	**716**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUE2 SH1	de 600 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**588**	**588**
CUD2 SH1				SHL	**764**	**764**
CUE2 SH2	de 901 à 1000	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**616**	**616**
CUD2 SH2				SHL	**801**	**801**
découpe oblique/ interne	non disponible				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**	


Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

Cabine d'angle à 2 éléments
2 éléments coulissants, 2 parois fixes

MUED2 - complète



MUE2 - gauche



MUD2 - droite






Abb.: MUED2

Informations produit
Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. MUE2 - art. MUD2).
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

Cabine d'angle à 2 éléments - 2 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl" 3 mm
		A			KA1
MUED2 700	675 - 700	389	669-694	SIL/WEI	**559**
MUED2 750	725 - 750	424	719-744	SHL	**783**
MUED2 800	775 - 800	460	769-794	SIL/WEI	**580**
				SHL	**812**
MUED2 900	875 - 900	530	869-894	SIL/WEI	**620**
				SHL	**868**
MUED2 1000	975 - 1000	607	969-994	SIL/WEI	**666**
				SHL	**932**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-
découpe oblique	non disponible				**-**
découpe interne	non disponible				**-**
Note:	* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.				

Cabine d'angle à 2 éléments - MUE2 (gauche) / MUD2 (droite) Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. MUE2 - art. MUD2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe

article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl" 3 mm
		(moitié) A1/A2*			KA1
MUE2 700	675 - 700	195	669-694	SIL/WEI	**294**
MUD2 700	675 - 700	195	669-694		
MUE2 750	725 - 750	212	719-744	SHL	**412**
MUD2 750	725 - 750	212	719-744		
MUE2 800	775 - 800	230	769-794	SIL/WEI	**309**
MUD2 800				SHL	**433**
MUE2 900	875 - 900	265	869-894	SIL/WEI	**330**
MUD2 900				SHL	**462**
MUE2 1000	975 - 1000	301	969-994	SIL/WEI	**355**
MUD2 1000				SHL	**497**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
MUE2 SB1	de 600 à 900	1900		SIL/WEI	**421**
MUD2 SB1				SHL	**589**
MUE2 SB2	de 901 à 1000	1900		SIL/WEI	**446**
MUD2 SB2				SHL	**624**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUE2 SH1	de 600 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**469**
MUD2 SH1				SHL	**657**
MUE2 SH2	de 901 à 1000	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**494**
MUD2 SH2				SHL	**692**
découpe oblique/ interne					-
découpe oblique	non disponible				**-**
découpe interne	non disponible				**-**
Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.				


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Cabine d'angle à 2 éléments

2 éléments coulissants, 2 parois fixes

CUAB2 - complète



CUA2 - gauche



CUB2 - droite






Abb.: CUAB2

Informations produit

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. CUA2 - art. CUB2).

* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

Cabine d'angle à 2 éléments - 2 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur	largeur entrée A	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm A10	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm C10
ARTICLE STANDARD						
CUAB2 700	675 - 731	389	669-725	SIL/WEI	**734**	**734**
CUAB2 750	725 - 781	424	719-775	SHL	**954**	**954**
CUAB2 800	775 - 831	460	769-825	SIL/WEI	**754**	**754**
				SHL	**980**	**980**
CUAB2 850	825 - 881	495	819-875	SIL/WEI	**799**	**799**
				SHL	**1.039**	**1.039**
CUAB2 900	875 - 931	530	869-925	SIL/WEI	**799**	**799**
				SHL	**1.039**	**1.039**
CUAB2 700/900	E=675-731 D=875-931	460	E=669-725 D=869-925	SIL/WEI	**766**	**766**
CUAB2 900/700	E=875-931 D=675-731		E=869-925 D=669-725	SHL	**996**	**996**
CUAB2 750/900	E=725-781 D=875-931	480	E=719-755 D=869-925	SIL/WEI	**781**	**781**
CUAB2 900/750	E=875-931 D=725-781		E=869-925 D=719-775	SHL	**1.015**	**1.015**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**252**	

Note: * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines

Cabine d'angle à 2 éléments - CUA2 (gauche) / CUB2 (droite)

Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. CUA2 - art. CUB2)


1 élément coulissant, 1 paroi fixe

article	extensibilité largeur	largeur entrée (moitié) A1/A2*	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm A10	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm C10
ARTICLE STANDARD						
CUA2 700	675 - 731	195	669-725	SIL/WEI	**389**	**389**
CUB2 700	675 - 731	195	669-725	SHL	**506**	**506**
CUA2 750	725 - 781	212	719-775			
CUB2 750	725 - 781	212	719-775			
CUA2 800	775 - 831	230	769-825	SIL/WEI	**399**	**399**
CUB2 800				SHL	**519**	**519**
CUA2 850	825 - 881	248	819-875	SIL/WEI	**426**	**426**
CUB2 850				SHL	**554**	**554**
CUA2 900	875 - 931	265	869-925	SIL/WEI	**426**	**426**
CUB2 900				SHL	**554**	**554**
CUA2 1000	975 - 1031	301	969-1025	SIL/WEI	**451**	**451**
CUB2 1000				SHL	**586**	**586**
découpe oblique/ interne	non disponible				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**	


Note: * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines

Cabine d‘angle à 2 éléments
2 éléments coulissants, 2 parois fixes

MUAB2 - complète



MUA2 - gauche



MUB2 - droite






Abb.: MUAB2

Informations produit
Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. MUA2 - art. MUB2).
* Pour calculer la largeur de l‘entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l‘article choisi.

Cabine d‘angle à 2 éléments - 2 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
		A			KA1
MESURE STANDARD					
MUAB2 700	675 - 731	389	669-725	SIL/WEI	**563**
MUAB2 750	725 - 781	424	719-775	SHL	**788**
MUAB2 800	775 - 831	460	769-825	SIL/WEI	**586**
				SHL	**820**
MUAB2 900	875 - 931	530	869-925	SIL/WEI	**633**
				SHL	**886**
MUAB2 700/900	E=675-731 D=875-931	460	E=669-725 D=869-925	SIL/WEI	**596**
MUAB2 900/700	E=875-931 D=675-731		E=869-925 D=669-725	SHL	**834**
MUAB2 750/900	E=725-781 D=875-931	480	E=719-775 D=869-925	SIL/WEI	**609**
MUAB2 900/750	E=875-931 D=725-781		E=869-925 D=719-775	SHL	**853**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-
découpe oblique	non disponible				-
découpe interne	non disponible				-
Note:	* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.				

Cabine d‘angle à 2 éléments - MUA2 (gauche) / MUB2 (droite) Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. MUA2 - art. MUB2)
1 élément coulissant, 1 paroi fixe


article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
		(moitié) A1/A2*			KA1
MESURE STANDARD					
MUA2 700	675 - 731	195	669-725	SIL/WEI	**295**
MUB2 700	675 - 731	195	669-725	SHL	**413**
MUA2 750	725 - 781	212	719-775		
MUB2 750	725 - 781	212	719-775		
MUA2 800	775 - 831	230	769-825	SIL/WEI	**313**
MUB2 800				SHL	**438**
MUA2 900	875 - 931	265	869-925	SIL/WEI	**333**
MUB2 900				SHL	**466**
MUA2 1000	975 - 1031	301	969-1025	SIL/WEI	**360**
MUB2 1000				SHL	**504**
découpe oblique/ interne					-
découpe oblique	non disponible				-
découpe interne	non disponible				-
Note:	* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.				

prima 2000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Cabine d'angle à 3 éléments
4 éléments coulissants, 2 parois fixes

CUED3 - complète



CUE3 - gauche



CUD3 - droite






Abb.: CUED3

Informations produit
Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. CUE3 - art. CUD3).
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

Cabine d'angle à 3 éléments - 4 éléments coulissants, 2 parois fixes


article	extensibilité largeur	largeur entrée A	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUED3 750	725 - 750	555	719-744	SIL/WEI	**918**	**918**
				SHL	**1.193**	**1.193**
CUED3 800	775 - 800	602	769-794	SIL/WEI	**940**	**940**
				SHL	**1.222**	**1.222**
CUED3 900	875 - 900	697	869-894	SIL/WEI	**995**	**995**
				SHL	**1.294**	**1.294**
CUED3 1000	975 - 1000	790	969-994	SIL/WEI	**1.066**	**1.066**
				SHL	**1.386**	**1.386**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**252**	
Note:	* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines					

Cabine d'angle à 3 éléments - CUE3 (gauche) / CUD3 (droite) Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. CUE3 - art. CUD3)
2 éléments coulissants, 1 paroi fixe


article	extensibilité largeur	largeur entrée (moitié) A1/A2*	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit" 3 mm A10	C10
ARTICLE STANDARD						
CUE3 750 CUD3 750	725 - 750	278	719-744	SIL/WEI	**485**	**485**
				SHL	**631**	**631**
CUE3 800 CUD3 800	775 - 800	301	769-794	SIL/WEI	**499**	**499**
				SHL	**649**	**649**
CUE3 900 CUD3 900	875 - 900	349	869-894	SIL/WEI	**529**	**529**
				SHL	**688**	**688**
CUE3 1000 CUD3 1000	975 - 1000	395	969-994	SIL/WEI	**564**	**564**
				SHL	**733**	**733**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
CUE3 SB1 CUD3 SB1	600 - 900	1900		SIL/WEI	**635**	**635**
				SHL	**826**	**826**
CUE3 SB2 CUD3 SB2	901 - 1000	1900		SIL/WEI	**670**	**670**
				SHL	**871**	**871**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
CUE3 SH1 CUD3 SH1	600 - 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**700**	**700**
				SHL	**910**	**910**
CUE3 SH2 CUD3 SH2	901 - 1000	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**735**	**735**
				SHL	**956**	**956**
découpe oblique/ interne	non disponible				-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**129**	
Note:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm. * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.					

Cabine d'angle à 3 éléments
4 éléments coulissants, 2 parois fixes

MUED3 - complète



MUE3 - gauche



MUD3 - droite






Abb.: MUED3

Informations produit
Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. MUE3 - art. MUD3).
* Pour calculer la largeur de l'entrée, veuillez additionner les mesures A1 + A2 de l'article choisi.

Cabine d'angle à 3 éléments - 4 éléments coulissants, 2 parois fixes

article	extensibilité largeur	largeur entrée A	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl" 3 mm KA1
MESURE STANDARD					
MUED3 700	675 - 700	508	669-694	SIL/WEI	**719**
MUED3 750	725 - 750	555	719-744	SHL	**1.007**
MUED3 800	775 - 800	602	769-794	SIL/WEI	**749**
				SHL	**1.049**
MUED3 900	875 - 900	697	869-894	SIL/WEI	**804**
				SHL	**1.126**
MUED3 1000	975 - 1000	790	969-994	SIL/WEI	**860**
				SHL	**1.204**
MUED3 750/900	E=725-750 D=875-900	630	E=719-744 D=869-894	SIL/WEI	**775**
MUED3 900/750	E=875-900 D=725-750		E=869-894 D=719-744	SHL	**1.085**
MESURES SPÉCIALES	voir côté gauche/droite				-
découpe oblique	non disponible				-
découpe interne	non disponible				-

Note: * Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.

Cabine d'angle à 3 éléments - MUE3 (gauche) / MUD3 (droite) Le côté gauche doit être combiné avec le côté droit (art. MUE3 - art. MUD3)
2 éléments coulissants, 1 paroi fixe

article	extensibilité largeur	largeur entrée (moitié) A1/A2*	mesure effective	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl" 3 mm KA1
MESURE STANDARD					
MUE3 700	675 - 700	254	669-694	SIL/WEI	**380**
MUD3 700	675 - 700	254	669-694		
MUE3 750	725 - 750	278	719-744	SHL	**532**
MUD3 750	725 - 750	278	719-744		
MUE3 800	775 - 800	301	769-794	SIL/WEI	**396**
MUD3 800				SHL	**554**
MUE3 900	875 - 900	349	869-894	SIL/WEI	**426**
MUD3 900				SHL	**596**
MUE3 1000	975 - 1000	395	969-994	SIL/WEI	**453**
MUD3 1000				SHL	**634**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
MUE3 SB1	de 600 à 900	1900		SIL/WEI	**518**
MUD3 SB1				SHL	**725**
MUE3 SB2	de 901 à 1000	1900		SIL/WEI	**544**
MUD3 SB2				SHL	**762**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
MUE3 SH1	de 600 à 900	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**565**
MUD3 SH1				SHL	**791**
MUE3 SH2	de 901 à 1000	jusqu'a 1900		SIL/WEI	**591**
MUD3 SH2				SHL	**827**
découpe oblique/ interne					-
découpe oblique	non disponible				-
découpe interne	non disponible				-

Note: Pour l'article „mesure spéciale en largeur" ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur" entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Quart de rond à 6 éléments

4 éléments coulissants, 2 parois fixes

CUR



Informations produit

réversible

L'article indique la mesure du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.



Image: CUR

article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesures receveur de douche	rayon du receveur de douche	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
		A				A10	C10
ARTICLE STANDARD							
CUR 75R38	727 - 755	473	750	380	SIL/WEI	**978**	**978**
CUR 80R46	777 - 805	407	800	460	SHL	**1.271**	**1.271**
CUR 80R48	777 - 805	402	800	480	SIL/WEI	**978**	**978**
CUR 80R50	772 - 800	407	800	500/520			
CUR 80R55	777 - 805	407	800	550			
CUR 90R45	877 - 905	565	900	450	SHL	**1.271**	**1.271**
CUR 90R50	872 - 900	572	900	500/520			
CUR 90R55	877 - 905	576	900	550			
CUR 10R48	977 - 1005	644		480	SIL/WEI	**1.038**	**1.038**
CUR 10R50	972 - 1000	644	1000	500/520	SHL	**1.349**	**1.349**
CUR 10R55	977 - 1005	642		550			
CUR 7090R38	677-705/877-905	449	700/900	380	SIL/WEI	**978**	**978**
CUR 7590R46	727-755/877-905	450	750/900	460			
CUR 7590R50	722-750/872-900	541	750/900	500/520	SHL	**1.271**	**1.271**
CUR 7595R38	727-755/927-955	473	750/900	380			
CUR 8090R50	772-800/872-900	492	800/900	500/520	SIL/WEI	**978**	**978**
CUR 8090R55	777-805/877-905	494		550	SHL	**1.271**	**1.271**
CUR 8010R38	777-805/977-1005	473	800/1000	380	SIL/WEI	**1.038**	**1.038**
					SHL	**1.349**	**1.349**
CUR 8010R50	772-800/972-1000	532	800/1000	500/520	SIL/WEI	**1.038**	**1.038**
CUR 8010R55	777-805/977-1005	530	800/1000	550			
CUR 9010R50	872-900/972-1000	609	900/1000	500/520	SHL	**1.349**	**1.349**
CUR 9010R55	877-905/977-1005	609	900/1000	550			
CUR 8012R38	777-805/1177-1205	473	800/1200	380	SIL/WEI	**1.079**	**1.079**
					SHL	**1.403**	**1.403**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
CUR S1A	de 800 à 950	1900		500/520	SIL/WEI	**1.116**	**1.116**
CUR S1C				550	SHL	**1.451**	**1.451**
CUR S2A	de 951 à 1200	1900		500/520	SIL/WEI	**1.176**	**1.176**
CUR S2C				550	SHL	**1.529**	**1.529**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
CUR S5A	de 800 à 950	jusqu'a 1900		500/520	SIL/WEI	**1.294**	**1.294**
CUR S5C				550	SHL	**1.682**	**1.682**
CUR S6A	de 951 à 1200	jusqu'a 1900		500/520	SIL/WEI	**1.354**	**1.354**
CUR S6C				550	SHL	**1.760**	**1.760**
découpe oblique/ interne	non disponible					-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**252**	

Note:

largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm max 1000 mm
Pour l'article „mesure spéciale“ remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Quart de rond à 6 éléments

4 éléments coulissants, 2 parois fixes

MUR






Image: MUR

Informations produit

réversible

L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesures receveur de douche	rayon du receveur de douche	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
		A				KA1
MESURE STANDARD						
MUR 75R38	727 - 755	473	750	380	SIL/WEI	**849**
MUR 80R46	777 - 805	407	800	460		
MUR 80R48	777 - 805	402	800	480		
MUR 80R50	772 - 800	407	800	500/520		
MUR 80R55	777 - 805	407	800	550	SHL	**1.189**
MUR 90R45	877 - 905	565	900	450		
MUR 90R50	872 - 900	572	900	500/520		
MUR 90R55	877 - 905	576	900	550		
MUR 10R48	977 - 1005	644		480	SIL/WEI	**900**
MUR 10R50	972 - 1000	644	1000	500/520	SHL	**1.260**
MUR 10R55	977 - 1005	642		550		
MUR 7090R38	677-705/877-905	449	700/900	380	SIL/WEI	**849**
MUR 7590R46	727-755/877-905	450	750/900	460		
MUR 7590R50	722-750/872-900	451	750/900	500/520		
MUR 7595R38	727-755/927-955	473	750/900	380	SHL	**1.189**
MUR 8090R50	772-800/872-900	492	800/900	500/520		
MUR 8090R55	777-805/877-905	494	800/900	550		
MUR 8010R38	777-805/977-1005	473	800/1000	380	SIL/WEI	**900**
MUR 8010R50	772-800/972-1000	532	800/1000	500/520		
MUR 8010R55	777-805/977-1005	530	800/1000	550	SHL	**1.260**
MUR 9010R50	872-900/972-1000	609	900/1000	500/520		
MUR 9010R55	877-905/977-1005	609	900/1000	550		
MUR 8012R38	777-805/1177-1205	473	800/1200	380	SIL/WEI	**938**
					SHL	**1.313**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
MUR S1A	de 800 à 950	1900		500/520	SIL/WEI	**988**
MUR S1C				550	SHL	**1.383**
MUR S2A	de 951 à 1200	1900		500/520	SIL/WEI	**1.039**
MUR S2C				550	SHL	**1.455**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
MUR S5A	de 800 à 950	jusqu'a 1900		500/520	SIL/WEI	**1.136**
MUR S5C				550	SHL	**1.590**
MUR S6A	de 951 à 1200	jusqu'a 1900		500/520	SIL/WEI	**1.188**
MUR S6C				550	SHL	**1.663**
découpe oblique/ interne						-
découpe oblique	non disponible					-
découpe interne	non disponible					-

Note:

largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm max 1000 mm
Pour l'article „mesure spéciale“ remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Quart de rond à 4 éléments

2 éléments arrondis coulissants, 2 parois fixes

CUV



Informations produit

réversible
L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.
Les MESURES
SPÉCIALES sont possibles seulement en largeur.



Image: CUV

article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesures receveur de douche	rayon du receveur de douche	Couleur	Hauteur: 1900 mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
		A				A10	C10
ARTICLE STANDARD							
CUV 80R50	772 - 800	496	800	500/520	SIL/WEI	**1.033**	**1.033**
CUV 80R55	777 - 805	494	800	550			
CUV 90R50	872 - 900	637	900	500/520	SHL	**1.343**	**1.343**
CUV 90R55	877 - 905	638	900	550			
CUV 10R50	972 - 1000	688	1000	500/520	SIL/WEI	**1.094**	**1.094**
CUV 10R55	977 - 1005			550	SHL	**1.422**	**1.422**
CUV 7090R38	677-705/877-905	474	700/900	380	SIL/WEI	**1.033**	**1.033**
CUV 7590R50	722-750/872-900	539	750/900	500/520	SHL	**1.343**	**1.343**
CUV 7595R38	727-755/927-955	474	750/950	380			
CUV 8090R50	772-800/872-900	571	800/900	500/520	SIL/WEI	**1.033**	**1.033**
CUV 8090R55	777-805/877-905	570		550	SHL	**1.343**	**1.343**
CUV 8010R38	777-805/977-1005	474	800/1000	380	SIL/WEI	**1.094**	**1.094**
					SHL	**1.422**	**1.422**
CUV 8010R50	772-800/972-1000	593	800/1000	500/520	SIL/WEI	**1.094**	**1.094**
CUV 8010R55	777-805/977-1005	592	800/1000	550			
CUV 9010R50	872-900/972-1000	664	900/1000	500/520	SHL	**1.422**	**1.422**
CUV 9010R55	877-905/977-1005	664	900/1000	550			
CUV 8012R38	777-805/1177-1205	474	800/1200	380	SIL/WEI	**1.148**	**1.148**
					SHL	**1.492**	**1.492**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
CUV S1A	de 800 à 950	1900		500/520	SIL/WEI	**1.171**	**1.171**
CUV S1C				550	SHL	**1.522**	**1.522**
CUV S2A	de 951 à 1200	1900		500/520	SIL/WEI	**1.233**	**1.233**
CUV S2C				550	SHL	**1.603**	**1.603**
découpe oblique	non disponible					-	
découpe interne	non disponible					-	
hauteur	non disponible					-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**252**	

Note: largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm max 1000 mm
Pour l'article „mesure spéciale“ remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Quart de rond à 4 éléments

2 éléments arrondis coulissants, 2 parois fixes

MUV






Image: MUV

Informations produit

réversible

L'article indique la mesure et le rayon du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.

article	extensibilité largeur	largeur entrée	mesures receveur de douche	rayon du receveur de douche	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl" 3 mm
		A				KA1
MESURE STANDARD						
MUV 80R50	772 - 800	496	800	500/520	SIL/WEI	**919**
MUV 80R55	777 - 805	494	800	550		
MUV 90R50	872 - 900	637	900	500/520	SHL	**1.287**
MUV 90R55	877 - 905	638	900	550		
MUV 10R50	972 - 1000	688	1000	500/520	SIL/WEI	**974**
MUV 10R55	977 - 1005			550	SHL	**1.364**
MUV 7590R50	722-750/872-900	539	750/900	500/520	SIL/WEI	**919**
MUV 8090R50	772-800/872-900	571	800/900	500/520	SHL	**1.287**
MUV 8090R55	777-805/877-905	570	800/900	550		
MUV 8010R50	772-800/972-1000	593	800/1000	500/520	SIL/WEI	**974**
MUV 8010R55	777-805/977-1005	592	800/1000	550		
MUV 9010R50	872-900/972-1000	664	900/1000	500/520	SHL	**1.364**
MUV 9010R55	877-905/977-1005	664	900/1000	550		
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
MUV S1A	de 800 à 950	1900		500/520	SIL/WEI	**1.058**
MUV S1C				550	SHL	**1.481**
MUV S2A	de 951 à 1200	1900		500/520	SIL/WEI	**1.113**
MUV S2C				550	SHL	**1.558**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
MUV S5A	de 800 à 950	jusqu'a 1900		500/520	SIL/WEI	**1.206**
MUV S5C				550	SHL	**1.688**
MUV S6A	de 951 à 1200	jusqu'a 1900		500/520	SIL/WEI	**1.261**
					SHL	**1.765**
MUV S6C	de 951 à 1200	jusqu'a 1900		550	SIL/WEI	**1.274**
					SHL	**1.784**
découpe oblique/ interne						-
découpe oblique	non disponible					**-**
découpe interne	non disponible					**-**

Note:

largeur min-max en détail: élément fixe min 150 mm max 1000 mm
Pour l'article „mesure spéciale" remplacer le (S1A, S1C,...) avec la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +18 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Douche pentagonale, porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments battants, 2 parois fixes/supports

CUFP








Image: CUFP

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
L'article indique la mesure du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.
unités d'emballage: 2
V1: porte battante
V2: éléments fixe

article	extensibilité largeur	largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures receveur de douche	mesures diagonale	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
		A	B				A10	C10
ARTICLE STANDARD								
CUFP 952	880 - 907	416	186	900	523	SIL/WEI	**1.054**	**1.054**
						SHL	**1.370**	**1.370**
CUFP 960	880 - 907	493	225	900	600	SIL/WEI	**1.054**	**1.054**
CUFP 963		529	243		636	SHL	**1.370**	**1.370**
CUFP 971		599	278		710			
CUFP 1063	980 - 1007	529	243	1000	636	SIL/WEI	**1.108**	**1.108**
CUFP 1071		599	278		710	SHL	**1.440**	**1.440**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CUFP SF1	de 800 à 950	1900				SIL/WEI	**1.225**	**1.225**
						SHL	**1.593**	**1.593**
CUFP SF2	de 951 à 1100	1900				SIL/WEI	**1.279**	**1.279**
						SHL	**1.663**	**1.663**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CUFP SF5	de 800 à 950	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.370**	**1.370**
						SHL	**1.781**	**1.781**
CUFP SF6	de 951 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.424**	**1.424**
						SHL	**1.851**	**1.851**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CUFP SF9	de 800 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.450**	**1.450**
						SHL	**1.885**	**1.885**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CUFP SF0	de 800 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.505**	**1.505**
						SHL	**1.957**	**1.957**
découpe oblique/ interne	uniquement possible pour l'élément fixe						-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**	

Note:
largeur min-max en détail: élément fixe min 120 mm max 900 mm / portes min 500 mm - max 900 mm.
Pour l'article „mesure spéciale“ SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +17 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Douche pentagonale, porte battante à 2 éléments - élément fixe

2 éléments battants, 2 parois fixes/supports

MUFP








Image: MUFP

Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
L'article indique la mesure du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.
unités d'emballage: 2
V1: porte battante
V2: éléments fixe

article	extensibilité largeur	largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures receveur de douche	mesures diagonale	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
		A	B				KA1
MESURE STANDARD							
MUFP 952	880 - 907	416	186	900	523	SIL/WEI	**855**
MUFP 960		493	225		600	SHL	**1.197**
MUFP 963		529	243		636		
MUFP 971		599	278		710		
MUFP 1063	980 - 1007	529	243	1000	636	SIL/WEI	**900**
MUFP 1071		599	278		710	SHL	**1.260**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
MUFP SF1	de 800 à 950	1900				SIL/WEI	**994**
						SHL	**1.392**
MUFP SF2	de 951 à 1100	1900				SIL/WEI	**1.039**
						SHL	**1.455**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
MUFP SF5	de 800 à 950	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.106**
						SHL	**1.548**
MUFP SF6	de 951 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.151**
						SHL	**1.611**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
MUFP SF9	de 800 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.188**
						SHL	**1.663**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
MUFP SF0	de 800 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.243**
						SHL	**1.740**

Note:
largeur min-max en détail: élément fixe min 100 mm max 900 mm / portes min 500 mm - max 900 mm.
Pour l'article „mesure spéciale“ SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +17 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués.
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Douche pentagonale, porte battante 1 élément - élément fixe

1 élément pivotant, 2 parois fixes/supports

CUFS








Image: CUFS

Informations produit



Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur. Entrée à droite ou à gauche à choisir lors du montage.
L'article indique la mesure du receveur de douche. Liste des fabricants sous www.duka.net.
unités d'emballage: 2
V1: porte battante
V2: éléments fixe






article	extensibilité largeur	largeur entrée	rayon d´ouverture	mesures receveur de douche	mesures diagonale	Couleur	Hauteur: 1900 * mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
		A	B				A10	C10
ARTICLE STANDARD								
CUFS 952	880 - 907	444	422	900	523	SIL/WEI	**983**	**983**
						SHL	**1.278**	**1.278**
CUFS 960	880 - 907	522	500	900	600	SIL/WEI	**983**	**983**
CUFS 963		557	535		636	SHL	**1.278**	**1.278**
CUFS 971		628	606		710			
CUFS 1063	980 - 1007	557	535	1000	636	SIL/WEI	**1.031**	**1.031**
CUFS 1071		628	606		710	SHL	**1.340**	**1.340**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
CUFS SF1	de 800 à 950	1900				SIL/WEI	**1.154**	**1.154**
						SHL	**1.500**	**1.500**
CUFS SF2	de 951 à 1100	1900				SIL/WEI	**1.203**	**1.203**
						SHL	**1.564**	**1.564**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CUFS SF5	de 800 à 950	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.299**	**1.299**
						SHL	**1.689**	**1.689**
CUFS SF6	de 951 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.348**	**1.348**
						SHL	**1.752**	**1.752**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CUFS SF9	de 800 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.374**	**1.374**
						SHL	**1.786**	**1.786**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
CUFS SF0	de 800 à 1100	jusqu'a 1900				SIL/WEI	**1.429**	**1.429**
						SHL	**1.858**	**1.858**
découpe oblique/ interne	uniquement possible pour l'élément fixe						-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**252**	

Note: largeur min-max en détail: élément fixe min 120 mm max 900 mm / porte min 450 mm - max 900 mm.
Pour l'article „mesure spéciale“ SF entrer la mesure souhaitée ou veuillez joindre à votre commande un croquis précis avec toutes les cotes respectives. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +17 mm.
* Cet article est également disponible avec une hauteur de 1800 mm dans les couleurs SIL et SHL aux prix standard indiqués. Délai de livraison: 2 - 3 semaines
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Profils de compensation	article	code interne	description	Hauteur: 1900 mm Couleur	
				SIL/WEI	SHL
	**06-PR1**	(PRHP016)	élargit l'art. CUST-CUPT-CUT-CUFT-CUED2-CUED3-CUST L/R de 31 mm	**53**	**66**
	**06-PR2**	(PRH24794)	élargit l'art. CUS-CUSP-CUR-CUV-CUFP-CUFS de 34 mm et raccorde 2 éléments fixes à 90°	**53**	**66**

Profils spéciaux	article	code interne	description	Hauteur: 1900 mm Couleur	
				SIL/WEI	SHL
	**06-PRA**	(PRH36569)	raccorde art. CUST-CUPT-CUT-CUFT-CUED2-CUED3-CUST L/R à 90° inférieur à 120 mm de largeur	**53**	**66**
	**06-PRB**	(PRH32575)	profil pour fixation latérale pour art. CUS-CUSP-CUR-CUV-CUFP-CUFS	**53**	**66**
	**06-PRC**	(PRHP163)	raccorde art. CUST-CUPT-CUT-CUFT-CUED2-CUED3-CUST L/R avec paroi latérale à 180°	**55**	**69**
	**06-PRD**	(PRH24879)	raccorde 2 éléments fixes à 90°	**55**	**69**
	**06-PRE**	(PRH22383)	profil de compensation pour profil CU02 - CU07 et CU08	**53**	**66**
Attention:	Ces profils ne peuvent pas être utilisés avec art. standard, ils peuvent être utilisés seulement pour Indications pour mesures spéciales				

prima 2000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Possibilité de mesure spéciale


◆ possible ◇ pas possible


article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
CUST		650	1000	1900	◇	◇
CUPT		500	1100	1900	◇	◇
CUT		450	900	1900	◇	◇
CUFT		550	900	1900	◇	◇
CUST L/R		650	1400/1800*	1900	◇	◇
CUS		120	1100	1900	◆	◆
CUSP		120	1100	1900	◆	◆
CUED2		600	1000	1900	◇	◇
CUED3		650	1000	1900	◇	◇
CUFS	porte	450	900	1900	◇	◇
	élément fixe	120	900	1900	◆	◆
CUFP	porte	500	900	1900	◇	◇
	élément fixe	120	900	1900	◆	◆
CUR	élément coulissant	◇	◇	1900	◇	◇
	élément fixe	150	1000	1900	◇	◇
CUV	élément coulissant	◇	◇	1900	◇	◇
	élément fixe	150	1000	1900	◇	◇
MUST		650	1100	1900	◇	◇
MUST L/R		650	1400/1800*	1900	◇	◇
MUPT		500	1200	1900	◇	◇
MUFT		550	900	1900	◇	◇
MUS		100	1050	1900	◆	◆
MUSP		100	1050	1900	◆	◆
MUED2		600	1000	1900	◇	◇
MUED3		650	1000	1900	◇	◇
MUR	élément coulissant	◇	◇	1900	◇	◇
	élément fixe	150	1000	1900	◇	◇
MUV	élément coulissant	◇	◇	1900	◇	◇
	élément fixe	150	1000	1900	◇	◇
MUFP	porte	500	900	1900	◇	◇
	élément fixe	100	900	1900	◆	◆


Informations techniques:

Veuillez vérifier le niveau horizontal du receveur de douche.
La cabine ne se monte pas sur le bord extérieur du receveur. Veuillez vous référer aux instructions de montage.
Note: Constructions en “U“ sont seulement possibles sur requête. Voir rubrique „cabines en U“.

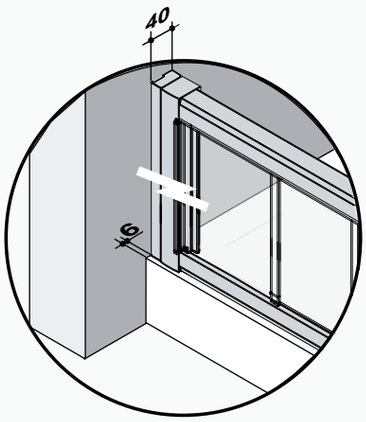


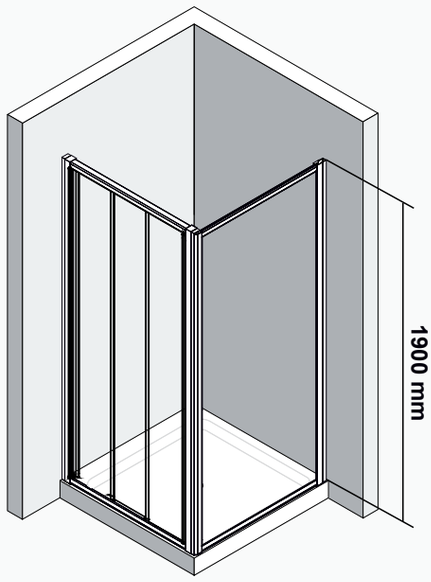

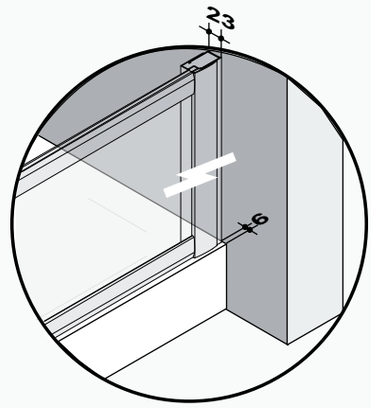

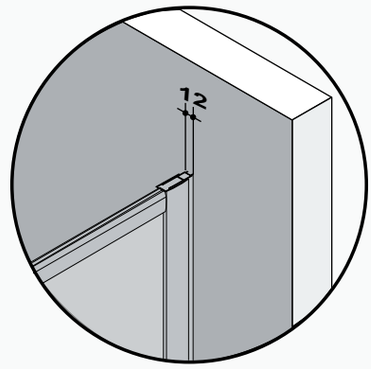

Solutions pour baignoire












multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi pliante à 1 élément pour baignoire

1 élément battant

GBP1





Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: GBP1

article	extensibilité largeur		rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1500* mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	adaptable á largeur de baignoire de...	largeur totale A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GBP1 700	700	681 - 701	628	50-70	SIL	**503**	**503**	**553**	**604**
					WEI	**528**	**528**	**578**	**629**
					SHL	**553**	**553**	**604**	**654**
GBP1 750	750	731 - 751	678	50-70	SIL	**513**	**513**	**564**	**616**
					WEI	**539**	**539**	**590**	**641**
					SHL	**564**	**564**	**616**	**667**
GBP1 800	800	781 - 801	728	50-70	SIL	**524**	**524**	**576**	**629**
					WEI	**550**	**550**	**603**	**655**
					SHL	**576**	**576**	**629**	**681**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GBP1 SB1	de 300 à 700	1500		50-70	SIL	**581**	**581**	**639**	**697**
					WEI	**610**	**610**	**668**	**726**
					SHL	**639**	**639**	**697**	**755**
GBP1 SB2	de 701 à 800	1500		50-70	SIL	**631**	**631**	**694**	**757**
					WEI	**663**	**663**	**726**	**789**
					SHL	**694**	**694**	**757**	**820**
GBP1 SB3	de 801 à 1000	1500		50-70	SIL	**663**	**663**	**729**	**796**
					WEI	**696**	**696**	**762**	**829**
					SHL	**729**	**729**	**796**	**862**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GBP1 SH1	de 300 à 700	jusqu'a 1800		50-70	SIL	**641**	**641**	**705**	**769**
					WEI	**673**	**673**	**737**	**801**
					SHL	**705**	**705**	**769**	**833**
GBP1 SH2	de 701 à 800	jusqu'a 1800		50-70	SIL	**701**	**701**	**771**	**841**
					WEI	**736**	**736**	**806**	**876**
					SHL	**771**	**771**	**841**	**911**
GBP1 SH3	de 801 à 1000	jusqu'a 1800		50-70	SIL	**739**	**739**	**813**	**887**
					WEI	**776**	**776**	**850**	**924**
					SHL	**813**	**813**	**887**	**961**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique	Les découpes obliques ne sont pas possibles du côté de la charnière / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire.	**93**
découpe interne	non disponible	**-**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**119**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**132**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La séparation est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur/ du pivot, avec hauteur standard de 1500 mm, est de 1518 mm - la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1500 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi pliante à 2 éléments pour baignoire

1 élément battant, 1 paroi fixe, 1 support

GBFT2





Informations produit

réversible
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.



Image: GBFT2

article	extensibilité largeur		rayon d´ouverture	mesures élément fixe	Couleur	Hauteur: 1500* mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	adaptable á largeur de baignoire de...	largeur totale A	B	C		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD									
GBFT2 1100	700	1075 - 1100	628	431-457	SIL	**645**	**645**	**710**	**774**
					WEI	**677**	**677**	**742**	**806**
					SHL	**710**	**710**	**774**	**839**
GBFT2 1150	750	1125 - 1150	678	431-457	SIL	**661**	**661**	**727**	**793**
					WEI	**694**	**694**	**760**	**826**
					SHL	**727**	**727**	**793**	**859**
GBFT2 1200	800	1175 - 1200	728	431-457	SIL	**684**	**684**	**752**	**821**
					WEI	**718**	**718**	**787**	**855**
					SHL	**752**	**752**	**821**	**889**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**							
GBFT2 SB1	de 420 à 1100	1500			SIL	**751**	**751**	**826**	**901**
					WEI	**789**	**789**	**864**	**939**
					SHL	**826**	**826**	**901**	**976**
GBFT2 SB2	de 1101 à 1250	1500			SIL	**768**	**768**	**845**	**922**
					WEI	**806**	**806**	**883**	**960**
					SHL	**845**	**845**	**922**	**998**
GBFT2 SB3	de 1251 à 1600	1500			SIL	**823**	**823**	**905**	**988**
					WEI	**864**	**864**	**946**	**1.029**
					SHL	**905**	**905**	**988**	**1.070**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**							
GBFT2 SH1	de 420 à 1100	jusqu'a 1800			SIL	**866**	**866**	**953**	**1.039**
					WEI	**909**	**909**	**996**	**1.083**
					SHL	**953**	**953**	**1.039**	**1.126**
GBFT2 SH2	de 1101 à 1250	jusqu'a 1800			SIL	**905**	**905**	**996**	**1.086**
					WEI	**950**	**950**	**1.041**	**1.131**
					SHL	**996**	**996**	**1.086**	**1.177**
GBFT2 SH3	de 1251 à 1600	jusqu'a 1800			SIL	**971**	**971**	**1.068**	**1.165**
					WEI	**1.020**	**1.020**	**1.117**	**1.214**
					SHL	**1.068**	**1.068**	**1.165**	**1.262**

découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.	Prix supplémentaire
découpe oblique ou interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**93**
découpe oblique et interne	Découpe interne seulement possible sur partie fixe / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun supplément.	**129**
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)	Prix supplémentaire
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).	**129**
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.	**142**

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. L'article est livré avec une adaptabilité de -10 / +15 mm.
* La hauteur du profil fixe, avec hauteur standard de 1500 mm, est de 1518 mm - la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1500 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément fixe).
Pour indications spéciales ou restrictions, voir détails à la fin de la gamme de produit.


multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte pliante pour baignoire
2 éléments pliants



GBFP L
charnière à gauche

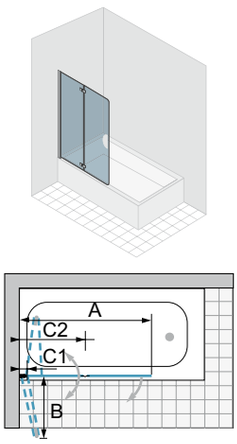

GBFP R
charnière à droite

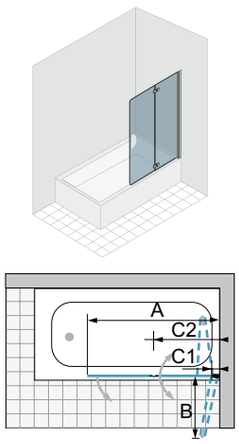




Image: GBFP L

Informations produit
Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.

article	extensibilité largeur		mesure premier élément	rayon d´ouverture	axe pivotant	Couleur	Hauteur: 1500* mm Verre „Sekurit“ 6 mm			
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale A	C2	B	C1		A10	C10	TS10, VM10	AG10, ST10
ARTICLE STANDARD										
GBFP L 1100 **GBFP R 1100**	510	1080 - 1100	575 - 595	529	50-70	SIL	**764**	**764**	**840**	**917**
						SHL	**840**	**840**	**917**	**993**
GBFP L 1200 **GBFP R 1200**	610	1180 - 1200	625 - 645	579	50-70	SIL	**809**	**809**	**890**	**971**
						SHL	**890**	**890**	**971**	**1.052**
GBFP L 1400 **GBFP R 1400**	710	1380 - 1400	725 - 745	679	50-70	SIL	**875**	**875**	**963**	**1.050**
						SHL	**963**	**963**	**1.050**	**1.138**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**								
GBFP L SB1 **GBFP R SB1**	de 500 à 1100	1500			50-70	SIL	**870**	**870**	**957**	**1.044**
						SHL	**957**	**957**	**1.044**	**1.131**
GBFP L SB2 **GBFP R SB2**	de 1101 à 1300	1500			50-70	SIL	**915**	**915**	**1.007**	**1.098**
						SHL	**1.007**	**1.007**	**1.098**	**1.190**
GBFP L SB3 **GBFP R SB3**	de 1301 à 1600	1500			50-70	SIL	**981**	**981**	**1.079**	**1.177**
						SHL	**1.079**	**1.079**	**1.177**	**1.275**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**								
GBFP L SH1 **GBFP R SH1**	de 500 à 1100	jusqu'a 1700			50-70	SIL	**985**	**985**	**1.084**	**1.182**
						SHL	**1.084**	**1.084**	**1.182**	**1.281**
GBFP L SH2 **GBFP R SH2**	de 1101 à 1300	jusqu'a 1700			50-70	SIL	**1.030**	**1.030**	**1.133**	**1.236**
						SHL	**1.133**	**1.133**	**1.236**	**1.339**
GBFP L SH3 **GBFP R SH3**	de 1301 à 1600	jusqu'a 1700			50-70	SIL	**1.096**	**1.096**	**1.206**	**1.315**
						SHL	**1.206**	**1.206**	**1.315**	**1.425**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						Prix supplémentaire			
découpe oblique	possible uniquement sur le dernier l'élément (pas côté du mur) / pour les découpes obliques jusqu'à 8 mm, aucun coût supplémentaire						**93**			
découpe interne	non disponible						**-**			
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre (il est impossible d'appliquer les deux traitements sur un seul verre)						Prix supplémentaire			
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**			
ProCare	Protection de la surface du verre anticorrosion (TIMELESS). Disponible uniquement sur le verre A10, TS10 et VM10.						**142**			
Informations complémentaires:	Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm. * La hauteur du profil au mur/ du pivot, avec hauteur standard de 1500 mm, est de 1518 mm - la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1500 mm. Les mesures spéciales en hauteur sont fournies avec la hauteur commandée (élément au mur).									

multi-S 4000


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Porte pliante pour baignoire

1 élément pliant droit et 1 arrondi





GBFPR L
charnière à gauche





GBFPR R
charnière à droite





Informations produit

Ouverture vers l'extérieur et l'intérieur.
Non pliable vers l'extérieur.




Image: GBFPR L

article	longueur totale	mesure premier élément	rayon d´ouverture	axe pivotant	distance mur - verre	rayon d´ouverture	Couleur	Hauteur: 1500* mm Verre „Sekurit“ 6 mm	
	A	C2	B	C1	V	R		A10	C10
ARTICLE STANDARD									
GBFPR L 950	950 - 970	500 - 520	454	50-70	374	325	SIL	**903**	**903**
GBFPR R 950							SHL	**993**	**993**
MESURE SPÉCIALE		**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
GBFPR L SB1		de 500 à 800	1500	50-70	374	325	SIL	**980**	**980**
GBFPR R SB1							SHL	**1.078**	**1.078**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.							Prix supplémentaire	
découpe oblique	non disponible							-	
découpe interne	non disponible							-	
FINITION DU VERRE	Traitement de surface du verre							Prix supplémentaire	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).							**129**	
ProCare	non disponible							-	

Informations complémentaires: Pour l'article „mesure spéciale en largeur“ ou „ mesure spéciale en largeur et/ou hauteur“ entrer la mesure souhaitée. La porte est livrée avec une extensibilté de -10 / +10 mm.
* La hauteur du profil au mur/ du pivot, avec hauteur standard de 1500 mm, est de 1518 mm - la hauteur du verre de la porte, du bord du receveur de douche au bord supérieur du verre, est de 1500 mm.

multi-S 4000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Profils de compensation	article	code interne	description	hauteur effective	Hauteur: 1500 mm Couleur		
					SIL	WEI	SHL
	**4B-PR6**	(PRHZ048)	élargit l'article GBP1, GBFT2, GBFP L/R et GBFPR L/R de 20 mm	1518	**59**	**62**	**74**

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article		Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
GBP1		300	1000	1800	◆①	◇
GBFT2	porte	300	800	1800	◆①	◇
	élément pivotant	120	800	1800	◆②	◆
GBFP L/R		500	1600	1700	◆①	◇
GBFPR L/R	élément pivotant côté mur	500	800	◇	◇	◇
	élément arrondi	◇	◇	◇	◇	◇

Note

① Découpes obliques ne sont possibles seulement sur le côté fermeture/ du profil magnétique.
② Découpe oblique possible seulement du côté du mur ou de la fixation.

Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.


Informations techniques sur les solutions pour baignoire


Veuillez vérifier le niveau horizontal de la baignoire.
La cloison de douche est prévue pour le placement sur baignoire et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez vous référer aux instructions de montage.

Ces indications sont valables pour toutes les portes pliantes.


ATTENTION: Veuillez lire les indications sur les hauteurs réelles pour les solutions standards.
Pour les mesures spéciales en hauteur, la dimension désirée / commandée est toujours livrée.

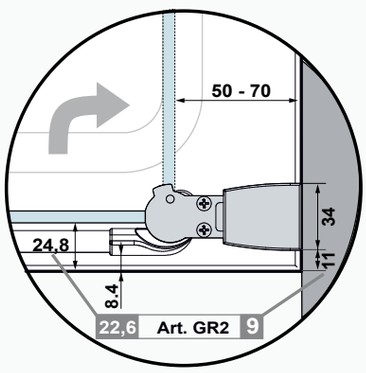


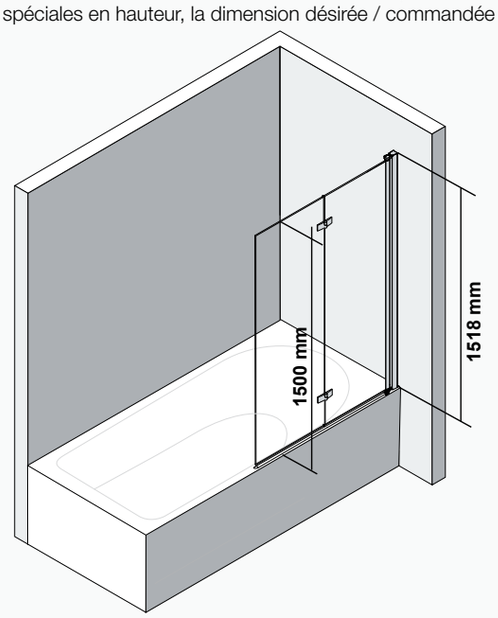


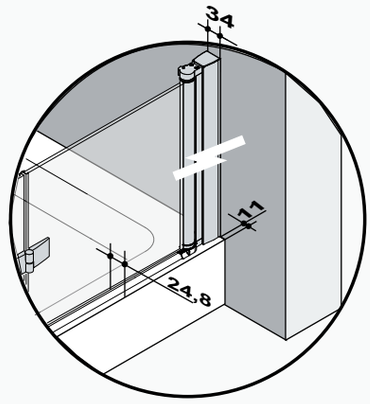

Ces indications sont valables pour toutes les portes battantes avec partie fixe.

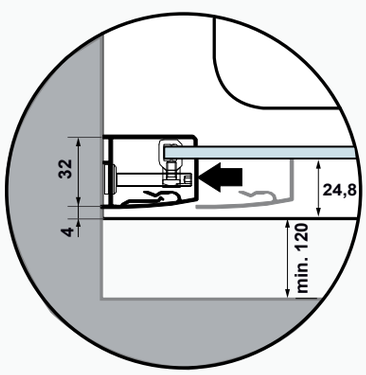

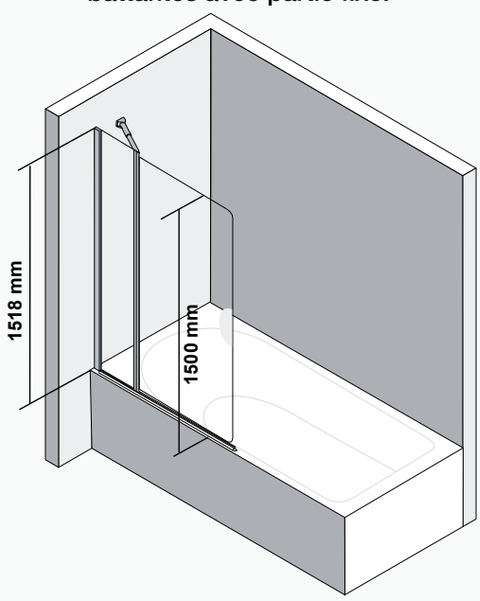

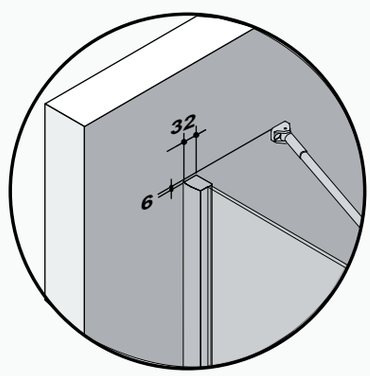


dukessa 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Porte coulissante à 3 éléments pour baignoire

adapté aussi pour combinaison avec art. A-NSP
3 éléments coulissants

A-NP3X








Image: A-NP3X


Informations produit
Entrée à gauche ou à droite

article	extensibilité largeur		largeur entrée	Couleur	Hauteur: 1650 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	pour montage en niche / élém. latérale courte	pour montage avec paroi latérale	A		DA4
A-NP3X 1600	1558 - 1600	1576 - 1617	952	SIL	**778**
				WEI	**856**
				SHL	**973**
A-NP3X 1700	1658 - 1700	1676 - 1717	1018	SIL	**816**
				WEI	**898**
				SHL	**1.020**
A-NP3X 1800	1758 - 1800	1776 - 1817	1085	SIL	**874**
				WEI	**961**
				SHL	**1.093**
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)				article complet
largeur	min. 1000 mm - max. 1800° mm				**91**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 1650 mm				**139**
découpe oblique	non disponible				**-**
découpe interne	non disponible				**-**

Paroi latérale raccourcie

pour combinaison avec art. A-NT3, A-NT3X, A-NP3X

A-NSP



Informations produit
réversible
L'article A-NSP convient pour une combinaison avec toutes les portes et cabines d'angle.

article	extensibilité largeur		Couleur	Hauteur: 1650 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm		
	adaptable à situation de… à…	mesure effective élém. latéral		DA4		
A-NSP 700	de 675 à 703	669-697	SIL	**339**		
			WEI	**373**		
			SHL	**424**		
A-NSP 750	de 725 à 753	719-747	SIL	**350**		
			WEI	**385**		
			SHL	**438**		
A-NSP 800	de 775 à 803	769-797	SIL	**359**		
			WEI	**395**		
			SHL	**449**		
MESURES SPÉCIALES	La valeur indiquée est ajoutée au prix standard de la dimension suivante. (pour plus de précisions techniques et contraintes, voir la section à la fin de la série)			largeur de 150 à 299	largeur de 300 à 699	largeur de 700 à 1070
largeur	min. 150 mm - max. 1070 mm			**0**	**43**	**79**
hauteur (evtl. incl. largeur)	max. 2000 mm, WEI hauteur max. 1900 mm)			**0**	**56**	**106**
découpe oblique ou interne (evt. Incl. largeur et hauteur)				**178**	**178**	**178**
découpe oblique et interne (evt. Incl. largeur et hauteur)				**221**	**221**	**221**

° Pour les parois latérales avec des mesures spéciales (largeur et hauteur), avec une largeur inférieure à 300 mm, aucun coût supplémentaire. Le prix standard de l'article A-NS 700 sera calculé.
°° Pour parois latérales en hauteur spéciale de moins de 1000 mm, pas de supplément. Dans ce cas, le prix sera calculé sur le prix standard. Le prix sera calculé sur la base du prix standard.

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article	Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
A-NP3X	1000	1800	1700	◇	◇
A-NSP	150 ①	1070	2000	◆	◆①

Note


① Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils. Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.

Indications pour Mesures spéciales


Delai de livraison de l'usine 2-3 semaines .
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.



Informations techniques sur les solutions pour baignoire



Veuillez vérifier le niveau horizontal de la baignoire.
La cloison de douche est prévue pour le placement sur baignoire et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez vous référer aux instructions de montage.

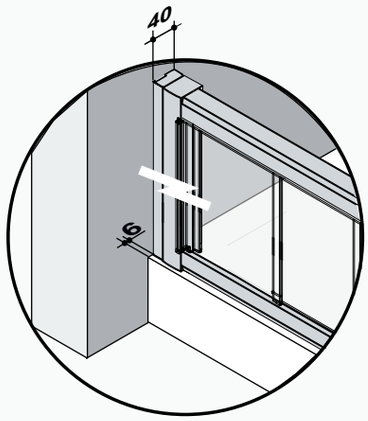

Ces indications sont valables pour les articles: A-NSP

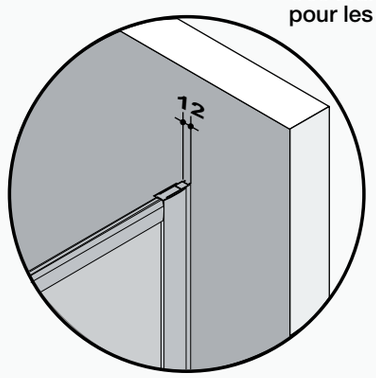

Profils de compensation	article	code interne	description	hauteur effective	Couleur SIL	Couleur WEI	Couleur SHL
	**EA-PR1**	(PRHB516)	élargit l'article A-NP3X de 25 mm	1650	**55**	**61**	**69**
	**EA-PR2**	(PRHB411)	élargit l'article A-NP3X de 34 mm	1650	**66**	**73**	**83**

Profils spéciaux	article	code interne	description	hauteur effective	Couleur SIL	Couleur WEI	Couleur SHL
	**EA-PRD**	(PRHB672)	profil d'accouplement à 180° de l' art. A-NP3X avec paroi latérale	1650	**55**	**61**	**69**
	**EA-PRE**	(PRH35511)	profil d'accouplement à 90° de l'art. A-NP3X avec paroi latérale inférieur à 150 mm de largeur	1650	**53**	**58**	**66**


multi 3000 glass

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi pliante à 1 élément pour baignoire

1 élément battant

GFW1








Image: GFW1

article	extensibilité largeur		largeur	Couleur	Hauteur: 1400 mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale	a		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD						
GFW1 700	min. 700	683 - 698	59 + 624	SIL/WEI	**465**	**605**
				SHL	**558**	**698**
GFW1 750	min. 750	733 - 748	59 + 674	SIL/WEI	**488**	**634**
				SHL	**586**	**732**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
GFW1 SB1	de 300 à 800	1400		SIL/WEI	**561**	**729**
				SHL	**673**	**842**
GFW1 SB2	de 801 à 1000	1400		SIL/WEI	**608**	**790**
				SHL	**730**	**912**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
GFW1 SH1	de 300 à 800	max. 2000 *		SIL/WEI	**636**	**827**
				SHL	**763**	**954**
GFW1 SH2	de 801 à 1000	max. 2000 *		SIL/WEI	**683**	**888**
				SHL	**820**	**1.025**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				article complet	
découpe interne	non disponible				**-**	
découpe oblique	Les découpes obliques ne sont pas possibles du côté de la charnière				**93**	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**119**	
Informations complémentaires:	* La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.					


multi 3000 glass

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi pliante à 2 éléments pour baignoire

1 élément battant, 1 élément pliant

GFW2








Image: GFW2

article	extensibilité largeur		largeur		Couleur	Hauteur: 1400 mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale	a	b		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD							
GFW2 1100	min. 700	1096 - 1111	59 + 624	413	SIL/WEI	**646**	**840**
					SHL	**775**	**969**
GFW2 1150	min. 750	1146 - 1161	59 + 674	413	SIL/WEI	**666**	**866**
					SHL	**799**	**999**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
GFW2 SB1	de 700 à 1200	1400			SIL/WEI	**753**	**979**
					SHL	**904**	**1.130**
GFW2 SB2	de 1201 à 1600	1400			SIL/WEI	**819**	**1.065**
					SHL	**983**	**1.229**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GFW2 SH1	de 700 à 1200	max. 1600 *			SIL/WEI	**824**	**1.071**
					SHL	**989**	**1.236**
GFW2 SH2	de 1201 à 1400	max. 1600 *			SIL/WEI	**890**	**1.157**
GFW2 SH3	de 1401 à 1600	max. 1400			SHL	**1.068**	**1.335**
GFW2 SH4	de 700 à 900	max. 2000 *			SIL/WEI	**824**	**1.071**
					SHL	**989**	**1.236**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					article complet	
découpe interne	non disponible					**-**	
découpe oblique	Découpes obliques possible uniquement sur l'élément „b“					**93**	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).					**129**	
Informations complémentaires:	* La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.						


multi 3000 glass

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi pliante à 3 éléments pour baignoire

1 élément battant, 2 éléments pliants

GFW3








Image: GFW3

article	extensibilité largeur		largeur			Couleur	Hauteur: 1400 mm Verre „Sekurit“ 3 mm	
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale	a	b	c		A10, C10	ST10
ARTICLE STANDARD								
GFW3 1400	min. 700	1396 - 1411	59 + 486	438	413	SIL/WEI	**744**	**967**
						SHL	**893**	**1.116**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**						
GFW3 SB1	de 800 à 1400	1400				SIL/WEI	**883**	**1.148**
						SHL	**1.060**	**1.325**
GFW3 SB2	de 1401 à 1600	1400				SIL/WEI	**920**	**1.196**
						SHL	**1.104**	**1.380**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**						
GFW3 SH1	de 800 à 1400	max. 1600 *				SIL/WEI	**995**	**1.294**
GFW3 SH2	de 1401 à 1600	max. 1400				SHL	**1.194**	**1.493**
GFW3 SH3	de 800 à 900	max. 2000 *						
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						article complet	
découpe interne	non disponible						-	
découpe oblique	Découpes obliques possible uniquement sur le dernier élément „c“						**93**	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).						**129**	
Informations complémentaires:	* La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.							


multi 3000 glass

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

possibilité de combinaison avec art. GFW1, GFW2 et GFW3
avec support

GSF








Image: GSF + GFW3

article	extensibilité largeur		longueur du support	Couleur	Hauteur: 1400 mm Verre „Sekurit“ 3 mm		
	adaptable á largeur de baignoire de…	pour baignoire avec largeur	S		A10	C10	ST10
ARTICLE STANDARD							
GSF 700	655 - 685	700	500	SIL/WEI	**443**	**443**	**576**
				SHL	**532**	**532**	**665**
GSF 750	705 - 735	750	500	SIL/WEI	**449**	**449**	**584**
				SHL	**539**	**539**	**674**
GSF 800	755 - 785	800	500	SIL/WEI	**456**	**456**	**593**
				SHL	**547**	**547**	**684**
GSF 900	855 - 885	900	500	SIL/WEI	**481**	**481**	**625**
				SHL	**577**	**577**	**722**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
GSF SB1	de 150 à 700	1400		SIL/WEI	**521**	**521**	**677**
				SHL	**625**	**625**	**782**
GSF SB2	de 701 à 900	1400		SIL/WEI	**560**	**560**	**728**
				SHL	**672**	**672**	**840**
GSF SB3	de 901 à 1100	1400		SIL/WEI	**588**	**588**	**764**
				SHL	**706**	**706**	**882**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GSF SH1	de 150 à 700	max. 2000 *		SIL/WEI	**539**	**539**	**701**
				SHL	**647**	**647**	**809**
GSF SH2	de 701 à 900	max. 2000 *		SIL/WEI	**598**	**598**	**777**
				SHL	**718**	**718**	**897**
GSF SH3	de 901 à 1100	max. 2000 *		SIL/WEI	**653**	**653**	**849**
				SHL	**784**	**784**	**980**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GSF SS1	de 350 à 900	max. 2000 *		SIL/WEI	**703**	**703**	**914**
				SHL	**844**	**844**	**1.055**
GSF SS2	de 901 à 1100	max. 2000 *		SIL/WEI	**726**	**726**	**944**
				SHL	**871**	**871**	**1.089**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
GSF SS5	de 350 à 900	max. 2000 *		SIL/WEI	**733**	**733**	**953**
				SHL	**880**	**880**	**1.100**
GSF SS6	de 901 à 1100	max. 2000 *		SIL/WEI	**756**	**756**	**983**
				SHL	**907**	**907**	**1.134**
						-	
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).				**119**		

Informations complémentaires: * La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.


multi 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi pliante à 1 élément pour baignoire

1 élément battant

FW1









Image: FW1

article	extensibilité largeur		largeur	Couleur	Hauteur: 1400 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale	a		DA4
ARTICLE STANDARD					
FW1 700	min. 700	683 - 698	59 + 624	SIL/WEI	**385**
				SHL	**462**
FW1 750	min. 750	733 - 748	59 + 674	SIL/WEI	**405**
				SHL	**486**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
FW1 SB1	de 300 à 800	1400		SIL/WEI	**464**
				SHL	**557**
FW1 SB2	de 801 à 1000	1400		SIL/WEI	**508**
				SHL	**610**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
FW1 SH1	de 300 à 800	max. 2000 *		SIL/WEI	**493**
				SHL	**592**
FW1 SH2	de 801 à 1000	max. 2000 *		SIL/WEI	**535**
				SHL	**642**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.				article complet
découpe interne	non disponible				**-**
découpe oblique	Les découpes obliques ne sont pas possibles du côté de la charnière				**70**
Informations complémentaires:	* La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.				

Paroi pliante à 2 éléments pour baignoire

1 élément battant, 1 élément pliant

FW2








Image: FW2

article	extensibilité largeur		largeur		Couleur	Hauteur: 1400 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale	a	b		DA4
ARTICLE STANDARD						
FW2 1100	min. 700	1096 - 1111	59 + 624	413	SIL/WEI	**530**
					SHL	**636**
FW2 1150	min. 750	1146 - 1161	59 + 674	413	SIL/WEI	**548**
					SHL	**658**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**				
FW2 SB1	de 700 à 1200	1400			SIL/WEI	**608**
					SHL	**730**
FW2 SB2	de 1201 à 1600	1400			SIL/WEI	**659**
					SHL	**791**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**				
FW2 SH1	de 700 à 1200	max. 1600 *			SIL/WEI	**669**
					SHL	**803**
FW2 SH2	de 1201 à 1600	max. 1600 *			SIL/WEI	**719**
					SHL	**863**
FW2 SH3	de 700 à 1000	max. 2000 *			SIL/WEI	**669**
					SHL	**803**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.					article complet
découpe interne	non disponible					**-**
découpe oblique	Découpes obliques possible uniquement sur l'élément „b“					**70**
Informations complémentaires:	* La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.					


multi 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi pliante à 3 éléments pour baignoire

1 élément battant, 2 éléments pliants

FW3








Image: FW3

article	extensibilité largeur		largeur			Couleur	Hauteur: 1400 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale	a	b	c		DA4
ARTICLE STANDARD							
FW3 1400	min. 700	1396 - 1411	59 + 486	438	413	SIL/WEI	**591**
						SHL	**709**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
FW3 SB1	de 800 à 1400	1400				SIL/WEI	**698**
						SHL	**838**
FW3 SB2	de 1401 à 1600	1400				SIL/WEI	**728**
						SHL	**874**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
FW3 SH1	de 800 à 1400	max. 1600 *				SIL/WEI	**769**
						SHL	**923**
FW3 SH2	de 1401 à 1600	max. 1600 *				SIL/WEI	**799**
						SHL	**959**
FW3 SH3	de 800 à 1000	max. 2000 *				SIL/WEI	**769**
						SHL	**923**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						article complet
découpe interne	non disponible						**-**
découpe oblique	Découpes obliques possible uniquement sur le dernier élément „c“						**70**
Informations complémentaires:	* La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.						

Paroi pliante à 3 éléments pour baignoire

1 élément battant, 2 éléments pliants

FX3






Image: FX3

article	extensibilité largeur		largeur			Couleur	Hauteur: 1400 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable á largeur de baignoire de…	largeur totale	a	b	c		DA4
ARTICLE STANDARD							
FX3 1550	700	1534 - 1549	59 + 574	488	413	SIL/WEI	**633**
						SHL	**760**
FX3 1600	750	1584 - 1599	59 + 624	488	413	SIL/WEI	**650**
						SHL	**780**
FX3 1650	800	1634 - 1649	59 + 674	488	413	SIL/WEI	**676**
						SHL	**811**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**					
FX3 SB1	de 1000 à 1550	1400				SIL/WEI	**739**
						SHL	**887**
FX3 SB2	de 1551 à 1650	1400				SIL/WEI	**783**
						SHL	**940**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**					
FX3 SH1	de 1000 à 1550	max. 1600 *				SIL/WEI	**810**
						SHL	**972**
FX3 SH2	de 1551 à 1650	max. 1600 *				SIL/WEI	**854**
						SHL	**1.025**
découpe oblique/ interne	En cas de coupes en biseau et encoches, on applique principalement le prix de la dimension spéciale de référence (largeur ou hauteur). La valeur indiquée à droite est ajoutée au prix de l'article spécial de référence.						article complet
découpe interne	non disponible						**-**
découpe oblique	Découpes obliques possible uniquement sur le dernier élément „c“						**70**
Informations complémentaires:	* La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.						


multi 3000

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Paroi latérale

possibilité de combinaison avec art. FW1, FW2 et FW3
avec support

SF








Image: SF + FW3

article	extensibilité largeur		longueur du support	Couleur	Hauteur: 1400 mm Panneaux „Metacryl“ 3 mm
	adaptable á largeur de baignoire de…	pour baignoire avec largeur	S		DA4
ARTICLE STANDARD					
SF 700	655 - 685	700	500	SIL/WEI	**375**
				SHL	**450**
SF 750	705 - 735	750	500	SIL/WEI	**383**
				SHL	**460**
SF 800	755 - 785	800	500	SIL/WEI	**391**
				SHL	**469**
SF 900	855 - 885	900	500	SIL/WEI	**413**
				SHL	**496**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur standard**			
SF SB1	de 150 à 700	1400		SIL/WEI	**418**
				SHL	**502**
SF SB2	de 701 à 900	1400		SIL/WEI	**491**
				SHL	**589**
SF SB3	de 901 à 1070	1400		SIL/WEI	**509**
				SHL	**611**
MESURE SPÉCIALE	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
SF SH1	de 150 à 700	max. 2000 *		SIL/WEI	**446**
				SHL	**535**
SF SH2	de 701 à 900	max. 2000 *		SIL/WEI	**525**
				SHL	**630**
SF SH3	de 901 à 1070	max. 2000 *		SIL/WEI	**546**
				SHL	**655**
découpe oblique OU interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
SF SS1	de 350 à 900	max. 2000 *		SIL/WEI	**590**
				SHL	**708**
SF SS2	de 901 à 1070	max. 2000 *		SIL/WEI	**609**
				SHL	**731**
découpe oblique ET interne	**largeur spéciale**	**hauteur spéciale**			
SF SS5	de 350 à 900	max. 2000 *		SIL/WEI	**634**
				SHL	**761**
SF SS6	de 901 à 1070	max. 2000 *		SIL/WEI	**653**
				SHL	**784**

Informations complémentaires: * La couleur du profil WEI et SHL est disponible avec une hauteur max. de 1400 mm.

Possibilité de mesure spéciale

◆ possible ◇ pas possible

article	Largeur min	Largeur max	Hauteur max	Découpe oblique	Découpe interne
GFW1	300	1600	1400	◆③	◇
GFW2	–	1400	1600 ④	◆③	◇
		1600	1400	◆③	◇
		900	2000 ④	◆③	◇
GFW3	–	1400	1600 ④	◆③	◇
		1600	1400	◆③	◇
		900	2000 ④	◆③	◇
GSF	150 ①	1095	2000 ④	◆	◆①②
FW1	300	1600	1600 ④	◆③	◇
FW2	–	1600	1600 ④	◆③	◇
		1000	2000 ④	◆③	◇
FW3		1600	1600 ④	◆③	◇
		1000	2000 ④	◆③	◇
FX3	–	1600	1600 ④	◆③	◇
SF	150 ①	1070	2000 ④	◆	◆①

Note


① Les parois latérales au-dessous des 150 mm de largeur peuvent être réalisées seulement avec profils.
② Pour les parois latérales avec des découpes comprise entre 150 à 250 mm, il y'a un verre séparé.
③ Découpe oblique sont possible seulement sur la dernière partie.
④ La couleur du profil blanche et argent brillant est disponible comme mesure spéciale avec une hauteur max. de 1400 mm.


Indications pour Mesures spéciales



en metacryl delai de livraison 1-2 semaines de l'usine/pour verre „Securit" 2-3 semaines de l'usine.
Veuillez s'il vous-plaît joindre le dessin précis de la situation en utilisant nos formulaires.
La séparation est réalisée selon votre situation - l'ajustement nécessaire sera calculée en usine.

Informations techniques sur les solutions pour baignoire

Veuillez vérifier le niveau horizontal de la baignoire. La cloison de douche est prévue pour le placement sur baignoire et ne sera pour cette raison pas montée sur le bord extérieur. Veuillez vous référer aux instructions de montage.

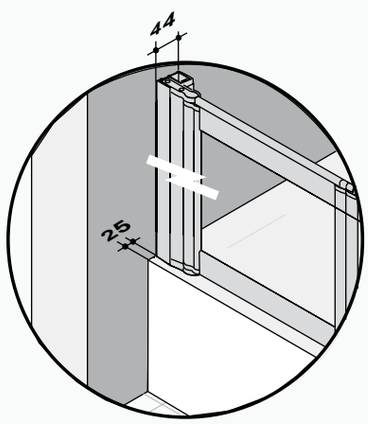

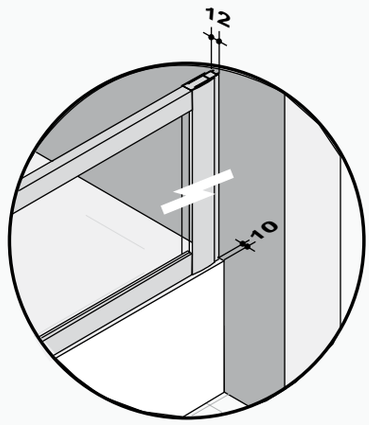

Profils de compensation	article	code interne	description	hauteur effective	Couleur SIL/WEI	Couleur SHL
	**0B-PR1**	(PRHZ053)	élargit l'art. GFW 1-2-3 et FW 1-2-3 de 20 mm	1400	**50**	**63**
	**0B-PR2**	(PRH24794)	élargit l'art. GSF et SF de 34 mm	1400	**48**	**60**

Porte-serviettes	article	description	adaptable à la paroi latérale	Couleur SIL/WEI	Couleur SHL
	HT 700	-	GSF - SF 700	**80**	**96**
	HT 750	-	GSF - SF 750	**80**	**96**
	HT 800	-	GSF - SF 800	**80**	**96**
	HT 900	-	GSF - SF 900	**80**	**96**

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines



Accessoires



Accessoires






Pronett produit de nettoyage spécial duka pour parois de douche	article	description	contenu	quantité minimum	Prix par pièce
	**DSR 1 (6)**	produit de nettoyage spécial pour votre cabine de douche	bouteille de 750 ml	6	**25**



Essuie-glace	article	description	contenu	quantité minimum	Prix par pièce
	**M-WIS 1**	Idéal pour éliminer la vapeur et l'eau des portes de douche et du carrelage	Confection avec 1 pièce	1	**31**
	**N-WIS 1 (12)**		Confection avec 1 pièce	12	**26**

Séparation pour urinoir	article	description	verre trempé 10 mm	**Hauteur**: 750 mm **Couleur**	**Hauteur**: 900 mm **Couleur**
				SIL/CSH	SIL/CSH
	**USW45R59**	Largeur: 450 mm	ST10	**491**	-
	**USW419**	Largeur: 419 mm	ST10	-	**501**
Protect	Protection de la surface du verre avec effet anti-gouttes (glissement de l'eau plus rapide).			**98**	
MESURES SPÉCIALES				**article complet**	
	largeur et/ou hauteur	largeur min. 300 mm - max. 600 mm / hauteur min. 400 mm - max. 1200 mm		**106**	

Accessoires

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines












Support	article	description	longueur	extensibilité	Couleur		
					SIL	WEI	SHL
	**GST 1 500**	support pour les parois latérales avec profil · du mur à la paroi latérale	L = 606-635 mm (tuyau 500)	29 mm	**74**	**78**	**89**
	GST 1 1000		L = 1106-1135 mm (tuyau 1000)	29 mm	**83**	**87**	**100**
	**6 GST 2 400**	support pour les parois latérales sans profil · verre trempé 6 mm · du mur à la paroi latérale	L = 505-535 mm (tuyau 400)	29 mm	**111**	**117**	**133**
	6 GST 2 600		L = 706-735 mm (tuyau 600)	29 mm	**111**	**117**	**133**
	6 GST 2 1000		L = 1106-1135 mm (tuyau 1000)	29 mm	**118**	**124**	**142**
	8 GST 2 400	support pour les parois latérales sans profil · verre trempé 8 mm · du mur à la paroi latérale	L = 507-536 mm (tuyau 400)	29 mm	**111**	**117**	**133**
	8 GST 2 600		L = 707-736 mm (tuyau 400)	29 mm	**111**	**117**	**133**
	8 GST 2 1000		L = 1107-1136 mm (tuyau 1000)	29 mm	**118**	**124**	**142**
	**GST 3 500**	support pour les parois latérales avec profil · entre 2 parois latérales	L = 616-645 mm (tuyau 500)	29 mm	**74**	**78**	**89**
	GST 3 1000		L = 1016-1045 mm (tuyau 1000)	29 mm	**83**	**87**	**100**
	**6 GST 4 500**	support pour les parois latérales sans profil · verre trempé 6mm · entre 2 parois latérales	L = 616-645 mm (tuyau 500)	29 mm	**115**	**121**	**138**
	6 GST 4 1000		L = 1016-1045 mm (tuyau 1000)	29 mm	**121**	**127**	**145**
	8 GST 4 500	support pour les parois latérales sans profil · verre trempé 8mm · entre 2 parois latérales	L = 618-647 mm (tuyau 500)	29 mm	**115**	**121**	**138**
	8 GST 4 1000		L = 1018-1047 mm (tuyau 1000)	29 mm	**121**	**127**	**145**
	**GST WW 1200**	support de la paroi latérale fixe au mur · verre trempé 6 mm · avec support de connexion à l'élément fixe 90° (verre trempé 6 mm)	L = 1200 mm (tuyau 1140)	25 mm	**145**	**-**	**174**

Support/ porte-serviettes	article	description	longueur	extensibilité	Couleur	
					SIL	SHL
	**6/8 PHT-G L 500**	support de la paroi latérale fixe au mur - verre trempé 6+8 mm	L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G L 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	**219**	**252**
	**6/8 PHT-G R 500**		L = 496 mm (tuyau 493)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 600		L = 596 mm (tuyau 593)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 700		L = 696 mm (tuyau 693)	25 mm	**219**	**252**
	6/8 PHT-G R 800		L = 796 mm (tuyau 793)	25 mm	**219**	**252**
Attention:	La longueur minimale du support est de 500 mm.					

Variantes de poignées	article	description	couleurs disponibles	Prix par article	
				SIL/SHL	WEI
	**G14**	poignée multi-S A poignée en métal avec surface soft-grip	partie métallique - soft-grip SIL: argent mat - anthracite WEI: chromé - blanc SHL: chromé - anthracite	**85**	**85**
	**G15**	poignée multi-S B poignée en métal avec surface soft-grip et amortisseur	partie métallique - soft-grip SIL: argent mat - anthracite SHL: chromé - anthracite	**85**	**-**
Attention:	* Pour le montage de ces poignées, un adaptateur spécial est nécessaire, il est positionné à l'usine sur le verre trempé. En ce qui concerne les possibilités d'utilisation, consulter l'aperçu à la fin de la liste de prix.				








Accessoires

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Profils pour montages spéciaux	article	code interne	description	Hauteur jusqu'à 2050 mm				
				SIL	WEI	SHL	SCH	INO
	**0Z-PRF**	(PRH214)	Profil angulaire 30 x 30 mm	**53**	**58**	**66**	**66**	**66**
	**0Z-PRE**	(PRH22383)	profil de compensation	**53**	**58**	**66**	-	-
	**0Z-PR2**	(PRH24794)	profil de compensation	**53**	**58**	**66**	-	-
	**0Z-PRD**	(PRH34305)	profil de compensation pour verre trempé 6 mm	**50**	**55**	**63**	**63**	-
	**0Z-PRH**	(PRHZ050)	profil de compensation pour verre trempé 8 mm	**53**	**58**	**66**	-	**66**
	**0Z-PRO**	(PRHZ025)	profil de compensation pour verre trempé 6 mm - fixage latéral	**55**	**61**	**69**	**69**	-
	**0Z-PRP**	(PRHZ051)	profil de compensation pour verre trempé 8 mm - fixage latéral	**55**	**61**	**69**	-	**69**
	**0Z-PRG**	(PRH35511)	profil spécial pour fixation latérale	**55**	**61**	**69**	-	-
	**0Z-PRA**	(PRH36569)	profil spécial pour fixation latérale	**53**	**58**	**66**	**66**	**66**
	**0Z-PRC**	(PRH36570)	profil spécial pour fixation latérale	**55**	**61**	**69**	**69**	**69**
	**0Z-PRI**	(PRH37987)	profil spécial pour fixation latérale	**55**	**61**	**69**	-	-
Attention:	Ces profils ne peuvent pas être utilisés avec art. standard, ils peuvent être utilisés seulement pour mesures spéciales.							














Accessoires

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

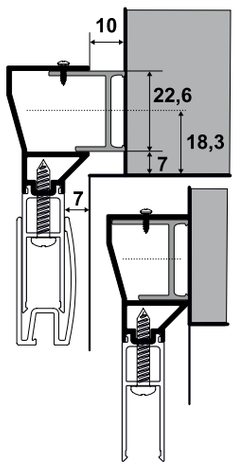Profils pour montages spéciaux	article	code interne	description	Hauteur jusqu'à 2050 mm				
				SIL	WEI	SHL	SCH	INO
	**0Z-PRB**	(PRH32575)	profil spécial pour fixation latérale	**53**	**58**	**66**	-	-
	**0Z-PRJ**	PRHZ108 + PLQ070 (SIL) / PLQ178 (SHL)	profil spécial pour fixation latérale ou pour connexion	**89**	-	**111**	**111**	**111**
	**0Z-PR1**	(PRHD349)	profil spécial pour élargir le profil P90 SA	**53**	-	**66**	-	-
	**0Z-PRK**	(PRHZ110+PRHK068)	Profil spécial pour la fixation latérale ou connexion - extensibilité de 0-10 mm (receveur de douche sans carrelage) utilisable pour les éléments latéraux avec le profil 24794.	**89**	-	**111**	-	-
	**0Z-PRL**	(PRH40423/4)	profil de fixation/connexion à 30° - 60°	**89**	**98**	**111**	**111**	-
	**0Z-PRN**	(PRHZ047)	profil d'accouplement à 45°	**53**	**58**	**66**	-	-
	**0Z-PRM**	(PRHJ669)	profil d'accouplement à 30°	**53**	**58**	**66**	-	-
Attention:	Ces profils ne peuvent pas être utilisés avec art. standard, ils peuvent être utilisés seulement pour mesures spéciales.							

Accessoires








Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


Joints verticaux	article	description	libero 4000	acqua 5000	acqua R 5000	pura 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	hauteur standard (max.)	Prix par pièce
	**GUME53605 L**	joint vertical 180° (PVC transparent) pour portes pliantes-battantes charnière à gauche entre les éléments de la porte	•						•	2000 (2050)	**31**
	GUME53606 R	joint vertical 180° (PVC transparent) pour portes pliantes-battantes charnière à droite entre les éléments de la porte	•						•	2000 (2050)	**31**
	**GUMD449**	joint vertical (PVC gris) pour portes pivotantes pour profil de cadre du côté de la charnière	•						•	2000 (2050)	**31**
	GUMD449 L	joint vertical (PVC gris) pour les portes battantes et pliantes/battantes gauche pour profil de cadre du côté de la charnière	•						•	2000 (2050)	**38**
	GUMD449 R	joint vertical (PVC gris) pour les portes battantes et pliantes/battantes droite pour profil de cadre du côté de la charnière	•						•	2000 (2050)	**38**
	**GUMP223-F L**	joint vertical (PVC transparent) pour élément fixe pour l'art. AR-ST2N L, A-ST2N L, AR-ST4, A-ST4, AR-ST2W L, A-ST2W L, AR-E2 L et A-E2 L							•	1950 (2050)	**38**
	GUMP223-F R	joint vertical (PVC transparent) pour élément fixe pour l'art. AR-ST2N R, A-ST2N R, AR-ST4, A-ST4, AR-ST2W R, A-ST2W R, AR-E2 R et A-E2 R							•	1950 (2050)	**38**
	GUMP223-T	joint vertical (PVC transparent) pour élément coulissant pour l'art. AR-ST2N L/R, A-ST2N L/R, AR-ST4, A-ST4, AR-ST2W L/R, A-ST2W L/R, AR-E2 L/R et A-E2 L/R							•	1950 (2050)	**31**
	**GUMB734 L**	joint vertical (PVC transparent) pour élément coulissant gauche ronde Art. A-VRS							•	1950	**38**
	GUMB734 R	joint vertical (PVC transparent) pour élément coulissant droite ronde Art. A-VRS							•	1950	**38**
	**GUMP217**	joint vertical (PVC transparent) pour élément fixe ronde Art. A-VRS							•	1950	**31**
	**GUMQ029**	joint vertical (PVC transparent) pour élément fixe		•	•					2000 (2250)	**30**
	GUMQ02901 L	joint vertical (PVC transparent) pour élément coulissant porte, élément fixe à gauche		•	•					2000 (2250)	**45**
	GUMQ02902 R	joint vertical (PVC transparent) pour élément coulissant porte, élément fixe à droite		•	•					2000 (2250)	**45**
	**GUML212**	joint vertical (PVC transparent) entre l'élément fixe et la porte battante				•				2000 (2250)	**31**
	**GUML337**	joint vertical (PVC transparent) côté du mur				•				2000 (2250)	**31**
	**GUML202**	joint vertical (PVC transparent) côté du mur - haute				•				2000 (2250)	**31**
	**GUMC444**	joint vertical (PVC transparent) entre le profilé mural et le verre					•			2000 (2250)	**31**
	**GUME536**	joint vertical (PVC transparent) pour cabines en U pour portes pliantes-battantes latéralement entre les deux portes pliantes-battantes						•		1950 (2000)	**31**
	**GUME537**	joint vertical (PVC transparent) pour cabines en U pour portes pliantes-battantes devant entre les deux portes pliantes-battantes						•		1950 (2000)	**31**
	**GUMN084**	joint vertical 180° (PVC transparent) pour portes pliantes-battantes entre les deux portes pliantes-battantes						•		1950 (2050)	**31**

Note: Ces joints sont livrés à la hauteur mentionnée ci-dessus.
Les réglages à la hauteur souhaitée et les éventuelles découpes nécessaires doivent être effectués par le client sur place.

Accessoires







Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Joints verticaux	article	description	multi-S 4000	gallery 3000 new	stila 2000	hauteur standard (max.)	Prix par pièce
	**GUML121**	joint vertical 45° (PVC transparent) entre l'élément fixe et la porte battante pentagonal	•			1950 (2050)	**31**
	**GUMP223**	joint vertical (PVC transparent) - pour élément fixe et coulissante pour l'art. CR-ST2 L/R, CR-E2 et CR-D2 - pour élément fixe pour l'art. CR-VRS4			•	1950	**31**
	**GUMB734**	joint vertical (PVC transparent) pour élément coulissant pour l'art. CR-VRS4 avec rayon 500/520			•	1950	**31**
	**GUMJ831**	joint vertical (PVC transparent) pour élément coulissant pour l'art. CR-VRS4 avec rayon 550			•	1950	**31**
	**GUMF153**	joint vertical (PVC transparent)	•			1950 (2050)	**31**
	**GUMN609**	joint vertical (PVC transparent)		•		2000 (2050)	**31**
	**GUMT862**	joint vertical 180° (PVC transparent)		•		2000 (2050)	**31**
Note:	Ces joints sont livrés à la hauteur mentionnée ci-dessus. Les réglages à la hauteur souhaitée et les éventuelles découpes nécessaires doivent être effectués par le client sur place.						

Joints standards ou joints renvoi d'eau horizontaux	article	description	acqua 5000	acqua R 5000	multi 3000	multi 3000 glass	longueur	Prix par pièce
	**Q042-T L***	joint renvoi-d'eau horizontal (acrylique transparent) pour porte avec élément fixe à gauche - bord inférieur du verre	•	•			1000	**31**
	Q042-T R*	joint renvoi-d'eau horizontal (acrylique transparent) pour porte avec charnière à droite - bord inférieur du verre	•	•			1000	**31**
	Q042 E*	joint renvoi-d'eau horizontal (acrylique transparent) pour cabine d'angle, côté gauche - bord inférieur du verre	•	•			1000	**31**
	Q042 K*	joint renvoi-d'eau horizontal (acrylique transparent) pour cabine d'angle, côté droit - bord inférieur du verre	•	•			1000	**31**
	**FW-029****	joint renvoi-d'eau horizontal avec les éléments finaux (set) pour bord inférieur ou supérieur de la paroi pliante art. GFW1-2-3, FW1-2-3 et FX3			•	•	1500 gris (SIL - SHL)	**31**
					•	•	1500 blanc (WEI)	
Note:	* Ces joints sont fournis à la longueur standard spécifiée ci-dessus. Les réglages à la longueur souhaitée ainsi que les évidements nécessaires pour les profils verticaux doivent être effectués par le client sur place. ** Le joint est fourni dans une longueur de 1500 mm et doit être raccourci à la longueur requise sur place. Pour la couleur du profil argent mat et argent brillant, la couleur du joint et des embouts est grise. Si vous souhaitez remplacer le joint d'étanchéité au niveau des bords supérieurs et inférieurs, vous devez commander deux sets.							

Accessoires

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines


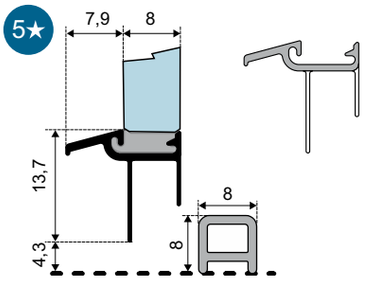
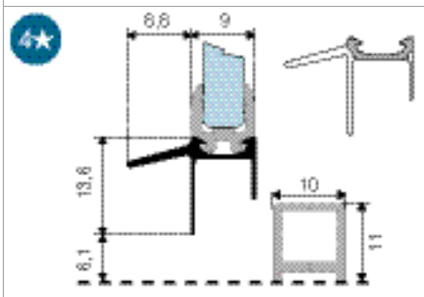
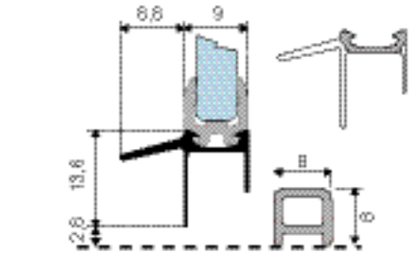
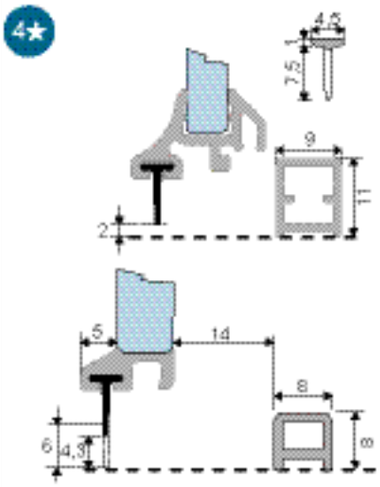


Joints standards horizontaux en fonction du système	article	description	libero 4000	pura 5000	natura 4000	stila 2000	prima 2000	longueur	Prix par pièce
5★ 	**GUML347**	joint renvoi-d'eau horizontal (acrylique transparent) pour porte avec charnière à droite - bord inférieur du verre		•				1000	**31**
4★ 	**GUMT858**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre - rail en aluminium pour portes pivotantes, battantes et pliantes/battantes	•		•			1000	**31**
	**GUMT858-E**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre - rail en aluminium pour portes pivotantes et pliantes/battantes comme entrée d'angle avec les éléments finaux			•			1000	**34**
4★ 	**GUMU162**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre - rail en aluminium pour portes coulissantes (éléments coulissants)			•			1000	**31**
	**GUMP134**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 3 mm | bord inférieur du verre-rail en aluminium pour art. MUPT, MUFT, MUFP					•	1000	**31**
3★ 	**GUMP605**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre pour portes coulissantes (éléments coulissants)				•		1000	**31**

Note:

Ces joints sont fournis à la longueur standard spécifiée ci-dessus.
Les réglages à la longueur souhaitée ainsi que les évidements nécessaires pour les profils verticaux doivent être effectués par le client sur place.

Accessoires




Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

Joints renvoi d'eau horizontaux standards	article	description	pura 5000	princess 4000	multi-S 4000	vetra 3000	dukessa 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000 glass	contenu	longueur	Prix par pièce
3★ 	**GUML245**	Set de joint renvoi-d'eau horizontal pour verres arrondis (gauche+droite) (PVC transparent) pour verre 8 mm | bord inférieur du verre	•								1	1000	**45**
3★ 	**GUMC192-P**	joint renvoi-d'eau horizontal avec les éléments finaux (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre pour tous les articles princess 4000		•							1	1000	**41**
	GUMC192	joint renvoi-d'eau horizontal avec les éléments finaux (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre			•	•					1	1000	**41**
3★ 	**GUMC443-P**	joint renvoi-d'eau horizontal avec les éléments finaux (PVC transparent) pour verre 8 mm | bord inférieur du verre pour tous les articles princess 4000		•							1	1000	**46**
	GUMC443	joint renvoi-d'eau horizontal avec les éléments finaux (PVC transparent) pour verre 8 mm | bord inférieur du verre			•	•					1	1000	**46**
3★ 	**GUMF074**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre						•	•		1	1000	**31**
3★ 	**GUMP137**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 3 mm | bord inférieur du verre - dukessa 3000: pour art. A-CT3, A-CEK2, A-CEK3 - prima 2000 (glass): pour art. CUST, CUST L/R, CUED2, CUED3					•			•	1	1000	**31**
3★ 	**GUMP136**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 3 mm | bord inférieur du verre pour art. CUPT, CUT, CUFS, CUFT, CUFP								•	1	1000	**31**
3★ 	**GUMP279**	joint renvoi-d'eau horizontal (PVC transparent) pour verre 4 mm | bord inférieur du verre								•	1	1000	**31**

Note: Ces joints sont fournis à la longueur standard spécifiée ci-dessus.
Les réglages à la longueur souhaitée ainsi que les évidements nécessaires pour les profils verticaux doivent être effectués par le client sur place.

Accessoires

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines



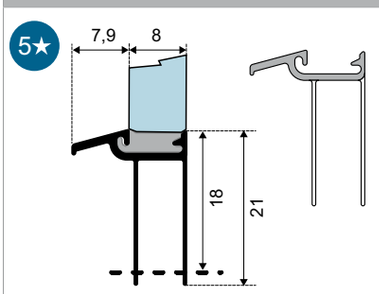
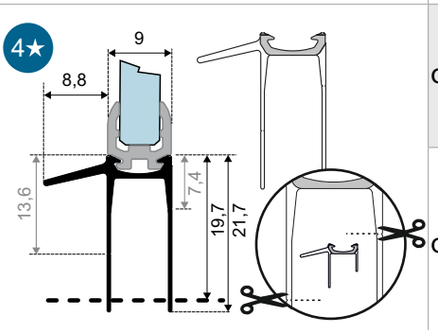
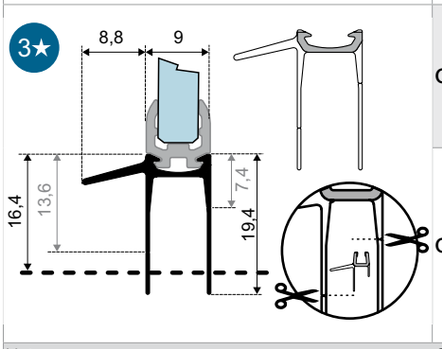
Joints renvoi d'eau horizontaux spéciaux en fonction du système	article	description	libero 4000	pura 5000	natura 4000	gallery 3000 new	contenu	longueur	Prix par pièce
	**GUML424**	joint renvoi-d'eau spécial haut horizontal (PVC transparent) pour verre 8 mm | bord inférieur du verre - rail en aluminium		•			1	1000	**35**
	**GUMD498**	joint renvoi-d'eau spécial haut horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre - rail en aluminium pour portes pivotantes, battantes et pliantes/battantes	•		•		1	1000	**38**
	GUMD498-E	joint renvoi-d'eau spécial haut horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre -rail en aluminium pour portes pivotantes et pliantes/battantes comme entrée d'angle avec éléments finaux			•		1	1000	**41**
	**GUMTA38***	joint renvoi-d'eau spécial haut horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre - rail en aluminium pour portes pivotantes et battantes				•			**38**
	GUMTA38-E*	joint renvoi-d'eau spécial haut horizontal (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre -rail en aluminium pour portes pivotantes et battantes comme entrée d'angle avec éléments finaux				•			**41**

Note:

Ces joints sont fournis à la longueur standard spécifiée ci-dessus.
Les réglages à la longueur souhaitée ainsi que les évidements nécessaires pour les profils verticaux doivent être effectués par le client sur place.
Ce joint peut être monté à la place du joint standard livré avec la cabine.
Notez que la douche a été testé avec le joint standard et le joint renvoi-d'eau horizontal monté, sur la base de la norme européenne EN 14428.
Les modifications apportées à cette configuration peuvent diminuer significativement la protection contre les projections d'eau!

Accessoires

Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

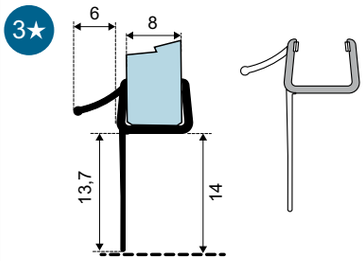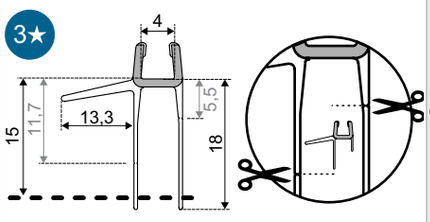
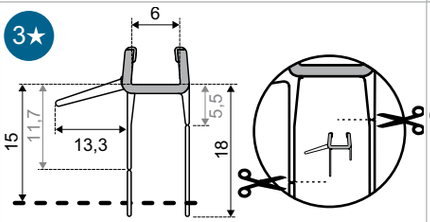
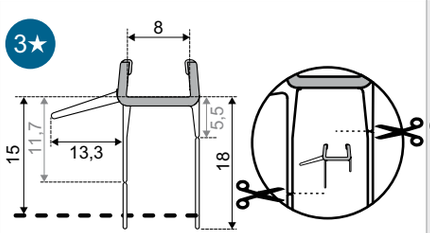
Joints renvoi d'eau horizontaux spéciaux	article	description	pura 5000	princess 4000	multi-S 4000	vela 2000	stila 2000	contenu	longueur	Prix par pièce
3★ 	**GUML345**	Set joint renvoi-d'eau horizontal haut pour verres arrondis (gauche+droite) (PVC transparent) pour verre 8 mm | bord inférieur du verre	•					1	1000	**51**
3★ 	**GUMC293-P**	joint renvoi-d'eau horizontal haut avec les éléments finaux (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre pour tous les articles princess 4000		•	•			1	1000	**48**
	GUMC293	joint renvoi-d'eau horizontal haut avec les éléments finaux (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre			•			1	1000	**48**
3★ 	**GUMP629**	joint renvoi-d'eau horizontal haut (PVC transparent) pour verre 4 mm | bord inférieur du verre Les joints horizontaux peuvent être raccourcis au niveau des lignes de dé- coupe. Après la séparation, le joint peut donc être utilisé avec une installation d'un profil de retenue d'eau.	joint universel					1	1000	**38**
3★ 	**GUMF540**	joint renvoi-d'eau horizontal haut (PVC transparent) pour verre 6 mm | bord inférieur du verre Les joints horizontaux peuvent être raccourcis au niveau des lignes de découpe. Après la séparation, le joint correspond à l'article GdeF074 et peut donc également être utilisé avec une installation d'un profil de retenue d'eau.				•	•	1	1000	**38**
3★ 	**GUMF539**	joint renvoi-d'eau horizontal haut (PVC transparent) pour verre 8 mm | bord inférieur du verre Les joints horizontaux peuvent être raccourcis au niveau des lignes de dé- coupe. Après la séparation, le joint peut donc être utilisé avec une installation d'un profil de retenue d'eau.	joint universel					1	1000	**41**

Note:


Ces joints sont fournis à la longueur standard spécifiée ci-dessus.
Les réglages à la longueur souhaitée ainsi que les évidements nécessaires pour les profils verticaux doivent être effectués par le client sur place.
Ce joint peut être monté à la place du joint standard livré avec la cabine.
Notez que la douche a été testé avec le joint standard et le joint renvoi-d'eau horizontal monté, sur la base de la norme européenne EN 14428.
Les modifications apportées à cette configuration peuvent diminuer significativement la protection contre les projections d'eau!

Accessoires


Délai de livraison: 1 semaine | 2-3 semaines

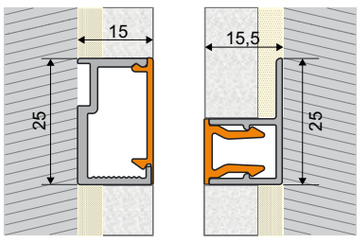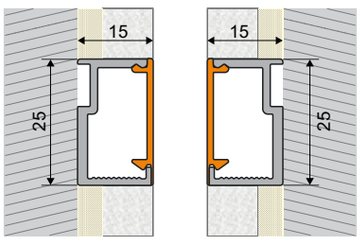
Profil encastré	article	code interne	description	hauteur	Couleur			
					SIL	SHL	SCH	INO
	**UP-W1 H1**	PRHN680	profil encastré pour paroi latérale ou élément fixe en verre 6 ou 8 mm avec couverture protection	**2000** (jusqu'à 2000)	**65**	**81**	**81**	**81**
	UP-W1 H2	PRHN680		**2125** (de 2001à 2125)	**68**	**85**	**85**	**85**
	UP-W1 H3	PRHN680		**2250** (de 2126 à 2250)	**68**	**85**	**85**	**85**
	**UP-TN H1**	PRHN680 + PRHN694	profil encastré pour porte niche avec élément fixe et profil d'arrêt avec couverture protection	**2000** (jusqu'à 2000)	**89**	**111**	**111**	**111**
	UP-TN H2	PRHN680 + PRHN694		**2125** (de 2001à 2125)	**91**	**114**	**114**	**114**
	UP-TN H3	PRHN680 + PRHN694		**2250** (de 2126 à 2250)	**91**	**114**	**114**	**114**
	**UP-W2 H1**	2 x PRHN680	profil encastré pour 2 éléments fixes en verre 6 ou 8 mm avec couverture protection	**2000** (jusqu'à 2000)	**89**	**111**	**111**	**111**
	UP-W2 H2	2 x PRHN680		**2125** (de 2001à 2125)	**91**	**114**	**114**	**114**
	UP-W2 H3	2 x PRHN680		**2250** (de 2126 à 2250)	**91**	**114**	**114**	**114**
Informations complémentaires	Le set „profil encastré" doit être commandé avant et installé par le client conformément aux instructions d'installation. Le profil encastré peut être utilisé pour une installation avec du verre 6 mm ainsi que du verre 8 mm. Le profil peut être raccourci sur la face inférieure jusqu'à 125 mm sur site.							


UP - W1 H1/2/3
UP - W2 H1/2/3





UP - TN H1/2/3










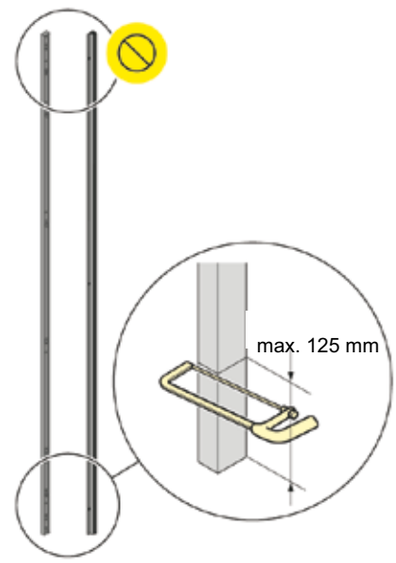


Profil encastré

Étape 1
installation profil encastré par carrelage


Étendue
des fournitures

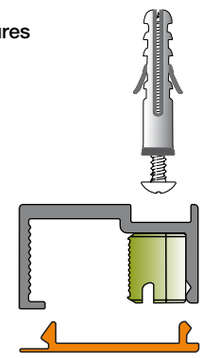


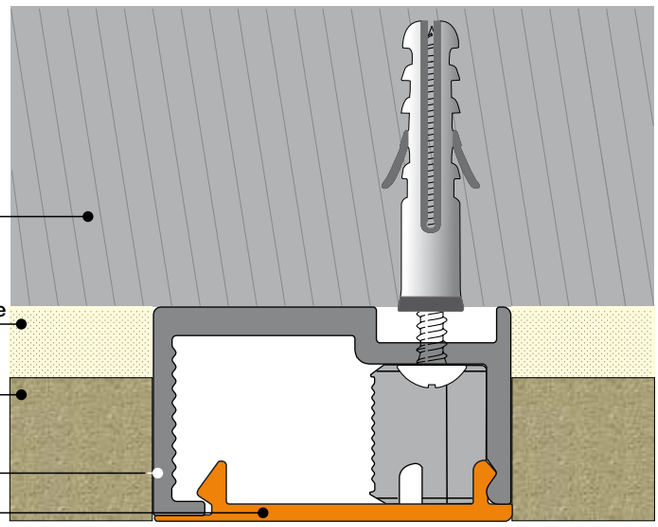


Étape 2
installation verre „Sekurit“ avec profilé de couverture


Étendue
des fournitures



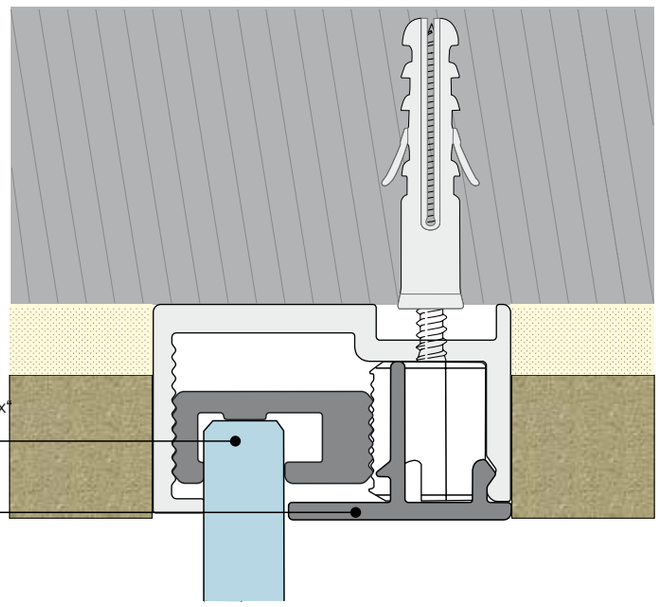


Situation final
avec cabine de douche




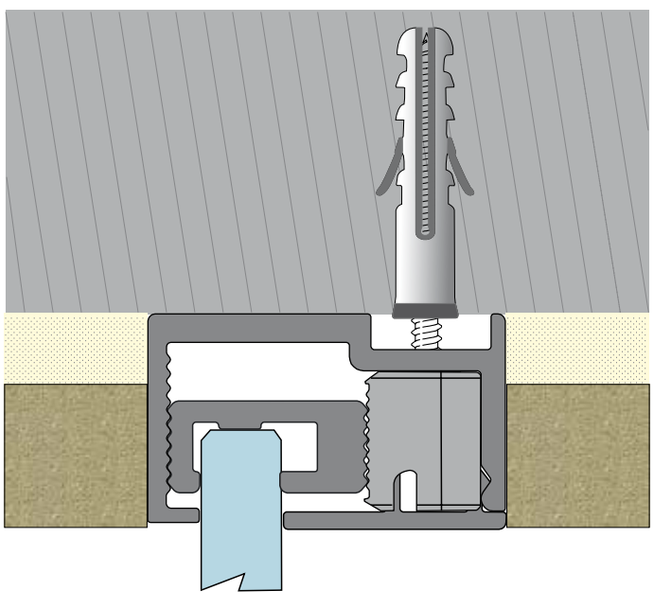

Informations techniques pour le montage sur bac de douche

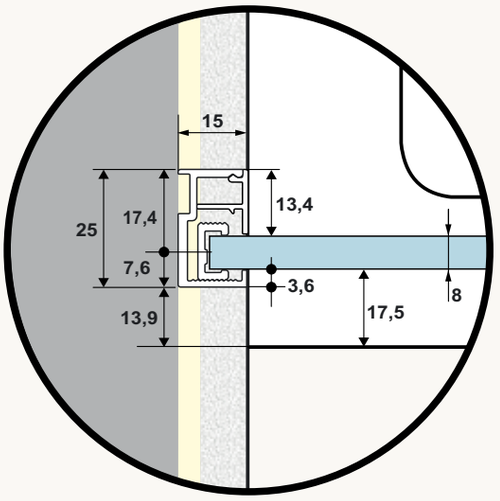


position profil encastré
pour montage sur receveur
verre „Sekurit“ 6 mm

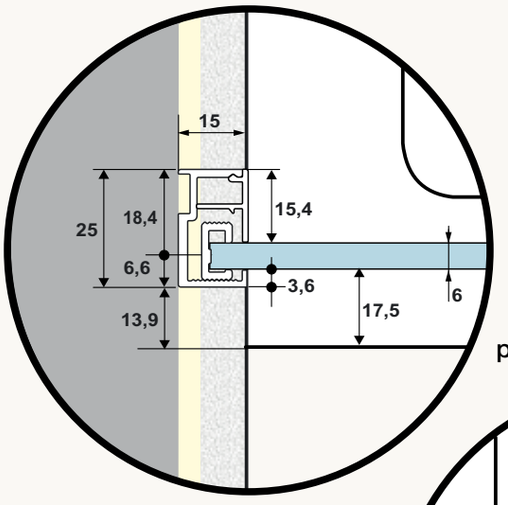


position profil encastré
pour montage sur receveur
verre „Sekurit“ 8 mm


position profil encastré
porte pour niche
pour montage sur receveur

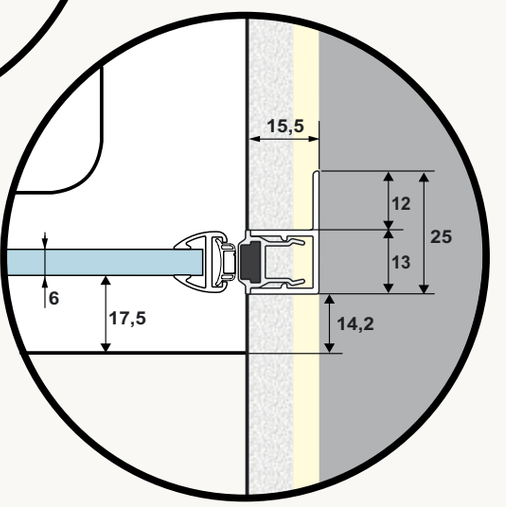

Informations techniques pour les articles spécialement prévus pour le montage au sol - milieu de verre

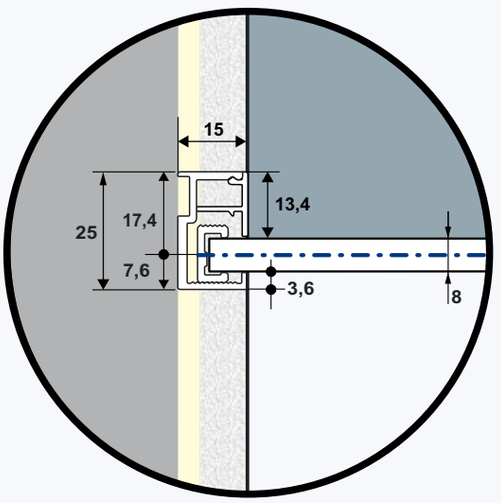


position profil encastré
pour montage au sol milieu de
verre „Sekurit“ 6 mm

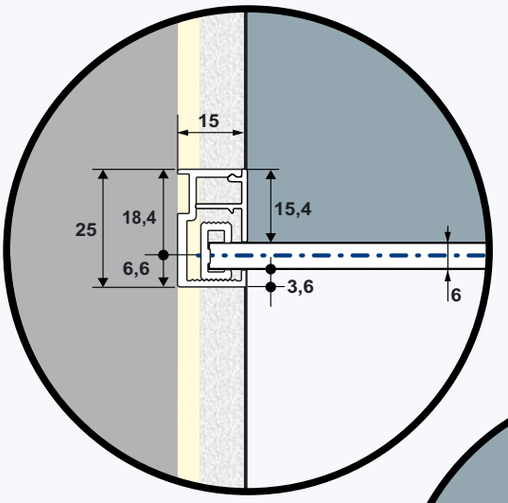

position profil encastré
pour montage au sol milieu de
verre „Sekurit“ 8 mm

position profil encastré
porte pour niche
pour montage au
sol milieu de verre

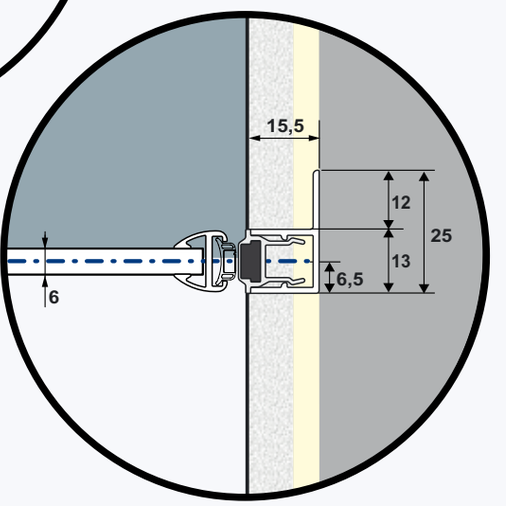



Constructions en “U“











Constructions en “U“

Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.




libero 4000

Île de douche	 PE 6WGFT1* avec paroi lat.: PE 6WK*	 PE 6WGF* avec paroi lat.: PE 6WK*		

pura 5000 new

Porte battante	 P-TW2 L/R avec parois lat.s: P-W L/R P-WZ R/L et support: 1A-ST2 MG L/R	 P-TW2 L/R avec parois lat.s: P-WZ L/R P-WZ R/L	 P-TN3 L/R avec paroi lat.: P-WZ L/R P-WZ R/L et support: PST5	 P-FPTW L/R avec parois lat.s: P-T2 E/K P-WZ L/R et support: PST3 L/R
	 P-PTW L/R avec parois lat.s: P-WP L/R P-WP R/L PST0 L/R PST0 L/R	 P-PTW L/R avec parois lat.s: P-WPZ L/R P-WPZ R/L	 P-TN2P L/R avec parois lat.s: P-WZ L/R P-WPZ R/L et support: PST3 L/R PST0 L/R	 P-TN4 avec paroi lat.: P-WZ L/R P-WZ R/L et support: PST3 L/R PST3 L/R

pura 5000 new







Île de douche	 P-T2E P-T2K avec parois lat.s: P-WZ L/R et support: PST3 L/R	 P-T1 E/K avec parois lat.s: P-T2 E/K P-WZ L/R et support: PST3 L/R	 T-R2P avec paroi lat.: P-WZ L/R et support: PST3 L/R	

*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**



Constructions en “U“

Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.

pura R 5000 new

Porte battante	 PR-TW2 L/R avec parois lat.s: PR-W L/R PR-WZ R/L et support: PST4 L/R	 PR-TW2 L/R avec parois lat.s: PR-WZ L/R PR-WZ L/R	 PR-T2 E PR-T2 K avec parois lat.s: PR-WZ L/R et support: PST3 L/R	 PR-TN3 L/R avec parois lat.s: PR-WZ L/R PR-WZ R/L et support: PST3 L/R PST3 L/R
	 PR-TN4 avec parois lat.s: PR-WZ L PR-WZ R et support: PST3 L/R PST3 L/R	 PR-R2P avec parois lat.s: PR-WZ L/R et support: PST3 L/R		

princess 4000

Porte battante	 6/8 PTS L/R avec parois lat.s: 6/8 PSZ L/R* 6/8 PSZ L/R* et support: 6/8 PST2 6/8 PST2	 6/8 PTS L/R avec parois lat.s: 6 PS-PST2 6 PSZ L/R*		Attention: Le porte-serviette pour la paroi latérale postérieure doit être commandé séparément.


*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**

Constructions en “U“

Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.


multi-S 4000

Porte battante




GPT1W

avec parois lat.s:
GFWZ*
GFWZ*




GPT1W

avec parois lat.s:
GFW
GFWZ*




GFTW

avec parois lat.s:
GFWZ*
GFWZ*



GFTW


avec parois lat.s:
GFW
GFWZ*



GFTW*


avec parois lat.s:
GFW
GPWZ*
et support:
6GST2
6GST2
GSTWWW *

Porte battante



GFTN*


avec parois lat.s:
GFWV
GPWZ*
et support:
6GST2
GSTWWW *



GFTW*

avec parois lat.s:
GFW
GPWZ*
et support:
6GST2
6GST2
GSTWWW *


Porte battante



GPT2W

avec parois lat.s:
GPWZ*
GPWZ*


et support:
6GST2



GPT2W

avec parois lat.s:
GPW
GPWV*


et support:
6GST2



GPT2W

avec parois lat.s:
GPW
GPW


et support:
6GST2
6GST2



GPT2W

avec parois lat.s:
GPWV
GPW

et support:
6GST2
6GST2




GPT2N

avec parois lat.s:
GPWV
GPWV

et support:
6GST2
6GST2


Porte pliante / battante



GFPW L/R

avec parois lat.s:
GFWZ*
GFWZ*

et support:
GST2X




GFPW L/R

avec parois lat.s:
GFW
GFWZ*

et support:
GST2X


Entrée en coin



GFTEK*

avec parois lat.s:
GPWZ*

et support:
6GST2
GST WP *




GFTEK

avec parois lat.s:
GPWV*

et support:
6GST2
GST WP *


Solutions quart de rond



GFRP4*

avec parois lat.s:
GPWZ*

et support:
6GST2
GST WP *




GFRP4

avec parois lat.s:
GPWV*

et support:
6GST2
GST WP *


Solutions pentagonale



GF 2*

avec parois lat.s:
GPWZ*


et support:
6GST2
GST WP *



GF 2

avec parois lat.s:
GPWV*


et support:
6GST2
GST WP *



GR/L X R/L*

avec parois lat.s:
GPW

et support:
6GST2



GR/L X R/L*

avec parois lat.s:
GPWV












et support:
6GST2

*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**










Constructions en “U“

Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.

vela 2000

Porte battante	 V6PT avec parois lat.s: V6S V6S	 V6PT avec parois lat.s: V6S V6SV	 V6PT avec parois lat.s: V6SV V6SV	
Porte battante **Entrée en coin**	 V6ST L/R avec parois lat.s: V6S V6SZ* et support: GST2 und et profil: VE08	 V6ST L/R avec parois lat.s: V6S V6SZ* et support: GST2 und et profil: VE08	 V6E + V6K avec paroi lat.: V6S et support: V6ST4	 V6E + V6K avec paroi lat.: V6SV et support: V6ST4
Solutions quart de rond **Solutions pentagonale**	 V6RS L/R avec paroi lat.: V6S et support: V6ST4	 V6RS L/R avec paroi lat.: V6SV et support: V6ST4	 V6FS L/R avec paroi lat.: V6S et support: V6ST4	 V6FS L/R avec paroi lat.: V6SV et support: V6ST4

acqua R 5000



















Portes coulissantes	 QTW2 L/R* avec parois lat.s: QW2 R/L QW4 L/R	 QTW2 L/R avec parois lat.s: QW2 R/L QWV4 L/R	 QTN2 L/R* avec parois lat.s: QWV2 R/L QW4 L/R	 QTN2 L/R avec parois lat.s: QWV2 R/L QWV4 L/R
	 QT4* avec parois lat.s: QW4 L QW4 R	 QT4 avec parois lat.s: QWV4 L QWV4 R	 QT4* avec parois lat.s: QW4 L/R QWV4 R/L	
Entrée en coin	 QE2* + QK2* avec paroi lat.: QW4 R/L	 QE2 + QK2 avec paroi lat.: QWV4 R/L		

*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**

Constructions en “U“

Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.

natura 4000















Portes coulissantes	 A/AR-ST2W L/R avec parois lat.s: A-S ST R/L A-S4	 A/AR-ST2W L/R avec parois lat.s: A-S ST L/R A-SV L/R	 A/AR-ST2N L/R avec parois lat.s: A-SV L/R A-SV L/R	
	 A/AR-ST4 avec parois lat.s: A-S ST L A-S ST R	 A/AR-ST4 avec parois lat.s: A-S ST L/R A-SV L/R	 A/AR-ST4 avec parois lat.s: A-SV L/R A-SV L/R	
Porte pivotante	 AR-DTW L/R avec parois lat.s: A-S DTZ L/R* A-S DTZ L/R*	 AR-DTW L/R avec parois lat.s: A-S DT L/R A-S DTZ L/R*		
Porte battante	 AR-PTW L/R avec parois lat.s: A-S DTZ L/R* A-S DTZ L/R*	 AR-PTW L/R avec parois lat.s: A-S DT L/R A-S DTZ L/R*	 AR-PTF L/R avec parois lat.s: A-S4Z L/R* A-S4Z L/R*	 AR-PTF L/R avec parois lat.s: A-S4 L/R A-SDTZ L/R*
Porte pliante / battante	 AR-FPW L/R avec parois lat.s: A-S DTZ L/R* A-S DTZ L/R*	 AR-FPW L/R avec parois lat.s: A-S DT L/R A-S DTZ L/R*		
Entrée en coin	 A/AR-E2 L A/AR-E2 R avec parois lat.s: A-S4	 A/AR-E2 L A/AR-E2 R avec parois lat.s: A-SV L/R		
Solutions quart de rond	 A-VRS avec parois lat.s: A-S ST L/R	 A-VRS avec parois lat.s: A-S4Z*		

*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**

Constructions en “U“

Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.

stila 2000














Portes coulissantes	 CR-ST2 L/R avec parois lat.s: CR-S CR-S et support:	 CR-ST2 L/R avec parois lat.s: CR-S CR-S 180°-90° Profil: CR08 (PRH24879)	 CR-ST2 L/R avec parois lat.s: CR-SV CR-SV et support:	 CR-ST2 L/R avec parois lat.s: CR-S CR-SV et support:
Porte battante	 CR-PT2 avec parois lat.s: CR-S CR-S et support: GST2 GST2	 CR-PT2 avec parois lat.s: CR-S CR-S 180°-90° Profil: CR08 (PRH24879)	 CR-PT2 avec parois lat.s: CR-SV CR-SV et support: GST2 GST2	 CR-PT2 avec parois lat.s: CR-S CR-SV et support: GST2 GST2
Porte battante	 CR-PT1 avec parois lat.s: CR-S CR-S 180°-90° et support: GST2 Profil: CR08 (PRH24879)			
Porte pliante	 CR-FT L/R avec parois lat.s: CR-S CR-S 180°-90° Profil: CR08 (PRH24879)			
Entrée en coin	 CR-E2 CR-D2 avec parois lat.s: CR-S et support: GST2	 CR-E2 CR-D2 avec parois lat.s: CR-SV et support: GST2		
Solutions quart de rond	 CR-VRS4 avec parois lat.s: CR-S et support: GST2	 CR-VRS4 avec parois lat.s: CR-SV et support: GST2		

*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**

Constructions en “U“

Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.

dukessa 3000 glass / dukessa 3000

































Portes coulissantes	 A-CT3 (A-NT3) avec parois lat.s: A-CS (A-NS) A-CS (A-NS) et support: GST1 GST1	 A-CT3 (A-NT3) avec parois lat.s: A-CS (A-NS) A-CSP (A-NSP) et support: GST1 GST1	 A-CT3 (A-NT3) avec parois lat.s: A-CS (A-NS) A-CS (A-NS)	 A-CT3 (A-NT3) avec parois lat.s: A-CS (A-NS) A-CSP (A-NSP)
	 A-CT3 (A-NT3) avec parois lat.s: A-CSP (A-NSP) A-CSP (A-NSP)			
Entrée en coin	 A-CEK2(A-NEK2) A-CEK3(A-NEK3) avec paroi lat.: A-CS (A-NS) et support: GST1	 A-CEK2(A-NEK2) A-CEK3(A-NEK3) avec paroi lat.: A-CSP (A-NSP) et support: GST1		
Solutions quart de rond	 A-CR avec paroi lat.: A-CS et support: GST1	 A-CV avec paroi lat.: A-CS et support: GST2 (GST1)	 A-NR avec paroi lat.: A-NS et support: GST1	
	 A-CR avec paroi lat.: A-CSP et support: GST1	 A-CV avec paroi lat.: A-CSP et support: GST2 (GST1)	 A-NR avec paroi lat.: A-NSP et support: GST1	

*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**

Constructions en “U“


Les constructions en U énumérées ici sont réalisables.
Les constructions en U doivent toujours être validées puisque les séparations de douche, comme les supports en général,
sont réalisés sur mesure et sont soumis à un processus distinct de production.
A cette fin, faites nous part de votre implantation en nous adressant un dessin côté de votre projet. Dès réception et après étude, nous vous transmettrons une offre chiffrée.

prima 2000 glass / prima 2000

Portes coulissantes  CUST (MUST) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS (MUS) et support: GST1 GST1	 CUST (MUST) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUSP (MUSP) et support: GST1 GST1	 CUST (MUST) avec par. lat.s: CUSP (MUSP) CUSP (MUSP)	 CUST (MUST) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	 CUST (MUST) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879
Porte battante  CUPT (MUPT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS (MUS) et support: GST1 GST1	 CUPT (MUPT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUSP (MUSP) et support: GST1 GST1	 CUPT (MUPT) avec par. lat.s: CUSP* (MUSP*) CUSP* (MUSP*)	 CUPT (MUPT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	 CUPT (MUPT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879
Porte battante  CUT avec par. lat.s: CUS CUS et support: GST1 GST1	 CUT avec par. lat.s: CUS CUSP et support: GST1 GST1	 CUT avec par. lat.s: CUSP CUSP et support: GST1 GST1	 CUT avec par. lat.s: CUS CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879)	 CUT avec par. lat.s: CUS CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879)
Porte pliante  CUFT (MUFT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS (MUS) et support: GST1 GST1	 CUFT (MUFT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUSP (MUSP) et support: GST1 GST1	 CUFT (MUFT) avec par. lat.s: CUSP (MUSP) CUSP (MUSP)	 CUFT (MUFT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	 CUFT (MUFT) avec par. lat.s: CUS (MUS) CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879
Entrée en coin  CUED2 (MUED2) avec par. lat.s: CUS (MUS) et support: GST1	 CUED2 (MUED2) avec par. lat.s: CUSP (MUSP) et support: GST1	 CUED3 (MUED3) avec par. lat.s: CUS (MUS) et support: GST1	 CUED3 (MUED3) avec par. lat.s: CUSP (MUSP) et support: GST1	
Solutions quart de rond  CUR (MUR) avec par. lat.s: CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et support: GST1 et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	 CUV (MUV) avec par. lat.s: CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et support: GST1 et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	 CUR (MUR) avec par. lat.s: CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et support: GST1 et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	 CUV (MUV) avec par. lat.s: CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et support: GST1 et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	
Solutions pentagonale  CUFS avec par. lat.s: CUS 180°-90° et support: GST3 * et profil: CU08 (PRH24879)	 CUFP (MUFP) avec par. lat.s: CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et support: GST3 * et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	 CUFS avec par. lat.s: CUS 180°-90° et support: GST3 * et profil: CU08 (PRH24879)	 CUFP (MUFP) avec par. lat.s: CUS 180°-90° (MUS 180°-90°) et support: GST3 * et profil: CU08 (PRH24879) MU08 (PRH24879)	

*** Les articles qui sont marqués avec un astérisque, sont réalisés sur mesure**

Vôtre mesure – en mm s'il vous plaît

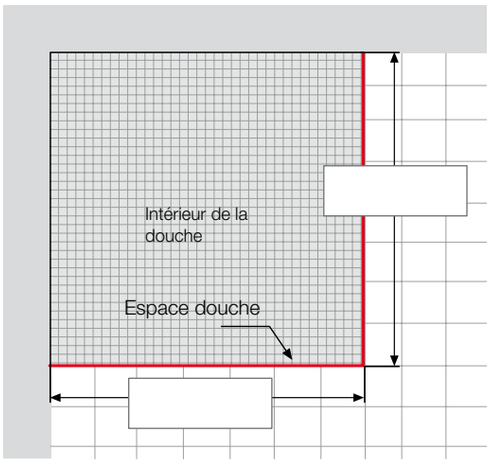

Veuillez envoyer une offre: ☐ Date: _____

Elle vaut comme commande: ☐ Nr. commande: _____

Mesures prises par: _____

Numéro de la prise mesure: _____

Grossiste: _____ Chargé: _____

Installateur: _____ Client final: _____

Modèle-Description article: _____


Hauteur: _____ Type receveur de douche: _____

Couleur profilé: _____ Verre: _____


ProCare ☐ Protect: ☐

Veuillez indiquer la situation désirée (référence aux mesures indiquées ci-dessus):


Montage standard suivant les instructions pour receveur de douche ☐

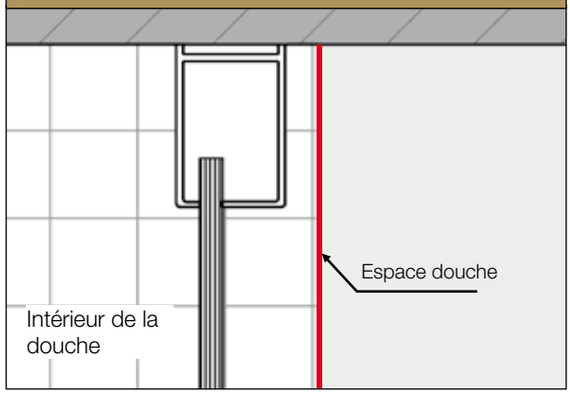


Montage sur joint de carrelage la moitié du verre ☐

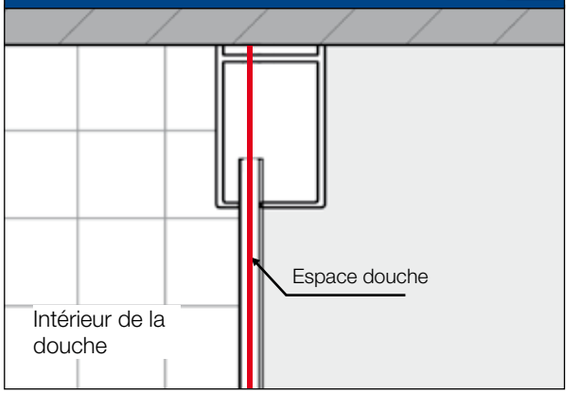


Montage profilé à l'intérieur ☐

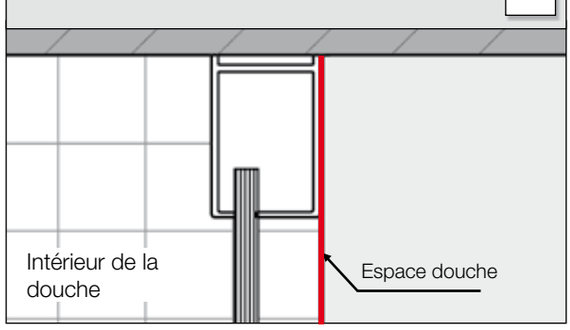


Montage profilé à l'extérieur ☐

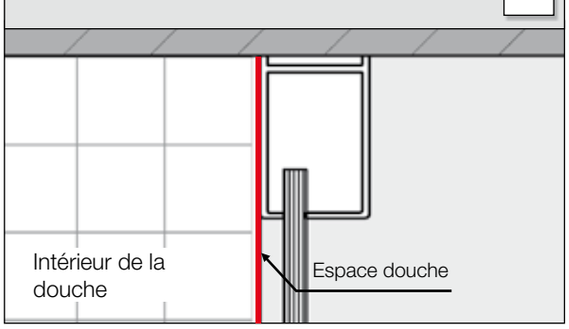

Montage verre à l'intérieur ☐

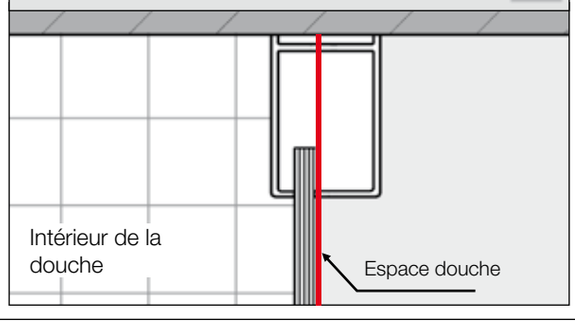

Montage verre à l'extérieur ☐

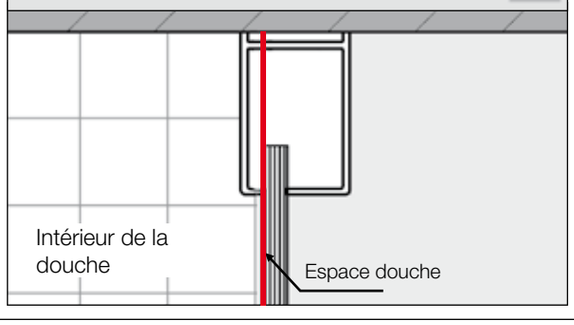

01.2019

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 Général

1.1 Je ne peux pas modifier « juridiquement » ces dernières, sans la validation de Duka. Veuillez les faire valider par un traducteur officiel. Des conventions divergentes ne sont pas obligatoires, à moins que ceux-ci sont reconnus par écrit et expressément de duka.

1.2 Avec la commande ou avec l'adoption des marchandises le donneur d'ordre reconnaît aussi la validité de ces conditions du contrat.

1.3 Les conditions de vente valent aussi pour toutes les affaires futures avec la partie contractante. La priorité sur les usages commerciaux nationaux et internationaux vous échoit.

2. Offres - Documents d'offre

2.1 Les offres ont une validité de 2 mois à partir de la date de la fabrication.

2.2. La propriété se réserve unique propriété et le droit d'auteur pour tous les documents faisant partie de l'offre duka. Ils ne peuvent pas être rendus accessibles à des troisièmes.

2.3. Les prix pour différentes positions d'une offre ont validité lors que la commande sur cette offre est totale.

3. Contrats

3.1 Les contrats ne vient pas acceptés de duka que sous forme écrite et ont supposé une plénitude dans chaque détail.

3.2. Verbaux ou des accords téléphoniques ne deviennent que alors obligatoires, aussitôt qu'ils aient lieu sous forme écrite.

3.3. Des modifications et/ou des annulations à des contrats déjà communiqués ne sont acceptées que lorsqu'ils ont lieu en 24 heures après ordre de commande.

4. Prix

4. Pour autant que de la confirmation de commande ne ressort d'autre, nos prix s'adressent librement à maison y compris un emballage. Des surcoûts par de la suite de désirs particuliers du mode d'expédition sont pris en considération séparément. Des livraisons sous les quantités minimale convenues par livraison sont expédiées contraint.
4.2. La taxe sur la valeur ajoutée juridique, des droits de douane et similaires choses ne sont pas contenue dans les prix duka et sont à la charge du donneur d'ordre.

4.3. Dans l'ordre duka des prix confirmés ne sont obligatoires en tout cas que jusqu'à la date de livraison décidée là. Lors des augmentations des frais du personnel ou de matériel dans la période entre la conclusion du contrat et sa réalisation, celui est duka autorise malgré tout à entreprendre une correction de prix correspondante.

5. Envoi et livraison

5.1 Les conditions de transmission dépendent de la convention respective avec le donneur d'ordre. Pour autant qu'aucune autre convention ne soit rencontrée, la transmission a lieu départ usine à Brixen, et à partir de ce moment tous les risques vont à la charge du donneur d'ordre.

5.2. Des dates de livraison qui peuvent être décidées obligatoirement ou non contraignant, requièrent la forme écrite. Ils sont toutefois en tout cas des valeurs indicatives, et des faibles déviations sont admises.

5.3. Des événements de haut force autorisent duka à décaler la réalisation d'ordre DE la durée du handicap et une période de démarrage appropriée. Des grèves sont également considérées expressément comme de tels événements et goulots d'étranglement imprévisibles lors de l'acquisition de matériel ainsi que des chômages.

5.4. Le respect des dates de livraison convenues suppose une plénitude de l'ordre dans chaque détail. Une autre condition pour les respect des dates de livraison est que le donneur d'ordre a suivi à ses obligations de payer.

5.5. La marchandise voyage habituellement emballé. L'expédition résulte à risque de l'acheteur, mais également lors des livraisons maison duka ne répond librement pas des dégâts et des pertes pendant le transport.

5.6. La livraison doit être examinée immédiatement avec un accueil quant à la plénitude et à des dégâts. Des livraisons incomplètes, défectueuses ou avec dégâts doivent être attachées immédiatement sur le papier de fret et duka doit être informée dans un délai de huit heures après réception de marchandises sous forme écrite.

6. Conditions de paiement

6.1 Les livraisons sont payable, pour autant que pas le soit décidé d'autre, 30 jours après date de la facture. Des réclamations éventuelles ne justifient pas de retard des paiements convenus.

6.2. Si le donneur d'ordre vient dans un retard de paiement, des intérêts de retard dans la quantité de 5 points sont chargés sur le taux d'escompte officiel, pour autant que duka ne subisse aucun autre dommage.

6.3. En cas de retard de paiement, on n'oblige pas duka à d'autres livraisons sur la base de mêmes ou autres contrats.

6.4. Des changements et des chèques ne sont pas reconnus pour payer la facture.

6.5. Indépendamment, des conditions de paiement et dates de paiement accordées éventuelles convenues duka peut exiger le paiement toujours immédiatement lorsque des circonstances qui peuvent être doutées à la solvabilité de l'acheteur sont admises. Dans ce cas, duka le droit de seulement mettre en oeuvre ou toutefois de se retirer du contrat des livraisons après réception d'un versement ou d'un dépôt d'une caution a en outre.

6.6. Tous les paiements ne libèrent le donneur d'ordre que lorsqu'il l'effectue directement à duka. Des représentants, des assembleurs et des automobilistes ne sont pas autorisés à l'encaissement, à moins qu'ils disposent de pouvoirs exprès duka.

7. Garantie

7.1 Pour les séparation de douche duka donne une garantie de 24 mois. La garantie commence á partir du jour de la transmission et couvre toutes les erreurs de fabrication et de matériel qui existent lors de la livraison.

7.2. La garantie citée n'oblige duka toutefois qu'au dépannage ou au remplacement des éléments défectueux; des autres exigences du donneur d'ordre sont exclues.

7.3. Des dommages qui sont nés de traitement et d'assemblage inadéquats du produit ainsi que d'effet du transport (ces derniers doivent être rendus en vigueur chez le transporteur), tombent pas sous la garantie.

7.4. Des exigences de garantie doivent être rendues dans la période de garantie immédiatement par le détaillant, par lequel le produit a été acquis, en vigueur et peuvent être prouvées seulement avec la garantie.

7.5. Chaque réparation pas autorisé ou la modification des la sorte qui par le donneur d'ordre ou son délégué est entreprise aux marchandises nommé dans le contrat, soulage duka de la prestation de garantie. Un dépannage sur des frais n'est vient pas reconnu de duka sans le précédent consentement écrit.

8. Restitutions et réparations

8.1 Il n'y a pas en principe reprises et réparations. Éventuels exemptions vient traité seulement après réception d'une enquête écrite et entre 7 jours. Pour mesures spéciales - couleur spéciales et séparations avec traitement Protect ne sont pas possibles de reprises. Sur chaque demande écrite, la partie contractante obtient la réponse suivante:

8.2. Avec des restitutions une „confirmation de reprise". Dans ceux-ci, duka confirme la reprise à la marchandise avec l'indication de la chiffre à créditer. 8.3. Avec des réparations „une confirmation à la réparation". Dans ceux-ci, duka confirme la reprise à la réparation.

8.4. Une copie de la „confirmation de reprise" et/ou la „confirmation à la réparation" est envoyée par duka à le transporteur qui est chargé de duka à transporter la marchandise du contractante à duka. Dans l'absence de cette copie, le transporteur ne peut pas accepter de marchandise de la partie contractante.

8.5. Une restitution sans „confirmation de reprise" ou „confirmation à la réparation" n'est pas acceptée par duka. Toutes les dépenses liées à cela vont exclusivement à la charge du donneur d'ordre.

9. Réserve de propriété

9.1 La marchandise reste jusque au paiement complet une propriété de duka, et elle ne peut être vendue jusque-là ni en partie ni tout à fait dessus des troisièmes.

10. Catalogues, brochures, documents de plan, etc.

10.1. Toutes les représentations dans nos catalogues et brochures ne sont pas obligatoirement et également les indications contenues là sur la masse et des poids sont que des valeurs indicatives. Nos marchandises vin fabriqués avec différents matériaux comme de l'aluminium, du verre trempé, du Metacryl, des pièces de plastique etc. duka se réserve le droit de remplacer ce matériau par de telle plus tout de suite ou supérieur qualité et aussi d'ailleurs d'entreprendre les modifications qui sont nécessaires sur la base du développement technique.

11. Place de réalisation et le tribunal

11.1 ème place de réalisation pour tous les livraisons et paiements sont – même si la transmission a lieu en effet à une autre place – à Brixen.

11.2. Pour tous les contrats achevés entre duka et sa partie contractante et toutes les exigences ressortant est décidée l'application de droit italien.

11.3. Si une clause dans les conditions énoncées du contrat générales ici devait être pas valable, cela n'a pas de conséquences sur les autres conventions.

11.4. Comme tribunal exclusif est décidée pour tous les litiges d'un contrat compétente la cour de Brixen.

12. Protection des dates

12. duka explique selon l'art.10 de la loi No. 675 du 31.12.1996 que les dates mises à la disposition par le donneur d'ordre sont travaillées conformément aux dispositions des dispositions de protection des dates en vigueur, et ce, exclusivement pour les buts qui sont avec cela les actes juridiques présents ou futurs dans un lien.

Verre de sécurité trempé



A 10 verre clair

duka utilise exclusivement un verre de sécurité trempé de haute qualité selon la norme EN 14428



AQ 10 [1, 2] verre clair avec sérigraphique blanc bord supérieur



AQB 10 [1, 2] verre clair avec sérigraphique anthracite bord supérieur



ST 10 verre satiné



STQ 10 [1, 2] verre satiné avec sérigraphique blanche bord supérieur



AG 10 Parsol gris



GQ 10 [1, 2] Parsol gris avec sérigraphique bord supérieur



C 10 verre ornemental Cincillà



CSG 10 verre chromé-miroir



TS 10 [2, 3, 4] Privé (sérigraphie satinée moite)



TQ 10 [1, 2, 3] Privé +(sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)



VM 10 [2, 3, 4] Nebula (sérigraphie satinée moite)



VQ 10 [1, 2, 3] Nebula + (sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	acqua R 5000	pura 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000 new	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
A 10 verre clair	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AQ 10 [1, 2] verre clair avec sérigraphique blanc bord supérieur	●			●	●												
AQB 10 [1, 2] verre clair acev sérigraphique anthracite bord supérieur	●			●	●												
ST 10 verre satiné		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
STQ 10 [1, 2] verre satiné avec sérigraphique blanc bord supérieur	●			●	●												
AG 10 Parsol gris		●	●		●	●	●	●	●	●	●						
GQ 10 [1, 2] Parsol gris avec sérigraphique bord supérieur	●			●	●												
C 10 verre ornemental Cincillà		●							●			●	●		●	●	●
CSG 10 verre chromé-miroir		●		●	●					●							
TS 10 [2, 3, 4] Privé (sérigraphie satinée moite)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●					●	
TQ 10 [1, 2, 3] Privé + (sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)	●			●	●												
VM 10 [2, 3, 4] Nebula (sérigraphie satinée moite)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●					●	
VQ 10 [1, 2, 3] Nebula + (sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)	●			●	●												

1 **Attention „sérigraphie bord supérieur du verre“:** sur ces verres est appliquée une sérigraphie sur le bord supérieur, qui a une hauteur d‘environ 55 mm. Cette sérigraphie est destinée à cacher en grande partie la glissière et les adaptateurs qui y sont collés.

2 **Attention variation de couleur de la sérigraphie:** en raison de la sérigraphie satinée les verres peuvent présenter des légères variations de couleur.

3 **Indication largeur maximale verres TS10, TQ10, VM10 et VQ10:** la sérigraphie centrale pour ces verres est réalisable jusqu‘à 1400 mm de large. La hauteur de la sérigraphie centrale est de 760 mm.

4 **Indication différente hauteur de la sérigraphie:** dans les modèles avec plusieurs dalles de verre il peut y avoir une différence de 3 mm de haut, due à l‘application de la sérigraphie céramique sur chaque dalle.

Traitement du verre

Notre producteur de verre Saint Gobain a développé un verre innovant appelé “timeless“, sans âge. duka a décidé de l‘introduire immédiatement dans son programme, sous le nom de “ProCare“. L‘eau s‘écoule mieux et plus vite sur les parois en verre, ce qui réduit le dépôt des gouttes d‘eau. Le verre reste donc transparent plus longtemps.



Avantages Procare

Transparence et neutralité chromatique: Transparence du nouveau verre duka avec traitement ProCare. Le précieux revêtement anticorrosion est appliqué de façon à ne pas influencer la pénétrabilité de la lumière dans le verre transparent duka. Le résultat est une esthétique brillante et transparente sans compromis.

Résistance à la corrosion : ProCare combat la corrosion du verre, et le maintient clair et transparent, douche après douche.

Nettoyage facile : calcaire et saleté adhèrent très difficilement aux verres traités avec ProCare, le nettoyage est ainsi beaucoup plus facile et rapide par rapport à un verre normal et la transparence dure longtemps.

Protect

Chaque paroi de douche duka est disponible sur demande avec la surface en verre trempé de sécurité avec «PROTECT-protection». Le nettoyage, plus simple et rapide, est garanti, puisque l'eau s'écoule plus facilement. Important! N'utilisez pas de produits de nettoyage, corrosifs, acides ou alcalins.





Disponible dans la série suivante de modèles

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	acqua R 5000	pura 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000 new	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	

Panneau en Metacryl - synthétique



DA 4 décor à goute „rain“



KA 1 motif fine

	dukessa 3000	multi 3000	prima 2000
DA 4 décor à goute „rain“	●	●	
KA 1 motif fine			●

Couleurs des profilés



SIL argent mat



SHL argent brillant
CSH chromé/alu brillant



WEI blanc



SCH noir



INO inox

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	acqua R 5000	pura 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000 new	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL argent mat	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHL argent brillant		●	●					●	●	●		●	●	●	●	●	●
CSH ** chromé/alu brillant	●			●	●	●	●				●						
WEI blanc									●*			●	●	●		●	●
SCH noir	●		●	●	●						●						
INO inox	●			●	●												

* Non disponible pour le système pliant-battant
** pour chrome/alu brillant (CSH) les et profils sont en argent haut brillant et les poignées et les capuchons des charnières sont en chrome

Variantes de charnières et poignées

pura 5000 und pura R 5000



(standard) "soft design"
finition de charnière arrondie chromée
poignée chromée



CUB "cube design"
finition de charnière angulaire chromée
poignée chromée



SOW "soft design - insert verre blanc"
finition de charnière arrondie chromé avec insert en verre blanc
poignée chromée avec insert en verre blanc



SOB "soft design - insert verre noir"
finition de charnière arrondie chromée avec insert en verre noir
poignée chromée avec insert en verre noir

Poignée



acqua



pura



multi-S



princess



natura



natura FP



stila



gallery

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	acqua R 5000	pura 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000 new	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
acqua				●	●												
pura						●	●										
multi-S									●		●						
gallery											●						
princess								●									
natura										●	●						
natura FP									●	●	●						
stila																●	

● = poignée standard, ● = poignée spéciale

Verre de sécurité trempé

duka traite exclusivement des verres de sécurité trempé de haute qualité selon la norme EN 14428

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	acqua R 5000	pura 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000 new	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
A 10 verre clair	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
AQ 10 [1,2] verre clair avec sérigraphique blanc bord supérieur	●			●	●												
AQB 10 [1,2] verre clair acev sérigraphique anthracite bord supérieur	●			●	●												
ST 10 verre satiné		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
STQ 10 [1,2] verre satiné avec sérigraphique blanc bord supérieur	●			●	●												
AG 10 Parsol gris		●	●		●	●	●	●	●	●	●						
GQ 10 [1,2] Parsol gris avec sérigraphique bord supérieur	●			●	●												
C 10 verre ornemental Cincillà		●							●			●	●		●	●	●
CSG 10 verre chromé-miroir		●		●	●					●							
TS 10 [2,3,4] Privé (sérigraphie satinée moite)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●					●	
TQ 10 [1,2,3] Privé + (sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)	●			●	●												
VM 10 [2,3,4] Nebula (sérigraphie satinée moite)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●					●	
VQ 10 [1,2,3] Nebula + (sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)	●			●	●												

1 **Attention „sérigraphie bord supérieur du verre“:** Sur ces verres une sérigraphie vient s'appliquer sur le bord supérieur sur une hauteur de 55 mm environ. Cette sérigraphie est destinée à cacher en grande partie la glissière et les équerres qui y sont collées.

2 **Attention divergence de couleur de la sérigraphie:** En raison de la sérigraphie satinée, les verres peuvent présenter des légères divergences de couleurs.

3 **Indication largeur maximale verres TS10, TQ10, VM10 et VQ10:** la sérigraphie centrale pour ces verres est réalisable jusqu'à 1400 mm de large. La hauteur de la sérigraphie centrale est de 760 mm.

4 **Indication différente hauteur de la sérigraphie:** dans les modèles avec plusieurs dalles de verre il peut y avoir une différence de 3 mm de haut, due à l'application de la sérigraphie céramique sur chaque dalle.

Protect

Protect est un revêtement à la surface du verre qui devient hydrofuge. L'eau forme des gouttes à la surface du verre, et crée l'"effet gouttelettes" ce qui facilite le nettoyage.

ProCare

ProCare est un nouveau traitement innovant anticorrosion qui n'altère en rien la perception de la couleur, conséquence de la transmission de la lumière sur le verre clair. ProCare facilite le nettoyage et combat efficacement la corrosion du verre, qui reste clair et transparent, douche après douche.

Panneau en Metacryl – synthétique

	dukessa 3000	multi 3000	prima 2000
DA 4 décor à goute „rain“	●	●	
KA 1 motif fine			●

Poignée, couleurs des profils


	libero 5000	libero 4000	libero 3000	acqua 5000	acqua R 5000	pura 5000	pura R 5000	princess 4000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000 new	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL argent mat	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHL argent brillant		●	●					●	●	●		●	●	●	●	●	●
CSH ** chromé/alu brillant	●			●	●	●	●				●						
WEI blanc									●*			●	●	●		●	●
SCH noir	●		●	●	●						●						
INO inox	●			●	●												

* pas disponible pour le système pliant-battant

** pour chromé/alu brillant (CSH) les profils sont en argent haut brillant, les poignées et les capuchons des charnières sont en chrome

Verre de sécurité trempé


A 10 verre clair


AQ 10 verre clair avec sérigraphie blanc bord supérieur


AQB 10 verre clair avec sérigraphie anthracite bord supérieur



ST 10 verre satiné


STQ 10 verre satiné avec sérigraphie blanc bord supérieur


AG 10 gris Parsol



GQ 10 gris Parsol avec sérigraphie anthracite bord supérieur


C 10 verre ornemental Cincillà


CSG 10 verre chromé-miroir


TS 10 Privé (sérigraphie satinée moite)


TQ 10 Privé + (sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)


VM 10 Nebula (sérigraphie satinée moite)


VQ 10 Nebula + (sérigraphie satinée moitié et bord supérieur)

Metacryl


DA 4 décor à goute „rain“


KA1 motif fine

Couleurs des profils


SIL argent mat


SHL argent brillant
CSH chromé/alu brillant


WEI blanc


SCH noir


INO inox

- Technique de collage
- Technique de la charnière encastrée
- Charnière à 180°
- Charnière à 180° automatic close
- Mécanisme de „élévation/abaissement“
- Mécanisme de „élévation/abaissement“ réglable
- Éléments coulissants battants
- Roulettes avec roulements à billes et réglage en hauteur
- Roulettes avec réglage en hauteur
- Portes avec roulettes de réglage linéaire
- Adaptabilité au mur avec verre de sécurité réglable
- Adaptabilité au mur avec vis télescopique
- Ajustement profil du cadre „girofix„
- ACS - automatic close & stop
- Parois coulissantes séparables
- Système dévie gouttes 3/4/5 étoiles

Certificat de garantie





Chaque acquéreur d'une paroi de douche duka reçoit un certificat de garantie duka. Celui-ci offre:

- **5 années de garantie** et **10 années de garantie après-vente.**
- les exigences de garantie doivent être signalisées dans la période de garantie immediatement au grossiste, par lequel le produit a été acquis!

Certificats et récompenses



TÜV SÜD ISO 9001

CE

interseroh

RESY

german brand award '19 winner

german brand award '19 special

ADI CERAMICS & BATHROOM DESIGN AWARD 2018 WINNER

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

german brand award '17 winner

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

ADI

PRODUKT Selection Interior Innovation AWARD Nominiert





Informations générales

libero 5000 libero 4000	Île de douche
libero 5000 libero 4000	Porte libre
libero 5000 libero 4000 libero 3000	Paroi latérale libre
acqua 5000 acqua R 5000	
pura 5000 pura R 5000	
princess 4000	
multi-S 4000	
natura 4000	
gallery 3000 new	
dukessa 3000	
vela 2000	
stila 2000	
prima 2000	(prima 2000 glass) (prima 2000)
Pare-bain	
Accessoires	
Constructions en „U“	

ondyna.fr
ZAC de la Donnière
CS13280 MARENNES
69 967 CORBAS CEDEX
FRANCE

CE

5 ANNÉES DE GARANTIE

10 ANNÉES DE GARANTIE APRÈS-VENTE

A company from SÜDTIROL

duka

duka AG
Via Duka 2, I-39042 Bressanone
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it - www.duka.it
www.duka.it

TÜV MANAGEMENT SERVICE ISO 9001